



柳原公園 位置図

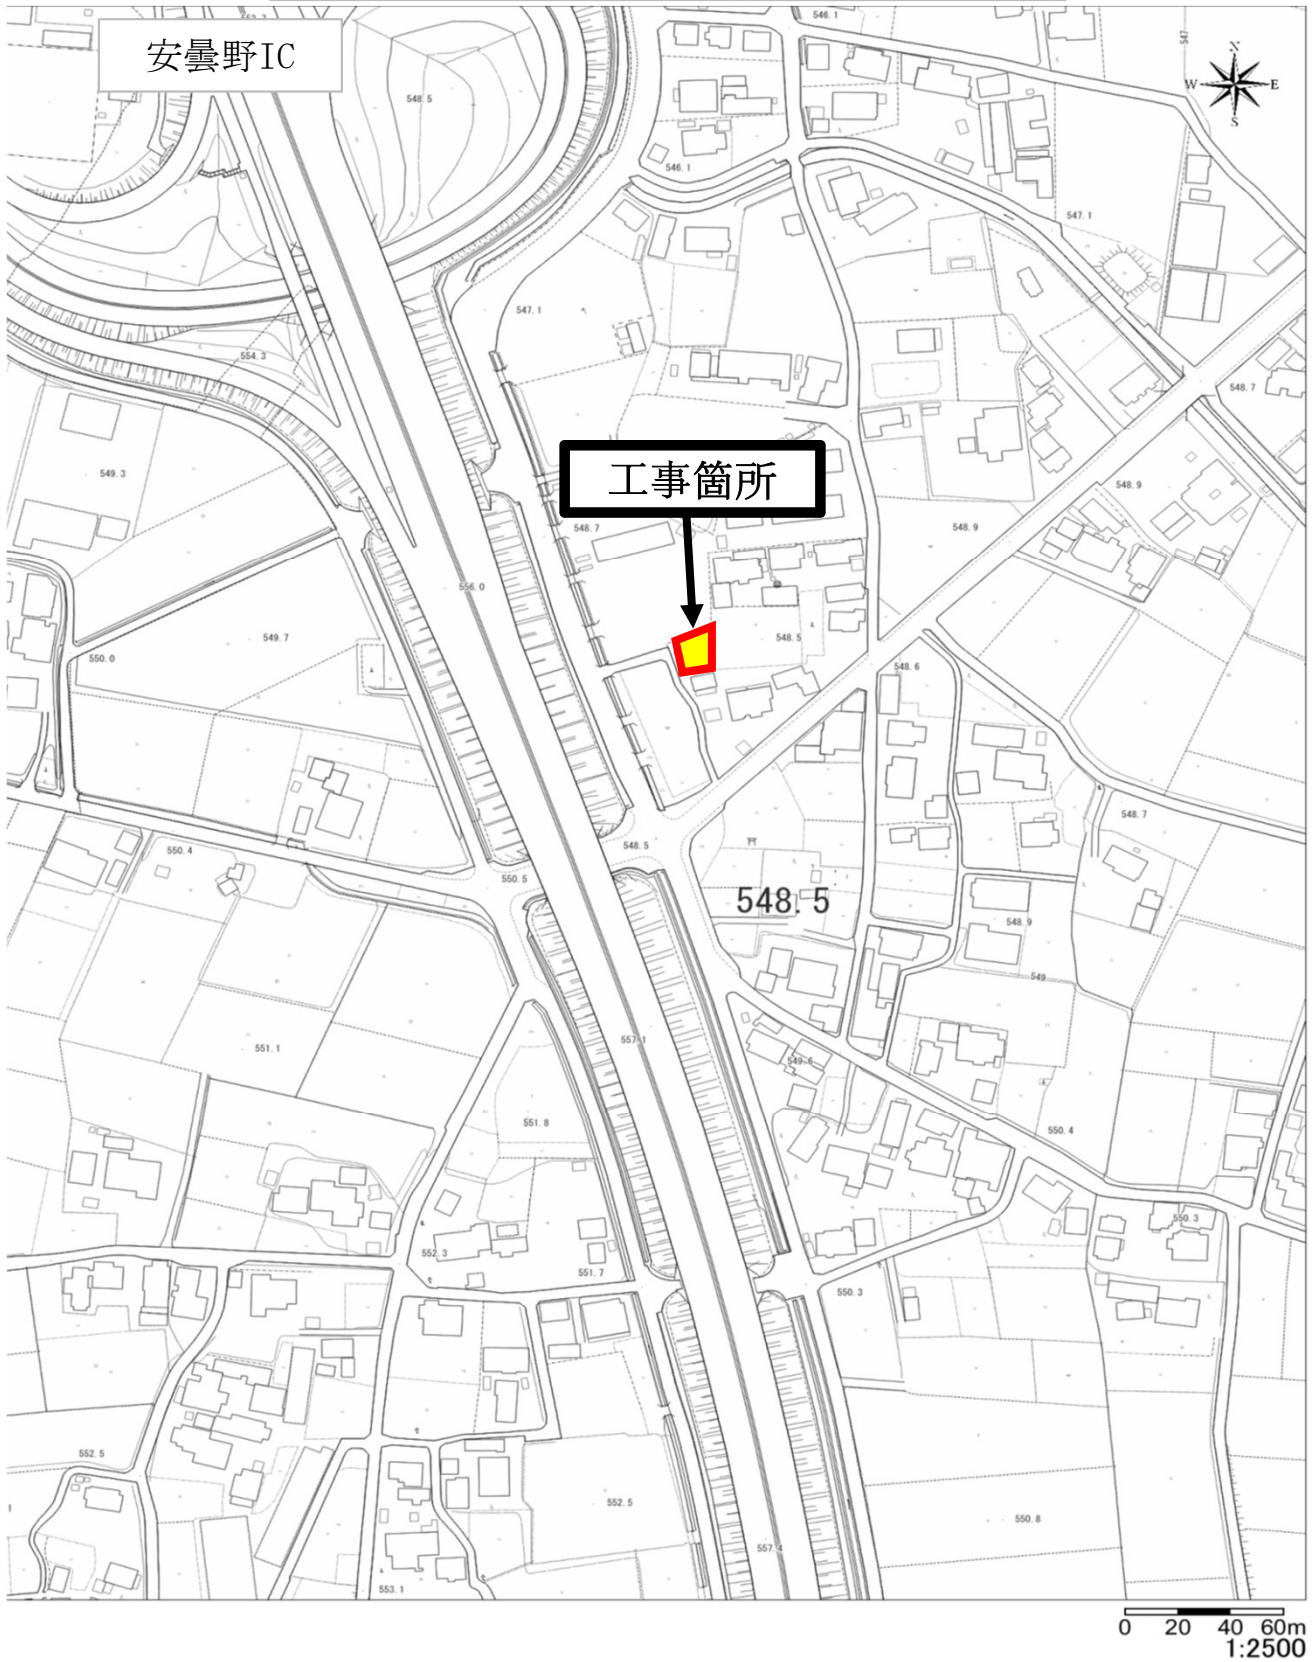

柳原公園 平面図

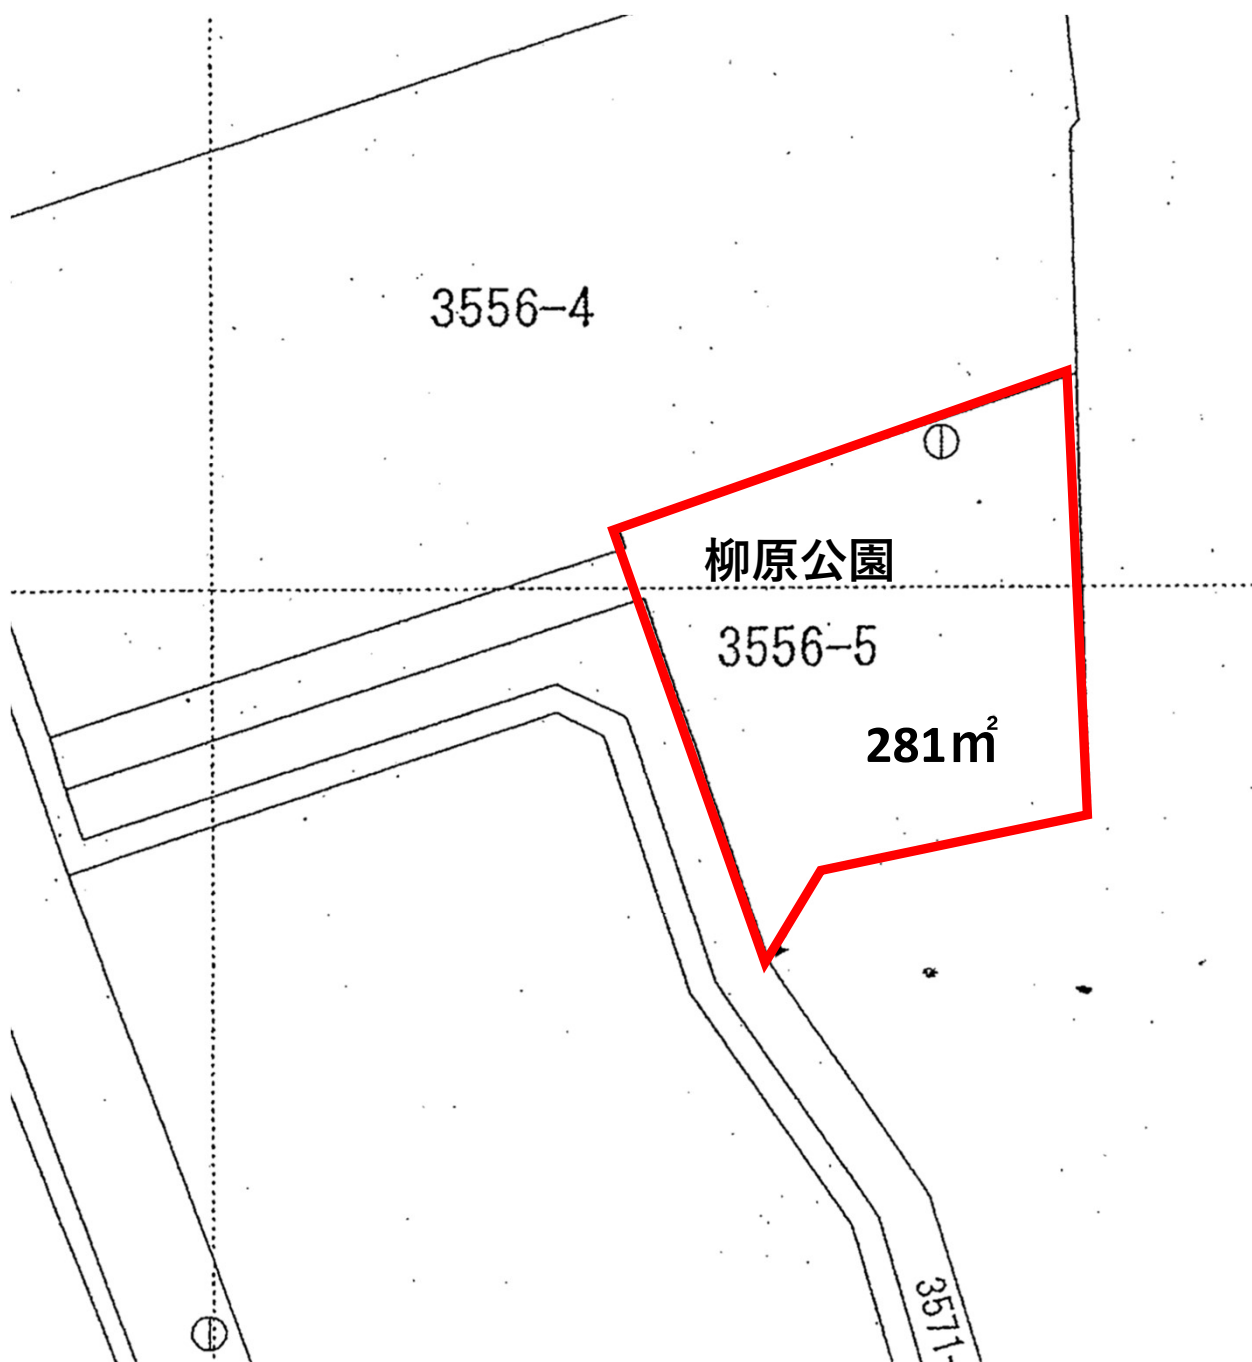

令和6年度 小規模公園整備事業 柳原公園遊具撤去更新工事
仕様書

1 工事名称	■令和6年度 小規模公園整備事業 柳原公園遊具撤去更新工事				
2 工事場所	安曇野市豊科高家 柳原公園				
3 工事の種類	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> 増築 <input type="checkbox"/> 改築 ■その他(遊具撤去更新工事)				
4 施設概要	施設名	構造			
		参考図参照			
5 共通事項					
	設計図書	■仕様書 ■見積内訳書 ■平面図 ■参考図			
	準拠図書等	■遊具の安全に関する規準			
	技能士	<input type="checkbox"/> 適用する。			
	材料	■設計図書に記載されたもの又は同等以上とする。ただし同等以上とする場合は、監督員の承諾を受けて使用しなければならない。			
	解体材・発生材等の処理	■場外搬出適正処理			
	工事期間	契約日～令和7年3月14日			
6 仮設工事					
	表示板	■監督員・施設管理者の承諾による。(必要な場合)			
	安全施設	■監督員・施設管理者の承諾による。			
	工事用水	■(敷地への給水設備なし)			
	工事用電力	■(敷地への給電設備なし)			
	仮設トイレ	■			
	機器・器具養生	■シート養生(必要な場合)			

7	提出書類	内容	適用
	<div>着手時</div> <div>施工中</div> <div>しゅん工</div>	<div>■現場代理人・主任技術者の通知</div> <div>■下請け人通知</div> <div>□着手届け</div> <div>■使用材料承認願い</div> <div>■関係機関への届出書</div> <div>■監督員が指示する書類</div> <div>■施工協議書</div> <div>■工事写真</div> <div>■完成写真</div> <div>■完成図</div> <div>■マニフェスト</div> <div>■関係機関への届出書</div> <div>■監督員が指示する書類</div>	<div>注文書の写し添付</div> <div>必要な場合</div> <div>必要な場合</div> <div>必要な場合</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div> <div>しゅん工届と同時に提出</div>
8	工事現場の建設副産物等の処理	産業廃棄物	<div>■委託により処理する場合は、収集運搬業者及び処分業者とそれぞれ契約をすること</div> <div>■運搬車両ごとにマニフェストを発行すること</div>
9	施工について	<div>施工及び製品仕様</div> <div>その他</div>	<div>■設計書・参考図・仕様書およびメーカー仕様又は同等以上とする。ただし同等以上とする場合は、監督員の承諾を受けて使用しなければならない。</div> <div>■安全には、十分な配慮を行い、必要によりバリケード等を設置すること、この場合予め施設管理者の承諾を得ること。</div>
10	その他		<div>■工事に関係する申請手続、検査等は全て請負者の負担とする。</div> <div>■関係法令を遵守した施工を行う。</div> <div>■既存施設に請負者の責により損害を与えた時は、速やかに監督員に報告し、指示に従い、復旧すること。なお、復旧までに係る費用は請負者の負担とする。</div> <div>■施工範囲外での機器・器具等は十分な配慮で養生を行い監督員の承諾を得ること。</div> <div>■施工日程は、施設管理者と協議を行い決定すること。場合により休日、祝日となる場合もあります。</div> <div>■本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。</div>

工事内訳書

No.1

内訳書

工事名：令和6年度 小規模公園整備事業 柳原公園遊具撤去更新工事											
No.	名	称	規	格	数	量	単位	金	額(円)	摘	要
1	2	連ブランコ（参考図参照）			1.0		台				
2		搬入費			1.0		式				
3		組立及び設置工事			1.0		式				
4		基礎工事費			1.0		式				
5		既存ブランコ撤去・運搬/処分(写真参照)			1.0		式				
6	2	連ブランコ用安全柵（参考図参照）			1.0		台				
7		搬入費			1.0		式				
8		組立及び設置工事			1.0		式				
9		基礎工事費			1.0		式				
10		すべり台（オープンウェーブスライダー）（参考図参照）			1.0		台				
11		搬入費			1.0		式				
12		組立及び設置工事			1.0		式				
13		基礎工事費			1.0		式				
14		既存すべり台撤去・運搬/処分(写真参照)			1.0		式				
15		フェンス改修 ネット取替 H=1100			2.0		箇所				
16		諸経費			1.0		式				
17		法定福利費※			1.0		式				
18		合 計 （消費税抜き）			1.0		式				
19		消費税相当額			10		%				
20		工事費 （消費税込み）			1.0		式				
工事に必要となる、備品及び消耗品も含めて見積ください。 工期 着手の日から令和7年3月14日 ※法定福利費は諸経費に含めて見積もることも可。その場合は見積書内にその旨を記入してください。											

現況 遊具配置図

3556-4

①

すべり台

フェンス
修繕箇所

3556-5


ブランク

3571-1

3569


平面图
S= 1 : 60

平面图
S= 1 : 60




立面图
S= 1 : 60

立面图
S= 1 : 60



側面図
S= 1 : 60

側面図
S= 1 : 60



角イモノ詳細図
S= 1:10


角イモノ詳細図
S= 1:10

ブランコハンガー詳細図
S= 1:10

ブランコハンガー詳細図
S= 1:10

ゴム座板断面図
S= 1:20

ゴム座板断面図
S= 1:20



塗装 下地:ジンクロメートメッキ(スーパースチール部を除く)

下塗:特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上:合成樹脂高温焼付塗装

安全柵の経手はアルミダイカストとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ(無塗装)とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する標準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、9～12歳とする。

安全柵の継ぎ手はアルミダイカストとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ(無塗装)とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準(JPFA-SP-S:2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。


平面図
S= 1 : 50

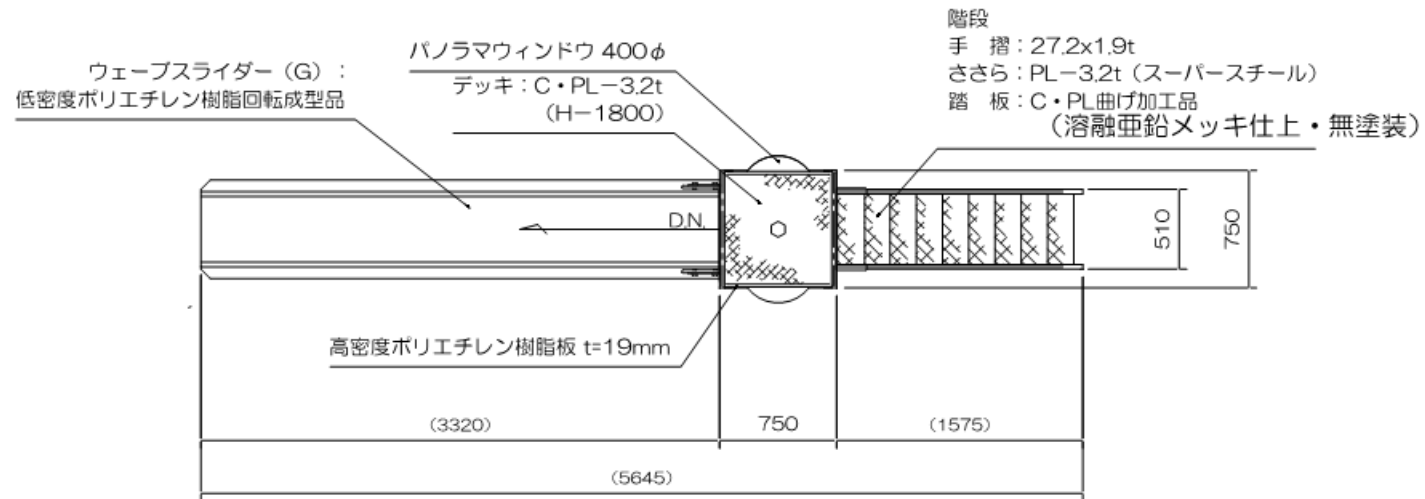


基礎平面図
S= 1 : 50

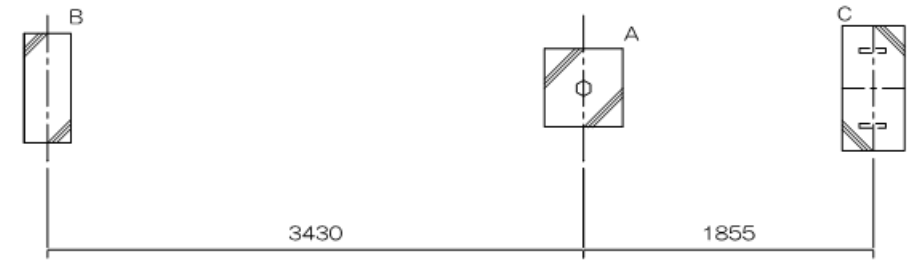

立面図
S= 1 : 50

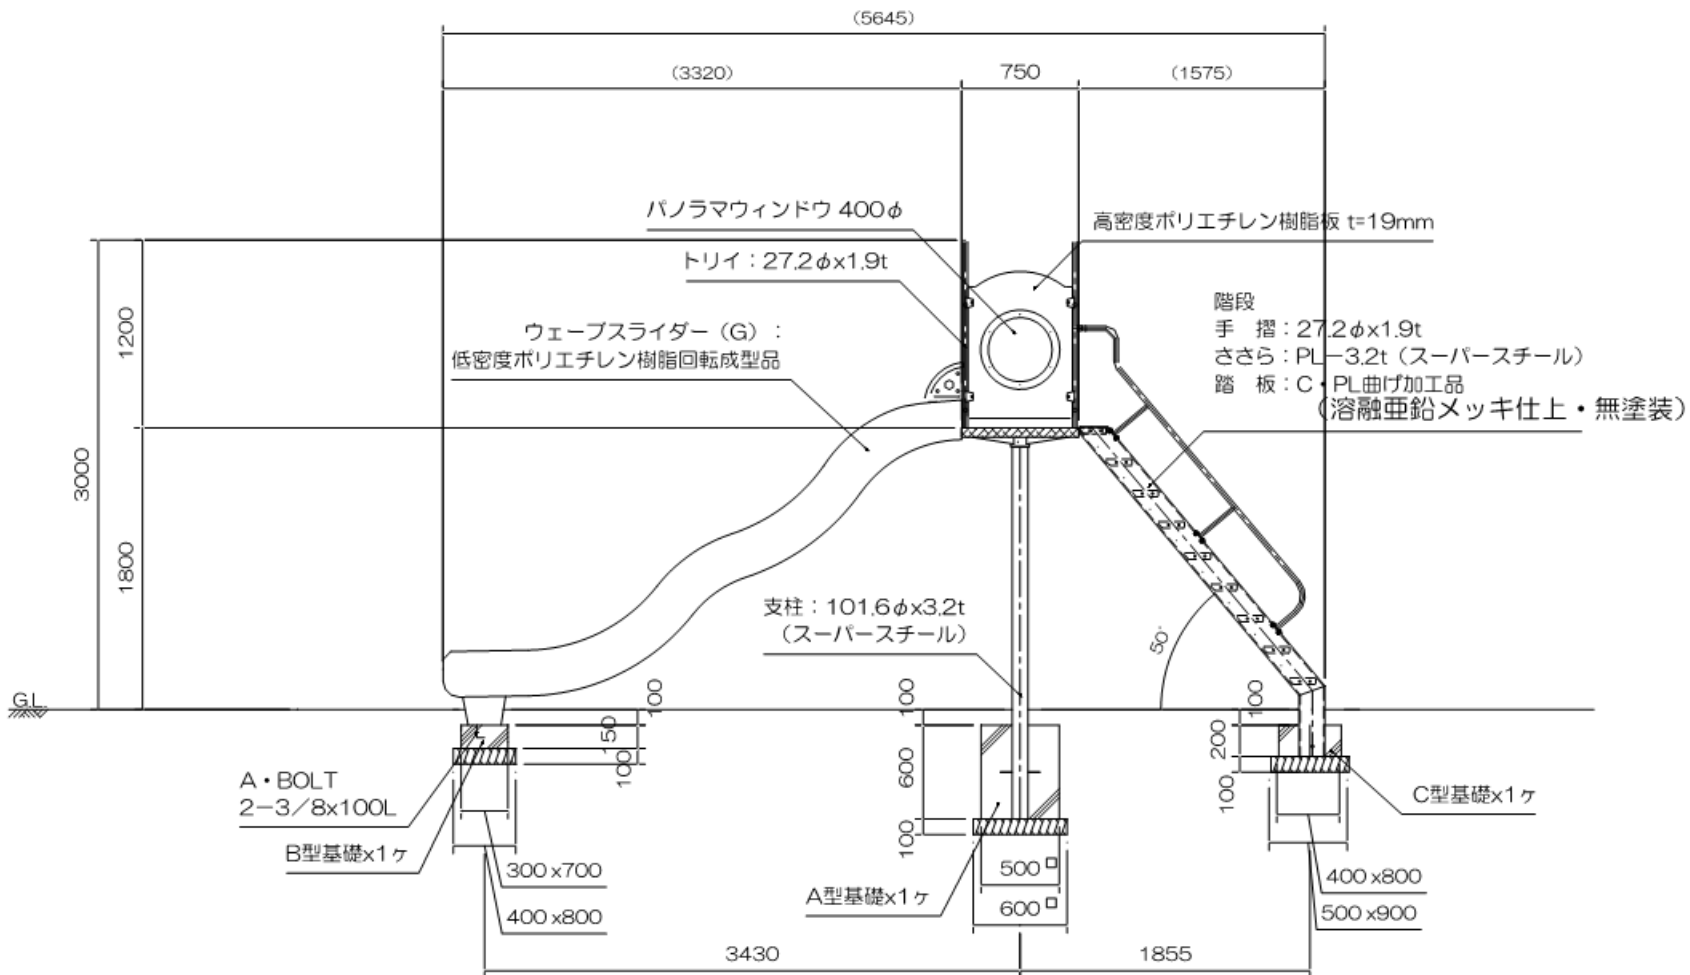

安全領域範囲
S= 1 : 100

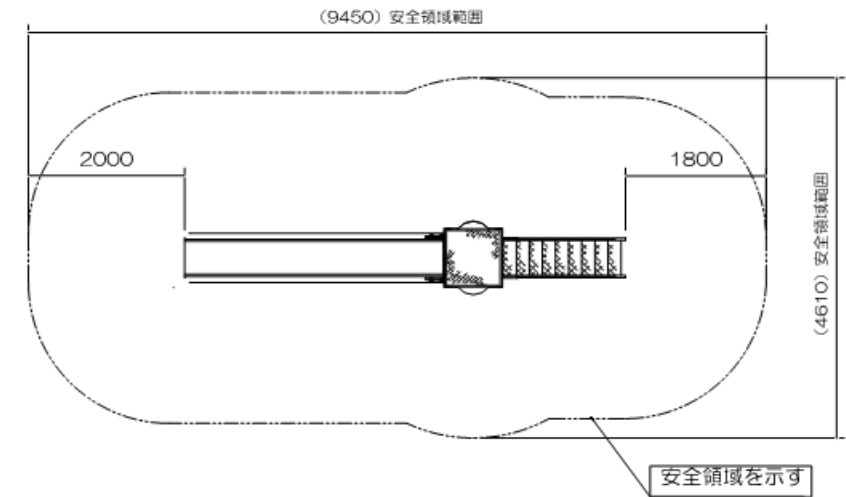

PG33-SU026

オープンウェーブスライダー (H-1800)
S=図示 (ZEK)

特記事項 (1)

塗装 下地 : ジンクロメートメッキ (スーパースチール部を除く)
下塗 : 特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上 : 合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジンクロメートメッキとする。

樹脂製スライダー部分については、素材及び製作方法の特性上、形状寸法が若干異なる場合があります。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、(一社)日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準 (JPFA-SP-S : 2024)」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3~6歳とする。

柳原公園（豊科高家 3556-5）現況写真
全体図



2連ブランコ



すべり台



フェンス①



フェンス②

