

工事番号															
								課長		係長		検算		担当	
令和 7 年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良 閲覧設計書															
市道豊科1級29号線 安曇野市豊科高家															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
道路改良 L=73.6m 排水工 標準型自由勾配側溝300型 L=51.6m 土留型自由勾配側溝300型 L=14.0m 舗装工 再生密粒度As13F A=222.5m2								施 工 期 間				203 日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 年 月 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信 (2) 07.04.01		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 点在工事等区分	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 05 発注者指定 02 附帯工事費等		

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
	30	m 3				工種 第0001号表
床掘り						
	90	m 3				工種 第0002号表
埋戻し						
	80	m 3				工種 第0003号表
盛土						
	20	m 3				工種 第0004号表
土砂等運搬						
	30	m 3				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分					
	30	m 3			工種 第0006号表
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断					
	34	m			工種 第0007号表
舗装版破碎					
	30	m 2			工種 第0008号表
運搬 (As舗装版)					
	2	m 3			工種 第0009号表
処分 (As舗装版)					
	3	t			工種 第0010号表
無筋Co取壊し					
	0.3	m 3			工種 第0011号表
運搬 (無筋Co)					
	0.3	m 3			工種 第0012号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分(無筋Co)					
	1	t			工種 第0013号表
BF撤去					
	2	m			工種 第0014号表
BFBOX撤去					
	7	m			工種 第0015号表
地先境界ブロック撤去					
	16	m			工種 第0016号表
自由勾配側溝撤去					
	12	m			工種 第0017号表
運搬(二次製品)					
	2	m ³			工種 第0018号表
処分(二次製品)					
	5	t			工種 第0019号表
排水構造物工					
		式			
側溝工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝 (300*300)						
	27	m				工種 第0020号表
自由勾配側溝 (300*400)						
	24	m				工種 第0021号表
土留用自由勾配側溝 (300*600)						
	2	m				工種 第0022号表
土留用自由勾配側溝 (300*700)						
	2	m				工種 第0023号表
土留用自由勾配側溝 (300*800)						
	2	m				工種 第0024号表
土留用自由勾配側溝 (300*900)						
	2	m				工種 第0025号表
土留用自由勾配側溝 (300*1000)						
	2	m				工種 第0026号表
土留用自由勾配側溝 (300*1100)						
	4	m				工種 第0027号表
コンクリート蓋						
	52	枚				工種 第0028号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング						
	7		枚			工種 第0029号表
横断型自由勾配側溝 (300 × 500型)						
	8		m			工種 第0030号表
グレーチング						
	4		枚			工種 第0031号表
インバート						
	2		m 3			工種 第0032号表
4号隔壁工						
	1		箇所			工種 第0033号表
1号柵 (800*600*400)						
	1		箇所			工種 第0034号表
2号柵 (800*600*540)						
	1		箇所			工種 第0035号表
路側工						
			式			
路側工						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地先境界ブロック						
	22	m				工種 第0036号表
舗装工						
		式				
舗装工						
		式				
不陸整正						
	38	m 2				工種 第0037号表
路盤工						
	223	m 2				工種 第0038号表
表層(車道・路肩部)						
	223	m 2				工種 第0039号表
仮設工						
		式				
交通管理工						
		式				
交通誘導警備員						
	112	人日				工種 第0040号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 直接工事費 **											
** 現場環境改善費 (率分) **											
率 0.0156											
** 共通仮設費率計算額 **											
補正無の率 0.1214						補正後の率	0.1515				
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
** 現場管理費 **											
補正無の率 0.3316						補正後の率	0.3867				
** 工事原価 **											

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 一般管理費等 *					前払率補正 1.0000					
	補正無の率 0.2097				契約保証補正 0.0004					
* * 工事価格 * *										
* * 消費税等相当額 * *										
	率 0.1000									
* * 工事費 * *										

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

床掘り

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]

盛士

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0014

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0015

[illegible]

残土等処分

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
残土等処分						施工 第0 -0006号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]

運搬（AS舗装版）

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0019

[illegible]

処分 (AS舗装版)

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

無筋Co取壊し

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

運搬（無筋Co）

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0022

[illegible]

処分（無筋Co）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0014号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BF撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

地先境界ブロック撤去

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0026

[illegible]

自由勾配側溝撤去

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0027

[illegible]

運搬（二次製品）

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

[illegible]

自由勾配側溝 (300*300)

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0030

[illegible]

自由勾配側溝 (300*400)

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0031

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*600)

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0032

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*700)

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0033

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*800)

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0034

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*900)

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0035

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*1000)

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0036

[illegible]

土留用自由勾配側溝 (300*1100)

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0037

[illegible]

コンクリート蓋

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0038

[illegible]

グレーチング

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0039

[illegible]

横断型自由勾配側溝（300×500型）

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0040

[illegible]

グレーチング

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0041

[illegible]

インバート

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0042

[illegible]

4号隔壁工

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0043

[illegible]

1号枋(800*600*400)

工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0044

[illegible]

2号枋(800*600*540)

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0045

[illegible]

地先境界ブロック

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0046

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0047

[illegible]

路盤工

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0048

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0049

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0050

[illegible]

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0051

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊						
道路改良						
			式			
構造物撤去工						
			式			
構造物取壊し工						
			式			
舗装版破碎						
	170	m 2				工種 第0041号表
運搬 (As舗装版)						
	10	m 3				工種 第0042号表
処分 (As舗装版)						
	20	t				工種 第0043号表
鉄筋Co取壊し						
	17	m 3				工種 第0044号表
運搬 (鉄筋Co)						
	17	m 3				工種 第0045号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分（鉄筋Co）					
	41	t			工種 第0046号表
無筋Co取壊し					
	3	m 3			工種 第0047号表
運搬（無筋Co）					
	3	m 3			工種 第0048号表
処分（無筋Co）					
	8	t			工種 第0049号表
BF撤去					
	21	m			工種 第0050号表
U字溝撤去					
	26	m			工種 第0051号表
運搬（二次製品）					
	3	m 3			工種 第0052号表
処分（二次製品）					
	6	t			工種 第0053号表
排水工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水工					
		式			
ベンチフリューム					
	26	m			工種 第0054号表
グレーチング					
	26	枚			工種 第0055号表
擁壁工					
		式			
プレキャスト擁壁工					
		式			
L型擁壁					
	22	m			工種 第0056号表
土留擁壁					
	1	m 3			工種 第0057号表
重力式擁壁					
	4	m 3			工種 第0058号表
防護柵工					
		式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0054

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工					
		式			
目隠しフェンス H=1.5m					
	25	m			工種 第0059号表
基礎ブロック					
	12	基			工種 第0060号表
目隠しフェンス H=2.0m					
	8	m			工種 第0061号表
舗装工					
		式			
舗装工					
		式			
不陸整正					
	199	m 2			工種 第0062号表
路盤工					
	121	m 2			工種 第0063号表
表層(車道・路肩部)					
	266	m 2			工種 第0064号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0055

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場環境改善費（率分） ＊ ＊						
率 0.0156						
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
補正無の率 0.1214			補正後の率 0.1515			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
補正無の率 0.3316			補正後の率 0.3867			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 単独費工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0056

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ 一般管理費等 ＊ 補正無の率 0.2097			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊ 率 0.1000						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額計 ＊ ＊ 率 0.1000						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0363						

舖裝版破碎

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0057

[illegible]

運搬（AS舗装版）

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0058

[illegible]

処分 (AS舗装版)

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0059

[illegible]

鉄筋Co取壊し

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0060

[illegible]

運搬（鉄筋Co）

工種明細表

工種 第0045号表

頁0-0061

[illegible]

無筋Co取壊し

工種明細表

工種 第0047号表

頁0-0063

[illegible]

運搬（無筋Co）

工種明細表

工種 第0048号表

頁0-0064

[illegible]

処分（無筋Co）

工種明細表

工種 第0049号表

頁0-0065

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0050号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BF撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

U字溝撤去

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0067

[illegible]

運搬（二次製品）

工種明細表

工種 第0052号表

頁0-0068

[illegible]

ベンチフリューム

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0070

[illegible]

グレーチング

工種明細表

工種 第0055号表

頁0-0071

[illegible]

L型擁壁

工種明細表

工種 第0056号表

頁0-0072

[illegible]

土留擁壁

工種明細表

工種 第0057号表

頁0-0073

[illegible]

重力式擁壁

工種明細表

工種 第0058号表

頁0-0074

[illegible]

基礎ブロック

工種明細表

工種 第0060号表

頁0-0076

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0062号表

頁0-0078

[illegible]

路盤工

工種明細表

工種 第0063号表

頁0-0079

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0064号表

頁0-0080

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0081

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比： 27.26% 労務構成比： 61.70% 材料構成比： 11.04% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

施工 第0 -0001号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	27.26%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	61.70%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.04%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0082

床掘り
土砂

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	19.87%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	39.96%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.03%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 小規模 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 3 当り
標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

埋戻し
小規模

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	8.90%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.58%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	49.42%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.17%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.88%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.20%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0003号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.85%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：0.81%		労務構成比：98.92%		材料構成比：0.27%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t		0.81%	日			振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			
普通作業員		89.26%	人			普通作業員			
特殊作業員		9.66%	人			特殊作業員			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		0.27%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0087

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.81%

勞務構成比： 98.92%

材料構成比： 0.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0088

土砂等運搬

施工 第0 -0005号表

小規模 DID区間なし 3.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1 m3 当り

機械構成比： 24.45%

労務構成比： 63.42%

材料構成比： 12.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	24.45%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	63.42%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.13%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：3.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械構成比：

0.00%

0.00%

m 3 当り

1
標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0090

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0091

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0007号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 15cm以下 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0092

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0008号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	13.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	28.91%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.69%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	23.89%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

13.49%

労務構成比：

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

13.49%

労務構成比：

障害等なし

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

施工 第0 -0008号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0094

殻運搬

施工 第0 -0009号表

舗装版破碎 DID区間なし 2.0km以下

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

1 m 3 当り

機械構成比： 44.95% 労務構成比：

38.97%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.95%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.97%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 運搬距離：2.0km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0096

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0011号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

殻運搬

施工 第0 -0012号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比： 43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

ボックスカルバート

施工 第0 -0013号表

撤去

2.0m/個

1

m 当り

機械構成比： 23.25%

労務構成比： 76.75%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)	21.14%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	35.46%	人		普通作業員		
土木一般世話役	17.84%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	16.48%	人		特殊作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0099

ボックスカルバート

撤去

2.0m/個

機械構成比： 23.25%

勞務構成比：

76.75%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0100

地先境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0014号表

1 m 当り

機械構成比：4.45%		労務構成比：93.95%		材料構成比：1.60%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 排ガス 2 次 山積 0 . 2 2 m3		4.45%	日			バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料			
普通作業員		47.66%	人			普通作業員			
土木一般世話役		19.20%	人			土木一般世話役			
運転手 (特殊)		18.40%	人			運転手 (特殊)			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		1.60%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			

施工内訳表

頁0-0101

地先境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0014号表

1

m 当り

機械構成比： 4.45% 勞務構成比： 93.95%

材料構成比： 1.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0102

殻運搬

施工 第0 -0015号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1

m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：14.4km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0104

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0017号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.297	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.28			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0018号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.297	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.28			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×600

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0019号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.456	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.140	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.43		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.95 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15 時間的制約の有無：時間的制約なし			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×700

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0020号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.477	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.200	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.45		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0108

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×800

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0021号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.509	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.260	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.48		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.05			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0109

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×900

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0022号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.530	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.320	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.5		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.1			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0110

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×1000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0023号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.572	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.404	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.54		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.17			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0111

排水構造物工 自由勾配側溝
土留 300×1100

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0024号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.594	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.464	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.56		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.22			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0112

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0025号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0026号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0114

排水構造物工 自由勾配側溝
横断用 300×500

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0027号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.604	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0115

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0028号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.02	m 3			施工 第0-0030号表 人力打設
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	0.1	m 2			施工 第0-0031号表
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m 2			施工 第0-0032号表
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0117

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0030号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 42.01%

材料構成比： 57.99%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.89%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	57.99%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0118

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0030号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0119

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0031号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.55%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.13%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.81%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	9.27%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	11.93%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0120

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0031号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.58%

労務構成比：

77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

型枠
一般型枠
機械構成比：0.00%

小型構造物
労務構成比：100.00%

材料構成比：0.00%

市場単価構成比：0.00%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0122

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.76% 労務構成比：

0.20m3以上0.22m3以下

88.45% 材料構成比： 10.79%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0033号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８m3	0.64%	日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス２０１４ 山積０．８m3	0.09%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	35.11%	人		型わく工		
普通作業員	27.74%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.13%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.11%	人		特殊作業員		

施工内訳表

頁0-0123

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.76% 労務構成比：

0.20m3以上0.22m3以下

88.45% 材料構成比： 10.79%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0033号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	10.07%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.39%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.20m3以上0.22m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0124

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0034号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0125

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.91% 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

85.86% 材料構成比： 13.23%

施工 第0 -0035号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	0.79%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.08%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
型わく工	33.29%	人		型わく工		
普通作業員	26.88%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.97%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.53%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.91% 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

85.86% 材料構成比： 13.23%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0035号表

1

標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	12.47%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.46%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.36m3を超え0.38m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0127

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

施工 第0 -0036号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0128

地先境界ブロック

施工 第0 -0037号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.36% 労務構成比： 74.11% 材料構成比： 25.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.36%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
土木一般世話役	14.81%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.26%	人		特殊作業員		
型わく工	11.06%	人		型わく工		
地先境界ブロック B 150×120×600	14.67%	個		地先境界ブロック B 150×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0129

地先境界ブロック

施工 第0 -0037号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.36%

労務構成比：

B種(150×120×600)

74.11%

材料構成比：

25.53%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	9.77%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.77%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.32%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：B種(150×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0038号表

頁0-0130

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0131

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.91%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.55%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	26.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.94%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	19.41%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0039号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0133

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0040号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

42.30%

材料構成比：

57.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	18.71%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.40%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.05%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ）[再生材 混入率50%以下]	52.51%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0134

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0040号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

42.30%

材料構成比：

57.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.54%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0136

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0042号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0137

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 3.3km以下

施工 第0 -0043号表

1

m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：3.3km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0044号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0139

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0045号表

L = 2 0 0 0

U型側溝質量 1 1 5 k g / 個

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.468	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.39 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 115 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0140

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0046号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0141

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0047号表

0.5m以上1.0m以下

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比：

27.59%

材料構成比：

70.01%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	1.17%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	4.91%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.96%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	2.84%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.74%	人		特殊作業員		
L型擁壁 H=1.0m	68.19%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0142

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0047号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：2.40%		労務構成比：27.59%		材料構成比：70.01%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		0.89%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり					基礎碎石の有無：基礎碎石あり				

施工内訳表

頁0-0143

小型擁壁

0.5m以上0.6m未満

機械構成比：

3.61%

労務構成比：

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

79.20%

材料構成比：

17.19%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0048号表

標準単価：

1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4 山0 . 4 5 m 3	2.95%	供用日		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回] 超低・C付・排2 0 1 4		
型わく工	26.99%	人		型わく工		
普通作業員	24.04%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.69%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.12%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	16.74%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0144

小型擁壁

0.5m以上0.6m未満

機械構成比： 3.61%

労務構成比：

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

79.20%

材料構成比： 17.19%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0048号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
擁壁平均高さ：0.5m以上0.6m未満 均しコンクリートの有無：均しコンクリートなし コンクリートセメント種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

フェンス設置手間
H=1.5m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0145

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.15	人			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0146

フェンス（材料費）

目隠しフェンス H=1.5m

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0050号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0147

基礎ブロック，鋼管基礎

施工 第0 -0051号表

基礎ブロック

金網柵

1

基 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比：

81.33%

材料構成比：

18.67%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	72.62%	人		普通作業員		
土木一般世話役	7.91%	人		土木一般世話役		
基礎ブロック □400*400	18.67%	個		基礎ブロック フェンス用ブロック 20×20×45cm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
基礎種別：基礎ブロック 基礎碎石：基礎碎石あり(t=10cm)				構造物種別：金網柵 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

フェンス設置手間
H=2.0m

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0052号表

頁0-0148

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.23	人			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0149

フェンス（材料費）

目隠しフェンス H=2.0m

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 当り

施工 第0 -0053号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0150

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0054号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2次 山積0.11m ³	2.91%	日		小型バックホウ〔クローラ型〕賃料		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	2.55%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	26.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.94%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 40mm以下	19.41%	m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		

施 工 内 訳 表

頁0-0151

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0054号表

0.00%

標準単価：

1


m 2

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

位置図

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事(1工区)

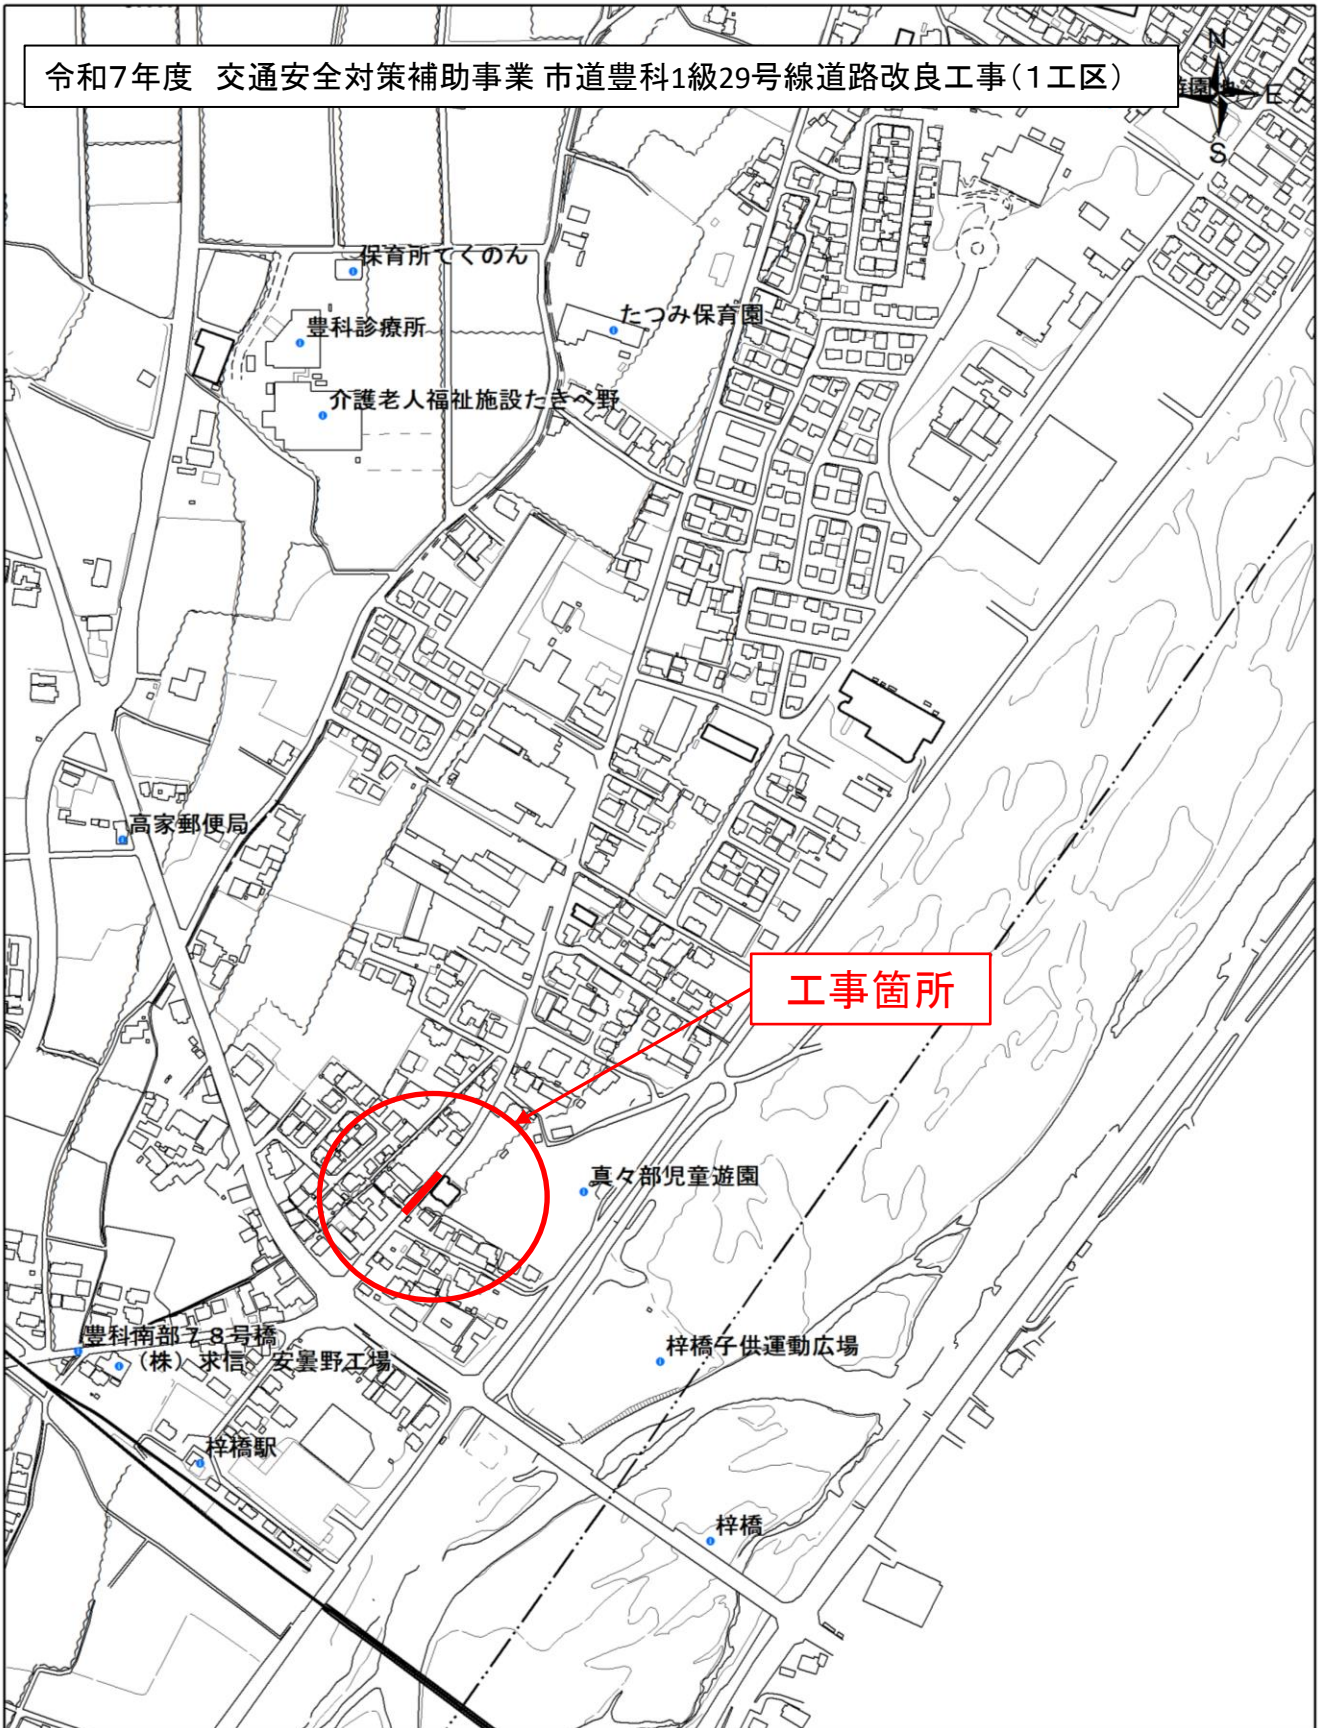

工事箇所

1:5,000

0 90 180 360 m

特記仕様書

工事名：令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事（1工区）

箇所名：安曇野市 豊科高家

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

1 工事内容

工事概要：金抜き設計書のとおり。

2 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日（契約日）から起算して203日間とする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

4 残土・廃棄物関係

（1）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

（2）建設発生土

【指定】

搬出先の名称	処分費	運搬距離	処理施設の所在地等
松本マテリアル(株)	1900 円/m ³	3.4km	松本市大字島内 9830-4

（3）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）

【参考】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
アスファルト塊	再利用	処理工場名	清水口建設(株)	距離 2.0 km
		数 量	3 ①	・ m ³

コンクリート塊	無筋 Co	再利用	処理工場名	清水口建設(株)	距離	2.0	km
			数 量	1	㊦	・	m ³
	鉄筋 Co	再利用	処理工場名		距離		km
			数 量		t	・	m ³
	二次 製品	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離	13.3	km
			数 量	5	㊦	・	m ³
建設発生木材			処理工場名		距離		km
			数 量		t	・	m ³

(4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

【 参考 】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等					
木くず (抜根・伐採材)	再利用	処理工場名		距離		km	
		数 量	t	・	m ³		
汚 泥		処理工場名		距離		km	
		数 量	t	・	m ³		
その他（金属クズ他）		処理工場名		距離		km	
		数 量	t	・	m ³		

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（3）、（4）に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

(5) 建設副産物の運搬・処理について

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契約を締結すること。

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項

・記載事項

※該当するものを選択する

処理方法※	1 再資源化	2 破碎処理	3 焼却処理	4 埋立処分場	5 その他
処 分 先 (業 者)	業 者 名 住 所		許可番号		
運 搬 委 託 先 (委託の場合)	業 者 名 住 所		許可番号		
そ の 他	資源化の方法など				

・添付書類

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート

5 その他

(1) 関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事 項	制約内容	時 期
-------	-----	------	-----

安曇野市 学校教育課	小中学校の通学路 確認	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
小中学校	関係小中学校の通 学路に係る周知。 各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
幼稚園・ 認定こども園	バス運行、通園路 などの確認。各種 行事調整。	上記と同様	上記と同様
安曇野市 文化課	埋蔵文化財	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
地元区長など	工事内容、工事期 間、迂回路などの 説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	上記と同様
地元市議会議員	工事内容、工事期 間、迂回路などの 説明。		契約後即対応のこと。
工事沿線住民	工事内容、工事期 間、迂回路などの 説明及び調整。	関係者等の指導のもと。(ただし、 要求内容が無理難題と判断され る場合には、断ることも必要であ る。また、要求内容については監 督員へ報告すること。特に工事金 額に係る内容は協議を交わすこ と。)	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
工事区間内農地 所有者又は管理 者及び工事影響 範囲の利害関係 者など	農地については、 工事の進捗及び営 農上支障になるこ との調整。その他 利害関係者との調 整。	上記と同様	上記と同様
周辺店舗、事業所 など	駐車場、案内看板 などの調整。	上記と同様	上記と同様
N T T	電柱、架空線等の 移設調整。また、 本工事事への影響 確認。	関係機関指導のもと	上記と同様
中部電力	電柱、架空線等の 移設調整。また、 本工事事への影響 確認。	上記と同様	上記と同様
あづみ野テレビ	架空線等の移設調 整。また、本工事 事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
穂高自動車 教習所	教習コースの確認	上記と同様	上記と同様
関係官公庁	本工事事に係るこ と	上記と同様	上記と同様

その他	状況に応じて対応すること。	上記と同様	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。
-----	---------------	-------	---

(2) 個別事項

- 一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- 二 平坦性試験は、本工事の舗装打換え面積が1,000㎡以下のため省略する。
- 三 本作業時は、誘導員を配置するとともに、誘導員の安全管理についても留意すること。
誘導員は、1日あたり4名の配置で28日間分を計上しており、片側交互通行を想定している。
- 四 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。
- 五 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。
 - (一) 実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙-5の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）、合計5つの内容を選択すること。
選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。
 - (二) (一)で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例集（長野県建設部）』を参考に記載する。
 - (三) この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。
積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。
 - (四) この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。
 - (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減額する。
- 六 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。
 - (一) 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。
 - (二) 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。
- 七 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙-2『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。
 - (一) 成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。
 - (二) 受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とすることができる。
 - (三) 電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。
- 八 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。
 - (一) 利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。
 - (二) 利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。
 - (三) 実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。
 - ・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める）
 - ・現場状況の共有

- ・確認・立会依頼

- ・その他 システムで利用可能な項目

(四) システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。

九 本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」

十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和6年4月1日適用版

全 体 数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	単位	数 量		摘 要
				計算値	設計値	
道路土工	掘削		m3	32.0	30	
	床掘		m3	89.2	90	
	埋戻		m3	77.9	80	
	盛土		m3	15.1	20	
	残土運搬		m3	28.2	30	
	残土処分		m3	28.2	30	
構造物取壊し工	As舗装版切断		m	34.2	34	
	As舗装版破碎		m ²	30.1	30	
	As舗装版運搬		m3	1.5	2	
	As舗装版処分		t	3.5	3	
	無筋Co取壊し		m3	0.3	0.3	
	無筋Co運搬		m3	0.3	0.3	
	無筋Co処分		t	0.7	1	
	BF撤去		m	1.8	2	
	BFBOX撤去		m	6.6	7	
	地先境界ブロック撤去		m	16.0	16	
	自由勾配側溝撤去		m	12.3	12	
	二次製品運搬		m3	2.3	2	
	二次製品処分		t	5.4	5	
排水工	標準型 自由勾配側溝工	300×300型	m	27.2	27	
		300×400型	m	24.4	24	
	土留用 自由勾配側溝工	300×600型	m	2.0	2	
		300×700型	m	2.0	2	

全 体 数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	単位	数 量		摘 要
				計算値	設計値	
路側工		300×800型	m	2.0	2	
		300×900型	m	2.0	2	
		300×1000型	m	2.0	2	
		300×1100型	m	4.0	4	
	コンクリート蓋	300型 L=0.5m 縦断用	枚	52	52	
	グレーチング	300型 L=1.0m 縦断用	枚	7	7	
	横断型 自由勾配側溝工	300×500型	m	8.0	8	
	グレーチング	300型 L=1.0m 横断用	枚	4	4	
	インバートコンクリート		m3	2.2	2	
	4号隔壁工		箇所	1	1	
	1号柵	800*600*440 Co=0.2m3	基	1	1	
	2号柵	800*600*540 Co=0.36m3	基	1	1	
	地先境界ブロック	B種	m	22.2	22	
舗装工	不陸整正		m ²	38.0	38	
	路盤工	再生砕石RC-40 t=15cm	m ²	222.5	223	
	表層工	再生密粒度As13F t=4cm	m ²	222.5	223	
仮設工						
	交通誘導員	B	人	112.0	112	
単独費 舗装版撤去工						
	アスファルト破砕		m2	170.0	170	
	アスファルト運搬		m3	6.8	10	
	アスファルト処分		t	15.6	20	
構造物撤去工	鉄筋コンクリート取壊し		m3	16.5	17	

全 体 数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	単位	数 量		摘 要
				計算値	設計値	
排水工	鉄筋コンクリート運搬		m3	16.5	17	
	鉄筋コンクリート処分		t	41.3	41	
	無筋コンクリート取壊し		m3	3.3	3	
	無筋コンクリート運搬		m3	3.3	3	
	無筋コンクリート処分		t	7.8	8	
	BF撤去		m	20.5	21	
	U字溝撤去		m	26.0	26	
	二次製品運搬		m3	2.6	3	
	二次製品処分		t	6.1	6	
擁壁工	ベンチフリューム	250型	m	26	26	
	グレーチング	250型用 L=1.0m	枚	26	26	
	L型擁壁	L=1.0m	m	21.5	22	
防護柵工	土留擁壁工	H=0.5	m ³	1.1	1	
	重力式擁壁	H=0.76	m ³	3.8	4	
	目隠しフェンス設置工	H=1500	m	24.6	25	
舗装工	基礎ブロック	□400*400	基	12.3	12	
	目隠しフェンス設置工	H=2000	m	8.0	8	
	不陸整正		m2	198.6	199	
	路盤工	再生砕石 RC-40 t=10cm	m2	120.5	121	
	表層工	再生密粒度As13F t=4cm	m2	266.2	266	

土 量 計 算 書(L側)

No. 1

測 点	横 断 面 積				横断延長 舗装取壊し	平 均 横 断 面 積				平均 横断延長 舗装取壊し	距 離	体 積				面 積 舗装取壊し
	掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土		掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土			掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土	
NO.3+14.00(L) 74.00		1.5	0.8		1.3		—	—	—		—	—	—	—	—	
NO.3+15.00(L) 75.00		1.5	0.8		1.3		1.50	0.80		1.30	1.0		1.5	0.8		1.3
NO.3+15.00(L) 75.00	0.5	1.8	1.7			—	—	—			—	—	—	—		
NO.4+7.00(L) 87.00	0.5	1.8	1.7			0.50	1.80	1.70			12.0	6.0	21.6	20.4		
横断側溝		1.2	0.8								8.0		9.6	6.4		
NO.5+3.21(L) 103.21	0.5	1.4	1.0	1.5		—	—	—	—		—		—	—	—	
NO.5+8.21(L) 108.21	0.5	1.4	1.0	1.5		0.50	1.40	1.00	1.50		5.0	2.5	7.0	5.0	7.5	
NO.5+15.00(L) 115.00	0.5	1.8	1.3	0.3		0.50	1.60	1.15	0.90		6.8	3.4	10.9	7.8	6.1	
NO.5+15.00(L) 115.00	0.5	1.2	1.2	0.1		—	—	—	—		—	—	—	—	—	
NO.6+3.21(L) 123.21	0.9	1.4	1.1			0.70	1.30	1.15			8.2	5.7	10.7	9.4		
BC2(L) 127.18	0.5	0.8	0.7			0.70	1.10	0.90			4.0	2.8	4.4	3.6		
NO.7+2.60(L) 142.60	1.2	1.0	0.7			0.85	0.90	0.70			15.4	13.1	13.9	10.8		
小 計											60.4	33.5	79.6	64.2	13.6	1.3

盛立＝路体 ： 埋戻＝転圧

土 量 計 算 書(R側)

No. 2

測 点	横 断 面 積				横断延長	平 均 横 断 面 積				平均 横断延長	距 離	体 積				面 積
	掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土	舗装取壊し	掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土	舗装取壊し		掘 削	床 掘	埋戻(W<1.0)	盛土	舗装取壊し
NO.3+14.00 (R) 74.00		2.6	1.5		4.3		—	—	—		—	—	—	—	—	
NO.3+15.00 (R) 75.00		2.6	1.5		4.3		2.60	1.50		4.30	1.0		2.6	1.5		4.3
NO.3+15.00 (R) 75.00		0.4	0.2		1.0		—	—		—	—		—	—		—
NO.4+7.00 (R) 87.00		0.4	0.2		1.0		0.40	0.20		1.00	12.0		4.8	2.4		12.0
NO.4+17.00 (R) 97.00		0.5	0.2		1.5		0.45	0.20		1.25	10.0		4.5	2.0		12.5
小 計											23.0	0.0	11.9	5.9	0.0	28.8
合計												33.5	91.5	70.1	13.6	30.1

盛立＝路体 ： 埋戻＝転圧

土量計算書

[illegible]

A S 撤 去 工 数 量 計 算 書

名 称	品 種	形状・寸法等		計 算 式 等	備 考
アスファルト 切断工	切断(1)			10.6 m	
	切断(2)			23.6 m	
				合計 34.2 m	
アスファルト 破碎工	舗装取壊し(1)			土工計算書より 30.1 m ²	
				合計 30.1 m ²	
運搬	舗装取壊し(1)			30.1 * 0.05 1.5 m ³	土量控除
				合計 1.5 m ³	
処分				1.5 * 2.3 = 3.5 t	
			土量控除	= 1.5 m ³	

既設構造物撤去工数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等		計 算 式 等	備 考
無筋コンクリート	付帯施設(10)			既設構造物撤去工平面図より 0.3 m ³	
取壊し・運搬				0.3 m ³	
処分				0.3 * 2.35 = 0.7 t	
二次製品	付帯施設(8)	BF	400型	L= 1.8 m 0.1 m ³	土量控除
	付帯施設(9)	BF-BOX	400型	L= 6.6 m 1.1 m ³	土量控除
	付帯施設(12)	地先境界ブロック	A種	L= 16.0 m 0.3 m ³	土量控除
	付帯施設(16)	自由勾配側溝	300型	L= 12.3 m 0.8 m ³	土量控除
取壊し・運搬				2.3 m ³	
処分				2.3 * 2.35 = 5.4 t	
			土量控除	2.3 m ³	

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等		計 算 式 等	備 考
側溝工	標準型 自由勾配側溝工	300×300型	L側	$L = (\text{NO.5} + 17.21 \sim \text{NO.7} + 2.60) = 25.2 \text{ m}$	
				$L = (\text{NO.3} + 12.10 \sim \text{NO.3} + 14.10) = 2.0 \text{ m}$	
			合計	27.2 m	
	標準型 自由勾配側溝工	300×400型	R側	$L = (\text{NO.3} + 12.82 \sim \text{NO.3} + 13.82) = 1.0 \text{ m}$	
			R側	平面図より 23.4 = 23.4 m	
			合計	24.4 m	
	土留用 自由勾配側溝工	300×600	L側	$L = (\text{NO.5} + 15.21 \sim \text{NO.5} + 17.21) = 2.0 \text{ m}$	
		300×700	L側	$L = (\text{NO.5} + 13.22 \sim \text{NO.5} + 15.00) = 2.0 \text{ m}$	
		300×800	L側	$L = (\text{NO.5} + 11.22 \sim \text{NO.5} + 13.22) = 2.0 \text{ m}$	
		300×900	L側	$L = (\text{NO.5} + 9.22 \sim \text{NO.5} + 11.22) = 2.0 \text{ m}$	
		300×1000	L側	$L = (\text{NO.5} + 7.21 \sim \text{NO.5} + 9.22) = 2.0 \text{ m}$	
		300×1100	L側	$L = (\text{NO.5} + 3.21 \sim \text{NO.5} + 7.21) = 4.0 \text{ m}$	
			合計	14.0 m	
	甲 蓋	300用	L=500mm 縦断用 W300型	$((27.2 + 24.4 + 14.0) / 2) - 7 * 2$ 52 枚	
	縦断用 グレーチング蓋	300用	L=1,000mm 縦断用 W300型	$(27.2 + 24.4 + 14.0) / 10 = 7 \text{ 枚}$	10m/箇所
	横断用 自由勾配側溝工	300×500		NO.3+14.50付近 = 8 m	
	横断用 グレーチング蓋	300用	L=1,000mm 横断用 W300型	8.0/2 = 4 枚	
				自由勾配側溝延長 = 73.6 m	
	インバートコンクリート			控除分 $3.34 - 0.3 * 0.05 * 73.6 = 2.2 \text{ m}^3$	

排水構造物数量計算書

[illegible]

自由勾配側溝工計算書

位 置	インバート厚	平均インバート厚	幅	距 離	体 積	摘 要
(m)	(t)	(t)	(B)	(m)	(m ³)	
NO. 3+12. 1 +72. 10	0. 05	—	0. 30	—	—	
NO. 3+14. 10 +74. 10	0. 05	0. 05	0. 30	2. 00	0. 03	
NO. 5+3. 21 +103. 21	0. 80	0. 43	0. 30	—	—	
NO. 5+7. 21 107. 21	0. 80	0. 80	0. 30	4. 00	0. 96	
NO. 5+7. 21 107. 21	0. 70	0. 75	0. 30	0. 00	—	
NO. 5+9. 22 109. 22	0. 70	0. 70	0. 30	2. 01	0. 42	
NO. 5+9. 22 109. 22	0. 60	0. 65	0. 30	0. 00	—	
NO. 5+11. 22 111. 22	0. 60	0. 60	0. 30	2. 00	0. 36	
NO. 5+11. 22 111. 22	0. 50	0. 55	0. 30	0. 00	—	
NO. 5+13. 22 113. 22	0. 50	0. 50	0. 30	2. 00	0. 30	
NO. 5+13. 22 +113. 22	0. 40	0. 45	0. 30	0. 00	—	
NO. 5+15. 21 +115. 21	0. 40	0. 40	0. 30	1. 99	0. 24	
NO. 5+15. 21 +115. 21	0. 30	0. 35	0. 30	0. 00	—	
小 計				14. 00	2. 31	

自由勾配側溝工計算書

位 置	インバート厚	平均インバート厚	幅	距 離	体 積	摘 要
(m)	(t)	(t)	(B)	(m)	(m ³)	
NO. 5+17. 21 +117. 21	0. 30	0. 30	0. 30	2. 00	0. 18	
NO. 5+17. 21 +117. 21	0. 05	0. 18	0. 30	0. 00	—	
NO. 7+2. 60 142. 60	0. 05	0. 05	0. 30	25. 39	0. 38	
平 面 図 よ り		0. 05	0. 30	23. 40	0. 35	
横 断 用		0. 05	0. 30	8. 00	0. 12	
小 計				58. 79	1. 03	
合 計				72. 79	3. 34	

路側工数量計算書

[illegible]

舗装工数量集計表

[illegible]

舗 装 面 積 計 算 書(L側)

測 点	横 断 延 長				平 均 横 断 延 長				距 離	面 積			
	不陸整正	仮舗装			不陸整正	仮舗装				不陸整正	仮舗装		
NO.3+14.00(L) 74.00		3.4				—			—				
NO.3+15.00(L) 75.00		3.4				3.40			1.0		3.4		
NO.3+15.00(L) 75.00		3.0				—			—		—		
NO.4+7.00(L) 87.00		3.0				3.00			12.0		36.0		
NO.5+3.21(L) 103.21		3.7				—			—		—		
NO.5+8.21(L) 108.21		3.7				3.70			5.0		18.5		
NO.5+15.00(L) 115.00		3.9				3.80			6.8		25.8		
NO.5+15.00(L) 115.00		3.9				—			—				
NO.6+3.21(L) 123.21		4.2				4.05			8.2		33.2		
BC2(L) 127.18		3.4				3.80			4.0		15.2		
NO.7+2.60(L) 142.60		3.4				3.40			15.4		52.4		
小 計									52.4	0.0	184.5		

舗装面積計算書(R側)

測 点	横 断 延 長				平 均 横 断 延 長				距 離	面 積			
	不陸整正	仮舗装			不陸整正	仮舗装				不陸整正	仮舗装		
NO.3+14.00(R) 74.00	5.0	5.0			—	—			—				
NO.3+15.00(R) 75.00	5.0	5.0			5.00	5.00			1.0	5.0	5.0		
NO.3+15.00(R) 75.00	1.5	1.5			—	—			—	—	—		
NO.4+7.00(R) 87.00	1.5	1.5			1.50	1.50			12.0	18.0	18.0		
NO.4+17.00(R) 97.00	1.5	1.5			1.50	1.50			10.0	15.0	15.0		
小 計									23.0	38.0	38.0		
合計									75.4	38.0	222.5		

附 帯 工 数 量 計 算 書

名 称	品 種	形状・寸法等		計 算 式 等		備 考
アスファルト撤去工	アスファルト 破碎工	舗装取壊し(2)		既設構造物撤去工平面図	170.0 m ²	
	運搬	舗装取壊し(2)		170.0 * 0.04	6.8 m ³	
	処分			6.8 * 2.3 =	15.6 t	
構造物撤去工	鉄筋コンクリート	付帯施設(B)		既設構造物撤去工平面図より	16.5 m ³	
	取壊し・運搬				16.5 m ³	
	処分			16.5 * 2.50 =	41.3 t	
	無筋コンクリート	付帯施設(C)		既設構造物撤去工平面図より	3.3 m ³	
	取壊し・運搬				3.3 m ³	
	処分			3.3 * 2.35 =	7.8 t	
	二次製品 付帯施設(11)	BF	400型	L= 20.5 m	1.1 m ³	
	付帯施設(A)	U字溝	450型	L= 26.0 m	1.5 m ³	
取壊し・運搬					2.6 m ³	
処分				2.6 * 2.35 =	6.1 t	
排水工	ベンチフリューム	250型		NO.3+14.50付近	= 26.0 m	
	グレーチング	BF250用	L=1,000mm		= 26 枚	
擁壁工	L型擁壁工	H=1.0m		平面図より	= 21.5 m	
	土留擁壁工	H=0.5m	L側 L=10.0m	平面図より 10.0m*0.11m ²	= 1.1 m ³	
	重力式擁壁工	H=0.76m	L側 L=12.0m	平面図より 12.0m*0.32m ²	= 3.8 m ³	
防護柵工	目隠しフェンス設置工	H=1500		平面図より	= 24.6 m	
	基礎ブロック	□400*400		24.6 / 2 =	12 基	
	目隠しフェンス設置工	H=2000		平面図より	= 8.0 m	

附 帯 工 数 量 計 算 書

名 称	品 種	形状・寸法等		計 算 式 等	備 考
舗装工	不陸整正	取付舗装工(1)		平面図より = 198.6 m ²	
	路盤工	取付舗装工(2)	t=10cm	平面図より = 67.6 m ²	
	路盤工	取付舗装工(3)	t=10cm	平面図より = 52.9 m ²	
				計 = 120.5 m ²	
	表層工	取付舗装工(1)	t=4cm	平面図より = 198.6 m ²	
		取付舗装工(2)	t=4cm	平面図より = 67.6 m ²	
				計 = 266.2 m ²	

資材単価等について

工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和7年度実施設計単価表」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価により予定価格を算出しています。

また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価


(四)

[illegible]

平面図 SCALE 1:500(A1) 1:1,000(A3)

実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業				
市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)				
番号	1 / 10	平面図	縮尺	図示
市道 豊科1級29号線				
安曇野市 豊科 高家				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				



基点座標一覧表			
測点名	X座標	Y座標	標高
T302	28939.023	-51867.066	585.330
T303	28573.586	-51970.135	585.330
T304	28067.264	-52191.705	582.544
TA3001	28542.093	-51985.813	586.299
TA3002	28484.541	-51997.182	586.675
TA3003	28435.514	-52012.021	587.629
TA3004	28400.252	-52029.033	588.112
TA3005	28334.962	-52041.959	588.871
TA3006	28286.707	-52062.633	589.593
TA3007	28232.786	-52078.068	589.998
TA3008	28188.148	-52105.466	590.329
TA3009	28149.347	-52136.918	590.706
TA3010	28107.316	-52180.581	591.286
測地系 : 世界測地系 (測地成果2011) 座標系 : 国系 ※表示標高は直接水準測量による。			

4級基準点座標一覧表 (R5)			
測点名	X座標	Y座標	標高
T-1	28608.863	-51965.368	585.640
T-2	28659.827	-51944.791	585.316
世界測地系 (測地成果2011)			

縦断面図

実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科 1級29号線道路改良工事 (1工区)	
番号 2 / 10	縦断面図 縮尺 図示
市道 豊科1級29号線	
安曇野市 豊科 高家	
設計会社	
測量会社	
調査会社	
安曇野市役所	


令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事（1工区）

$L = 67.6 \text{ m}$

R7 (1工区)
L=22.5m

R7 (1工区)
L=39.2m

R7 (1工区)
L=11.9m

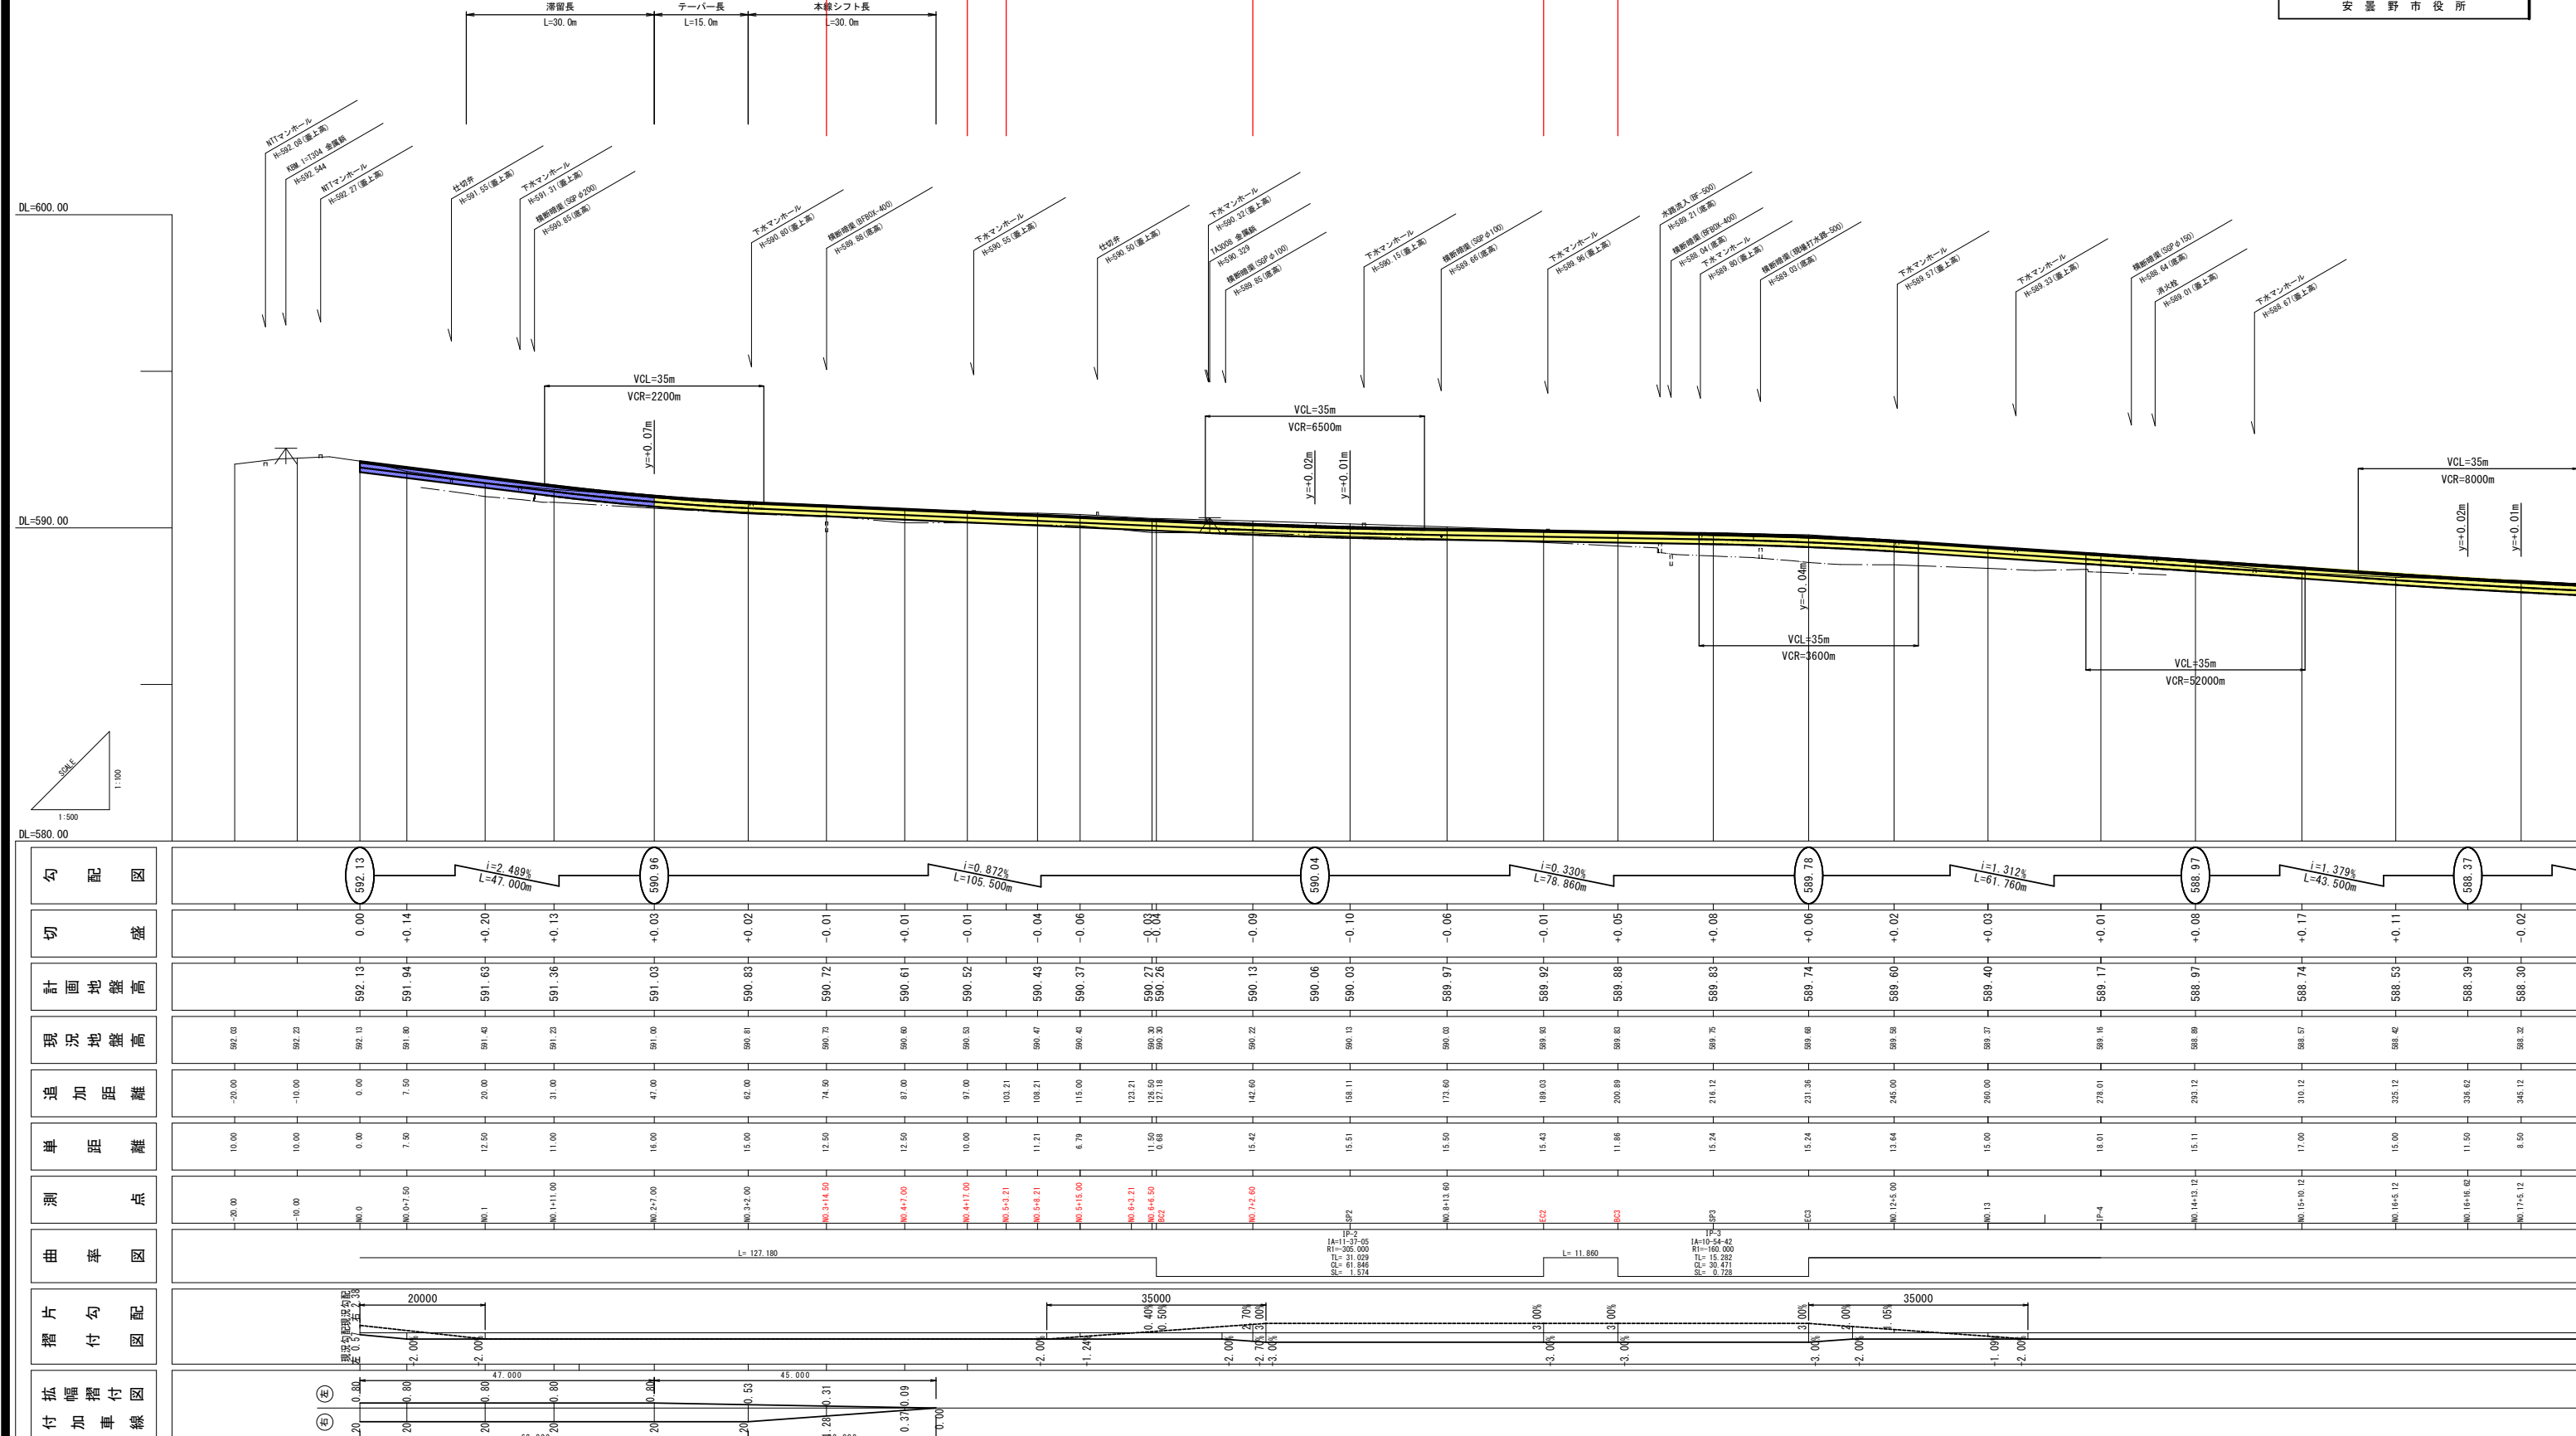


標準横断面図


SCALE 1:50(A1) 1:100(A3)

市道 豊科1級29号線 設計諸元表				
道路の区分	第3種 第3級(平地部)	交通量	観測	H23年 2725台/24h
		計画	H20年 2442台/24h	
幅員構成	標準部 W=6.00(9.75)m 0.75+3.00+3.00+0.50+2.50 拡幅部 W=6.00(12.75)m (0.75+3.00+3.00+3.0+0.50+2.50)	現況	縦断勾配	1.2~4.4%
			幅員	6.0m
設計速度	一般部 40km/h 交差点部 40km/h	況	路面	
最小半径	265m		アスファルト舗装	
勾配	縦断 -2.00~+4.00% 横断 0.50~2.49%			
舗 装 厚 決 定 根 拠				
(1) 大型車計画交通量			149 台/日・方向	
(2) 交通量の区分			N4交通	
(3) 各測点CBR値	N0.1	N0.2	N0.3	N0.4
	159.3	1.5	111.0	2.5
(4) 設計CBR値	8			(5) 理論最大凍結深 35cm
(6) 将来舗装計画	アスファルト舗装			施工年度 年
(7) 舗装厚				
設計CBR値より	T A目標値 14cm		設計CBR値より	
	合計 厚			
	凍結深より 49 × 0.70 = 35cm		凍結深より	
	表層工 5 × 1.00 = 5.00		表層工	
	基層工		基層工	
	上層路盤工 15 × 0.35 = 5.25		上層路盤工	
	下層路盤工 15 × 0.25 = 3.75		下層路盤工	
	凍上抑制層		凍上抑制層	
	置換層		置換層	
	計 35.00cm		計	
合計	35cm TA=14.00cm		合計	

市道接続部

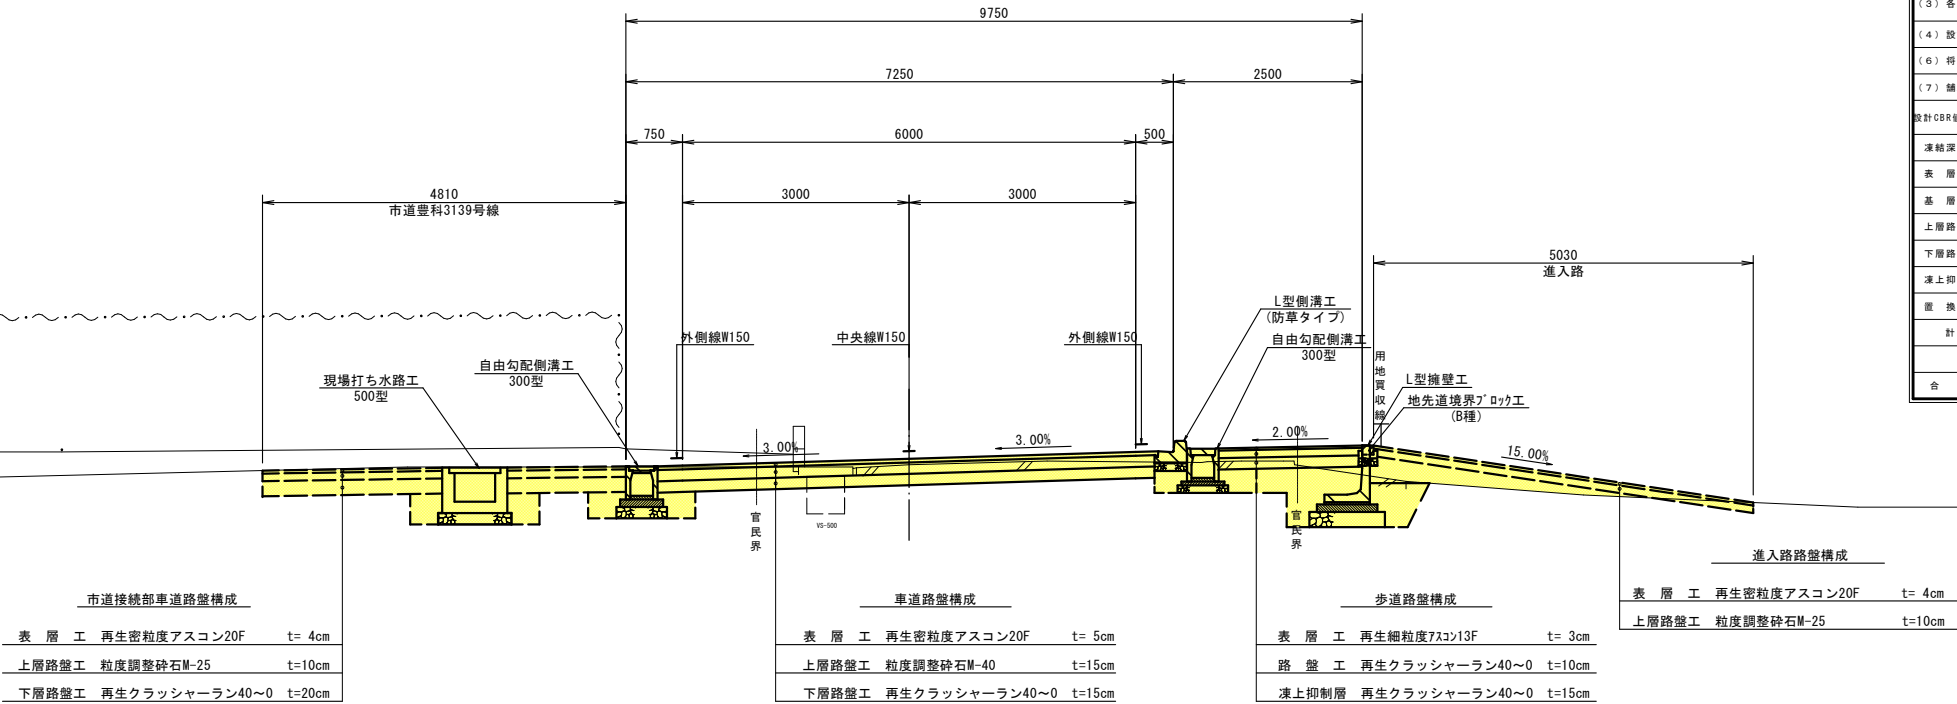

一般部

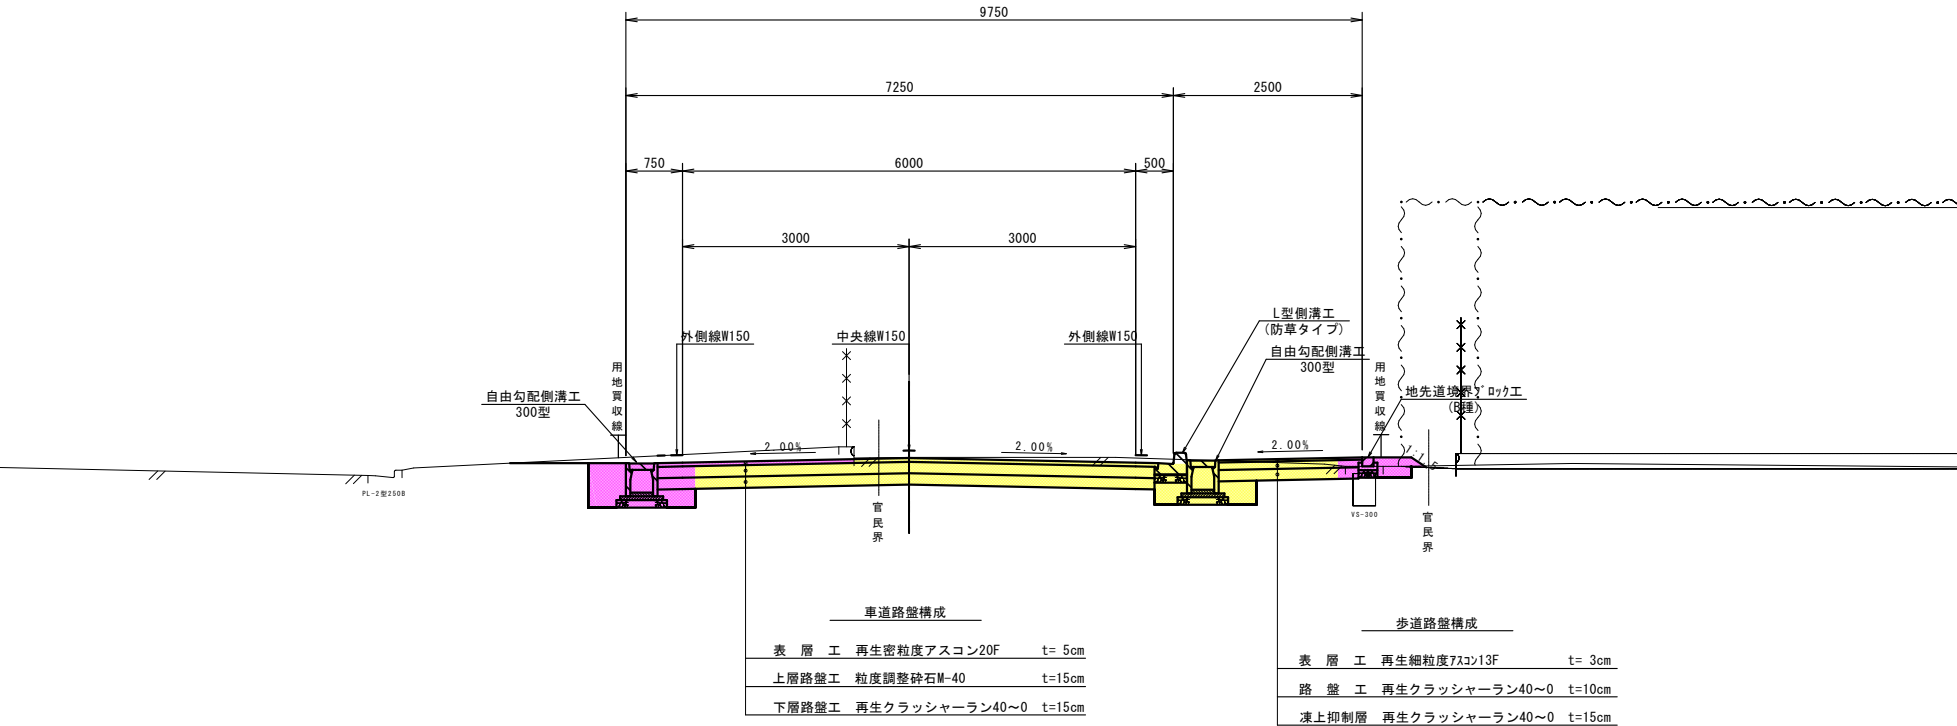

実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)				
番号	3 / 10	標準横断面図	縮尺	図示
市道 豊科1級29号線				
安曇野市 豊科 高家				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				

横断面図(1)

SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)

N0. 3+15.00~

記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	0.5
C2	床掘(土砂)	m2	1.8
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	1.7
W1	仮舗装工	m	3.0
W2	不陸整生(補足材あり)	m	—


N0. 3+15.00~

記号	区 分	単位	数 量	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	—	—
C2	床掘(土砂)	m2	0.4	0.5
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	0.2	0.2
W1	仮舗装工	m	1.5	1.5
W2	不陸整生(補足材あり)	m	1.5	1.5
W3	舗装取壊し	m	1.0	1.5

N0. 4+7.00

GH=590.60
FH=590.61

10206

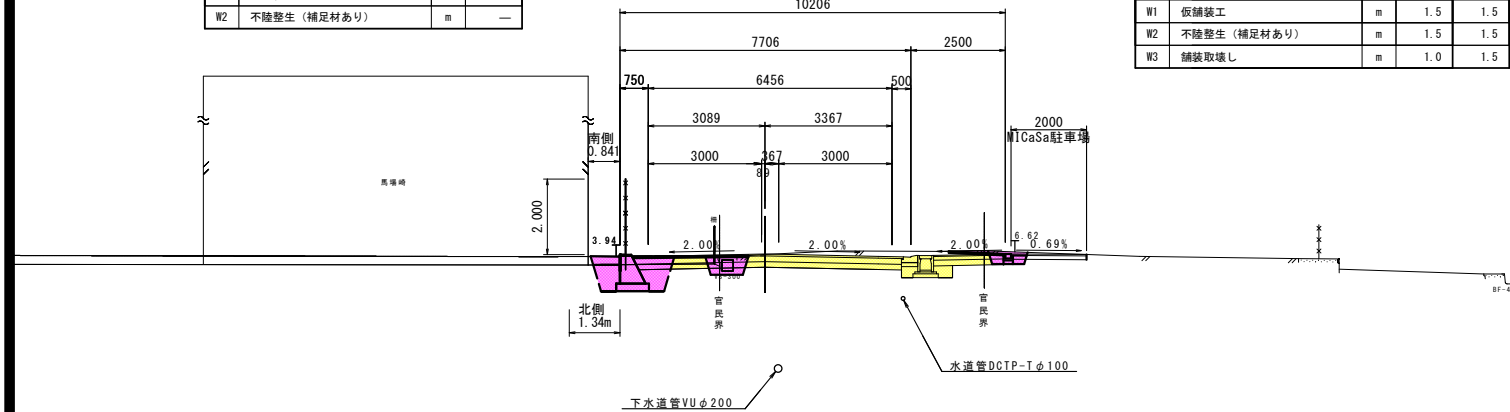


N0. 5+3.21~

記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	0.5
C2	床掘(土砂)	m2	1.4
B1	機械盛立	m2	1.5
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	1.0
W1	仮舗装工	m	3.7
W2	不陸整生(補足材あり)	m	—

N0. 5+8.21

GH=590.47
FH=590.43

9750

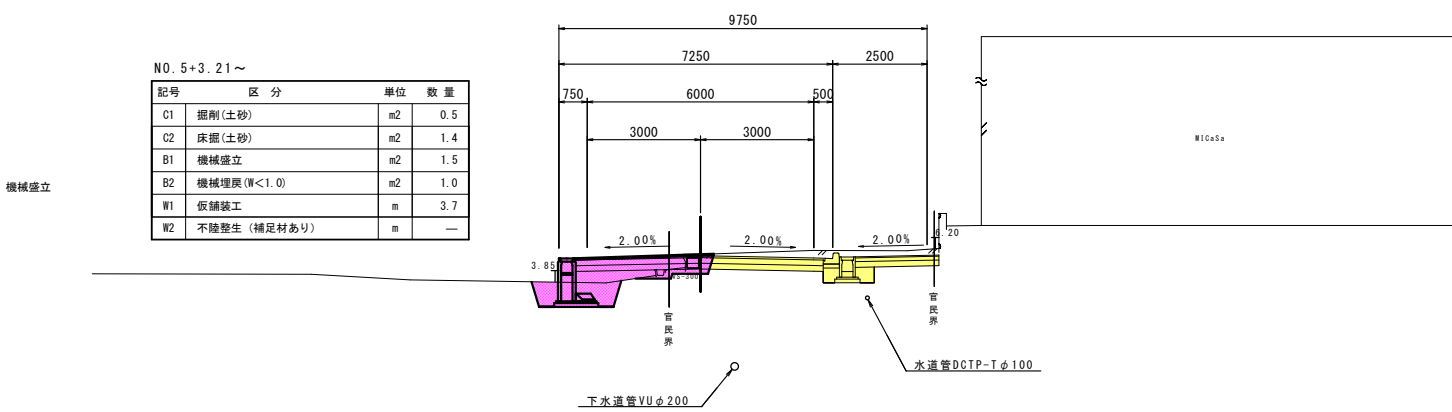

N0. 3+14.00~N0. 3+15.00

記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	—
C2	床掘(土砂)	m2	1.5
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	0.8
W1	仮舗装工	m	3.4
W2	不陸整生(補足材あり)	m	—
W3	舗装取壊し	m	1.3


N0. 3+14.50

GH=590.73
FH=590.72

11344

N0. 3+14.00~N0. 3+15.00

記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	—
C2	床掘(土砂)	m2	2.6
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	1.5
W1	仮舗装工	m	5.0
W2	不陸整生(補足材あり)	m	5.0
W3	舗装取壊し	m	4.3

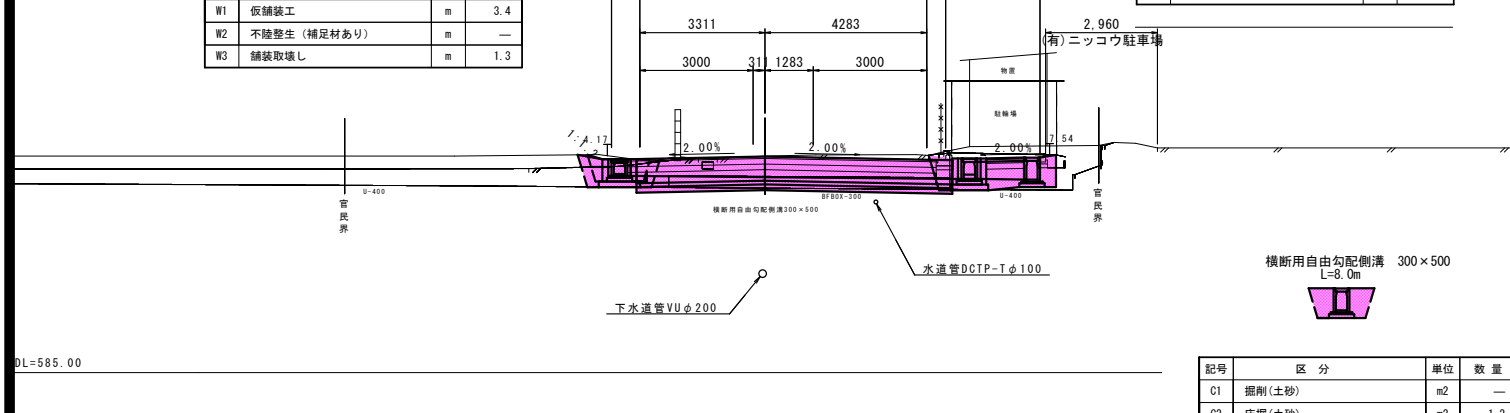

横断用自由勾配側溝 300×500
L=8.0m


タナカクリーニング

記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	—
C2	床掘(土砂)	m2	1.2
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	0.8

N0. 3+2.00

GH=590.81
FH=590.83

12483

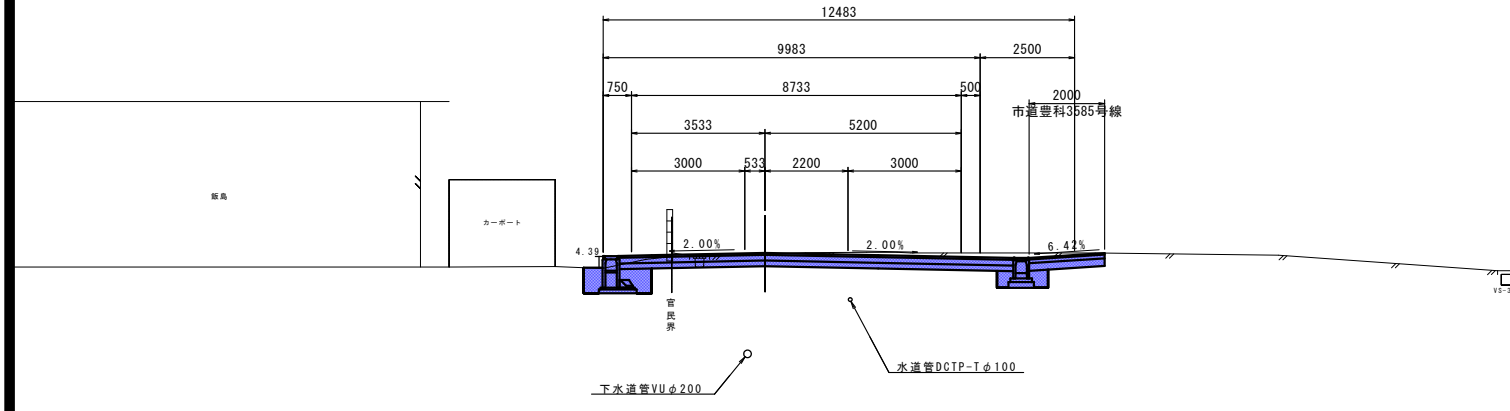


記号	区 分	単位	数 量
C1	掘削(土砂)	m2	—
C2	床掘(土砂)	m2	0.5
B2	機械埋戻(W<1.0)	m2	0.2
W1	仮舗装工	m	1.5
W2	不陸整生(補足材あり)	m	1.5
W3	舗装取壊し	m	1.5

N0. 4+17.00

GH=590.53
FH=590.52

9750

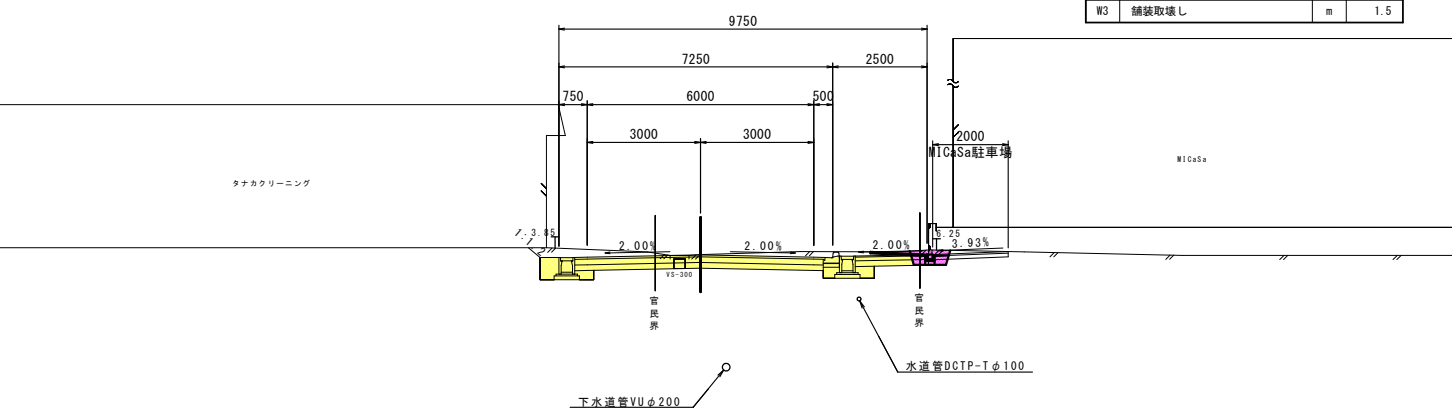


実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業			
市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)			
番 号	4 / 10	横断面図 (1)	縮 尺 図 示
市道 豊科1級29号線			
安曇野市 豊科 高家			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安 曇 野 市 役 所			

N0. 3+2.00~N0. 5+8.21

横断面図(2) SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)

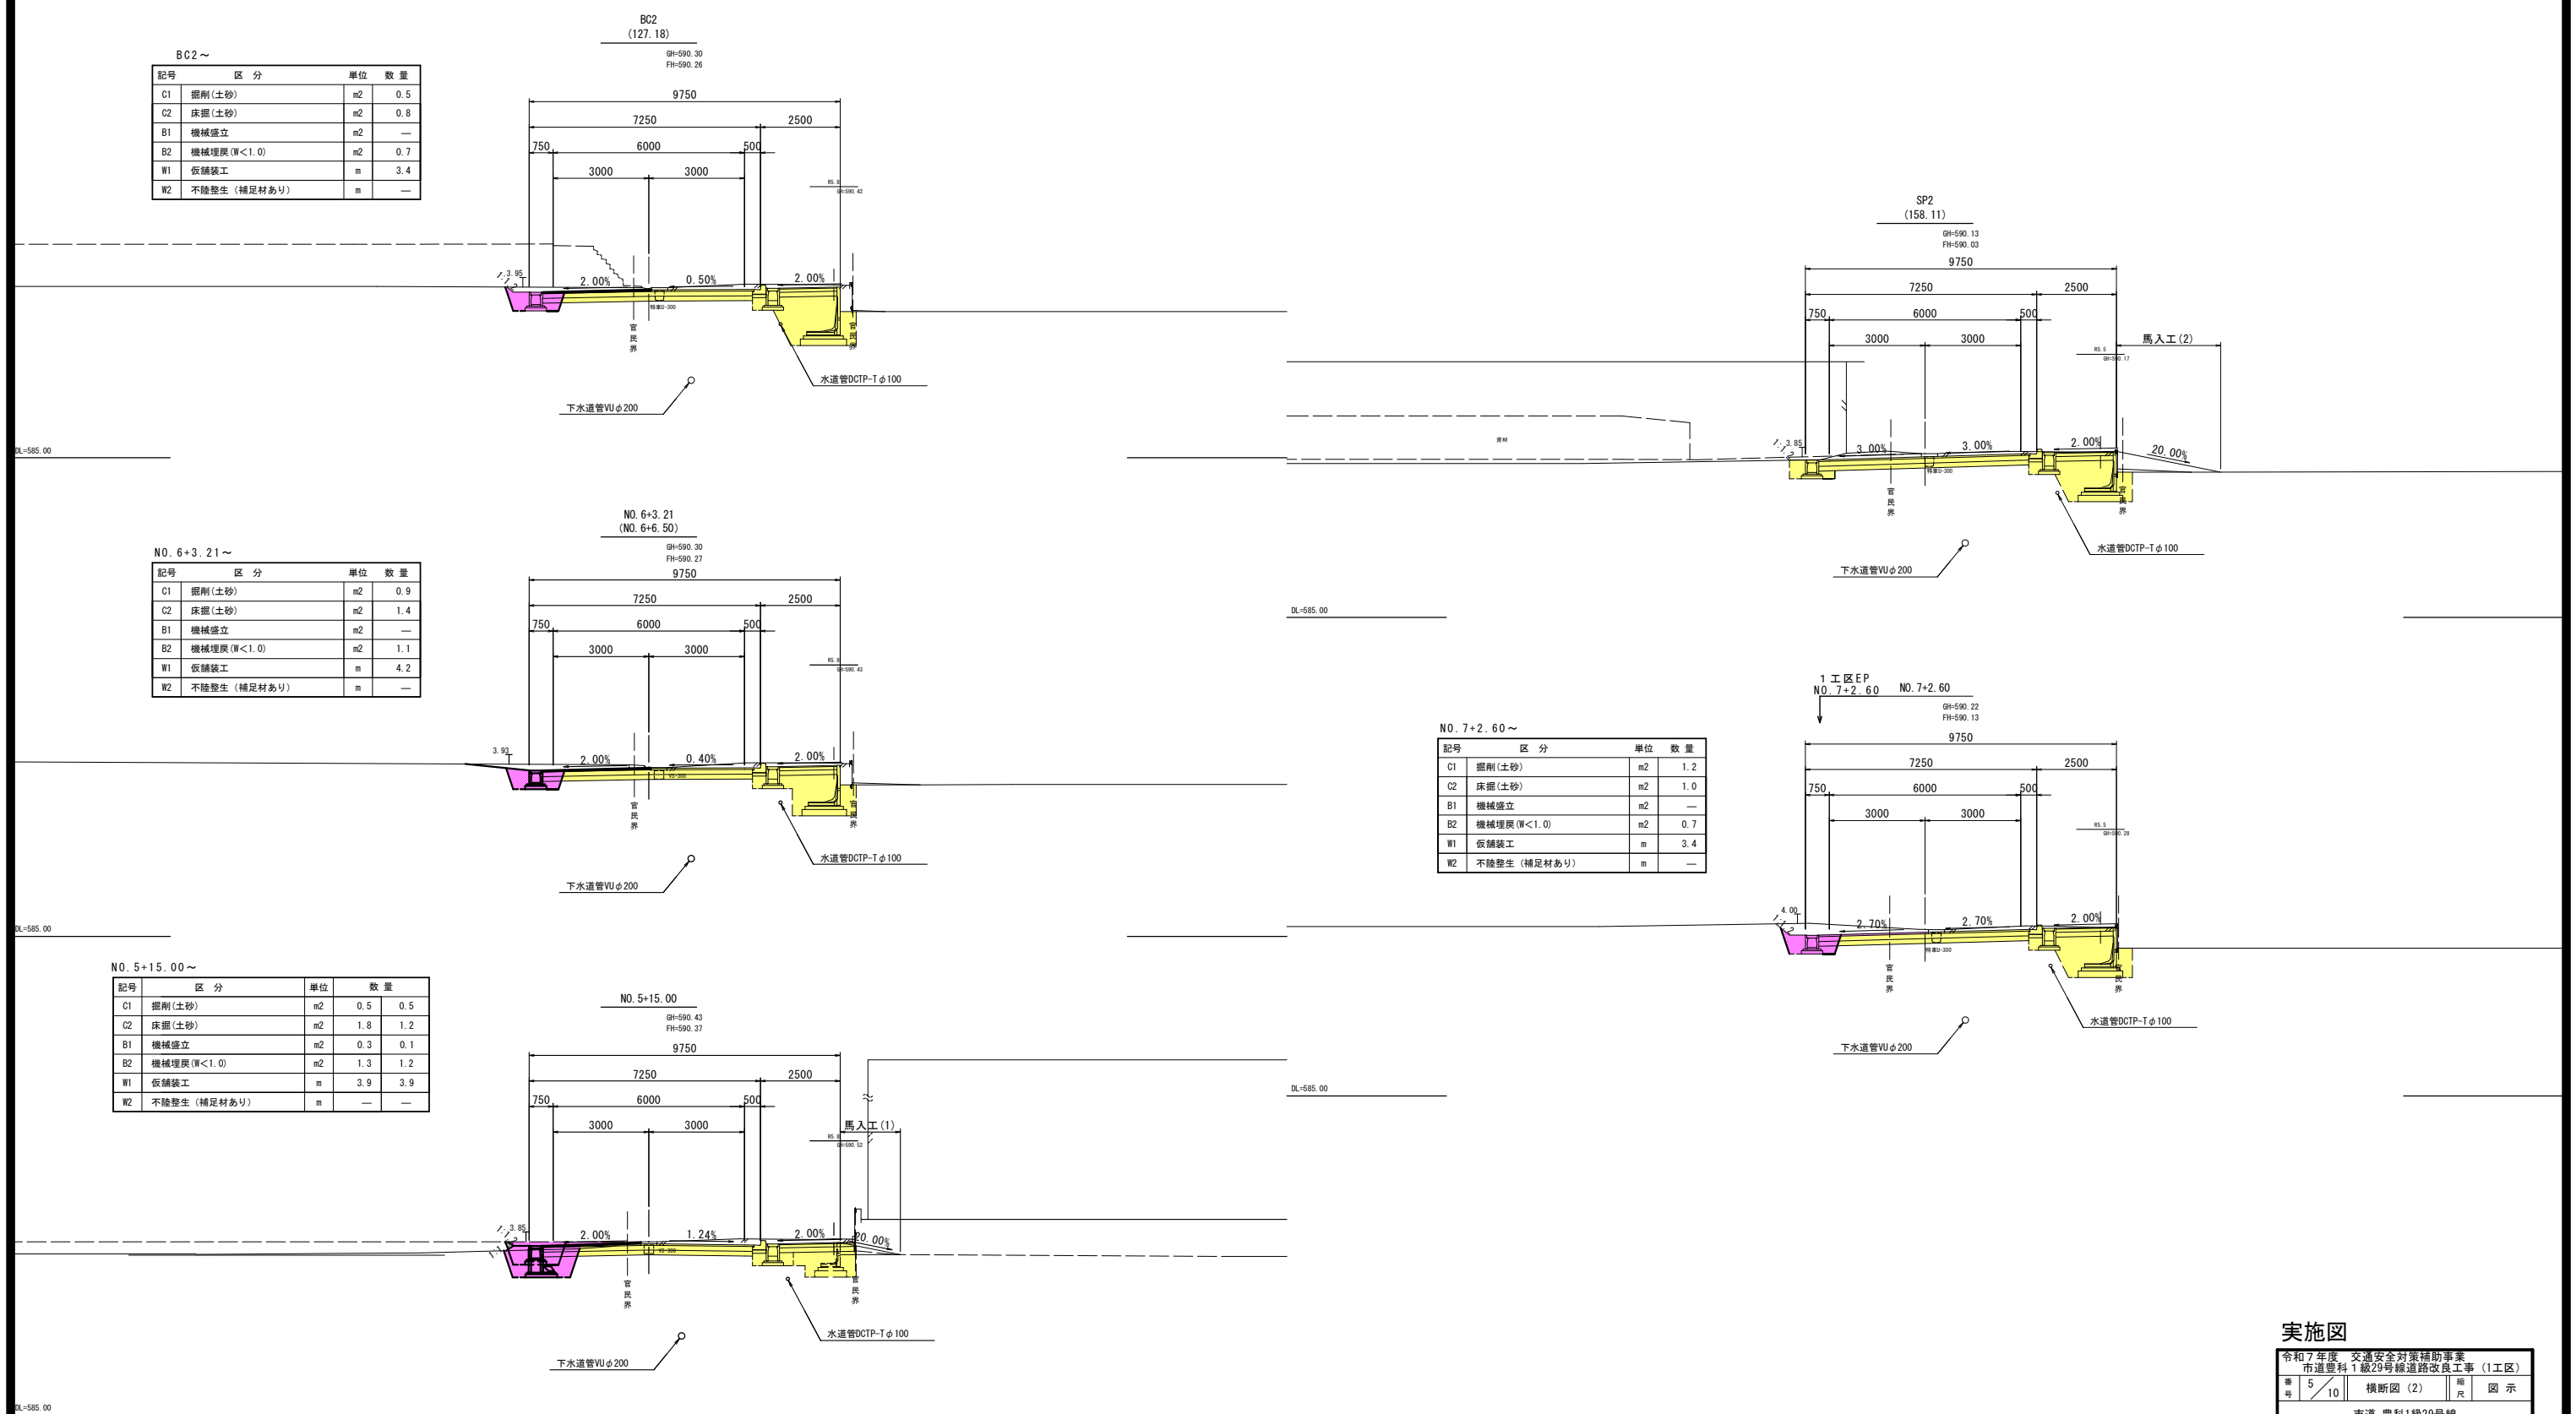


実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)			
番号	5 / 10	横断面 (2)	縮尺 図示
市道 豊科1級29号線			
安曇野市 豊科 高家			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安 曇 野 市 役 所			

NO. 5+15.00~SP2 (158.11)



R側

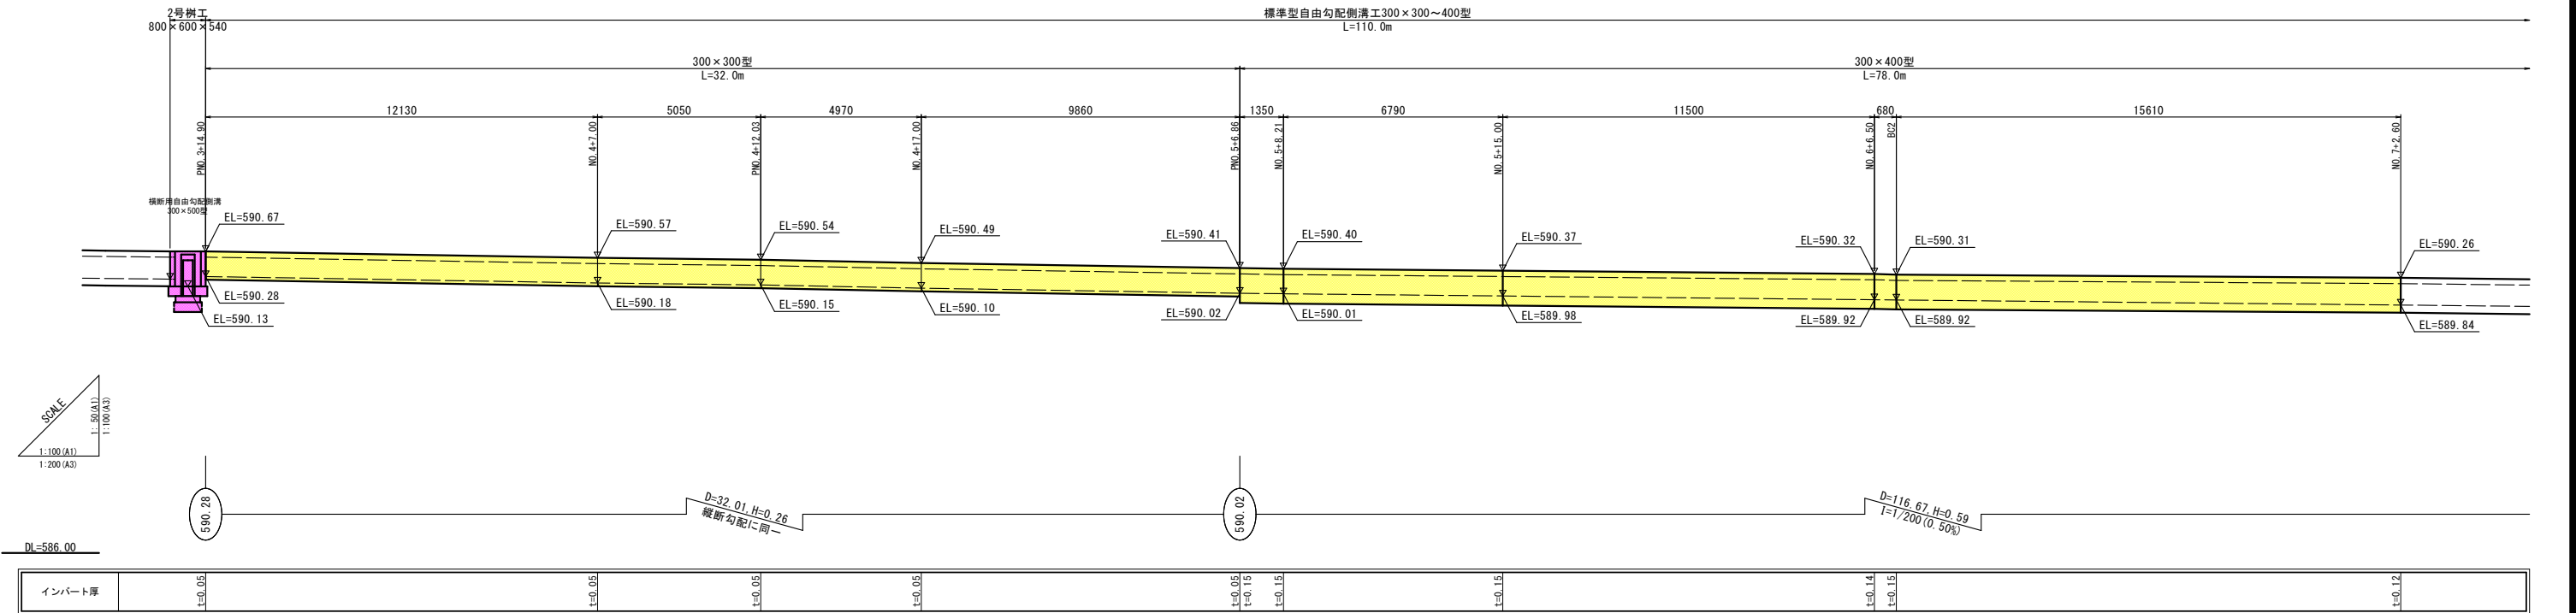

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科 1級29号線道路改良工事 (1工区)				
番号	6 10	自由勾配側溝掘削箇所 (1)	幅尺	図示
市道 豊科1級29号線				
安曇野市 豊科 高家				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安 曇 野 市 役 所				

※ 展開図延長寸法は構造物延長のため、中心線延長とは異なる。

L側

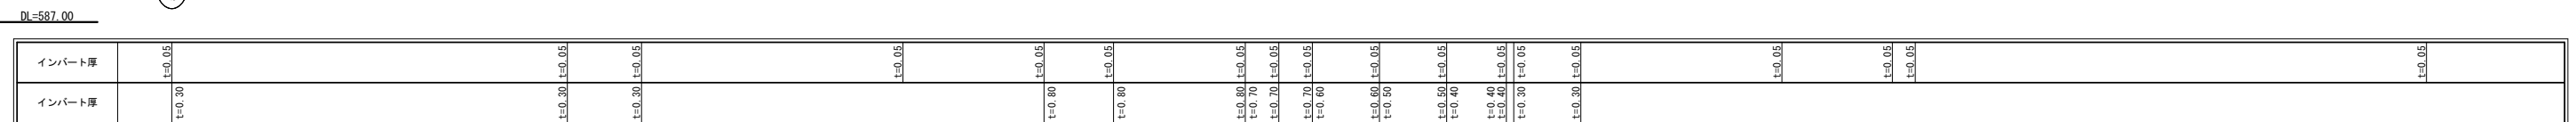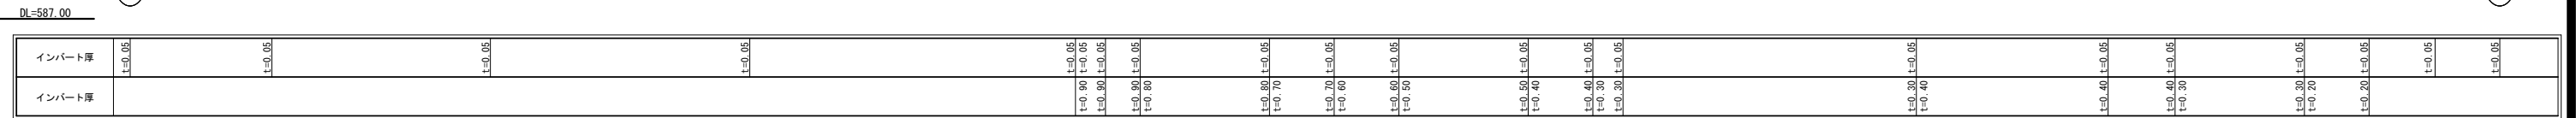


実施図 令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事（Ⅰ工区）	
番号 7 / 10	自由勾配側溝横断図 (2) 市道 豊科1級29号線 安曇野市 豊科 高家
設計会社 測量会社 調査会社	縮尺 図示

構 造 図 (1) SCALE 1:20 (A1) 1:40 (A3)

自由勾配側溝工300型

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)

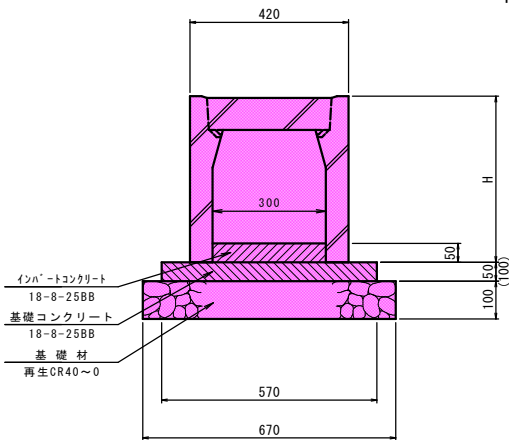

自由勾配側溝工300型数量表

(10m当り)				
型 式	基礎コンクリート 18-8-25BB	インバートコンクリート 18-8-25BB	型 枠	基礎材 再生CR40~0
縦断用	0.28m ³	0.2m ³	1.0m ²	6.7m ²
横断用	0.57m ³	0.2m ³	2.0m ²	6.7m ²

※ 上記数量表のインバートコンクリートは標準部 (t=0.05) の数値である為、水路勾配変化部については別途計上とする。


※ 縦断用グレーチングは、10mに1ヶ所施工すること。

※ () 内の寸法値は、道路横断用製品の寸法値である。

土留型自由勾配側溝工

(300型)

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)

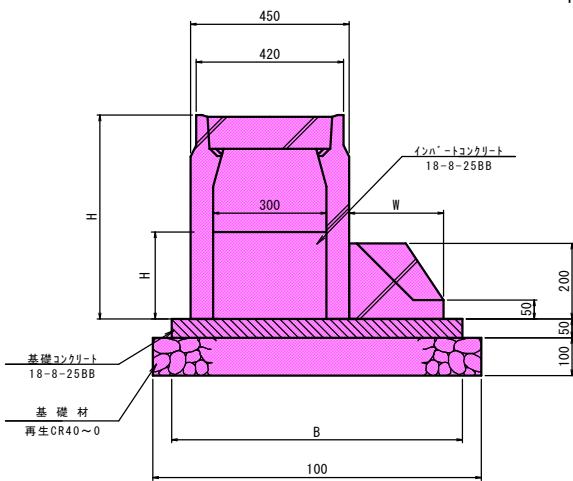

土留型自由勾配側溝工300型寸法表及び数量表

(10m当り)							
型 式	H	B	W	基礎コンクリート 18-8-25BB	インバートコンクリート 18-8-25BB	型 枠	基礎材 再生CR40~0
300×500	640	820	300	0.41m ³	0.2m ³	1.0m ²	9.2m ²
300×600	740	850	300	0.43m ³	0.2m ³	1.0m ²	9.5m ²
300×700	840	900	350	0.45m ³	0.2m ³	1.0m ²	10.0m ²
300×800	940	950	400	0.48m ³	0.2m ³	1.0m ²	10.5m ²
300×900	1040	1000	450	0.5m ³	0.2m ³	1.0m ²	11.0m ²
300×1000	1140	1070	500	0.54m ³	0.2m ³	1.0m ²	11.7m ²
300×1100	1240	1120	550	0.56m ³	0.2m ³	1.0m ²	12.2m ²
300×1200	1340	1170	600	0.59m ³	0.2m ³	1.0m ²	12.7m ²

※ 各寸法値は参考値である。


※ 上記数量表のインバートコンクリートは標準部 (t=0.05) の数値である為、水路勾配変化部については別途計上とする。

※ 標準用グレーチングは、10mに1ヶ所施工すること。


ベンチフリューム工

(BF-250)

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)



フレキャストL型擁壁 標準断面図 S=1/50

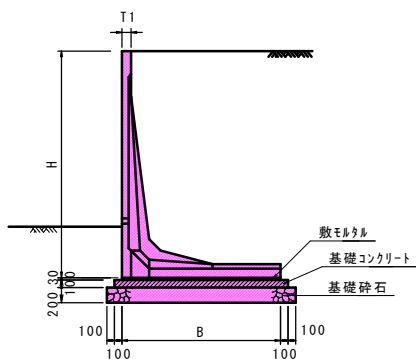

L型擁壁 数量表


(参考)

H (mm)	タイプ	B (mm)	T1 (mm)	製品重量 (kg)	基礎工数量 (延長10m当り)				使用本数(本)	
					敷モルタル (m ³)	コンクリート (m ³)	均し型枠 (m ²)	基礎材 (m ²)	標準 L=2.0m	短尺
750	A	600	100	499	0.180	0.800	2.00	10.00	5	3
1000	A	800	100	684	0.240	1.000	2.00	12.00	9	-
1250	A	1000	100	957	0.300	1.200	2.00	14.00	21	-
1500	A	1050	100	1111	0.315	1.250	2.00	14.50	2	-
1750	A	1225	120	1498	0.368	1.425	2.00	16.25	2	-

地先境界ブロック工

(B種)

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)

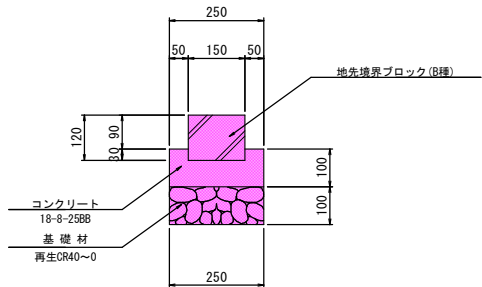


地先境界ブロック工 (B種) 数量表

(10m当り)			
種 別	コンクリート 18-8-25BB	型 枠	基礎材 再生CR40~0
数 量	0.2m ³	2.0m ²	2.5m ²


土留め壁工

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)

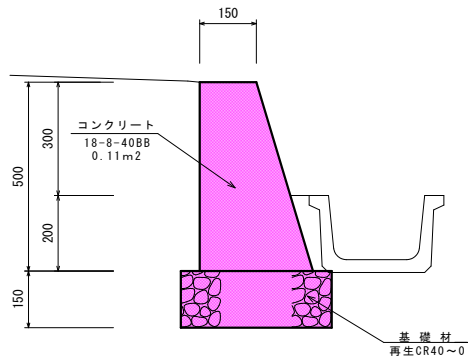

重力式擁壁工

S=1:10 (A1)
1:20 (A3)

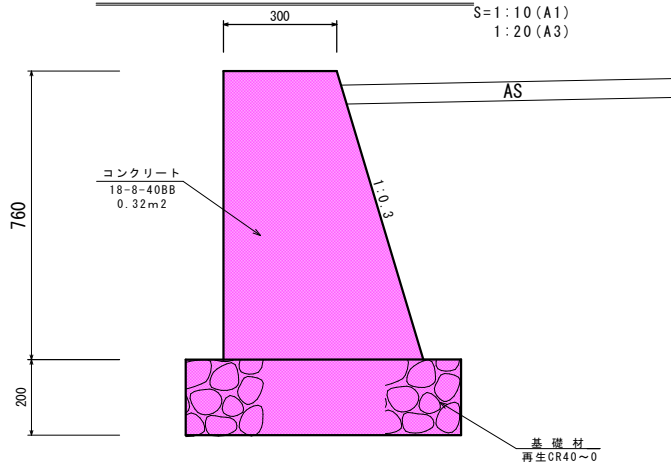

4号小口止工数量表


(1箇所当り)			
種 別	コンクリート 18-8-25BB	型 枠	基礎材 再生CR40~0
数 量	0.02m ³	0.4m ²	0.1m ²

実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業			
市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)			
番 号	8 / 10	構 造 図 (1)	図 示
市道 豊科1級29号線			
安曇野市 豊科 高家			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安 曇 野 市 役 所			

構 造 図 (2) SCALE 1:20 (A1) 1:40 (A3)

1 号 樹 工
(800×600×440)

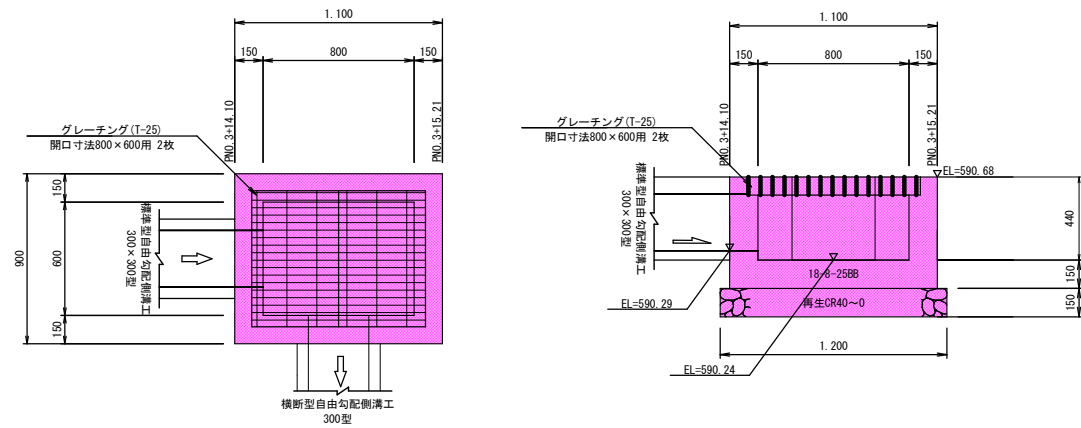


1 号 樹 工 計 算 表
(800×600×900)

控除数量
内径30cm以下の構造物は数量から控除しない
既設BF-400 A=0.02m² V=0.15m³ BF-BOX400型 A=0.28m² V=0.04m³

名 称	規 格	計 算 式	数 量
基礎材	再生CR40~0	1.20×1.00	1.2 m ²
型枠	小構造物	1.10×0.59×2+0.40×1.05×2 +0.80×0.90×2+0.60×0.90×2 -0.15×2-0.28×2	5.9 m ²
コンクリート	18-8-25BB	1.10×0.90×0.59-0.80×0.60 ×0.40-0.15-0.04	0.20m ³
グレーチング (T-25)	開口寸法	800×600	2 枚

2 号 樹 工
(800×600×540)

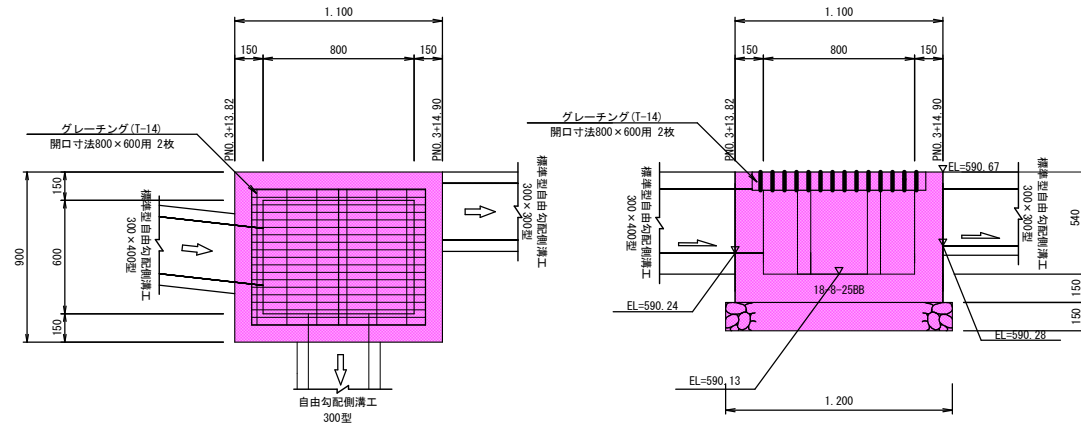

2 号 樹 工 計 算 表
(800×600×1000)

控除数量
内径30cm以下の構造物は数量から控除しない
自由勾配側溝300×400型 A=0.10m² V=0.02m³ BF-BOX400型 A=0.28m² V=0.04m³

名 称	規 格	計 算 式	数 量
基礎材	再生CR40~0	1.20×1.00	1.2 m ²
型枠	小構造物	1.10×1.15×2+0.90×1.15×2 +0.80×1.00×2+0.60×1.00×2 -0.10×2-0.28×2	6.6 m ²
コンクリート	18-8-25BB	1.10×0.90×0.69-0.80×0.60 ×0.54-0.02-0.04	0.36m ³
グレーチング (T-14)	開口寸法	800×600	2 枚



実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業			
市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)			
番号	9 / 10	構造図 (2)	縮尺 図示
市道 豊科1級29号線			
安曇野市 豊科 高家			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

既設構造物撤去工平面図 SCALE 1:500 (A1) 1:1,000 (A3)

実施図

令和7年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事 (1工区)			
番号	10 / 10	既設構造物 撤去工平面図	縮尺 図 示
市道 豊科1級29号線			
安曇野市 豊科 高家			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安 曇 野 市 役 所			

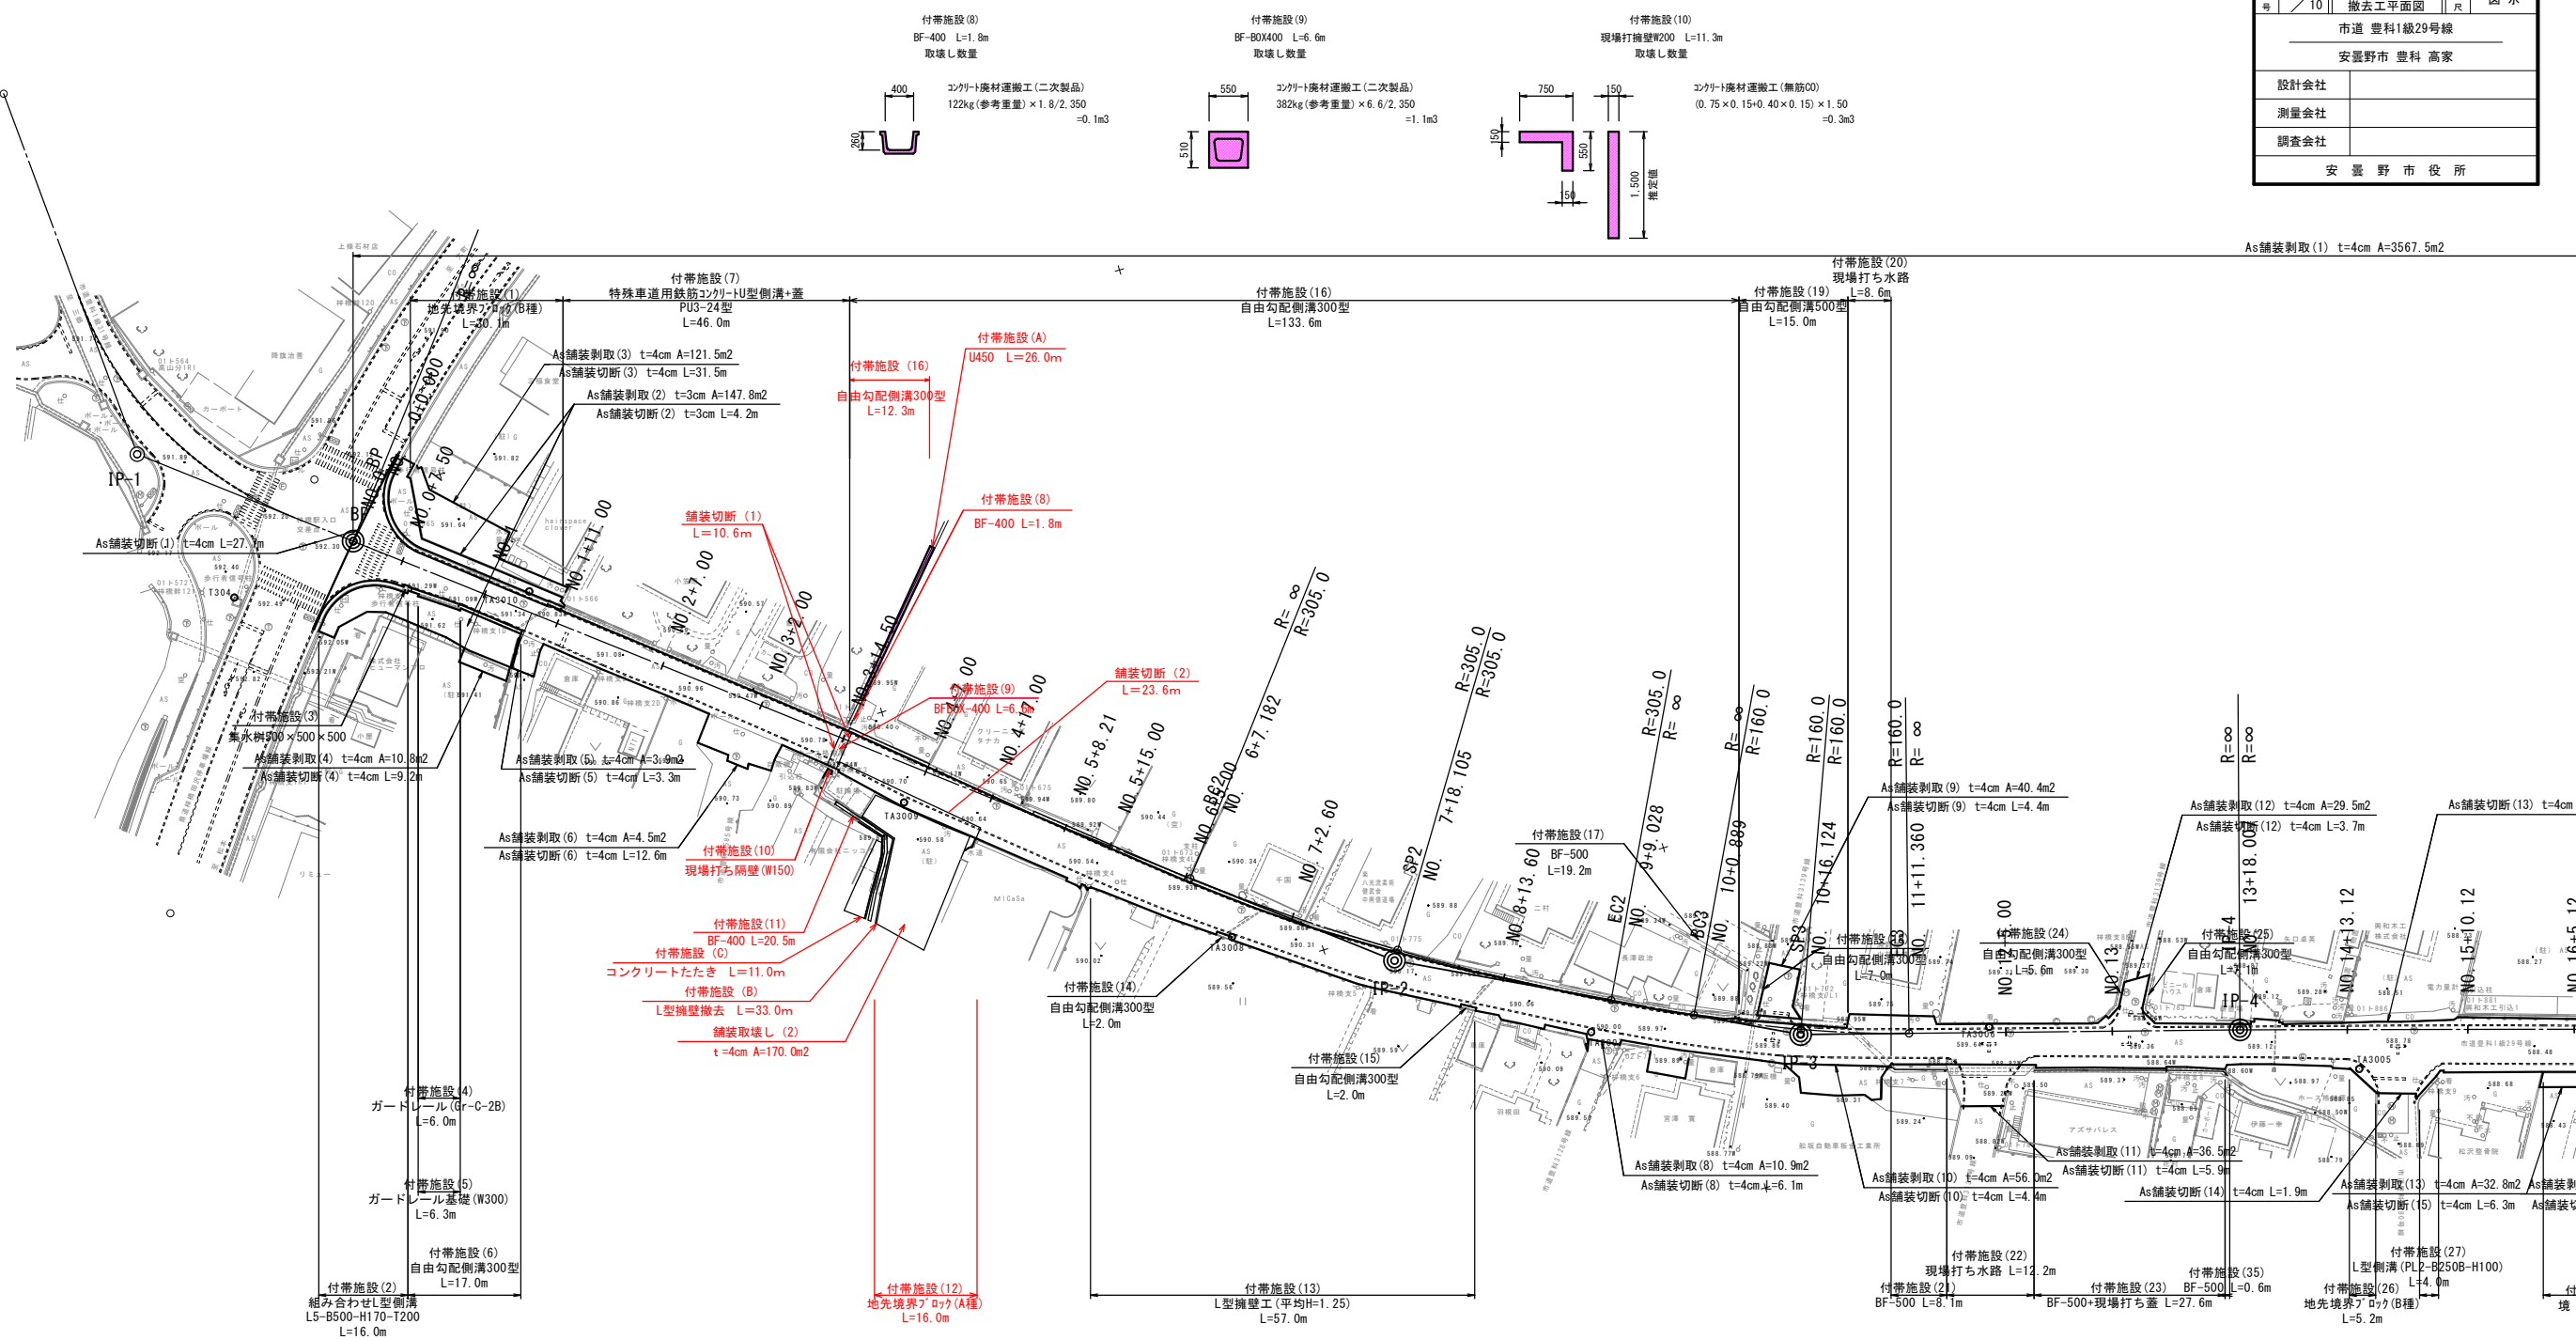


付帯施設(A)
U字溝450 L=26.0m




コンクリート廃材運搬工(二次製品)
136kg(参考重量)×26.0/2,350
=1.5m3

付帯施設(B)
L型擁壁(平均H=2.0) L=33.0m




コンクリート廃材運搬工(鉄筋Co)
0.5m2×33.0m =16.5m3

付帯施設(C)
コンクリートたたき L=11.0m




コンクリート廃材運搬工(無筋Co)
1.5m×0.2m×11.0m =3.3m3

付帯施設(11)
BF-400 L=20.5m




コンクリート廃材運搬工(二次製品)
122kg(参考重量)×20.5/2,350
=1.1m3

付帯施設(12)
地先境界ブロック(A種) L=16.0m



コンクリート廃材運搬工(二次製品)
42kg(参考重量)×16.0/2,350
=0.3m3
(0.22×0.10×0.12×0.02)×16.0
=0.3m3

付帯施設(16)
自由勾配側溝300型 L=12.3m



コンクリート廃材運搬工(二次製品)
161kg(参考重量)×12.3/2,350
=0.8m3
0.30×0.05×12.3
=0.2m3

As舗装剥取(1) t=4cm A=3567.5m2