

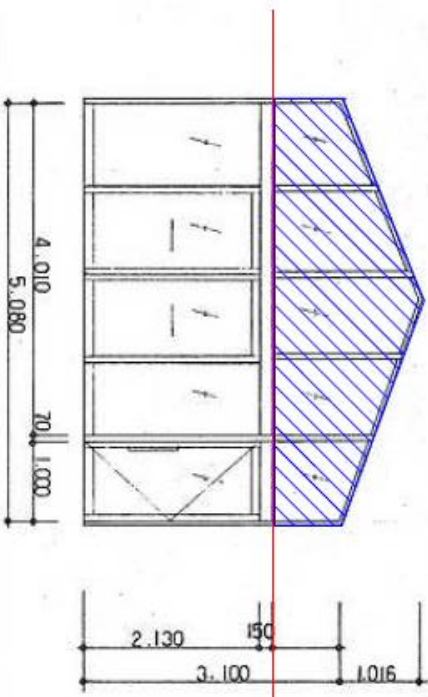
令和 7 年 5 月 28日

質 疑 応 答 書

入札件名 令和7年度 穂高社会就労センター 大規模改修工事

NO. 1

番号	質 疑 事 項	応 答
1	外壁工事の金属サイディング張りにおいて、 既存外壁ALC板の上へ50mm/m断熱材を取付ける仕様となっていますが、この既存外壁ALC板への取付方法をご指示ください。 また、ビス等を使う場合に、どのような仕様、長さのビスをALC板に止め付けるのか又は別方法で取付けるのかをご指示ください。	外断熱工法用ビス等(P6×185程度)を使用し、既存外壁ALC板へ止付けてください。 (なお、断熱材固定方法は他の工法でも可能とします。)
2	令和7年5月21日付で質疑させていただきました、「自動ドアAD-1」の関連質問ですが、自動ドアエンジンのみの交替ではない場合は、エントランス部分AD-1の詳細寸法図等をご提示ください。	別紙の詳細図をご参照ください。
3	外部エントランスガラス工事は、ガラス交替のみで、アルミ枠等は既存でしょうか。 新規の場合は詳細図等をご提示ください。	アルミ枠等は新規となります。別紙の詳細図をご参照ください。

記 号	AD 1	ラック内引分自動ドア、片開
※ 図		
量 名、(数)	玄 内	(1)
仕様・見込	ラック内	100
材 質	アルミ合金	3004H14
付属金物	自動ドア用開閉装置一式	1台
備 考	電子ロック付	600×1200

エントランスサッシ妻上部は、内外共壁仕様とする。

外部：外壁仕様

内部：Pbt=12.5+ビニルクロス仕上

既存エントランスサッシ同寸基準にて新規製作

引分け自動扉ドア+片開きFH扉ドア

扉ドア

※複層ガラス仕様

※エンジン無目見付200mm

ドア用遮断センサー

アルミシングル15X20

押棒T630-01-001(ステンミラーL=800)

戸当り(床付け)

フロアヒンジ (H-1300)

シリンドラー本締錠 (U90NR-1)

自動ドア用錠 (U90G2D-1)

AD-1用エンジン

V-85SL引分自動ドア開閉装置

SSP-A6スーパースセンサ(無目付)

NP-01光電センサヘッドセット

AD-1 複合ガラス

LOW-E複層ガラス LOWE5+WR12+FL5 1000*2130：5枚

シリコン 8 x 8