

工事番号																															
																(様式 - 1)															
課 長				係 長				担 当				設 計 者				検 算 者				係 員											
令和 7 年度 市道豊科 1 級11号線 配水管布設替工事																										実施設計書					
市道豊科 1 級11号線													安曇野市 豊科高家																		
設 計 大 要													施 工 方 法							請 負											
配水管布設替工 (HPPE φ 75) L=340.4m 支線接続工 3箇所 仮設配管工 二式 給水戸数 14戸													施 工 期 間							日間											
													起工予定年月日							令和 年 月 日											
													竣工予定年月日							令和 7 年 12 月 26 日											
													契約保証方法							金銭的保証											
													・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。 ・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合は除きます。																		

総括情報表

頁0-0002

単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	50 1 1 中信（ 2 ） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
前払率（％） 消費税率（％） 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正（現管） 週休2日補正	40 10 % 01 開削工事／小口径推進工事 02 一般交通影響あり 00 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 184 07 月単位		
	これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。 冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12％、4級地 を示します。		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
配水管布設替工						
配水管布設替工 (HPPE φ 75)						
配水管資材費			式			
EF片受直管 φ 75 5.0m 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	67		本			
水道配水用ホリシリン管 φ 75mm × 5m プレーンエンド (直管)						
水道単価	1		本			
EFソケット φ 75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF片受ヘソト 45 ° φ 75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	4		個			
EF両受チーズ φ 75 × 75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF両受チーズ φ75×50 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		個			
リフトバルブ（PE両挿口付） φ75						
水道単価	3		基			
仕切弁鉄筐 φ300mm×810H～1010H 座台付 トミキEVKH-53HK（2型）						
水道単価	3		個			
メカ型PCジョイント φ75 水道配水用ホリシリン管用						
水道単価	1		個			
水道配水用ホリシリン管用 効帽 φ75						
水道単価	1		個			
配管用炭素鋼鋼管 150A 黒ねじ無し L=5.5m						
	1		本			
管明示テープ（配水管用） W=30mm 青地白文字（配水ホリ、塩ビ管用）						
水道単価	482.5		m			
埋設シート（市道：配水管用） W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	338.1		m			
水道用識別マーカ-						
水道単価	23		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄ボルト付分水栓 φ75×25						
水道単価	1		個			
メータ用ソケット φ25 水道ポリレン管金属継手						
水道単価	3		ヶ			
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25						
水道単価	2		m			
フレキシブル継手 φ25mm×700mm 袋ナット×平行おねじ						
水道単価	1		個			
止水栓(ボルト式角ハンドル) φ25						
水道単価	1		個			
止水栓鉄筐 φ143mm×500H~700H トミタLHVS-G-51PK (安曇野市型)						
水道単価	1		個			
配水管労務費						
			式			
ポリエチレン管据付工 φ75mm						
2-6-1	338.1		m			施工 第0-0001号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ75mm						
	8		口			施工 第0-0002号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-1	7		箇所			施工 第0 -0003号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 7 5 mm 1 箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	71		箇所			施工 第0 -0004号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 φ 1 0 0 mm以下 2-9-1	3		基			施工 第0 -0005号表
ねじ式弁筐設置工 《底版使用》 Ａ・Ｂ形 1 号 蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5	3		箇所			施工 第0 -0007号表
ポリエチレン管（メカニカル）継手工 φ 7 5 mm	2		口			施工 第0 -0008号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 7 5 mm以下 Ｋ形 2-3-3、2-10-3	1		口			施工 第0 -0009号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 φ 7 5 mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	1		口			施工 第0 -0010号表
小口径鋼管据付工 φ 1 5 0 mm 2-4-1	3		m			施工 第0 -0011号表
小口径鋼管継手工（管切断） φ 1 5 0 mm 2-4-1	2		口			施工 第0 -0012号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有						
2-3-13	338.1	m				施工 第0 -0013号表
管明示シート工（手間のみ）						
2-3-14	338.1	m				施工 第0 -0014号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径：φ 7 5 mm 給水管径：φ 2 5 mm						
1-4-2	1	箇所				施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm						
2-6-1	2	m				施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm						
2-6-1	3	口				施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm						
	2	口				施工 第0 -0018号表
小口径鋼管据付工 φ 2 5 mm						
2-4-1	0.7	m				施工 第0 -0019号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 5 mm						
2-4-1	2	口				施工 第0 -0020号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 5 mm P P用						
1-4-4	1	箇所				施工 第0 -0021号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機） 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満						
	1		孔			施工 第0 -0022号表
配水管土工費						
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	681		m			施工 第0 -0023号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5（cm）						
	204		m ²			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1						
	230		m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2						
	57		m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2						
	114		m 3			施工 第0 -0029号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m						
	204		m 2			施工 第0 -0030号表
路盤工（管路土工） 1層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 1 c m						
	204		m 2			施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m	204	m 2			施工 第0 -0033号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離： 3 . 3 km D I D 地区無し	110	m 3			施工 第0 -0036号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離： 6 . 8 km D I D 地区無し	10	m 3			施工 第0 -0038号表
* 処分費等 *					
残土等処分	110	m 3			施工 第0 -0039号表
処分費	24	t			施工 第0 -0040号表
支線接続工 (HPPE φ 75 ・ 50)		式			
支線接続資材費		式			
EF片受直管 φ 75 5.0m 水道配水用ポリレン管	1	本			
水道単価					

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
EF片受直管 φ50 5.0m 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		本			
異種管継手 鋳鉄用 (K) φ100 水道配水用ホリシリン管用						
水道単価	1		個			
EF片受レギュサ φ100×75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		個			
EFカット φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	2		個			
EFカット φ50 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		個			
EF両受ベンド90° φ75 水道配水用ホリシリン管						
水道単価	1		個			
鋳鉄製フランジ短管 (PE挿口付) φ75						
水道単価	1		個			
鋳鉄製フランジ短管 (PE挿口付) φ50						
水道単価	1		個			
フランジ 接合補強具 (LSP) φ75mm 7.5K ハットギンボルトナット						
水道単価	1		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ 接合補強具 (LSP) φ 50mm 7.5K ハットキン、ボルトナット						
水道単価	1		組			
耐震型特殊押輪(K) φ100 離脱防止力3DKN以上						
水道単価	1		組			
管明示テープ (配水管用) W=30mm 青地白文字 (配水ホリ、塩ビ管用)						
水道単価	19.3		m			
埋設シート (市道:配水管用) W=150mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	14		m			
水道用識別マーカ						
水道単価	2		個			
支線接続労務費						
			式			
ポリエチレン管据付工 φ 7 5 mm						
2-6-1	8.4		m			施工 第0 -0001号表
ポリエチレン管据付工 φ 5 0 mm						
2-6-1	5.6		m			施工 第0 -0041号表
ポリエチレン管融着 (E F) 継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 2口 (標準)						
2-6-1	3		箇所			施工 第0 -0003号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 7 5 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	1		箇所			施工 第0 -0004号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 2 口（標準） 2-6-1	1		箇所			施工 第0 -0042号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 5 0 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	1		箇所			施工 第0 -0043号表
ポリエチレン管融着（ＥＦ）継手工 φ 1 0 0 mm 1箇所当りの口数 = 1 口 2-6-1	1		箇所			施工 第0 -0044号表
メカニカル継手工 《耐震型特殊押輪》 φ 1 0 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	1		口			施工 第0 -0045号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0046号表
フランジ継手工 φ 6 5 mm以下 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0047号表
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 φ 1 0 0 mm K形 2-3-3、2-10-3	1		口			施工 第0 -0048号表
フランジ継手取外し工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	1		口			施工 第0 -0049号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ継手取外し工 φ 6 5 mm以下 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	1	口			施工 第0 -0050号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 7 5 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13	8.4	m			施工 第0 -0013号表
管明示テープ工（手間のみ） ポリエチレン管，φ 5 0 mm 胴巻箇所数：5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13	5.6	m			施工 第0 -0051号表
管明示シート工（手間のみ） 2-3-14	14	m			施工 第0 -0014号表
小口径鋼管据付工 φ 1 5 0 mm 2-4-1	1.5	m			施工 第0 -0011号表
小口径鋼管継手工（管切断） φ 1 5 0 mm 2-4-1	1	口			施工 第0 -0012号表
支線接続土工費		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	28	m			施工 第0 -0023号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚：5 (cm)	8	m ²			施工 第0 -0024号表

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.13m3						
1-1-1	10	m3				施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 その他						
1-1-2	2	m3				施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m3 発生土						
1-1-2	5	m3				施工 第0 -0029号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚:20cm						
	8	m2				施工 第0 -0030号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満,粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚:11cm						
	8	m2				施工 第0 -0032号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm						
	8	m2				施工 第0 -0033号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2tDT 運搬距離:3.3km DID地区無し						
	4	m3				施工 第0 -0036号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3(平積0.1m3)、2tDT 運搬距離:6.8km DID地区無し						
	1	m3				施工 第0 -0038号表
処分費等						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土等処分						
	4	m ³				施工 第0 -0039号表
処分費						
	1	t				施工 第0 -0040号表
給水管布設工						
			式			
給水管資材費						
			式			
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ75×20						
	13	個				
水道配水用ポリレン管用 鋳鉄付分水栓 φ75×25						
	1	個				
ポリエチレン管 2層管(1種) φ20						
	71.8	m				
ポリエチレン管 2層管(1種) φ25						
	16	m				
メータ用ソケット φ20 水道ポリレン管金属継手						
	30	ヶ				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メータ用ソケット φ25 水道ホリフレ管金属継手						
水道単価	4		ヶ			
径違チーz φ25×20 水道ホリフレ管金属継手						
水道単価	1		ヶ			
エルボ90° φ20 水道ホリフレ管金属継手						
水道単価	1		ヶ			
伸縮継手 φ 20mm メータ用						
水道単価	3		個			
伸縮継手 φ 25mm メータ用						
水道単価	1		個			
伸縮継手 φ 20mm ホリフレ管用						
水道単価	5		個			
フレキブル継手 φ 20mm×600mm 袋ナット×平行おねじ						
水道単価	18		個			
フレキブル継手 φ 25mm×700mm 袋ナット×平行おねじ						
水道単価	1		個			
停水用伸縮ホリフル止水栓 φ 20mm×φ 13mm 蝶ハンドルビス交換式						
水道単価	8		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
メ-タ-用 片落しジョイント φ 20× φ 13						
	7		個			
水道単価						
止水栓(ボ-ル式角ハント-ル) φ20						
	1		個			
水道単価						
止水栓(ボ-ル式角ハント-ル) φ25						
	2		個			
水道単価						
HIVP径違サット φ20× φ13						
	8		個			
水道単価						
HI 異径サット φ 25mm× φ 20mm						
	1		個			
水道単価						
樹脂製量水器筐 φ13・φ20 樹脂製耐寒蓋 安曇野市型						
	4		基			
水道単価						
鋳鉄製量水器筐 φ13・φ20 鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型						
	4		基			
水道単価						
止水栓鉄筐 φ143mm×500H～700H トミエLHVSG-51PK (安曇野市型)						
	3		個			
水道単価						
配管用炭素鋼鋼管 65A 黒ねじ無し L=5.5m						
	1		本			

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設シート(市道:給水管用) W= 75mm 青地白文字 2倍折込						
水道単価	27		m			
水道用識別マーカ-						
水道単価	14		個			
給水管労務費						
			式			
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径: φ 7 5 mm 給水管径: φ 2 0 mm 1-4-2						
	13		箇所			施工 第0 -0052号表
分水栓建込み工 《ポリエチレン管》 本管径: φ 7 5 mm 給水管径: φ 2 5 mm 1-4-2						
	1		箇所			施工 第0 -0015号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1						
	71.8		m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1						
	16		m			施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1						
	37		口			施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm 2-6-1						
	6		口			施工 第0 -0017号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm						
	18		口			施工 第0 -0055号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm						
	3		口			施工 第0 -0018号表
小口径鋼管据付工 φ 2 0 mm 2-4-1						
	10.8		m			施工 第0 -0056号表
小口径鋼管据付工 φ 2 5 mm 2-4-1						
	0.7		m			施工 第0 -0019号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 0 mm 2-4-1						
	27		口			施工 第0 -0057号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 5 mm 2-4-1						
	1		口			施工 第0 -0020号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P用 1-4-4						
	8		箇所			施工 第0 -0058号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 0 mm P P用 1-4-4						
	1		箇所			施工 第0 -0059号表
止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》 φ 2 5 mm P P用 1-4-4						
	2		箇所			施工 第0 -0021号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ 1 3 mm						
2-5-1	8		口			施工 第0 -0060号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ 2 0 mm						
2-5-1	9		口			施工 第0 -0061号表
硬質塩化ビニル管ＴＳ継手工 φ 2 5 mm						
2-5-1	1		口			施工 第0 -0062号表
量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合) φ 2 0 mm 特殊メータ 使用しない						
1-4-7	8		箇所			施工 第0 -0063号表
小口径鋼管据付工 φ 6 5 mm						
2-4-1	4.5		m			施工 第0 -0064号表
小口径鋼管継手工(管切断) φ 6 5 mm						
2-4-1	3		口			施工 第0 -0065号表
管明示シート工(手間のみ)						
2-3-14	27		m			施工 第0 -0014号表
給水管土工費						
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	79		m			施工 第0 -0023号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0021

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚 : 5 (cm)	24	m ²			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 1-1-1	40	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他 1-1-2	13	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土 1-1-2	27	m 3			施工 第0 -0029号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚 : 2 0 c m	16	m 2			施工 第0 -0030号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚 : 1 1 c m	16	m 2			施工 第0 -0032号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚 : 1 0 c m	8	m 2			施工 第0 -0066号表
表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1 層当り仕上厚 3 c m	24	m 2			施工 第0 -0033号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2 t DT 運搬距離 : 3 . 3 km D I D地区無し	10	m 3			施工 第0 -0036号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0022

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離：6 . 8 km D I D地区無し	1	m 3				施工 第0 -0038号表
処分費等						
残土等処分	10	m 3				施工 第0 -0039号表
処分費	2	t				施工 第0 -0040号表
仮設配管工			式			
仮設配水管資材費 (鋼管80A)			式			
(仮設)SGP-VB φ80直管4.0m 転用方式(1/3) 水道用硬質塩化ビニライニング鋼管	92	本				
水道単価						
(仮設)鋼管用継手 φ80 内面珪樹脂継手 転用方式(1/3)	42	個				
水道単価						
(仮設)鋼管用フタ φ80 内面珪樹脂継手 転用方式(1/3)	1	個				
水道単価						

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)鋼管用径違フス(普通品) φ80 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設)鋼管用径違フス(3段落以上) φ80 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設)鋼管用ゲートバルブ φ80 鑄鉄製バルブ 10Kフランジ 転用方式(1/3)						
水道単価	5		個			
(仮設)仮設用消火栓 φ65 アンギュル弁型1.6Mpa 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設)鋼管用コップル φ65 内面珪矽樹脂継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
(仮設)合フランジ 80A 10Kフランジ 転用方式(1/3)						
	12		個			
(仮設)フランジ接合材 RF φ75 パッキン、合金バルト1面分 7.5K 転用方式(1/3)						
水道単価	12		組			
(仮設)ピクトリックジョイント φ80 G-0型 転用方式(1/3)						
水道単価	138		個			
(仮設)ピクトリックジョイント φ80 G-0型 分岐用 転用方式(1/3)						
水道単価	21		個			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0024

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)VCジョイント φ75 転用方式(1/3)						
水道単価	1		個			
不断水分岐(簡易ハブ付) φ100×75 DCIP用						
水道単価	1		組			
不断水分岐(簡易ハブ付) φ75×75 HIVP用						
水道単価	1		組			
フランジ蓋 φ75mm 内面粉体						
水道単価	2		個			
フランジ 接合補強具(LSP) φ75mm 7.5K ハッキン、ボルトナット						
水道単価	2		組			
仮設配水管資材費(PEPφ30)						
			式			
ボール式サドル分水栓 VP用 φ50×30						
	1		個			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ30 転用方式(1/3)						
水道単価	11.8		m			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ30 水道ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	3		ヶ			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0025

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)エルボ90° φ30 水道ホリシソ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	4		ヶ			
(仮設)メータ用ソケット φ30 水道ホリシソ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設)径違チーズ φ30×20 水道ホリシソ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
(仮設)ゲ-トラル 10ヶ φ32 給水用青銅ハル 10ヶねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	1		ヶ			
サトル付分水栓閉栓キツ 10ヶ φ30						
水道単価	1		個			
仮設配水管資材費(排泥φ25・20)						
			式			
(仮設)鋼管六角コップル φ25 内面ホリシソ樹脂 転用方式(1/3)						
	7		個			
(仮設)ゲ-トラル 10ヶ φ25 給水用青銅ハル 10ヶねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	7		ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25 水道ホリシソ管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	7		ヶ			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0026

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25 転用方式(1/3)						
水道単価	7	m				
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道用ポリエチレン管金属継手 転用方式(1/3)						
水道単価	2	ヶ				
(仮設)ゲートバルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	1	ヶ				
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3)						
水道単価	1	m				
仮設配水管労務費(鋼管80A)			式			
小口径鋼管据付工 φ80mm						
2-4-1	365.2	m				施工 第0 -0067号表
ヴィクトリック設置工 80A						
	159	箇所				施工 第0 -0068号表
合成樹脂製弁設置工 《人力》 φ75mm						
2-9-1	5	基				施工 第0 -0069号表
消火栓設置工 《人力》 小型消火栓						
2-9-3	1	ヶ所				施工 第0 -0070号表

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0027

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 6 5 mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0071号表
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	12		口			施工 第0 -0046号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 φ 7 5 mm以下 K形 2-3-3、2-10-3	2		口			施工 第0 -0009号表
仮設管撤去費（鋼管80A）			%			
不断水連絡工 φ 1 0 0 mm × φ 7 5 mm 2-3-12	1		箇所			施工 第0 -0072号表
不断水分岐（簡易ハブ付）φ 7 5 × 7 5 HIVP用（施工費）						
水道単価	1		組			
フランジ継手工 φ 7 5 (8 0) mm 7 . 5 K 2-3-5、2-10-3	2		口			施工 第0 -0046号表
仮設配水管労務費（PEP φ 3 0）			式			
ポリエチレン管据付工 φ 3 0 mm 2-6-1	11.8		m			施工 第0 -0073号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0028

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管継手工 φ 3 0 mm						
2-6-1	14		口			施工 第0 -0074号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 3 0 mm						
	7		口			施工 第0 -0075号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2 mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0076号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 3 0 mm P P 用						
1-4-4	1		箇所			施工 第0 -0077号表
仮設管撤去費（PEP φ 30）						
			%			
分水栓建込み工 本管径：φ 5 0 mm 給水管径：φ 2 5 mm						
1-4-2	1		箇所			施工 第0 -0078号表
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 3 2 mm						
2-4-1	1		口			施工 第0 -0076号表
仮設配水管労務費（排泥 φ 25・20）						
			式			
小口径鋼管継手工（ねじ込み接合） φ 2 5 mm						
2-4-1	7		口			施工 第0 -0020号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0029

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管据付工 φ 2 5 mm 2-6-1	7	m				施工 第0 -0016号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 5 mm 2-6-1	7	口				施工 第0 -0017号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 5 mm	7	口				施工 第0 -0018号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 5 mm P P 用 1-4-4	7	箇所				施工 第0 -0079号表
ポリエチレン管据付工 φ 2 0 mm 2-6-1	1	m				施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管継手工 φ 2 0 mm 2-6-1	3	口				施工 第0 -0054号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm	2	口				施工 第0 -0055号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4	1	箇所				施工 第0 -0058号表
仮設管撤去費（排泥 φ 25・20）						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0030

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設配水管土工費					
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	116	m			施工 第0 -0023号表
舗装版取壊し積み込み工 山積 0.13m3 [平積 0.10m3] A s 舗装版厚：5 (cm)	39	m ²			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3					
1-1-1	16	m 3			施工 第0 -0026号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 その他					
1-1-2	6	m 3			施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 発生土					
1-1-2	4	m 3			施工 第0 -0029号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 RC-40					
1-1-2	3	m 3			施工 第0 -0080号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：2 0 c m	3	m 2			施工 第0 -0030号表
路盤工 (管路土工) 1 層仕上げ 1.8m未満，粒度調整碎石 M-25 全仕上り厚：1 1 c m	20	m 2			施工 第0 -0032号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0031

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工 再生 密粒度 (1 3 F) 車道 1層当り仕上厚 3 c m	39	m 2				施工 第0 -0033号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離 : 3 . 3 km D I D地区無し	10	m 3				施工 第0 -0036号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m3 (平積0.1m3)、2 t DT 運搬距離 : 6 . 8 km D I D地区無し	2	m 3				施工 第0 -0038号表
* 処分費等 *						
残土等処分	10	m 3				施工 第0 -0039号表
処分費	4	t				施工 第0 -0040号表
仮設給水管資材費			式			
(仮設) VB7 ⁺ ッシング 25A × 15A 管端防食形 転用方式 (1/3)	13	個				
(仮設) VB7 ⁺ ッシング 25A × 20A 管端防食形 転用方式 (1/3)	1	個				

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0032

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)鋼管六角ニップル φ15 内面珪矽樹脂 転用方式(1/3)						
	13		個			
(仮設)鋼管六角ニップル φ20 内面珪矽樹脂 転用方式(1/3)						
	1		個			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ13 転用方式(1/3)						
	116.4		m			
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20 転用方式(1/3)						
	19		m			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ13 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
	12		ヶ			
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
	3		ヶ			
(仮設)径違チーズ φ20×13 水道用リフレ管金属継手 転用方式(1/3)						
	1		ヶ			
(仮設)90°エルボ φ13 転用方式(1/3)						
	13		個			
(仮設)ゲートバルブ φ15 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
	14		ヶ			

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0033

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設)ケ-トバルブ φ20 給水用青銅バルブ 10Kねじ込 転用方式(1/3)						
水道単価	2		ヶ			
仮設給水管労務費						
			式			
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) φ25mm						
2-4-1	14		口			施工 第0 -0020号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) φ20mm						
2-4-1	2		口			施工 第0 -0057号表
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合) φ13mm						
2-4-1	23		口			施工 第0 -0081号表
ポリエチレン管据付工 φ13mm						
2-6-1	116.4		m			施工 第0 -0082号表
ポリエチレン管据付工 φ20mm						
2-6-1	19		m			施工 第0 -0053号表
ポリエチレン管継手工 φ13mm						
2-6-1	26		口			施工 第0 -0083号表
ポリエチレン管継手工 φ20mm						
2-6-1	5		口			施工 第0 -0054号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0034

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 1 3 mm						
	14		口			施工 第0 -0084号表
ポリエチレン管切断工《据付管切断》 管径：φ 2 0 mm						
	1		口			施工 第0 -0055号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 1 3 mm P P 用 1-4-4						
	14		箇所			施工 第0 -0085号表
止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》 φ 2 0 mm P P 用 1-4-4						
	2		箇所			施工 第0 -0058号表
仮設給水管撤去費						
			%			
仮設給水管土工費						
			式			
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
	64		m			施工 第0 -0023号表
舗装版取壊し積込み工 山積 0.13m ³ [平積 0.10m ³] A s 舗装版厚：5 (cm)						
	19		m ²			施工 第0 -0024号表
管路掘削工 クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m ³						
1-1-1	5		m ³			施工 第0 -0026号表

安 曇 野 市

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0035

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ その他 1-1-2	3	m ³				施工 第0 -0027号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.13m ³ RC-40 1-1-2	2	m ³				施工 第0 -0080号表
路盤工(管路土工) 1層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整砕石 M-25 全仕上り厚: 11cm	10	m ²				施工 第0 -0032号表
表層工 再生 密粒度(13F) 車道 1層当り仕上厚3cm	19	m ²				施工 第0 -0033号表
発生土運搬費 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 3.3km DID地区無し	5	m ³				施工 第0 -0036号表
アスファルト塊運搬 BH 山積0.13m ³ (平積0.1m ³)、2tDT 運搬距離: 6.8km DID地区無し	1	m ³				施工 第0 -0038号表
処分費等						
残土等処分	5	m ³				施工 第0 -0039号表
処分費	2	t				施工 第0 -0040号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0036

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
交通管理費						
交通誘導警備員 B						
	113		人・日			施工 第0 -0086号表
* * 直接工事費 * *						
技術管理費						
通水試験工 《既設管連結・給水車不要》 φ 1 5 0 mm以下 1 日 当 り 試 験 距 離 : 5 0 0 (m)						
			日			施工 第0 -0087号表
共通仮設費率計算額(千円単位)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格計 **						
** 消費税等 相当額計 **						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める						

ポリエチレン管据付工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0038

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0039

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 7 5mm

施工 第0 -0002号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0003号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準)						1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工		人					
普通作業員		人					
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%		
*** 単位当り ***	1	箇所					

施工 第0 -0004号表

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
φ 1 0 0 mm以下

施工 第0 -0005号表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック運転 (機 - 1) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	0.400	時間			施工 第0-0006号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0043

トラック運転 (機 - 1)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0006号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
運転手 (特殊)		人			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			

施 工 内 訳 表

ねじ式弁筐設置工 《底版使用》
A・B形1号

蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満 2-9-5

施工 第0 -0007号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管（メカニカル）継手工
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0045

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0046

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0 -0009号表

φ 7 5 mm以下

K形

2-3-3、2-10-3

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0047

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0010号表

φ 7 5 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
機械損料 エンジンカッター		日			エンジンカッター損料
諸雑費		%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

小口径鋼管据付工
φ 1 5 0 mm

施工 第0 -0011号表

2-4-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

小口径鋼管継手工（管切断）

φ 1 5 0 mm

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0050

管明示テープ工（手間のみ）

ポリエチレン管，φ 7 5 mm

胴巻箇所数： 5 mにつき 4

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0013号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0052

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 5 mm

1-4-2

施工 第0 -0015号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0053

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0054

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0017号表

φ 2 5 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0055

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 5 mm

施工 第0 -0018号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管据付工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0019号表

頁0-0056

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 5 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0058

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0021号表

φ 2 5 mm

P P用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0059

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

施工 第0 -0022号表

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m		供用日		電動式コアボーリングマシン 簡易仕様型		
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 3 k V A		日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
特殊作業員		人		特殊作業員		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm スタンダード		個		ダイヤモンドビット 6 4 . 7 mm		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

施工 第0 -0022号表

60mm以上64mm未満

50mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔径：60mm以上64mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				削孔深さ：50mm以上200mm未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド		L		ガソリン レギュラー スタンド		

施工内訳表

頁0-0062

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0023号表

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

舗装版取壊し積込み工
山積 0.13m3 [平積 0.10m3]

A s 舗装版厚 : 5 (cm)

施工 第0 -0024号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 1 8) クローラ型・標準 山積 0 . 1 3 m 3 排出ガス対策型 2 次基準		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0064

小型バックホウ運転（機 - 1 8）

クローラ型・標準 山積0.13m3

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0025号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.13m3		供用日			
運転手（特殊）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0065

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.13m3

施工 第0 -0026号表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0025号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0066

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0027号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0025号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
埋戻材料費	126.000	m3			管路埋戻工(SS10103)にて使用
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0067

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0028号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0068

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

発生土

施工 第0 -0029号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0025号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

頁0-0069

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：20cm

施工 第0 -0030号表

100

m²

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	25.400	m ³			
タンバ及びランマ運転（機 - 31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0070

タンパ及びランマ運転 (機 - 3 1)
質量 6 0 ~ 8 0 k g

施工 第0 -0031号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 k g		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0071

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：11cm

施工 第0-0032号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 25mm以下	13.970	m ³			
タンバ及びランマ運転（機-31） 質量60～80kg		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

施 工 内 訳 表

頁0-0072

表層工

再生 密粒度(13F)

車道 1層当り仕上厚3cm

施工 第0-0033号表

100

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 密粒度(13F)[再生材 混入率50%以下]	7.544	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ローラ運転 (機-23) 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型		日			施工 第0-0034号表
振動コンパクタ運転 (機-23) 前進型 機械質量40~60kg		日			施工 第0-0035号表
諸雑費		%			(労+機)×率
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0073

振動ローラ運転 (機 - 23)
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0034号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t		供用日			
特殊作業員		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施 工 内 訳 表

頁0-0074

振動コンパクタ運転 (機 - 23)
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0035号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 40 ～ 60 kg		供用日			
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー スタンド		L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0075

発生土運搬費

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：3.3 km DID地区無し

施工 第0 -0036号表

10

m 3

当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0076

ダンプトラック運転
普通・ディーゼル 2 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0037号表

1

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油		L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級		供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t 良好		供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

施工内訳表

頁0-0077

アスファルト塊運搬

BH 山積0.13m³ (平積0.1m³)、2 t DT

運搬距離：6.8 km DID地区無し

施工 第0 -0038号表

10 m 3 当り

[illegible]

安曇野市

残土等処分

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0039号表

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：
1
m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
処分費		m 3		処分費		
*** 単位当り ***						

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0040号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			

ポリエチレン管据付工

φ 5 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0041号表

頁0-0080

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工

施工 第0 -0042号表

1 箇所当りの口数 = 2 口 (標準) 2-6-1 1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工 第0 -0043号表

1箇所当りの口数 = 1口

2-6-1

1

箇所 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

ポリエチレン管融着（ E F ）継手工
φ 1 0 0 mm

1 箇所当りの口数 = 1 口

2-6-1

施工 第0 -0044号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（機械器具損料・消耗品）		%			労務費の14.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0084

メカニカル継手工 《耐震型特殊押輪》

施工 第0 -0045号表

φ 1 0 0 mm K形 2-3-3、 2-10-3 1 □ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0085

フランジ継手工
φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0046号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
* * * 単位当り * * *	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0086

フランジ継手工
φ 6 5 mm以下

7 . 5 K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0047号表

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0048号表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》					
φ 1 0 0 mm					
K形					
2-3-3、2-10-3					
1					
□ 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0088

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0049号表

φ 7 5 (8 0) mm

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0089

フランジ継手取外し工

施工 第0 -0050号表

φ 6 5 mm以下

7 . 5 K

2-3-5、 2-10-3

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0090

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0051号表

ポリエチレン管，φ 5 0 mm 胴巻箇所数： 5 mにつき 4 天端明示：有 2-3-13 100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0091

分水栓建込み工 《ポリエチレン管》

本管径：φ 7 5 mm

給水管径：φ 2 0 mm

1-4-2

施工 第0 -0052号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

頁0-0092

2-6-1

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0093

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0054号表

φ 2 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0094

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 2 0 mm

施工 第0 -0055号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

小口径鋼管据付工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0056号表

頁0-0095

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 2 0 mm

2-4-1

2

口

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0097

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0058号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0098

止水栓取付け工《接合及び止水栓筐取付》

施工 第0 -0059号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0099

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 2 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

頁0-0100

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

硬質塩化ビニル管 T S 継手工
φ 2 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0062号表

頁0-0101

2-5-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

量水器(量水器・表函)取付工(ねじ込み接合)

施工 第0 -0063号表

特殊メータ 使用しない 1-4-7						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		%			労務費の1.0%			
*** 単位当り ***	1	箇所						

施 工 内 訳 表

小口径鋼管据付工

施工 第0 -0064号表

φ 6 5 mm		2-4-1			10	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工				人			
普通作業員				人			
諸雑費		1		式			
*** 合 計 ***		10		m			
*** 単位当り ***		1		m			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0065号表

小口径鋼管継手工（管切断）

φ 6 5 mm

2-4-1

1

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0105

路盤工（管路土工） 1層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-25

全仕上り厚：1 0 c m

施工 第0 -0066号表

100 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			
粒調碎石 2 5 mm以下	12.700	m 3			
タンバ及びランマ運転 （機 - 3 1 ） 質量 6 0 ～ 8 0 k g		日			施工 第0-0031号表
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m 2			
*** 単位当り ***	1	m 2			

小口径鋼管据付工
φ 8 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0067号表

頁0-0106

2-4-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

ヴィクトリック設置工
80A

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0068号表

頁0-0107

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

合成樹脂製弁設置工 《人力》
φ 7 5 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0069号表

頁0-0108

2-9-1

1

基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0109

消火栓設置工 《人力》
 小型消火栓

施工 第0 -0070号表

2-9-3

1

ヶ所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工 第0 -0071号表

φ 6 5 mm

2-4-1

2

□

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0111

不断水連絡工

φ 1 0 0 mm × φ 7 5 mm

施工 第0 -0072号表

2-3-12

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			
配管工		人			
普通作業員		人			
機械損料		日			
諸雑費		%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

ポリエチレン管据付工
φ 3 0 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0073号表

頁0-0112

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0113

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0074号表

φ 3 0 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0114

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 3 0 mm

施工 第0 -0075号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施工 第0 -0076号表

φ 3 2 mm

2-4-1

2

Д

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0116

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0077号表

名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工			人			
普通作業員			人			
諸雑費			%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***		1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0117

分水栓建込み工

本管径：φ 5 0 mm

給水管径：φ 2 5 mm

1-4-2

施工 第0 -0078号表

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0118

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0079号表

φ 2 5 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0119

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.13m3

RC-40

1-1-2

施工 第0 -0080号表

100

m3

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
小型バックホウ運転 (機 - 18) クローラ型・標準 山積0.13m3 排出ガス対策型2次基準		日			施工 第0-0025号表
タンバ及びランマ運転 (機 - 31) 質量60～80kg		日			施工 第0-0028号表
再生クラッシャーラン 40mm以下	126.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m3			
*** 単位当り ***	1	m3			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0081号表

小口径鋼管継手工（ねじ込み接合）

φ 1 3 mm

2-4-1

2

口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の3.0%
*** 合 計 ***	2	口			
*** 単位当り ***	1	口			

ポリエチレン管据付工
φ 1 3 mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0082号表

頁0-0121

2-6-1

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0122

ポリエチレン管継手工

施工 第0 -0083号表

φ 1 3 mm

2-6-1

1

□ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			

施 工 内 訳 表

頁0-0123

ポリエチレン管切断工《据付管切断》
管径：φ 1 3 mm

施工 第0 -0084号表

1 口 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	口			

施 工 内 訳 表

頁0-0124

止水栓取付け工《止水栓のみ取付け》

施工 第0 -0085号表

φ 1 3 mm

P P 用

1-4-4

1

箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費		%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	箇所			

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0086号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0087号表

φ 1 5 0 mm以下

1日当り試験距離：5 0 0 (m)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工		人			
普通作業員		人			
器具損料及び諸雑費		%			
*** 単位当り ***	1	日			

第 1 号数量表

配水管資材費 (HPPE φ 75)数量計算書						当初 変更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
EF片受直管 φ 75 5.0m	水道配水用ポリエチレン管	24 + 34 + 3 + 6 (切)	本	67	TK451KGK		
		L=(24+34+3)*5.0+26.0=331.0m					
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド(直管)		本	1	TK1400AZM		
	φ 75mm × 5m	L=1*5.0=5.0m					
EFソケット φ 75	水道配水用ポリエチレン管		個	4	TK461KGK		
EF片受ベント45° φ 75	水道配水用ポリエチレン管		個	4	TK469KGK		
		L=4*0.478=1.912					
EF両受チーズ φ 75 × 75	水道配水用ポリエチレン管		個	2	TK492KGK		
		L=2*0.078=0.156					
EF両受チーズ φ 75 × 50	水道配水用ポリエチレン管		個	1	TK491KGK		
		L=1*0.078=0.078					
ソフトシール弁(PE両挿口付) φ 75			基	3	TK531KGK		
		L=3*0.765=2.295					
仕切弁鉄筐	座台付 トミSKEVKH-53HK(2型)		個	3	TK6290AZM		
	φ 300mm × 810H ~ 1010H						
メカ型PCジョイント φ 75	水道配水用ポリエチレン管用		個	1	TT111KGK		
水道配水用ポリエチレン管用 効帽 φ 75			個	1	TK541KGK		

第 2 号数量表

配水管資材費 (HPPE φ 75)数量計算書						当初 変更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
配管用炭素鋼鋼管	さや管用		本	1			
	SGP 150A L=5.5m						
管明示テープ(配水管用)	青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用)		m	482.5	TK6590AZM		
	W=30mm						
埋設シート(市道:配水管用)	青地白文字 2倍折込	340.4-3*0.765(仕切弁)=338.1	m	338.1	TK6610AZM		
	W=150mm						
水道用識別マーカ-			個	23	TK6660AZM		
(排泥設備 φ 25)							
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ 75 × 25		個	1	TK622KGK		
メータ用ソケット φ 25	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	3	KS063KGK		
ポリエチレン管 2層管(1種) φ 25			m	2	KS003KGK		
フレキシブル継手	袋ナット × 平行おねじ		個	1	TK5870AZM		
	φ 25mm × 700mm						
止水栓(ボール式角ハンドル) φ 25			個	1	KS423KGK		
止水栓鉄筐	トミLHVSG-51PK(安曇野市型)		個	1	TK6310AZM		
	φ 143mm × 500H ~ 700H						

第 3 号数量表

配水管労務費 (HPPE φ 75)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 75		m	338.1	SS20601		
ポリエチレン管切断工	φ 75		口	8	SS20604		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ 75、2口	4(ソケット)+2(75*75T)+1(75*50T)=7	箇所	7	SS20605		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ 75、1口	67(直管)+4(45°)=71	口	71	SS20605		
仕切弁設置工(縦・横型)《機械》			基	3	SS20901		
ねじ式弁筐設置工			箇所	3	SS20910		
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	φ 75	1*1(PC-J)+1*1(効帽)	口	2	SS20603		
メカニカル継手接合・撤去工	φ 75	PC-J(DIP)	口	1	SS20302		
鋳鉄管切断工	既設管 φ 75		口	1	SS20801		
小口径鋼管据付工	さや管 150A	既設水路伏越し 1.5m*2箇所=3.0m	m	3	SS20401		
小口径鋼管継手工(管切断)	さや管 150A		口	2	SS20403		

第 4 号数量表

配水管労務費 (HPPE φ 75)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
管明示テープ工(手間のみ)	HPPE φ 75		m	338.1	SS20314		
管明示シート工(手間のみ)			m	338.1	SS20315		
(排泥設備 φ 25)							
分水栓建込み工	φ 75 × 25		箇所	1	SS10401		
	ポリエチレン管						
ポリエチレン管据付・撤去工	φ 25		m	2	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ 25	3(メータ)	口	3	SS20602		
ポリエチレン管切断工	φ 25		口	2	SS20604		
小口径鋼管据付工	フレキ φ 25 × 700L		m	0.7	SS20401		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)		3(メータ)-1(分水栓)	口	2	SS20405		
止水栓取付け工	φ 25、BOX含む		箇所	1	SS10402		
	PP用						
コンクリート削孔	既設水路壁、φ 50		箇所	1	SZD435		

第 5 号数量表

配水管土工費 (HPPE φ 75)		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
舗装版切断	As舗装版		m	681	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎡		m2	204	SS10107
	舗装版厚4cm				
管路掘削工	クローラー型		m3	230	SS10101
	山積み0.13㎡				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	57	SS10103
	洗滌砂				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	114	SS10103
	発生土				
路盤工(管路土工)	下層路盤 RC40-0		m2	204	SS10108
	t=20cm				
路盤工(管路土工)	上層路盤 M25		m2	204	SS10108
	t=11cm				
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	204	SS10117
	t=3cm				

第 6 号数量表

配水管土工費 (HPPE φ 75)		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
発生土運搬費	BH山積み0.13㎡ 2tDt		m3	110	SS10113
	運搬距離3.3km				
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	10	SS10115
	運搬距離6.8km				
残土等処分			㎡	110	SZA133
処分費(t)	As殻		t	24	SA092

第 7 号数量表

支線・既設接続資材費						当 初 変 更	
数 量 計 算 書							
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
EF片受直管 φ75 5.0m	水道配水用ポリエチレン管	支線①接続(DIP φ 100)	本	1	TK451KGK		
		L=1*5.0=5.0m					
EF片受直管 φ50 5.0m	水道配水用ポリエチレン管	支線②接続(VP φ 50)	本	1	TK450KGK		
		L=1*5.0=5.0m					
異種管継手 鋳鉄用(K) φ 100	水道配水用ポリエチレン管用	支線①接続(DIP φ 100)	個	1	TK592KGK		
		L=1*0.66=0.66m					
EF片受レデューサ φ 100× 75	水道配水用ポリエチレン管	支線①接続(DIP φ 100)	個	1	TK504KGK		
		L=1*0.423=0.423m					
EFソケット φ 75	水道配水用ポリエチレン管	支線①接続(DIP φ 100)、既設接続(VP φ 75)	個	2	TK461KGK		
EFソケット φ 50	水道配水用ポリエチレン管	支線②接続(VP φ 50)	個	1	TK460KGK		
EF両受ベンド90° φ 75	水道配水用ポリエチレン管	既設接続(VP φ 75)	個	1	TT064KGK		
		L=1*0.436=0.436m					
鋳鉄製フランジ短管(PE挿 口付) φ 75		既設接続(VP φ 75)	個	1	TK511KGK		
		L=1*0.40=0.40m					
鋳鉄製フランジ短管(PE挿 口付) φ 50		支線②接続(VP φ 50)	個	1	TK510KGK		
		L=1*0.36=0.36m					
フランジ接合補強具(LSP)	7.5K パッキン、ホルトナット	既設接続(VP φ 75)	組	1	TK6770AZM		
	φ 75mm						
フランジ接合補強具(LSP)	7.5K パッキン、ホルトナット	支線②接続(VP φ 50)	組	1	TK6760AZM		
	φ 50mm						

第 8 号数量表

支線・既設接続資材費						当 初 変 更	
数 量 計 算 書							
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
耐震型特殊押輪(K) φ 100	離脱防止力3DKN以上	支線①接続(DIP φ 100)	組	1	TN712KGK		
管明示テープ(配水管用)	青地白文字(配水ホリ、塩ビ管用)		m	19.3	TK6590AZM		
	W=30mm						
埋設シート(市道・配水管用)	青地白文字 2倍折込	8.4(支線①+支線②)+5.6(既設接続)=14.0	m	14	TK6610AZM		
	W=150mm						
水道用識別マーカ-		1(支線①レデューサ)+1(既設接続90°)	個	2	TK6660AZM		

第 9 号数量表

支線・既設接続労務費		数 量 計 算 書				当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ75	支線①L=5.0(直)+0.66(異)+0.432(レ)+0.265(T)=6.357m	m	8.4	SS20601		
		既設 L=0.9(切)+0.436(90°)+0.40(PEフランチ)+0.265(T)=2.001m Σ L=8.358m					
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ50	支線②L=5.0(直)+0.36(PEフランチ)+0.27(T)=5.63m	m	5.6	SS20601		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ75、2口	2(ソケット)+1(90°)=3	箇所	3	SS20605		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ75、1口	1(直)	箇所	1	SS20605		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ50、2口	1(ソケット)	箇所	1	SS20605		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ50、1口	1(直)	箇所	1	SS20605		
ポリエチレン管融着(EF)継手工	φ100	1(レデュース)	箇所	1	SS20605		

第 10 号数量表

支線・既設接続労務費		数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
メカニカル継手接合・撤去工	接合、φ100	支線①(DIP φ100)接続	□	1	SS20302	
	耐震型特殊押輪					
フランジ継手接合・取外し工	接合、φ75	既設(VP φ75)接続	□	1	SS20305	
フランジ継手接合・取外し工	接合、φ50	支線②(VP φ50)接続	□	1	SS20305	
メカニカル継手接合・撤去工	取外し、φ100	支線①(DIP φ100)取外し	□	1	SS20302	
フランジ継手接合・取外し工	取外し、φ75	既設(VP φ75)取外し	□	1	SS20305	
フランジ継手接合・取外し工	取外し、φ50	支線②(VP φ50)取外し	□	1	SS20305	
管明示テープ工(手間のみ)	HPPE φ75		m	8.4	SS20314	
管明示テープ工(手間のみ)	HPPE φ50		m	5.6	SS20314	
管明示シート工(手間のみ)			m	14	SS20315	
小口径鋼管据付工	さや管 150A	支線①既設水路伏越し 1.5m*1箇所=1.5m	m	1.5	SS20401	
小口径鋼管継手工(管切断)	さや管 150A		□	1	SS20403	

第 11 号数量表

支線・既設接続土工費		数 量 計 算 書				当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
舗装版切断	As舗装版		m	28	SZD321		
	t=15cm以下						
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎡		m2	8	SS10107		
	舗装版厚4cm						
管路掘削工	クローラー型		m3	10	SS10101		
	山積み0.13㎡						
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	2	SS10103		
	洗滌砂						
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	5	SS10103		
	発生土						
路盤工(管路土工)	下層路盤 RC40-0		m2	8	SS10108		
	t=20cm						
路盤工(管路土工)	上層路盤 M25		m2	8	SS10108		
	t=11cm						
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	8	SS10117		
	t=3cm						

第 12 号数量表

支線・既設接続土工費		数 量 計 算 書				当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
発生土運搬費	BH山積み0.13㎡ 2tDt		m3	4	SS10113		
	運搬距離3.3km						
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	1	SS10115		
	運搬距離6.8km						
残土等処分			㎡	4	SZA133		
処分費(t)	As殻		t	1	SA092		

第 13 号数量表

給水管資材費		数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ 75 × 20		個	13	TK621KGK	
水道配水用ポリエチレン管用 鋳鉄サドル付分水栓	φ 75 × 25		個	1	TK622KGK	
ポリエチレン管 2層管(1 種) φ 20			m	71.8	KS002KGK	
ポリエチレン管 2層管(1 種) φ 25			m	16	KS003KGK	
メータ用ソケット φ 20	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	30	KS062KGK	
メータ用ソケット φ 25	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	4	KS063KGK	
径違チーz φ 25 × 20	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	1	KS113KGK	
エルボ90° φ 20	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	1	KS132KGK	
伸縮継手	メーター用		個	3	TK1850AZM	
	φ 20mm					
伸縮継手	メーター用		個	1	TK1860AZM	
	φ 25mm					
伸縮継手	ポリエチレン管用		個	5	TK1920AZM	
	φ 20mm					

第 14 号数量表

給水管資材費		数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
フレキシブル継手	袋ナット×平行おねじ		個	18	TK5850AZM	
	φ 20mm×600mm					
フレキシブル継手	袋ナット×平行おねじ		個	1	TK5870AZM	
	φ 25mm×700mm					
停水用伸縮ボール止水栓	蝶ハンドルビス交換式		個	8	TK5730AZM	
	φ 20mm×φ 13mm					
メーター用 片落しジョイント			個	7	TK2940AZM	
	φ 20×φ 13					
止水栓(ボール式角ハンドル) φ20			個	1	KS422KGK	
止水栓(ボール式角ハンドル) φ25			個	2	KS423KGK	
HIVP径違ソケット φ20×φ13			個	8	KS703KGK	
HI 異径ソケット			個	1	TK2020AZM	
	φ 25mm×φ 20mm					
樹脂製量水器筐	樹脂製耐寒蓋 安曇野市型		基	4	TK6460AZM	
	(小)φ13mm～φ20mm用					
鋳鉄製量水器筐	鋳鉄製耐寒蓋 安曇野市型		基	4	TK6480AZM	
	(小)φ13mm～φ20mm用					
止水栓鉄筐	トリスLHVSG-51PK(安曇野市型)		個	3	TK6310AZM	
	φ143mm×500H～700H					

第 15 号数量表

給水管資材費			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
配管用炭素鋼鋼管	さや管用		本	1			
	SGP 65A L=5.5m						
埋設シート (市道:給水管用)	青地白文字 2倍折込		m	27	TK6620AZM		
	W= 75mm						
水道用識別マーカ-			個	14	TK6660AZM		

第 16 号数量表

給水管労務費			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
分水栓建込み工	φ 75 × 20		箇所	13	SS10401		
	ポリエチレン管						
分水栓建込み工	φ 75 × 25		箇所	1	SS10401		
	ポリエチレン管						
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 20		m	71.8	SS20601		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 25		m	16	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ 20	30 (メ-タ)+1 (エルボ°)+1 (チ-ス°)+5 (伸縮)=37	口	37	SS20602		
ポリエチレン管継手工	φ 25	4 (メ-タ)+1 (チ-ス°)*2口=6	口	6	SS20602		
ポリエチレン管切断工	据付管、φ 20		口	18	SS20604		
ポリエチレン管切断工	据付管、φ 25		口	3	SS20604		

第 17 号数量表

給水管労務費		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
小口径鋼管据付工	据付、φ20	0.6*18(フレキ)=10.8m	m	10.8	SS20401
小口径鋼管据付工	据付、φ25	0.7*1(フレキ)=0.7m	m	0.7	SS20401
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ20	30(メ-タ)+3(伸縮)+18(フレキ)+7(片落)-13(分水栓)-9(止水栓)*2口=27	口	27	SS20405
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ25	4(メ-タ)+1(伸縮)+1(フレキ)-1(分水栓)-2(止水栓)*2=1	口	1	SS20405
止水栓取付け工	φ20、止水栓のみ	8(停水)	箇所	8	SS10402
止水栓取付け工	φ20、BOX含む	1(ホ-ル)	箇所	1	SS10402
止水栓取付け工	φ25、BOX含む	2(ホ-ル)	箇所	2	SS10402
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ13	8(異径)	口	8	SS20502
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ20	8(異径)+1(異径)=9	口	9	SS20502
硬質塩化ビニル管TS継手工	φ25	1(異径)	口	1	SS20502
		4(樹脂)+4(鑄鉄)=8			

第 18 号数量表

給水管労務費		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
量水器取付工(ねじ込み接合)		4(樹脂)+4(鑄鉄)=8	箇所	8	SS10405
小口径鋼管据付工	さや管 65A	既設水路伏越し 1.5m*3箇所=4.5m	m	4.5	SS20401
小口径鋼管継手工(管切断)	さや管 65A		口	3	SS20403
管明示シート工(手間のみ)			m	27	SS20315

第 19 号数量表

給水管土工費		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
舗装版切断	As舗装版		m	79	SZD321
	t=15cm以下				
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎡		m2	24	SS10107
	舗装版厚4cm				
管路掘削工	クローラー型		m3	40	SS10101
	山積み0.13㎡				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	13	SS10103
	洗滌砂				
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	27	SS10103
	発生土				
路盤工(管路土工)	下層路盤 Rc40-0		m2	16	SS10108
	t=20cm				
路盤工(管路土工)	上層路盤 M25		m2	16	SS10108
	t=11cm				
路盤工(管路土工)	上層路盤(宅内) M25		m2	8	SS10108
	t=10cm				
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	24	SS10117
	t=3cm				

第 20 号数量表

給水管土工費		数 量 計 算 書			当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード
発生土運搬費	BH山積み0.13㎡ 2tDt		m3	10	SS10113
	運搬距離3.3km				
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	1	SS10115
	運搬距離6.8km				
残土等処分			㎡	10	SZA133
処分費(t)	処分物(As殻orCo殻)		t	2	SA092

第 21 号数量表

仮設配水管資材費 (鋼管80A)数量計算書						当初 変更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
(仮設)SGP-VB φ80 直管 4.0m	水道用硬質塩化ビニルライニング	L=365.2/4.0≒92本	本	92	KT002KGK	
(仮設)鋼管用エルボ φ80	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	42	KT022KGK	
(仮設)鋼管用チース φ80	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	1	KT042KGK	
	80A×80A					
(仮設)鋼管用径違チース(普通品) φ80	内面エポキシ樹脂コーティング管継手 仮設消火栓		個	1	KT052KGK	
	80A×65A					
(仮設)鋼管用径違チース(3段落以上) φ80	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	1	KT062KGK	
	80A×32A					
(仮設)鋼管用ゲートバルブ φ80	鋳鉄製バルブ10Kフランジ		個	5	KT072KGK	
(仮設)仮設用消火栓	φ65 アングル弁型1.6Mpa		個	1	KT098KGK	
(仮設)鋼管用ニップル φ65	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	1	KT039KGK	
合フランジ	(仮設)10K	2*5(バルブ)+1*2(不断水)=12	個	12	TK4650AZM	
	80A					
(仮設)フランジ接合材 RF φ75	パッキン、合金ボルト1面分 7.5K		組	12	KT902KGK	

第 22 号数量表

仮設配水管資材費 (鋼管80A)数量計算書						当初 変更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
(仮設)ビクトリックジョイント φ80 G-0型			個	138	KT122KGK	
(仮設)ビクトリックジョイント φ80 G-0型	給水・排泥分岐用		個	21	KT122KGK	
	80A×25					
(仮設)VCジョイント φ75	既設消火栓接続		個	1	KT672KGK	
	町野式					
不断水分岐(簡易バルブ付) φ100×75	DCIP用		組	1	TN741KGK	
不断水分岐(簡易バルブ付) φ75×75	HIVP用		組	1	TM015KGK	
フランジ蓋	内面粉体	仮設管撤去時	個	2	TK6740AZM	
	φ 75mm					
フランジ接合補強具(LSP)	7.5K パッキン、ボルトナット	仮設管撤去時	組	2	TK6770AZM	
	φ 75mm					

第 23 号数量表

仮設配水管資材費 (PEP φ30)数量計算書						当初 変更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
ボール式サトル分水栓	VP用、φ50×30		個	1		
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ30			m	11.8	KT304KGK	
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ30	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	3	KT354KGK	
(仮設)エルボ90° φ30	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	4	KT464KGK	
(仮設)メータ用ソケット φ30	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	1	KT364KGK	
(仮設)径違チーズ φ30×20	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	1	KT425KGK	
(仮設)ゲートバルブ φ32	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み		ヶ	1	KT344KGK	
サトル付分水栓閉栓キャップ φ30		仮設管撤去時	個	1	KS292KGK	

第 24 号数量表

仮設配水管資材費 (排泥 φ25・φ20)数量計算書						当初 変更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
鋼管六角ニップル φ25	内面エポキシ樹脂コーティング	排泥 φ25×7箇所	個	7	KS593KGK	
	3回使用					
(仮設)ゲートバルブ φ25	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み		ヶ	7	KT343KGK	
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ25	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	7	KT353KGK	
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ25			m	7	KT303KGK	
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20	水道ポリエチレン管金属継手	排泥 φ20×1箇所	ヶ	2	KT352KGK	
(仮設)ゲートバルブ φ20	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み		ヶ	1	KT342KGK	
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20			m	1	KT302KGK	

第 25 号数量表

仮設配水管労務費 (鋼管80A) 数量計算書						当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
小口径鋼管据付工	80A		m	365.2	SS20401	
ウィットリック設置工	80A	138+21(分岐)	箇所	159		
合成樹脂製弁設置工 《人力》	80A		基	5	SS20905	
消火栓設置工	仮設、65A		箇所	1	SS20907	
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	65A	2*1(ニップル)-1(消火栓)	口	1	SS20405	
フランジ継手接合・取外し工	接合、80A		口	12	SS20305	
メカニカル継手接合・撤去工		VC-J(町野)	口	2	SS20302	
仮設管撤去費	鋼管80A	上記労務費の40%	%	40		

第 26 号数量表

仮設配水管労務費 (鋼管80A) 数量計算書						当 初 変 更
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
不断水連絡工	DIP φ 100 × 75		箇所	1	SS20313	
不断水分岐(簡易ハルフ付) φ 75 × 75	HIVP用(施工費)		組	1	R205KGK	
フランジ継手接合・取外し工	接合、80A	2(フランジ蓋)	口	2	SS20305	

第 27 号数量表

仮設配水管労務費 (PEP φ 30)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 30		m	11.8	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ 30	1*3(おねじ)+2*4(エルボ)+1*1(メータ)+2*1(チース)	口	14	SS20602		
ポリエチレン管切断工	φ 30		口	7	SS20604		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ 30	1*3(おねじ)+1*1(メータ)-2*1(ハルブ)-1*1(分水栓)	口	1	SS20405		
止水栓取付け工	φ 30、止水栓のみ		箇所	1	SS10402		
	PP用						
仮設管撤去費	PEP φ 30	上記労務費の40%	%	40			
分水栓建込み工	φ 50 × 30		箇所	1	SS10401		
	塩ビ管						
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	φ 30	閉栓キャップ	口	1	SS20405		

第 号数量表

仮設配水管労務費 (排泥 φ 25・φ 20)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	25A	2*7(ニツプル)+1*7(オネジ)-2*7(ハルブ)	口	7	SS20405		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 25		m	7	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ 25	7(オネジ)	口	7	SS20602		
ポリエチレン管切断工	φ 25		口	7	SS20604		
止水栓取付け工	25A、止水栓のみ		箇所	7	SS10402		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ 20		m	1	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ 20	1(チース)+1*2(オネジ)	口	3	SS20602		
ポリエチレン管切断工	φ 20		口	2	SS20604		
止水栓取付け工	20A、止水栓のみ		箇所	1	SS10402		
仮設管撤去費	排泥 φ 25・φ 20	上記労務費の40%	%	40			

第 29 号数量表

仮設配水管土工費 (鋼管80A・PEP φ 30)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
舗装版切断	As舗装版		m	116	SZD321		
	t=15cm以下						
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎡		m2	39	SS10107		
	舗装版厚4cm						
管路掘削工	クローラー型		m3	16	SS10101		
	山積み0.13㎡						
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	6	SS10103		
	洗滌砂						
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	4	SS10103		
	発生土						
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	3	SS10103		
	碎石 RC40-0						
路盤工(管路土工)	下層路盤 RC40-0		m2	3	SS10108		
	t=20cm						
路盤工(管路土工)	上層路盤 M25		m2	20	SS10108		
	t=11cm						
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	39	SS10117		
	t=3cm						

第 30 号数量表

仮設配水管土工費 (鋼管80A・PEP φ 30)			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
発生土運搬費	BH山積み0.13㎡ 2tDt		m3	10	SS10113		
	運搬距離3.3km						
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	2	SS10115		
	運搬距離6.8km						
残土等処分			㎡	10	SZA133		
処分費(t)	処分物(As殻orCo殻)		t	4	SA092		

第 31 号数量表

仮設給水管資材費			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
VB ブッシング	管端防食形		個	13	TK3950AZM		
	25A×15A						
VB ブッシング	管端防食形		個	1	TK3960AZM		
	25A×20A						
鋼管六角ニップル φ15	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	13	KS591KGK		
鋼管六角ニップル φ20	内面エポキシ樹脂コーティング管継手		個	1	KS592KGK		
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ13			m	116.4	KT301KGK		
(仮設)ポリエチレン管 2層管(1種) φ20			m	19	KT302KGK		
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ13	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	12	KT351KGK		
(仮設)鋼管用おねじ付ソケット φ20	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	3	KT352KGK		
(仮設)径違チーズ φ20×13	水道ポリエチレン管金属継手		ヶ	1	KT421KGK		

第 32 号数量表

仮設給水管資材費			数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
90° ユニオンバンド			個	13	TK2911AZM		
	φ 13mm						
(仮設)ゲートバルブ φ15	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み		ヶ	14	KT341KGK		
(仮設)ゲートバルブ φ20	給水用青銅バルブ 10Kねじ込み		ヶ	2	KT342KGK		

第 33 号数量表

仮設給水管労務費		数 量 計 算 書				当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	25A	13(フッシング`25*15)+1(フッシング`25*20)	口	14	SS20405		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	20A	2*1(ニップル)+1*3(オネジ)-2*2(ハルフ)	口	2	SS20405		
小口径鋼管継手工(ねじ込み接合)	15A	2*13(ニップル)+1*12(オネジ)+13(ユニオン)-2*14(ハルフ)	口	23	SS20405		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ13		m	116.4	SS20601		
ポリエチレン管据付・撤去工	据付、φ20		m	19	SS20601		
ポリエチレン管継手工	φ13	12(オネジ)+13(ユニオン)+1*1(チース)	口	26	SS20602		
ポリエチレン管継手工	φ20	3(オネジ)+2*1(チース)	口	5	SS20602		
ポリエチレン管切断工	φ13		口	14	SS20604		
ポリエチレン管切断工	φ20		口	1	SS20604		

第 34 号数量表

仮設給水管労務費		数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
止水栓取付け工	15A、止水栓のみ		箇所	14	SS10402	
止水栓取付け工	20A、止水栓のみ		箇所	2	SS10402	
仮設管撤去費	仮設給水管	上記労務費の40%	%	40		

第 35 号数量表

仮設給水管土工費		数 量 計 算 書			当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード	
舗装版切断	As舗装版		m	64	SZD321	
	t=15cm以下					
舗装版取壊し積込み工	BH山積み0.13㎡		m2	19	SS10107	
	舗装版厚4cm					
管路掘削工	クローラー型		m3	5	SS10101	
	山積み0.13㎡					
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	3	SS10103	
	洗滌砂					
管路埋戻工	クローラー型・標準・山積み0.13㎡		m3	2	SS10103	
	碎石 RC40-0					
路盤工(管路土工)	上層路盤 M25		m2	10	SS10108	
	t=11cm					
アスファルト舗装工(人力)	再生密粒度As13F		m2	19	SS10117	
	t=3cm					

第 36 号数量表

仮設給水管土工費		数 量 計 算 書				当 初 変 更	
名 称	形状寸法	計 算 式	単位	数 量	コード		
発生土運搬費	BH山積み0.13㎡ 2tDt		m3	5	SS10113		
	運搬距離3.3km						
As塊・Co塊運搬費	As殻		m3	1	SS10115		
	運搬距離6.8km						
残土等処分			㎡	5	SZA133		
処分費(t)	処分物(As殻orCo殻)		t	2	SA092		

配水管切管表	
--------	--

[illegible]

管明示テープ計算表

工種	管種・口径	外径	外周	巻	m/本	巻/箇所当り	率	m当り	管路延長	控除(仕切等)	テープ必要延長
配水管布設替工 (HPPEφ75)	HPPEφ 75	0.090	0.283	4	4	1.5	0.424	1.42411	340.4	2.295	482.5
支線・既設接続 工	HPPEφ 75	0.090	0.283	4	4	1.5	0.424	1.42411	8.4		12.0
〃	HPPEφ 50	0.063	0.198	4	4	1.5	0.297	1.29688	5.6		7.3
少数6位切捨										合計	501.7

※算出式 (布設延長)+(外周×延長×本当巻数/管定尺×1.5)－控除寸法＝テープ工数量

給 水 工 材 料 表

番 号	氏 名	ボール式サドル分水栓			水道用識別マーク	水道用ポリエチレン管			PEP				伸縮継手										メーター用方落しジョイント			ボール式止水			硬質塩化ビニール管			ＨＩソケット			ＨＩ異径ソケット		ＨＩエルボ		メーターボックス（耐寒蓋）				止水栓用ボックス	市 道		民地			区 画 線	さ や 管 （ S G P φ 6 5 ）	備 考														
									メーター用ソケット		チー ズ	エルボ （ 9 0 ）	ソケット		メーター用																													ポリエチレン管用		フレキシブル継手						停水用止水栓			樹脂製			铸铁製		車道 A s		舗装	未舗装 機械	コンクリート	白 W150
		φ 75 × 20	φ 75 × 25		φ 20	φ 25	φ 30	φ 20	φ 25	φ 25 × 20		φ 20	φ 20	φ 30 × 20	φ 25 × 20	φ 20	φ 25	φ 20	φ 25	φ 20 × 600L	φ 25 × 700	φ 30 × 1100	φ 20 × 13	φ 20	φ 25	φ 13	φ 20	φ 25	φ 13	φ 20	φ 30	φ 20 × 13	φ 25 × 20	φ 13	φ 25	φ 13 ∩ 20	φ 25	φ 13 ∩ 20	φ 25																										
	給水①	1			1	6.0			3							1		2			1									1						1.0			5																										
	給水②	1			1				1																											1.0																													
	給水③	1			1	5.6			2					1				2			1									1			1				3.0			2.6																									
	給水④	1			1	3.0			3						1			2			1									1			1				1.0			2.0																									
	給水⑤	1			1				1																											1.0																													
	給水⑥	1			1	7.3			2									1			1												1				3.0			4.3																									
	給水⑦	1			1	2.0			2					1				2			1									1			1				1.0			1																									
	給水⑧	1			1	2.0			2					1				2			1									1			1				1.0			1																									
	給水⑨	1			1	14.0			3							1		2			1									1						1.0			3	10																									
	給水⑩	1			1	12.5			3							1		2			1									1						3.0			9.5				1.5																						
	給水⑪		1		1	1.0	16.0		1	4	1				1				1				2								1				2	1.0			16																										
	給水⑫	1			1	4.0			2									1																		4.0					1.5																								
	給水⑬	1			1	5.5			2									1																		3.0			2.5				1.5																						
	給水⑭	1			1	8.9			3				1			1		1					1						1					1	3.0			5.9																											
	計	13	1		14	71.8	16.0		30	4	1				3	1	5		18	1		8								8	1			4		4		3	27.0			12.5	50.3			4.5																			

仮設給水管材料表

番号	氏名	ブッシング		ニップル			PEP																				ゲートバルブ			メーター用伸縮継手	Hソケット	備考
							2層管1種			鋼管用おねじ付ソケット			チーズ			ソケット					エルボ	メーター用ソケット		ユニオンベンド								
		25 × 15	25 × 20	15 A	20 A	25 A	φ 13	φ 20	φ 25	φ 13	φ 20	φ 25	φ 20 × 13	φ 25 × 13	φ 25 × 20	φ 20 × 13	φ 25 × 13	φ 25 × 20	φ 50 × 25	φ 20		φ 30 × 90°	φ 13	φ 30	φ 13	φ 25	15 A	20 A	25 A	φ 20	φ 20	
	給水①	1		1			9.0			1														1		1						
	給水②	1		1			5.0			1														1		1						
	給水③	1		1			2.6			1														1		1						
	給水④	1		1			6.0			1														1		1						
	給水⑤	1		1			5.0			1														1		1						
	給水⑥	1		1			4.3			1														1		1						
	給水⑦	1		1			5.0			1														1		1						
	給水⑧	1		1			5.0			1														1		1						
	給水⑨	1		1			17.0			1														1		1						
	給水⑩	1		1			9.5			1														1		1						
	給水⑪		1		1		1.0	19.0		2	3		1											1		1	2					
	給水⑫	1		1			12.0																	1		1						
	給水⑬	1		1			30.0																	1		1						
	給水⑭	1		1			5.0																			1						
	計	13	1	13	1		116.4	19.0		12	3		1											13		14	2					

仮設配水管土工数量表


No,1

[illegible]

位置図

令和7年度 市道豊科1級11号線 配水管布設替工事

08661	08662	08671
08663	08664	08673
08761	08762	08771

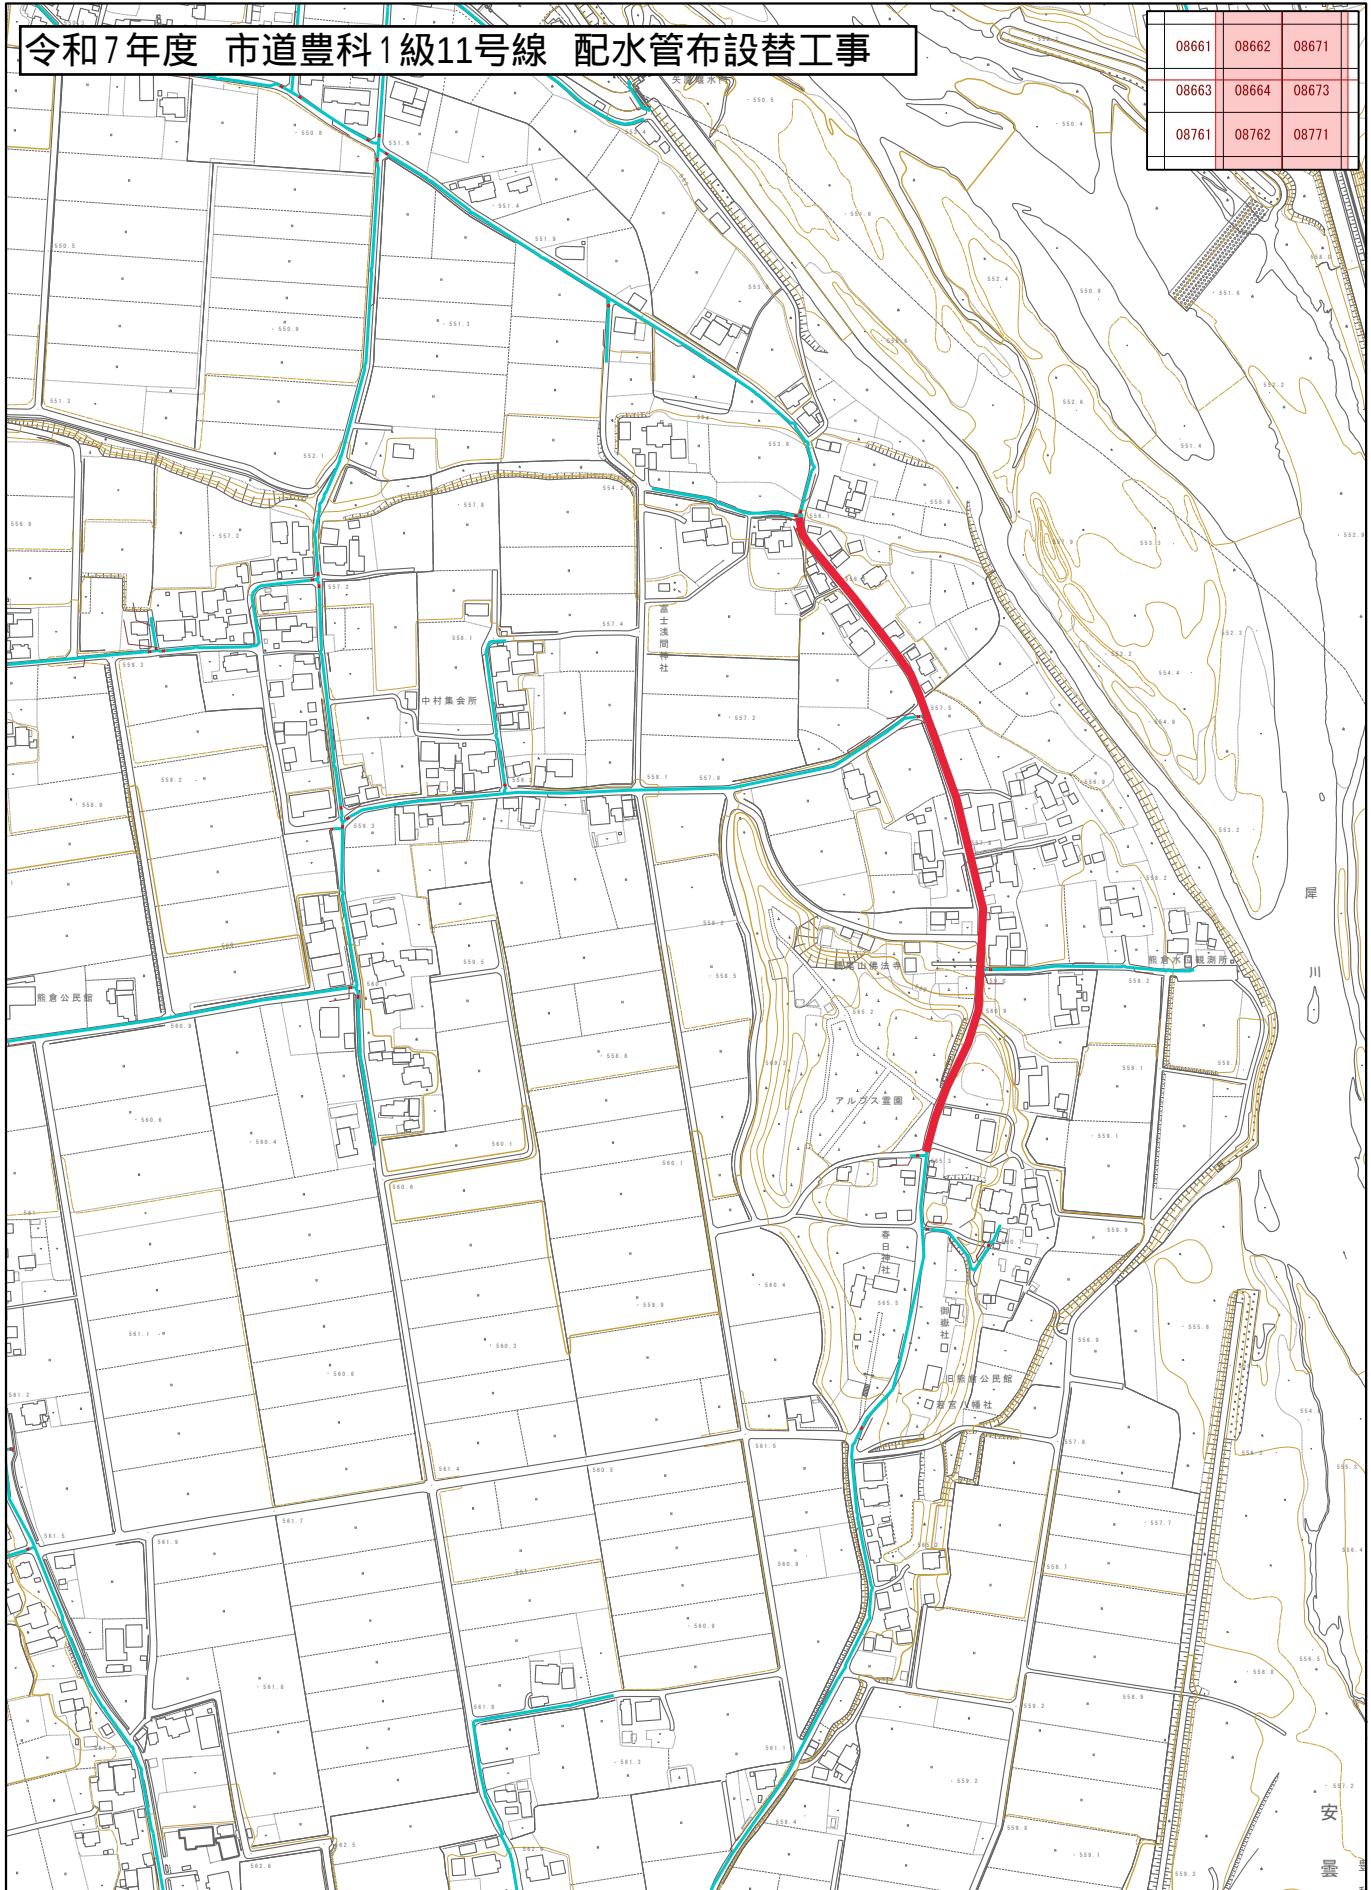

1/5,000

0m 100m 200m 300m 400m

安曇野市 上水道工事 特記仕様書

(平成29年4月改正)

(平成30年9月追記)

(令和4年7月追記)

第1章

(総 則)

- 1 本特記仕様書は、安曇野市が発注する上水道工事(以下「工事」という。)の施工に際し、請負者が履行しなければならない仕様を示すものである。
- 2 請負者は、建設工事請負契約書に基づき工事を施工すると共に、併せて本特記仕様書のほか次の書類を参考にし、工事監督員の監督・指示を受けて工事を施工すること。
 - 「長野県土木工事共通仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県土木工事特記仕様書」(長野県土木部)
 - 「長野県現場管理の手引き」(長野県土木部)
 - 「長野県施工管理基準」(長野県土木部)
 - 「安曇野市水道事業給水条例」(安曇野市)
 - 「安曇野市土木工事共通仕様書」(安曇野市)
 - 「安曇野市上水道工事事務手順・標準仕様書」(安曇野市 上下水道部)
 - 「安曇野市給・配水管工事施工基準 R7 年度」(安曇野市 上下水道部)
 - 「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010」(日本水道協会)
 - 「水道工事標準仕様書【設備工事編】2010」(日本水道協会)

(資格要件)

- 1 工事の種類 主任技術者の要件

水道施設工事	①技術検定合格者 ・土木施工管理技士(2級は土木) ②技術士2次試験合格者 ・水道部門 ・衛生工学部門 (「水質管理」又は「廃棄物処理」) ③・管工事施工管理技士(2級以上)
--------	---

- 2 主任技術者または現場代理人は配水用ポリエチレン管工事の場合は配水用ポリエチレンパイプシステム協会(POLITEC)の配水管受講証、ダクタイル鋳鉄管工事の場合は(社)日本水道協会講習会(一般・耐震)の配管技能者登録証の保有者とする。
- 3 現場代理人または自社作業員は給水装置工事主任技術者免状の保有者とする。

(工程等)

- 1 工期は、雨天・休日等(休日等には日曜日・祝日、夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間内の全土曜日を含んでいる。)を見込んでいる。
- 2 工程は沿線住民の交通を確保したものとし、詳細でわかりやすい工程表を作成すること。
- 3 請負契約締結後、監督員と協議して速やかに現地調査及び関係機関との打合せ(道路管理者、下水道管理者、市役所生活環境担当(ゴミステーション)、NTT、中部電力、警察署(信号機等)等)を行い、必要があるときは関係機関と現地立会いを実施して対策を考慮した工程計画をたてること。
- 4 具体的な工程、交通規制、環境対策等は前もって関係住民に周知すること。

(施工計画)

- 1 工事箇所が小中学校の通学路に指定されている場合には施工計画に基づき早急に市役所学校教育課を通じて各学校と協議をし、通学路を変更する必要がある場合には適切かつ安全な対策を講じること。また保育園のバス路線に指定されている場合は保育園と、福祉バス路線に指定されている場合は各支所地域支援課と同様の協議をすること。
- 2 本管並びに仮設管切り替え時及び地下水処理のためのポンプ排水を行う場合は放流水路の下流域を十分調査して放流すること。また、工事終了後は放流水路の清掃点検を行うこと。
なお、地下水処理のために長期間に渡る放流を行う場合は土地改良区、水利組合と立会いまたは協議を行い書面にて保管するとともに監督員から確認要求があった場合は提出すること。
- 3 掘削構内に埋設物があるときは、本工事着手前に現地立会いを行い必要に応じ試験掘削を実施し位置を確認したうえで監督員に報告すること。
- 4 工事の施工においては既存構造物を破損させないように十分注意すること。
全ての既存構造物は撤去及び原形復旧を原則とする。
- 5 工事で影響を与える可能性がある構造物等(家屋、塀、庭木等)がある場合は着手前に所有者又は管理者立会いのうえで調査し写真に記録し、一連の記録、写真及び対策は施工計画書に明示し報告すること。
また、施工中に垣根、庭木等を建設機械で抜根、枝折り、排気ガスで枯らさないよう注意すること。
- 6 施工計画書提出後に現場着手すること。また、設計変更若しくは増、減工があった場合は内容を精査し速やかに変更施工計画書を提出すること
- 7 施行箇所に基準点等が設置されている場合は、監督員と相談の上、測量会社に依頼し復元を図ること。

(その他)

- 1 請負金額が500万円以上の工事については工事カルテを作成し、一般財団法人日本建設情報総合センターのコリンズに登録すること。なお、登録前に監督員から内容確認を受けた後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。なお、途中変更時及びしゅん工時にも登録前に監督員が内容確認の提出をし、確認後に本登録を行い、登録完了書を提出すること。この場合の登録期限は当初契約日、変更契約日、工事完成時それぞれ10日以内とする。
- 2 道路掘削許可申請及び道路通行制限に係る手続きは工事請負者が行うこと。
- 3 本工事及び本特記仕様書に質疑が生じた場合は書面をもって協議すること。(別紙2)
- 4 別途指定する建設機械については、排出ガス対策型の使用を原則とする。(別紙3)
- 5 建設業法第26条の規定により、請負者が工事現場ごとに設置しなければならない主任技術者または監理技術者については適切な資格、技術力を有するもの(工事現場に常駐して、専らその職務に従事する者で、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
なお、請負金額が4,000万円以上の時は主任技術者及び監理技術者は専任とすること。
- 6 下請負契約があるときは、金額の大小に関わらず「下請負人の通知書(別紙12)」を事前に提出すること。
(廃棄物の収集・運搬・処分、舗装切断、交通整理員等、全ての業務について他社に依頼する場合は提出が必要となる)
- 7 長野県および安曇野市が発注する「公共建設工事の分別解体等・再資源化等および再生資源活用の対象となる建設工事」は実施要領に基づき手続きをおこなう。(請負額500万円以上)
【土木工事現場必携 長野県版の建設副産物対策を参照】

第2章 施工

(起工測量)

- 1 本工事着手前に起工測量を実施しその成果を必ず提出すること。
- 2 量水器ボックスの交換を計画している場合は上水道使用者または権利を有する者と立会いの上、位置を決定し量水器設置確認書(別紙 4)に記載をしてもらうこと。

(資 材)

- 1 管材材料はφ250 mm以上の導・送・配水管については DIP(GX-S 形及び NS 形)の耐震管とする。
φ100～200 mmまでの配水本管は DIP(GX-S)とし、φ75～150 mmまでの配水枝管・HPPE・WEET、
φ13～50 については PEP(二層管)・HPPE を基本とする。
- 2 資材の運搬、保管は慎重に行い管の損傷を防ぐこと。保管は極力屋内とし現場状況によりやむをえず屋外に保管する場合は簡易屋根を設けるか不透明シート等で覆い、資材の変形及びサビ等による劣化防止に努めること。
- 3 本工事における全ての資材は使用承認願(別紙 5-1)を提出し使用承認と監督員による資材検査を受け、しゅん工時には資材の受払いを明示すること。なお、使用承認願、資材検査願(別紙 5-2)ともに使用材料一覧表(別紙 5-3)を添付すること。

ただし、日本工業規格(JIS)、日本水道協会(JWWA)等が認定する2次製品で、市が承認した資材(一括承認)については、使用材料一覧表の提出で良いものとし、資材検査を省略する。ただし監督員が指示した場合、承認材料以外の部材をしようする場合は、協議書による承認願いを提出すること。

(一括承認した材料の一覧表は別紙 5-4)

(土 工)

- 1 掘削にあたっては設計幅以下とならないように施工すること。特別な事情がない限り土質による設計変更はおこなわない。あわせて舗装の復旧路面・及び処分等の変更についても、相当の理由がない限り変更の対象としない。変更をおこなう場合にあっては協議書によって、監督員と協議を行うものとする。
- 2 本工事により発生する残土については、施工計画書に搬出計画(搬出量、搬出先、搬出経路、処理業者)を明記すると共に現場発生土仮置き場の安全対策を講ずること。
また工事完了の際は処分量を明確にすること。
- 3 本工事により発生するアスファルト廃材の搬出先については施工計画書に明記し、しゅん工時には適正に処理されたことがわかるよう処理伝票、状況写真を整理し提出すること。
- 4 洗砂による埋め戻しは、埋め戻し厚の中央に管が布設されるように注意すること。埋設管に損傷を与えないよう埋設管の両側を同時に埋め戻し規定の厚みに達するまで洗砂を敷き均すこと。
検査記録は土工各工程の幅・厚さを記録し写真で確認できるようにすること。
また、上水道管の下に下水道管等が埋設されている場合は下水道管理者、施工業者と協議し慎重施工すること。
- 5 発生土が軟弱土質等で埋め戻し材として不適当と判断した場合並びに掘削構内に埋設物がある場合は監督員に報告して指示を受けること。
- 6 管の埋設深の標準断面は管上 100 cmとし、GL-60cm の位置にセーフティーシート及び水道用識別マーカ

一を垂直に設置すること。

ただし、発注毎に埋設条件が異なる場合があるので、各現場毎に埋設深等、確認し施工すること。

管材料に関係なくアルタンシートを使用してはならない。

また水道用識別マーカの設置箇所は基点、終点、分岐点、サドル設置箇所、曲管設置箇所、下水道マンホール周り(前、中、後の3箇所)、直線部分は 20m 毎を標準とし管材料に関係なく、全ての給・配水管に設置すること。

- 7 管明示テープは管材料ごとに指定されたものを使用し、管上部に縦断方向並びに次の割合で1回転半の胴巻きをおこなうこと。

管明示テープ胴巻き箇所

DIP 管・VP 管	管長4. 0m以下	3か所/本
	管長5. 0m以上	4か所/本
HPPE 管	管長5. 0m	4か所/本

- 8 発生土の埋め戻しは一層の厚さ 30 cm毎に締め固め転圧を必ず実施すること。

発生土の締め固め密度を十分確保し、すること。路盤材についても同様であり、発生埋戻し土に十分な密度が確認できない場合は、監督員と協議すること。

- 9 土質により開削が困難な場合及び既設管の埋設深があり土留め等の設置が必要な場合は監督員と協議し適切な対策をとること。

- 10 事後報告は変更の対象にはならないので施工前に書面による変更協議を取り交わすこと。ただし緊急の場合は監督員に連絡し指示を受けること。

- 11 起終点の既存管接続部分は試掘をおこない、形状確認後に部材注文をおこなうこと。

(本管布設)

- 1 本管布設にあたっては「安曇野市上水道工事」及び「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」により施工・管理すること。
- 2 しゅん工時に配管状況を目視できないため他の埋設物との離隔状況、管の布設前・中・後の施工状況を写真で記録すること。
- 3 バックホウによる吊り込作業は専用装置以外の装置を使用してはならない。
- 4 下水道関連工事における配管作業は下水道工事と同時施工を原則とするが現場の状況により同時施工が困難な場合は監督員と協議すること。
- 5 配水管の接合 DIP については日本ダクタイル鉄管協会接合要領書、HPPE については日本水道協会規格により施工すること。

接合状況の管理は各チェックシートによる記録を原則とする。写真管理についてはトルクレンチによる締め付け状況、管挿入部分の検測状況、若しくは融着状況を写真で記録すること。

- 6 直管の布設にあたって、直管の番号を明記し、しゅん工図の配管詳細図にも番号を明記すること。
- 7 仕切弁は設置後の維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に設置すること。
- 8 水圧試験を受けるときは申請書(別紙 6)を提出すること。

現場試験は 1.0Mpa を 10 分間静止し水圧の落下のないことを確認し合格とする。

ただし常圧が高い地域については常圧の 2 倍の水圧を 10 分間保持し合格とする。

(給水管・量水器の施工)

- 1 量水器ボックス等の交換・設置する場合は「安曇野市水道事業給水条例施工規定」に基づき、位置の変更の有無に係らず
 - (1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内で官民境 1.0m以内とする。
 - (2) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
 - (3) 衛生的で損傷のおそれがない場所を考慮し上水道使用者または権利を有する者と立会いのうえで設置箇所を選定し、量水器設置位置確認書(別紙 4)に記載してもらってから着手すること。(無断着手は厳禁)
- 2 本管から量水器までの取り出し距離が長くなる場合は一次止水を設置するが維持管理作業の安全性を考慮し交差点外に止水栓を設置すること。
- 3 量水器を設置する場合は宅地内を掘削するので既存の構造物、庭木等を損傷しないよう十分に注意すること。また工事で宅地内に立ち入る場合は施工日の 5 日前までに工事の予定を施主に連絡し了解を得てから着手すること。(なお、構造物・庭木等に影響が出るおそれがある場合については、事前に監督員と協議を行うとともに、土地所有者との協議を十分に行うこと)

(舗装復旧工)

- 1 上水道工事におけるアスファルト舗装復旧は仮復旧を原則とし、1 路線ごとに随時復旧すること。
なお、施工延長の変更もしくは変更協議があった場合を除いて舗装面積を変更の対象としない。
- 2 下層路盤工及び上層路盤工の出来形管理は設計掘削幅に対し管理すること。
- 3 使用するアスファルト合材及び路盤・埋め戻しのクラッシャーラン 40-0 は監督員から指示がある場合を除き再生材を使用すること。
- 4 アスファルト舗装については品質管理基準に基づき管理を行うこと。特に現場検査(締め固め前の温度測定、密度測定)を徹底すること。
- 5 県道部からの分岐取出しは仮復旧までおこない開放すること。

(書類・検査)

- 1 工事完成時の提出書類は「安曇野市給・配水管工事」、「安曇野市給・配水管工事施工基準 R4年度」に基づき作成すること。
- 2 工程管理の徹底を図り全体の数量の見通しがたった段階若しくは出来高が 80%に達した時点で速やかに 80%予想出来形展開図及び数量計算書を提出すること。
80%出来高の提出期限:令和 7 年 12 月 12 日(金)までとする。以降の受付と清算は認めない。
上記より現場工事作業の完了も同日として、計画工程を作成すること。
※(現場清掃、墨入れ等の完了後の現場事務の作業は除く)※
- 3 しゅん工書類編冊順は「工事における提出書類一覧表」(しゅん工書類)(別紙 1-1)とすること。また工事請負契約からしゅん工届けまでの各段階での提出書類についても注意すること。
- 4 工事施工後の事後報告は原則として認めず変更の対象にはならないので必ず施工前に協議書を取り交わすこと。
ただし、緊急の場合はこの限りではないのでその都度監督員と相談すること。
- 5 なお、施工写真の編冊順は工種毎、側点順に整理すること。(別紙 1-2 のしゅん工写真の編冊順を参考と

すること。)

- 6 しゅん工検査は現地で実測するため固定点からの距離を施工中に控えておき、正確な位置にすみ入れをおこなうこと。
- 7 工事で使用した全ての資材は伝票と突合させ資材毎、日付順に集計し最終数値を設計数値と比較し増減を明示すること。骨材、残土処理、廃材処分についても同様に集計、比較すること。
- 8 しゅん工書類の他に平面図、管割図、給水図を提出すること。しゅん工書類の図面は紙ベース1部と DXF・SFC または Jww 形式図面データを提出すること。
平面・管割図の用紙は特に定めないものとする。また、給水管についても配水管平面図に記載の上、別途詳細図も作成すること。
- 9 配管詳細図に水道用識別マーカーの設置位置を記載すること。

(その他)

- 1 仮設費については任意仮設を原則とするが一部に指定仮設を計上している。したがって設計図書に明示している数量及び施工明細は全て参考資料として取り扱うこと。
ただし、現場状況により仮設管口径を変更する場合は変更設計の対象とする。
指定仮設は不断水分岐用割 T 字管2箇所とする。指定仮設の施工にあたっては、有資格の作業主任者を配置すること。(※各メーカーの受講資格証・認定証を添付すること※)
- 2 ~~断水は原則として実施日の1週間前までに断水通知を関係者に配布できるように計画すること。~~
~~また日程が決まり次第監督員に連絡し沿線住民への周知及び断水する地域を所管する消防署への届出(別紙18)を図ること。~~
なお、市発注工事における断水通知は全て市名(上水道課)および業者名による断水通知とする。
- 3 冬季間の工事における凍結対策として給水リターン方式(指定仮設)を施工し、管理をおこなうこと。また、凍結が発生する可能性がある場合は、給水使用者(所有者)へ周知をおこない、凍結した場合は即時に対応すること。 なお、かけ流しを実施する場合は、監督職員への協議をおこなうこと。また、開始時点と終了時点の日付及び量水器の指針を記録し、それぞれ切替名簿を監督員に提出すること。
- 4 本工事の近接地で別事業の工事を実施している場合、通行の制限、仮設配管の計画等を工事受注者と協議をおこない、安全協議会の設置等に配慮し施工すること。

第3章 安全対策、交通管理、現場管理、仮設給水

(安全対策・交通管理)

- 1 通行制限願い等関係機関に提出する書類及び住民に配布する通知文等は予め監督員の確認を得た後提出すること。
- 2 現場周辺で他工事が発注されている場合は施工業者と協議して円滑な施工と沿線住民の交通管理について検討すること。
- 3 全面通行止の場合は遅くとも 10 日前、片側交互通行の場合は 7 日前に案内看板等を設置し周知をはかること。また、通行止の際は歩行者用通路を設け歩行者の安全を確保すること。
- 4 現場周辺道路に資材や通勤車両を置いてはならない。また、工事区域内は整理整頓をすること。
- 5 資材置き場及び残土置き場は第三者による事故等を未然に防ぐため安全対策を講ずること。
- 6 台風等強風や大雨の発生が予想される場合は、事前に看板等の飛散防止、掘削箇所の崩落防止等、事前に安全確認のためのパトロールを実施すること。
- 7 **現場管理費には工事期間中月 1 回半日以上の安全教育・研修訓練等の費用が含まれているので必ず実施すること。**また、実施計画を施工計画書に記載し、実施状況がわかる資料をしゅん工時に提出すること。
- 8 本工事期間内に自然災害(地震等)が発生した場合は、現場代理人はただちに作業の中止と、作業員の安全確保に最大限努力すること。また、近隣住民への通行確保のため工事現場を安全に開放すること。
- 9 現場の近隣に保育園・学校施設がある場合、着手前に工事予告等の通知を配布すること。

(仮設給水) 第 2 章 その他項目と同様

- 1 冬期間の仮設給水において凍結防止の対策を講じるとともに、工事期間中に凍結が発生した場合は、各戸への通水できるよう、対応をおこなう。
- 2 冬期間の仮設給水を防止のためリターン式を採用(指定仮設)とするが、かけ流し措置を講じる場合は、仮設切替前のメーター指針、メーター番号等を仮設切替者名簿(別添)に記載し、監督員に提出すること。ただし、かけ流し措置は1月以降の切替にかかるものとする。

第4章 設計条件

1	前払い率	40%以内
2	工 種	開削工事
3	施工地域区分	一般交通影響あり②
4	契約保証方法	金銭的保証
5	積雪寒冷地	4 級地
6	工 期	契約日 から 令和 7 年 12 月 26 日 <u>この工事は、発注者指定型週休 2 日工事の対象です。</u>
7	工事概要	配水管布設替工事
8	残土処理	搬出先：松本市大字島内 9830-4 松本マテリアル(株) 運搬距離 3.3Km を想定し積算しているが、これにより難しい場合が生じたときは、 監督員と協議すること
9	廃材処理	処分場：松本市大字島内 908-2 清水口建設(株)リサイクルセンター 運搬距離 6.8Km を想定し積算している。
10	仮設配管	あり
11	地下埋設物	なし
12	積算設定	土工事は一部にパッケージ積算を採用している

平面図

配水管布設替工 HPPEφ75 L=340.4m、支線接続工 3箇所
仮設配管工 鋼管80A L=365.2m、PEPφ30 L=11.8m

配管詳細図

T... マーカピン


掘削断面図 S=Free

給水取出標準図 S=Free

土工断面①
(市道車道As)

土工断面②
(給水・宅内未舗装)

土工断面③
(給水・宅内未舗装)

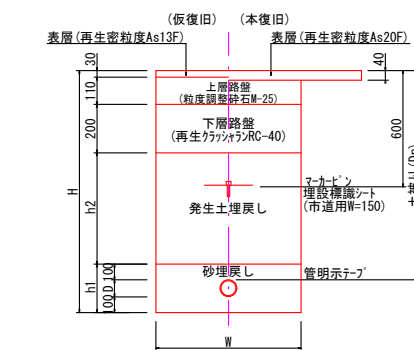

区分	管種	呼び径	土被り	W	h1	h2	H	矢板長	支保段数
A	HPPE	75	1000	600	290	560	1190	-	-
B	HPPE	50	1000	600	260	560	1160	-	-
C	PEP	20・25	1000	600	230	560	1130	-	-

実施図

令和7年度 市道豊科1級11号線 配水管布設替工事				
番号	1/2	平面図・配管詳細図	縮尺	Free
市道豊科1級11号線				
安曇野市 豊科高家				
安曇野市 上下水道部 上水道課				

仮設配管図

仮設給水取出標準図


S=Free

実施図

令和7年度					市道豊科1級11号線		配水管布設替工事	
番号	2/2	仮設配管図 給水管詳細図			縮尺	Free		
市道豊科1級11号線								
安曇野市 豊科高家								
安曇野市 上下水道部 上水道課								

掘削断面図

S=Free

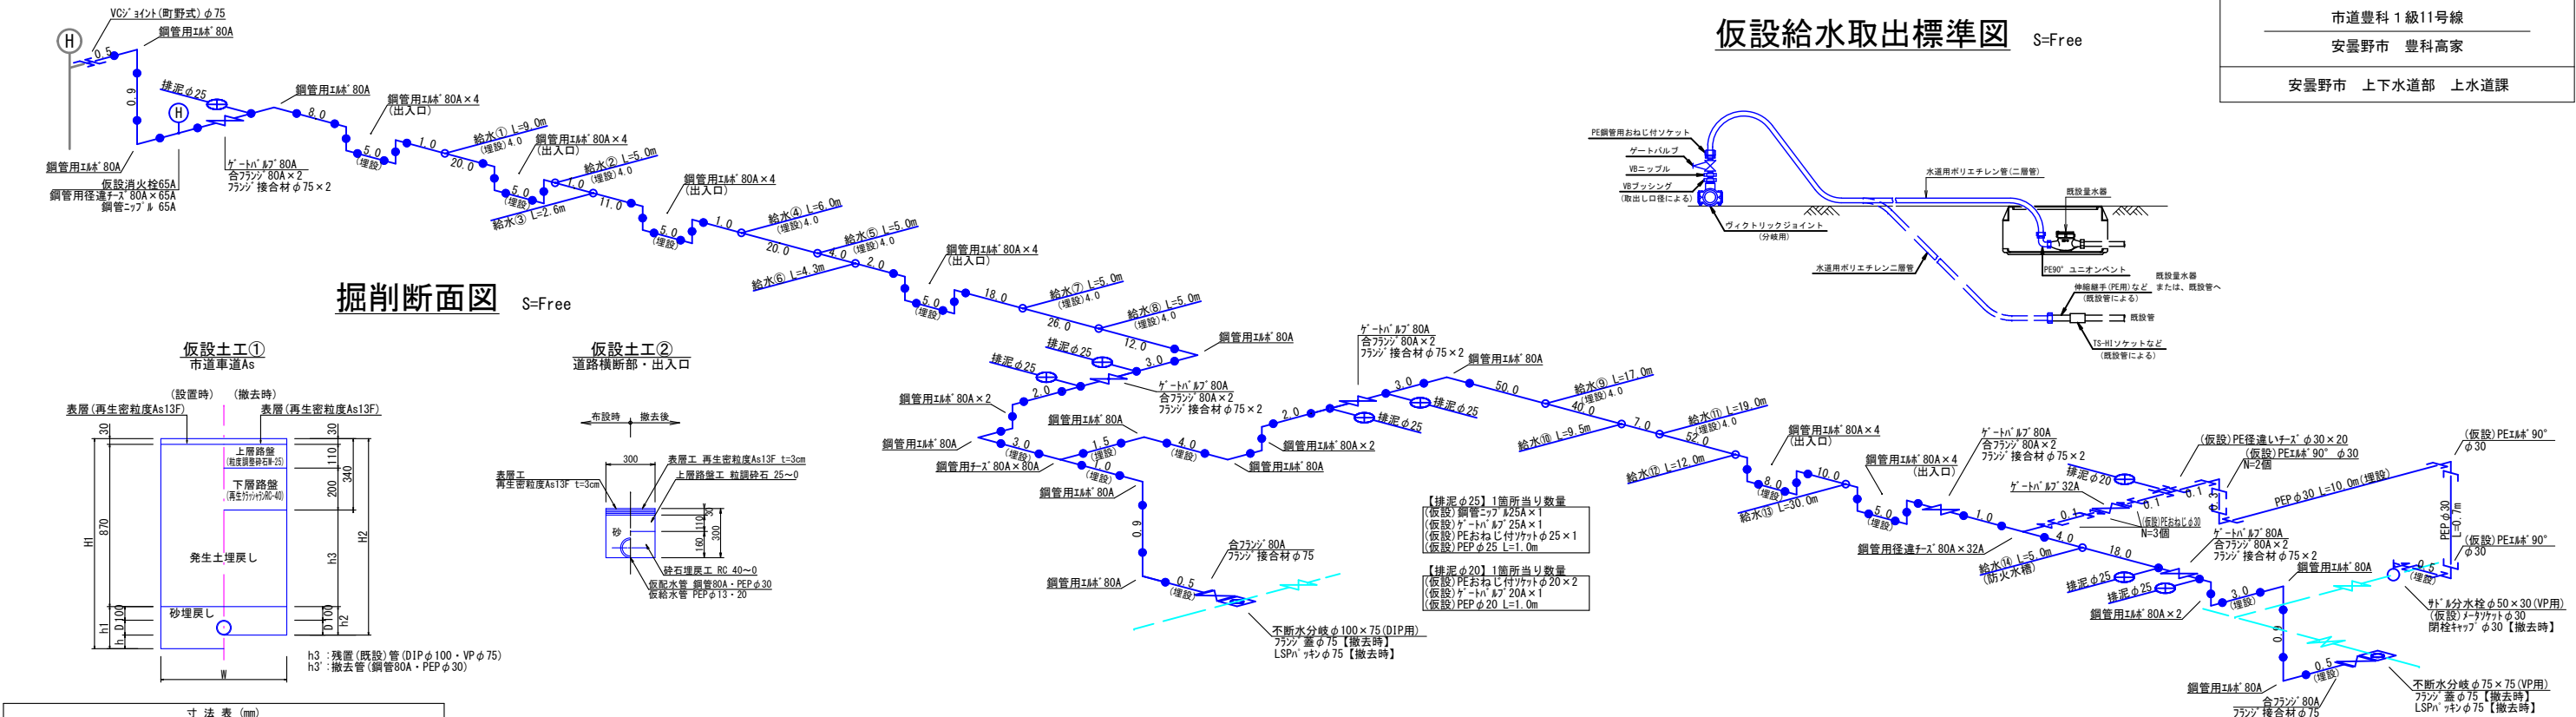

寸法表 (mm)											
区分	管種	呼び径	土被り	W	L	(設置時)			(撤去時)		
不排水分岐	DIP	100	1000	1200	1200	h	h1	H1	h2	h3	H2
不排水分岐	VP	75	1000	1200	1200	300	520	1420	220	560	1120

給水管詳細図

T... マーカージン

