

工事番号		r7-MI1			(様式－1)									
課長		係長		担当		設計者		検算者		係員				
令和7・8年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第2水源移転調査 閲覧設計書														
豊科・明科														
設 計 大 要							施 工 方 法							
設計業務 ・新水源設計及び撤去設計業務 一式 ・認可変更設計業務 一式 測量業務 一式 調査業務 ・地質調査業務 一式 ・代替井試掘業務 一式							施 工 期 間			日間				
							起工予定年月日			令和 年 月 日				
							竣工予定年月日			令和 9年 3月 19日				
							契約保証方法							

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信（2） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
消費税率（%） 諸経費1 率（%） 諸経費1 端数処理 諸経費2 率（%） 諸経費2 端数処理	10 % 53.85 00 整数止め 53.85 00 整数止め		

＊＊ 設計業務委託 ＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊ 設計業務委託 ＊＊										
新水源地詳細設計及び撤去設計										
ポンプ場詳細設計				式						
設計協議 4工種										
	1.0			式					施工	第0 -0001号表
現地調査 4工種										
	1.0			式					施工	第0 -0002号表
ポンプ施設										
建築設計（ポンプ施設）										
設計計画 ～ 審査										
	1.0			式					施工	第0 -0003号表
機械設計（ポンプ施設）										
設計計画 ～ 審査										
	1.0			式					施工	第0 -0004号表
電気設計（ポンプ施設）										
設計計画 ～ 審査										
	1.0			式					施工	第0 -0005号表

**

設計業務委託

**

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自家発電施設						
建築設計（自家発電施設）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0006号表
電気設計（自家発電施設）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0007号表
塩素注入施設						
建築設計（塩素注入施設）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0008号表
機械設計（塩素注入施設）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0009号表
電気設計（塩素注入施設）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0010号表
場内配管						
土木設計（場内配管）						
設計計画 ～ 審査	1.0		式			施工 第0 -0011号表

**

設計業務委託

**

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
場内整備										
土木設計（場内整備）										
設計計画 ～ 審査										
	1.0			式						施工 第0 -0012号表
鋼製配水池										
配水池有効容量 101～200m3										
土木設計（鋼製配水池）										
配水池・調整池										
設計計画 ～ 審査										
	1.0			式						施工 第0 -0013号表
関係機関との協議等										
関係機関との協議資料作成										
水管橋設計										
	1.0			式						施工 第0 -0014号表
建築確認申請等手続き業務										
開発行為に係る申請を含む										
	1.0			式						施工 第0 -0015号表
ポンプ場更新詳細設計										
撤去設計										
ポンプ施設										

**

設計業務委託

**

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建築設計（撤去：ポンプ施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0016号表
機械設計（撤去：ポンプ施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0017号表
電気設計（撤去：ポンプ施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0018号表
塩素注入施設										
建築設計（撤去：塩素注入施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0019号表
機械設計（撤去：塩素注入施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0020号表
電気設計（撤去：塩素注入施設）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0021号表
場内配管										
土木設計（撤去：場内配管）										
設計図作成・数量計算	1.0		式						施工	第0 -0022号表

設計業務委託

頁0-0007

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口径	布設替詳細設計					
	小口径 布設替詳細設計					
		1.0	式			施工 第0 -0023号表
直 接 費						
諸経費1 (率分)						
諸経費1（積上）						
	電子成果品作成費 6.9×直接人件費(千円) ^0.45					
		1.0	式			
**計*						
*						
諸経費2 (率分)						
価 格 計						

設計業務委託

頁0-0008

[illegible]

設計協議
4工種

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0009

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	2.0	人			
技師（A） 外業	16.0	人			
技師（B） 外業	8.0	人			
*** 単位当り ***	1	式			

現地調査
4工種

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0010

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（A） 外業	5.50	人			
技師（B） 外業	5.50	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

設計計画 ～ 審査 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	1.507	人			
主任技師 外業	6.329	人			
技師（A） 外業	9.796	人			
技師（B） 外業	14.166	人			
技師（C） 外業	11.604	人			
技術員 外業	8.590	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.301	人			
主任技師 外業	2.110	人			
技師（A） 外業	4.220	人			
技師（B） 外業	6.028	人			
技師（C） 外業	4.822	人			
技術員 外業	3.315	人			
*** 単位当り ***	1	式			

電気設計（ポンプ施設）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0013

設計計画 ～ 審査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.603	人			
主任技師 外業	3.014	人			
技師（A） 外業	6.932	人			
技師（B） 外業	9.343	人			
技師（C） 外業	7.987	人			
技術員 外業	6.329	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

設計計画 ～ 審査 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.301	人			
主任技師 外業	1.356	人			
技師（A） 外業	3.165	人			
技師（B） 外業	4.220	人			
技師（C） 外業	3.768	人			
技術員 外業	2.261	人			
*** 単位当り ***	1	式			

電気設計（自家発電施設）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0015

設計計画 ～ 審査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.452	人			
主任技師 外業	1.959	人			
技師（A） 外業	2.713	人			
技師（B） 外業	4.220	人			
技師（C） 外業	3.466	人			
技術員 外業	2.713	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

設計計画 ～ 審査 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.301	人			
主任技師 外業	0.452	人			
技師（A） 外業	1.206	人			
技師（B） 外業	2.411	人			
技師（C） 外業	1.658	人			
技術員 外業	1.356	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.754	人			
技師（A） 外業	1.808	人			
技師（B） 外業	2.863	人			
技師（C） 外業	2.411	人			
技術員 外業	1.808	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

設計計画 ～ 審査 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.452	人			
技師（A） 外業	1.356	人			
技師（B） 外業	2.110	人			
技師（C） 外業	1.808	人			
技術員 外業	1.206	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.301	人			
主任技師 外業	2.713	人			
技師（A） 外業	4.672	人			
技師（B） 外業	7.384	人			
技師（C） 外業	6.179	人			
技術員 外業	3.165	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.452	人			
主任技師 外業	1.959	人			
技師（A） 外業	2.713	人			
技師（B） 外業	4.069	人			
技師（C） 外業	3.165	人			
技術員 外業	1.206	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

頁0-0021

土木設計（鋼製配水池）

施工 第0 -0013号表

配水池・調整池

設計計画 ～ 審査

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 外業	0.733	人			
主任技師 外業	3.958	人			
技師（A） 外業	7.257	人			
技師（B） 外業	10.335	人			
技師（C） 外業	8.723	人			
技術員 外業	4.765	人			
*** 単位当り ***	1	式			

関係機関との協議資料作成
水管橋設計

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0014号表

頁0-0022

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（B） 外業	1.4	人			
技師（C） 外業	1.4	人			
技術員 外業	1.4	人			
*** 単位当り ***	1	式			

建築確認申請等手続き業務
開発行為に係る申請を含む

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0023

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技師（C） 外業	2.0	人			
*** 単位当り ***	1	式			

建築設計（撤去：ポンプ施設）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0016号表

頁0-0024

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	1.447	人			
技師（A） 外業	2.758	人			
技師（B） 外業	3.978	人			
技師（C） 外業	3.300	人			
技術員 外業	2.487	人			
*** 単位当り ***	1	式			

機械設計（撤去：ポンプ施設）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0025

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.392	人			
技師（A） 外業	1.100	人			
技師（B） 外業	1.643	人			
技師（C） 外業	1.236	人			
技術員 外業	0.769	人			
*** 単位当り ***	1	式			

電気設計（撤去：ポンプ施設）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0026

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.754	人			
技師（A） 外業	1.778	人			
技師（B） 外業	2.381	人			
技師（C） 外業	2.034	人			
技術員 外業	1.612	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.090	人			
技師（A） 外業	0.316	人			
技師（B） 外業	0.678	人			
技師（C） 外業	0.452	人			
技術員 外業	0.316	人			
*** 単位当り ***	1	式			

機械設計（撤去：塩素注入施設）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0028

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.181	人			
技師（A） 外業	0.467	人			
技師（B） 外業	0.603	人			
技師（C） 外業	0.618	人			
技術員 外業	0.467	人			
*** 単位当り ***	1	式			

電気設計（撤去：塩素注入施設）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0021号表

頁0-0029

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.090	人			
技師（A） 外業	0.301	人			
技師（B） 外業	0.588	人			
技師（C） 外業	0.543	人			
技術員 外業	0.301	人			
*** 単位当り ***	1	式			

土木設計（撤去：場内配管）

設計図作成・数量計算

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0030

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	0.482	人			
技師（A） 外業	1.070	人			
技師（B） 外業	1.793	人			
技師（C） 外業	1.628	人			
技術員 外業	0.829	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 外業	1.627	人			
技師（A） 外業	3.651	人			
技師（B） 外業	6.747	人			
技師（C） 外業	6.668	人			
技術員 外業	4.644	人			
*** 単位当り ***	1	式			

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信（2） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
消費税率（%） 諸経費1 率（%） 諸経費1 端数処理 諸経費2 率（%） 諸経費2 端数処理	10 % 53.85 00 整数止め 53.85 00 整数止め		

** 設計業務委託 **

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊	設計業務委託	＊＊									
	設計業務										
	認可変更設計										
	現況の把握										
	現況把握										
		0.5			式						施工 第0 -0001号表
	認可設計										
	基本事項の決定										
		0.5			式						施工 第0 -0002号表
	浄水方法の決定										
		0.1			式						施工 第0 -0003号表
	施設計画										
		0.5			式						施工 第0 -0004号表

安曇野市

設計業務委託

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水理・構造計算						施工 第0 -0005号表
		0.5		式			
	設計図作成						施工 第0 -0006号表
		0.5		式			
	概算事業費の算出						施工 第0 -0007号表
		0.5		式			
	財政計画						施工 第0 -0008号表
		0.5		式			
	申請書類の作成						施工 第0 -0009号表
		1.0		式			
	水道台帳の作成						施工 第0 -0010号表
		1.0		式			
照査							
	照査						施工 第0 -0011号表
		1.0		式			
直接費							

** 設計業務委託 **

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
諸経費1 (率分)										
諸経費1 (積上)										
電子成果品作成費 5.1×直接人件費(千円) ^ 0.38										
	1.0			式						
計										
諸経費2 (率分)										
価 格 計										
消費税等 相当額計										
合計額										

現況把握

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0006

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	1.993	人			
主任技師 内業	4.207	人			
技師（A） 内業	5.424	人			
技師（B） 内業	6.531	人			
技師（C） 内業	5.424	人			
技術員 内業	3.100	人			
*** 単位当り ***	1	式			

基本事項の決定

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0007

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	2.103	人			
主任技師 内業	4.428	人			
技師（A） 内業	6.642	人			
技師（B） 内業	6.642	人			
技師（C） 内業	6.642	人			
技術員 内業	4.317	人			
*** 単位当り ***	1	式			

浄水方法の決定

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0008

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	1.882	人			
主任技師 内業	4.207	人			
技師（A） 内業	5.314	人			
技師（B） 内業	5.314	人			
技師（C） 内業	4.207	人			
技術員 内業	2.989	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	2.214	人			
主任技師 内業	5.535	人			
技師（A） 内業	6.753	人			
技師（B） 内業	7.860	人			
技師（C） 内業	5.535	人			
技術員 内業	4.428	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	3.210	人			
主任技師 内業	9.852	人			
技師（A） 内業	13.173	人			
技師（B） 内業	14.280	人			
技師（C） 内業	13.173	人			
技術員 内業	7.638	人			
*** 単位当り ***	1	式			

設計図作成

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

頁0-0011

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	3.542	人			
主任技師 内業	11.291	人			
技師（A） 内業	15.719	人			
技師（B） 内業	15.719	人			
技師（C） 内業	15.719	人			
技術員 内業	9.077	人			
*** 単位当り ***	1	式			

概算事業費の算出

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	2.435	人			
主任技師 内業	5.756	人			
技師（A） 内業	9.188	人			
技師（B） 内業	9.188	人			
技師（C） 内業	7.970	人			
技術員 内業	4.649	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	4.539	人			
技師（A） 内業	6.863	人			
技師（B） 内業	6.753	人			
技師（C） 内業	6.753	人			
技術員 内業	3.432	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	2.435	人			
主任技師 内業	6.974	人			
技師（A） 内業	9.188	人			
技師（B） 内業	9.188	人			
技師（C） 内業	8.081	人			
技術員 内業	4.760	人			
*** 単位当り ***	1	式			

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主任技師 内業	2.989	人			
技師（A） 内業	4.207	人			
技師（B） 内業	4.096	人			
技師（C） 内業	4.096	人			
技術員 内業	2.989	人			
*** 単位当り ***	1	式			

照査

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0016

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
理事・技師長 内業	4.317	人			
主任技師 内業	5.535	人			
*** 単位当り ***	1	式			

総括情報表

頁0-0001

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信（2） 07.07.01			
	当 世 代	前 世 代		
発注区分 消費税率（%） 地域区分(安全費) 電子成果品作成費	41 一般 10 % 01 率分計上無し 02 その他又は計上なし			

測量業務費

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
測量業務費											
基準点測量											
					式						
4級基準点測量 永久標識設置なし 伐採なし 耕地／平地											
		2			点					施工	第0 -0001号表
応用測量											
					式						
路線測量（中心線測量） 耕地／平地 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所											
		0.07			km					施工	第0 -0002号表
路線測量（縦断測量） 耕地／平地											
		0.07			km					施工	第0 -0003号表
路線測量（横断測量） 耕地／平地 測量幅30m 測点間隔 20m 単曲線換算曲線数 0箇所											
		0.07			km					施工	第0 -0004号表
地形測量											
					式						
現地測量 作業量0.002km ² 縮尺 1／200 耕地／平地											
		1.0			業務					施工	第0 -0005号表

＊＊測量業務費＊＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊直接作業費＊＊										
＊＊直接測量費＊＊										
＊＊諸経費＊ ＊										
＊＊測量業務価格計＊＊										
＊＊消費税等 相当額計＊＊										
＊＊測量業務費計＊＊										

施 工 内 訳 表

頁0-0004

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

耕地／平地

施工 第0 -0001号表

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	5.500	人			外業
測量技師補 外業	5.500	人			外業
測量助手 外業	7.000	人			外業
測量主任技師 内業	1.000	人			内業
測量技師 内業	2.500	人			内業
測量技師補 内業	2.500	人			内業
測量助手 内業	1.000	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.500	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	9.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0005

施工 第0 -0001号表

4級基準点測量

永久標識設置なし 伐採なし

耕 地／平 地

35

点 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 合 計 ***	35	点			
*** 単位当り ***	1	点			
伐採の有無：伐採なし			地域区分：耕	地／平 地	

施 工 内 訳 表

頁0-0006

路線測量（中心線測量）

耕 地／平 地	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 0 箇所	1 km 当り		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	2.500	人			外業
測量技師補 外業	2.800	人			外業
測量助手 外業	2.200	人			外業
測量技師 内業	1.800	人			内業
測量技師補 内業	1.800	人			内業
機械経費	4.000	%			(直接人件費) × 率
材料費	6.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額×変化率 変化率 0.9
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：0			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2時間 測点間隔：測点間隔 2 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0007

路線測量（縦断測量）

施工 第0 -0003号表

耕地／平地

1 km 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	1.600	人			外業
測量技師補 外業	1.800	人			外業
測量助手 外業	1.400	人			外業
測量技師 内業	1.300	人			内業
測量技師補 内業	1.100	人			内業
測量助手 内業	0.500	人			内業
機械経費	2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正					上記金額の合計額 × 変化率 変化率 1
*** 単位当り ***	1	km			
地域区分：耕地／平地			現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／12時間		

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0008

路線測量（横断測量）

耕 地／平 地		測量幅 3 0 m	測点間隔 2 0 m	単曲線換算曲線数 0 箇所	施工 第0 -0004号表	1 km 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業		6.400	人			外業
測量技師補 外業		7.200	人			外業
測量助手 外業		5.300	人			外業
測量技師 内業		3.900	人			内業
測量技師補 内業		3.400	人			内業
測量助手 内業		1.500	人			内業
機械経費		2.500	%			(直接人件費) × 率
材料費		3.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費		10.000	%			(直接人件費＋機械経費) × 率
変化率補正						上記金額の合計額 × 変化率 変化率 0.8
*** 単位当り ***		1	km			
地域区分：耕 地／平 地 単曲線換算曲線数（箇所／km）：0 測点間隔：測点間隔 2 0 m				現道上の交通量区分：現道外又は1千台未満／1 2時間 測量幅（m）：30		

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0009

現地測量
作業量 0.002 km²

縮尺 1/200 耕地/平地

施工 第0 -0005号表

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
測量技師 外業	6.100	人			外業
測量技師補 外業	9.400	人			外業
測量助手 外業	8.200	人			外業
測量主任技師 内業	0.300	人			内業
測量技師 内業	3.100	人			内業
測量技師補 内業	8.000	人			内業
機械経費	6.000	%			(直接人件費) × 率
通信運搬費等	0.500	%			(直接人件費) × 率
材料費	2.000	%			(直接人件費) × 率
精度管理費	5.000	%			(直接人件費 + 機械経費) × 率
作業量による補正					上記金額合計額 × 作業量による補正率 0.3
変化率補正					作業量による補正後の金額 × 変化率 1.2

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0010

現地測量

作業量 0.002 km²

縮尺 1/200 耕地/平地

施工 第0 -0005号表

1 業務 当り

[illegible]

安 曇 野 市

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信（2） 07.07.01		
	当 世 代		前 世 代
発注区分 消費税率（%）	41 一般 10 %		

地質・土質調査費

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地質・土質調査費										
直接調査費										
調査ボーリング										
土質ボーリング ノンコアボーリング φ66mm 粘性土・シルト 鉛直下方	4.0	m							施工 第0 -0001号表	
土質ボーリング ノンコアボーリング φ66mm レキ混じり土砂 鉛直下方	3.0	m							施工 第0 -0002号表	
土質ボーリング ノンコアボーリング φ66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方	3.0	m							施工 第0 -0003号表	
サウンディング・原位置試験										
標準貫入試験 粘性土・シルト	4.0	回							施工 第0 -0004号表	
標準貫入試験 レキ混じり土砂	3.0	回							施工 第0 -0005号表	

地質・土質調査費

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
標準貫入試験 玉石混じり土砂									施工 第0 -0006号表	
	3.0		回							
現場透水試験 オーガー法 G L－1 0m以内									施工 第0 -0007号表	
	1		回							
解析等調査業務										
資料整理とりまとめ（直接調査費分） 土質ボーリング1本 岩盤ボーリング0本									施工 第0 -0008号表	
	1.0		業務							
断面図等の作成（直接調査費分） 土質ボーリング1本 岩盤ボーリング0本									施工 第0 -0009号表	
	1.0		業務							
土質試験・室内試験										
土の含水比試験 1 試料につき 3 個										
	1		試験							
土の粒度試験 (1) 粘土・粘性土 1 試料－1 個 沈降分析										
	1		試験							
土粒子の密度試験 1 試料につき 3 個										
	1		試験							

地質・土質調査費

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土の湿潤密度試験 1 試料につき 3 個（A 法寸法測定法）										
	1		試験							
直接経費										
資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分） 土質ボーリング 1 本 岩盤ボーリング 0 本 電子成果品作成費対象外										
	1.0		業務						施工 第0 -0010号表	
直接調査費										
運搬費										
機械運転（クレーン付トラック） 4 t 積 2.9 t 吊										
	1		日						施工 第0 -0011号表	
運転費[ライトバン] 1 5 0 0 c c 運転時間 2 時間										
	5		日						施工 第0 -0012号表	
準備費										
準備及び跡片付け										
	1.0		業務							

地質・土質調査費

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
調査孔閉塞										
	1.0		箇所							
仮設費										
平坦地足場 高さ0.3m以下										
	1.0		箇所							
安全費										
環境保全 仮囲い										
	1.0		箇所							
施工管理費										
施工管理費(出来高及び工程管理写真等)										
	1.0		式							施工 第0 -0013号表
直接調査費は地盤情報DB検定費を除く										
間接調査費										
純調査費										

地質・土質調査費

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
諸経費											
調査業務価格											
消費税等 相当額											
調査業務費											

＊＊試掘調査費＊＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊試掘調査費＊＊										
直接調査費										
仮設費 機械据付撤去				式						
	1			箇所						
掘削費 200A φ235mm										
	50			m						
掘削費 150A φ182mm										
	50			m						
ケーシングパイプ 無孔管 SGP200A L=2.75m 加工品										
	18			本						
ケーシングパイプ 無孔管 SGP150A L=5.5m 加工品										
	7			本						
スクリーンパイプ スリット型 SGP200A L=2.75m 加工品										
	1			本						
スクリーンパイプ スリット型 SGP150A L=5.5m 加工品										
	3			本						

＊＊試掘調査費＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
孔内洗浄 エアリフト洗浄										
	1		回							
濁水処理工										
	1		箇所							
洗浄揚水費 5日間										
	1		式							
水質検査費 水道法全項目 採取運搬費含										
	1		試験							
報告書作成										
	1		式							
＊＊直接調査費＊＊										
＊＊運搬費＊＊										
機械運転 (クレーン付トラック) 4 t 積 2.9 t 吊										
	10		日							施工 第0 -0011号表
＊＊準備費＊＊										

＊＊試掘調査費＊＊

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
準備及び跡片付け										
	1			業務						
＊＊間接調査費＊＊										
＊＊純調査費＊＊										
＊＊諸経費＊＊										
＊＊調査業務価格＊＊										
＊＊消費税等 相当額＊＊										
＊＊調査業務費＊＊										
＊＊調査業務価格計＊＊										
＊＊消費税等 相当額計＊＊										

＊＊試掘調査費＊＊

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊調査業務費計＊＊											

施工内訳表

頁0-0012

土質ボーリング

ノンコアボーリング $\phi 66\text{ mm}$

粘性土・シルト 鉛直下方

施工 第0 -0001号表

1 m 当り

[illegible]

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0013

土質ボーリング

ノンコアボーリング φ 6 6 mm

レキ混じり土砂 鉛直下方

施工 第0 -0002号表

1 m 当り

[illegible]

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0014

土質ボーリング

ノンコアボーリング $\phi 66\text{ mm}$

玉石混じり土砂 鉛直下方

施工 第0 -0003号表

1 m 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0015

標準貫入試験
粘性土・シルト

施工 第0 -0004号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 粘性土・シルト	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：粘性土・シルト					

施 工 内 訳 表

頁0-0016

標準貫入試験
レキ混じり土砂

施工 第0 -0005号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 レキ混じり土砂	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：レキ混じり土砂					

施 工 内 訳 表

頁0-0017

標準貫入試験
玉石混じり土砂

施工 第0 -0006号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標準貫入試験 玉石混じり土砂	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
土質区分：玉石混じり土砂					

施 工 内 訳 表

頁0-0018

現場透水試験
オーガー法

GL-1.0m以内

施工 第0 -0007号表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場透水試験 オーガー法	1.000	回			
*** 単位当り ***	1	回			
試験方法：オーガー法					

施工内訳表

頁0-0019

資料整理とりまとめ（直接調査費分）

土質ボーリング1本

岩盤ボーリング0本

施工 第0 -0008号表

1

業務 当り

[illegible]

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0020

断面図等の作成（直接調査費分）

土質ボーリング1本

岩盤ボーリング0本

施工 第0 -0009号表

1

業務 当り

[illegible]

安 曇 野 市

施工内訳表

頁0-0021

資料整理とりまとめ（解析等調査業務費分）

土質ボーリング1本

岩盤ボーリング0本

電子成果品作成費対象外

施工 第0 -0010号表

1

業務 当り

[illegible]

安 曇 野 市

機械運転（クレーン付トラック）
4 t 積 2.9 t 吊

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0022

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊	1.060	供用日			
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.000	L			
運転手（特殊）	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					

施 工 内 訳 表

頁0-0023

運転費[ライトバン]

施工 第0 -0012号表

1500cc

運転時間2時間

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	5.400	L			
ライトバン 1.5 L (9 欄) 運転1時間当り損料 ガソリン2.7L/h	2.000	h			
ライトバン 1.5 L (11 欄) 供用1日当り損料 ガソリン2.7L/h	1.000	日			
*** 単位当り ***	1	日			
運転時間：2					

施工管理費(出来高及び工程管理写真等)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0024

直接調査費は地盤情報DB検定費を除く

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
出来形管理費等	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
弾性波探業務の計上：無し			直接調査費（円）：		

数 量 計 算 書

上段： 当初
下段： 変更

工 種	種 別	計 算	数量	単位
新水源地建設詳細設計及び撤去設計				
ポンプ場詳細設計	設計対象水量 3,001～4,000m3／日			
	設計協議	中間2回	1.00	式
	4工種			
	現地調査		1.00	式
	4工種			
ポンプ施設	建築設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
	機械設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
	電気設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
自家発電施設	建築設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
	電気設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
塩素注入施設	建築設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
	機械設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
	電気設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
場内配管	土木設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
場内整備	土木設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
鋼製配水池・調整池施設	配水池有効容量 101～200m3			
	土木設計		1.00	式
	設計計画 ～ 審査			
関係機関との協議等	関係機関との協議資料作成		1.00	式
	水管橋基本設計歩掛適用			
	建築確認申請等に関する手続き	技師C:2	1.00	式

上段： 当初
下段： 變更

[illegible]

上段： 当初
下段： 變更

[illegible]

上段: 当初
下段: 變更

[illegible]

上段： 当初
下段： 變更

[illegible]

上段: 当初
下段: 變更


[illegible]

上段： 当初
下段： 變更

[illegible]

位置図

令和7・8年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う
明科第2水源移転調査設計業務委託

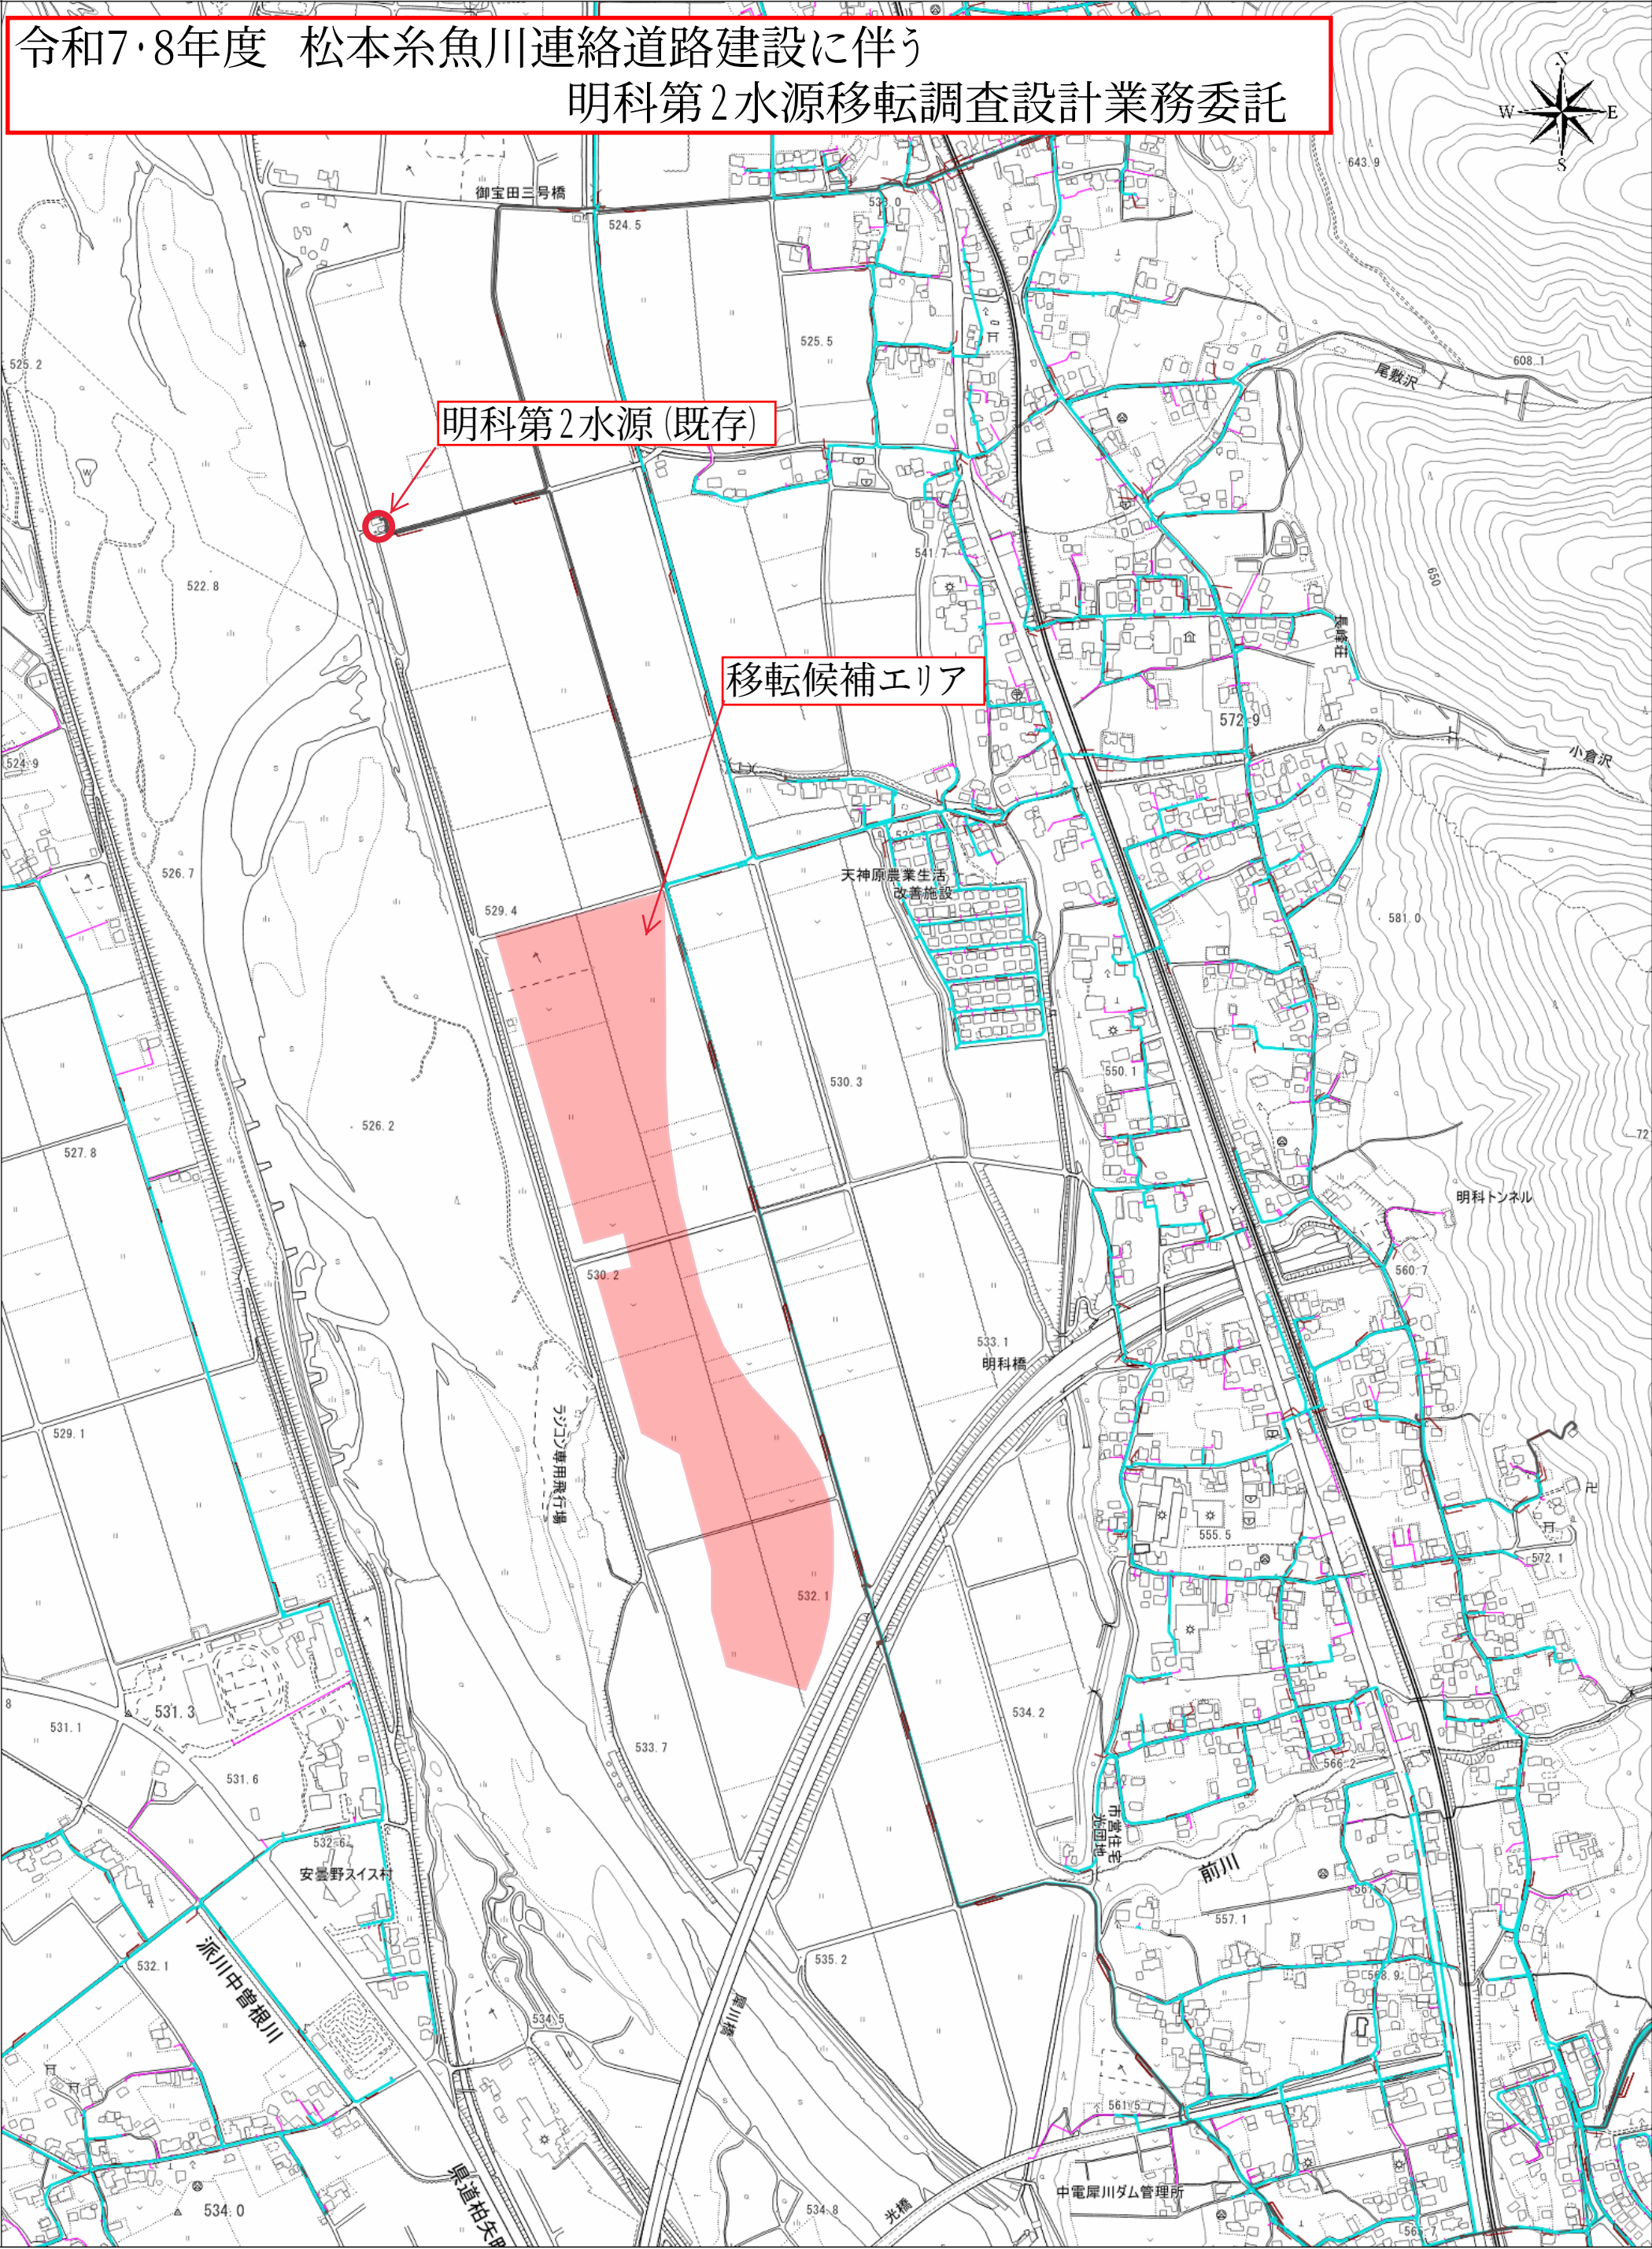

0 50 150m
1:10000

令和 7・8 年度
松本系魚川連絡道路建設に伴う
明科第 2 水源移転調査設計
業 務 委 託
特 記 仕 様 書

安曇野市上下水道部
上水道課

第 1 章 総 則

1 適用

- (1) この特記仕様書は、長野県土木部監修の「設計・測量・調査業務委託関係集」（平成 13 年版）の設計業務共通仕様書 共通編（以下「共通仕様書」）という特記仕様書であり、安曇野市役所発注（以下「発注者」という）の令和 7・8 年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第 2 水源移転調査設計業務委託（以下「本業務」という）に適用する。
- (2) 本業務は、松本糸魚川連絡道路建設に伴い支障となる明科第 2 水源地を移設するための調査設計を行うものであり、本特記仕様書は共通仕様書を補完する。

2 委託の名称

委託の名称は、「令和 7・8 年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第 2 水源移転調査設計業務委託」とする。

3 委託業務範囲

委託の範囲は、発注者が指示する範囲とする。

4 履行期間

履行期間：契約日から令和 9 年 3 月 19 日

5 業務の目的

本業務は、稼働中である明科第 2 水源が松本糸魚川連絡道路建設に伴い支障となるため、明科第 2 水源を移設するものである。調査設計では、道路線形に影響を与えない適切な場所を選定する。その後、計画地点の地形、道路交通状況、沿道利用状況、既設占用物件の状況を考慮し、施工性、経済性、機能性、維持管理、安全性、環境などの観点から水道施設の構造形式や配置、施工方法の詳細を検討する。これらの検討を経て、工事設計図書を作成することを目的とする。

6 法令等の遵守

受託者は、業務を実施するに当たり、関連する各種法令・法規等を遵守しなければならない。

7 中立性の保持

受注者は、コンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。

8 秘密の保持

受注者は、業務上知り得た秘密事項を外部に漏洩させてはならない。

9 管理技術者、照査技術者

受注者は、本業務委託に従事する管理技術者をおくものとする。管理技術者は、技術士（上水道部門—上水道及び工業用水道）の資格を有するものとし、本業務の技術上の管理を行うとともに本業務の一切の事項を円滑かつ迅速に行うこととする。また、業務の節目ごとに遺漏無き照査を実施するため、照査技術者を配置しなければならない。照査技術者は、技術士（上下水道部門—上水道及び工業用水道）の資格を有する者でなければならない。

また、試掘調査及び地質調査の実施にあたり、担当技術者として地質調査技師の資格を有する者、

建築物の設計にあたり、担当技術者として一級建築士の資格を有する者を配置すること。

10 疑義等の措置

受注者は、業務上で必要と認められたもので、本仕様書に明記されていない事項については、事前に発注者と協議して、明確にしておかなければならない。ただし、本仕様書に明記されていない事項でも当然必要と思われる事項については、受注者の責任において検討し、その成果を添付する。

11 費用の負担

本仕様書に明記されていないものであっても、業務上当然必要な費用は、受注者の負担とする。

12 渉外事務

受注者は、本業務の遂行に伴って関係機関との各種渉外事務が発生した場合は、発注者とともに折衝を行わなければならない。

13 成果品に対する責任の範囲

受注者は、業務完了後、受注者の責に帰する不都合が発生した場合は、速やかに成果品の訂正を行わなければならない。これに要する費用は全て受注者の負担とする。

14 業務上の提出書類

受注者は、委託契約に伴って次の書類を提出する。

(1) 着手時

工程表、配置技術者通知書及び経歴書、配置技術者の雇用を証明する書類

(2) 完成時

完了届

(3) 検査合格時

完了届、請求書

15 現地への参集

本業務は、上位計画である松本糸魚川連絡道路整備計画に支障をきたさないよう、調査・設計業務を進める必要がある。そのため、道路事業の発注者である長野県との協議を現地等で速やかに実施する必要がある。これに対応するため、管理技術者または配置技術者は、要請後 2 時間以内に現地へ集合できる体制を整えておくこと。

第2章 調査業務

1 調査内容

本業務の調査は次のとおりである。

(1) 調査項目

- 1) 試掘調査
- 2) 測量調査
- 3) 地質調査

(2) 調査概要

1) 試掘調査

令和6年度に実施した「松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第2水源代替井調査業務委託」の結果では松本盆地東縁断層が水源候補地付近に縦走していることが判明した。このため、水源の本井を掘削する前に適切な場所で試掘調査を行い、断層の位置を確定するとともに、水質試験を実施し水質の状況を把握する。掘削方法は基本的にAH工法（SGP 200～150A×100m）を採用するが、協議のうえ変更も可能とする。

2) 測量調査

水道施設の設計に必要な測量調査を行う。

- ・ 4級基準点測量 2点
- ・ 中心線測量 0.07km
- ・ 縦断測量 0.07km
- ・ 横断測量 0.07km
- ・ 現地測量 1/200 0.002 km³

上記数値は見込みのため調査終了後に精算の対象とする。

3) 地質調査

水道施設の基礎構造を決定するための地質調査を行う。

- ・ 調査ボーリング 10m
- ・ 標準貫入試験 10回
- ・ 資料整理とりまとめ
- ・ 室内試験

上記数値は見込みのため調査終了後に精算の対象とする。

第3章 設計業務

1 設計内容

本業務の設計内容は次の通りである。

(1) 設計項目

- ・水源の取水位置変更に伴う事業認可（変更）申請書作成
- ・取水施設詳細設計 計画取水量 3,600 m³/日
- ・送水施設詳細設計 計画取水量 3,600 m³/日
- ・消毒施設詳細設計
- ・自家発電施設詳細設計
- ・これらに付帯する管路施設詳細設計
- ・ポンプ井詳細設計
- ・既施設撤去設計
- ・建築確認申請等に係る手続き業務（申請手数料は含まない）

2 業務の内容

(1) 共通事項

1) 設計計画

受注者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、設計図書に示す業務内容を確認し、業務計画書を作成し、監督職員に提出する。

2) 現地調査

現地を踏査し、松本糸魚川連絡道路建設計画書、既設水道施設関連図書等に基づき現地の状況を十分に把握する。

3) 資料の収集及び調査

受注者は、業務上必要な資料、地下埋設物（下水道管・ガスパイプ・情報管路等）、その他の支障物件（電柱、架空線等）について、関係官公署、企業者などの将来計画も含め十分調査を行う。また、必要に応じて関係官公署、企業者との現場立ち会いを行う。

4) 試験掘の立ち会い

試験掘調査を別途行う場合は、受注者はその調査に立ち会い、地下埋設物の種類、位置、深さ、構造等をそれらの管理者が所有する資料と照合し、確認する。

5) 渉外事務

受注者は、調査、設計上必要な渉外事務を行う。ただし、受注者の責任において解決できないと判断した場合は、事前に監督職員と協議し、必要な対応を図る。なお、渉外事務の記録は詳細に明記し、随時書面で報告するとともに、業務完了時に提出する。

6) 公私有地の確認

受注者は、道路、水路等について公私の不明確な場所について、公図並びに土地台帳等により調査し確認する。

7) 在来管調査

受注者は、在来管の使用の可否の判断は、監督職員と協議のうえ決定する。

8) 工事設計書の作成

受注者は想定される工事発注単位毎に、監督職員の示す様式により次の図書を作成する。

- ① 数量計算書
- ② 事業工期算定計算書
- ③ 見積依頼書
- ④ 工事設計書（金抜設計書）
- ⑤ 工事特記仕様書

9) 関連機関との協議用資料作成

受注者は設計図書に基づき、関連機関との協議用資料、説明用資料及び占用許可（道路占用、河川占用、鉄道用地占用等）を得るための関係書類の作成を行う。

10) 報告書の作成

受注者は、上記設計、設計図面、工事設計書等を整理して、報告書を作成する。

(2) 照査（審査）

照査技術者は、設計図書において定めがある場合、下記に示す事項を標準として照査を行い、管理技術者に照査報告書を提出する。

- 1) 設計の基本条件を設定した段階
- 2) 設計の細部条件を決定した段階
- 3) 図面作成をした段階
- 4) 数量計算、工事設計書を作成した段階
- 5) 成果物を仕上げた段階

ただし、業務の内容が簡易である場合には、発注者と協議し、別途定める。

(3) 貸与資料

発注者が受注者に貸与する資料は下記を標準とする。

- 1) 平成 30 年度 豊科明科地域整備事業 明科第 2 水源改修工事実施設計業務 報告書
- 2) 令和 6 年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第 2 水源代替井調査業務委託 報告書
- 3) 既設水道施設関連図書
- 4) 地下埋設物調査資料
- 5) 松本糸魚川連絡道路整備計画

3 設計業務における基準

受注者は本業務にあたり、次に挙げる基準等を遵守しなければならない。

すべて最新版を参照すること。

- 1) 水道施設設計指針 (日本水道協会)
- 2) 水道施設維持管理指針 (日本水道協会)
- 3) 水道施設耐震工法指針 (日本水道協会)
- 4) 水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説 (日本水道協会)
- 5) 水道事業実務必携 (全国簡易水道協会)
- 6) 国土交通省土木工事積算基準 (土木工事積算研究会)

- 7) コンクリート標準示方書 (土木学会)
- 8) 設計・測量・調査業務委託関係集 (長野県土木部)
- 9) 土木工事共通仕様書 (長野県土木部)
- 10) 建築工事共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部)
- 11) 電気設備工事共通仕様書 (国土交通省大臣官房官庁営繕部)
- 12) その他関連法規及び発注者の指示する規格及び基準によるものと

4 参考資料

本業務における参考資料として、発注者より提供するものは各施設の竣工図書とする。なお、これ以外で必要と思われる資料はその都度支給・貸与する。

5 協議議事録

主要な協議には、発注者から担当者、受注者から管理技術者もしくは主担当者が同席するものとする。なお、協議については、議事録をとり協議の経過を明確にしておくものとする。

第4章 成果品

1 納品図書

納品する図書は次のとおりとする。

- 1) 業務報告書 A4版 1部
- 2) 各種検討書 A4版 1部
- 3) 各種計算書 A4版 1部
- 4) 参考事業費の算出根拠 A4版 1部
(数量計算書、参考設計書等)
- 5) 工事仕様書 A4版 1部
- 6) 各種図書 A1版 1部
- 7) 打合記録書 一式
- 8) 同上原稿・原図 一式
- 9) その他監督員が必要と認める成果品 一式

第5章 審査及び検査

1 審査

設計・検討が完了したときは、報告書を提出して審査を受けるものとする。

2 検査及び引き渡し

納品図書は、検査を受けて引き渡し、本業務を完了したものとする。

見積単価等

令和 7・8 年度 松本糸魚川連絡道路建設に伴う明科第 2 水源移転調査設計業務委託に係る委託費の積算にあたって、下記表に示すものは見積等により決定しておりますが、使用した単価は設計価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

製品・施工名	規 格	単価	単位	備考
試掘調査費 仮設費	機械据付撤去	294,200	箇所	
試掘調査費 掘削費 200A	φ 235mm	45,200	m	
試掘調査費 掘削費 150A	φ 182mm	38,300	m	
試掘調査費 ケーシングパイプ 無孔管	SGP200A L=2.75m 加工品	84,100	本	
試掘調査費 ケーシングパイプ 無孔管	SGP150A L=5.5m 加工品	92,400	本	
試掘調査費 スクリーンパイプ スリット型	SGP200A L=2.75m 加工品	100,900	本	
試掘調査費 スクリーンパイプ スリット型	SGP150A L=5.5m 加工品	110,800	本	
試掘調査費 孔内洗浄	エアリフト洗浄	297,100	回	
試掘調査費 濁水処理工		948,200	箇所	
試掘調査費 洗浄揚水費	5日間	930,600	式	
試掘調査費 水質検査費	水道法全項目 採取運搬費含	284,000	試験	
試掘調査費 報告書作成		271,200	式	