


位置図

令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)

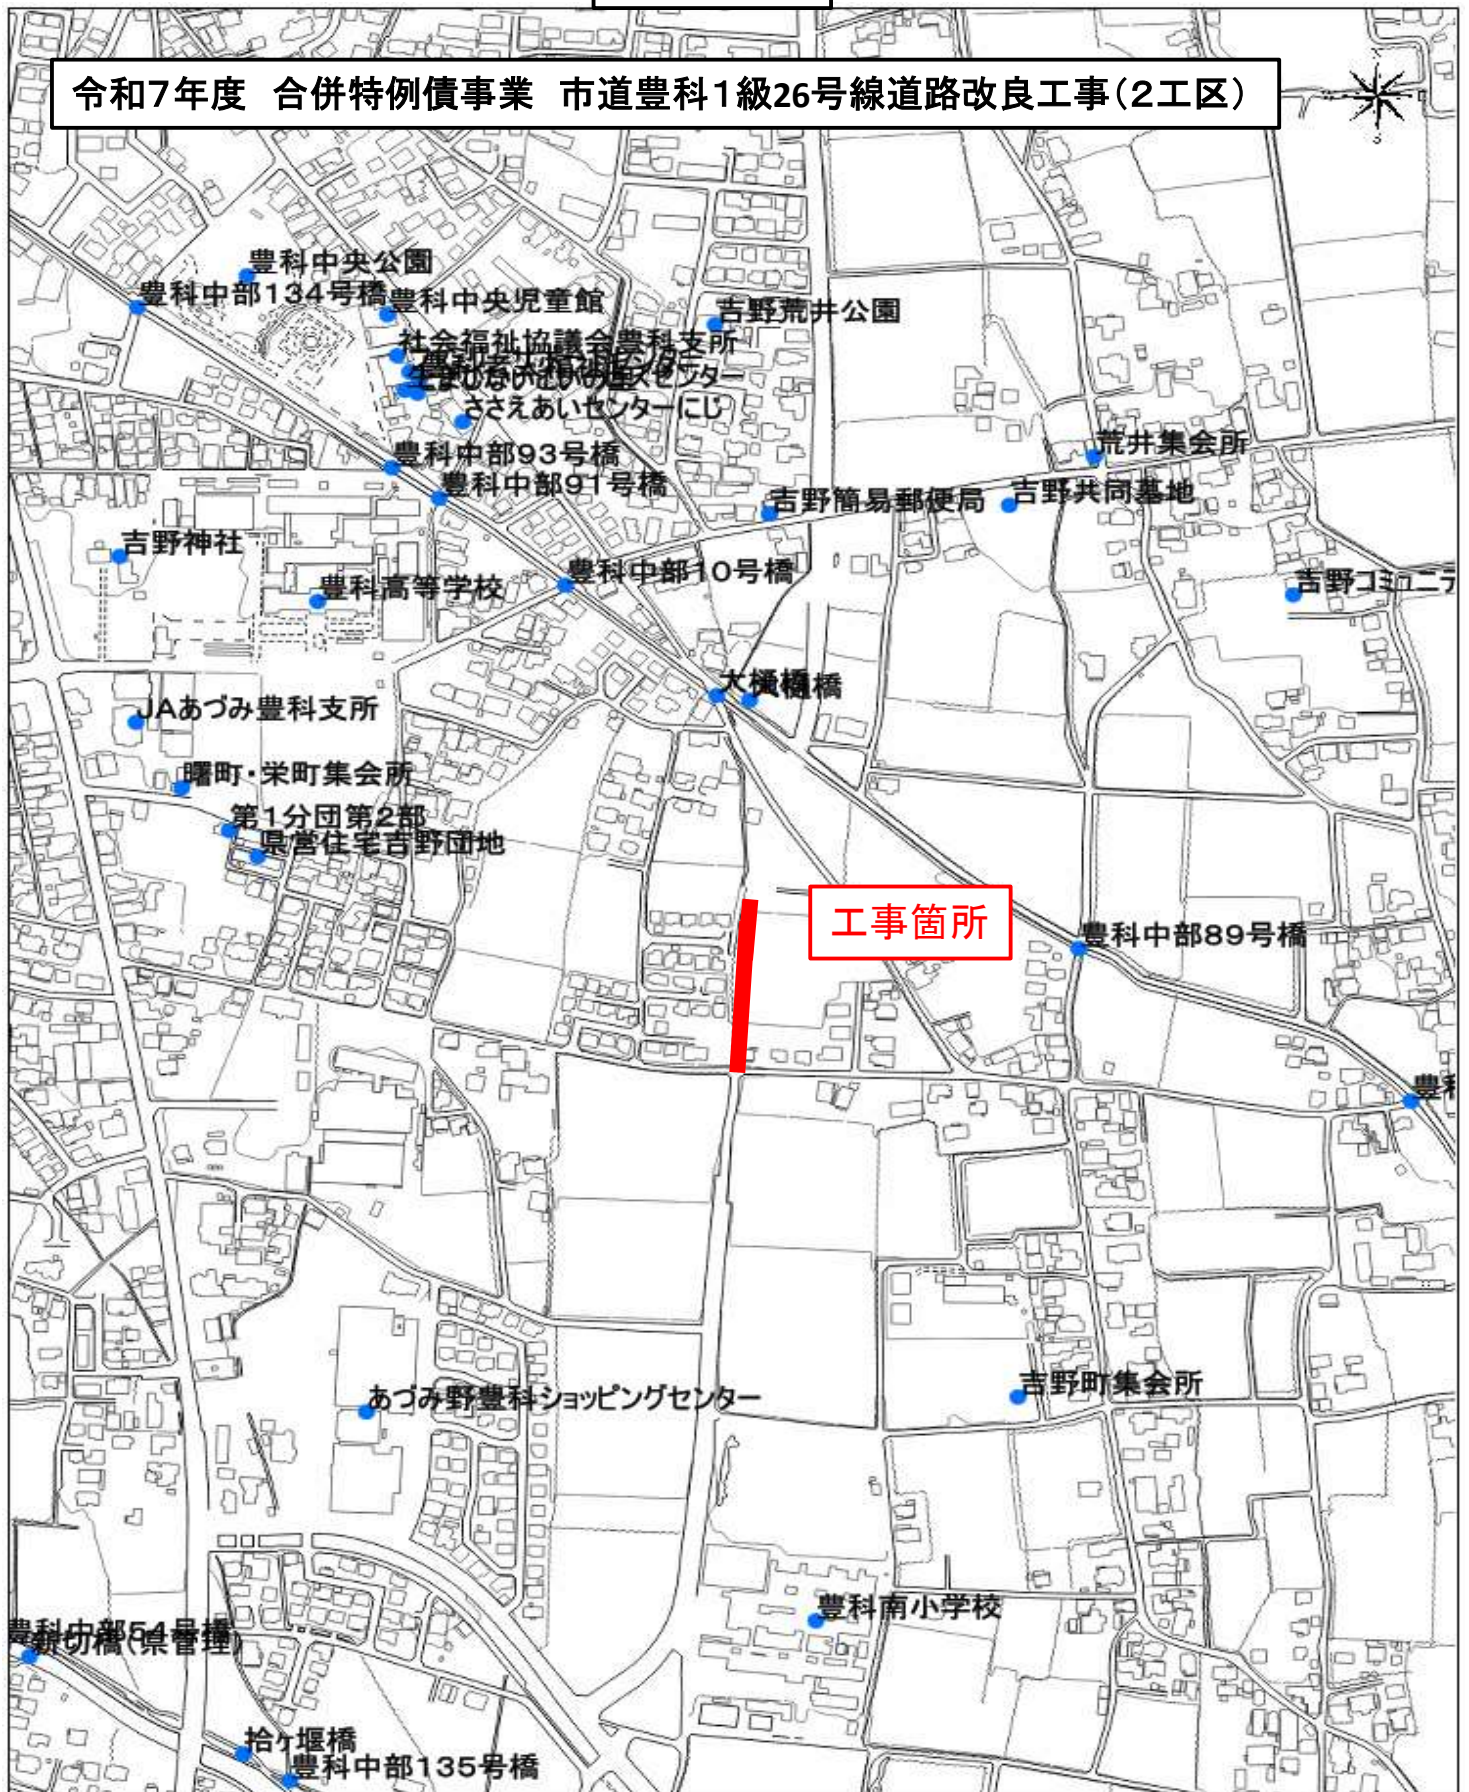

0 20 60m
1:5000

特記仕様書

工事名：令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事（2工区）

箇所名：安曇野市 豊科

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

1 工事内容

工事概要：金抜き設計書のとおり。

2 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日（契約日）から令和8年3月27日までとする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

但し、80%出来形展開図については、金額変更が必要となるため令和8年3月6日までに提出すること。

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

4 残土・廃棄物関係

（1）本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

（2）建設発生土

【指定】

搬出先の名称	処分費	運搬距離	処理施設の所在地等
塚原石産興業(株)	2000 円/m ³	5.4 km	安曇野市 豊科光 2187

（3）特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）

【参考】

種 別		処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等		
アスファルト塊		再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離 9.1 km
			数 量	12 (t) ・ m ³	
コンクリート塊	無筋 Co	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離 9.1 km
			数 量	14 (t) ・ m ³	
	鉄筋 Co	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離 9.1 km
			数 量	1 (t) ・ m ³	
	二次製品	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離 9.1 km
			数 量	9 (t) ・ m ³	

建設発生木材	処理工場名	距離	km
	数 量	t ・ m ³	

(4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）

【 参考 】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等	
木くず (抜根・伐採材)	再利用	処理工場名	距離 km
		数 量	t ・ m ³
汚 泥		処理工場名	距離 km
		数 量	t ・ m ³
その他（金属クズ他）		処理工場名	清水口建設株 リサイクルセンター 距離 7.3 km
		数 量	0.1 (t) ・ m ³

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記（３）、（４）に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

(5) 建設副産物の運搬・処理について

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。

イ 運搬及び処分を業とする許可証を添付すること。

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処分を行う場合、下請契約とは別に運搬・処分に係る委託契約を締結すること。

エ マニフェストにより適切に運搬・処理されているか確認を行うこと。

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項

・記載事項

※該当するものを選択する

処理方法※	1 再資源化	2 破碎処理	3 焼却処理	4 埋立処分場	5 その他
処 分 先 (業 者)	業 者 名 住 所		許可番号		
運 搬 委 託 先 (委託の場合)	業 者 名 住 所		許可番号		
そ の 他	資源化の方法など				

・添付書類

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート

5 その他

(1) 関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事 項	制約内容	時 期
安曇野市 学校教育課	小中学校の通学路 確認	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
小中学校	関係小中学校の通 学路に係る周知。 各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
幼稚園・ 認定こども園	バス運行、通園路 などの確認。各種 行事調整。	上記と同様	上記と同様

安曇野市文化課	埋蔵文化財	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
地元区長など	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	上記と同様
地元市議会議員	工事内容、工事期間、迂回路などの説明。		契約後即対応のこと。
工事沿線住民	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	関係者等の指導のもと。(ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。)	契約後即対応のこと。 また、工期内とする。
工事区間内農地所有者又は管理者及び工事影響範囲の利害関係者など	農地については、工事の進捗及び営農上支障になることの調整。その他利害関係者との調整。	上記と同様	上記と同様
周辺店舗、事業所など	駐車場、案内看板などの調整。	上記と同様	上記と同様
N T T	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	関係機関指導のもと	上記と同様
中部電力	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
あづみ野テレビ	架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
穂高自動車教習所	教習コースの確認	上記と同様	上記と同様
関係官公庁	本工事事に係ること	上記と同様	上記と同様
その他	状況に応じて対応すること。	上記と同様	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。

(2) 個別事項

- 一 品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- 二 工事区間は、豊科南小・中学校の通学路となっているため、歩行者には細心の注意を払い施工を行うこと。
- 三 創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を事前に報告すること。
- 四 本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。
 - (一) 実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。
選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。
 - (二) (一) で選択した実施内容について、実際に現場で実施する内容を『現場環境改善費事例集（長野県建設部）』を参考に記載する。
 - (三) この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。
積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。
 - (四) この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。
 - (五) 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減額する。
- 五 本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。
 - (一) 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。
 - (二) 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。
- 六 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。
 - (一) 成果品の作成にあたっては長野県『電子納品に係る実施要領』に基づくものとする。
 - (二) 受注者の事情等により、電子納品が困難である場合は、監督員との協議により紙納品とすることができる。
 - (三) 電子納品における書類の作成費用等は共通仮設費率に含まれている。
- 七 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。
 - (一) 利用にあたっては、長野県『情報共有システム実施要領』によるものとする。
 - (二) 利用するシステムは、『長野県情報共有システム機能仕様書』を満たすものから、受注者が選択し、事前に監督員の承認を得るものとする。
 - (三) 実施内容は以下の項目とし、受発注者間で確認し決定する。
 - ・受発注者間の工事打合せ簿等の受け渡し（書類によっては、紙決裁で行う場合を認める）
 - ・現場状況の共有
 - ・確認・立会依頼
 - ・その他 システムで利用可能な項目
 - (四) システムの利用料及び登録料は、共通仮設費率（技術管理費）に含まれている。

- 八 本工事は発注者指定型週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。

(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」

- 九 契約後、終点部付近の水道管の試掘を行うこと。

- 十 その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和6年4月1日適用版

工事番号															
						課長		係長				検算		担当	
令和 7 年度 合併特例債事業 市道豊科 1 級26号線道路改良工事 (2 工区) 閲覧設計書															
市道豊科 1 級26号線 安曇野市豊科															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
道路改良工事 L = 124.49m 擁壁工 L 型擁壁 H = 0.75m ~ 1.00m L = 12.0m 排水工 自由勾配側溝300型 L = 246.6m 舗装工 表層 再生密粒度ASコン13F t = 4cm A = 106.0m2								施 工 期 間				日間			
								起工予定年月日				令和 年 月 日			
								竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 27 日			
								契約保証方法				金銭的保証			

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信 (2) 07.08.29			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 冬期補正 (現管)	40 10 % 04 道路改良 06 一般交通影響有り(2)-2 06 一般交通影響有り(2)-2 02 上記以外 01 金銭的保証 01 豪雪割増有り 07 月単位 584			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 本工事費 ***						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
土工						
			式			
掘削						
	300	m 3				工種 第0001号表
床掘						
	230	m 3				工種 第0002号表
表土掘削						
	160	m 3				工種 第0003号表
路床盛土						
	2	m 3				工種 第0004号表
路体盛土						
	250	m 3				工種 第0005号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し					
	150	m 3			工種 第0006号表
残土運搬					
	290	m 3			工種 第0007号表
残土処分					
	290	m 3			工種 第0008号表
切面整形					
	8	m 3			工種 第0009号表
盛面整形					
	60	m 2			工種 第0010号表
基面整生					
	450	m 2			工種 第0011号表
取壊し工					
		式			
アスファルト					
		式			
舗装版切断					
	36	m			工種 第0012号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	124	m 2			工種 第0013号表
廃材運搬(AS)					
	5	m 3			工種 第0014号表
廃材処分(AS)					
	12	t			工種 第0015号表
コンクリート(二次製品)					
		式			
C0切断					
	13	m			工種 第0016号表
自由勾配側溝300×300撤去					
	1	m			工種 第0017号表
自由勾配側溝300×500撤去					
	2	m			工種 第0018号表
ヒューム管φ150撤去					
	1	m			工種 第0019号表
ベンチフリューム200型撤去					
	23	m			工種 第0020号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ベンチフリューム蓋200型撤去										
	16		枚						工種	第0021号表
ベンチフリューム300型 撤去										
	4		m						工種	第0022号表
自由勾配側溝900×500撤去										
	6		m						工種	第0023号表
ベンチフリューム900型撤去										
	1		m						工種	第0024号表
歩車道境界ブロック撤去										
	9		m						工種	第0025号表
廃材運搬(二次製品)										
	4		m ³						工種	第0026号表
廃材処分(二次製品)										
	9		t						工種	第0027号表
コンクリート(無筋)										
				式						
無筋CO取壊し										
	6		m ³						工種	第0028号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材運搬(無筋C0)					
	6	m 3			工種 第0029号表
廃材処分(無筋C0)					
	14	t			工種 第0030号表
コンクリート(鉄筋)					
		式			
鉄筋C0取壊し(機械)					
	1	m 3			工種 第0031号表
廃材運搬(鉄筋)					
	1	m 3			工種 第0032号表
廃材処分(鉄筋)					
	1	t			工種 第0033号表
鋼材撤去					
		式			
SGPΦ300A 再利用撤去					
	11	m			工種 第0034号表
SGPΦ150A 再利用撤去					
	7	m			工種 第0035号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製蓋 撤去					
	1	箇所			工種 第0036号表
メッシュフェンス撤去					
	9	m			工種 第0037号表
セーフティパイプ 撤去 L=1.0m					
	1	基			工種 第0038号表
セーフティパイプ 撤去 L=2.0m					
	1	基			工種 第0039号表
車止めポール 撤去					
	2	本			工種 第0040号表
スクラップ運搬					
	0.1	t			工種 第0041号表
スクラップ処分					
	0.1	t			工種 第0042号表
擁壁工					
		式			
擁壁工					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型擁壁 H=750						
	4	m				工種 第0043号表
L型擁壁 H=1000						
	8	m				工種 第0044号表
重力式擁壁 1 型						
	1	式				工種 第0045号表
重力式擁壁 2 型						
	1	式				工種 第0046号表
嵩上げコンクリート						
	1	式				工種 第0047号表
嵩上げコンクリート2型						
	1	式				工種 第0048号表
舗装止コンクリート						
	1	式				工種 第0049号表
排水工						
			式			
排水工						
			式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝300×300					
	169	m			工種 第0050号表
自由勾配側溝300×400					
	22	m			工種 第0051号表
自由勾配側溝300×500					
	14	m			工種 第0052号表
自由勾配側溝300×600					
	12	m			工種 第0053号表
自由勾配側溝300×700					
	14	m			工種 第0054号表
横断自由勾配側溝300×300					
	14	m			工種 第0055号表
横断自由勾配側溝300×500					
	2	m			工種 第0056号表
横断用自由勾配側溝400×400					
	4	m			工種 第0057号表
横断自由勾配側溝900×600					
	6	m			工種 第0058号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
小口止1型										
	1		箇所						工種	第0059号表
小口止2型										
	1		箇所						工種	第0060号表
小口止3型										
	2		箇所						工種	第0061号表
グレーチング300型・縦断用										
	23		枚						工種	第0062号表
グレーチング300型・横断用										
	8		枚						工種	第0063号表
グレーチング400型・横断用										
	2		枚						工種	第0064号表
コンクリート蓋900型・横断用										
	3		枚						工種	第0065号表
コンクリート蓋300型										
	185		枚						工種	第0066号表
インバートコンクリート										
	2		m	3					工種	第0067号表

本工事費

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ベンチフリューム400型										
	96		m						工種	第0068号表
ベンチフリューム900型										
	79		m						工種	第0069号表
ベンチフリューム900 M2型 間詰めコンクリート含む										
	26		m						工種	第0070号表
横断フリューム400型										
	12		m						工種	第0071号表
横断リ्यूム900型										
	4		m						工種	第0072号表
ベンチフリュームボックス900型										
	8		m						工種	第0073号表
砕石埋戻し										
	6		m	3					工種	第0074号表
レベリング										
	0.6		m	3					工種	第0075号表
中信 型掛口										
	4		箇所						工種	第0076号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチフリューム蓋 2種400型					
	8	枚			工種 第0077号表
縞鋼板蓋 400型 t = 6mm					
	4	枚			工種 第0078号表
縞鋼板蓋 900型 t = 19mm					
	4	枚			工種 第0079号表
ベンチフリューム補強工 900型					
	3	箇所			工種 第0080号表
間詰工					
	112	m			工種 第0081号表
SGP管Φ350 新設					
	9	m			工種 第0082号表
SGP管Φ300 新設					
	2	m			工種 第0083号表
SGP管Φ300 再利用					
	11	m			工種 第0084号表
SGP管Φ150 新設					
	3	m			工種 第0085号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0014

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管φ150 再利用						
	7	m				工種 第0086号表
田面排水柵 型						
	3	箇所				工種 第0087号表
田面排水柵 型 移設						
	1	箇所				工種 第0088号表
集水柵工						
			式			
11号集水柵						
	1	箇所				工種 第0089号表
11号縞鋼板						
	1	枚				工種 第0090号表
12号集水柵						
	1	箇所				工種 第0091号表
簡易鋼製円形ゲート						
	1	基				工種 第0092号表
12号縞鋼板						
	2	枚				工種 第0093号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13号集水桝					
	1	箇所			工種 第0094号表
13号グレーチング 再利用 グレーチング再利用					
	1	枚			工種 第0095号表
14号集水桝					
	1	箇所			工種 第0096号表
14号グレーチング 再利用					
	1	枚			工種 第0097号表
15号集水桝					
	1	基			工種 第0098号表
15号グレーチング					
	1	枚			工種 第0099号表
縁石工					
		式			
縁石工					
		式			
歩車道境界ブロック1型					
	244	m			工種 第0100号表

本工事費

頁0-0016

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
地先境界ブロック										
	4		m						工種	第0101号表
安全施設工										
			式							
安全施設工										
			式							
転落防止柵 土中用										
	104		m						工種	第0102号表
基礎ブロック設置										
	30		基						工種	第0103号表
ネットフェンス H=1.2 メッシュフェンス										
	84		m						工種	第0104号表
ネットフェンス材料費										
	84		m						工種	第0105号表
車止め ポールタイプ										
	12		本						工種	第0106号表
門型車止め L=1.5m 基礎込										
	4		箇所						工種	第0107号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
門型車止め L=2.0m 基礎込						
	1		箇所			工種 第0108号表
門型車止め L=2.0m 擁壁建込						
	2		箇所			工種 第0109号表
警戒標識						
	1		箇所			工種 第0110号表
付帯工						
			式			
防草コンクリート						
			式			
1 型						
	1		式			工種 第0111号表
2 型						
	1		式			工種 第0112号表
舗装工						
			式			
本線車道部						
			式			

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					
	107	m 2			工種 第0113号表
下層路盤工					
	106	m 2			工種 第0114号表
上層路盤工					
	106	m 2			工種 第0115号表
表層工					
	106	m 2			工種 第0116号表
不陸整正（敷均し）					
	552	m 2			工種 第0117号表
歩道部					
		式			
不陸整正					
	206	m 2			工種 第0118号表
凍上抑制層					
	515	m 2			工種 第0119号表
路盤工					
	293	m 2			工種 第0120号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層工					
	323	m 2			工種 第0121号表
乗入部					
		式			
凍上抑制層					
	49	m 2			工種 第0122号表
路盤工					
	49	m 2			工種 第0123号表
表層工					
	26	m 2			工種 第0124号表
取付部					
		式			
不陸整正					
	37	m 2			工種 第0125号表
下層路盤工					
	79	m 2			工種 第0126号表
上層路盤工					
	79	m 2			工種 第0127号表

本工事費

頁0-0020

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
表層工										
	79		m	2					工種	第0128号表
カラー舗装										
	30		m	2					工種	第0129号表
区画線工										
				式						
消去										
				式						
区画線消去（機・労のみ）										
	112		m						工種	第0130号表
区画線消去（燃料費のみ）										
	54		m						工種	第0131号表
設置										
				式						
外側線（機・労のみ）										
	50		m						工種	第0132号表
外側線（材料費のみ）										
	24		m						工種	第0133号表

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
停止線（機・労のみ）									工種 第0134号表	
	58		m							
停止線（材料費のみ）									工種 第0135号表	
	28		m							
** 直接工事費 **										
** 現場環境改善費（率分） **										
率 0.0127										
** 共通仮設費率計算額 **										
補正無の率 0.1100										
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 現場管理費 ** 補正無の率 0.3149						
			補正後の率	0.3711		
** 工事原価 **						
* 一般管理費等 * 補正無の率 0.1881						
			前払率補正	1.0000 契約保証補正 0.0004		
** 工事価格計 **						
** 消費税等相当額計 ** 率 0.1000						
** 工事費計 **						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額 率 0.0363						

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0023

[illegible]

床掘

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0024

[illegible]

表土掘削

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0025

[illegible]

路床盛土

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0026

[illegible]

路体盛土

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0027

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0028

[illegible]

残土運搬

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0029

[illegible]

残土処分

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0030

[illegible]

切面整形

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0031

[illegible]

盛面整形

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0032

[illegible]

基面整生

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0033

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0034

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0035

[illegible]

廃材運搬(AS)

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0036

[illegible]

廃材処分(AS)

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0037

[illegible]

CO切断

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0038

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝300×300撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

自由勾配側溝300×500撤去

工 種 明 細 表

工種 第0018号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝300×500 撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

ヒューム管φ150撤去

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0041

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0020号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチフリューム200型 撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0021号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベンチフリューム蓋200型 撤去					
		1	枚			
	*** 単位当り ***					
		1	枚			

工 種 明 細 表

工種 第0022号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチフリューム300型 撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

自由勾配側溝900×500撤去

工 種 明 細 表

工種 第0023号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝900×500 撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0024号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ベンチフリューム900型 撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

歩車道境界ブロック撤去

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0047

[illegible]

廃材運搬(二次製品)

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0048

[illegible]

廃材処分(二次製品)

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0049

[illegible]

無筋CO取壊し

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0050

[illegible]

廃材運搬(無筋C0)

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0051

[illegible]

廃材処分(無筋C0)

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0052

[illegible]

鉄筋CO取壊し（機械）

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0053

[illegible]

廃材運搬(鉄筋)

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0054

[illegible]

廃材処分(鉄筋)

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0055

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 Φ300 再利用撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 Φ150 再利用撤去						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0036号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
グレーチング 撤去						
		1	枚			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工 種 明 細 表

工種 第0037号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵撤去工 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m						施工 第0 -0026号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

セーフティパイプ 撤去 L=1.0m

工 種 明 細 表

工種 第0038号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵撤去工 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 1 m						施工 第0 -0027号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	基			

セーフティパイプ 撤去 L=2.0m

工 種 明 細 表

工種 第0039号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵撤去工 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m						施工 第0 -0028号表
		2	m			
*** 単位当り ***						
		1	基			

車止めポール 撤去

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0062

[illegible]

スクラップ運搬

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0063

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0042号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
スクラップ 鉄くず ヘビー H 1						
		1	t			
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

L型擁壁 H=750

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0065

[illegible]

L型擁壁 H=1000

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0066

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0045号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		10	m 3			施工 第0 -0033号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		56	m 2			施工 第0 -0034号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						
		16	m 2			施工 第0 -0035号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						
		1	m 2			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0046号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		3	m 3			施工 第0 -0033号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		17	m 2			施工 第0 -0034号表
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0						
		6	m 2			施工 第0 -0035号表
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 3						
		0.007	t			
*** 単位当り ***						
		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0047号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設		11	m 3			施工 第0 -0033号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		58	m 2			施工 第0 -0034号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0		25	m 2			施工 第0 -0037号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板		1	m 2			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0048号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設		1	m 3			施工 第0 -0038号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		6	m 2			施工 第0 -0034号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン R C - 4 0		2	m 2			施工 第0 -0037号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板		0.1	m 2			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***		1	式			

工 種 明 細 表

工種 第0049号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設						
		5	m 3			施工 第0 -0038号表
型枠 一般型枠 小型構造物						
		28	m 2			施工 第0 -0039号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0						
		7	m 2			施工 第0 -0037号表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						
		0.5	m 2			施工 第0 -0036号表
*** 単位当り ***						
		1	式			

自由勾配側溝300×300

工種明細表

工種 第0050号表

頁0-0072

[illegible]

自由勾配側溝300×400

工種明細表

工種 第0051号表

頁0-0073

[illegible]

自由勾配側溝300×500

工種明細表

工種 第0052号表

頁0-0074

[illegible]

自由勾配側溝300×600

工種明細表

工種 第0053号表

頁0-0075

[illegible]

自由勾配側溝300×700

工種明細表

工種 第0054号表

頁0-0076

[illegible]

横断自由勾配側溝300×300

工種明細表

工種 第0055号表

頁0-0077

[illegible]

横断自由勾配側溝300×500

工種明細表

工種 第0056号表

頁0-0078

[illegible]

横断用自由勾配側溝400×400

工種明細表

工種 第0057号表

頁0-0079

[illegible]

横断自由勾配側溝900×600

工種明細表

工種 第0058号表

頁0-0080

[illegible]

小口止1型

工 種 明 細 表

工種 第0059号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止1型						施工 第0 -0049号表
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

小口止2型

工種明細表

工種 第0060号表

頁0-0082

[illegible]

小口止3型

工 種 明 細 表

工種 第0061号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止3型						施工 第0 -0051号表
		1	箇所			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

グレーチング300型・縦断用

工種明細表

工種 第0062号表

頁0-0084

[illegible]

グレーチング300型・横断用

工種明細表

工種 第0063号表

頁0-0085

[illegible]

グレーチング400型・横断用

工種明細表

工種 第0064号表

頁0-0086

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0065号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版据付 横断用コンクリート蓋 900型 40を超え170kg/枚以下						施工 第0 -0055号表
		1	枚			
*** 単位当り ***						
		1	枚			

コンクリート蓋300型

工種明細表

工種 第0066号表

頁0-0088

[illegible]

インバートコンクリート

工種明細表

工種 第0067号表

頁0-0089

[illegible]

ベンチフリューム400型

工種明細表

工種 第0068号表

頁0-0090

[illegible]

ベンチフリューム900型

工種明細表

工種 第0069号表

頁0-0091

[illegible]

ベンチフリューム900 M2型

工種明細表

工種 第0070号表

頁0-0092

間詰めコンクリート含む

[illegible]

横断フリューム400型

工種明細表

工種 第0071号表

頁0-0093

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0072号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝据付 横断リューム900型 U型側溝質量1580kg/個						施工 第0 -0062号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工種 第0073号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個						施工 第0 -0063号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

碎石埋戻し

工種明細表

工種 第0074号表

頁0-0096

[illegible]

レベリング

工種明細表

工種 第0075号表

頁0-0097

[illegible]

中信 型掛口

工種明細表

工種 第0076号表

頁0-0098

[illegible]

ベンチフリューム蓋 2種400型

工種明細表

工種 第0077号表

頁0-0099

[illegible]

綹鋼板蓋 400型 $t = 6\text{mm}$

工種明細表

工種 第0078号表

頁0-0100

[illegible]

縞鋼板蓋 900型 $t = 19\text{mm}$

工種明細表

工種 第0079号表

頁0-0101

[illegible]

ベンチフリューム補強工 900型

工種明細表

工種 第0080号表

頁0-0102

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0081号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
間詰工						施工 第0 -0071号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 φ350 新設						施工 第0 -0072号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

SGP管Φ300 新設

工種明細表

工種 第0083号表

頁0-0105

[illegible]

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 Φ300 再利用						施工 第0 -0075号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 Φ150 新設						施工 第0 -0076号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SGP管 Φ150 再利用						施工 第0 -0077号表
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

田面排水柵 型

工種明細表

工種 第0087号表

頁0-0109

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0088号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水枳 据付・撤去 50kg以上80kg以下						施工 第0 -0080号表
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

11号集水桠

工種明細表

工種 第0089号表

頁0-0111

11号縞鋼板

工種明細表

工種 第0090号表

頁0-0112

[illegible]

12号集水桠

工種明細表

工種 第0091号表

頁0-0113

工 種 明 細 表

工種 第0092号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易鋼製円形ゲート						
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	基			

12号綫鋼板

工種明細表

工種 第0093号表

頁0-0115

[illegible]

13号集水桠

工種明細表

工種 第0094号表

頁0-0116

グレーチング再利用

工種 第0095号表

頁0-0117

[illegible]

工種明細表

工種 第0096号表

[illegible]

14号グレーチング 再利用

工種明細表

工種 第0097号表

頁0-0119

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0098号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接続桧300×300×890						施工 第0 -0090号表
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	基			

15号グレーチング

工種明細表

工種 第0099号表

頁0-0121

[illegible]

歩車道境界ブロック1型

工種明細表

工種 第0100号表

頁0-0122

[illegible]

地先境界ブロック

工種明細表

工種 第0101号表

頁0-0123

[illegible]

転落防止柵 土中用

工種明細表

工種 第0102号表

頁0-0124

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0103号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック設置						施工 第0 -0097号表
		1	基			
*** 単位当り ***						
		1	基			

メッシュフェンス

工種 第0104号表

頁0-0126

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0105号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ネットフェンス材料費						
		1	m			
*** 単位当り ***						
		1	m			

車止め ポールタイプ

工種明細表

工種 第0106号表

頁0-0128

[illegible]

門型車止め L=1.5m 基礎込

工種明細表

工種 第0107号表

頁0-0129

[illegible]

門型車止め L=2.0m 基礎込

工 種 明 細 表

工種 第0108号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵設置工 門型 プレキャスト建込用 支柱間隔 2 m						施工 第0 -0102号表
		2	m			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

門型車止め L=2.0m 擁壁建込

工 種 明 細 表

工種 第0109号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断防止柵設置工 門型 コンクリート建込用 支柱間隔 2 m						施工 第0 -0103号表
		2	m			
*** 単位当り ***						
		1	箇所			

工種明細表

工種 第0110号表

[illegible]

2 型

工種明細表

工種 第0112号表

頁0-0134

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0113号表

頁0-0135

[illegible]

下層路盤工

工種明細表

工種 第0114号表

頁0-0136

[illegible]

上層路盤工

工種明細表

工種 第0115号表

頁0-0137

[illegible]

表層工

工種明細表

工種 第0116号表

頁0-0138

[illegible]

不陸整正（敷均し）

工種明細表

工種 第0117号表

頁0-0139

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0118号表

頁0-0140

凍上抑制層

工種明細表

工種 第0119号表

頁0-0141

[illegible]

路盤工

工種明細表

工種 第0120号表

頁0-0142

[illegible]

表層工

工種明細表

工種 第0121号表

頁0-0143

[illegible]

凍上抑制層

工種明細表

工種 第0122号表

頁0-0144

[illegible]

路盤工

工種明細表

工種 第0123号表

頁0-0145

[illegible]

表層工

工種明細表

工種 第0124号表

頁0-0146

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0125号表

頁0-0147

[illegible]

下層路盤工

工種明細表

工種 第0126号表

頁0-0148

[illegible]

上層路盤工

工種明細表

工種 第0127号表

頁0-0149

[illegible]

表層工

工種明細表

工種 第0128号表

頁0-0150

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0129号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 R P N - 1 0 1						施工 第0 -0118号表
		1	m 2			
*** 単位当り ***						
		1	m2			

区画線消去（燃料費のみ）

工種明細表

工種 第0131号表

頁0-0153

[illegible]

外側線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0132号表

頁0-0154

[illegible]

外側線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0133号表

頁0-0155

[illegible]

停止線（機・労のみ）

工種明細表

工種 第0134号表

頁0-0156

[illegible]

停止線（材料費のみ）

工種明細表

工種 第0135号表

頁0-0157

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0158

掘削
土砂 5,000m3未満

オープンカット

施工 第0 -0001号表

1

m 3 当り

機械構成比： 44.26%

労務構成比： 36.73%

材料構成比： 19.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	44.26%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	36.73%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	19.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0159

床掘り
土砂

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 23.14% 労務構成比： 53.20% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	23.14%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
運転手（特殊）	53.20%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	23.66%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 土留方式の種類：土留なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：標準 障害の有無：障害なし		

施工内訳表

頁0-0160

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 43.43% 労務構成比： 37.88%

土量50,000m3未満

材料構成比： 18.69%

施工 第0 -0003号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014 山積0.8m3	43.43%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2014		
運転手（特殊）	37.88%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	18.69%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				作業内容：土量50,000m3未満		

施 工 内 訳 表

頁0-0161

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1 m 3 当り

機械構成比：0.81%		労務構成比：98.92%		材料構成比：0.27%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.8～1.1t		0.81%	日			振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			
普通作業員		89.26%	人			普通作業員			
特殊作業員		9.66%	人			特殊作業員			
軽油 小型ロ-リ-パトロール給油		0.27%	L			軽油 パトロール給油			
積算単価			式			積算単価			
*** 単位当り ***									

施工内訳表

頁0-0162

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0004号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.81%

勞務構成比： 98.92%

材料構成比： 0.27%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0163

路体（築堤）盛土

施工 第0 -0005号表

2.5m未満

1

m 3 当り

機械構成比： 0.70% 労務構成比： 99.06% 材料構成比： 0.24% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	0.70%	日		振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料		
普通作業員	90.63%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.43%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.24%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0164

路体（築堤）盛土

2.5m未満

機械構成比： 0.70%

勞務構成比： 99.06%

材料構成比： 0.24%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0165

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比：9.76%		労務構成比：81.50%		材料構成比：8.74%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		8.18%	日			バックホウ〔クローラ型〕賃料			
振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料 質量0.5～0.6t		1.48%	日			振動ローラ〔ハンドガイド式〕賃料			
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg		0.10%	日			タンパ(ランマ)賃料			
普通作業員		39.69%	人			普通作業員			
特殊作業員		26.02%	人			特殊作業員			
運転手(特殊)		15.79%	人			運転手(特殊)			

施 工 内 訳 表

頁0-0166

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0006号表

1 m 3 当り

機械構成比： 9.76% 労務構成比： 81.50% 材料構成比： 8.74% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.61%	L		軽油 パトロール給油		
ガソリン レギュラー スタンド	0.13%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0167

土砂等運搬

施工 第0 -0007号表

標準 DID区間なし 5.5km以下

バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 45.59%

労務構成比： 39.52%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	45.59%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.52%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：5.5km以下				積込機種・規格：バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0168

残土等処分

処分先：塚原石産興業(株)

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：
1

m 3 当り

施工 第0 -0008号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0169

法面整形
切土部

施工 第0 -0009号表

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	9.71%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員	38.29%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	22.49%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	19.83%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	9.68%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0170

法面整形

切土部

機械構成比： 9.71% 労務構成比： 80.61% 材料構成比： 9.68% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0171

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.19% 労務構成比： 75.67%

法面締固めあり

材料構成比： 12.14%

施工 第0 -0010号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	12.19%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
普通作業員	30.88%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	28.21%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	16.58%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	12.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

法面整形

盛土部

機械構成比： 12.19% 労務構成比： 75.67% 材料構成比： 12.14% 市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めあり 土質：ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0173

機械構成比：0.00% 労務構成比：100.00% 材料構成比：0.00% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0174

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0012号表

機械構成比： 15.42% 労務構成比： 57.13% 材料構成比： 27.45% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.49%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.60%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.73%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	23.29%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0175

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0012号表

機械構成比：15.42%

労務構成比：15cm以下57.13%

材料構成比：27.45%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0176

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0013号表

障害等なし

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	13.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	28.91%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.69%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	23.89%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	6.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

機械構成比：

13.49%

労務構成比：

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

13.49%

労務構成比：

障害等なし

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0178

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 11.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

施工 第0 -0014号表

1

m 3 当り

機械構成比： 44.95% 労務構成比：

38.97%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.95%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	38.97%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
* * * 単位当り * * *						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：11.5km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
処分先：共和リテック(株)

施工 第0 -0015号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0180

舗装版切断
コンクリート舗装版

施工 第0 -0016号表

機械構成比： 13.36% 労務構成比： 49.56% 材料構成比： 37.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	9.09%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	16.98%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	9.17%	人		土木一般世話役		
普通作業員	7.58%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	33.48%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.45%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版

施工 第0 -0016号表

機械構成比： 13.36% 労務構成比： 15cm以下 49.56% 材料構成比： 37.08% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0182

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0017号表

撤去

200mm

1

m 当り

機械構成比： 7.52%	労務構成比： 87.66%	材料構成比： 4.82%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価： 1		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付・超低・排ガス2014 山積0.45m ³	6.72%	日		バックホウ〔クローラ・後方超小旋回〕賃料 クレーン付き		
普通作業員	36.17%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	18.60%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	14.55%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	8.96%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.31%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

ヒューム管（B形管）

施工 第0 -0017号表

撤去 200mm 1 m 当り
機械構成比： 7.52% 労務構成比： 87.66% 材料構成比： 4.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：撤去			管径：200mm			

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0018号表

1

m 当り

機械構成比：4.45%	労務構成比：93.95%	材料構成比：1.60%	市場単価構成比：0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料 排ガス2次 山積0.22m3	4.45%	日		バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料		
普通作業員	47.66%	人		普通作業員		
土木一般世話役	19.20%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	18.40%	人		運転手 (特殊)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.60%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施工内訳表

頁0-0185

歩車道境界ブロック撤去
処分

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

機械構成比： 4.45% 勞務構成比： 93.95%

材料構成比： 1.60%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0186

殻運搬

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

施工 第0 -0019号表

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
コンクリート(二次製品)

施工 第0 -0020号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0188

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0021号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

処分費
コンクリート(無筋)

施工 第0 -0022号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0190

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0023号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0191

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 10.9km以下

施工 第0 -0024号表

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69% 労務構成比： 43.88% 材料構成比： 14.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	41.69%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	43.88%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.43%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：10.9km以下		

施 工 内 訳 表

処分費
コンクリート(鉄筋)

施工 第0 -0025号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0193

転落防止柵撤去工

パネル式 コンクリート建込用

支柱間隔 2 m

施工 第0 -0026号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 ビーム式・パネル式 コンクリート建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし			施工区分：パネル式 コンクリート建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0194

横断防止柵撤去工
門型 プレキャスト建込用

施工 第0 -0027号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 支柱間隔：支柱間隔 1 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし			施工区分：門型 プレキャスト建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0195

横断防止柵撤去工
門型 プレキャスト建込用

施工 第0 -0028号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵撤去 門型 プレキャスト建込用	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし			施工区分：門型 プレキャスト建込用 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0196

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0029号表

撤去

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.05%

労務構成比： 77.83%

材料構成比： 4.12%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m3	17.03%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	62.02%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	6.87%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.69%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.85%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.89%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0029号表

撤去

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.05% 労務構成比： 77.83% 材料構成比： 4.12% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：撤去				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0198

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0030号表

トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック2t級、2.9t吊

DID区間なし

1

t 当り

機械構成比： 13.58% 労務構成比：

83.54%

材料構成比： 2.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
トラック[クレーン装置付] 2 t 積 2 . 9 t 吊	13.58%	供用日		トラック[クレーン装置付]		
運転手(特殊)	42.54%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	41.00%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	2.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0199

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t級、2.9t吊

DID区間なし

施工 第0 -0030号表

1

t 当り

機械構成比： 13.58%

勞務構成比：

83.54%

材料構成比：

2.88%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0200

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0031号表

H=750

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比：

27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	1.17%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	4.91%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.96%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	2.84%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.74%	人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 H = 750	68.19%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0201

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0031号表

H=750

基礎碎石あり

1

m

当り

機械構成比：2.40%

労務構成比：27.59%

材料構成比：70.01%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0202

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0032号表

H1000

基礎砕石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比：

27.59%

材料構成比：

70.01%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m ³	1.17%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
普通作業員	4.91%	人		普通作業員		
土木一般世話役	2.96%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	2.84%	人		運転手 (特殊)		
特殊作業員	2.74%	人		特殊作業員		
コンクリート擁壁 H=1000	68.19%	個		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 宅認 1 0 k N 1 0 0 0 型 L 2 . 0 m		

施 工 内 訳 表

頁0-0203

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0032号表

H1000

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.40%

労務構成比： 27.59%

材料構成比： 70.01%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下 均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり				基礎碎石の有無：基礎碎石あり		

施 工 内 訳 表

頁0-0204

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 29.40%

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

材料構成比： 70.60%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0033号表

標準単価： 1

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%	人		普通作業員		
特殊作業員	7.51%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	6.69%	人		土木一般世話役		
生コン 1 8 - 8 - 4 0 - B B (W / C = 6 0 % 以下)	70.60%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0205

コンクリート 無筋・鉄筋構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0033号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 29.40% 材料構成比： 70.60% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0206

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

鉄筋・無筋構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0034号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	46.19%	人		型わく工		
普通作業員	25.55%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.57%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：鉄筋・無筋構造物		

施工内訳表

頁0-0207

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0035号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.27% 労務構成比： 73.08% 材料構成比： 21.65% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.24%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	35.03%	人		普通作業員		
特殊作業員	14.83%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	13.97%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	8.75%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	16.89%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0208

基礎碎石
12.5cmを超え17.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0035号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.27%

労務構成比：

73.08%

材料構成比：

21.65%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.73%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：12.5cmを超え17.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0209

目地板
30m2未満

瀝青質目地板

施工 第0 -0036号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 63.93% 材料構成比： 36.07% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%	人		普通作業員		
土木一般世話役	16.49%	人		土木一般世話役		
瀝青質目地板 厚 1 0 mm	36.07%	m 2		瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1工事当り使用量：30m2未満 目地板の規格：t=10mm				目地板の種類：瀝青質目地板		

施工内訳表

頁0-0210

基礎碎石
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0037号表

1 m 2 当り

機械構成比： 5.58% 労務構成比： 77.45% 材料構成比： 16.97% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	5.55%	日		バックハウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	37.13%	人		普通作業員		
特殊作業員	15.71%	人		特殊作業員		
運転手 (特殊)	14.81%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	9.27%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	11.93%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0211

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシュラン R C - 4 0

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

機械構成比： 5.58%

労務構成比：

77.45%

材料構成比： 16.97%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.01%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下				碎石の種類：再生クラッシュラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0212

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0038号表

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	22.75%	人		普通作業員		
土木一般世話役	9.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	7.89%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	57.99%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0213

コンクリート 小型構造物

一般養生

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0038号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 42.01% 材料構成比： 57.99% 市場單價構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0214

型枠

一般型枠

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 100.00%

小型構造物

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0039号表

標準単価： 1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型わく工	43.77%	人		型わく工		
普通作業員	31.27%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.92%	人		土木一般世話役		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
型枠の種類：一般型枠				構造物の種類：小型構造物		

施 工 内 訳 表

頁0-0215

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0040号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 3 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0216

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0041号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0217

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×500×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0042号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 5 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0218

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×600×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0043号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 6 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 300×600×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0219

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×700×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0044号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 7 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0220

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0045号表

横断用自由勾配側溝300×300

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.604	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0221

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0046号表

横断用自由勾配側溝300×500

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.604	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.159	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.57		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.15			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0222

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0047号表

横断自由勾配側溝400×400

基礎碎石施工あり

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.721	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.936	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.212	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.68		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.78			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.2			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

施 工 内 訳 表

頁0-0223

排水構造物工 自由勾配側溝

施工 第0 -0048号表

横断自由勾配側溝900×600型

基礎碎石施工あり

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	1.272	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	2.160	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.477	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：自由勾配側溝各種 (L = 2 0 0 0) 基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし			自由勾配側溝質量：1 0 0 0 を超え 2 0 0 0 k g / 個以下 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.2		
基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.8			基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし		
底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.45			夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 自由勾配側溝単価 (円 / 個) :		
時間的制約の有無：時間的制約なし					

小口止1型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

頁0-0224

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.31	m 3			施工 第0-0038号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	4.4	m 2			施工 第0-0039号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.3	m 2			施工 第0-0037号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

小口止2型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0225

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.56	m 3			施工 第0-0038号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	8.5	m 2			施工 第0-0039号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.3	m 2			施工 第0-0037号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

小口止3型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0051号表

頁0-0226

10 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.37	m 3			施工 第0-0038号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	4.8	m 2			施工 第0-0039号表
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.3	m 2			施工 第0-0037号表
*** 合 計 ***	10	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0227

排水構造物工 蓋版据付
縦断用300型

施工 第0 -0052号表

100 枚 当り

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0228

排水構造物工 蓋版据付
横断用グレーチング300型

施工 第0 -0053号表

100 枚 当り

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0229

排水構造物工 蓋版据付
400型用グレーチング

施工 第0 -0054号表

100 枚 当り

40を超え170kg /枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0230

排水構造物工 蓋版据付
横断用コンクリート蓋 900型

40を超え170kg/枚以下

施工 第0 -0055号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0231

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0056号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0232

排水構造物工 U型側溝据付
ベンチフリューム400型

U型側溝質量244kg/個

施工 第0 -0057号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.660	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.55 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 244 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0233

排水構造物工 U型側溝据付
ベンチフリューム900型

U型側溝質量785kg/個

施工 第0 -0058号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.272	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.06 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 785 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0234

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0059号表

ベンチフリューム900 M2型

U型側溝質量785kg/個

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.116	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.93 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 785 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0235

コンクリート 小型構造物

施工 第0 -0060号表

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 38.38% 材料構成比： 61.62% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	20.27%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.38%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	8.26%	人		土木一般世話役		
生コン 捨—8—4 0—B B (規格外)	61.62%	m 3		生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 高炉 W / C 5 5 %		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0236

コンクリート 小型構造物

養生無し

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 人力打設

施工 第0 -0060号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00% 勞務構成比： 38.38% 材料構成比： 61.62% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0237

排水構造物工 U型側溝据付
横断フリーム400型

U型側溝質量 5 0 2 k g / 個

施工 第0 -0061号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.888	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.74 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 502 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0238

排水構造物工 U型側溝据付
横断フリーム900型

U型側溝質量1580kg/個

施工 第0 -0062号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	4.990	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	1.560	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 2 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 1.3 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 1580 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0239

ボックスカルバート

施工 第0 -0063号表

据付

1.0m/個

1

m 当り

機械構成比： 2.68%

労務構成比： 12.92%

材料構成比： 84.40%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 ～低騒～排ガ 2次 25t吊(燃料油脂費含む)	1.35%	日		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料		
普通作業員	3.25%	人		普通作業員		
土木一般世話役	1.70%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.57%	人		特殊作業員		
ボックスカルバート 900型	84.40%	個		R Cボックスカルバート B 1 5 0 0 × H 1 5 0 0 × L 1 0 0 0		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0241

床掘り
土砂

施工 第0 -0064号表

機械構成比： 19.87% 労務構成比： 72.99% 材料構成比： 7.14% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	19.87%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
運転手（特殊）	39.96%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	33.03%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	7.14%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

床掘り
土砂

施工 第0 -0064号表

機械構成比：19.87%

労務構成比：72.99%

材料構成比：7.14%

市場単価構成比：0.00%

標準単価：1

m 3

当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土質：土砂 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				施工方法：上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

頁0-0243

モルタル練
セメント(高炉B)バラ

施工 第0 -0065号表

1 m 3 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	55.43%	人		普通作業員		
土木一般世話役	27.71%	人		土木一般世話役		
セメント(高炉B) バラ	11.28%	t		セメント(高炉B) 25kg袋入		
コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)	5.42%	m 3		コンクリート用骨材 砂 細目(洗い)		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0244

モルタル練

セメント(高炉B)バラ

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 83.30%

材料構成比： 16.70%

市場単価構成比： 0.00%

1
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0065号表

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0245

排水構造物工 U型側溝据付
 中信 型掛口

U型側溝質量 8 6 k g / 個

施工 第0 -0066号表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
側溝	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.660	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.55 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 86 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0246

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0067号表

ベンチフリューム蓋 2種 400型

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0247

排水構造物工 蓋版据付
縞鋼板蓋400型 t = 6mm

施工 第0 -0068号表

40を超え170kg / 枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0248

排水構造物工 蓋版据付
縞鋼板蓋900型 t = 19mm

施工 第0 -0069号表

4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 超 1 7 0 k g 以 下 制 約 無 昼 間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 を 超 え 1 7 0 k g / 枚 以 下 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 一般養生 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	6.67	m 3			施工 第0-0038号表 人力打設
型枠 一般型枠 小型構造物	63.5	m 2			施工 第0-0039号表
*** 合 計 ***	100	箇所			
*** 単位当り ***	1	箇所			

間詰工

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0071号表

頁0-0250

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 養生無し 夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ	0.47	m 3			施工 第0-0060号表 人力打設
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン R C - 4 0	1.0	m 2			施工 第0-0037号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

SGP管 Φ350 新設

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0072号表

頁0-0251

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.17	人			
普通作業員	0.25	人			
トラック運転 (機 - 1 3) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	1.61	時間			施工 第0-0073号表
SGP管 Φ350	10	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施 工 内 訳 表

頁0-0252

トラック運転 (機 - 13)
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0073号表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊	1.000	時間			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	5.300	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格：クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			供用日当運転時間：0 軽油 (L / h) : 0		

SGP管 Φ300 新設

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0074号表

頁0-0253

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.13	人			
普通作業員	0.19	人			
トラック運転 (機 - 1 3) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.54	時間			施工 第0-0073号表
SGP管 Φ300	10	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

SGP管 Φ300 再利用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0075号表

頁0-0254

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.13	人			
普通作業員	0.19	人			
トラック運転 (機 - 1 3) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.54	時間			施工 第0-0073号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

SGP管 Φ150 新設

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0076号表

頁0-0255

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.09	人			
普通作業員	0.15	人			
トラック運転 (機 - 1 3) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 . 9 t 吊	1.34	時間			施工 第0-0073号表
SGP管 Φ150	10	m			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

SGP管 Φ150 再利用

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0077号表

頁0-0256

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.09	人			
普通作業員	0.15	人			
トラック運転 (機 - 1 3) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t積 2 . 9 t吊	1.34	時間			施工 第0-0073号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			

田面排水枳 型

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0078号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水枳 据付 50kg以上80kg以下	1	基			施工 第0-0079号表
田面排水枳 型	1	基			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施 工 内 訳 表

頁0-0258

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0079号表

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.10%

労務構成比：

78.09%

材料構成比：

3.81%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0.28m3	17.08%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	62.24%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	6.89%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.70%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.85%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.60%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0259

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0079号表

据付

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.10% 労務構成比： 78.09% 材料構成比： 3.81% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0260

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0080号表

据付・撤去

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.08%

労務構成比：

78.00%

材料構成比：

3.92%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0 . 2 8 m 3	17.06%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	62.15%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	6.89%	人		普通作業員		
土木一般世話役	3.70%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	0.85%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.70%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0261

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0080号表

据付・撤去

50kg以上80kg以下

1

基 当り

機械構成比： 18.08%

労務構成比： 78.00%

材料構成比： 3.92%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付・撤去 基礎碎石の有無：基礎碎石なし				製品質量(kg/基)：50kg以上80kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0262

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

11号集水桝

86.59%

材料構成比： 13.33%

施工 第0 -0081号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	33.14%	人		型わく工		
普通作業員	29.49%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.31%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.07%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	12.98%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0263

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

11号集水桝

86.59%

材料構成比： 13.33%

施工 第0 -0081号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.07%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.40m3を超え0.43m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0264

排水構造物工 蓋版据付
11号編鋼板

施工 第0 -0082号表

100 枚 当り

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0265

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

12号集水桝

84.84%

材料構成比： 15.08%

施工 第0 -0083号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	31.83%	人		型わく工		
普通作業員	29.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.24%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.30%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	14.76%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0266

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

12号集水桝

84.84%

材料構成比： 15.08%

施工 第0 -0083号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.07%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.69m3を超え0.73m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0267

排水構造物工 蓋版据付
12号縞鋼板

施工 第0 -0084号表

100 枚 当り

4 0 k g / 枚以下

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0268

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.07% 労務構成比：

13号集水桝

84.04%

材料構成比： 15.89%

施工 第0 -0085号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.07%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	31.26%	人		型わく工		
普通作業員	29.10%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.20%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.40%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	15.50%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0269

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.07% 労務構成比：

13号集水桝

84.04%

材料構成比： 15.89%

施工 第0 -0085号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.06%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.92m3を超え0.97m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0270

排水構造物工 蓋版据付
13号グレーチング 再利用

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0086号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0271

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

14号集水桝

86.82%

材料構成比： 13.10%

施工 第0 -0087号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
型わく工	33.31%	人		型わく工		
普通作業員	29.53%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.32%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.04%	人		特殊作業員		
生コン 18-8-25(20)-BB (W/C=60%以下)	12.75%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		

施 工 内 訳 表

頁0-0272

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉（ＢＢ）

機械構成比： 0.08% 労務構成比：

14号集水桝

86.82%

材料構成比： 13.10%

施工 第0 -0087号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1

箇所 当り

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	0.07%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.38m3を超え0.40m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：人力打設 コンクリートセメント種類： 高炉（ＢＢ） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0273

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0088号表

1
標準単価：

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38%

市場単価構成比： 0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料 2 k V A	1.10%	日		発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 賃料		
電動ハンマドリル 径 3 8 ~ 4 0 m m	0.77%	供用日		電動ハンマドリル		
特殊作業員	45.55%	人		特殊作業員		
普通作業員	18.52%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.43%	人		土木一般世話役		
ガソリン レギュラー スタンド	1.94%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0274

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）
30mm以上200mm未満

施工 第0 -0088号表

1

孔 当り

機械構成比： 2.30% 労務構成比： 95.32% 材料構成比： 2.38% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
削孔深さ：30mm以上200mm未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0275

排水構造物工 蓋版再利用撤去・据付

施工 第0 -0089号表

14号グレーチング 再利用

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：再利用撤去・据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

接続桧300×300×890

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0090号表

頁0-0276

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャスト集水桧 据付 80kgを超え200kg以下	1	基			施工 第0-0091号表
型桧 一般型桧 小型構造物	0.104	m 2			施工 第0-0039号表
現場打基礎コンクリート 18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B) 基礎砕石なし	0.019	m 3			施工 第0-0092号表
*** 単位当り ***	1	基			

施 工 内 訳 表

頁0-0277

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0091号表

据付

80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比： 15.89%

労務構成比：

80.76%

材料構成比：

3.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス3次 山積0 . 2 8 m 3	12.82%	日		バックハウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
運転手 (特殊)	46.73%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	10.93%	人		普通作業員		
土木一般世話役	5.56%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	1.92%	人		特殊作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	2.70%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0278

プレキャスト集水桝

施工 第0 -0091号表

据付

機械構成比：15.89%

労務構成比：80.76%

材料構成比：3.35%

80kgを超え200kg以下

市場単価構成比：0.00%

1

標準単価：

基 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 基礎碎石の有無：基礎碎石あり				製品質量(kg/基)：80kgを超え200kg以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0279

現場打基礎コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

基礎砕石なし

施工 第0 -0092号表

1

m 3 当り

機械構成比： 1.83% 労務構成比：

67.86%

材料構成比： 30.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 ～排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m3	1.83%	日		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		
型わく工	20.52%	人		型わく工		
普通作業員	16.69%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.55%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	9.73%	人		特殊作業員		
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	29.10%	m 3		生コンクリート 1 8 - 8 - 2 5 高炉 W / C 6 0 %		

施 工 内 訳 表

頁0-0280

現場打基礎コンクリート

18-8-25(W/C=60%以下) 高炉 (B B)

機械構成比： 1.83% 労務構成比：

基礎砕石なし

67.86% 材料構成比： 30.31%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0092号表

1
標準単価：

m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
基礎砕石の有無：基礎砕石なし 生コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) 生コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0281

排水構造物工 蓋版据付
15号柵グレーチング

施工 第0 -0093号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施工内訳表

頁0-0282

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0094号表

設置

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 2.63%

労務構成比：

59.25%

材料構成比： 38.12%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付~超低~排ガス3次 山積 0 . 0 9 m3	2.19%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 クレーン付き		
バックホウ [クローラ型] 賃料 ~排ガス 2 0 1 4 山積 0 . 8 m 3	0.44%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
特殊作業員	21.92%	人		特殊作業員		
普通作業員	21.42%	人		普通作業員		
土木一般世話役	11.89%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	1.19%	人		運転手 (特殊)		

施工内訳表

頁0-0283

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0094号表

設置

各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 2.63%

労務構成比：

59.25%

材料構成比： 38.12%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
歩車道境界ブロック 防草タイプ	36.09%	m		歩車道境界ブロック B 180 / 205 × 250 × 600		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.07%	L		軽油 パトロール給油		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.96%	m ³		再生クラッシャーラン RC - 40		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC - 40				ブロック規格：各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし		

施 工 内 訳 表

頁0-0284

地先境界ブロック

施工 第0 -0095号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.34%	労務構成比： 77.05%	材料構成比： 22.61%	市場単価構成比： 0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックハウ[クローラ型]賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.34%	日		バックハウ[クローラ型]賃料		
普通作業員	29.24%	人		普通作業員		
土木一般世話役	15.42%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	13.74%	人		特殊作業員		
型わく工	11.65%	人		型わく工		
地先境界ブロック A 120×120×600	12.50%	個		地先境界ブロック A 120×120×600		

施 工 内 訳 表

頁0-0285

地先境界ブロック

施工 第0 -0095号表

設置

養生工あり

1

m 当り

機械構成比： 0.34%

労務構成比：

A種(120×120×600)

77.05%

材料構成比：

22.61%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18 - 8 - 25 (20) - B B (W / C = 60 % 以下)	9.05%	m 3		生コンクリート 18 - 8 - 25 高炉 W / C 60 %		
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.75%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 40		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.31%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：設置 基礎碎石の有無：基礎碎石あり 養生工の有無：養生工あり 均し基礎コンクリート種類： 高炉 (B B) 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし				ブロック規格：A種(120×120×600) 均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートあり 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 40 均し基礎コンクリート規格：18-8-25(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0286

転落防止柵設置工
 ビーム式 土中建込用

支柱間隔 3 m

施工 第0 -0096号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 ビーム式・パネル式 土中建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
転落防止柵 ビーム式（4段ビーム） 土中建込用 スパン3 m	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：転落防止柵 施工区分：ビーム式 土中建込用 根巻きコンクリートの有無：根巻きコンクリートなし 時間的制約の有無（F = 1 時選択）：時間的制約なし			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 3 m 施工規模：施工規模 1 0 0 m以上 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし		

基礎ブロック設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0097号表

頁0-0287

100 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.1	人			
普通作業員	11.8	人			
基礎ブロック	100	個			
*** 合 計 ***	100	基			
*** 単位当り ***	1	基			

ネットフェンス設置(支柱)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0098号表

100 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.8	人			
普通作業員	4.6	人			
諸雑費	6	%			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り ***	1	本			

ネットフェンス設置(金網)

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0099号表

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.6	人			
普通作業員	10.1	人			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

車止めポスト設置

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0100号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 16.80% 材料構成比： 83.20% 市場単価構成比： 0.00% 1 標準単価： 本 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	16.00%	人		普通作業員		
車止めポスト 400×400基礎込	83.20%	本		車止めポスト ピラー型 取外し式 径 1 1 4 . 3 高 8 5 0 スチール		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0291

横断防止柵設置工

施工 第0 -0101号表

門型 プレキャスト建込用

支柱間隔 1 . 5 m

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 門型 プレキャスト建込用（手間のみ） （ブロック材料費・充填材は含む）	100.000	m			
歩道用横断防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 施工区分：門型 プレキャスト建込用 施工規模：施工規模 1 0 0 m未満 横断又は転落防止柵単価（円 / m）：			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 1 . 5 m 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ~ 6 時 ）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0292

横断防止柵設置工

施工 第0 -0102号表

門型 プレキャスト建込用

支柱間隔 2 m

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 門型 プレキャスト建込用（手間のみ） （ブロック材料費・充填材は含む）	100.000	m			
歩道用横断防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 施工区分：門型 プレキャスト建込用 施工規模：施工規模 100m未満 横断又は転落防止柵単価（円／m）：			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0293

横断防止柵設置工
門型 コンクリート建込用

支柱間隔 2 m

施工 第0 -0103号表

100

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横断・転落防止柵設置 門型 コンクリート建込用（手間のみ） （充填材は含む）	100.000	m			
歩道用横断防止柵	100.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
防護柵種別：横断防止柵 施工区分：門型 コンクリート建込用 施工規模：施工規模 100m未満 横断又は転落防止柵単価（円 / m）：			作業区分：設置 支柱間隔：支柱間隔 2 m 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支柱・基礎設置(手間) 支柱φ60.5 基礎スパイラルダクトφ500×500	1	箇所			
標識板設置 警戒標識 450×450 十字	1	枚			
支柱 φ60.5×2.3×3000	1	本			
支柱反射テープ 「令和○年安曇野市」反射ラベル(縦)	1	枚			
スパイラルダクト φ500×500	1	基			
十字標識 450×450	1	枚			
警戒標識取付金具 U型バンド	1	基			
*** 単位当り ***	1	箇所			

施工内訳表

頁0-0295

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0105号表

1 m 2 当り

機械構成比：23.12%		労務構成比：68.86%		材料構成比：8.02%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m		11.29%	供用日			モータグレーダ[土工用] 排ガス2次			
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t		8.94%	供用日			ロードローラ[マカダム] 排ガス2次			
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t		2.89%	日			タイヤローラ賃料			
運転手(特殊)		44.09%	人			運転手(特殊)			
特殊作業員		12.86%	人			特殊作業員			
普通作業員		9.59%	人			普通作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0296

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0105号表

1 m 2 当り

機械構成比： 23.12% 労務構成比： 68.86% 材料構成比： 8.02% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.32%	人		土木一般世話役		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	8.02%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0297

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 3 5 0 mm

機械構成比： 5.36%

労務構成比：

2層施工

69.51%

材料構成比：

25.13%

市場単価構成比：

施工 第0 -0106号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.78%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.43%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	29.09%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	25.10%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.30%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	23.14%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0298

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 3 5 0 mm

機械構成比： 5.36%

労務構成比：

2層施工

69.51%

材料構成比：

25.13%

市場単価構成比：

施工 第0 -0106号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.94%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：350 材料：再生クラッシャラン R C - 4 0				施工区分：2層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0299

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0107号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.69%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.36%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	24.35%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.90%	人		特殊作業員		
粒調碎石 4 0 mm以下	25.44%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0300

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0107号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：粒度調整碎石 M - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0301

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0108号表

1 m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

42.30%

材料構成比：

57.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	0.24%	供用日		振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		
振動コンパクタ [前進型] 機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	0.13%	供用日		振動コンパクタ [前進型]		
特殊作業員	18.71%	人		特殊作業員		
普通作業員	13.40%	人		普通作業員		
土木一般世話役	4.05%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ）[再生材 混入率50%以下]	52.51%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		

施 工 内 訳 表

頁0-0302

表層（車道・路肩部）

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

平均仕上り厚 4 0 mm

施工 第0 -0108号表

1

m 2 当り

機械構成比： 0.43%

労務構成比：

42.30%

材料構成比：

57.27%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	4.54%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
ガソリン レギュラー スタンド	0.16%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 標準締固め後密度：2.35t/m3 材料：再生 密粒度（ 1 3 F ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0303

不陸整正
補足材料あり

施工 第0 -0109号表

機械構成比： 14.13% 労務構成比： 42.04% 49mm以上55mm未満 材料構成比： 43.83%

市場単価構成比： 0.00% 1 m 2 当り 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	6.90%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量10 t	5.46%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8～20 t	1.77%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	26.91%	人		運転手(特殊)		
特殊作業員	7.86%	人		特殊作業員		
普通作業員	5.86%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0304

不陸整正

補足材料あり

機械構成比： 14.13%

労務構成比：

49mm以上55mm未満

42.04%

材料構成比：

43.83%

市場単価構成比：

施工 第0 -0109号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.41%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	38.93%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	4.90%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				補足材料平均厚さ：49mm以上55mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0305

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0110号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.91%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.55%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	30.50%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	26.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	13.94%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	19.41%	m 3		再生クラッシャーラン R C - 4 0		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.62%

労務構成比：

1層施工

72.88%

材料構成比：

21.50%

市場単価構成比：

施工 第0 -0110号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0307

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0111号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～ 排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.69%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.36%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	24.35%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.90%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	25.44%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0308

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 0 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0111号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0309

表層（歩道部）

施工 第0 -0112号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.34%

労務構成比： 20.36%

材料構成比： 77.30%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	1.76%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t	0.33%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	7.67%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.13%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.54%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	1.84%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0310

表層（歩道部）

施工 第0 -0112号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.34%

労務構成比： 20.36%

材料構成比： 77.30%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]	69.11%	t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.82%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0311

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚 1 5 0 mm

機械構成比： 5.20%

労務構成比：

1層施工

67.43%

材料構成比：

27.37%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0113号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス 2 次 山積 0 . 1 1 m 3	2.69%	日		小型バックホウ [クローラ型] 賃料		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	2.36%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	28.22%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	24.35%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	12.90%	人		特殊作業員		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	25.44%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 3 0		

施 工 内 訳 表

上層路盤（歩道部）
全仕上り厚 1 5 0 mm

施工 第0 -0113号表

1層施工

1

m 2 当り

機械構成比：5.20%	労務構成比：67.43%	材料構成比：27.37%	市場単価構成比：0.00%	標準単価：		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	1.88%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシュラン R C - 4 0				施工区分：1層施工		

施 工 内 訳 表

頁0-0313

表層（歩道部）

施工 第0 -0114号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.34%

労務構成比： 20.36%

材料構成比： 77.30%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m	1.76%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス3次 質量 3 ~ 4 t	0.33%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	7.67%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.13%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	3.54%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	1.84%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0314

表層（歩道部）

施工 第0 -0114号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.34%

労務構成比： 20.36%

材料構成比： 77.30%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ） [再生材 混入率50%以下]	69.11%	t		アスファルト混合物 細粒度（ 1 3 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.82%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：2.15t/m3 材料：再生 細粒度（ 1 3 ） アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：40 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0315

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 4.67%

労務構成比：

1層施工

15.69%

材料構成比：

79.64%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0115号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	1.87%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	1.48%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t	0.48%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	7.32%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.44%	人		特殊作業員		
普通作業員	2.38%	人		普通作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0316

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 4.67%

労務構成比：

1層施工

15.69%

材料構成比：

79.64%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0115号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.72%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	78.02%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.33%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0317

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0116号表

粒度調整砕石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

9.88%

労務構成比：

33.13%

材料構成比：

56.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m	3.96%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2次		
ロードローラ[マカダム] 排ガス2次 運転質量1 0 t	3.13%	供用日		ロードローラ[マカダム] 排ガス2次		
タイヤローラ賃料 ～超低・～排ガス3次 質量8 ～ 2 0 t	1.01%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	15.46%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	5.15%	人		特殊作業員		
普通作業員	5.03%	人		普通作業員		

施工内訳表

頁0-0318

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0116号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比：

9.88%

労務構成比：

33.13%

材料構成比：

56.99%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	1.52%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	53.57%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	2.81%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0319

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0117号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.35%

労務構成比： 9.47%

材料構成比： 89.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～ 低騒・～ 排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.87%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 ～ 超低・～ 排ガス3次 質量 8 ～ 2 0 t	0.13%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.39%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	1.94%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	1.89%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0320

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0117号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.35% 労務構成比： 9.47% 材料構成比： 89.18% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.67%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ） [再生材 混入率50%以下]	81.56%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.06%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.47%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0321

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0117号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.35%

勞務構成比： 9.47%

材料構成比： 89.18%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施工内訳表

頁0-0322

薄層カラー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工
RPN - 101

施工 第0 -0118号表

1 m 2 当り

[illegible]

安曇野市

施 工 内 訳 表

頁0-0323

区画線消去 （機・労のみ）

施工 第0 -0119号表

削取り式

夜間作業（２０時～６時）なし

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去（削取り式） 豪雪有 １５ｃｍ換算 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0324

区画線消去 （燃料費のみ）

施工 第0 -0120号表

削取り式

夜間作業（２０時～６時）なし

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	62.000	L			
ガソリン レギュラー スタンド	35.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：燃料費のみ（１日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（２０時～６時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0325

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0121号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪有 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0326

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0122号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0327

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0123号表

溶融式（手動）

ゼブラ 3 0 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪有 ゼブラ 3 0 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 3 0 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 5 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0328

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0124号表

溶融式（手動）

ゼブラ 30cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,130.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	50.000	kg			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	kg			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	77.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 30cm 塗布厚：塗布厚 1.5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

数量集計表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要	
道路改良 道路土工 土 工							
	機械掘削		296.4	300	m3		
	機械床掘		232.9	230	m3		
	表土掘削		160.3	160	m3		
	路床盛土(発生土)	W<2.5	1.7	2	m3		
	路体盛土(発生土)	W<2.5	245.1	250	m3		
	機械埋戻(発生土)	W<1.0	151.3	150	m3		
	残土運搬	運搬距離5.4km	291.5	290	m3		
	残土処分	処分先:塚原石産興業㈱	291.5	290	m3		
	切面整形		8.1	8	m2		
	盛面整形		56.6	60	m2		
	基面整正		452.9	450	m2		
	取壊し工	AS	舗装版切断	AS舗装 t=15cm以下	35.8	36	m
舗装版破碎			AS舗装 t=15cm以下	124.2	124	m2	
廃材運搬			AS舗装 運搬距離9.1km	5.0	5	m3	
廃材処分			AS舗装	11.5	12	t	
CO		CO切断	t=15cm以下	13.4	13	m	
		二次製品	撤去積込	VS300×300	0.6	1	m
			VS300×500	1.5	2	m	
			HP φ 150	1.0	1	m	
			BF-200	22.6	23	m	
			BF-200用1種蓋	15.6	16	枚	
			BF-300	4.0	4	m	
			VS900×500	6.0	6	m	
			BF-900	0.5	1	m	
			歩車道境界ブロック	9.1	9	m	
廃材運搬			二次製品 運搬距離9.1km	3.8	4	m3	
廃材処分			二次製品	8.9	9	t	

数量集計表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
取壊し工	無筋CO	無筋CO取壊し	5.9	6	m3	
		廃材運搬	無筋CO 運搬距離9.1km	5.9	6	m3
		廃材処分	無筋CO	13.9	14	t
	鉄筋CO	鉄筋CO取壊し(機械)	0.5	1	m3	
		廃材運搬	鉄筋CO 運搬距離9.1km	0.5	1	m3
		廃材処分	鉄筋CO	1.3	1	t
	鋼材撤去	暗渠撤去	SGP φ 300A	11.0	11	m 撤去再利用
			SGP φ 150A	7.1	7	m 撤去再利用
		鋼製蓋撤去工	グレーチング蓋	1.0	1	個所
		防護柵撤去	メッシュフェンス撤去H0.8	8.6	9	m
			セイフティパイプ撤去H0.8 L1.0m	1.0	1	基
			セイフティパイプ撤去H0.8 L2.0m	1.0	1	基
			車止めポール撤去H0.8	2.0	2	本
		運搬費	スクラップ 運搬距離 km	0.1	0.1	t
		処分費	スクラップ	0.1	0.1	t

数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
擁壁工	L型擁壁	H=750 Aタイプ	4.0	4	m	
		H=1000 Aタイプ	8.0	8	m	
	重力式擁壁工1型	コンクリート18-8-40BB	10.0	10	m3	
		型枠	56.0	56	m2	
		基礎砕石RC-40t=15cm	16.2	16	m2	
		目地材t=10mm	0.7	1	m2	
	重力式擁壁工2型	コンクリート18-8-40BB	3.2	3	m3	
		型枠	16.8	17	m2	
		基礎砕石RC-40t=15cm	5.5	6	m2	
		補強鉄筋 4-D13x1.850	7.4	7	kg	
	嵩上げコンクリート	コンクリート18-8-40BB	10.6	11	m3	
		型枠	57.9	58	m2	
		基礎砕石RC-40t=10cm	25.4	25	m2	
		目地材t=10mm	1.0	1	m2	
	嵩上げコンクリート2型	コンクリート18-8-25BB	0.8	1	m3	
		型枠	6.1	6	m2	
		基礎砕石RC-40t=10cm	2.0	2	m2	
		目地材t=10mm	0.1	0.1	m2	
	舗装止コンクリート	コンクリート18-8-25BB	5.0	5	m3	
		型枠	28.4	28	m2	
		基礎砕石RC-40t=10cm	7.3	7	m2	
		目地材t=10mm	0.5	0.5	m2	

数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
排水工	自由勾配側溝	縦断用300×300	169.1	169	m	
		縦断用300×400	22.0	22	m	
		縦断用300×500	14.0	14	m	
		縦断用300×600	12.0	12	m	
		縦断用300×700	13.5	14	m	
		横断用300×300	14.0	14	m	
		横断用300×500	2.0	2	m	
		横断用400×400	4.0	4	m	
		横断用900×600	6.0	6	m	
	小口止	1型	1.0	1	個所	
		2型	1.0	1	個所	
		3型	2.0	2	個所	
	グレーチング蓋	300型・縦断用 L=1.0m	23	23	枚	
		300型・横断用 L=1.0m	8	8	枚	
		400型・横断用 L=1.0m	2	2	枚	
	コンクリート蓋	900型・横断用 L=2.0m	3	3	枚	
		300型・縦断用 L=0.5m	185	185	枚	
	インバートコンクリート	18-8-25BB	1.8	2	m3	
	ベンチフリューム	400型	96.2	96	m	
		900型	78.8	79	m	
		M2型-BF-900	26.2	26	m	
	横断フリューム	400型	12.0	12	m	
		900型	4.0	4	m	
	BFBOX	900型	8.0	8	m	
	碎石埋戻し	RC40-0	6.1	6	m3	
	レベリング	モルタル1:3	0.60	0.6	m3	
	中信Ⅲ型掛口	400型 L=1.0m	4.0	4	箇所	
	ベンチフリューム蓋	2種 400型	8.0	8	枚	
		縞鋼板蓋 400型t=6mm	4.0	4	枚	
		縞鋼板蓋900型t=19mm	4.0	4	枚	

数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
	ベンチフリューム補強工	900型	3.0	3	箇所	
	間詰コンクリート		112.2	112	m	
		コンクリート捨-8-40BB	0.05	0.05	m3	
		基礎砕石RC-40t=10cm	0.1	0.1	m2	
	SGP管	Φ350 新設	9.0	9	m	
		Φ300 新設	1.7	2	m	
		Φ300 再利用	11.0	11	m	
		Φ150 新設	3.4	3	m	
		Φ150 再利用	7.1	7	m	
	田面排水口	Ⅱ型	3.0	3	箇所	
		I型移設	1.0	1	箇所	
集水桝工	11号集水桝	600×600×750 CO=0.43m3	1.0	1	箇所	
	11号縞鋼板	700×700 t=3.2	1.0	1	枚	
	12号集水桝	1200×1000×750 CO=0.73m3	1.0	1	箇所	
	簡易鋼製円形ゲート	300型 フレーム長1000四方水密	1.0	1	基	
	12号縞鋼板	650×1100二つ割 t=3.2	2.0	2	枚	
	13号集水桝	1500×1200×800 CO=0.94m3	1.0	1	箇所	
	13号グレーチング	1500×1200用受枠込	1.0	1	組	
	14号集水桝	1300×800×900 CO=0.40m3	1.0	1	箇所	
	補強鉄筋設置	補強鉄筋D13 L=0.20m n=20本	4.0	4	kg	
		削孔 径10～29mm深100mm	20.0	20	孔	
	15号集水桝	300×300×890	1.0	1	基	
	15号グレーチング	300×300用 受枠込	1.0	1	枚	

数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
縁石工	歩車道境界ブロック	1型	243.5	244	m	
	地先境界ブロック	Aタイプ	4.4	4	m	
安全施設工	転落防止柵	(P種) 土中用	104.0	104	m	
	転落防止柵	メッシュフェンスH=1.2	84.4	84	m	
		基礎ブロック設置	30.0	30	箇所	
	車止め	ポールタイプ 基礎込	12.0	12	本	
		門型L=1.5m 基礎込	4.0	4	箇所	
		門型L=2.0m基礎込	1.0	1	箇所	
		門型L=2.0m擁壁設置	2.0	2	箇所	
	警戒標識	(201-A) 基礎込	1.0	1	箇所	
付帯工	防草コンクリート					
	1型					
	コンクリート	捨-8-40BB	3.6	4	m3	
	基礎砕石	RC-40t=10cm	36.4	36	m2	
	目地材	t=10mm	0.3	0.3	m2	
	2型					
	コンクリート	捨-8-40BB	5.2	5	m3	
	基礎砕石	RC-40t=10cm	51.8	52	m2	
	目地材	t=10mm	0.5	0.5	m2	

数 量 集 計 表

工 種	項 目	規 格 等	数 量	設 計	単位	摘 要
舗装工	本線車道部	不陸整正	106.5	107	m2	
		下層路盤工	再生クラッシャーラン40 t=35cm	106.0	106	m2
		上層路盤工	粒度調整碎石M-40 t=15cm	106.0	106	m2
		舗装工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	106.0	106	m2
		不陸整正(敷均し)	再生クラッシャーラン40 t=5cm	551.8	552	m3
	歩道部	不陸整正	205.8	206	m2	
		凍上抑制層	再生クラッシャーラン40 t=15cm	515.2	515	m2
		路盤工	再生クラッシャーラン40 t=10cm	292.6	293	m2
		表層工	再生細粒度アスコン13F t=3cm	323.0	323	m2
		凍上抑制層	再生クラッシャーラン40 t=15cm	49.2	49	m2
	乗入部	路盤工	再生クラッシャーラン40 t=15cm	49.2	49	m2
		表層工	再生細粒度アスコン13F t=4cm	26.4	26	m2
		不陸整正	37.4	37	m2	
		下層路盤工	再生クラッシャーラン40 t=20cm	78.5	79	m2
		上層路盤工	粒度調整碎石M-25 t=10cm	78.5	79	m2
	取付部	表層工	再生密粒度アスコン13F t=4cm	78.5	79	m2
		樹脂系すべり止め舗装工	30.0	30	m2	
区画線工	消去	区画線消去(機・労のみ)	W=15cm換算	112.0	112	m
		区画線消去(燃料費のみ)	W=15cm換算	54.0	54	m
	設置	外側線(機・労のみ)	ペイント式 実線 W=15cm	50.0	50	m
		外側線(材料費のみ)	ペイント式 実線 W=15cm	24.0	24	m
		停止線(機・労のみ)	溶融式 ゼブラ W=45cm	58.0	58	m
		停止線(材料費のみ)	溶融式 ゼブラ W=45cm	28.0	28	m

土 量 計 算 書

				本体工	取付工		AS破砕	鉄筋CO	無筋CO				
C1:掘削	(バックホウ0.80m ³)			297.6	14.0	—	5.0	4.3	5.9	=	296.4		
C2:床掘	(バックホウ0.80m ³)			222.3	10.6					=	232.9	掘削合計	
C3:表土掘削	(バックホウ0.80m ³)			160.3						=	160.3	529.3	
B1:路床盛土	(バックホウ0.80m ³)	W<2.5		1.5				×	1/	(締固めによる変化率) 0.90	=	1.7	
B2:路体盛土	(バックホウ0.80m ³)	W<2.5		103.7	標準断面より 116.9			×	1/	(締固めによる変化率) 0.90	=	245.1	
B3:埋戻し	(バックホウ0.80m ³)	W<1.0		131.3	4.9			×	1/	(締固めによる変化率) 0.90	=	151.3	埋戻し合計
残土運搬					529.3	—	398.1	+	160.3	=	291.5	398.1	
残土処分											291.5		
				本体工	取付工								
L1:切面整形				8.1						=	8.1		
L2:盛面整形				56.6						=	56.6		
W3:基面整正										=	452.9		

本線

土量計算書1

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	C1:掘削			C2:床堀			C3:表土掘削		
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
SSP. 5 198.08	—	0.6	—	—	1.1	—	—	1.7	—	—
SNO. 10+ 14.00 214.00	15.9	2.8	1.70	27.0	1.5	1.30	20.7	1.8	1.75	27.8
SNO. 11+ 3.31 223.31	9.3	2.4	2.60	24.2	1.8	1.65	15.3	1.8	1.80	16.7
SEC. 5 229.25	5.9	1.3	1.85	10.9	1.0	1.40	8.3	1.8	1.80	10.6
SNO. 12+ 0.00 240.00	10.8	0.5	0.90	9.7	0.9	0.95	10.3	1.7	1.75	18.9
SNO. 13+ 0.00 260.00	20.0	2.1	1.30	26.0	1.2	1.05	21.0	1.8	1.75	35.0
SBC. 6 271.73	11.7	1.1	1.60	18.7	1.1	1.15	13.5	1.5	1.65	19.3
SSP. 6 285.95	14.2	2.4	1.75	24.9	3.1	2.10	29.8	1.5	1.50	21.3
SEC. 6 300.18	14.2	3.1	2.75	39.1	2.9	3.00	42.6	0.0	0.75	10.7
SNO. 15+ 12.00 312.00	11.8	3.6	3.35	39.5	3.8	3.35	39.5			
SNO. 15+ 18.57 318.57	6.6	9.0	6.30	41.6	1.2	2.50	16.5			
SNO. 16+ 2.57 322.57	4.0	9.0	9.00	36.0	1.2	1.20	4.8			
合計	124.4			297.6			222.3			160.3

本線

土量計算書2

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	B1:路床盛土			B2:路体盛土(歩道部)			B3:埋戻しD		
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
SSP. 5 198. 08	—		—	—	1. 3	—	—	0. 6	—	—
SNO. 10+ 14. 00 214. 00	15. 9				0. 7	1. 00	15. 9	1. 0	0. 80	12. 7
SNO. 11+ 3. 31 223. 31	9. 3				1. 0	0. 85	7. 9	1. 0	1. 00	9. 3
SEC. 5 229. 25	5. 9	0. 0	—	—	1. 1	1. 05	6. 2	0. 6	0. 80	4. 7
SNO. 12+ 0. 00 240. 00	10. 8	0. 1	0. 05	0. 5	1. 2	1. 15	12. 4	0. 5	0. 55	5. 9
SNO. 13+ 0. 00 260. 00	20. 0	0. 0	0. 05	1. 0	0. 9	1. 05	21. 0	0. 8	0. 65	13. 0
SBC. 6 271. 73	11. 7				1. 2	1. 05	12. 3	0. 7	0. 75	8. 8
SSP. 6 285. 95	14. 2				0. 6	0. 90	12. 8	1. 6	1. 15	16. 3
SEC. 6 300. 18	14. 2				0. 7	0. 65	9. 2	1. 5	1. 55	22. 0
SNO. 15+ 12. 00 312. 00	11. 8				0. 2	0. 45	5. 3	2. 6	2. 05	24. 2
SNO. 15+ 18. 57 318. 57	6. 6				0. 0	0. 10	0. 7	0. 8	1. 70	11. 2
SNO. 16+ 2. 57 322. 57	4. 0							0. 8	0. 80	3. 2
合計	124. 4			1. 5			103. 7			131. 3

支線

土量計算書3

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	C1:掘削			C2:床堀					
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
市道豊科1級13号線										
DBP 0.00	—	1.4	—	—						
D2.30 2.30	2.3	1.4	1.40	3.2						
D17.00 17.00	—	1.5	—	—	0.4	—	—			
DEP 20.00	3.0	1.5	1.50	4.5	0.4	0.40	1.2			
DEP 20.00	—				0.7	—	—			
13.41 33.41	13.4				0.7	0.70	9.4			
小計	18.7			7.7			10.6			
市道豊科1182号線										
P10.10 10.10	—	1.9	—	—						
P13.54 13.54	3.4	1.8	1.85	6.3						
小計	3.4			6.3						
合計	22.1			14.0			10.6			

支線

土量計算書4

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	B1:路床盛土			B2:路体盛土(歩道部)			B3:埋戻しD		
		断面積	平均	体積	断面積	平均	体積	断面積	平均	体積
市道豊科1級13号線										
DBP 0.00	—									
D2.30 2.30	2.3									
D17.00 17.00	—							0.3	—	—
DEP 20.00	3.0							0.3	0.30	0.9
DEP 20.00	—							0.3	—	—
13.41 33.41	13.4							0.3	0.30	4.0
小計	18.7									4.9
市道豊科1182号線										
P10.10 10.10	—									
P13.54 13.54	3.4									
小計	3.4									
合計	22.1									4.9

本体工

面積計算書1

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	L1:切土法面整形			L2:盛土法面整形					
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
SSP. 5 198. 08	—				0. 6	—	—			
SNO. 10+ 14. 00 214. 00	15. 9				0. 8	0. 70	11. 1			
SNO. 11+ 3. 31 223. 31	9. 3				0. 6	0. 70	6. 5			
SEC. 5 229. 25	5. 9				0. 6	0. 60	3. 5			
SNO. 12+ 0. 00 240. 00	10. 8				0. 4	0. 50	5. 4			
SNO. 13+ 0. 00 260. 00	20. 0				0. 7	0. 55	11. 0			
SBC. 6 271. 73	11. 7	0. 0	—	—	0. 5	0. 60	7. 0			
SSP. 6 285. 95	14. 2	0. 5	0. 25	3. 6	0. 6	0. 55	7. 8			
SEC. 6 300. 18	14. 2	0. 0	0. 25	3. 6	0. 0	0. 30	4. 3			
SNO. 15+ 12. 00 312. 00	11. 8	0. 1	0. 05	0. 6						
SNO. 15+ 18. 57 318. 57	6. 6	0. 0	0. 05	0. 3						
SNO. 16+ 2. 57 322. 57	4. 0									
合計	124. 4			8. 1			56. 6			

基 面 整 正 数 量 計 算 書

名 称	品 種	形状・寸法等					備 考
基面整正	L型擁壁	H=750	タイプA 左	A=	4.0 × 1.00 =	4.0	m2
		H=1000	タイプA 左	A=	8.0 × 1.20 =	9.6	m2
	重力式擁壁工1型	基礎面積		A=		= 16.2	m2
	重力式擁壁工2型	基礎面積		A=		= 5.5	m2
	嵩上げコンクリート	基礎面積		A=		= 25.4	m2
	嵩上げコンクリート2型	基礎面積		A=		= 2.0	m2
	舗装止コンクリート	基礎面積		A=		= 7.3	m2
	自由勾配側溝	縦断用	300型	A=	230.6 × 0.67 =	154.5	m2
		横断用	300型	A=	16.0 × 0.67 =	10.7	m2
		横断用	900型	A=	6.0 × 1.20 =	7.2	m2
	小口止	1型		A=	1.0 × 0.13 =	0.1	m2
		2型		A=	1.0 × 0.13 =	0.1	m2
		3型		A=	2.0 × 0.13 =	0.3	m2
	ベンチフリューム	400型		A=	96.2 × 0.55 =	52.9	m2
		900型		A=	78.8 × 1.06 =	83.5	m2

基 面 整 正 数 量 計 算 書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
		M2型-BF-900		A= 26.2 × 0.93 = 24.4	m2
	横断フリューム	400型		A= 12.0 × 0.74 = 8.9	m2
		900型		A= 4.0 × 1.30 = 5.2	m2
	BFBOX	900型		A= 8.0 × 1.30 = 10.4	m2
	中信Ⅲ型掛口	400型		A= 4.0 × 0.55 = 2.2	m2
	SGP管	Φ350		A= 9.0 × 0.56 = 5.0	m2
		Φ300		A= 12.7 × 0.52 = 6.6	m2
		Φ150		A= 10.5 × 0.42 = 4.4	m2
	集水桝	11号集水桝	600×600×750	A= 1.00 × 1.00 = 1.0	m2
		12号集水桝	1200×1000×750	A= 1.00 × 2.20 = 2.2	m2
		13号集水桝	1500×1200×800	A= 1.00 × 3.00 = 3.0	m2
	接続桝	15号集水桝	300×300×890	A= 1.00 × 0.30 = 0.3	m2
			合 計	452.9	m2

舗装版取壊し工数量計算書

種 別	規格・寸法	計 算 式				数 量
舗装版切断工 (AS)	t =15cm以下	符号		延長		
		S7	=	17.6		
		S8	=	4.0		
		S9	=	1.0		
		S10	=	1.2		
		S11	=	2.5		
		S12	=	2.5		
		S14	=	5.2		
		S15	=	1.0		
		S16	=	0.8		
		計		= 35.8	35.8	m
舗装版破碎 (AS)	t =15cm以下	符号	厚さ	面積	体積	
		H5	t=0.04	98.6	= 3.94	
		H6	t=0.03	4.3	= 0.13	
		H7	t=0.03	0.2	= 0.01	
		H8	t=0.10	0.3	= 0.03	
		H9	t=0.10	0.7	= 0.07	
		H10	t=0.03	2.2	= 0.07	
		H12	t=0.04	17.5	= 0.70	
		H13	t=0.04	0.2	= 0.01	
		H14	t=0.04	0.2	= 0.01	
		計=		124.2	= 4.97	124.2 m ²
AS殻運搬費	積込運搬 t=3～10cm			=	5.0	5.0 m ³
AS殻処分		5.0	×	2.3	= 11.5	11.5 t

取壊し工数量計算書

種 別	規格・寸法	計 算 式			数 量
コンクリート切断	t=15cm以下	符号	延長		
		C4	=	2.0	
		C5	=	3.4	
		C8	=	8.0	
		計 = 13.4			13.4 m
二次製品		断面積	延長	体積	二次製品撤去
VS300×300	㊸㊹	0.088	×0.6	= 0.05	0.6 m
VS300×500	㊺	0.115	×1.5	= 0.17	1.5 m
HP φ150	㊻	0.014	×1.0	= 0.01	1.0 m
BF-200	㊼	0.020	×1.0	= 0.02	22.6 m
〃	㊽	0.020	×6.0	= 0.12	
〃	㊾	0.020	×15.6	= 0.31	
BF-200用1種蓋	㊿	0.011	×15.6	= 0.17	15.6 m
BF-300	㊽	0.029	×4.0	= 0.12	4.0 m
VS900×500	㊿	0.420	×6.0	= 2.52	6.0 m
BF-900	㊽	0.168	×0.5	= 0.08	0.5 m
歩車道境界ブロック	㊿	0.013	×3.8	= 0.05	9.1 m
〃	㊽	0.034	×5.3	= 0.18	
殻運搬費（二次製品）	積込運搬		=	3.8	3.8 m ³
処分費（二次製品）		3.8	×2.35	= 8.9	8.9 t

取壊し工数量計算書

種 別	規格・寸法	計 算 式				数 量
無筋コンクリート		断面積1	断面積1	延長		
VS300×300	③⑤③⑥	(0.015	+0.028)	×0.6	=	0.03
現場打水路	⑭	0.330		×1.9	=	0.63
現場打水路	⑮	0.406		×1.0	=	0.41
VS900×500	⑱	(0.226	+0.140)	×6.0	=	2.20
集水桝取壊し	⑲	1.80×1.50×1.14-1.50×1.20×0.99				= 1.30
VS300×500	㉑	(0.015	+0.028)	×1.5	=	0.06
現場打水路	㉒	0.180		×1.15	=	0.21
歩車道境界ブロック	㉓	0.064		×3.8	=	0.24
歩車道境界ブロック	㉔	0.064		×5.3	=	0.34
現場打擁壁	㉕	0.113		×2.1	=	0.24
集水桝一部取壊し	㉖	1.60×0.15×0.90				= 0.22
無筋C0取壊し					=	5.9
殻運搬費（無筋C0）	積込運搬				=	5.9
処分費（無筋C0）		5.9	×2.35		=	13.9
鉄筋コンクリート		断面積	延長		体積	
L型擁壁切断	③④	0.700	×6.6	×0.1	=	0.46
鉄筋C0取壊し	機械				=	0.5
殻運搬費（鉄筋C0）	積込運搬				0.5	0.5
殻処分費（鉄筋C0）		0.5	×2.50		1.3	1.3

取壊し工数量計算書

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
鋼材撤去			
暗渠撤去		単位重量 延長・枚 重量(kg)	
SGP φ 300A	⑩撤去再利用	53.0kg/m × 11.0 = 583	11.0 m
SGP φ 150A	⑪撤去再利用	19.8kg/m × 7.1 = 141	7.1 m
鋼製蓋撤去工			
VS300×500	グレーチング蓋 ⑫撤去処分	11.0kg/m × 1.0 = 11	1.0 枚
防護柵撤去			
メッシュフェンス撤去H0.8	⑬撤去処分	5.5kg/m × 2.0 = 11.0	8.6 m
〃	⑭撤去処分	5.5kg/m × 6.6 = 36.3	
セイフティパイプ撤去H0.8	L1.0m ⑮撤去処分	16.1kg/基 × 1.0 = 16.1	1.0 基
〃	L2.0m ⑯撤去処分	22.4kg/基 × 1.0 = 22.4	1.0 基
車止めポール撤去H0.8	⑰撤去処分	15.0kg/本 × 2.0 = 30.0	2.0 本
スクラップ重量		計 = 126.8	kg
運搬費	積込運搬	126.8 ÷ 1000.0 = 0.13	0.13 t
処分費		= 0.13	0.13 t

擁壁構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
擁壁工	L型擁壁	H=750	タイプA 左	L=(SNO.15+0.74 ～ SNO.15+4.74)= 4.0 (実)	m
		H=1000	タイプA 左	L=(SNO.15+4.74 ～ SNO.15+12.74)= 8.0 (実)	m
重力式擁壁工1型	平均H=	0.92 m		L=	28.1 m
	内訳	コンクリート	18-8-40BB	V=	10.0 m3
		型枠		A=	56.0 m2
		基礎碎石	RC-40t=15cm	A=	16.2 m2
		目地材	t=10mm	A=	0.7 m2
重力式擁壁工2型	平均H=	0.90 m		L=	8.2 m
	内訳	コンクリート	18-8-40BB	V=	3.2 m3
		型枠		A=	16.8 m2
		基礎碎石	RC-40t=15cm	A=	5.5 m2
		補強鉄筋	4-D13x1.850	G=	7.4 kg

擁壁構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
嵩上げコンクリート	平均H=0.45			L= 102.4	m
	内訳	コンクリート	18-8-40BB	V= 10.6	m3
		型枠		A= 57.9	m2
		基礎碎石	RC-40t=10cm	A= 25.4	m2
		目地材	t=10mm	A= 1.0	m2
嵩上げコンクリート2型	平均H=0.47			L= 10.2	m
	内訳	コンクリート	18-8-25BB	V= 0.8	m3
		型枠		A= 6.1	m2
		基礎碎石	RC-40t=10cm	A= 2.0	m2
		目地材	t=10mm	A= 0.1	m2
舗装止コンクリート	平均H=0.77			L= 32.7	m
	内訳	コンクリート	18-8-25BB	V= 5.0	m3
		型枠		A= 28.4	m2
		基礎碎石	RC-40t=10cm	A= 7.3	m2
		目地材	t=10mm	A= 0.5	m2

擁壁工数量計算書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
右 SNO.14+4.27	1.13			—	—		—	重力式擁壁工1型
SSP.6	1.11			1.120	1.67		1.87	
SNO.14+16.51	0.97			1.040	10.52		10.94	
SNO.15+0.52	0.92			—	—		—	
SNO.15+12.00	0.77			0.845	11.48		9.70	
SNO.15+16.47	0.71			0.740	4.47		3.31	
計					28.14		25.82	
平均H	荷重平均	H=	25.82/28.14			=	0.92	m
コンクリート		V=	$(0.3+0.476)/2 \times 0.92 \times 28.14$			=	10.0	m3
型枠		A=	$0.36 \times 2 + (1.044+0.92) \times 28.14$			=	56.0	m2
基礎碎石	t = 15cm	A=	0.576×28.14			=	16.2	m2
伸縮目地材		n=	$28.14/10.0-1$			=	2.0	箇所
		平均断面積=	$(0.3+0.476)/2 \times 0.92$			=	0.36	m2
		A=	0.36×2			=	0.7	m2

擁壁工数量計算書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
左								市道豊科1182号線
6.00	0.91			—	—	—	—	重力式擁壁工2型
7.60	1.13			1.020	1.60		1.63	
8.10	1.17			1.150	0.50		0.58	
〃	0.15			—	—		—	
8.65	0.19			0.170	0.55		0.09	
9.20	0.23			0.210	0.55		0.12	
〃	1.25			—	—		—	
10.26	1.30			1.275	1.06		1.35	
小計					4.26		3.77	
右								
6.00	0.95			—	—		—	
7.39	1.20			1.075	1.39		1.49	
7.89	1.23			1.215	0.50		0.61	
〃	0.21			—	—		—	
8.44	0.26			0.235	0.55		0.13	
8.99	0.29			0.275	0.55		0.15	

擁 壁 工 数 量 計 算 書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
〃	1.31			—	—		—	
9.92	1.37			1.340	0.93		1.25	
小計					3.92		3.63	
計					8.18		7.40	
平均H	荷重平均	H=	7.40/8.18			=	0.90	m
コンクリート		V=	$(0.3+0.573)/2 \times 0.90 \times 8.18$			=	3.2	m3
型枠		A=	$0.39 \times 2 + (1.044+0.92) \times 8.18$			=	16.8	m2
基礎碎石	t=15cm	A=	0.673×8.18			=	5.5	m2
補強鉄筋	4-D13x1.850		$1.85 \times 4 \times 0.995$			=	7.4	kg

擁 壁 工 数 量 計 算 書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
左 SSP.5	0.34	0.00		—	—		—	嵩上コンクリート
SNO.10+14.00	0.39	0.05		0.025	15.73		0.39	
SNO.11+3.31	0.42	0.08		0.065	9.20		0.60	
SEC.5	0.44	0.10		0.090	5.87		0.53	
SNO.12	0.47	0.13		0.115	10.75		1.24	
SNO.12+5.41	0.49	0.15		0.140	5.41		0.76	
SNO.13	0.49	0.15		0.150	14.59		2.19	
SBC.6	0.49	0.15		0.150	11.73		1.76	
SNO.14+2.20	0.49	0.15		0.150	10.51		1.58	
SSP.6	0.48	0.14		0.145	3.77		0.55	
SNO.14+18.01	0.46	0.12		0.130	12.10		1.57	
SEC.6	0.48	0.14		0.130	2.18		0.28	
SNO.15+0.74	0.49	0.15		0.145	0.56		0.08	
計					102.40		11.53	平均H=11.53/102.4+0.34=0.45

擁 壁 工 数 量 計 算 書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
コンクリート		V=	$11.53 \times 0.20 + 0.081 \times 102.40$		=		10.6	m3
型枠		A=	$11.53 \times 2 + 0.34 \times 102.40$		=		57.9	m2
基礎碎石	t=10cm	A=	0.248×102.40		=		25.4	m2
伸縮目地材		n=	$102.40 / 10.0$		=		10.0	箇所
		平均断面積=	$10.6 / 102.40$		=		0.10	m2
		A=	0.10×10		=		1.0	m2

擁壁工数量計算書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
左 SNO.15+2.50	0.47	0.13		—	—		—	嵩上コンクリート2型
SNO.15+12.74	0.47	0.13		0.130	10.24		1.33	
計					10.24		1.33	平均H=1.85/14.24+0.34=0.47
コンクリート		V=	0.083×10.24			=	0.8	m3
型枠		A=	$(0.47+0.13) \times 10.24$			=	6.1	m2
基礎碎石	t=10cm	A=	0.198×10.24			=	2.0	m2
伸縮目地材		n=	$10.24/10.0$			=	1.0	箇所
		A=	0.083×1			=	0.1	m2

擁壁工数量計算書

測 点	高 さ (H)	(h)		平 均 高 さ	距 離		面 積	摘 要
右 SSP.5	0.80	0.13		—	—		—	舗装止コンクリート
EIP7	0.80	0.13		0.130	3.58		0.47	
SNO.10+14.00	0.80	0.13		0.130	12.65		1.64	
SNO.10+19.56	0.80	0.13		0.130	5.65		0.73	
SNO.11+7.42	0.75	0.08		—	—		—	
SEC.5	0.73	0.06		0.070	1.86		0.13	
SNO.11+18.25	0.67	0.00		0.030	9.00		0.27	
計					32.74		3.24	平均H=3.24/32.74+0.67=0.77
コンクリート		V=	$3.24 \times 0.15 + 0.138 \times 32.74$			=	5.0	m3
型枠		A=	$3.24 \times 2 + 0.67 \times 32.74$			=	28.4	m2
基礎碎石	t=10cm	A=	0.222×32.74			=	7.3	m2
伸縮目地材		n=	$32.74 / 10.0$			=	3.0	箇所
		平均断面積=	$5.0 / 32.74$			=	0.15	m2
		A=	0.15×3			=	0.5	m2

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
排水工					
縦断用	自由勾配側溝	標準用300×300	左	$L = (SSP.5 \sim SNO.12+18.52) = 60.22$ (実)	m
			左	$L = (D25.26 \sim D33.26) = 8.00$ (実)	m
			右	$L = (SSP.5 \sim SNO.10+16.52) = 18.57$ (実)	m
			右	$L = (SNO.11+10.43 \sim SNO.15+12.84) = 82.35$ (実)	m
				合計	169.1 m
		標準用300×400	左	$L = (SNO.12+18.52 \sim SNO.13+12.52) = 14.0$ (実)	m
			左	$L = (D17.26 \sim D25.26) = 8.0$ (実)	m
				合計	22.0 m
		標準用300×500	左	$L = (SNO.13+12.52 \sim SNO.14+6.49) = 14.0$ (実)	m
		標準用300×600	左	$L = (SNO.14+6.49 \sim SNO.14+18.46) = 12.0$ (実)	m
		標準用300×700	左	$L = (SNO.14+18.46 \sim SNO.15+11.98) = 13.5$ (実)	m
					縦断300計 230.6
横断用	自由勾配側溝	300×300	右	$L = (SNO.10+16.52 \sim SNO.11+10.43) = 14.0$ (実)	m
		300×500	右EP	$L = (SNO.16+2.50 \sim) = 2.0$ (実)	m
					横断300計 16.0
		400×400	左	$L = (SNO.14+18.51 \sim SNO.15+2.50) = 4.0$ (実)	m
		900×600	右	$L = (SNO.15+15.90 \sim SNO.16+1.75) = 6.0$ (実)	m

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
	小口止	1型	左	(D33.26 ～ D33.41) = 1.0	個所
		2型	左	(SNO.15+11.98 ～ SNO.15+12.13) = 1.0	個所
		3型		(市道豊科1182号線 左右) = 2.0	個所
	グレーチング蓋	300型・縦断用	L=1.0m	n= 230.6/10 = 23.0	枚
		300型・横断用	L=1.0m	n= 16/2.0 = 8.0	枚
		400型・横断用	L=1.0m	n= 4.0/2.0 = 2.0	枚
	コンクリート蓋	900型・横断用	L=2.0m	n= 6.0/2.0 = 3.0	枚
		300型・縦断用	L=0.5m	n= (230.6/2-23) × 2 = 185.0	枚
	インバートコンクリート	18-8-25BB		V= 1.8	m3
	ベンチフリューム	400型	左	L=(SNO.9+18.41 ～ SNO.10+1.06) = 2.62 (実)	m
			左	L=(SNO.10+5.11 ～ SNO.12+4.91) = 39.51 (実)	m
			左	L=(SNO.12+5.91 ～ SNO.12+9.25) = 3.34 (実)	m
			左	L=(SNO.12+13.25 ～ SNO.14+1.70) = 28.49 (実)	m
			左	L=(SNO.14+2.70 ～ SNO.14+6.05) = 3.36 (実)	m
			左	L=(SNO.14+6.05 ～ SNO.14+13.52) = 7.50 (実)	m

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等		備 考
			左 $L = (\text{SNO.15} + 2.50 \sim \text{SNO.15} + 12.74) = 10.24$ (実)	m
			右 $L = (\text{SNO.16} + 3.25 \sim \text{SNO.16} + 4.40) = 1.15$ (実)	m
			合計	96.2 m

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等				備 考
	ベンチフリューム	900型	右	$L = (\text{SSP.5} \sim \text{SNO.10+19.56}) =$	21.88 (実)	m
			右	$L = (\text{SNO.11+7.42} \sim \text{SNO.14+4.27}) =$	56.95 (実)	m
				合計	78.8	m
	ベンチフリューム	M2型-BF-900	右	$L = (\text{SNO.14+4.27} \sim \text{SNO.14+16.51}) =$	12.19 (実)	m
			右	$L = (\text{SNO.15+0.52} \sim \text{SNO.15+14.50}) =$	13.98 (実)	m
				合計	26.2	m
横断用	横断フリューム	400型	左	$L = (\text{SNO.10+1.06} \sim \text{SNO.10+5.11}) =$	4.00 (実)	m
			左	$L = (\text{SNO.12+9.25} \sim \text{SNO.12+13.25}) =$	4.00 (実)	m
			左	$L = (\text{SNO.14+14.52} \sim \text{SNO.14+18.51}) =$	4.00 (実)	m
				合計	12.0	m
		900型	右	$L = (\text{SNO.14+16.51} \sim \text{SNO.15+0.52}) =$	4.00 (実)	m
	BFBOX	900型	右	$L = (\text{SNO.10+19.56} \sim \text{SNO.11+7.42}) =$	8.00 (実)	m
	砕石埋戻し	RC40-0			6.1	m3 構造物詳細図6参照
	レベリング	モルタル1:3			0.6	m3 構造物詳細図6参照
	中信Ⅲ型掛口	L=1.0m	400型 左	$n = (\text{SNO.9+17.40} \sim \text{SNO.9+18.41}) =$	1.0	箇所

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
			左	$n = (\text{SNO.12+4.91} \sim \text{SNO.12+5.91}) = 1.0$	箇所
			左	$n = (\text{SNO.14+1.70} \sim \text{SNO.14+2.70}) = 1.0$	箇所

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等		備 考
			左 $n = (\text{SNO.14+13.52} \sim \text{SNO.14+14.52}) =$	1.0 箇所
			合計	4.0 箇所
	ベンチフリューム蓋	2種	400型	$n =$ 8.0 枚
		縞鋼板蓋	400型t=6mm	$n =$ 4.0 枚
		縞鋼板蓋	900型t=19mm	$n =$ 4.0 枚
	ベンチフリューム補強工	900型		$n =$ 3.0 箇所
	間詰コンクリート		BF400 OF400 掛口400 $L = 96.20 + 12.00 + 4.00 =$	112.2 m
	内訳	コンクリート	捨-8-40BB	$V =$ 0.05 m ³ /m
		基礎碎石	t=10cmRC-40	$A =$ 0.1 m ² /m
	SGP管	Φ350	左 $L = (\text{SNO.15+13.64} \sim \text{SNO.16+2.59}) =$	9.0 (実) m
		Φ300	横断 $L = (\text{SNO.15+14.17} \sim) =$	12.7 (実) m
		内訳	新設	$12.70 - 11.0 =$ 1.7 m
			撤去再利用	$=$ 11.0 m
		Φ150	左 $L = (\text{SNO.15+12.13} \sim \text{D16.84}) =$	5.0 (実) m
			左 田面排水口(移設)	$=$ 5.5 (実) m

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等					備 考
				合計	10.5	m	
		内訳	新設	10.50	-7.1	= 3.4	m

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等				備 考
			撤去再利用	=	7.1	m
	田面排水柵	Ⅱ型		n=	3.0	箇所
		Ⅰ型移設		n=	1.0	箇所
集水柵工	11号集水柵	600×600×750	CO=0.43m3	n=	1.0	箇所
	11号縞鋼板	800×800	t=3.2	n=	1.0	枚
	12号集水柵	1200×1000×750	CO=0.73m3	n=	1.0	箇所
	簡易鋼製円形ゲート	300型 フレーム長1000	四方水密	n=	1.0	基
	12号縞鋼板	650×1100二つ割	t=3.2	n=	2.0	枚
	13号集水柵	1500×1200×800	CO=0.94m3	n=	1.0	箇所
	13号グレーチング	グレーチング再利用 1500×1200用	受枠込	n=	1.0	組
	14号集水柵	1300×800×900	CO=0.40m3	n=	1.0	箇所
		補強鉄筋D13	L=0.20m	G=	0.20×0.995kg/m×20本=	4.0 kg
		削孔	径10～29mm 深100mm	n=	20.0	孔
	15号集水柵	300×300×890		n=	1.0	基
	15号グレーチング	300×300用	受枠込	n=	1.0	枚

排水構造物数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考

自由勾配側溝(調整コンクリート)計算書

測点	調整コンクリート		側溝幅	延長	コンクリート 体積	摘 要
	厚さ	平均厚さ				
SSP. 5	0.05	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H300縦断
SNO. 10+14.00	0.05	0.050	0.30	15.81	0.24	〃
SNO. 11+3.31	0.05	0.050	0.30	9.24	0.14	〃
SEC. 5	0.05	0.050	0.30	5.90	0.09	〃
SNO. 12	0.05	0.050	0.30	10.75	0.16	〃
SNO. 12+18.52	0.05	0.050	0.30	18.52	0.28	〃
〃	0.15	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H400縦断
SNO. 13	0.15	0.150	0.30	1.48	0.07	〃
SBC. 6	0.06	0.105	0.30	11.73	0.37	〃
SNO. 13+12.52	0.05	0.055	0.30	0.79	0.01	〃
〃	0.15	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H500縦断
SSP. 6	0.05	0.100	0.30	13.46	0.40	〃
SNO. 14+6.49	0.05	0.050	0.30	0.54	0.01	〃
〃	0.15	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H600縦断
SNO. 14+18.46	0.05	0.100	0.30	12.00	0.36	〃
〃	0.15	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H700縦断
SEC. 6	0.14	0.145	0.30	1.72	0.07	〃
SNO. 15+11.98	0.05	0.095	0.30	11.80	0.34	〃
小計				113.74	2.54	
D17.26	0.05	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H400縦断
DEP (20.00)	0.09	0.070	0.30	2.74	0.06	〃
D25.26	0.16	0.125	0.30	5.26	0.20	〃
〃	0.06	-	0.30	-	-	左側路面排水路2 B300×H300縦断
D33.26	0.17	0.115	0.30	8.00	0.28	〃
小計				16.00	0.54	
SSP. 5	0.05	-	0.30	-	-	右側路面排水路2 B300×H300縦断

自由勾配側溝(調整コンクリート)計算書

測点	調整コンクリート		側溝幅	延長	コンクリート 体積	摘 要
	厚さ	平均厚さ				
SN0. 10+14. 00	0. 05	0. 050	0. 30	16. 03	0. 24	〃
SN0. 10+16. 52	0. 05	0. 050	0. 30	2. 54	0. 04	〃
〃	0. 05	—	0. 30	—	—	右側路面排水路2 B300×H300横断
SN0. 11+0. 25	0. 05	0. 050	0. 30	3. 76	0. 06	〃
SN0. 11+3. 31	0. 05	0. 050	0. 30	3. 08	0. 05	〃
SEC. 5	0. 05	0. 050	0. 30	5. 98	0. 09	〃
SN0. 11+10. 43	0. 05	0. 050	0. 30	1. 18	0. 02	〃
〃	0. 05	—	0. 30	—	—	右側路面排水路2 B300×H300縦断
SN0. 11+18. 25	0. 05	0. 050	0. 30	7. 82	0. 12	〃
SN0. 12	0. 05	0. 050	0. 30	1. 75	0. 03	〃
SN0. 13	0. 05	0. 050	0. 30	20. 00	0. 30	〃
SBC. 6	0. 05	0. 050	0. 30	11. 73	0. 18	〃
SSP. 6	0. 05	0. 050	0. 30	14. 19	0. 21	〃
SEC. 6	0. 05	0. 050	0. 30	14. 20	0. 21	〃
SN0. 15+12. 00	0. 05	0. 050	0. 30	11. 82	0. 18	〃
SN0. 15+12. 84	0. 05	0. 050	0. 30	0. 84	0. 01	〃
小計				114. 92	1. 74	
SN0. 15+15. 90	0. 20	—	0. 90	—	—	右側用排水路2 L900×600横断
SN0. 15+18. 57	0. 17	0. 185	0. 90	2. 74	0. 46	〃
SN0. 16+1. 75	0. 14	0. 155	0. 90	3. 26	0. 45	〃
小計				6. 00	0. 91	
合計				250. 66	5. 73	
300型控除		0. 050	0. 30	244. 66	-3. 67	
900型控除		0. 050	0. 90	6. 00	-0. 27	
必要分					1. 79	m2

縁石工数量計算書

[illegible]

安全施設工数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
安全施設工	転落防止柵	土中用	(P種)	$L = (SSP.5 \sim SNO.10+19.56) = 21.88$ (実)	
				$L = (SNO.11+7.42 \sim SNO.14+16.51) = 69.15$ (実)	
				$L = (SNO.15+1.00 \sim SNO.15+14.00) = 13.00$ (実)	
				計 104.0	m
	転落防止柵	メッシュフェンス	基礎ブロック部 H=1.2	$L = (SNO.11+7.42 \sim SNO.14+4.27) = 56.95$ (実)	m
		メッシュフェンス	擁壁設置 H=1.2	$L = (SNO.14+4.27 \sim SNO.14+16.51) = 11.80$ (実)	
				$L = (SNO.15+0.52 \sim SNO.15+16.47) = 15.60$ (実)	
				計 84.4	m
		基礎ブロック		$n = 56.95 \div 2.0+1 = 30.0$	箇所
	車止め	ポールタイプ	基礎込	$P10+P11+P12+P13+P14+P15$ $n = 2+2+2+2+2+2 = 12.0$	本 舗装展開図参照
		門型L=1.5m	基礎込	$M3+M4+M7+M8$ $n = 1+1+1+1 = 4.0$	箇所
		門型L=2.0m	基礎込	$M2$ $n = 1.00$	箇所
		門型L=2.0m	擁壁設置	$M5+M6$ $n = 1+1 = 2.0$	箇所
	警戒標識	十形道路交差点あり (201-A)	基礎込	$Q5$ $n = 1.00$	箇所

安全施設工数量計算書

名 称	品 種	形状・寸法等			備 考
防草コンクリート	1型	平均幅	0.49	L=	73.7 m
	内訳	コンクリート	捨-8-25BB	V=	3.6 m3
		基礎碎石	RC-40t=10cm	A=	36.4 m2
		目地材	t=10mm	A=	0.3 m2
	2型	平均幅	0.69	L=	75.3 m
	内訳	コンクリート	捨-8-25BB	V=	5.2 m3
		基礎碎石	RC-40t=10cm	A=	51.8 m2
		目地材	t=10mm	A=	0.5 m2

防草コンクリート 数 量 計 算 書

測 点	幅 (W)			平 均 幅	距 離		面 積	摘 要
右 SNO.11+18.25	0.50			—	—		—	1型
SNO.12	0.50			0.500	1.75		0.88	
EIP8	0.50			0.500	9.73		4.87	
SNO.13	0.50			0.500	10.33		5.17	
EIP9	0.50			0.500	10.05		5.03	
SBC.6	0.50			0.500	1.74		0.87	
SNO.14+4.27	0.50			0.500	12.49		6.25	
SSP.6	0.50			0.500	1.67		0.84	
SNO.14+16.51	0.50			0.500	10.52		5.26	
SNO.15+0.52	0.50			—	—		—	
SNO.15+12.00	0.50			0.500	11.48		5.74	
SNO.15+14.50	0.50			0.500	2.50		1.25	
SNO.15+14.50	0.20			—	—		—	
SNO.15+15.90	0.20			0.200	1.40		0.28	
計					73.66		36.44	

防草コンクリート 数 量 計 算 書

測 点	幅 (W)		平 均 幅	距 離		面 積	摘 要
平均W	荷重平均	W=	36.44/73.66	=		0.49 m	
コンクリート		V=	36.44×0.1	=		3.6 m3	
型枠		A=		=		0.0 m2	
基礎碎石	t=10cm	A=	36.44	=		36.4 m2	
伸縮目地材		n=	73.66/10.0-1	=		6.0 箇所	
		平均断面積=	0.49×0.1	=		0.05 m2	
		A=	0.05×6	=		0.3 m2	

防草コンクリート 数 量 計 算 書

測 点	幅 (W)			平 均 幅	距 離		面 積	摘 要
右 EIP7	0.62			-	-		-	2型
SNO.10+14.00	0.79			0.705	12.65		8.92	
SNO.10+19.56	0.92			0.855	5.65		4.83	
SNO.11+7.42	1.08			-	-		-	
SEC.5	1.11			1.095	1.86		2.04	
SNO.12	0.62			0.865	10.75		9.30	
EIP8	0.64			0.630	9.73		6.13	
SNO.13	0.71			0.675	10.33		6.97	
EIP9	0.62			0.665	10.05		6.68	
SBC.6	0.52			0.570	1.74		0.99	
SNO.14+4.27	0.43			0.475	12.49		5.93	
計					75.25		51.79	

防草コンクリート 数 量 計 算 書

測 点	幅 (W)		平 均 幅	距 離		面 積	摘 要
平均W	荷重平均	W=	51.79/75.25	=		0.69 m	
コンクリート		V=	51.79×0.1	=		5.2 m3	
型枠		A=		=		0.0 m2	
基礎碎石	t=10cm	A=	51.79	=		51.8 m2	
伸縮目地材		n=	75.25/10.0-1	=		7.0 箇所	
		平均断面積=	0.69×0.1	=		0.07 m2	
		A=	0.07×7	=		0.5 m2	

舗装工数量集計表

市道豊科1級:

種 別	規格・寸法	計 算 式	数 量
舗装工			
本線車道			
不陸整正	W1	SNO. 15+12.00～SNO. 16+2.57 106.5 = 106.5	106.5
下層路盤工	RC40～0 t=35cm	106.0 = 106.0	106.0
上層路盤工	粒調碎石M-40 t=15cm	106.0 = 106.0	106.0
仮舗装工	再生密粒度アスコン13F t= 4cm	106.0 = 106.0	106.0
不陸整正(敷均し)	RC40～0 t =5cm	盛土部控除 舗装部控除 793.6 135.3 106.5 = 551.8	551.8
歩道			
不陸整正	W2	左側 右側 路盤 控除 205.8 = 205.8	205.8
凍上抑制層	RC40～0 t=15cm	乗入 226.5 319.1 -30.4 = 515.2	515.2
路盤工	RC40～0 t=10cm	H19.21 乗入 3.9 319.1 -30.4 = 292.6	292.6
表 層 工	再生細粒度アスコン13F t= 3cm	H19.21 3.9 +319.1 = 323.0	323.0
乗入舗装			
乗入面積		N6～N9 4箇所 控除対象 1.90 ×4.00 ×4.0 = 30.4	30.4
		N10 N11 N12 2.0 +5.6 +11.2 = 18.8	18.8
		合計 = 49.2	49.2
凍上抑制層	RC40～0 t=15cm	= 49.2	49.2
路盤工	RC40～0 t=15cm	= 49.2	49.2
表層工	再生細粒度アスコン13F t=4cm	N9 N10 N11 N12 7.6 +2.0 +5.6 +11.2 = 26.4	26.4
支線舗装工			
不陸整正	W1	37.4 = 37.4	37.4
下層路盤工	RC40～0 t=20cm	78.5 = 78.5	78.5
上層路盤工	粒調碎石M-25 t=10cm	78.5 = 78.5	78.5
表 層 工	再生密粒度アスコン20F t= 4cm	78.5 = 78.5	78.5
樹脂系すべり止め舗装工		K3+K4 15.0 +15.0 = 30.0	30.0

舗装工数量集計表

市道豊科1級:

[illegible]

26号線

計

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

26号線

計

m

m

m

本体工

舗装面積計算書1(本線)

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	W1:不陸整正(車道)			W2:不陸整正(歩道)					
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
SSP. 5 198. 08	—	5. 0	—	—	2. 1	—	—			
SNO. 10+ 14. 00 214. 00	15. 9	6. 6	5. 80	92. 2	3. 5	2. 80	44. 5			
SNO. 11+ 3. 31 223. 31	9. 3	9. 3	7. 95	73. 9	0. 0	1. 75	16. 3			
SEC. 5 229. 25	5. 9	6. 5	7. 90	46. 6	3. 3	1. 65	9. 7			
SNO. 12+ 0. 00 240. 00	10. 8	2. 0	4. 25	45. 9	2. 7	3. 00	32. 4			
SNO. 13+ 0. 00 260. 00	20. 0	6. 6	4. 30	86. 0	2. 3	2. 50	50. 0			
SBC. 6 271. 73	11. 7	6. 6	6. 60	77. 2	0. 9	1. 60	18. 7			
SSP. 6 285. 95	14. 2	6. 6	6. 60	93. 7	0. 5	0. 70	9. 9			
SEC. 6 300. 18	14. 2	6. 6	6. 60	93. 7	1. 1	0. 80	11. 4			
SNO. 15+ 12. 00 312. 00	11. 8	6. 6	6. 60	77. 9	0. 7	0. 90	10. 6			
SNO. 15+ 18. 57 318. 57	6. 6	11. 6	9. 10	60. 1	0. 0	0. 35	2. 3			
SNO. 16+ 2. 57 322. 57	4. 0	11. 6	11. 60	46. 4	0. 0	0. 00	0. 0			
合計	124. 4			793. 6			205. 8			

舗装面積計算書2(本線)

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	W1:本線車道			W2:歩道左			W2:歩道右		
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
SSP. 5 198.08					1.90			3.52		
NO. 10+ 1.62 201.62	3.5				1.90	1.900	6.7	3.95	3.735	13.1
SNO. 10+ 14.00 214.00	12.4				1.90	1.900	23.6	3.71	3.830	47.5
SEC. 5 229.25	15.3				1.90	1.900	29.1		H22	21.5
SNO. 12+ 0.00 240.00	10.8				1.90	1.900	20.5	3.75	H23	50.2
SNO. 12+ 9.68 249.68	9.7				1.90	1.900	18.4	3.98	3.865	37.5
SNO. 13+ 0.00 260.00	10.3				1.90	1.900	19.6	2.93	3.455	35.6
SNO. 13+ 9.94 269.94	9.9				1.90	1.900	18.8	1.90	2.415	23.9
SBC. 6 271.73	1.8				1.90	1.900	3.4	1.90	1.900	3.4
SSP. 6 285.95	14.2				1.90	1.900	27.0	1.90	1.900	27.0
SEC. 6 300.18	14.2				1.90	1.900	27.0	1.90	1.900	27.0
SNO. 15+ 12.00 312.00	11.8	6.60	—	—	1.90	1.900	22.4	1.90	1.900	22.4
SNO. 16+ 2.57 322.57	10.6	6.60	6.600	70.0		H17	6.1		H18	7.7
			S7	17.1		H19	3.6		H20	2.3
			S8	17.5		H21	0.3		—	—
			S9	0.3		—	—		—	—
			S10	1.1		—	—		—	—
合計	124.5			106.0			226.5			319.1

取付

舗装面積計算書3(支線)

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	W1:不陸整正(車道)			W2:不陸整正(歩道)					
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
市道豊科1級13号線										
DBP 0.00	—	4.0	—	—						
D2.30 2.30	2.3	4.0	4.00	9.2						
D17.00 17.00	—	3.4	—	—						
DEP 20.00	3.0	3.4	3.40	10.2						
DEP 20.00	0.0	0.0	—	—						
13.41 33.41	13.4	0.0	0.00	0.0						
小計	18.7			19.4						
市道豊科1182号線										
P10.10 10.10	—	5.3	—	—						
P13.54 13.54	3.4	5.3	5.30	18.0						
小計	3.4			18.0						
合計	22.1			37.4						

取付

舗装面積計算書4(支線)

市道豊科1級26号線

測 点	点間距離	W4:本線車道								
		幅	平均	面積	幅	平均	面積	幅	平均	面積
市道豊科1級13号線 DBP			T5	10.6						
DEP			T6	14.9						
DEP			T7	4.0						
DEP			T8	5.0						
小計				34.5						
市道豊科1182号線			T9	44.0						
小計				44.0						
合計				78.5						

資材単価等について

工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和7年度実施設計単価表」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価により予定価格を算出しています。

また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価


(四)

[illegible]

A1版縮尺 1/500
A3版縮尺 1/1000

品名	1階	2階	備考
F1P	2447.849	-0202.933	
F1P	2446.357	-0202.933	
F2P	2440.918	-0202.900	
F2P	2435.193	-0202.927	
F3P	2427.803	-0201.718	
F3P	2423.743	-0201.908	
F3P	2408.474	-0201.882	
F3P	2401.558	-0201.430	
F3P	2238.553	-0201.391	
F3P	2238.104	-0201.225	
F3P	2233.128	-0201.185	
F3P	2232.628	-0201.634	
F3P	2236.631	-0201.430	
F3P	2235.479	-0201.347	
F3P	2231.426	-0201.146	
F3P	2234.183	-0201.545	
F3P	2234.622	-0202.914	

令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区) L=124.49m

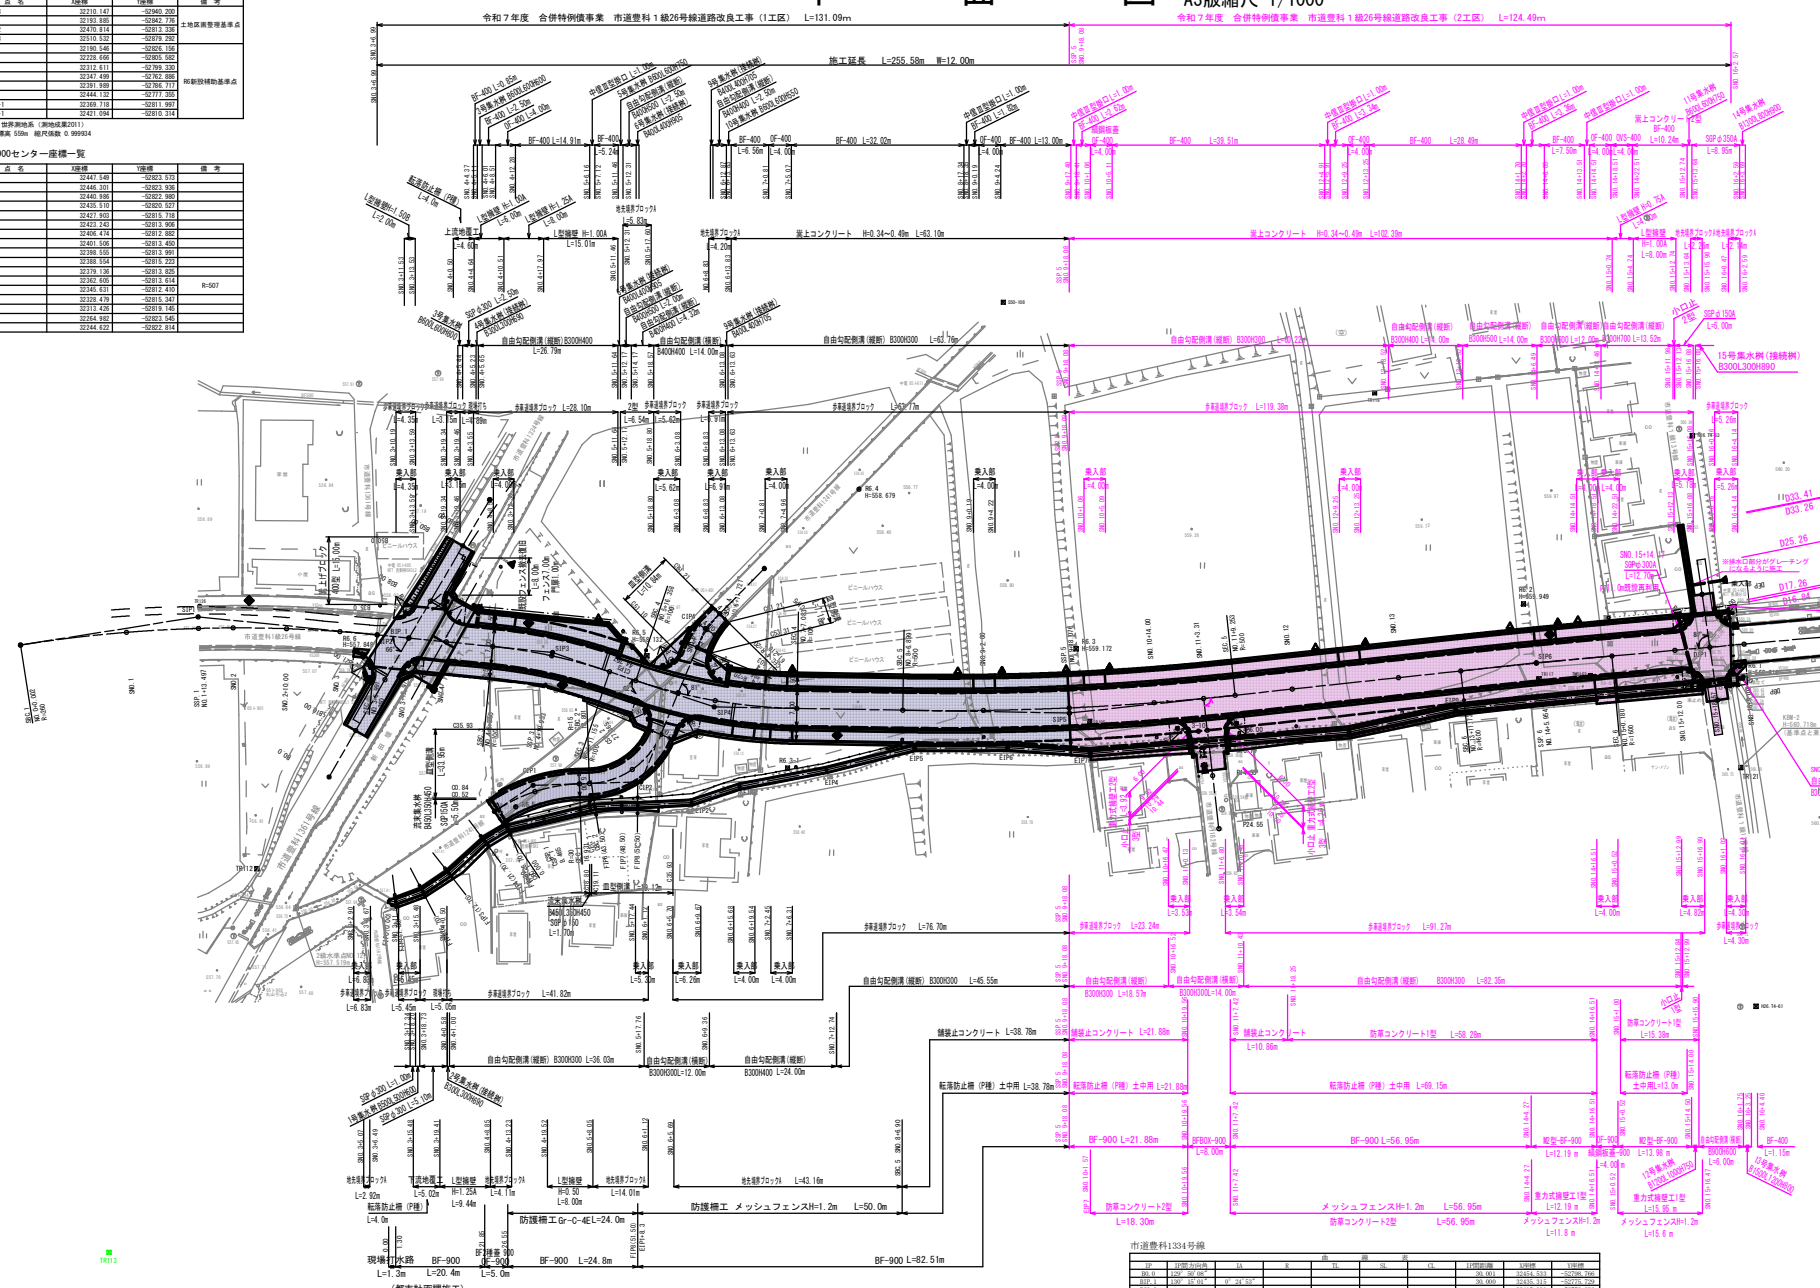

		商 業 区							
IP	行灯方向	LL	R	LL	LL	CL	1灯距離	3灯距離	1灯幅
CPB	135° 49' 58"	57' 20' 04"	30.000	9.609	1.726	16.900	8.408	32.425, 144	-5278.412
CPB	135° 49' 58"	57' 20' 04"	30.000	9.609	1.726	16.900	8.408	32.425, 144	-5278.412
CPB	132° 43' 54"	55° 26' 18"	30.000	9.604	2.927	17.127	15.071	33.097, 112	-53009.771
CPB	132° 43' 58"	0° 00' 53"	30.000	9.604	2.927	17.127	15.071	33.097, 112	-53009.771
CPB	144° 32' 49"	21° 48' 50"	30.000	9.368	3.464	15.769	32.093, 366	-52783.465	

[illegible]

関係地権者との調整事項


有り	無し
----	----

実施図				
令和7年度 合併特別償還事業				
市道豊科1級26号線道路改良工事（2工区）				
番号	1/28	平面図	縮尺	図示
市道豊科1級26号線				
安曇野市 豊科				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				

縦断面図

A1版縮尺 V=1:100 , H=1:500
A3版縮尺 V=1:200 , H=1:1,000

本線

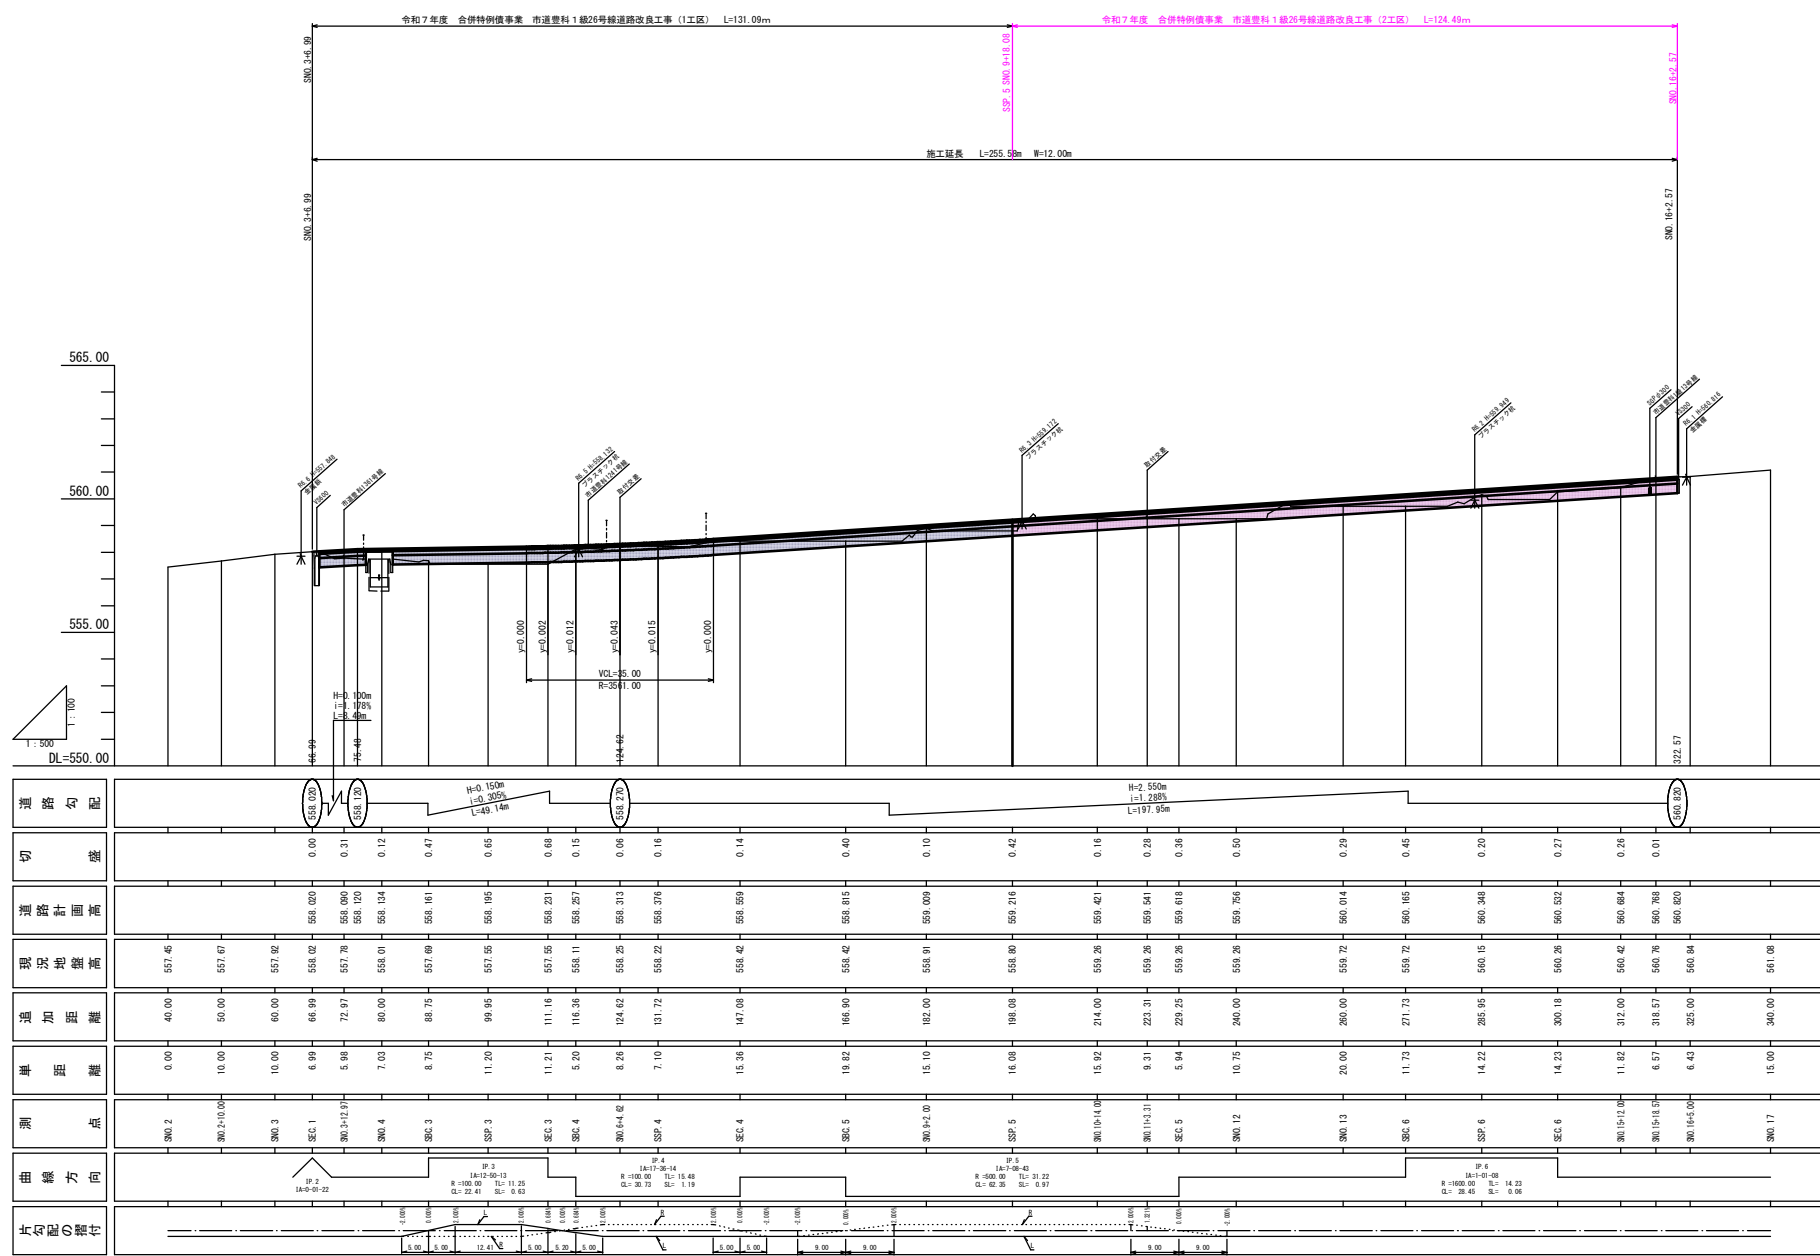

実施図			
令和7年度 合併特別債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	2/28	本線 縦断面図	縮尺 図示
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

設計諸元表			
構造規格	3種 3級	交通量	観測122年 1300台/24h 計画122年 1300台/24h
幅員構成	歩道1.5m+1.5m+3.0m+3.0m+歩道1.5m	工種	市道新設
設計速度	20(40) km/h	現況	幅員
最小半径	100 m	路面	
横断勾配	横断 2.00~2.00% 縦断 0.20~1.20%		
地質			


標準断面図

A1版縮尺1/50
A3版縮尺1/100

市道豊科1級26号線


市道豊科1級26号線

標準部

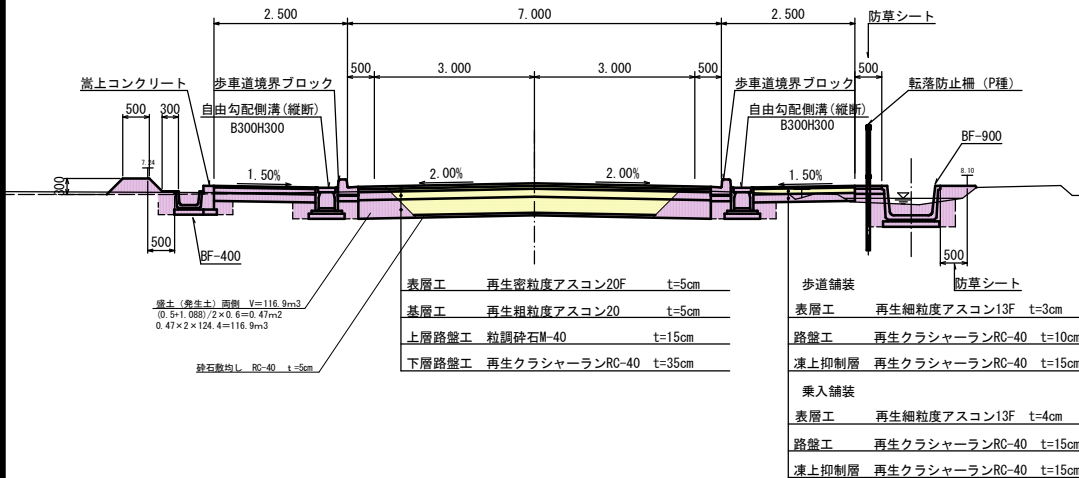


土工図

切土部

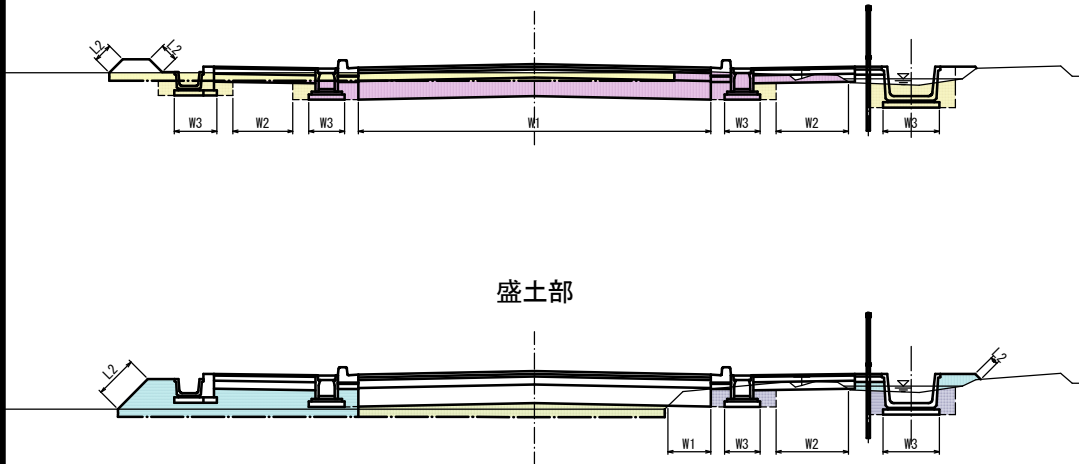


盛土部

市道豊科1241号線

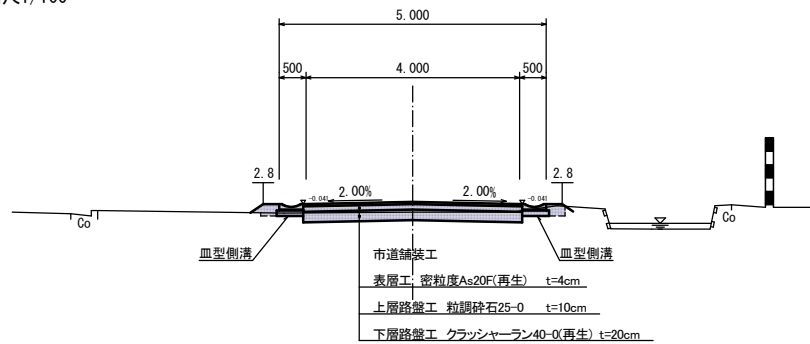


市道豊科1361号線

市道豊科1級13号線

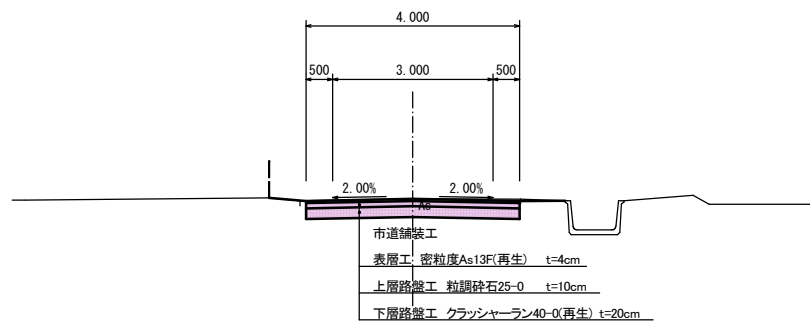

市道豊科1182号線

- 凡例
- C1:掘削
 - C2:床掘
 - C3:表土掘削
 - B1:路体盛土
 - B2:路体盛土(歩道部)
 - B3:埋戻LD 11<1m
 - L1:切土法面整形
 - L2:盛土法面整形
 - W1:不陸整正(車道)
 - W2:不陸整正(歩道)
 - W3:基面整正

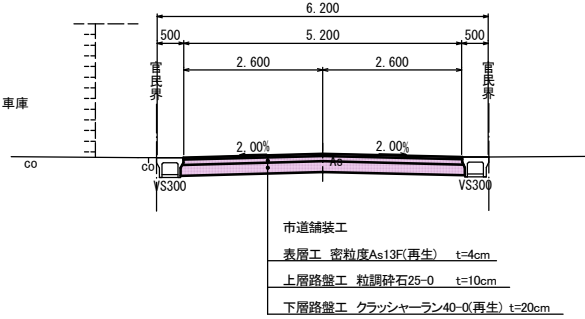

実施図			
令和7年度 合併特別債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)			
番号	3/28	標準断面図	縮尺 1/50
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

横断面図 1

A1版縮尺 1/100
A3版縮尺 1/200

本線

部	削	C1	C2
掘削		2.4	
床		1.8	
表土掘削		1.3	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	1.0	
埋戻しLD	B3	1.0	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.6	
不陸整正(車道)	W1	0.3	
不陸整正(歩道)	W2	0.0	
基面整正	W3	3.3	

部	削	C1	C2
掘削		2.8	
床		1.5	
表土掘削		1.8	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	0.7	
埋戻しLD	B3	1.0	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.8	
不陸整正(車道)	W1	6.6	
不陸整正(歩道)	W2	3.5	
基面整正	W3	3.2	

部	削	C1	C2
掘削		0.6	
床		1.1	
表土掘削		1.7	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	1.3	
埋戻しLD	B3	0.6	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.6	
不陸整正(車道)	W1	5.0	
不陸整正(歩道)	W2	2.1	
基面整正	W3	2.4	

部	削	C1	C2
掘削		2.7	
床		1.3	
表土掘削		1.9	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	0.9	
埋戻しLD	B3	0.9	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.8	
不陸整正(車道)	W1	6.6	
不陸整正(歩道)	W2	1.2	
基面整正	W3	3.2	

部	削	C1	C2
掘削		0.8	0.8
床		0.3	1.0
表土掘削		1.8	1.8
路床盛土	B1	0.0	0.0
路床盛土(歩道)	B2	1.4	1.4
埋戻しLD	B3	0.2	0.5
切土法面整形	L1	0.0	0.0
盛土法面整形	L2	0.6	0.6
不陸整正(車道)	W1	6.6	6.6
不陸整正(歩道)	W2	1.3	1.3
基面整正	W3	2.3	3.4

SBC. 6 (NO. 13+11.73)
GH=559.72
FH=560.165

部	削	C1	C2
掘削		1.1	
床		1.1	
表土掘削		1.5	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	1.2	
埋戻しLD	B3	0.7	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.5	
不陸整正(車道)	W1	6.6	
不陸整正(歩道)	W2	0.9	
基面整正	W3	3.2	

部	削	C1	C2
掘削		2.1	
床		1.2	
表土掘削		1.8	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	0.9	
埋戻しLD	B3	0.8	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.7	
不陸整正(車道)	W1	6.6	
不陸整正(歩道)	W2	2.3	
基面整正	W3	3.2	

部	削	C1	C2
掘削		0.5	
床		0.9	
表土掘削		1.7	
路床盛土	B1	0.1	
路床盛土(歩道)	B2	1.2	
埋戻しLD	B3	0.5	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.4	
不陸整正(車道)	W1	2.0	
不陸整正(歩道)	W2	2.7	
基面整正	W3	2.4	





部	削	C1	C2
掘削		1.3	
床		1.8	
表土掘削		1.0	
路床盛土	B1	0.0	
路床盛土(歩道)	B2	1.1	
埋戻しLD	B3	0.6	
切土法面整形	L1	0.0	
盛土法面整形	L2	0.6	
不陸整正(車道)	W1	6.5	
不陸整正(歩道)	W2	3.3	
基面整正	W3	3.2	

番号	4/28	本線	横断面図1	縮尺	1/100
市道豊科1線26号線道路改良工事(2工区)					
安曇野市 豊科					
設計会社					
測量会社					
調査会社					
安曇野市役所					

SBC. 5 ~ SBC. 6

横断面図 2 A1版縮尺 1/100
A3版縮尺 1/200

本線

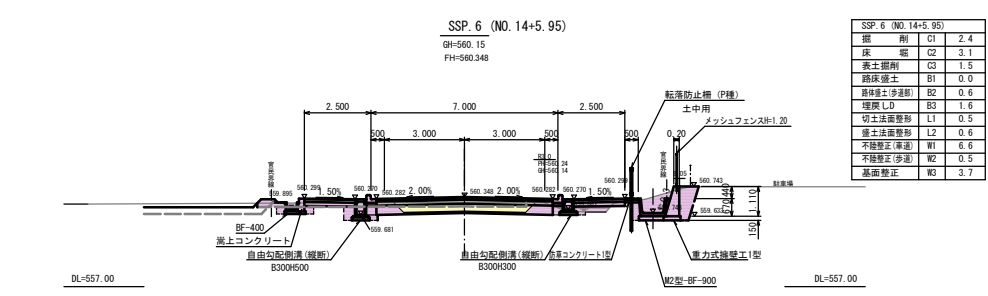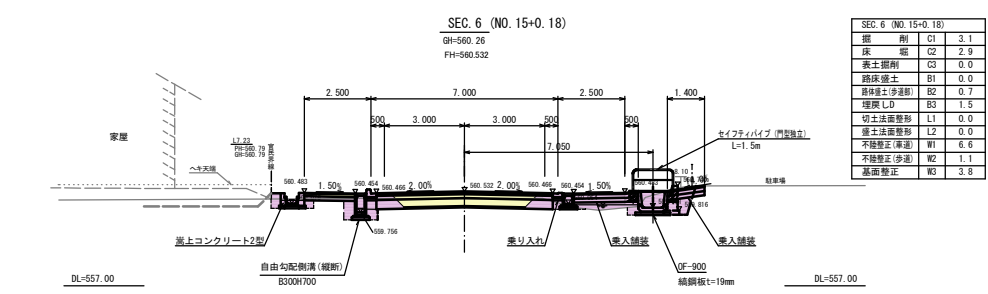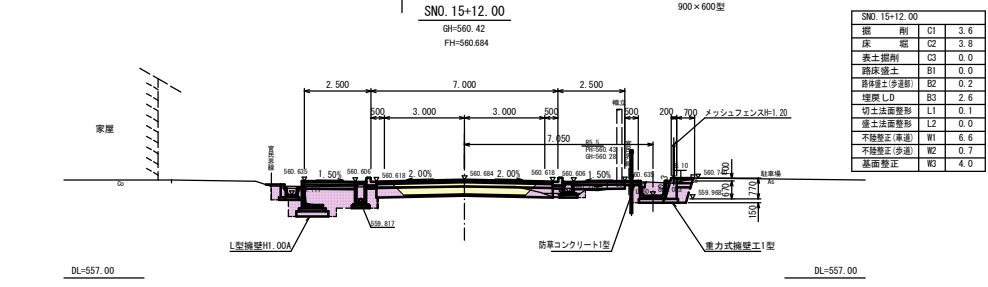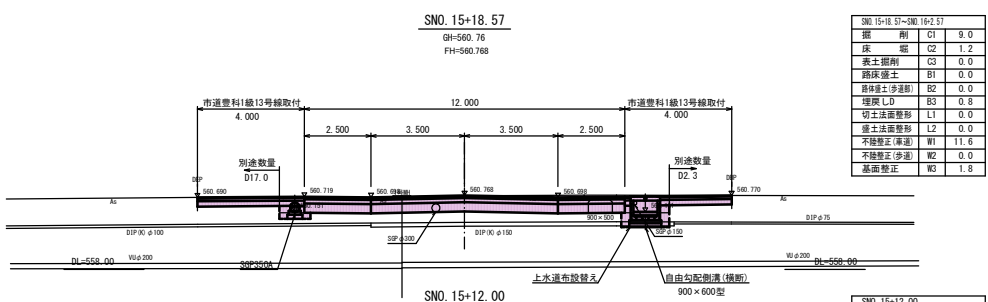

実施図

令和7年度 合併特例債事業
市道豊科1線26号線道路改良工事(2工区)

番号	5/28	本線	横断面図2	縮尺	1/100
市道豊科1線26号線					
安曇野市 豊科					
設計会社					
測量会社					
調査会社					
安曇野市役所					

SSP.6 ~ SNO.15+18.57

縦断面図

A1版縮尺 V=1:100, H=1:250
A3版縮尺 V=1:200, H=1:500

取付D

標準横断面図


A1版縮尺 1/50
A3版縮尺 1/100

横断面図



A1版縮尺 1/100
A3版縮尺 1/200

取付D

標準横断面図 縮尺 1/30

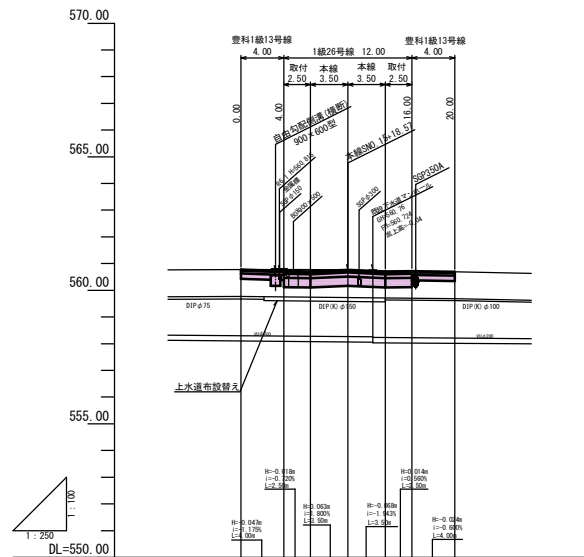

道路勾配	560.770 560.720 560.700 560.680 560.700 560.710 560.690
切盛	0.00 0.01 0.00
道路計画高	560.770 560.718 560.702 560.708 560.702 560.718 560.690
現況地盤高	560.770 560.718 560.702 560.708 560.702 560.718 560.690
追加距離	0.00 4.00 6.50 10.00 13.50 16.00 20.00
単距離	0.00 4.00 2.50 3.50 3.50 2.50 4.00
測点	DBP DBP DBP
曲線方向	1:100 1:200 1:500

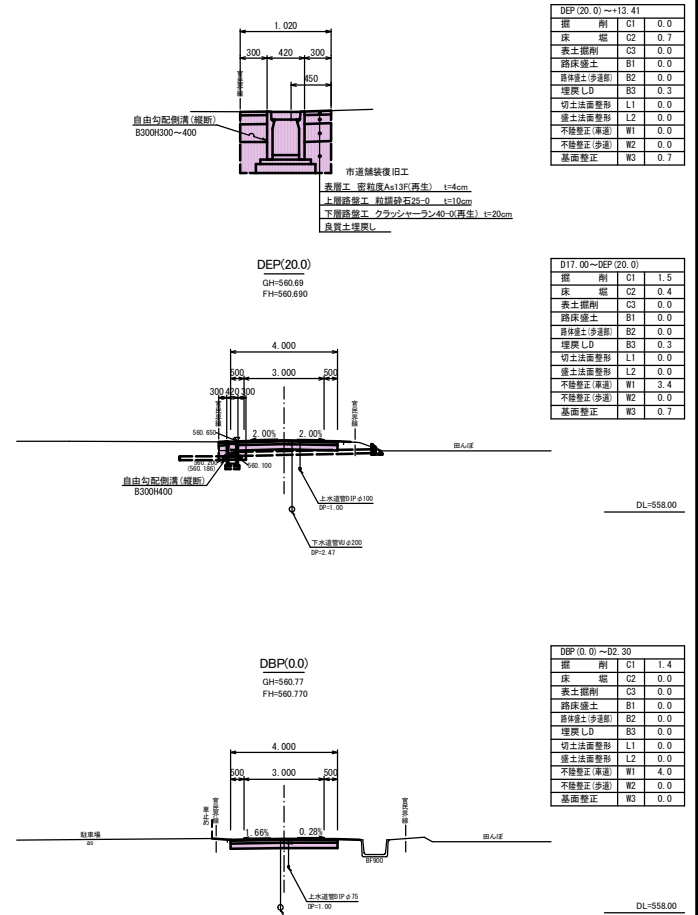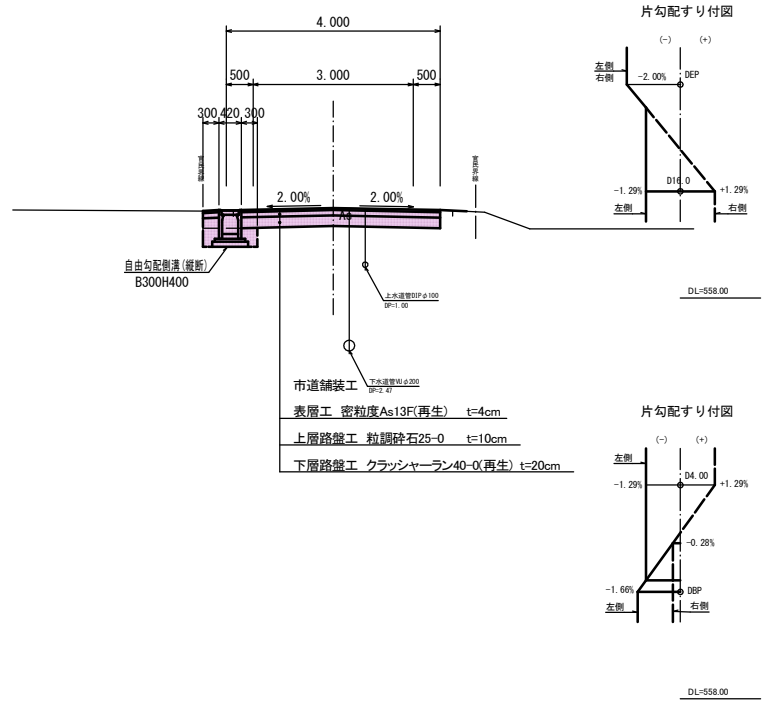

DEP(20.00) ~+13.41	層	材料	厚さ
1	側溝	C1	0.0
2	床	C2	0.7
3	表土層	C3	0.0
4	路床土	B1	0.0
5	路床土(歩道)	B2	0.0
6	埋戻し	B3	0.3
7	切土法面	L1	0.0
8	埋土法面	L2	0.0
9	不陸整正(歩道)	W1	0.0
10	不陸整正(歩道)	W2	0.0
11	不陸整正	W3	0.7


D17.00 ~ DEP(20.00)	層	材料	厚さ
1	側溝	C1	1.5
2	床	C2	0.4
3	表土層	C3	0.0
4	路床土	B1	0.0
5	路床土(歩道)	B2	0.0
6	埋戻し	B3	0.3
7	切土法面	L1	0.0
8	埋土法面	L2	0.0
9	不陸整正(歩道)	W1	3.4
10	不陸整正(歩道)	W2	0.0
11	不陸整正	W3	0.7

DBP(0.00) ~02.30	層	材料	厚さ
1	側溝	C1	1.4
2	床	C2	0.0
3	表土層	C3	0.0
4	路床土	B1	0.0
5	路床土(歩道)	B2	0.0
6	埋戻し	B3	0.0
7	切土法面	L1	0.0
8	埋土法面	L2	0.0
9	不陸整正(歩道)	W1	4.0
10	不陸整正(歩道)	W2	0.0
11	不陸整正	W3	0.0

実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)			
番号	6/28	縦横断面図	縮尺 図示
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			


標準横断面図

A1版縮尺 1/50
A3版縮尺 1/100

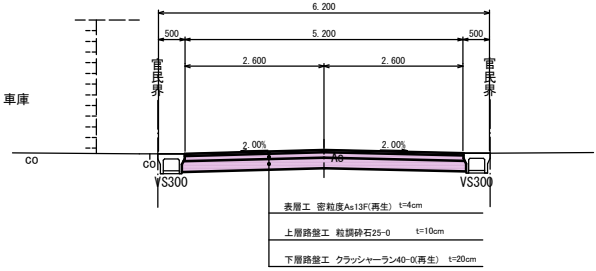

横断面図



A1版縮尺 1/100
A3版縮尺 1/200

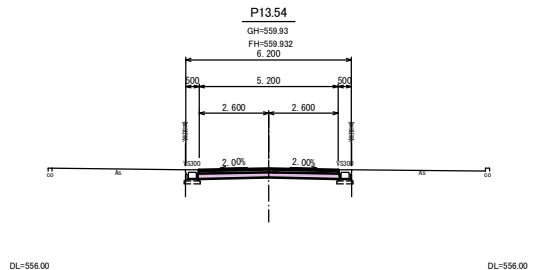


P13.54			
掘	削	C1	1.8
床	堀	C2	0.0
表土掘削		C3	0.0
路床盛土		B1	0.0
路床盛土(歩道側)		B2	0.0
埋戻しD		B3	0.0
切土法面整形		L1	0.0
盛土法面整形		L2	0.0
不陸修正(車道)		W1	5.3
不陸修正(歩道)		W2	0.0
基面修正		W3	0.0

縦断面図


A1版縮尺 V=1:100, H=1:100
A3版縮尺 V=1:200, H=1:200

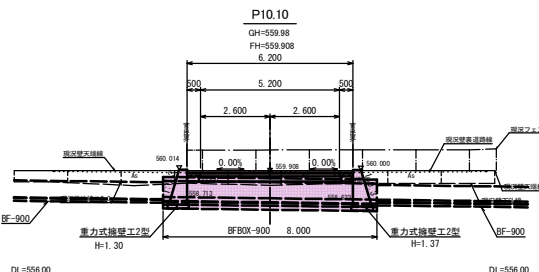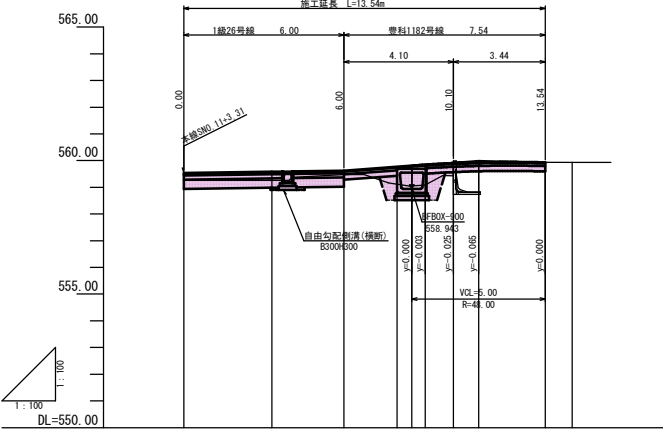

P10.10			
掘	削	C1	1.9
床	堀	C2	0.0
表土掘削		C3	0.0
路床盛土		B1	0.0
路体盛土(歩道側)		B2	0.0
埋戻しD		B3	0.0
切土法面整形		L1	0.0
盛土法面整形		L2	0.0
不陸修正(車道)		W1	5.3
不陸修正(歩道)		W2	0.0
基面修正		W3	0.0

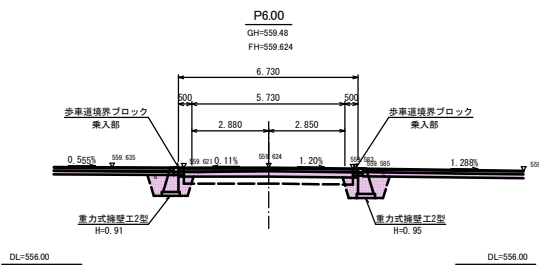


片勾配すり付図



測点	単距離	追加距離	地盤高	計画高	土盛	土切	配勾
S80.11+4.31	0.00	0.00	559.26	559.541	0.28	0.28	559.541 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
	3.30	3.30		559.595			559.595 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
P61.00	2.70	6.00	559.48	559.624	0.14	0.14	559.624 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
	1.99	7.99		559.774			559.774 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
P10.10	1.06	10.10	559.98	559.908	-0.07	-0.07	559.908 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
	0.94	11.04		559.899			559.899 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
P13.34	2.50	13.54	559.80	559.882	0.00	0.00	559.882 H=0.04M L=1.25M 1:2.50
P14.55	1.01	14.55	559.80				559.80 H=0.04M L=1.25M 1:2.50

取 壊 平 面 図

A1版縮尺 1/500
A3版縮尺 1/1000

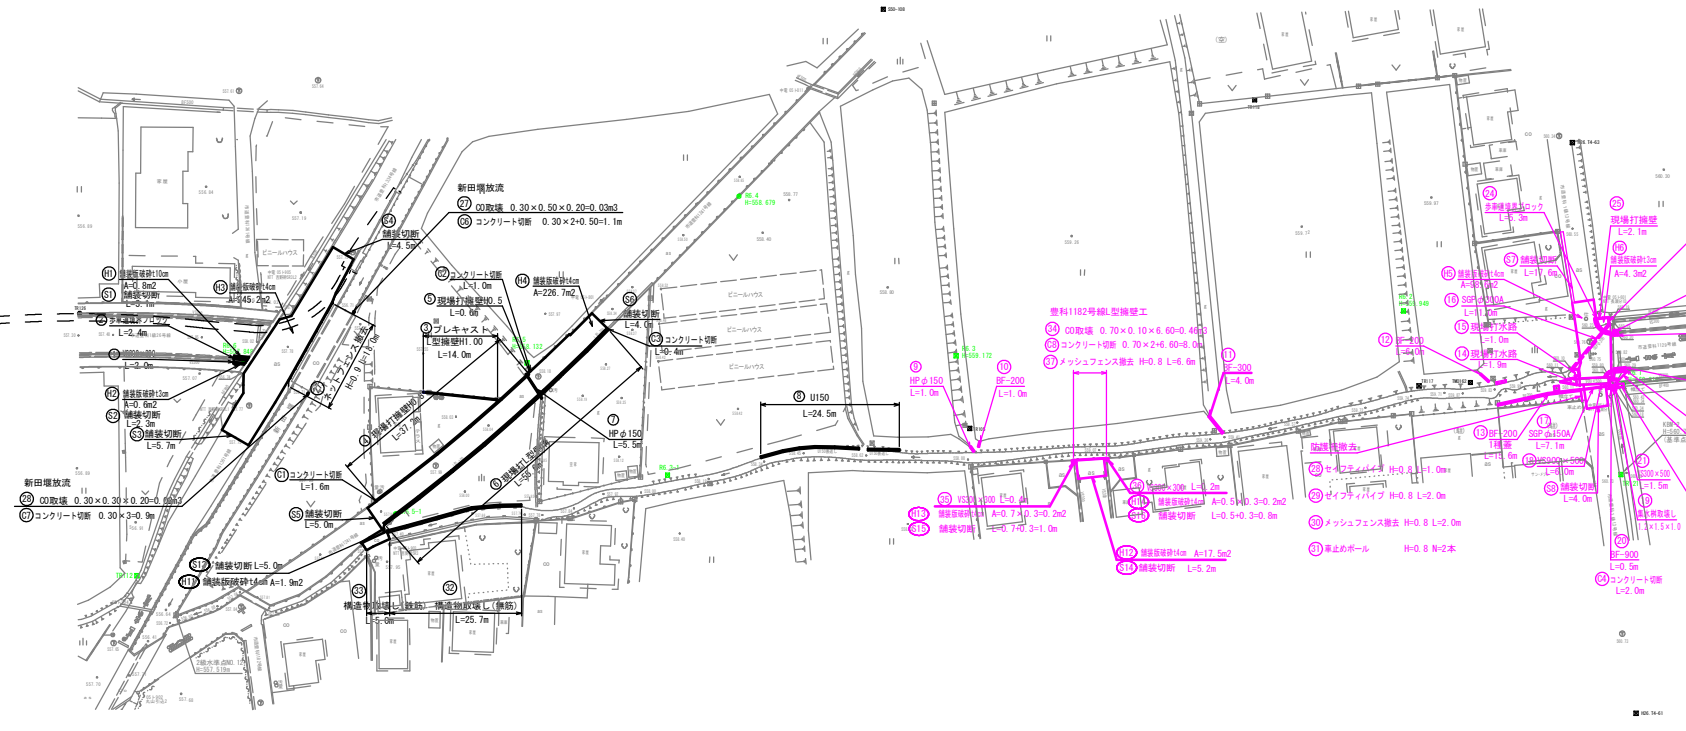


実施図

令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1線26号線道路改良工事（2工区）			
番号	8/28	取壊平面図	縮尺 1/500
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

取壊数量


A1版縮尺 1/30
A3版縮尺 1/60

① VS300×300
L=0.4+0.2=0.6m




鉄筋コンクリート 0.088×0.6= 0.05 m³
無筋コンクリート (0.015+0.028)×0.6= 0.03 m³

② 歩車道境界ブロック
L=2.4m




鉄筋コンクリート 0.078×2.4= 0.19 m³

③ プレキャスト
L型擁壁H1.00
L=14.0m




鉄筋コンクリート 0.190×14.0= 2.66 m³
無筋コンクリート (0.024+0.100)×14.0= 1.74 m³

④ 現場打擁壁H0.8
L=37.2m




無筋コンクリート 0.256×37.2= 9.52 m³

⑤ 現場打擁壁H0.5
L=0.6m




無筋コンクリート 0.138×0.6= 0.08 m³

⑥ 現場打L型側溝
L=55.6m




無筋コンクリート 0.046×55.6= 2.56 m³

⑦ HPφ150
L=5.5m




鉄筋コンクリート 0.014×5.5= 0.08 m³

⑧ U150
L=24.5m



鉄筋コンクリート 0.017×24.5= 0.42 m³

⑨ HPφ150
L=1.0m



鉄筋コンクリート 0.014×1.0= 0.01 m³

⑩ BF-200
L=1.0m



鉄筋コンクリート 0.020×1.0= 0.02 m³

⑪ BF-300
L=4.0m




鉄筋コンクリート 0.029×4.0= 0.12 m³

⑫ BF-200
L=6.0m




鉄筋コンクリート 0.020×6.0= 0.12 m³

⑬ BF-200
1種
L=15.6m




鉄筋コンクリート (0.011+0.020)×15.6= 0.48 m³

⑭ 現場打水路
L=1.9m



無筋コンクリート 0.330×1.9= 0.63 m³

⑮ 現場打水路
L=1.0m



無筋コンクリート 0.406×1.0= 0.41 m³

⑯ SSPφ300A
L=11.0m
撤去再利用



鋼材重量 53kg/m×11.0= 583 kg


⑰ SSPφ150A
L=7.1m
撤去処分



参考重量 19.8kg/m



鋼材重量 19.8kg/m×7.1= 141 kg

⑱ VS900×500
L=6.0m



鉄筋コンクリート 0.420×6.0= 2.52 m³
無筋コンクリート (0.226+0.140)×6.0= 2.20 m³


⑲ 集水樹取壊し
1.2×1.5×1.0

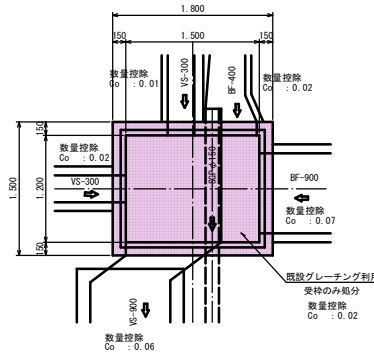

無筋コンクリート 1.80×1.50×1.14-1.50×1.20×0.99= 1.30 m³


鋼材重量 5.0kg/m×(1.5+1.2)×2= 27 kg

⑳ BF-900
L=0.5m



鉄筋コンクリート 0.168×0.5= 0.08 m³


㉑ VS300×500
L=1.5m



鉄筋コンクリート 0.115×1.5= 0.17 m³
無筋コンクリート (0.015+0.028)×1.5= 0.06 m³


鋼材重量(グレーチング) 11.0kg/枚×1= 11 kg

㉒ 現場打水路
L=1.15m




無筋コンクリート 0.180×1.15= 0.21 m³

㉓ 歩車道境界ブロック
L=3.8m




鉄筋コンクリート 0.013×3.8= 0.05 m³
無筋コンクリート 0.064×3.8= 0.24 m³

㉔ 歩車道境界ブロック
L=5.3m




鉄筋コンクリート 0.034×5.3= 0.18 m³
無筋コンクリート 0.064×5.3= 0.34 m³

㉕ 現場打擁壁
L=2.1m



無筋コンクリート 0.113×2.1= 0.24 m³


㉖ L型擁壁工
L=6.6m
擁壁取壊し
コンクリート切断



鉄筋コンクリート 0.70×0.10×6.60= 0.46m³

コンクリート切断 0.70×2×6.60= 8.0m

㉗ 横道物取壊(鉄筋)
L=5.0m



0.15×(1.50+0.45+0.45)×5.00= 1.80 m³

㉘ 横道物取壊(無筋)
L=25.7m



0.35×0.50×25.70= 4.50 m³

14号集水樹取壊より


無筋コンクリート 1.60×0.15×0.90= 0.22 m³

コンクリート切断 0.90×2×1.60= 3.4 m

実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)			
番 号	9/28	取壊数量	縮尺 1/30
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

A1版縮尺 縦 1/50 横 1/200
A3版縮尺 縦 1/100 横 1/400

左側2

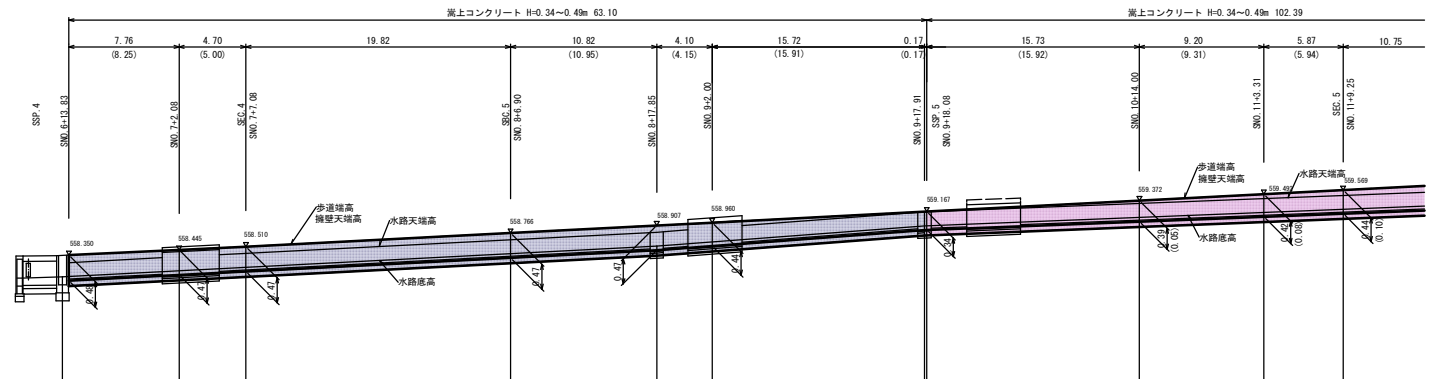

右側1



右側2





実施図				
令和7年度 合併特例債事業 市道第1 線26号線道路改良工事 (2工区)				
番号	10/28	1.主線交差新築開閉	縮尺	図示
市道第1線26号線				
安曇野市 資料				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				

()は、道路CL距離


A1版縮尺1/500
A3版縮尺1/1.000

A1版縮尺1/500
A3版縮尺1/1.000

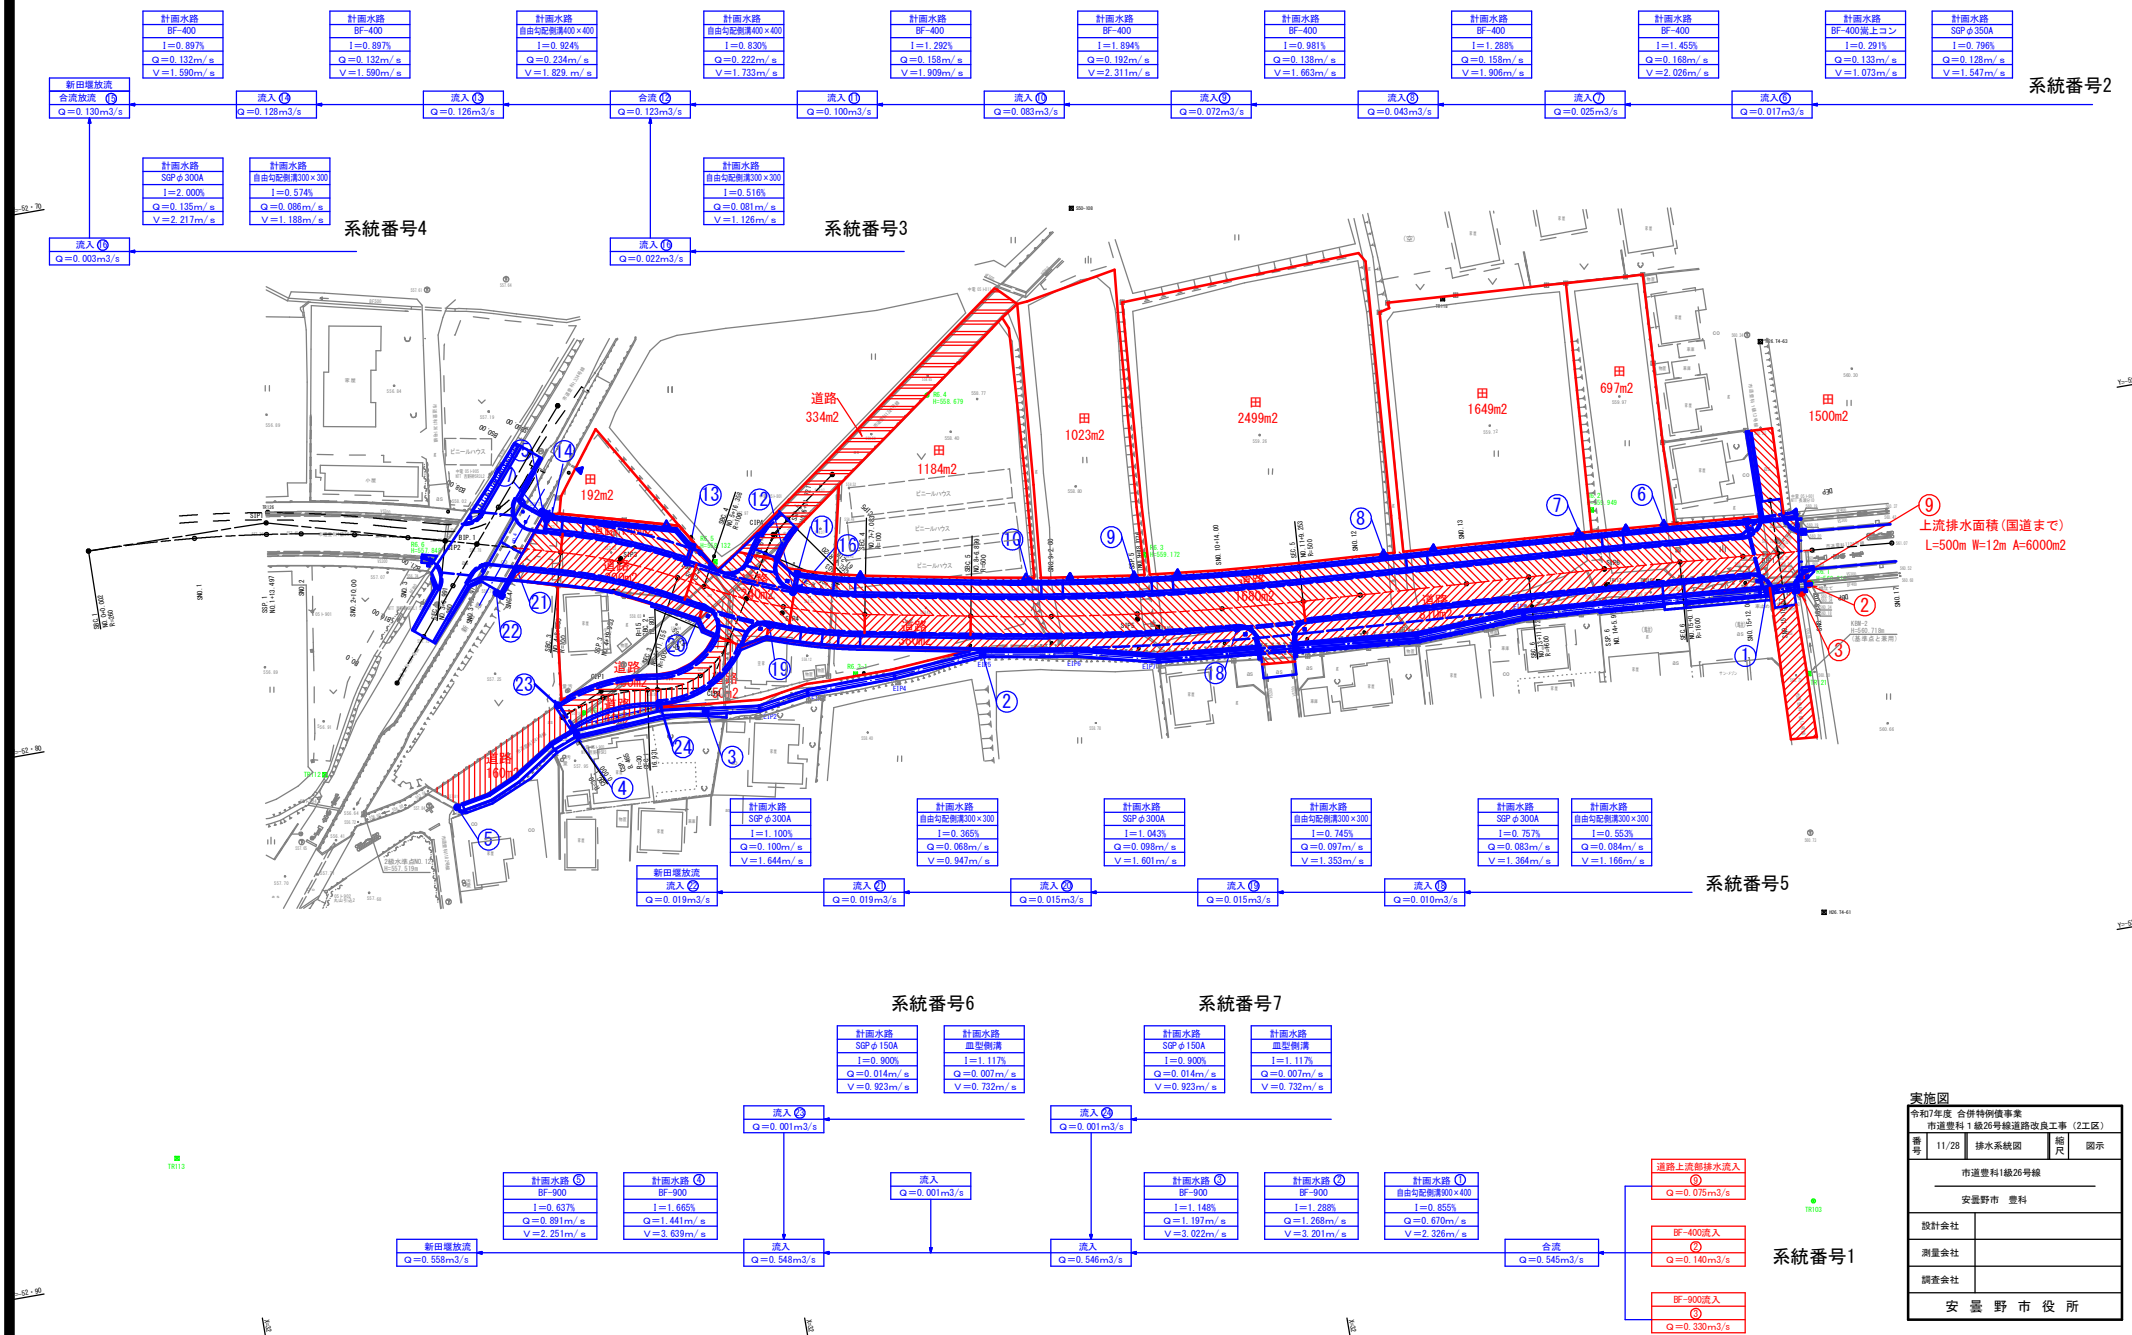

実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊利1級29号線道路改良工事（2工区）			
番号	11/28	排水系統図	縮尺 図示
市道豊利1級29号線			
安曇野市 豊利			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

左側路面排水路

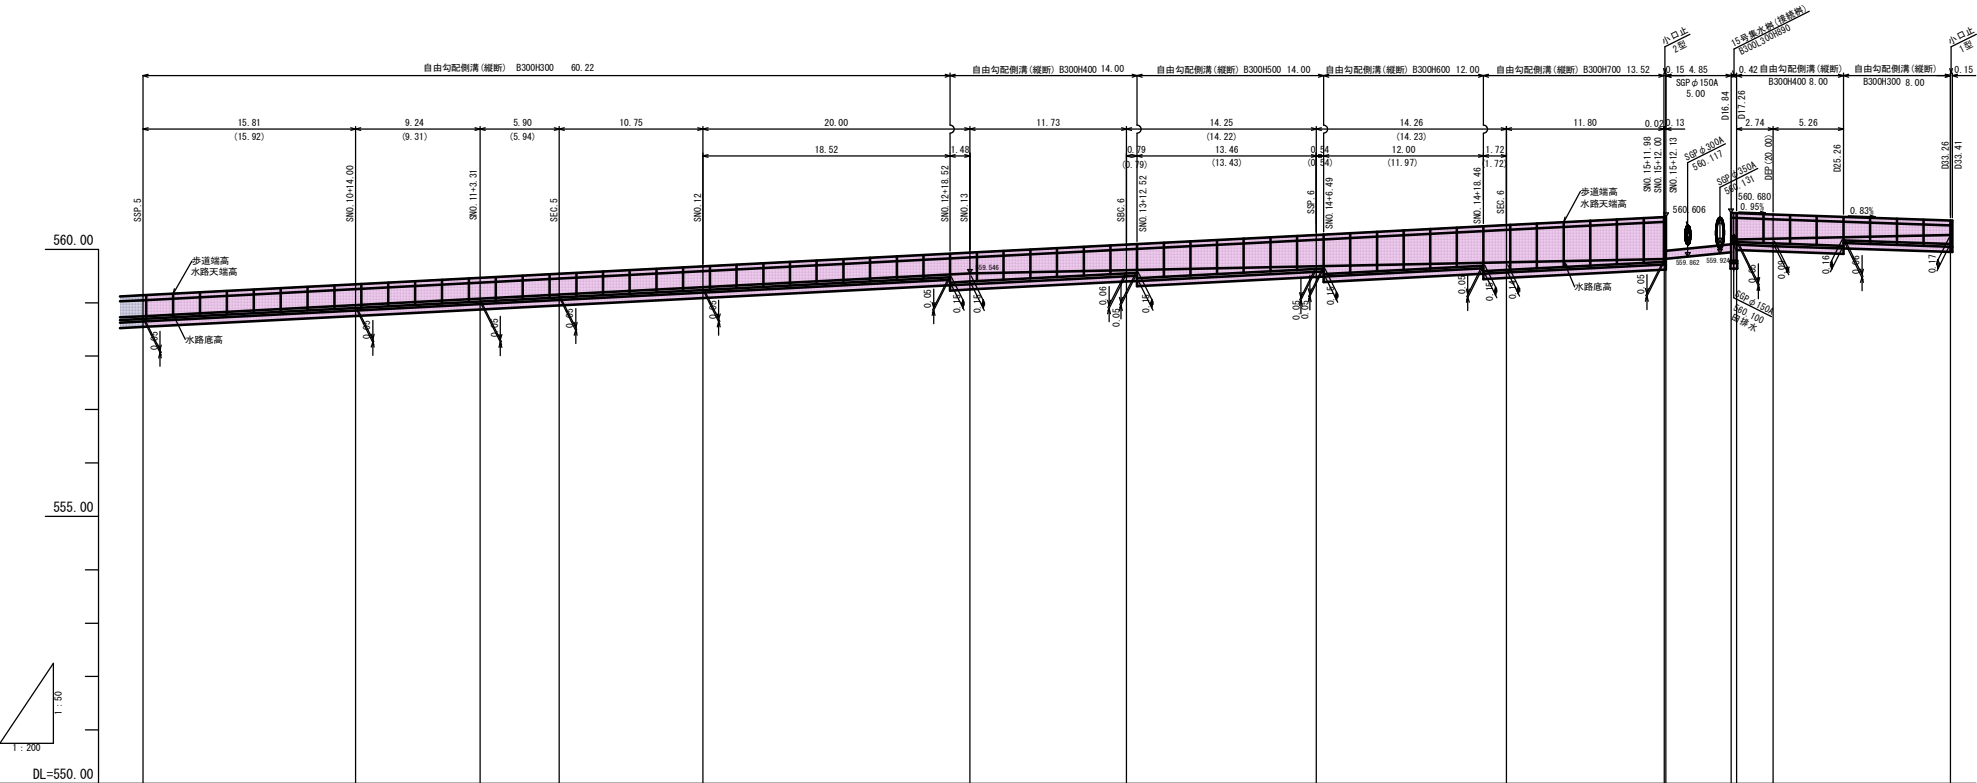

現測点	状況		計画	
	単距離	追加距離	地盤高	勾配
SSP 5	16.08	198.08	559.138	-0.3%
SNO 10+4.05	15.92	214.00	559.343	-0.3%
SNO 11+3.31	9.31	223.31	559.463	-0.3%
SEC 5	5.94	229.25	559.540	-0.3%
SNO 12	10.75	240.00	559.678	-0.3%
SNO 13	20.00	260.00	559.936	-0.3%
SEC 6	11.73	271.73	560.087	-0.4%
SNO 14	14.22	285.95	560.270	-0.5%
SEC 6	14.23	300.18	560.454	-0.7%
SNO 15+11.98	11.82	312.00	560.605	-0.7%
SNO 16+11.98	0.13	312.13	560.608	-0.7%
SEC 7	4.85	316.98	560.680	-0.7%
SNO 17	0.42	317.40	560.680	-0.7%
SEC 8	2.74	320.14	560.650	-0.4%
SEC 9	13.26	333.40	560.540	-0.2%

実施図

令和7年度 合併特別債事業
市道豊科1線26号線道路改良工事(2工区)

第 12/28 水路工縦断展開図1 左側路面排水路 縮尺 縦 1/100 横 1/200 図示

市道豊科1線26号線
安曇野市 豊科

設計会社
測量会社
調査会社

安曇野市役所


()は、道路中心線

水路工縦断展開図2 A1版縮尺 縦 1/50 横 1/200
A3版縮尺 縦 1/100 横 1/400

右側路面排水路


実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1線26号線道路改良工事（1工区）			
番 号	13/28	水路工断面展開図2 右側路面排水路	縮 尺 図示
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

()は、道路中心距離

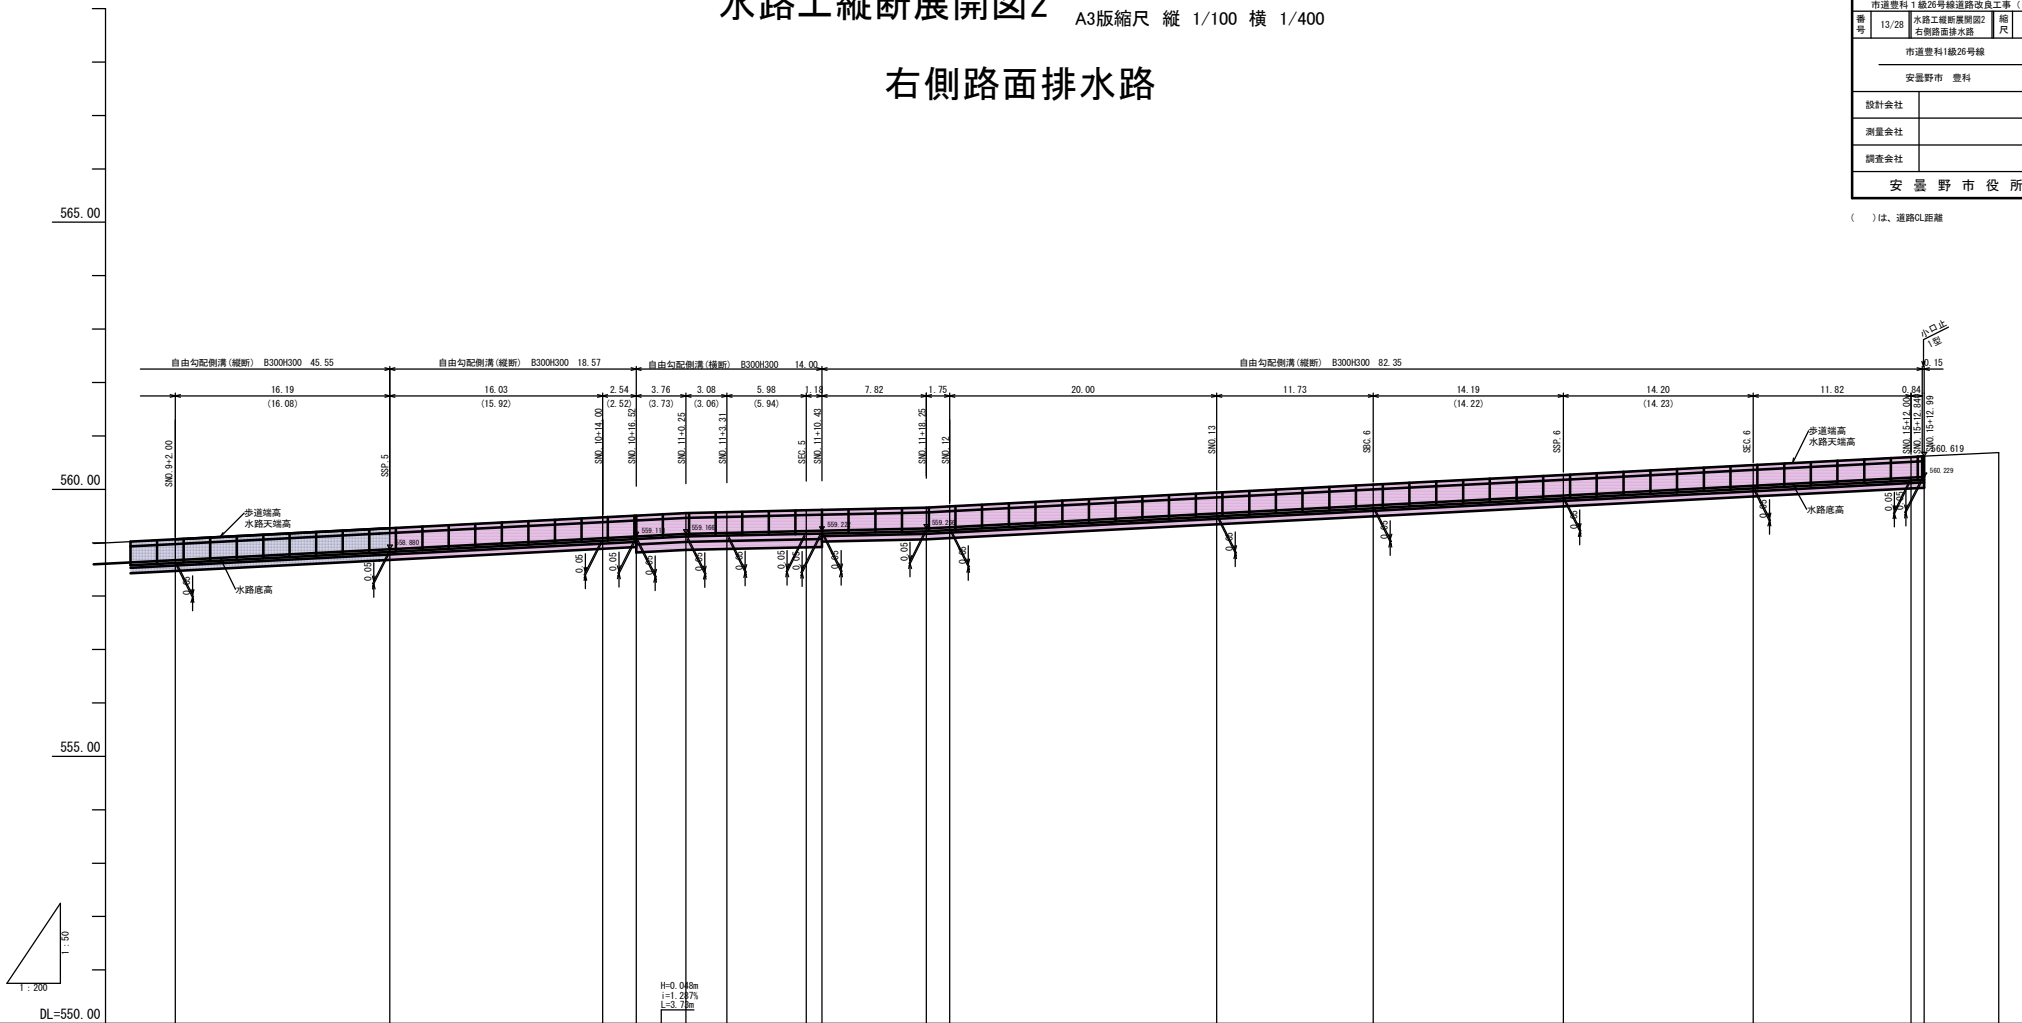

現測点	状況			計画		
	単距離	追加距離	地盤高	水路底高	切盛	勾配
SMD 9+2.00	6.10	182.00	559.06	558.873	-0.39	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SSP 5	16.08	196.08	559.27	558.880	-0.39	559.880
SMD 10+4.00	15.92	214.00	559.48	559.085	-0.40	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SMD 10+4.25	2.52	216.52	559.51	559.118	-0.39	559.118
SMD 11+0.25	3.73	220.25	559.56	559.166	-0.39	559.166
SMD 11+0.31	3.06	223.31	559.57	559.183	-0.39	559.183
SEC 5	5.94	229.25	559.61	559.216	-0.39	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SMD 11+10.45	1.18	230.43	559.61	559.222	-0.39	559.222
SMD 12	7.82	238.25	559.68	559.266	-0.39	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SMD 13	1.75	240.00	559.68	559.289	-0.39	559.289
SEC 6	20.00	260.00	559.94	559.546	-0.39	559.546
SMD 14.20	11.73	271.73	560.09	559.697	-0.39	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SSP 6	14.22	285.95	560.27	559.881	-0.39	559.881
SEC 6	14.23	300.18	560.45	560.084	-0.39	560.084
SMD 15+10.00	11.82	312.00	560.61	560.216	-0.39	$H=0.26\%$ $L=22.16m$
SMD 15+10.80	0.99	312.99	560.62	560.229	-0.39	560.229
SMD 15+10.95	5.59	318.57	560.69	560.29	-0.39	560.29

左側用排水路

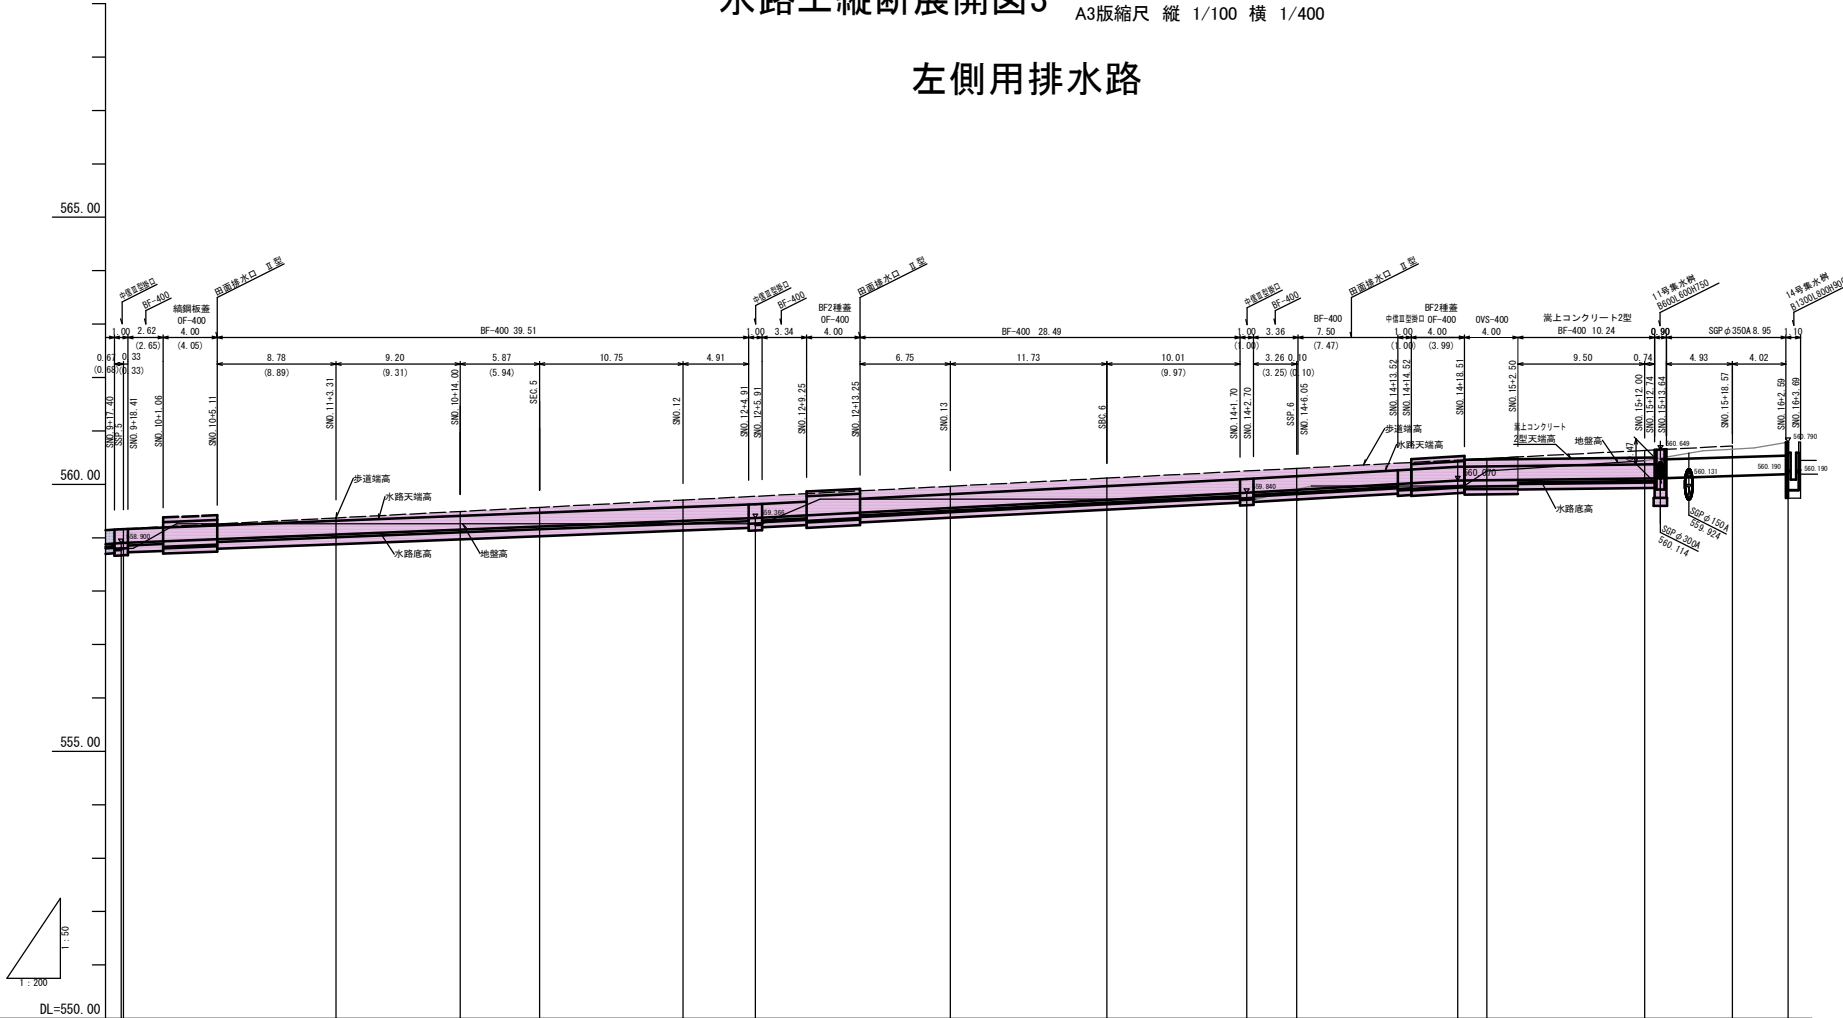

現測点	状況			計画		
	断面距離	追加距離	地盤高	水路底高	切盛	勾配
300+17.81 33.5	15.91 0.17	197.91 198.08	558.86	558.900 558.892	0.19	558.900 L=1.20m I=1/200
300+14.00	15.92	214.00	559.26	559.058	-0.20	
300+12.31	9.31	223.31	559.26	559.149	-0.11	
35	5.94	229.25	559.26	559.207	-0.09	
300+12	10.75	240.00	559.26	559.313	0.09	
300+12+4	5.41	245.41		559.366		559.366
300+12	14.59	260.00	559.72	559.554	-0.17	P=0.11m L=1.20m I=1/200
35	11.73	271.73	559.72	559.705	-0.09	
300+12+20	10.47	282.20		559.840		559.840
33.5	3.75	285.95	559.90	559.895	-0.01	
300+14+0.01	12.06	298.01		560.070		560.070
35	2.17	300.18	560.25	560.076	-0.17	
300+12+00	11.82	312.00	560.44	560.111		560.111
300+13	1.19	313.19		560.114	-0.33	
300+12+5	5.38	318.57		560.151		560.151
300+12+24	4.17	322.74		560.190		560.190

実施図

令和7年度 合併特例債事業
市道豊科1線26号線道路改良工事（1工区）

番号	14/28	水路工縦断展開図3 左側用排水路	縮尺	図示
----	-------	---------------------	----	----

市道豊科1線26号線


安曇野市 豊科

設計会社	株式会社ミズホエンジニア
測量会社	株式会社ミズホエンジニア
調査会社	

安曇野市役所

()は、道路中心距離

右側用排水路2

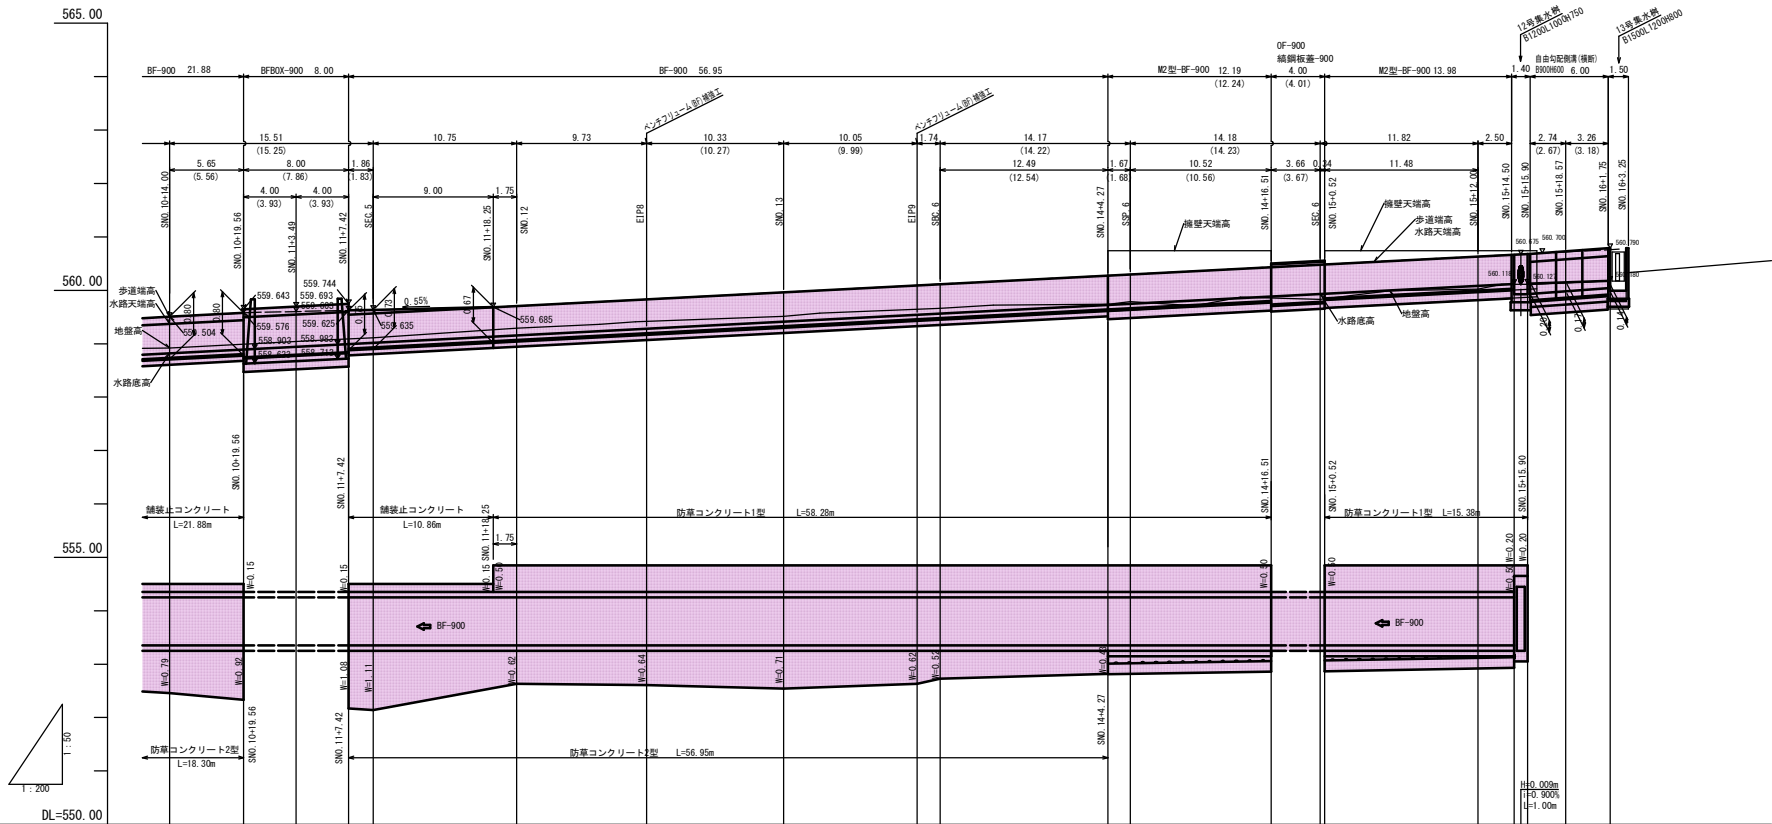

現測点	状況		計画	
	単距離	追加距離	地盤高	水路底高
300.10+14.00	12.43	214.00	558.92	558.821
300.10+18.50	5.56	219.56	558.892	558.892
300.11+2.49	3.93	223.49	558.843	558.843
300.11+7.42	3.93	227.42	558.894	558.894
300.11+12.00	1.83	229.25	559.011	559.011
300.12	10.75	240.00	559.156	559.156
300.13	10.27	250.27	559.413	559.413
300.14	9.99	259.99	559.542	559.542
300.15	1.74	271.73	559.564	559.564
300.16	12.54	284.27	559.726	559.726
300.17	1.68	285.95	559.748	559.748
300.18	10.56	296.51	559.884	559.884
300.19	3.67	300.18	559.931	559.931
300.20	0.54	300.72	559.953	559.953
300.21	11.46	312.18	560.083	560.083
300.22	2.70	314.88	560.118	560.118
300.23	1.00	315.88	560.127	560.127
300.24	2.87	318.75	560.151	560.151
300.25	3.33	322.08	560.180	560.180

実施図

令和7年度 合併特例債事業
市道豊科1級26号線道路改良工事（2工区）

16/28 水路工縦断展開図5 右側用排水路2 縮尺 図示

市道豊科1級26号線

安曇野市 豊科

設計会社

測量会社

調査会社


安曇野市役所

()は、道路L距離


集水桝詳細図1 縮尺 1/30

11号集水桝
B600L600H750

平面図

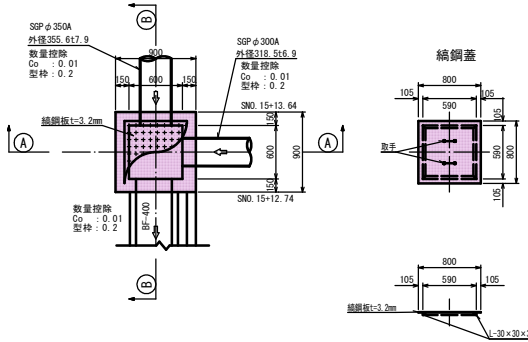


A-A断面



材料表 B600L600H750


コンクリート (18-8-25BB)	
0.90×0.90×0.90+0.60×0.60×0.75-(0.01+0.01+0.01)=	0.43 m ³
型枠 (0.90+0.40)×4×0.90-(0.2+0.2+0.2)=	4.8 m ²
基礎砕石 (RC-40) t=15cm	1.0 m ²
1.00×1.00=	
鋼鋼蓋設置 t=3.2mm 1枚	20.9 kg

B-B断面




12号集水桝
B1200L1000H750

平面図

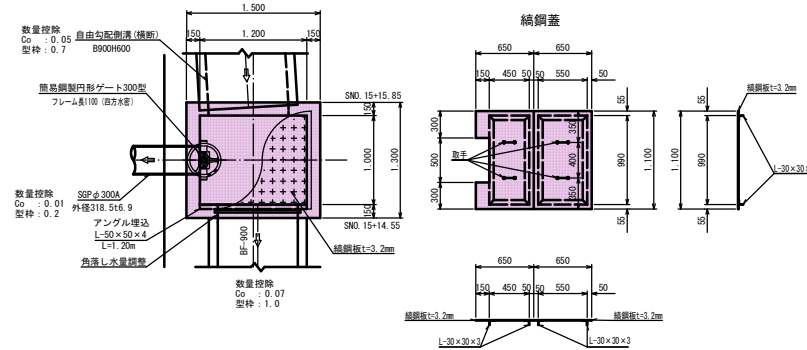


A-A断面



材料表 B1200L1000H750


コンクリート (18-8-25BB)	
1.50×1.30×0.90+1.20×1.00×0.75-(0.05+0.01+0.07)=	0.73 m ³
型枠 (1.50+1.20+1.30+1.00)×2×0.90-(0.74+0.2+1.0)=	7.1 m ²
基礎砕石 (RC-40) t=15cm	2.2 m ²
1.00×1.40=	
鋼鋼蓋設置 t=3.2mm 2枚	49.3 kg
24.7 kg/枚	
雨島鋼製円形ゲート300型 フレーム長1000 (両方木型)	1 基

B-B断面




13号集水桝
B1500L1200H800

平面図

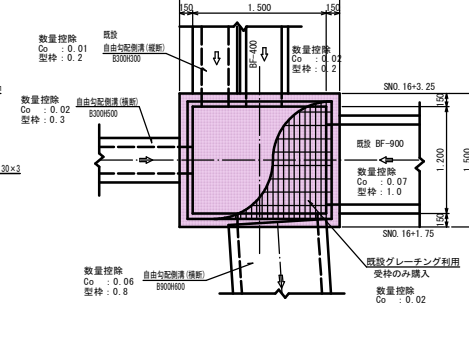


A-A断面



材料表 B1500L1200H800

コンクリート (18-8-25BB)	
1.80×1.50×0.80+1.50×1.20×0.80-(0.04+0.04+0.04)=	0.94 m ³
型枠 (1.80+1.50+1.50+1.20)×2×0.80-(0.2+0.2+0.3+1.0+0.8)=	8.9 m ²
基礎砕石 (RC-40) t=15cm	3.0 m ²
1.90×1.60=	
グレーチング受枠 T-2 薄とし込み式 31kg/塊	1 塊

B-B断面




実施図


令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)	
市道豊科1線26号線	
市道豊科1線26号線	
安曇野市 豊科	
設計会社	
測量会社	
調査会社	
安曇野市役所	

集水桝詳細図2 縮尺 1/30


14号集水桝
B1300L800H900

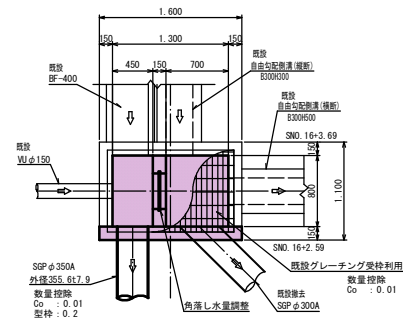

A-A断面




B-B断面

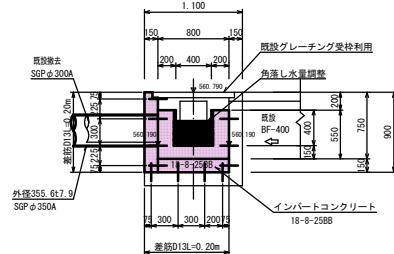


15号集水桝 (接続桝)
B300L300H890


平面図



A-A断面



B-B断面



材料表 B1300L800H900

コンクリート (18-8-25B8)	0.22
側壁 1.60×0.15×0.90=	0.08
仕切壁 0.80×0.15×(0.55+0.15)=	0.14
インポート (0.45×0.70)×0.80×0.15=	0.04
控除 0.01×0.01×0.40×0.40×0.15=	0.04
計	0.40 m3

型枠	
側壁 (1.60×0.15)×2×0.90-(0.90×2×0.70)×0.15=	2.8
仕切壁 (0.80×0.75-0.40×0.40)×2+0.40×0.40×15×2=	1.0
控除 0.2=	0.2
計	3.6 m2

補強鉄筋	
側孔 径10~23mm 深100mm	20 孔
差筋D13 L=0.20m 0.20×0.995kg/m×20本=	4.0 kg

CO取壊し 1.60×0.15×0.90=	0.22 m3
-----------------------	---------

CO切断 t=15cm	
0.90×2+1.60=	3.4 m

材料表 B300L300H890

接続桝 B300L300H890 160kg グレーチング含	1 基
調整コンクリート (18-8-25B8)	
0.30×0.30×0.05=	0.005 m3
基礎コンクリート (18-8-25B8)	
0.52×0.52×0.05=	0.014 m3
型枠 0.52×4×0.05=	0.104 m2
基礎砕石 (RC40-0) t=10cm	
0.52×0.52×0.10=	0.027 m3


実施図			
令和7年度 合併特例債事業			
市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	18/28	集水桝詳細図2	縮尺 図示
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社	株式会社ミズホエンジニア		
測量会社	株式会社ミズホエンジニア		
調査会社			
安曇野市役所			

歩車道境界ブロック詳細図1 S=1:25


市道豊科1182号線交差点

右起点側

平面図

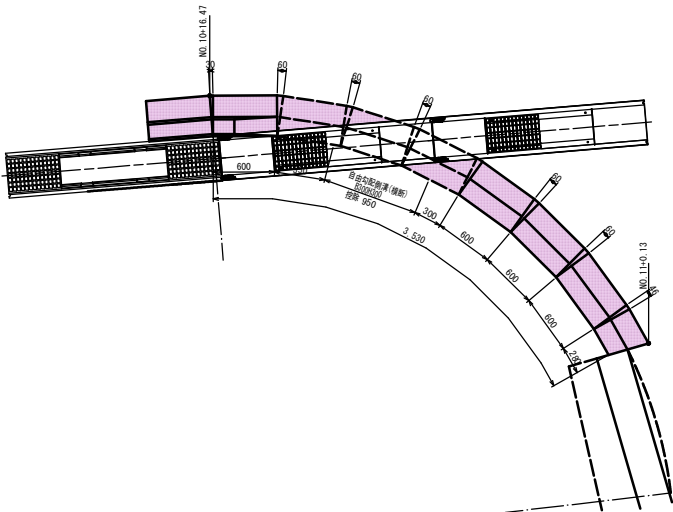


側面図

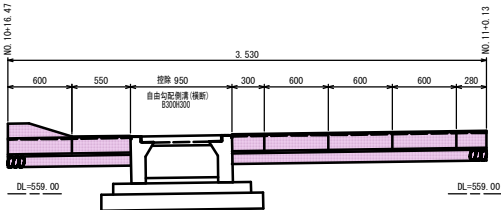


右終点側

平面図

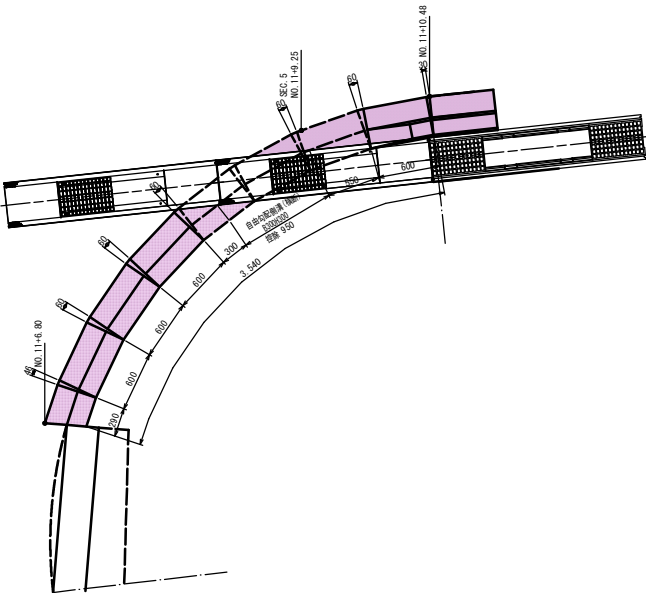

側面図

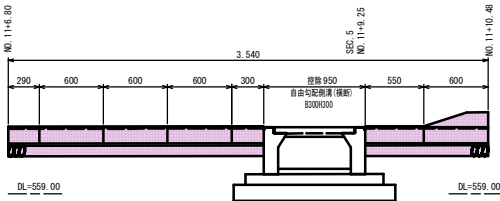

実施図


令和7年度 合併特例債事業			
市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)			
番号	19/28	歩車道境界ブロック詳細図	縮尺 図示
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社	株式会社ミズホエンジニア		
測量会社	株式会社ミズホエンジニア		
調査会社			
安曇野市役所			

市道豊科1182号線


歩車道境界ブロック詳細図2 S=1:25 市道豊科1級13号線交差点

左起点側


側面図

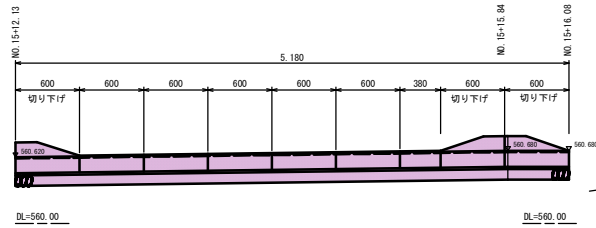


側面図



平面図

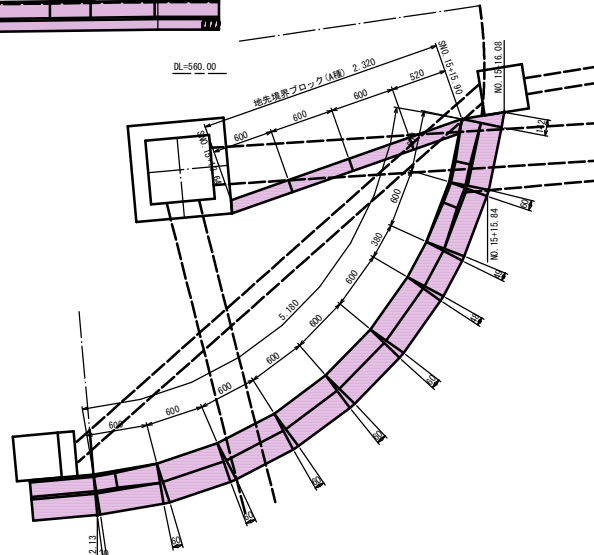


平面図

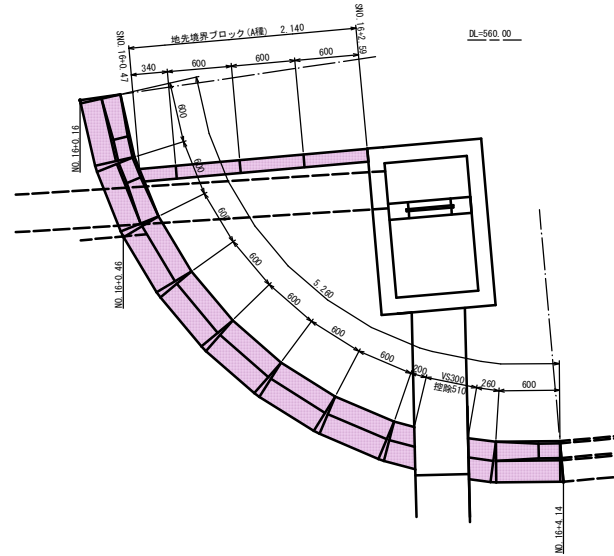


左終点側

側面図

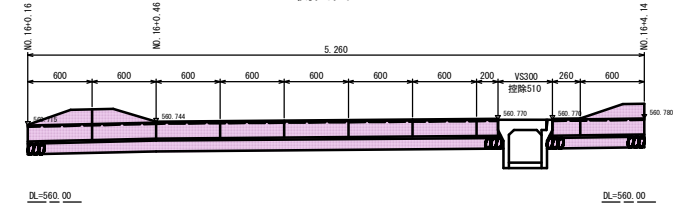


側面図




右終点側

側面図

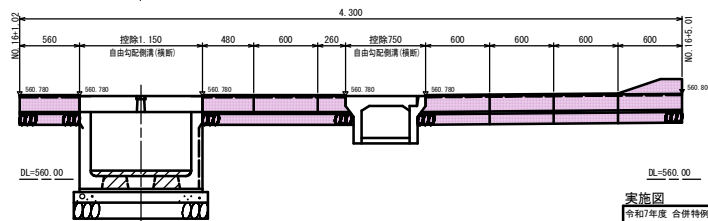


右起点側


側面図

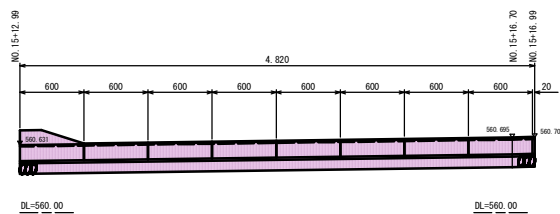

平面図

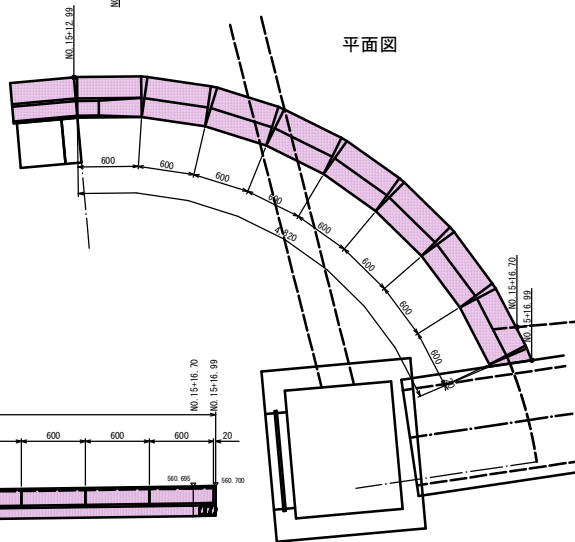

平面図

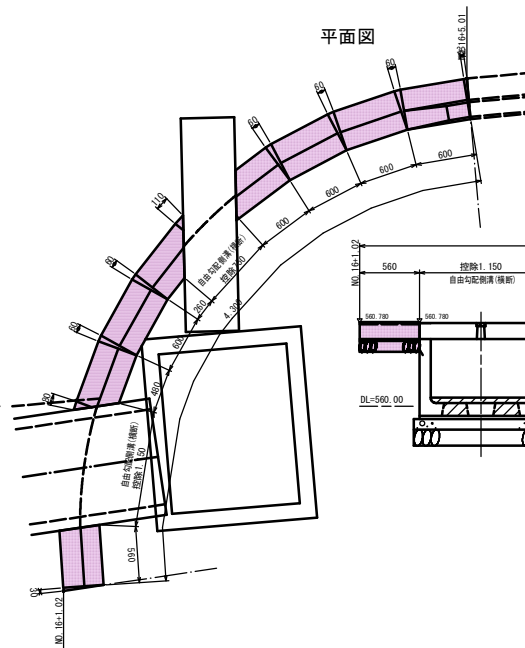

実施図


令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)		
番号	20/28	歩車道境界ブロック詳細図
図名	市道豊科1級26号線	図示
設計会社	安曇野市 豊科	
測量会社		
調査会社		
安曇野市役所		

市道豊科1241号線

構造物詳細図1


重力式擁壁工1型

L型擁壁 一般図 縮尺 1/30




製品寸法・重量及び使用材料一覧表

呼び名 H	底版 タイプ	規格寸法 (mm)							参考質量 (kg)	基礎工数量 (延長10m当り)			
		B	H1	H2	H3	H4	T1	T2		基礎コンクリート (m3)	基礎型枠 (m2)	基礎材 (m2)	散モル土 (m3)
500	A	400	70	30	100	200	100	70	325	0.600	2.00	8.00	0.120
750	A	600	70	30	200	300	100	70	499	0.800	2.00	10.00	0.180
1000	A	800	70	30	250	350	100	70	684	1.000	2.00	12.00	0.240
1250	A	1000	80	20	300	500	100	80	957	1.200	2.00	14.00	0.300
1500	B	1200	80	30	300	500	100	80	1167	1.400	2.00	16.00	0.360




寸法 (mm)				材料 (1m当り)		
H	B1	B2	L	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎材 (m2)
710	413	513	741	0.218	1.45	0.51
770	431	531	804	0.243	1.57	0.53
920	476	576	960	0.311	1.88	0.58
970	491	591	1,013	0.335	1.98	0.59
1,110	533	633	1,159	0.407	2.27	0.63
1,130	539	639	1,180	0.418	2.31	0.64

高上コンクリート 縮尺 1/20




間詰めコンクリート 縮尺 1/20




名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	捨-8-40BB	m3	0.47
基礎材	CR40-0再生 (t=10cm)	m2	1.0
伸縮目地	t=10mm	m2	0.05

重力式擁壁工2型




寸法 (mm)				材料 (1m当り)		
H	B1	B2	L	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎材 (m2)
150	345	445	157	0.048	0.31	—
190	357	457	198	0.062	0.39	—
210	363	463	219	0.070	0.43	—
230	369	469	240	0.077	0.47	—
260	378	478	271	0.088	0.53	—
290	387	487	303	0.100	0.59	—
910	573	673	950	0.397	1.86	0.67
950	585	685	992	0.420	1.94	0.69
1,130	639	739	1,180	0.531	2.31	0.74
1,170	651	751	1,221	0.556	2.39	0.75
1,200	660	760	1,253	0.576	2.45	0.76
1,230	669	769	1,284	0.596	2.51	0.77
1,250	675	775	1,305	0.609	2.56	0.78
1,300	690	790	1,357	0.644	2.66	0.79
1,310	693	793	1,368	0.650	2.68	0.79
1,370	711	811	1,430	0.693	2.80	0.81

高上コンクリート2型 縮尺 1/20




名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18-8-25BB	m3	0.83
型枠	小型	m2	6.0
基礎材	CR40-0再生 (t=10cm)	m2	2.0
伸縮目地	t=10mm	m2	0.08

防草コンクリート 縮尺 1/30

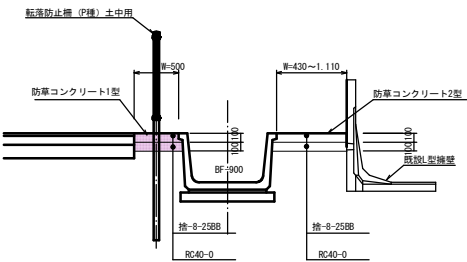

舗装止コンクリート 縮尺 1/30




寸法 (mm)				材料 (1m当り)		
H	h			コンクリート (m3)	型枠 (m2)	
670	0	0.138	0.67			
680	10	0.140	0.69			
690	20	0.141	0.71			
700	30	0.143	0.73			
710	40	0.144	0.75			
720	50	0.146	0.77			
730	60	0.147	0.79			
740	70	0.149	0.81			
750	80	0.150	0.83			
760	90	0.152	0.85			
770	100	0.153	0.87			
780	110	0.155	0.89			
790	120	0.156	0.91			
800	130	0.158	0.93			

実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	21/28	構造物詳細図1	縮尺 図示
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			


構造物詳細図2

縮尺 1/20

自由勾配側溝(縦断)



自由勾配側溝(横断)



製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表

内幅 B (mm)	内高 H (mm)	寸法 (mm)										重量 (kg)	基礎寸法 (mm)				材料表 (10m当り)		
		W	W'	C	a	c	c'	d	e	H1	H2		b1	b2	t1	t2	基礎 コンクリート (m3)	基礎材 (m2)	型枠 (m2)
300	300	420	420	350	330	85	4.5	45	60	435	439.5	318	570	670	50	100	0.29	6.7	1.0
	400	420		450					60	535	539.5	376							
	500	420		550					60	635	639.5	434							
	600	420		650					75	735	739.5	584							
	700	420		750					75	835	839.5	656							
400	400	530	530	450	430	100	5.0	50	65	550	555	446	680	780	60	100	0.41	7.8	1.2
	500	530		550					65	650	655	509							
	600	530		650					65	750	755	571							

※グレーチング1ヶ所/10mを標準とする。※水抜きブロック1ヶ所/10mと合せる。
※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。調整コンクリート及び量類は、別途計上。


製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表

内高 B (mm)	内高 H (mm)	寸法 (mm)										重量 (kg)	基礎寸法 (mm)				材料表 (10m当り)		
		W	W'	C1	a	c	d	e	H1	H2	b1		b2	t1	t2	コンクリート $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3}$ (m3)	基礎材 (m2)	型枠 (m2)	
300	300	420	420	350	330	89.5	45	60	439.5	440	340	570	670	100	150	0.57	6.7	2.0	
	400		450					60	539.5	540	398								
	500		550					60	639.5	640	456								
	600		650					75	739.5	740	606								
	700		750					75	839.5	840	678								
400	400	530	530	450	430	105	50	65	555	556	470	680	780	100	150	0.68	7.8	2.0	
	500		550					65	655	656	533								
	600		650					65	755	756	595								

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。調整コンクリートは、別途計上。

グレーチング・細目 (L=995) T-2

平面図 正面図




規格	W (mm)	t (mm)	重量 (kg)
300用	320	85	26
400用	420	100	39

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

甲蓋 (L=500)

平面図 正面図




規格	W (mm)	t (mm)	重量 (kg)
300用	324	82	32
400用	424	97	47

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

ボルト固定式グレーチング・並目 (L=995)

平面図 正面図




規格	W (mm)	t (mm)	重量 (kg)
300用	320	50	25
400用	420	60	38

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

グレーチング・並目 (L=995)


平面図 正面図



規格	W (mm)	t (mm)	重量 (kg)
300用	320	85	21
400用	420	100	31

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。


SGP φ300A



SGP φ300A 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式	
側 溝	配管用設置管300口径5.5m 参考重量 2.92kg	本	1.818		
基礎コンクリート	18-8-25SB	m ³	0.55	(0.14700 42-0.0072)X10.0	
型 枠	均しコンクリート	m ²	2.9	0.147X2X10.0	
基 礎 材	RC40-O t=150mm	m ²	5.2	0.52X10.0	
		m ²	0.78	0.52X0.15X10.0	

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

SGP φ350A





SGP φ300A 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式	
側 溝	配管用設置管300口径5.5m 参考重量 3.72kg	本	1.818		
基礎コンクリート	18-8-25SB	m ³	0.61	(0.152X0.46-0.0080)X10.0	
型 枠	均しコンクリート	m ²	3.0	0.152X2X10.0	
基 礎 材	RC40-O t=150mm	m ²	5.6	0.56X10.0	
		m ²	0.84	0.56X0.15X10.0	

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

集水樹(接続樹)


平面図 正面図



SGP φ150A 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式	
側 溝	配管用設置管150口径5.5m 参考重量 1.09kg	本	1.818		
基礎コンクリート	18-8-25SB	m ³	0.38	(0.124X0.32-0.0019)X10.0	
型 枠	均しコンクリート	m ²	2.5	0.124X2X10.0	
基 礎 材	RC40-O t=150mm	m ²	4.2	0.42X10.0	
		m ²	0.63	0.42X0.15X10.0	

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

小口止 1.2.3型



名称	寸法 (mm)						材料(10m当り)		
	B1	B2	B3	H1	H2		コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎材 (m2)
1型	300	420	670	300	490	0.31	4.4	1.3	
2型	300	420	670	700	890	0.56	8.5	1.3	
3型	300	500	670	300	490	0.37	4.8	1.3	

製品規格寸法・重量及び使用材料一覧表

呼び名	寸法 (mm)											重量 (kg) (受枠込)	材料表(1基当り)			
	A	A'	A1	B	B'	B2	c	h	H	t1	t2		40'ニ (m3)	基礎 (m3)	型枠 (m2)	砕石 (m3)
300 x 300 x 490	300	420	210	300	420	210	60	430	490	50	100	96	0.005	0.014	0.104	0.027
× 590								530	590			113				
× 690								630	690			129				
× 890								830	890			160				
× 1090								1030	1090			189				
400 x 400 x 605	400	530	310	400	530	310	60	545	605	60	100	163	0.008	0.020	0.126	0.040
× 705								645	705			185				
× 905								845	905			230				
× 1105								1045	1105			272				

※基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。


実施図

令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	22/28	構造物詳細図2	縮尺 図示
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

構造物詳細図3

縮尺 1/20

BF-400




BF-400 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	10m当り	
側 溝	BF-400 L=2.0m 参考重量 244kg	個	5.00		
調整モルタル	1:3	m ²	0.12	0.030X0.395X10.0	
基 礎 材	RC40-0 t=100mm	m ²	5.5	0.545X10.0	
		m ²	0.55	0.545X0.10X10.0	

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

OF-400

横断フリューム-400




OF-400 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	10m当り	
側 溝	OF-400 L=2.0m 参考重量 502kg	個	5.00		
調整モルタル	1:3	m ²	0.12	0.030X0.40X10.0	
基 礎 材	RC40-0 t=100mm	m ²	7.4	0.74X10.0	
		m ²	0.74	0.75X0.10X10.0	


注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。蓋類は、別途計上。

BF2種蓋 400

平面図




正面図




縞鋼板蓋-400

平面図



正面図



縞鋼板


縞鋼板 0.54×1.00×48.7Kg/m²= 26.3

アングル 1.00×2×1.38Kg/m= 2.7


29.0kg

中信Ⅱ型掛口-400

平面図





正面図



中信Ⅱ型掛口-400 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	10箇所当り	
側 溝	中信Ⅱ型掛口-400 L=1.0m 参考重量 86kg	個	10.00		
側 溝	溝底口200型 L=1.0m 参考重量 49kg	個	10.00		
調整モルタル	1:3	m ²	0.09	0.030X0.308X10	
基 礎 材	RC40-0 t=100mm	m ²	5.5	0.545X10	
		m ²	0.55	0.545X0.10X10	


注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

田面排水口 Ⅱ型



田面排水口 Ⅱ型 材料表					
種 別	規 格	単 位	数 量	10箇所当り	
田面排水口	田面排水口 Ⅱ型 参考重量 58kg	個	10.00		
塩ビ管	VUφ150 平均L=1.2m	m	12.00	1.2×10	
排水口	φ150/150	孔	10.00		

ベンチフリューム (BF) 補強工



寸法及び数量表

規格	寸法 (mm)			数量 (100箇所当たり)	
	T	H	L	型枠 (m ²)	コンクリート・養生 (m ³)
200	100	185	700	16.65	1.30
250	100	210	700	18.90	1.47
300	100	240	700	21.60	1.68
350	100	280	700	25.20	1.96
400	100	310	700	27.90	2.17
500	100	375	700	33.75	2.63
600	100	440	700	39.60	3.08
700	150	510	700	51.00	5.36
800	150	565	700	56.50	5.93
900	150	635	700	63.50	6.67
1000	150	690	700	69.00	7.25


実施図

令和7年度 合併特例債事業			
市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	23/28	構造物詳細図3	縮尺 図示
市道豊科1線26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

構造物詳細図4

縮尺 1/20


BF-900



BF-900 材料表						10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式			
側 溝	BF-900 L=2.0m 参考重量 785kg	個	5.00				
調整モルタル	1:3	m ²	0.26	0.030X0.870X10.0			
基 礎 材	RC40-0 t=100mm	m ²	10.6	1.055X10.0			
		m ²	1.06	1.055X0.10X10.0			

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。


M2型-BF-900



M2型-BF-900 材料表						10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式			
側 溝	BF-900 L=2.0m 参考重量 785kg	個	5.00				
調整モルタル	1:3	m ²	0.26	0.030X0.870X10.0			
基 礎 材	RC40-0 t=150mm	m ²	9.3	0.933X10.0			
		m ²	0.93	0.933X0.10X10.0			
間詰コンクリート	捨-φ-2588	m ²	0.31	0.105X0.592/2X10.0			

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。


BFBOX-900



BFBOX-900 材料表						10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式			
側 溝	BFBOX-900 L=1.0m 参考重量 1,235kg	個	10.00				
調整モルタル	1:3	m ²	0.22	0.020X1.100X10.0			
基礎コンクリート	捨-φ-4088	m ²	1.20	0.100X1.200X10.0			
均し型特		m ²	2.0	0.100X2X10.0			
基 礎 材	RC40-0 t=150mm	m ²	13.0	1.300X10.0			
		m ²	1.95	1.300X0.15X10.0			

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。


自由勾配側溝 (横断)
B900H600

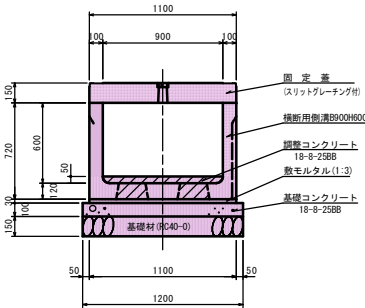

自由勾配側溝 (横断) B900H600 材料表						10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式			
側 溝	B900H600 L=2.000m 参考重量 1,074kg	個	5.00				
固定蓋	900×2000 参考重量 764kg	枚	5.00				
調整モルタル	(1:3)	m ²	0.33	1.100X0.03X10.0			
基礎コンクリート	18-φ-2588	m ²	1.20	1.20X0.10X10.0			
基 礎 材	RC40-0 t=150mm	m ²	12.0	1.20X10.0			
		m ²	1.80	1.20X0.15X10.0			

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。 調整コンクリートは、別途計上。

OF-900




BF-900 材料表						10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量	計 算 式			
側 溝	OF-900 L=2.0m 参考重量 1,580kg	個	5.00				
調整モルタル	1:3	m ²	0.27	0.030X0.890X10.0			
基 礎 材	RC40-0 t=100mm	m ²	13.0	1.300X10.0			
		m ²	1.30	1.300X0.10X10.0			


注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

BF2種蓋 900

平面図




断面図




縞鋼板蓋-900

平面図



断面図



縞鋼蓋 1枚当り

縞鋼板	0.90×1.90×150 9kg/m ²	135.8
アングル	1.00×2×1.36kg/m	2.7

138.5kg


実施図

令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事 (2工区)				
番号	24/28	構造物詳細図4	縮尺	図示
市道豊科1級26号線				
安曇野市 豊科				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				

構造物詳細図5 縮尺 1/20

1型防草タイプ 標準品 (L=2000)

乗り入れ

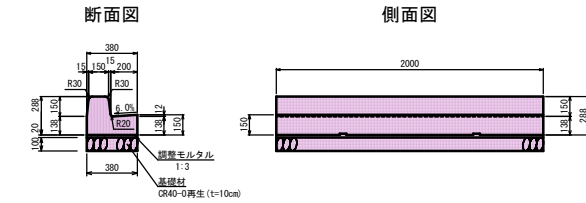


名称	規格	単位	数量
PLガッター	両R-A(L=2000):359kg	個	5.0
調整モルタル	1:3	m ³	0.08
基礎材	CR40-Q再生(t=10cm)	m ²	3.8



※水抜きブロックは1ヶ所/10mを標準とする。
※自由勾配側溝グレーチング位置1ヶ所/10mを合せる。

名称	規格	単位	数量
PLガッター	両R-A(L=600):108kg	個	16.5
調整モルタル	1:3	m ³	0.08
基礎材	CR40-Q再生(t=10cm)	m ²	3.8

※水抜きブロックは1ヶ所/10mを標準とする。
※自由勾配側溝グレーチング位置1ヶ所/10mを合せる。




乗入部設置標準図

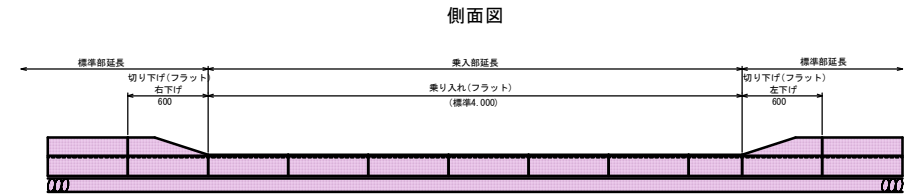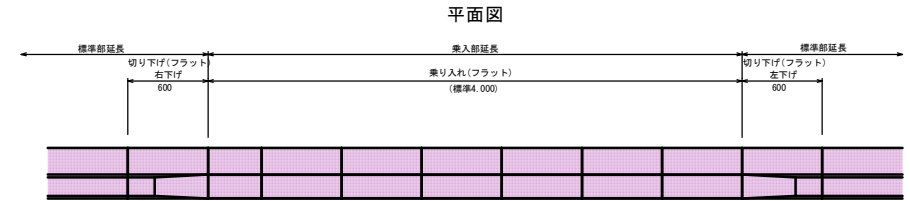


切り下げ

水抜き


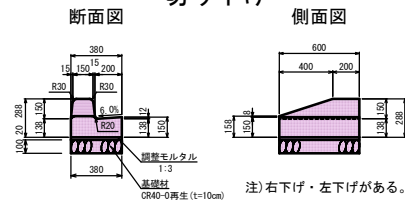


注) 右下げ・左下げがある。

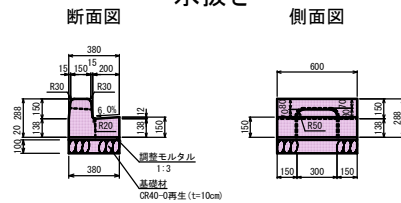

2型 標準

2型 切り下げ





2型 乗り入れ

地先境界ブロック A種

縮尺 1/10


嵩上げブロック・400型

縮尺 1/20




参考重量 57kg

名称	規格	単位	数量
地先境界ブロック A種	A種(L=600):20kg	個	16.5
コンクリート	18-8-2588	m ³	0.2
型枠	均し	m ²	2.0
基礎	CR40-Q再生(t=10cm)	m ²	2.2



名称	規格	単位	数量
歩道境界ブロック	両R-A(L=600):46kg	個	16.5
コンクリート	18-8-2588	m ³	0.4
型枠	均し	m ²	2.4
調整モルタル	1:3	m ³	0.02
基礎材	CR40-Q再生(t=10cm)	m ²	3.4




実施図			
令和7年度 合併特別債事業 市道豊科1級26号線道路改良工事(2工区)			
番号	25/28	構造物詳細図5	縮尺 図示
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			


構造物詳細図6

市道豊科1182号線


左側擁壁工

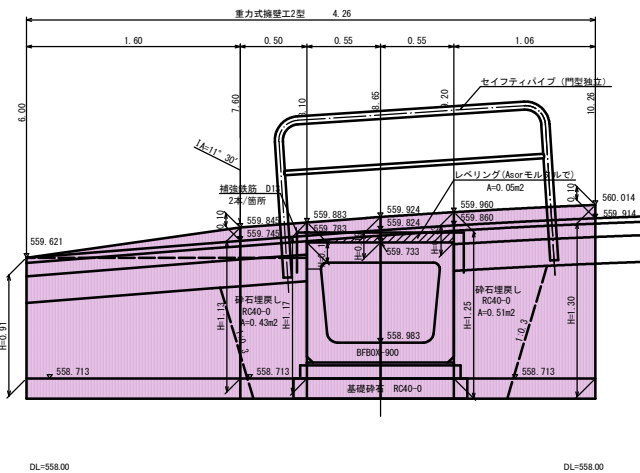

右側擁壁工

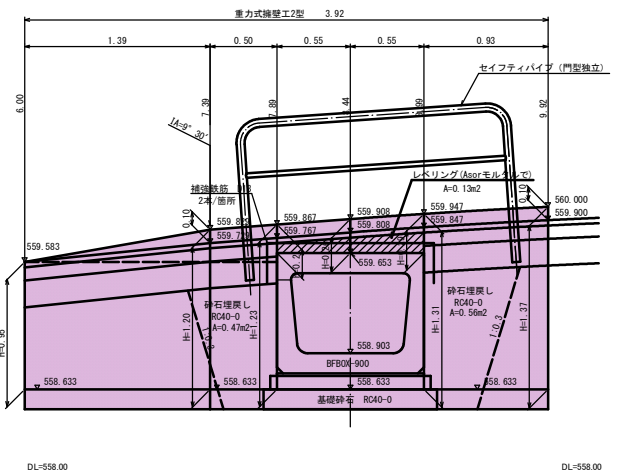


重力式擁壁工2型



寸法 (mm)				材料 (1m当り)		
H	B1	B2	L	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎材 (m2)
150	345	445	157	0.048	0.31	—
190	357	457	198	0.062	0.39	—
210	363	463	219	0.070	0.43	—
230	369	469	240	0.077	0.47	—
260	378	478	271	0.088	0.53	—
290	387	487	303	0.100	0.59	—
910	573	673	950	0.397	1.86	0.67
950	585	685	992	0.420	1.94	0.69
1,130	639	739	1,180	0.531	2.31	0.74
1,170	651	751	1,221	0.556	2.39	0.75
1,200	660	760	1,253	0.576	2.45	0.76
1,230	669	769	1,284	0.596	2.51	0.77
1,250	675	775	1,305	0.609	2.56	0.78
1,300	690	790	1,357	0.644	2.66	0.79
1,310	693	793	1,368	0.650	2.68	0.79
1,370	711	811	1,430	0.693	2.80	0.81


砕石埋戻し 起点側 (0.43+0.47)/2×6.2= 2.8
砕石埋戻し 終点側 (0.51+0.56)/2×6.2= 3.3
計= 6.1 m3
レベリング (0.05+0.13)/2×6.2= 0.56 m3

車止め
セイフティパイプ (門型独立)

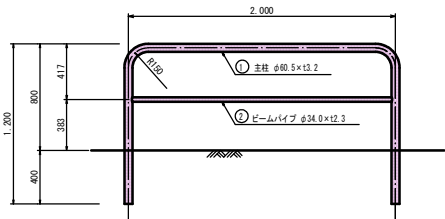

材料表 (1箇所当たり)			
名称	規格・寸法	単位	数量
車止め	門型独立	基	1.0 W=2.0m
(コンクリート埋込タイプ)			


BFB0X-900 縮尺1/20



BFB0X-900 材料表				10m当り	
種別	埋戻し	単位	数量	計算式	
側溝	BFB0X-900 L=1.0m 参考重量 1,235kg	m	10.00		
調整モルタル	1:3	m ²	0.22	0.020X1.00X10.0	
基礎コンクリート	砕石-40BB	m ²	1.20	0.100X1.20X10.0	
均し型枠		m ²	2.0	0.100X2.0X10.0	
基礎材	RC40-0 t=150mm	m ²	13.0	1.300X0.15X10.0	
		m ²	1.95	1.300X0.15X10.0	

注) 基礎工の寸法及び数量は、いずれも参考値です。

補強鉄筋 縮尺1/20



鉄筋数量表					
種別	径	長さ (mm)	本数	単位重量 (kg/m)	重量 (kg)
1	D13	1,850	4	0.995	7,364

実施図			
令和7年度 合併特例債事業 市道豊科1182号線道路改良工事 (2工区)	縮尺	図示	
26/28	構造物詳細図6		
市道豊科1182号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

市道豊科1182号線

舗装展開図


A1版縮尺 1/250

A3版縮尺 1/500

⑪ センターライン実線+両側破線(外側線+破線)×2 L=104.0m

⑫ センターライン破線+外側線×2 L=31.2m


⑬ センターライン破線+外側線×2 L=87.9m

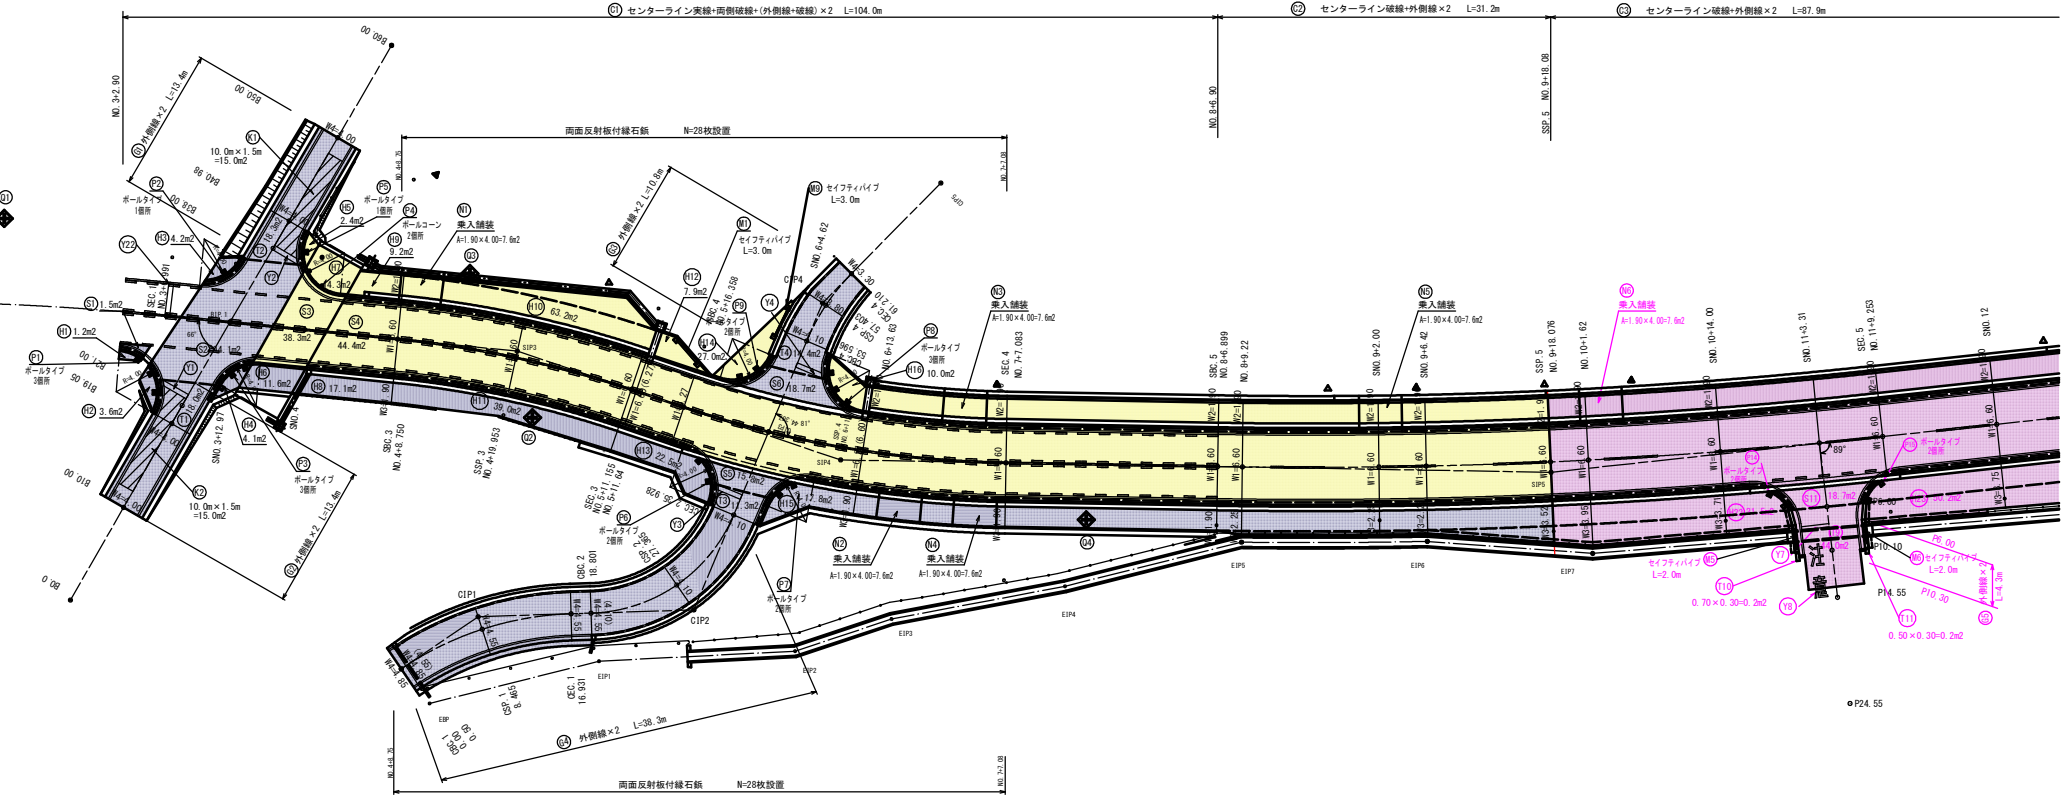

●P24.55

⑭ センターライン破線+外側線×2 L=87.9m

⑮ センターライン実線+外側線×2 L=36.6m

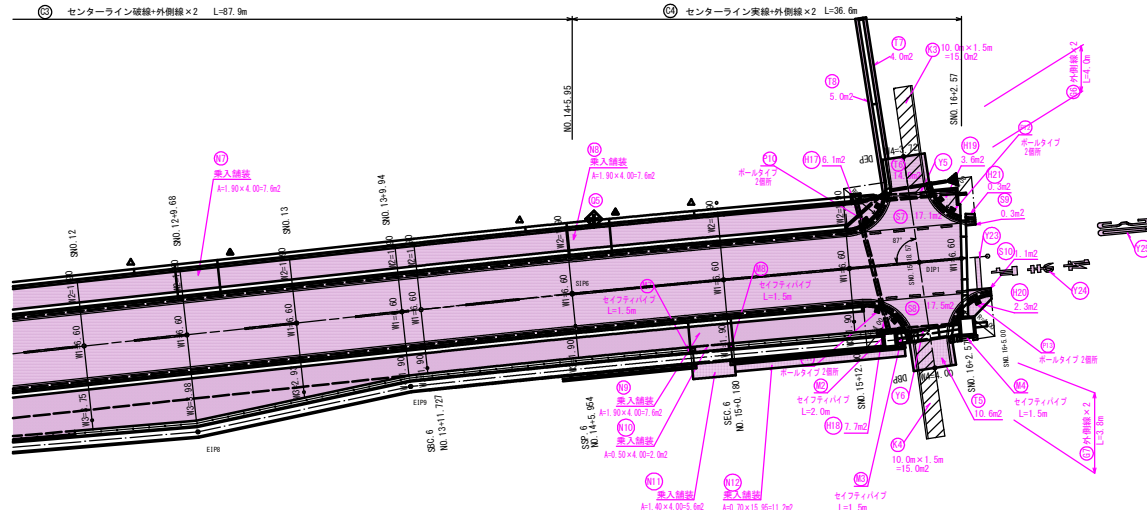

既設有


実施図

令和7年度 合併特別事業			
市道豊科 1級26号線道路改良工事 (2工区)			
番号	27/28	舗装展開図	縮尺 図示
市道豊科1級26号線			
安曇野市 豊科			
設計会社			
測量会社			
調査会社			
安曇野市役所			

安全施設工詳細図

車止め 縮尺1/20


ポールタイプ(参考)



材料表 (1箇所当たり)				
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
車止め	ポールタイプ	本	1.0	H=0.90m 15kg
コンクリート基礎	18-φ-25BB	個	1.0	
基礎砕石	RC-40	m ²	0.2	t=10cm
型枠		m ²	0.6	

車止め 縮尺1/20

ポールコーン(参考)




材料表 (1箇所当たり)				
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
車止め	ポールコーン	本	1.0	H=0.80m 2.4kg
耐孔	φ60H70	孔	1.0	
接着剤	2道エポキシ系接着剤	g	270	


転落防止柵(縦格子型)詳細図

参考図


正面図 S=1:20

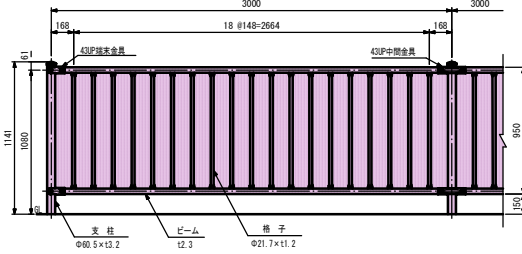

断面図 S=1:20




取付部詳細図 S=1:4



両面反射板付縁石鋳

縮尺1/2



S=1/2


A-A断面詳細図 S=1/2

材料表 (10箇所当たり)				
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
縁石鋳	両面反射板付	個	10	100×100×18
接着剤	2道エポキシ系接着剤	g	500	50×10

車止め

縮尺1/20

セイフティパイプ(門型独立)

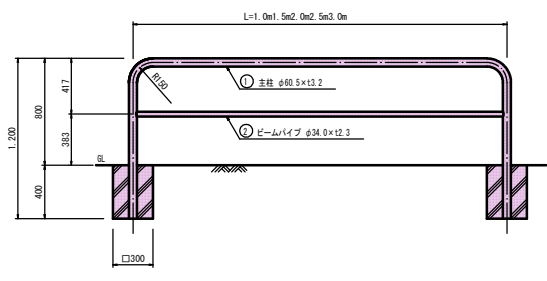


材料表 (1箇所当たり)				
名称	規格・寸法	単位	数量	摘要
車止め	門型独立	基	1.0	H=0.80m 15kg
コンクリート基礎	18-φ-40BB	m ³	0.07	0.30×0.30×0.40×2
型枠	均し	m ²	1.0	0.30×0.40×4×2

メッシュフェンス詳細図


参考図

正面図 S=1:20

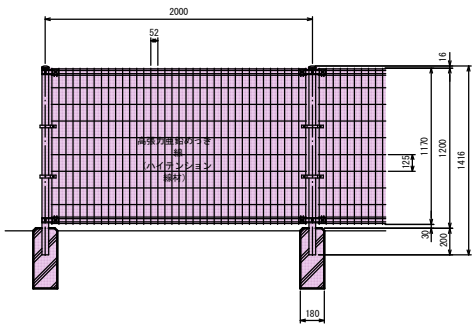


断面図 S=1:20

コンクリートブロック用 コンクリート埋込用



警戒標識

S=1:20



設置平面図



実施図

令和7年度 合併特別債事業				
市道豊科1線26号線道路改良工事 (2工区)				
番号	28/28	安全施設工詳細図	縮尺	図示
市道豊科1線26号線				
安曇野市 豊科				
設計会社				
測量会社				
調査会社				
安曇野市役所				