

工事番号																(様式 - 1)			
									課長			係長			検算			担当	
令和 8 年度 道路橋梁維持事業 市道穂高2284号線ほか 路面復旧 閲覧設計書 受託工事																			
市道穂高2284、2275、2272、2129号線										安曇野市穂高									
設 計 大 要										施 工 方 法					請 負				
舗装工 $\Sigma L=412.6m$ $\Sigma A=2,110.7m^2$ 再生密粒度As13F t=4cm 穂高2284号線 L=43.0m w=7.10 ~ 7.40m 穂高2275号線 L=141.0m w=4.00 ~ 6.70m 穂高2272号線 L=123.0m w=4.95 ~ 5.45m 穂高2129号線 L=105.6m w=4.60 ~ 5.80m 区画線工 1 式										施 工 期 間					169 日間				
										起工予定年月日					令和 年 月 日				
										竣工予定年月日					令和 年 月 日				
										契約保証方法					金銭的保証				
										・ この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。 ・ 諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。									

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 安曇野市 0 1 実施単価 50 1 1 中信 (2) 08.06.01 建設物価・積算資料 当年 6 月号 土木コスト情報・土木施工単価 当年春号		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 (%) 消費税率 (%) 工種 施工地域区分 (共通仮設) 施工地域区分 (現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休 2 日補正 点在工事等区分	40 10 % 06 舗装 03 一般交通影響有り (2) - 1 03 一般交通影響有り (2) - 1 03 計上なし 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位 (土日) 02 附帯工事費等		

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊					
舗装					
		式			
構造物撤去工					
		式			
構造物取壊し工					
		式			
舗装版切断					
	30	m			工種 第0001号表
舗装版破碎					
	2,110	m 2			工種 第0002号表
運搬処理工					
		式			
殻運搬					
	106	m 3			工種 第0003号表
殻処分					
	243	t			工種 第0004号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁 -0004

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工						
			式			
舗装準備工						
			式			
不陸整正						
	2,110	m 2				工種 第0005号表
下層路盤（車道・路肩部）						
	18	m 2				工種 第0006号表
上層路盤（車道・路肩部）						
	18	m 2				工種 第0007号表
アスファルト舗装工						
			式			
表層（車道・路肩部）						
	2,110	m 2				工種 第0008号表
区画線工						
			式			
区画線工						
			式			

本工事費

頁 -0005

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ペイント式区画線（外側線）					
	1,010	m			工種 第0009号表
ペイント式区画線（外側線）					
	830	m			工種 第0010号表
溶融式区画線（ゼブラ） 停止線、横断歩道					
	20	m			工種 第0011号表
溶融式区画線（ゼブラ） 停止線、横断歩道					
	15	m			工種 第0012号表
溶融式区画線（文字・記号）					
	240	m			工種 第0013号表
溶融式区画線（文字・記号）					
	200	m			工種 第0014号表
溶融式区画線（ゼブラ） 停止指導線					
	20	m			工種 第0015号表
溶融式区画線（ゼブラ） 停止指導線					
	12	m			工種 第0016号表
仮設工					
		式			

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

頁 -0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工					
		式			
交通誘導警備員					
	44	人日			工種 第0017号表
* * 直接工事費 * *					
* * 共通仮設費率計算額 * *					
補正無の率 0.1550		補正後の率 0.2213			
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
* * 現場管理費 * *					
補正無の率 0.3739		補正後の率 0.4622			
* * 工事原価 * *					

(工事費内訳書)

*** 本工事費 ***

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
* 一般管理費等 *										
補正無の率 0.2233										
* * 工事価格 * *										
* * 消費税等相当額 * *										
率 0.1000										
* * 工事費 * *										

鋪裝版切斷

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0008

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0009

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0010

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0004号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
処分費						施工 第0 -0004号表
		1	t			
* * * 単位当り * * *						
		1	t			

不正陸不

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0012

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0013

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0014

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0015

[illegible]

ペイント式区画線（外側線）

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0016

[illegible]

ペイント式区画線（外側線）

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0017

[illegible]

停止線、横断歩道

工種 第0011号表

頁0-0018

[illegible]

溶融式区画線（ゼブラ）

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0019

停止線、横断歩道

[illegible]

溶融式区画線（文字・記号）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0020

[illegible]

溶融式区画線（文字・記号）

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0021

[illegible]

停止指導線

工種 第0015号表

頁0-0022

[illegible]

停止指導線

工種 第0016号表

頁0-0023

[illegible]

交通誘導警備員

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0024

[illegible]

＊ ＊ ＊維持工事費＊ ＊ ＊

頁 -0025

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ ＊維持工事費＊ ＊ ＊						
道路修繕						
構造物撤去工			式			
構造物取壊し工			式			
コンクリート構造物取壊し 無筋Co			式			
殻運搬	4	m 3				工種 第0018号表
殻処分（無筋コンクリート）	4	m 3				工種 第0019号表
コンクリート構造物取壊し 有筋Co、二次製品	8	t				工種 第0020号表
運搬（二次製品）	5	m 3				工種 第0021号表
	5	m 3				工種 第0022号表

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 維持工事費 ＊ ＊ ＊

頁 -0026

費目・工種・種別・細別・施工名称など 処分（二次製品）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	12	t			工種 第0023号表
排水構造物工		式			
作業土工		式			
床掘り（掘削）	9	m 3			工種 第0024号表
埋戻し	2	m 3			工種 第0025号表
基面整正	58	m 2			工種 第0026号表
土砂等運搬	10	m 3			工種 第0027号表
残土等処分	10	m 3			工種 第0028号表
側溝工		式			

＊ ＊ ＊維持工事費＊ ＊ ＊

頁 -0027

(工事費内訳書)

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
プレキャストU型側溝 車道用U型側溝 3 0 0 B									工種 第0029号表	
	32		m							
プレキャストU型側溝 特殊車道用U型側溝 3 0 0									工種 第0030号表	
	48		m							
自由勾配側溝									工種 第0031号表	
	17		m							
側溝蓋 特殊車道用U型側溝 3 0 0 用									工種 第0032号表	
	96		枚							
側溝甲蓋 自由勾配側溝 3 0 0 用									工種 第0033号表	
	14		枚							
側溝グレーチング蓋 自由勾配側溝 3 0 0 用									工種 第0034号表	
	2		枚							
水路工										
				式						
横断水路工									工種 第0035号表	
	6		m							
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊										

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊ 維持工事費 ＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費率計算額 ＊ ＊						
補正無の率 0.1550			補正後の率	0.2213		
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊						
補正無の率 0.3739			補正後の率	0.4622		
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
＊ 一般管理費等 ＊						
補正無の率 0.2233			前払率補正	1.0000		
			契約保証補正	0.0004		
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等相当額 ＊ ＊						
率 0.1000						

(工事費内訳書)

＊ ＊ ＊維持工事費＊ ＊ ＊

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税等 相当額計 ＊ ＊						
率 0.1000						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						
(参考) 直接工事費のうち労務費						
(参考) 直接工事費のうち材料費						
(参考) 現場 管理費のうち 法定福利費						
率 0.0387						
(参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金						
(参考) 工事原価のうち安全衛生費用						

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0030

無筋Co

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0031

[illegible]

殻処分（無筋コンクリート）

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0032

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0033

有筋C0、二次製品

[illegible]

運搬（二次製品）

工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0034

[illegible]

処分（二次製品）

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0035

[illegible]

床掘り（掘削）

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0036

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0037

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0038

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0039

[illegible]

残土等処分

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費等 *						
残土等処分						施工 第0 -0027号表
		1	m 3			
* * * 単位当り * * *						
		1	m 3			

プレキャストU型側溝

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0041

車道用U型側溝 300B

[illegible]

プレキャストU型側溝

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0042

特殊車道用U型側溝 300

[illegible]

自由勾配側溝

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0043

[illegible]

特殊車道用U型側溝 300用

工種 第0032号表

頁0-0044

[illegible]

自由勾配側溝 3 0 0 用

工種 第0033号表

頁0-0045

[illegible]

自由勾配側溝 3 0 0 用

工種 第0034号表

頁0-0046

[illegible]

横断水路工

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0047

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0048

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深 2 0 c m級 B径 5 6 c m	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径 1 8 インチ (4 5 c m)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cm以下		

施工内訳表

頁0-0050

舗装版破碎
アスファルト舗装版

施工 第0 -0002号表

障害等なし

1 m 2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3	12.85%	日		バックハウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
土木一般世話役	29.54%	人		土木一般世話役		
運転手 (特殊)	27.52%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.18%	人		普通作業員		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.91%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0002号表

0.00%

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

頁0-0052

殻運搬

施工 第0 -0003号表

舗装版破碎 DID区間なし 6.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

1 m 3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：舗装版破碎 DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離：6.5km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施工内訳表

頁0-0054

不陸整正
補足材料あり

機械構成比：

16.98%

労務構成比：

28mm以上34mm未満

56.56%

材料構成比：

26.46%

市場単価構成比：

施工 第0 -0005号表

標準単価：

1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	13.60%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	1.70%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	1.68%	日		タイヤローラ賃料		
運転手(特殊)	27.80%	人		運転手(特殊)		
普通作業員	11.45%	人		普通作業員		
特殊作業員	8.93%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0055

不陸整正
補足材料あり

28mm以上34mm未満

施工 第0 -0005号表

1 m 2 当り

機械構成比： 16.98% 労務構成比： 56.56% 材料構成比： 26.46% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1 m 2 当り		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	8.38%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	21.30%	m 3		再生クラッシャラン R C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	5.16%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料あり 補足材料：粒度調整碎石 M - 2 5				補足材料平均厚さ：28mm以上34mm未満 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0056

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 5.72% 労務構成比：

1層施工

18.33%

材料構成比： 75.95%

施工 第0 -0006号表

1
標準単価：

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3 . 1 m	3.95%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス 2 次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.49%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.49%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	8.06%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	2.95%	人		普通作業員		
特殊作業員	2.63%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0057

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚 2 0 0 mm

機械構成比： 5.72%

労務構成比：

1層施工

18.33%

材料構成比：

75.95%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0006号表

標準単価：

1

m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.16%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	74.21%	m 3		クラッシャーラン C - 4 0		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	1.50%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：200 材料：再生クラッシャーラン R C - 4 0				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0058

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0007号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1 m 2 当り

機械構成比：

11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ[土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	7.99%	供用日		モータグレーダ[土工用] 排ガス2014		
ロードローラ[マカダム]賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	1.00%	日		ロードローラ[マカダム]賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.99%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	16.31%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	5.97%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.32%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0059

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0007号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 0 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	4.37%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 2 5 mm以下	47.84%	m 3		再生粒度調整碎石 R M - 4 0		
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	3.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：100 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M - 2 5		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0008号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅 2 . 3 ～ 6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量 1 0 ～ 1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0061

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0008号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
再生アスファルト混合物 密粒度（ 1 3 F ） [再生材 混入率50%以下]	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

頁0-0062

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0008号表

1
標準単価：

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0063

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0009号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線 1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0010号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2 種 B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	59.000	k g			
軽油 小型口 - リ - パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1 日未満用）		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0011号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0012号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	1,170.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	89.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0067

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0013号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等 1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 0 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0014号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	468.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	30.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	30.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	120.000	L			
諸雑費	5.000	%			
＊ ＊ ＊ 合 計 ＊ ＊ ＊	1,000	m			
＊ ＊ ＊ 単位当り ＊ ＊ ＊	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0069

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0015号表

溶融式（手動）

ゼブラ 3 0 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 ゼブラ 3 0 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 3 0 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時 ～ 6 時 ）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0070

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0016号表

溶融式（手動）

ゼブラ 3 0 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3 種 1 号 ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白	780.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1 号	50.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	50.000	k g			
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	77.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 3 0 c m 塗布厚：塗布厚 1 . 0 m m 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

交通誘導警備員 B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施 工 内 訳 表

頁0-0072

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0018号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：無筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時）なし		

施工内訳表

頁0-0073

殻運搬

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

施工 第0 -0019号表

1

m 3 当り

機械構成比： 40.77%

労務構成比： 44.82%

材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

処分費（無筋コンクリート）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0074

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0075

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0021号表

1 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m 3			
諸雑費	1	式			
* * * 単位当り * * *	1	m 3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし		

処分費（二次製品）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円 / t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0077

掘削
土砂 小規模(標準)
機械構成比：26.01% 労務構成比：62.89% 材料構成比：11.10% 市場単価構成比：0.00% 標準単価：1 m 3 当り

施工 第0 -0023号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3	26.01%	供用日		バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		
運転手（特殊）	62.89%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	11.10%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 施工数量：小規模(標準)				施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

埋戻し
小規模

施工 第0 -0024号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3	8.27%	供用日		バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回] 排ガス 2 次		
タンパ及びランマ [ランマ] 質量 6 0 ~ 8 0 k g	0.60%	供用日		タンパ及びランマ [ランマ]		
普通作業員	50.03%	人		普通作業員		
特殊作業員	19.35%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	17.77%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	3.14%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

埋戻し
小規模

施工 第0 -0024号表

機械構成比： 8.87% 労務構成比： 87.15% 材料構成比： 3.98% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.84%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：上記以外(小規模) 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				土質：土砂		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0080

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0081

土砂等運搬

小規模 DID区間なし 4.5km以下

バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3)

施工 第0 -0026号表

1 m 3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比： 71.03% 材料構成比： 8.72% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級	20.25%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	71.03%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ロ - リ - パトロール給油	8.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：小規模 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：4.5km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.13m3(平積0.1m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

機械構成比：

0.00%

0.00%

m 3 当り

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0083

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0028号表

L = 1 0 0 0

U型側溝質量 1 7 0 k g / 個

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
プレキャストU型側溝 車道用U型側溝 3 0 0 B	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.552	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.46 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 170 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0084

排水構造物工 U型側溝据付

施工 第0 -0029号表

L = 1 0 0 0

U型側溝質量 2 1 2 k g / 個

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
プレキャストU型側溝 車道用U型側溝 3 0 0 B	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.552	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.46 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 212 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0085

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0030号表

10

m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 3 0 0 × 4 0 0 長2.0 m (縦断用)	5.000	個			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.307	m 3			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.804	m 3			
生コン 1 8 - 8 - 2 5 (2 0) - B B (W / C = 6 0 % 以下)	0.254	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.29			基礎コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 底部コンクリート規格：1 8 - 8 - 2 5 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.24		
夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

排水構造物工 蓋版
コンクリート蓋版各種

施工 第0 -0031号表

40を超え170kg /枚以下

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg /枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：コンクリート蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

排水構造物工 蓋版

施工 第0 -0032号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

4 0 k g / 枚以下

施工 第0 -0033号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・鋼製） 4 0 k g 以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：4 0 k g / 枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（ 2 0 時～ 6 時 ）なし 蓋版単価（円 / 枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

水路工
ベンチフリュームBOX

400型

施工 第0 -0034号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 U型側溝 (L 2 0 0 0) 1 0 0 0 k g 以下 制約無 昼間	10.000	m			
プレキャストU型側溝 車道用U型側溝 3 0 0 B	9.950	個			
再生クラッシャーラン 4 0 mm以下	0.948	m 3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：据付 U型側溝の長さ：L = 1 0 0 0 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり 基礎碎石設計量 (m 3 / 1 0 m) : 0.79 夜間作業の有無：夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし U型側溝単価 (円 / 個) :			U型側溝の種類：U型側溝各種 U型側溝質量 (k g / 個) : 376 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

数 量 総 括 表

工 種	規格・種別	計 算	数 量				単位	備 考
			採用値		計算値			
舗装								
舗装工								
構造物撤去工								
舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下	7.3+9.4+7.4+5.6	30		29.7		m	
舗装版破碎	BH掘削・積込 t=15cm以下	別紙舗装面積計算書 t=5cm	2,110		2,110.7		m2	
運搬処理工								
殻運搬	運搬距離3.8km 10tDt DIDなし アスファルト殻	2110.7×0.05	106		105.5		m3	
処分費								
処分費	アスファルト殻 2.30t/m3	105.535×2.30t/m3	243		242.7		t	
舗装工								
舗装準備工								
不陸整正	補足材有 M-25 t=3cm	別紙舗装面積計算書	2,110		2,110.7		m2	
アスファルト舗装工								
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャーラン RC40-0 仕上厚20cm	7.2+4.08+3.52+3.24	18		18.0		m2	
	粒度調整碎石	7.2+4.08+3.52+3.24	18		18.0			

数 量 総 括 表

工 種	規格・種別	計 算	数 量				単位	備 考
			採用値		計算値			
上層路盤(車道・路肩部)	M-25 仕上厚10cm						m2	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13F 1層仕上厚4cm	別紙舗装面積計算書	2,110		2,110.7			
							m2	
区画線工								
区画線工								
ペイント式区画線	加熱式 実線15cm 供用区間 (機・労のみ)	外側線	1,010		1010.0			
							m	
ペイント式区画線	加熱式 実線15cm 供用区間 (材料費のみ)	外側線 施工延長×2	830		825.2			
							m	
溶融式区画線	ゼブラ 45cm 供用区間 (機・労のみ)	停止線5か所	20		20.0			
							m	
溶融式区画線	ゼブラ 45cm 供用区間 (材料費のみ)	停止線 3.0m/1か所	15		15.0			
							m	
溶融式区画線	文字・記号 15cm換算 (機・労のみ) 供用区間	止まれ5か所、注意4か所、交差点注意1か所	240		240.0			
							m	
溶融式区画線	文字・記号 15cm換算 (材料費のみ) 供用区間	止まれ22.2m、注意13.2m、交差点注意33.6m	200		197.4			
							m	
溶融式区画線	ゼブラ 30cm 供用区間 (機・労のみ)	停止線4か所	20		15.0			
							m	
溶融式区画線	ゼブラ 30cm 供用区間 (材料費のみ)	停止指導線 3.0m/1か所	12		12.0			
							m	

数 量 総 括 表

工 種	規格・種別	計 算	数 量				単位	備 考
			採用値		計算値			
排水構造物								
作業土工								
掘削	小規模	3.264+2.159+1.28+1.944	9		8.6		m3	
埋戻し	小規模 タンパ RC-40	0.96+0.901+0.486	2		2.3		m3	
基面整正		26.88+11.39+14.72+4.74	58		57.7		m2	
残土処理工								
土砂運搬	小規模 3.6km	8.647×1.2	10		10.4		m3	
残土処分費		8.647×1.2	10		10.4		m3	
コンクリート構造物撤去工								
既設側溝取壊し	無筋Co	3.57 = 3.57	4		3.6		m3	
ダンプトラック運搬	Co殻 無筋Co 距離3.8km	3.57 = 3.57	4		4.2		m3	
既設側溝取壊し	Co二次製品	11.536t/2.35 = 4.91	5		4.9		m3	
ダンプトラック運搬	Co殻 Co二次製品 距離3.8km	11.536t/2.35 = 4.91	5		4.9		m3	
処分費								
Co処分	無筋Co 2.35t/m3	3.57m3*2.35t/m3 = 8.39	8		8.4		t	
Co処分	Co二次製品 2.35t/m3	92kg*80m+696kg*6m = 11,536	12		11.5		t	

数 量 総 括 表

工 種	規格・種別	計 算	数 量				単位	備 考
			採用値		計算値			
側溝工								
プレキャストU型側溝	車道用U型側溝300B		32		32.0		m	
プレキャストU型側溝	特殊車道用U型側溝300		48		48.0		m	
自由勾配側溝	排水構造物 縦断用 300*400		17		17.0		m	
側溝蓋	特車用300	48.0m*2 0.5m/枚	96		96.0		枚	
側溝蓋	自由勾配側溝300用		14		14.0		枚	
側溝蓋	排水構造物 グレーチング 自由勾配側溝300用		2		2.0		枚	
水路工								
横断水路工	ベンチフリュームBOX400		6		6.0		m	
交通管理工								
交通誘導警備員	交通誘導員B		44		44.0		人	

舗 装 面 積 計 算 書

位 置	巾				平 均 巾				距 離	面 積				備考
	表層				表層					表層				
B.P	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m2	m2	m2	m2	
160.00	7.15													穂高2284号線
171.70	7.25				7.20				11.70	84.2				
180.00	7.10				7.18				8.30	59.6				
200.00	7.40				7.25				20.00	145.0				
E.P														
203.00	7.40				7.40				3.00	22.2				
B.P														
0.00	6.70													穂高2275号線
20.00	5.25				5.98				20.00	119.6				
40.00	4.95				5.10				20.00	102.0				
60.00	4.25				4.60				20.00	92.0				
80.00	4.00				4.13				20.00	82.6				
100.00	4.25				4.13				20.00	82.6				
120.00	4.10				4.18				20.00	83.6				
E.P														
141.00	4.00				4.05				21.00	85.1				
小 計									184.00	958.5				

舗 装 面 積 計 算 書

位 置	巾				平 均 巾				距 離	面 積				備考
	表層				表層					表層				
B.P	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m2	m2	m2	m2	
0.00	5.45													穂高2272号線
20.00	5.00				5.23				20.00	104.6				
40.00	5.00				5.00				20.00	100.0				
60.00	4.95				4.98				20.00	99.6				
80.00	5.00				4.98				20.00	99.6				
100.00	5.05				5.03				20.00	100.6				
E.P														
123.00	5.00				5.03				23.00	115.7				
B.P														
0.00	4.60													穂高2129号線
20.00	4.80				4.70				20.00	94.0				
40.00	4.90				4.85				20.00	97.0				
60.00	4.85				4.88				20.00	97.6				
80.00	5.45				5.15				20.00	103.0				
100.00	5.45				5.45				20.00	109.0				
E.P														
105.60	5.80				5.63				5.60	31.5				
小 計									228.60	1,152.22				
合 計									412.60	2,110.70				

令和8年度 道路橋梁維持事業 市道穂高2284号線ほか 路面復旧受託工事



0 20 60m
1:5000

特記仕様書

工事名：令和８年度 道路橋梁維持事業 市道穂高 2284 号線ほか 路面復旧受託工事
箇所名：安曇野市 穂高

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

1 工事内容

- (1) 工事概要は金抜き設計書のとおりとする。
- (2) 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
- (3) 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 本工事は週休２日工事の対象工事である。「安曇野市週休２日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休２日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。
(参考)「安曇野市週休２日工事実施要領」
- (5) 本工事は「ＩＣＴ活用工事の実施方針」に基づき、ＩＣＴ技術の活用が可能な建設工事である。実施にあたっては、各工種の「ＩＣＴ活用工事実施要領（国土交通省）」によるものとする。
(参考)「ＩＣＴ活用工事の実施方針・実施要領」
- (6) 本工事は、「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に基づく、建設キャリアアップシステム活用試行工事である。
(参考)「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」
- (7) 上記(2)(5)(6)の実施または活用の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙－２『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。

2 工期関係

実工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日から起算して 169 日間とする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

実工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間	60 日間
②雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数） 実働日数×係数	0.77

著しい悪天候や気象状況より工程が過去５年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

4 発生土・廃棄物関係

- (1) 本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

- (2) 建設発生土 【 指定 】

搬出先の名称	処分費	運搬距離	処理施設の所在地等
共和興業(株)	1,900 円/m ³	3.6km	安曇野市穂高牧 766-1

上記の搬出先について、原則として変更しない。なお、発注時点で想定していないやむを得ない事情等により、搬出先が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

- (3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】

種 別		処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
アスファルト塊		再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離	3.8 km
			数 量	243 t	・ m ³	
コンクリート塊	無筋 Co	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離	3.8 km
			数 量	8.4 t	・ m ³	
	鉄筋 Co	再利用	処理工場名		距離	km
			数 量	t	・ m ³	
	二次 製品	再利用	処理工場名	共和リテック(株)	距離	3.8 km
			数 量	12 t	・ m ³	
建設発生木材			処理工場名		距離	km
			数 量	10 t	・ m ³	

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。

- (4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 【 参考 】

種 別	処分条件	処分先・運搬距離・数量・金額等			
木くず (抜根・伐採材)	再利用	処理工場名		距離	km
		数 量	t	・ m ³	
汚 泥		処理工場名		距離	km
		数 量	t	・ m ³	
その他（金属クズ 他）		処理工場名		距離	km
		数 量	t	・ m ³	

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※積算に用いる木くず処理量の体積 — 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m³)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

※伐採材については、有価売却を検討すること。

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)、(4)に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

5 その他

(1) 関係機関・自治体等との近接協議

関係機関等	事 項	制約内容	時 期
安曇野市 学校教育課	小中学校の通学路確認	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
小中学校	関係小中学校の通学路に係る周知。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
幼稚園・ 認定こども園	バス運行、通園路などの確認。各種行事調整。	上記と同様	上記と同様
安曇野市 文化課	埋蔵文化財	関係機関指導のもと	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
地元区長など	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	区長、隣組長など指導のもと	上記と同様
地元市議会議員	工事内容、工事期間、迂回路などの説明。		契約後即対応のこと。
工事沿線住民	工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。	関係者等の指導のもと。(ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。)	契約後即対応のこと。また、工期内とする。
工事区間内農地所有者又は管理者及び工事影響範囲の利害関係者など	農地については、工事の進捗及び営農上支障になることの調整。その他利害関係者との調整。	上記と同様	上記と同様
周辺店舗、事業所など	駐車場、案内看板などの調整。	上記と同様	上記と同様
N T T	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	関係機関指導のもと	上記と同様
中部電力	電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様

あづみ野テレビ	架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。	上記と同様	上記と同様
穂高自動車 教習所	教習コースの確認	上記と同様	上記と同様
関係官公庁	本工事事に係ること	上記と同様	上記と同様
その他	状況に応じて対応すること。	上記と同様	苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。


(2) 個別事項

- ①品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- ②不陸整正後のプルフローリング試験による目視検査を行い、路盤が不良な箇所については、監督員と協議のうえ、路盤の入れ替えを行うこと。
- ③平坦性試験を実施すること。
- ④創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を完了時までに報告すること。
- ⑤本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。
 - ア 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。
 - イ 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。
- ⑥その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。


令和7年7月1日適用版

令和8年度 道路橋梁維持事業 市道穂高2284号線ほか 路面復旧受託工事

平面図

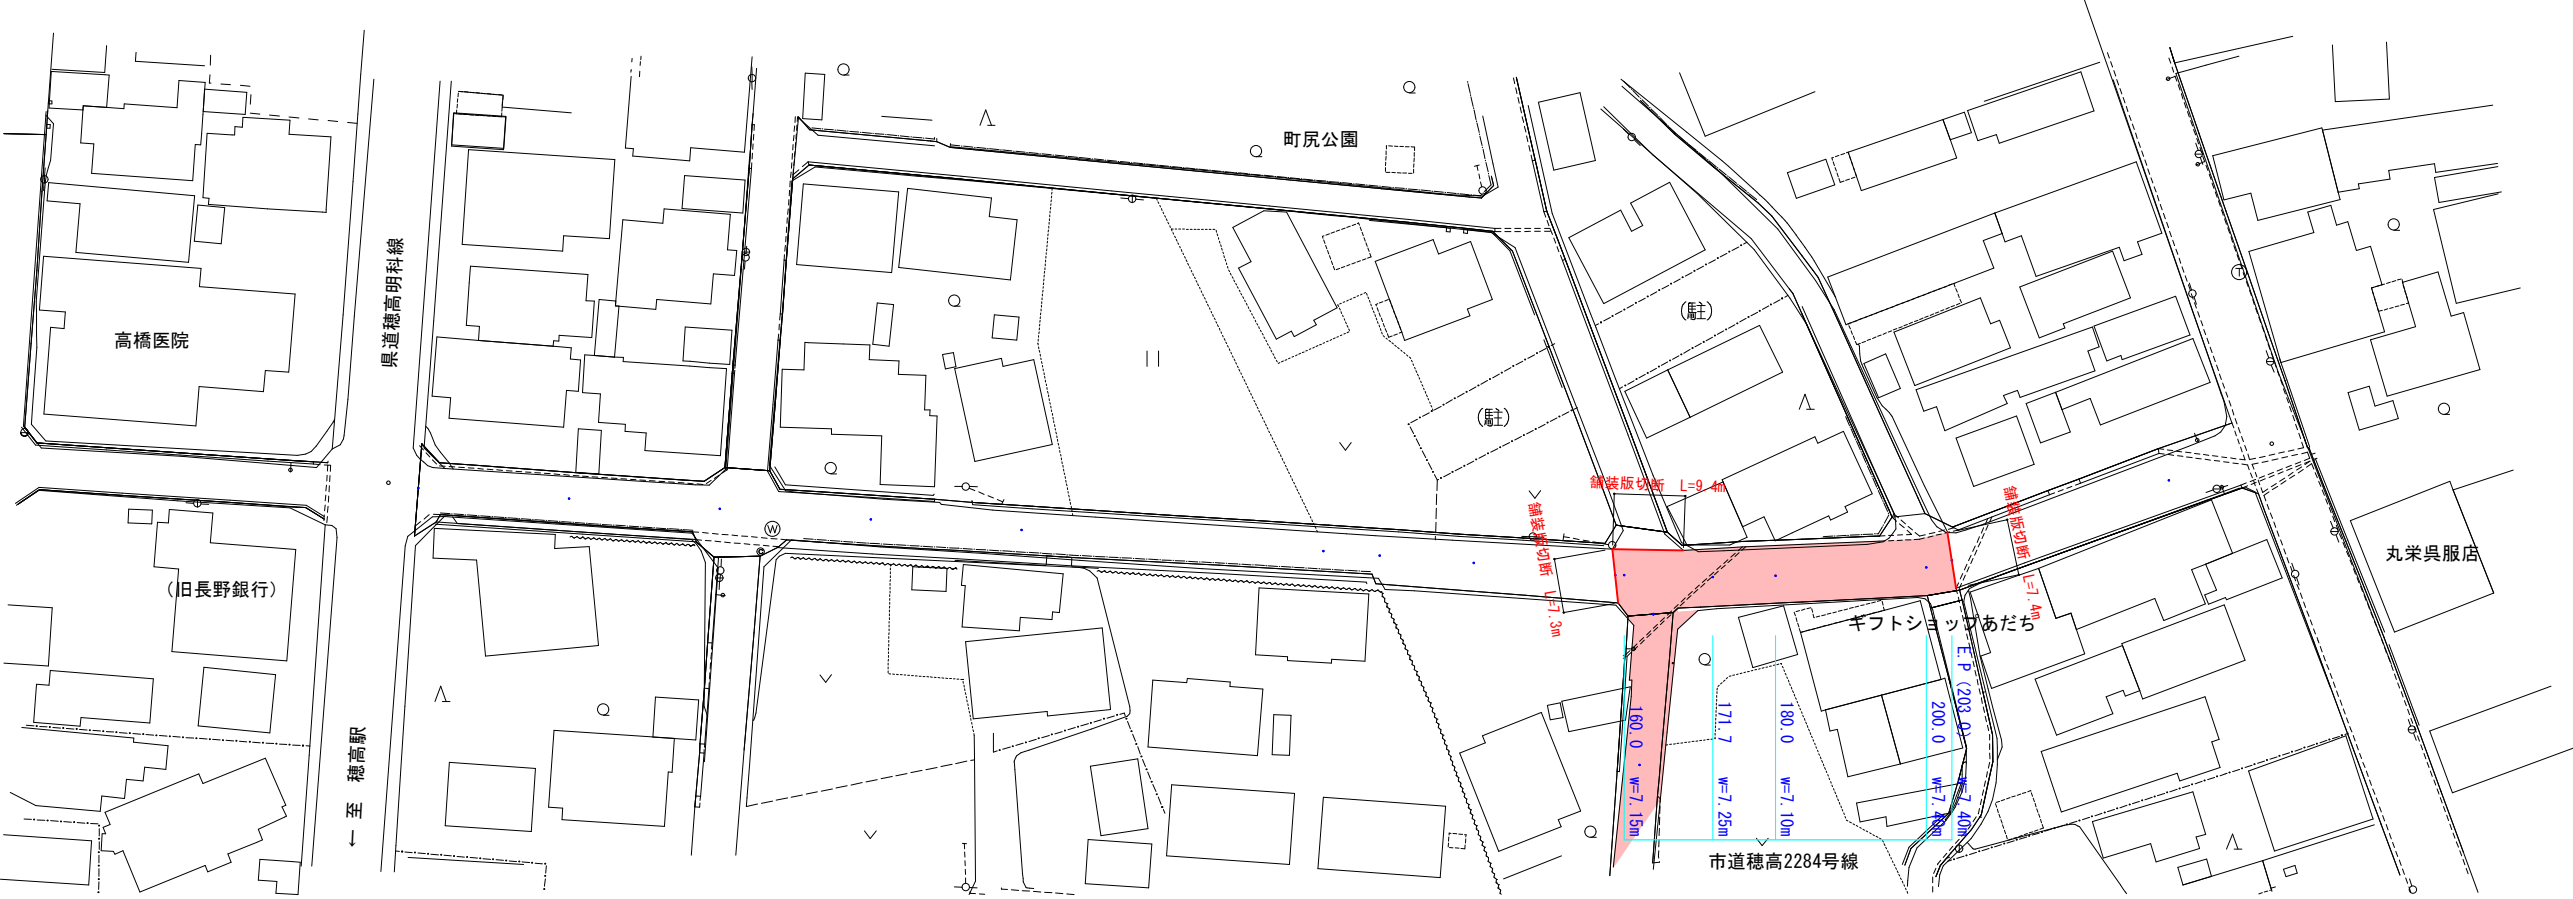


平面図

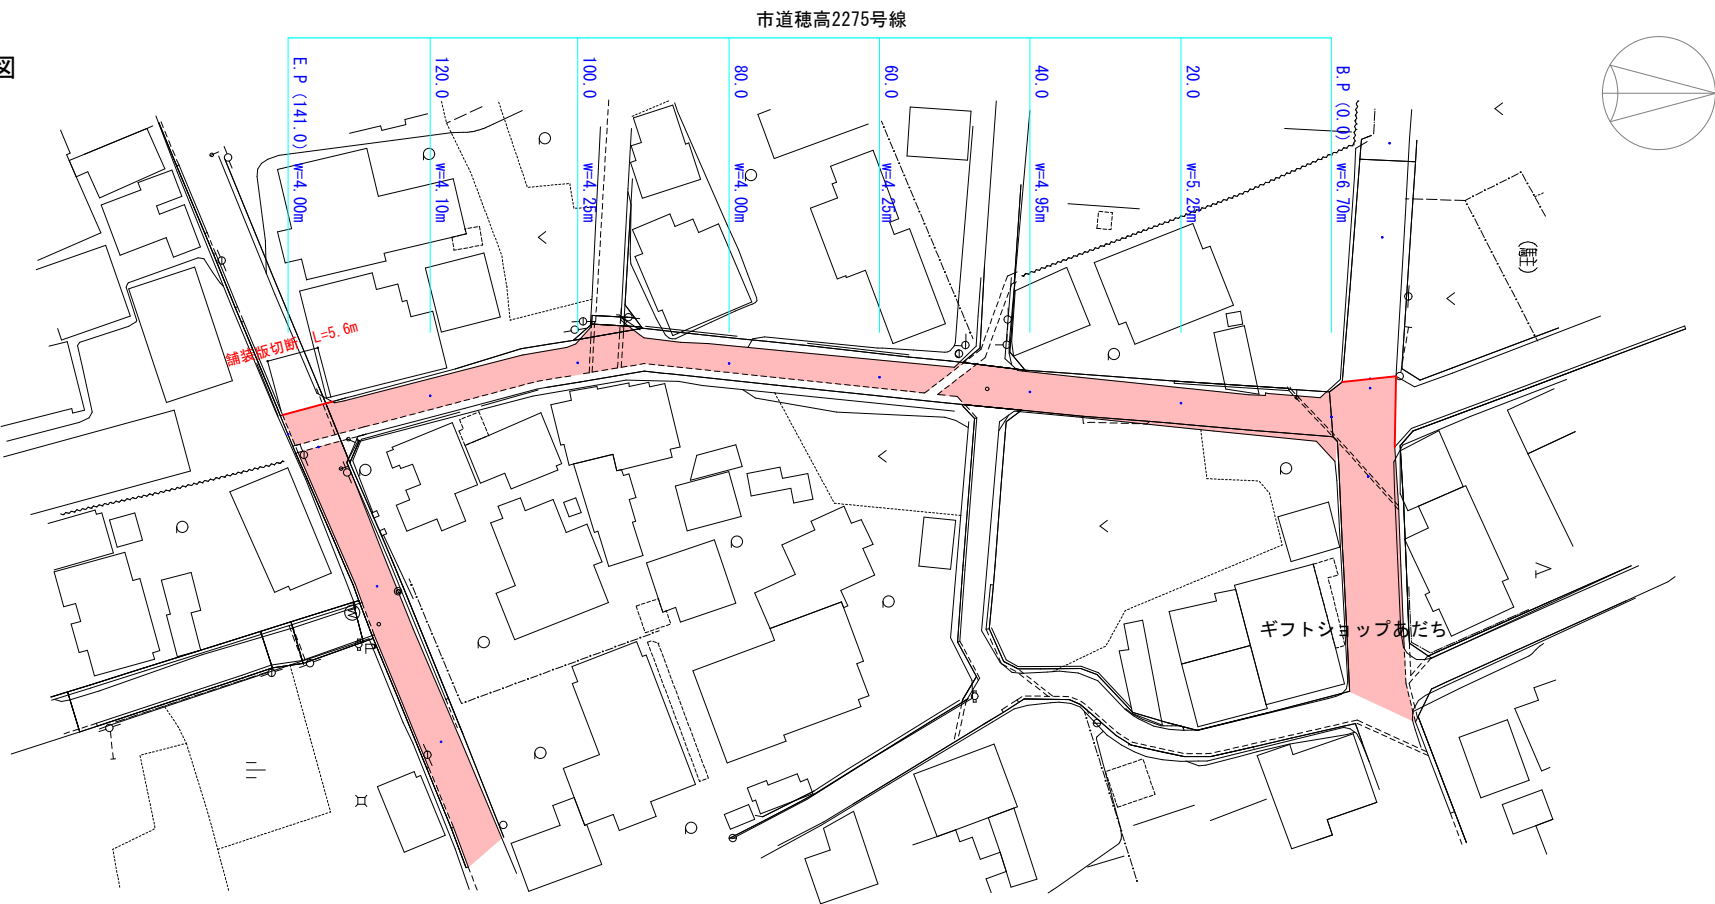

- 区画線設置工
- | | |
|--------------------------------|----------|
| 外側線 施工延長×2 | L=825.2m |
| 停止指導線 1か所 | L=12.0m |
| 停止線 4か所 | L=15.0m |
| 文字・記号等標示 止まれ (22.2) 5か所 | L=197.4m |
| 注意 (13.2) 4か所、交差点注意 (33.6) 1か所 | |

令和8年度 道路橋梁維持事業 市道穂高2284号線ほか 路面復旧受託工事

平面図

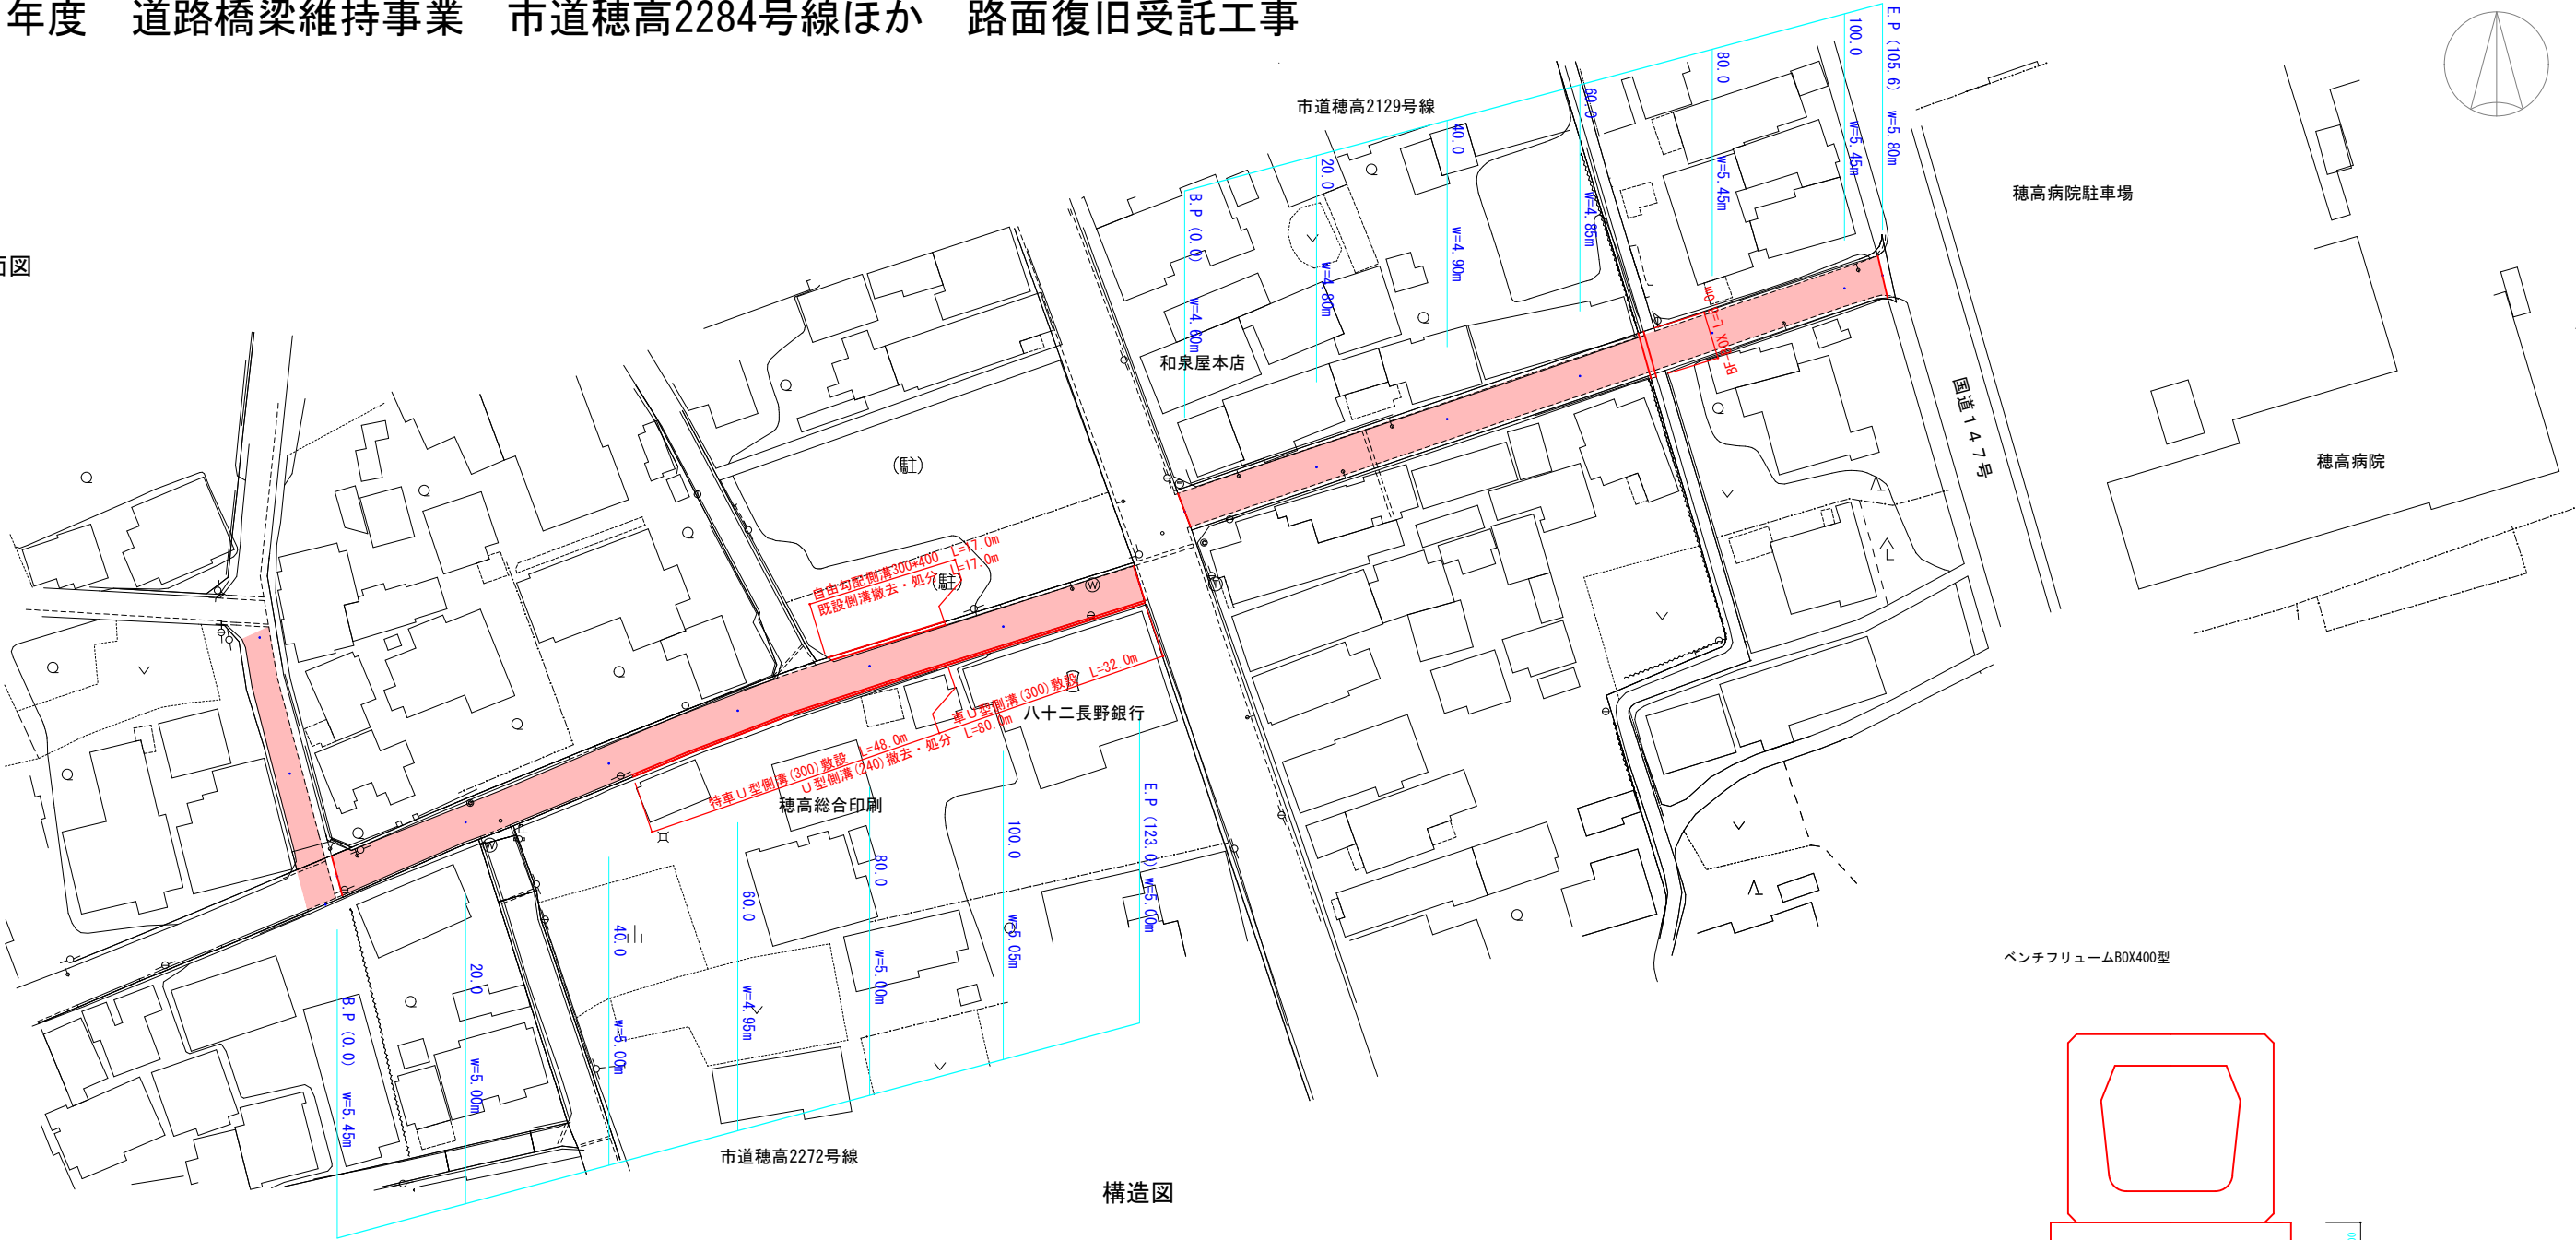

構造図

車道用U型側溝240型

車道用U型側溝300B型

特殊車道用U型側溝300型

自由勾配側溝300x400

ベンチフリュームBOX400型

U型側溝240型 (10m当たり)

名称	規格	単位	数量	参考重量
側溝	PUH-240	本	9.95	92kg
調整キルタル	1-0.3	m3	0.07	
基礎砂石	RC40-0	m2	3.80	

車道用U型側溝300B型 (10m当たり)

名称	規格	単位	数量	参考重量
側溝	PUH-300B	本	9.95	170kg
調整キルタル	1-0.3	m3	0.09	
基礎砂石	RC40-0	m2	4.60	

特殊車道用U型側溝300型 (10m当たり)

名称	規格	単位	数量	参考重量
側溝	PUH-300	本	9.95	212kg
調整キルタル	1-0.3	m3	0.09	
基礎砂石	RC40-0	m2	5.60	
蓋	PUH-300			46kg


自由勾配側溝300x400 (10m当たり)

名称	規格	単位	数量	参考重量
側溝	300x400x2000	本	5	399kg
インバートCo	18-8-2588	m3	0.03	
基礎Co	18-8-2588	m2	0.67	
砂利		m2	1.00	
基礎砂石	RC40-0	m2	6.70	
甲巻	300用 1.500	枚	8	41kg
グレーチング	300用 1.1000	枚	1	

ベンチフリュームBOX400型 (10m当たり)

名称	規格	単位	数量	参考重量
側溝	BF-BOX400	本	10	388kg
基礎Co	18-8-2588	m3	0.63	
基礎砂石	RC40-0	m2	7.90	

標準断面図

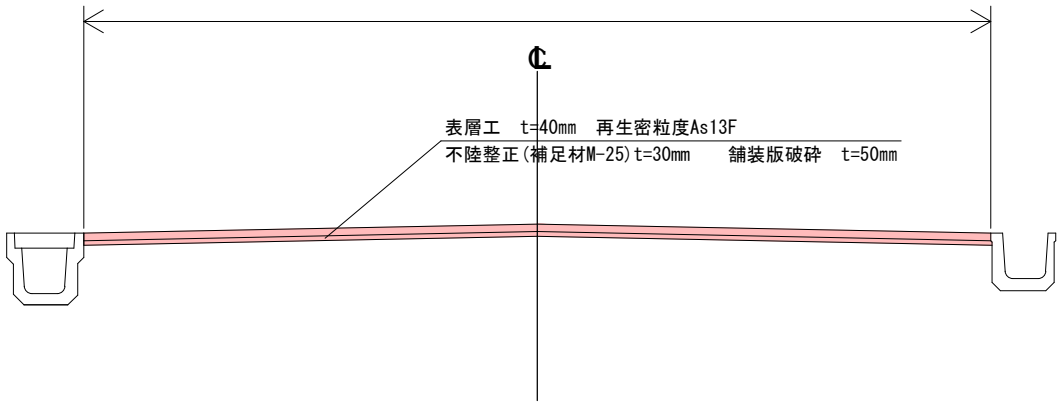

横断詳細図

