

|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |         |  |    |  |                 |  |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|----|--|-----------------|--|----|--|
| 工事番号                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |         |  |    |  |                 |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 課長      |  | 係長 |  | 検算              |  | 担当 |  |
| 令和 8 年度交通安全対策補助事業 市道豊科 1 級29号線道路改良 閲覧設計書                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |         |  |    |  |                 |  |    |  |
| 市道豊科 1 級29号線 安曇野市 豊科高家                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |         |  |    |  |                 |  |    |  |
| 設 計 大 要                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 方 法 |  |    |  | 請 負             |  |    |  |
| 道路改良 L=127.0m<br>擁壁工 L型擁壁 H=0.75～1.50m L=57.0m<br>排水工 自由勾配側溝300型 L=124.1m<br>舗装工 表層工 再生密粒度As20F A=885.7m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |  | 施 工 期 間 |  |    |  | 日間              |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 起工予定年月日 |  |    |  | 令和 年 月 日        |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 竣工予定年月日 |  |    |  | 令和 9 年 3 月 24 日 |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  | 契約保証方法  |  |    |  | 金銭的保証           |  |    |  |
|                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |         |  |    |  |                 |  |    |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                                                |                                                                                                                        |  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                               | 61 安曇野市<br>0<br>1 実施単価<br>50 1 1 中信（2）<br>08.08.01                                                                     |  |       |
|                                                                                                                | 当 世 代                                                                                                                  |  | 前 世 代 |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>週休2日補正<br>冬期補正（現管） | 40<br>10 %<br>04 道路改良<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>06 一般交通影響有り(2)-2<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>09 週単位（土日）<br>604 |  |       |
|                                                                                                                |                                                                                                                        |  |       |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ***本工事費***         |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     |     |     |     |            |
| 道路改良               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 道路土工               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削工                |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 掘削                 |     |     |     |     |     |            |
|                    | 370 | m 3 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| 床掘り                |     |     |     |     |     |            |
|                    | 240 | m 3 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| 埋戻し(1.0<W<4.0)     |     |     |     |     |     |            |
|                    | 140 | m 3 |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 土砂等運搬              |     |     |     |     |     |            |
|                    | 450 | m 3 |     |     |     | 工種 第0004号表 |
| 残土等処分              |     |     |     |     |     |            |
|                    | 450 | m 3 |     |     |     | 工種 第0005号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数     | 量              | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-------|----------------|-----|-----|-----|------------|
| 構造物撤去工             |       |                |     |     |     |            |
|                    |       |                | 式   |     |     |            |
| 構造物取壊し工            |       |                |     |     |     |            |
|                    |       |                | 式   |     |     |            |
| 舗装版切断              |       |                |     |     |     |            |
|                    | 17    | m              |     |     |     | 工種 第0006号表 |
| 舗装版破碎              |       |                |     |     |     |            |
|                    | 1,179 | m <sup>2</sup> |     |     |     | 工種 第0007号表 |
| As殻運搬              |       |                |     |     |     |            |
|                    | 82    | m <sup>3</sup> |     |     |     | 工種 第0008号表 |
| As殻処分              |       |                |     |     |     |            |
|                    | 189   | t              |     |     |     | 工種 第0009号表 |
| 無筋Co構造物取壊し         |       |                |     |     |     |            |
|                    | 1     | m <sup>3</sup> |     |     |     | 工種 第0010号表 |
| 無筋Co殻運搬            |       |                |     |     |     |            |
|                    | 1     | m <sup>3</sup> |     |     |     | 工種 第0011号表 |
| 無筋Co殻処分            |       |                |     |     |     |            |
|                    | 1     | t              |     |     |     | 工種 第0012号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| VS撤去               |     |                |     |     |            |
|                    | 32  | m              |     |     | 工種 第0013号表 |
| L型擁壁撤去             |     |                |     |     |            |
|                    | 57  | m              |     |     | 工種 第0014号表 |
| 二次製品殻運搬            |     |                |     |     |            |
|                    | 13  | m <sup>3</sup> |     |     | 工種 第0015号表 |
| 二次製品殻処分            |     |                |     |     |            |
|                    | 30  | t              |     |     | 工種 第0016号表 |
| 擁壁工                |     |                |     |     |            |
|                    |     | 式              |     |     |            |
| プレキャスト擁壁工          |     |                |     |     |            |
|                    |     | 式              |     |     |            |
| L型擁壁（標準）H=0.75m    |     |                |     |     |            |
|                    | 7   | m              |     |     | 工種 第0017号表 |
| L型擁壁（標準）H=1.00m    |     |                |     |     |            |
|                    | 10  | m              |     |     | 工種 第0018号表 |
| L型擁壁（標準）H=1.25m    |     |                |     |     |            |
|                    | 36  | m              |     |     | 工種 第0019号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|--------------------|-----|---|---|---|---|---|------------|---|
| L型擁壁（標準）H=1.50m    |     |   |   |   |   |   | 工種 第0020号表 |   |
|                    | 4   | m |   |   |   |   |            |   |
| 排水構造物工             |     |   |   |   |   |   |            |   |
|                    |     | 式 |   |   |   |   |            |   |
| 側溝工                |     |   |   |   |   |   |            |   |
|                    |     | 式 |   |   |   |   |            |   |
| 自由勾配側溝（300*300）    |     |   |   |   |   |   | 工種 第0021号表 |   |
|                    | 46  | m |   |   |   |   |            |   |
| 自由勾配側溝（300*400）    |     |   |   |   |   |   | 工種 第0022号表 |   |
|                    | 78  | m |   |   |   |   |            |   |
| グレーチング（300型）       |     |   |   |   |   |   | 工種 第0023号表 |   |
|                    | 12  | 枚 |   |   |   |   |            |   |
| コンクリート蓋（300型）      |     |   |   |   |   |   | 工種 第0024号表 |   |
|                    | 100 | 枚 |   |   |   |   |            |   |
| 横断型自由勾配側溝（300*400） |     |   |   |   |   |   | 工種 第0025号表 |   |
|                    | 10  | m |   |   |   |   |            |   |
| グレーチング（300型）       |     |   |   |   |   |   | 工種 第0026号表 |   |
|                    | 5   | 枚 |   |   |   |   |            |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など              | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| 路側工                             |     |   |     |     |     |            |
|                                 |     |   | 式   |     |     |            |
| ブロック設置工                         |     |   |     |     |     |            |
|                                 |     |   | 式   |     |     |            |
| 歩車道境界ブロック防草タイプ（標準）              |     |   |     |     |     |            |
|                                 | 121 |   | m   |     |     | 工種 第0027号表 |
| 2号排水流末工                         |     |   |     |     |     |            |
|                                 | 6   |   | 基   |     |     | 工種 第0028号表 |
| 舗装工                             |     |   |     |     |     |            |
|                                 |     |   | 式   |     |     |            |
| 車道舗装                            |     |   |     |     |     |            |
|                                 |     |   | 式   |     |     |            |
| 不陸整正                            |     |   |     |     |     |            |
|                                 | 890 |   | m 2 |     |     | 工種 第0029号表 |
| 下層路盤工<br>(再)クラッシャーラン40-0 t=10cm |     |   |     |     |     |            |
|                                 | 890 |   | m 2 |     |     | 工種 第0030号表 |
| 上層路盤工<br>粒度調整碎石M-25 t=10cm      |     |   |     |     |     |            |
|                                 | 890 |   | m 2 |     |     | 工種 第0031号表 |

## \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 表層 (車道・路肩部)<br>(再)密粒度AS20F t=5cm |     |     |     |     | 工種 第0032号表 |
|                                  | 890 | m 2 |     |     |            |
| 歩道舗装                             |     |     |     |     |            |
|                                  |     | 式   |     |     |            |
| 基面整正<br>補足材なし                    |     |     |     |     | 工種 第0033号表 |
|                                  | 78  | m 2 |     |     |            |
| 凍上抑制層<br>(再)クラッシャーランRC-40 t=15cm |     |     |     |     | 工種 第0034号表 |
|                                  | 204 | m 2 |     |     |            |
| 上層路盤工<br>(再)クラッシャーランRC-40 t=10cm |     |     |     |     | 工種 第0035号表 |
|                                  | 204 | m 2 |     |     |            |
| 表層 (歩道部)<br>(再)細粒度AS13 t=3cm     |     |     |     |     | 工種 第0036号表 |
|                                  | 204 | m 2 |     |     |            |
| 取付舗装                             |     |     |     |     |            |
|                                  |     | 式   |     |     |            |
| 不陸整正                             |     |     |     |     | 工種 第0037号表 |
|                                  | 10  | m 2 |     |     |            |
| 表層 (車道・路肩部)<br>(再)密粒度AS20F t=5cm |     |     |     |     | 工種 第0038号表 |
|                                  | 10  | m 2 |     |     |            |

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|-----------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 区画線工                                    |     |   |     |     |     |               |
|                                         |     |   | 式   |     |     |               |
| 外側線                                     |     |   |     |     |     |               |
|                                         |     |   | 式   |     |     |               |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>ペイント式 (車載式)<br>実線 15cm | 748 | m |     |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>ペイント式 (車載式)<br>実線 15cm | 376 | m |     |     |     | 施工 第0 -0040号表 |
| 外側線                                     |     |   |     |     |     |               |
|                                         |     |   | 式   |     |     |               |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>ペイント式 (車載式)<br>破線 15cm | 48  | m |     |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>ペイント式 (車載式)<br>破線 15cm | 24  | m |     |     |     | 施工 第0 -0042号表 |
| 導流線                                     |     |   |     |     |     |               |
|                                         |     |   | 式   |     |     |               |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>溶融式 (手動)<br>実線 15cm    | 114 | m |     |     |     | 施工 第0 -0043号表 |

## \*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                    | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|---------------|
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>溶融式 (手動)<br>実線 15cm  |    |   |     |     |     |               |
|                                       | 57 | m |     |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| 停止指導線                                 |    |   | 式   |     |     |               |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>溶融式 (手動)<br>実線 30cm  | 3  | m |     |     |     | 施工 第0 -0045号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>溶融式 (手動)<br>実線 30cm  | 2  | m |     |     |     | 施工 第0 -0046号表 |
| ゼブラ                                   |    |   | 式   |     |     |               |
| 区画線設置 (機・労のみ)<br>溶融式 (手動)<br>ゼブラ 45cm | 50 | m |     |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| 区画線設置 (材料費のみ)<br>溶融式 (手動)<br>ゼブラ 45cm | 25 | m |     |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 仮設工                                   |    |   | 式   |     |     |               |
| 仮設工                                   |    |   | 式   |     |     |               |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0011

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                       | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備             | 考 |
|------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|
| 交通誘導警備員                                  |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0039号表    |   |
|                                          | 55  |   | 人 | 日 |   |   |   |   |               |   |
| 敷鉄板（設置・撤去）                               |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0040号表    |   |
|                                          | 171 |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| 敷鉄板（賃料）                                  |     |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0041号表    |   |
|                                          | 37  |   | 枚 |   |   |   |   |   |               |   |
| **直接工事費**                                |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
| 役務費                                      |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
| 借地料                                      |     |   |   |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0053号表 |   |
|                                          | 309 |   | m | 2 |   |   |   |   |               |   |
| 運搬費                                      |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
|                                          |     |   |   |   |   |   |   |   |               |   |
| 仮設材等の運搬<br>製品長1 2m以内<br>運搬距離6. 4 km（×往復） |     |   |   |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0054号表 |   |
|                                          | 30  |   | t |   |   |   |   |   |               |   |
| 仮設材等の積込み，取卸し費<br>積込み，取卸し（往復分）            |     |   |   |   |   |   |   |   | 施工 第0 -0055号表 |   |
|                                          | 30  |   | t |   |   |   |   |   |               |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0012

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                   | 数 | 量 | 単 | 位     | 単      | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------------------------|---|---|---|-------|--------|---|---|---|---|---|
| 技術管理費                                |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 平板載荷試験（構造物基面）掘削別途<br>反力用重機費用含む：10t以内 |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      | 1 |   |   | 箇所    |        |   |   |   |   |   |
| ***現場環境改善費（率分）***                    |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 率 0.0115                             |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| ***共通仮設費率計算額***                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.1165                         |   |   |   | 補正後の率 | 0.1426 |   |   |   |   |   |
| ***共通仮設費計***                         |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| ***純工事費***                           |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
|                                      |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| ***現場管理費***                          |   |   |   |       |        |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.3240                         |   |   |   | 補正後の率 | 0.3745 |   |   |   |   |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0013

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など    | 数 | 量 | 単 位                           | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|-----|-----|-----|
| ***工事原価***            |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |
| ***一般管理費等***          |   |   |                               |     |     |     |
| 補正無の率 0.2140          |   |   | 前払率補正 1.0000<br>契約保証補正 0.0004 |     |     |     |
| ***工事価格計***           |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |
| ***消費税等相当額計***        |   |   |                               |     |     |     |
| 率 0.1000              |   |   |                               |     |     |     |
| ***工事費計***            |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費      |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費      |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち法定福利費    |   |   |                               |     |     |     |
| 率 0.0363              |   |   |                               |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金 |   |   |                               |     |     |     |
|                       |   |   |                               |     |     |     |

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など<br>(参考) 工事原価のうち安全衛生費用 |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## 掘削

# 工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0015

[illegible]

## 床掘り

# 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0016

[illegible]

埋戻し(1.0&lt;W&lt;4.0)

# 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0017

[illegible]

## 土砂等運搬

# 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0018

[illegible]

### 残土等処分

# 工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0019

[illegible]

## 鋪装版切断

# 工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0020

[illegible]

## 鋪裝版破碎

# 工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0021

[illegible]

## AS殻運搬

# 工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0022

[illegible]



## 無筋Co構造物取壊し

# 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0024

[illegible]

## 無筋Co殻運搬

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0025

[illegible]



## VS撤去

# 工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0027

[illegible]

## L型擁壁撤去

# 工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0028

[illegible]

# 工種明細表

工種 第0015号表

[illegible]

## 二次製品殻処分

# 工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0030

[illegible]

L型擁壁 (標準) H=0.75m

# 工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0031

[illegible]

**L型擁壁（標準） H=1.00m**

# 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0032

[illegible]

**L型擁壁（標準） H=1.25m**

# 工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0033

[illegible]

L型擁壁 (標準) H=1.50m

# 工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0034

[illegible]

## 自由勾配側溝 (300\*300)

# 工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0035

[illegible]



## グレーチング (300型)

# 工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0037

[illegible]

## コンクリート蓋 (300型)

# 工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0038

[illegible]

### 横断型自由勾配側溝 (300\*400)

# 工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0039

[illegible]

## グレーチング (300型)

# 工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0040

[illegible]

## 歩車道境界ブロック防草タイプ（標準）

# 工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0041

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0028号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 单 位 | 单 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 2号排水流末工          |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
|                  |  | 1   | 箇所  |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | 基   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

## 不陸整正

# 工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0043

[illegible]

(再)クラッシャーラン40-0 t=10cm

工種 第0030号表

頁0-0044

[illegible]

粒度調整碎石M-25 t=10cm

工種 第0031号表

頁0-0045

[illegible]

## 表層（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0046

**(再)密粒度AS20F t=5cm**

[illegible]

基面整正

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

頁0-0047

補足材なし

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
|                  | 基面整正         |     |     |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
|                  |              | 1   | m2  |     |     |               |
|                  | *** 単位当り *** |     |     |     |     |               |
|                  |              | 1   | m2  |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |
|                  |              |     |     |     |     |               |

(再)クラッシャーランRC-40 t=15cm

工種 第0034号表

[illegible]

## 上層路盤工

# 工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0049

(再) クラッシャーランRC-40 t=10cm

[illegible]

**表層（歩道部）**

# 工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0050

(再)細粒度AS13 t=3cm

[illegible]

## 不陸整正

# 工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0051

[illegible]

## 表層（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0052

**(再)密粒度AS20F t=5cm**

[illegible]

## 交通誘導警備員

# 工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0053

[illegible]

## 敷鉄板（設置・撤去）

# 工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0054

[illegible]

## 敷鉄板（賃料）

# 工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0055

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0056

掘削

土砂 5,000m3未満

機械構成比： 42.72%

労務構成比：

オープンカット

37.91%

材料構成比：

19.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3 | 42.72% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>超低騒音・排ガス3次                |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 37.91% | 人   |     | 運転手（特殊）                                         |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 19.37% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                   |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                                            |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                                                 |          |     |
| 土質：土砂<br>押土の有無：押土なし<br>施工数量：5,000m3未満    |        |     |     | 施工方法：オープンカット<br>障害の有無：障害なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

床掘り  
土砂

施工 第0 -0002号表

機械構成比： 22.47% 労務構成比： 53.87% 材料構成比： 23.66% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3       | 22.47% | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料      |          |     |
| 運転手 (特殊)                                   | 53.87% | 人   |     | 運転手 (特殊)              |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                       | 23.66% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油         |          |     |
| 積算単価                                       |        | 式   |     | 積算単価                  |          |     |
| *** 単位当り ***                               |        |     |     |                       |          |     |
| 土質：土砂<br>土留方式の種類：土留なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 施工方法：標準<br>障害の有無：障害なし |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0003号表

機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 7.79%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料<br>質量0.5～0.6t     | 1.41%  | 日   |     | 振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料  |          |     |
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60～80kg            | 0.09%  | 日   |     | タンパ (ランマ) 賃料        |          |     |
| 普通作業員                                | 40.17% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 特殊作業員                                | 26.27% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 運転手 (特殊)                             | 15.69% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

埋戻し  
最大埋戻幅1m以上4m未満

施工 第0 -0003号表

1 m3 当り

| 機械構成比： 9.29% 労務構成比： 82.13% 材料構成比： 8.58% 市場単価構成比： 0.00% |       |     |     | 標準単価： 1             |          |     |
|--------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                   | 8.45% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                                     | 0.13% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                                   |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                           |       |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：最大埋戻幅1m以上4m未満                                     |       |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                                                        |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0060

土砂等運搬

施工 第0 -0004号表

標準 DID区間なし 5.5km以下

バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)

1 m3 当り

機械構成比： 44.67%

労務構成比： 40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級                | 44.67% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                                                  |          |     |
| 運転手 (一般)                                        | 40.44% | 人   |     | 運転手 (一般)                                                               |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                            | 14.89% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                          |          |     |
| 積算単価                                            |        | 式   |     | 積算単価                                                                   |          |     |
| *** 単位当り ***                                    |        |     |     |                                                                        |          |     |
| 土砂等発生現場：標準<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：5.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホ 山積0.8m3(平積0.6m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

### 残土等処分

頁0-0061

施工 第0 -0005号表

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

舗装版切断  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0006号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43%

材料構成比： 26.52%

市場単価構成比： 0.00%

1 m 当り 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深20cm級 B径56cm | 10.24% | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音     |          |     |
| 特殊作業員                                         | 19.96% | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 土木一般世話役                                       | 10.88% | 人   |     | 土木一般世話役                           |          |     |
| 普通作業員                                         | 8.92%  | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm)             | 22.39% | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            | 2.81%  | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0063

舗装版切断  
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版  
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下  
58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0006号表

0.00%

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 積算単価                                 |       | 式   |     | 積算単価                |           |     |
| *** 単位当り ***                         |       |     |     |                     |           |     |
| 舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下   |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |
|                                      |       |     |     |                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5 m3 | 12.85% | 日   |     | バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 |          |     |
| 土木一般世話役                                          | 29.54% | 人   |     | 土木一般世話役                |          |     |
| 運転手 (特殊)                                         | 27.52% | 人   |     | 運転手 (特殊)               |          |     |
| 普通作業員                                            | 24.18% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                             | 5.91%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油          |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                   |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

舗装版破碎

アスファルト舗装版

機械構成比：

12.85%

労務構成比：

障害等なし

81.24%

材料構成比：

5.91%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0007号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------|-----------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |       |     |     |                                                  |           |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |       |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |
|                                                      |       |     |     |                                                  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0066

殻運搬

施工 第0 -0008号表

舗装版破碎 DID区間なし 13.5km以下

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

1

m3 当り

機械構成比： 44.05% 労務構成比：

39.87%

材料構成比： 16.08%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級                     | 44.05% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]                            |          |     |
| 運転手 (一般)                                             | 39.87% | 人   |     | 運転手 (一般)                                         |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                 | 16.08% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                    |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                                             |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |     |     |                                                  |          |     |
| 殻発生作業：舗装版破碎<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)<br>運搬距離：13.5km以下 |          |     |

As処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0067

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円／t）：     |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

構造物とりこわし  
無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0010号表

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量   | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|-----|-----|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物 機械施工 制約無 昼間                               | 1.000 | m3  |                                      |     |     |
| 諸雑費                                                          | 1     | 式   |                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                 | 1     | m3  |                                      |     |     |
| 構造物区分：無筋構造物<br>低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |       |     | 施工区分： 機械施工<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |
|                                                              |       |     |                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

殻運搬

施工 第0 -0011号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1 m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

44.82% 材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級                                  | 40.77% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]        |          |     |
| 運転手 (一般)                                                          | 44.82% | 人   |     | 運転手 (一般)                     |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                              | 14.41% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                              |          |     |
| 殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：14.4km以下 |          |     |

無筋Co処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0070

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円／t）：     |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

100 t 当り

二次製品処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0071

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円／t）：     |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0014号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1 m 当り

機械構成比： 2.32%

労務構成比：

28.28%

材料構成比：

69.40%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m <sup>3</sup> | 1.13%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料                  |          |     |
| 普通作業員                                                  | 5.04%  | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                | 3.07%  | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 運転手 (特殊)                                               | 2.87%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                                |          |     |
| 特殊作業員                                                  | 2.81%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| コンクリート擁壁<br>H750 L=2.0m                                | 67.58% | 個   |     | コンクリート擁壁 (中地震対応型)<br>宅認10kN 1000型 L2.0m |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

プレキャスト擁壁設置

施工 第0 -0014号表

0.5m以上1.0m以下

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比： 2.32%

労務構成比：

28.28%

材料構成比：

69.40%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                              | 0.89% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                              |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                                      |       |     |     |                     |          |     |
| プレキャスト擁壁高さ：0.5m以上1.0m以下<br>均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり |       |     |     | 基礎碎石の有無：基礎碎石あり      |          |     |
|                                                   |       |     |     |                     |          |     |
|                                                   |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0074

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0015号表

1 m 当り

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m <sup>3</sup> | 0.81%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料                  |          |     |
| 普通作業員                                                  | 3.62%  | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                | 2.21%  | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 運転手 (特殊)                                               | 2.06%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                                |          |     |
| 特殊作業員                                                  | 2.02%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| コンクリート擁壁<br>H1000 L=2.0m                               | 74.67% | 個   |     | コンクリート擁壁 (中地震対応型)<br>宅認10kN 1600型 L2.0m |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

基礎碎石あり

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

施工 第0 -0015号表

0.00%

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                               | 0.64% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |           |     |
| 積算単価                                               |       | 式   |     | 積算単価                |           |     |
| *** 単位当り ***                                       |       |     |     |                     |           |     |
| プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下<br>均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり |       |     |     | 基礎碎石の有無：基礎碎石あり      |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0076

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎砕石あり

施工 第0 -0016号表

1 m 当り

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m <sup>3</sup> | 0.81%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料                  |          |     |
| 普通作業員                                                  | 3.62%  | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                | 2.21%  | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 運転手 (特殊)                                               | 2.06%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                                |          |     |
| 特殊作業員                                                  | 2.02%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| コンクリート擁壁<br>H1250 L=2.0m                               | 74.67% | 個   |     | コンクリート擁壁 (中地震対応型)<br>宅認10kN 1600型 L2.0m |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

基礎碎石あり

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

施工 第0 -0016号表

標準単価：

1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                               | 0.64% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |           |     |
| 積算単価                                               |       | 式   |     | 積算単価                |           |     |
| *** 単位当り ***                                       |       |     |     |                     |           |     |
| プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下<br>均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり |       |     |     | 基礎碎石の有無：基礎碎石あり      |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

基礎碎石あり

施工 第0 -0017号表

1 m 当り

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m <sup>3</sup> | 0.81%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料                  |          |     |
| 普通作業員                                                  | 3.62%  | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                                                | 2.21%  | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| 運転手 (特殊)                                               | 2.06%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                                |          |     |
| 特殊作業員                                                  | 2.02%  | 人   |     | 特殊作業員                                   |          |     |
| コンクリート擁壁<br>H1500 L=2.0m                               | 74.67% | 個   |     | コンクリート擁壁 (中地震対応型)<br>宅認10kN 1600型 L2.0m |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

プレキャスト擁壁設置

1.0mを超え2.0m以下

機械構成比： 1.81%

労務構成比：

基礎碎石あり

22.10%

材料構成比：

76.09%

市場単価構成比：

施工 第0 -0017号表

標準単価： 1

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構 成 比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|-----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                               | 0.64% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |           |     |
| 積算単価                                               |       | 式   |     | 積算単価                |           |     |
| *** 単位当り ***                                       |       |     |     |                     |           |     |
| プレキャスト擁壁高さ：1.0mを超え2.0m以下<br>均しコンクリートの有無：均しコンクリートあり |       |     |     | 基礎碎石の有無：基礎碎石あり      |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |
|                                                    |       |     |     |                     |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×300×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0018号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位            | 単 価                                                                                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000)<br>1000kg以下 制約無 昼間                                                       | 10.000 | m              |                                                                                                           |     |     |
| 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×300 長2.0m (縦断用)                                                 | 5.000  | 個              |                                                                                                           |     |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下)                                                            | 0.307  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                                                                              | 0.804  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下)                                                            | 0.159  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 諸雑費                                                                                            | 1      | 式              |                                                                                                           |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                                    | 10     | m              |                                                                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                   | 1      | m              |                                                                                                           |     |     |
| 自由勾配側溝規格：縦断用 300×300×2000<br>基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>基礎コンクリート設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.29 |        |                | 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉<br>基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし<br>基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり                                        |     |     |
| 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40<br>底部コンクリート規格：18-8-25 高炉<br>底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                        |        |                | 基礎碎石設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.67<br>底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>底部コンクリート設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.15 |     |     |
| 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし                                                                       |        |                | 時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                          |     |     |
|                                                                                                |        |                |                                                                                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0081

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 300×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0019号表

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                  | 数 量    | 単 位            | 単 価                                                                                                       | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000)<br>1000kg以下 制約無 昼間                                                       | 10.000 | m              |                                                                                                           |     |     |
| 自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通<br>300×400 長2.0m (縦断用)                                                 | 5.000  | 個              |                                                                                                           |     |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下)                                                            | 0.307  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                                                                              | 0.804  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 生コン 18-8-25 (20) -BB<br>(W/C=60%以下)                                                            | 0.159  | m <sup>3</sup> |                                                                                                           |     |     |
| 諸雑費                                                                                            | 1      | 式              |                                                                                                           |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                                    | 10     | m              |                                                                                                           |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                   | 1      | m              |                                                                                                           |     |     |
| 自由勾配側溝規格：縦断用 300×400×2000<br>基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>基礎コンクリート設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.29 |        |                | 基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉<br>基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし<br>基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり                                        |     |     |
| 基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40<br>底部コンクリート規格：18-8-25 高炉<br>底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし                        |        |                | 基礎碎石設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.67<br>底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし<br>底部コンクリート設計量 (m <sup>3</sup> /10m) : 0.15 |     |     |
| 夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし                                                                       |        |                | 時間的制約の有無：時間的制約なし                                                                                          |     |     |
|                                                                                                |        |                |                                                                                                           |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

排水構造物工 蓋版据付  
グレーチング蓋版各種

300型

施工 第0 -0020号表

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製）<br>40kg以下 制約無 昼間                            | 100.000 | 枚   |                                                              |     |     |
| 側溝蓋                                                              | 100.000 | 枚   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                              | 1       | 式   |                                                              |     |     |
| *** 合 計 ***                                                      | 100     | 枚   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                     | 1       | 枚   |                                                              |     |     |
| 作業区分：据付<br>蓋版質量：40kg／枚以下<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>蓋版単価（円／枚）： |         |     | 蓋版の種類：グレーチング蓋版各種<br>施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |
|                                                                  |         |     |                                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0083

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0021号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅300用 長500

100

枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                              | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製）<br>40超170kg以下 制約無 昼間                                              | 100.000 | 枚   |                                                                  |     |     |
| 自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5<br>幅300用 一般蓋2枚タイプ 共通                                              | 100.000 | 枚   |                                                                  |     |     |
| 諸雑費                                                                                    | 1       | 式   |                                                                  |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                            | 100     | 枚   |                                                                  |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                           | 1       | 枚   |                                                                  |     |     |
| 作業区分：据付<br>蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅300用 長500<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>蓋版単価（円／枚）： |         |     | 蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋<br>施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし<br>時間的制約の有無：時間的制約なし |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |
|                                                                                        |         |     |                                                                  |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0022号表

設置 各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1 m 当り

機械構成比： 2.59% 労務構成比： 44.98% 材料構成比： 52.43% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)             | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料<br>クレーン付～排ガス2次 山積0. 2 8 m3 | 2.19%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型・超小旋回] 賃料<br>クレーン付き |          |     |
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2 0 1 4 山積0. 8 m3        | 0.40%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料                |          |     |
| 普通作業員                                            | 16.17% | 人   |     | 普通作業員                           |          |     |
| 土木一般世話役                                          | 8.85%  | 人   |     | 土木一般世話役                         |          |     |
| 運転手 (特殊)                                         | 8.70%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                        |          |     |
| 特殊作業員                                            | 8.63%  | 人   |     | 特殊作業員                           |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0022号表

設置

各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 2.59%

労務構成比：

44.98%

材料構成比：

52.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 歩車道境界ブロック<br>A種 防草タイプ                                | 50.19% | m              |     | 歩車道境界ブロック<br>C 180/210×300×600                                      |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                 | 1.38%  | L              |     | 軽油<br>パトロール給油                                                       |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                                    | 0.86%  | m <sup>3</sup> |     | 再生クラッシャーラン<br>RC-40                                                 |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式              |     | 積算単価                                                                |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |                |     |                                                                     |          |     |
| 作業区分：設置<br>基礎碎石の有無：基礎碎石あり<br>基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 |        |                |     | ブロック規格：各種(1000超2000mm以下、150以上550kg未満)<br>均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし |          |     |

## 施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                  |
|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|----------------------|
| コンクリート 小型構造物<br>一般養生 小型車割増なし<br>夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ | 0.1  | m 3 |     |     | 施工 第0-0024号表<br>人力打設 |
| 基礎碎石<br>7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー RC-40          | 1.1  | m 2 |     |     | 施工 第0-0025号表         |
| モルタル練<br>セメント(普通ポルトランド)バラ                           | 0.01 | m 3 |     |     | 施工 第0-0026号表         |
| 鋼製排水柵<br>200*600*300                                | 10   | 箇所  |     |     |                      |
| 歩車道境界ブロック<br>設置<br>A種(150/170×200×600)              | 6    | m   |     |     | 施工 第0-0027号表         |
| 歩車道境界ブロック (片面R)<br>A種 150/170×200×600               | 10   | 個   |     |     |                      |
| コンクリート削孔<br>D16<br>200mm以上250mm未満                   | 10   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0028号表         |
| 暗渠排水管<br>据付<br>直管                                   | 2.5  | m   |     |     | 施工 第0-0029号表         |
| 硬質塩化ビニル管 (プレーンエンド)<br>一般管 VP-150                    | 2.5  | m   |     |     |                      |
| *** 合 計 ***                                         | 10   | 箇所  |     |     |                      |
| *** 単位当り ***                                        | 1    | 箇所  |     |     |                      |
|                                                     |      |     |     |     |                      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0087

コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

機械構成比： 0.00% 労務構成比：

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

41.15% 材料構成比： 58.85%

人力打設

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0024号表

1  
標準単価：

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                             | 22.25% | 人   |     | 普通作業員                         |          |     |
| 土木一般世話役                           | 9.19%  | 人   |     | 土木一般世話役                       |          |     |
| 特殊作業員                             | 7.69%  | 人   |     | 特殊作業員                         |          |     |
| 生コン 18-8-25(20)-BB<br>(W/C=60%以下) | 58.85% | m3  |     | 生コンクリート<br>24-12-25 高炉 W/C55% |          |     |
| 積算単価                              |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                      |        |     |     |                               |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0088

## コンクリート 小型構造物

一般養生 小型車割増なし

夜間割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ

## 人力打設

施工 第0 -0024号表

1

m 3 当り

機械構成比： 0.00%

**勞務構成比：**

41.15%

材料構成比： 58.85%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0089

基礎碎石  
7.5cmを超え12.5cm以下

再生クラッシャーラン RC-40

施工 第0 -0025号表

1 m2 当り

機械構成比： 5.33%

労務構成比：

78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ [クローラ型] 賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 5.30%  | 日   |     | バックホウ [クローラ型] 賃料    |          |     |
| 普通作業員                                | 37.64% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 特殊作業員                                | 15.90% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 運転手 (特殊)                             | 14.75% | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 土木一般世話役                              | 9.49%  | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                    | 11.39% | m3  |     | 再生クラッシャーラン<br>RC-40 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0090

基礎碎石

7.5cmを超え12.5cm以下

機械構成比： 5.33%

労務構成比：

再生クラッシュラン RC-40

78.32%

材料構成比： 16.35%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0025号表

標準単価：

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------|-------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油   | 4.93% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油         |          |     |
| 積算単価                   |       | 式   |     | 積算単価                  |          |     |
| *** 単位当り ***           |       |     |     |                       |          |     |
| 碎石の厚さ：7.5cmを超え12.5cm以下 |       |     |     | 碎石の種類：再生クラッシュラン RC-40 |          |     |
|                        |       |     |     |                       |          |     |
|                        |       |     |     |                       |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0091

モルタル練

セメント(普通ポルトランド)ガラ

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 82.04%

材料構成比： 17.96%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0026号表

標準単価： 1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格         | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------|--------|-----|-----|-------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                 | 54.42% | 人   |     | 普通作業員                   |          |     |
| 土木一般世話役               | 27.46% | 人   |     | 土木一般世話役                 |          |     |
| セメント（普通ポルトランド）<br>ガラ  | 12.48% | t   |     | セメント（高炉B）<br>2 5 k g 袋入 |          |     |
| コンクリート用骨材<br>砂 細目（洗い） | 5.48%  | m 3 |     | コンクリート用骨材<br>砂 細目（洗い）   |          |     |
| 積算単価                  |        | 式   |     | 積算単価                    |          |     |
| *** 単位当り ***          |        |     |     |                         |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0092

## モルタル練

セメント(普通ポルトランド)ガラ

機械構成比： 0.00%

勞務構成比： 82.04%

**材料構成比：** 17.96%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

m 3 当り

施工 第0 -0026号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0093

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0027号表

設置

A種(150/170×200×600)

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 65.21%

材料構成比： 34.79%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                                 | 28.39% | 人   |     | 普通作業員                          |          |     |
| 土木一般世話役                               | 17.32% | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 特殊作業員                                 | 15.81% | 人   |     | 特殊作業員                          |          |     |
| 歩車道境界ブロック (片面R)<br>A種 150/170×200×600 | 34.79% | 個   |     | 歩車道境界ブロック<br>A 150/170×200×600 |          |     |
| 積算単価                                  |        | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                          |        |     |     |                                |          |     |

施工 第0 -0027号表

設置

勞務構成比：

65.21%

34.79%

0.00%

1  
標準単価：

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0095

コンクリート削孔

施工 第0 -0028号表

D16

200mm以上250mm未満

1

箇所 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 76.77%

材料構成比： 23.23%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 特殊作業員         | 43.13% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 土木一般世話役       | 15.73% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 普通作業員         | 12.89% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 注入材<br>エポキシ   | 23.23% | kg  |     | 注入材<br>エポキシ         |          |     |
| 積算単価          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0096

## コンクリート削孔

D16

200mm以上250mm未満

**機械構成比：** 0.00%

**勞務構成比：** 76.77%

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 76.77% | 材料構成比： | 23.23% |
|--------|--------|--------|

**市場単価構成比： 0.00%**

1  
標準単価：

箇所 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0097

暗渠排水管  
据付

施工 第0 -0029号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 51.18% 材料構成比： 48.82% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                   | 36.39% | 人   |     | 普通作業員                       |          |     |
| 土木一般世話役                 | 14.79% | 人   |     | 土木一般世話役                     |          |     |
| 暗渠排水管                   | 48.82% | m   |     | 暗渠排水管 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ75   |          |     |
| 積算単価                    |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***            |        |     |     |                             |          |     |
| 作業区分：据付<br>呼び径：50～150mm |        |     |     | 管種別：直管<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0030号表

1 m2 当り

|                                         |  |              |     |             |  |                          |  |           |     |
|-----------------------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|--------------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：21.58%                            |  | 労務構成比：71.86% |     | 材料構成比：6.56% |  | 市場単価構成比：0.00%            |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                           |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 ブレード幅3.1m      |  | 17.28%       | 供用日 |             |  | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 |  |           |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量10～12t |  | 2.16%        | 日   |             |  | ロードローラ [マカダム] 賃料         |  |           |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t                    |  | 2.14%        | 日   |             |  | タイヤローラ賃料                 |  |           |     |
| 運転手 (特殊)                                |  | 35.31%       | 人   |             |  | 運転手 (特殊)                 |  |           |     |
| 普通作業員                                   |  | 14.55%       | 人   |             |  | 普通作業員                    |  |           |     |
| 特殊作業員                                   |  | 11.35%       | 人   |             |  | 特殊作業員                    |  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0099

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0030号表

1 m2 当り

| 機械構成比： 21.58% 労務構成比： 71.86% 材料構成比： 6.56% |        |     |     | 市場単価構成比： 0.00%      |          |     | 標準単価： |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|-------|
| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |       |
| 土木一般世話役                                  | 10.65% | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |       |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 6.56%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |       |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |       |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                     |          |     |       |
| 補足材料の有無：補足材料なし                           |        |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |       |
|                                          |        |     |     |                     |          |     |       |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚150mm

機械構成比： 5.72% 労務構成比：

1層施工

18.33% 材料構成比： 75.95%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0031号表

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 ブレード幅3.1m      | 3.95% | 供用日 |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス2014 |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量10～12t | 0.49% | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料         |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量13～14t                    | 0.49% | 日   |     | タイヤローラ賃料                 |          |     |
| 運転手（特殊）                                 | 8.06% | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 普通作業員                                   | 2.95% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                   | 2.63% | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0101

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：5.72%

労務構成比：

1層施工

18.33%

材料構成比：

75.95%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0031号表

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                              | 2.16%  | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                    | 74.21% | m3  |     | クラッシャーラン<br>C-40               |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 | 1.50%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |          |     |
| 積算単価                                 |        | 式   |     | 積算単価                           |          |     |
| *** 単位当り ***                         |        |     |     |                                |          |     |
| 全仕上り厚(mm)：150<br>材料：再生クラッシャーラン RC-40 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0102

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0032号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1 m2 当り

機械構成比：

11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m       | 7.99%  | 供用日 |     | モータグレーダ [土工用]<br>排ガス 2 0 1 4 |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス 2 次 質量 1 0 ～ 1 2 t | 1.00%  | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料             |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量 1 3 ～ 1 4 t                      | 0.99%  | 日   |     | タイヤローラ賃料                     |          |     |
| 運転手（特殊）                                         | 16.31% | 人   |     | 運転手（特殊）                      |          |     |
| 普通作業員                                           | 5.97%  | 人   |     | 普通作業員                        |          |     |
| 特殊作業員                                           | 5.32%  | 人   |     | 特殊作業員                        |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0103

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0032号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                     | 4.37%  | 人   |     | 土木一般世話役                                   |          |     |
| 粒調碎石 4 0 mm以下                               | 47.84% | m 3 |     | 再生粒度調整碎石<br>RM－ 4 0                       |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                        | 3.03%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                             |          |     |
| 積算単価                                        |        | 式   |     | 積算単価                                      |          |     |
| *** 単位当り ***                                |        |     |     |                                           |          |     |
| 材料：粒度調整碎石<br>施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 全仕上り厚(mm)：150<br>材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m | 0.88% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量1 3～1 4 t                            | 0.14% | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t         | 0.13% | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                              | 3.66% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 運転手（特殊）                                            | 2.06% | 人   |     | 運転手（特殊）                |          |     |
| 特殊作業員                                              | 2.03% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0105

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                  | 0.73%  | 人   |     | 土木一般世話役                    |          |     |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕 | 80.70% | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度（2 0）      |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用               | 7.17%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 0.49%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0106

### 表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0033号表

1  
標準単価：

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

勞務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

**標準単価：**

[illegible]

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0034号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比     | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 普通作業員         | 100.00% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 積算単価          |         | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |
|               |         |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0108

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3 | 2.99%  | 供用日 |     | 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量3～4t   | 1.78%  | 日   |     | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料               |          |     |
| 運転手（特殊）                                     | 27.03% | 人   |     | 運転手（特殊）                            |          |     |
| 特殊作業員                                       | 15.84% | 人   |     | 特殊作業員                              |          |     |
| 普通作業員                                       | 15.70% | 人   |     | 普通作業員                              |          |     |
| 土木一般世話役                                     | 13.01% | 人   |     | 土木一般世話役                            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0109

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0035号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比  | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|-----------|-----|
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                    | 17.77% | m3  |     | 再生クラッシャーラン<br>RC-40            |           |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 | 1.99%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |           |     |
| 積算単価                                 |        | 式   |     | 積算単価                           |           |     |
| *** 単位当り ***                         |        |     |     |                                |           |     |
| 全仕上り厚(mm)：150<br>材料：再生クラッシャーラン RC-40 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                      |        |     |     |                                |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0110

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比： 4.66% 労務構成比：

1層施工

69.96% 材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0036号表

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3 | 2.78%  | 供用日 |     | 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回<br>超低騒音・排ガス3次 |          |     |
| 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量3～4t   | 1.66%  | 日   |     | 振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料               |          |     |
| 運転手（特殊）                                     | 25.16% | 人   |     | 運転手（特殊）                            |          |     |
| 特殊作業員                                       | 14.75% | 人   |     | 特殊作業員                              |          |     |
| 普通作業員                                       | 14.61% | 人   |     | 普通作業員                              |          |     |
| 土木一般世話役                                     | 12.11% | 人   |     | 土木一般世話役                            |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0111

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比：4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0036号表

0.00%

1  
標準単価：

m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構 成 比  | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単 価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|-----------|-----|
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                    | 23.44% | m3  |     | 再生粒度調整碎石<br>RM-30              |           |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                 | 1.85%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                  |           |     |
| 積算単価                                 |        | 式   |     | 積算単価                           |           |     |
| *** 単位当り ***                         |        |     |     |                                |           |     |
| 全仕上り厚(mm)：100<br>材料：再生クラッシャーラン RC-40 |        |     |     | 施工区分：1層施工<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     |
|                                      |        |     |     |                                |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0112

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0037号表

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.62%

労務構成比： 15.03%

材料構成比： 83.35%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                       | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>～低騒・～排ガス2014 舗装幅 1. 4～3 m | 1.04% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          |     |
| 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量 3～4 t       | 0.21% | 日   |     | 振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量 3～4 t                     | 0.19% | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| 普通作業員                                               | 5.13% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 運転手（特殊）                                             | 3.50% | 人   |     | 運転手（特殊）                |          |     |
| 特殊作業員                                               | 3.42% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0113

表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 3 0 mm

施工 第0 -0037号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.62%

労務構成比：

15.03%

材料構成比： 83.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                 | 1.25%  | 人   |     | 土木一般世話役                    |          |     |
| ③再生アスファルト混合物<br>細粒度（1 3） [再生材 混入率50%以下] | 76.24% | t   |     | アスファルト混合物<br>細粒度（1 3）      |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用              | 6.80%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                    | 0.28%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                    |        | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                            |        |     |     |                            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0114

### 表層（車道・路肩部）

1.4m以上3.0m以下

平均仕上り厚 30 mm

**機械構成比：** 1.62%

**勞務構成比：**

**15.03%**

**材料構成比：** 83.35%

**市場単価構成比：**

0.00%

**標準単価：**

m 2 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0115

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0038号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m | 0.88% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量1 3～1 4 t                            | 0.14% | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t         | 0.13% | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                              | 3.66% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 運転手（特殊）                                            | 2.06% | 人   |     | 運転手（特殊）                |          |     |
| 特殊作業員                                              | 2.03% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0116

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0038号表

3.0m超

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38%

労務構成比： 10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                  | 0.73%  | 人   |     | 土木一般世話役                    |          |     |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（1 3 F）〔再生材 混入率50%以下〕 | 80.70% | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度（2 0）      |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用               | 7.17%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 0.49%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                            |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0117

### 表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 40 mm

施工 第0 -0038号表

1  
標準単価：

m 2 当り

**機械構成比：** 1.38%

**勞務構成比： 10.17%**

**材料構成比：** 88.45%

**市場単価構成比： 0.00%**

**標準単価：**

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0118

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0039号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間                                                  | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0119

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0040号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                         | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（加熱型）<br>2種B 溶剤型 白                                                           | 70.000 | L   |                                                                             |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1号                                                           | 59.000 | k g |                                                                             |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                   | 33.000 | L   |                                                                             |     |     |
| 諸雑費                                                                                    | 3.000  | %   |                                                                             |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                            | 1,000  | m   |                                                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                           | 1      | m   |                                                                             |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用） |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0120

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0041号表

ペイント式（車載式）

破線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 破線1 5 c m 制約無 昼間                                                  | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：破線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0121

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0042号表

ペイント式 (車載式)

破線 15cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                           | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント (加熱型)<br>2種B 溶剤型 白                                                                | 70.000 | L   |                                                                               |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1号                                                                 | 59.000 | k g |                                                                               |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                         | 40.000 | L   |                                                                               |     |     |
| 諸雑費                                                                                          | 3.000  | %   |                                                                               |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                                  | 1,000  | m   |                                                                               |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                                 | 1      | m   |                                                                               |     |     |
| 施工区分：ペイント式 (車載式)<br>塗料規格 (ペイント式)：加熱 (溶剤型) 白<br>夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様 (ペイント式)：破線 15cm<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ (1日未満用) |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                                                               |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                                                               |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                                                               |     |     |
|                                                                                              |        |     |                                                                               |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0122

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0043号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                    | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間                            | 1,000.000 | m   |                                                             |     |     |
| 諸雑費                                                              | 1         | 式   |                                                             |     |     |
| *** 合 計 ***                                                      | 1,000     | m   |                                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                     | 1         | m   |                                                             |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m<br>塗布厚：塗布厚 1. 5 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）          |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ               |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                  |           |     |                                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0123

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0044号表

溶融式（手動）

実線 15cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 ビーズ含有量15～18% 白                        | 570.000 | kg  |                                                        |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                       | 25.000  | kg  |                                                        |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                               | 25.000  | kg  |                                                        |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                          | 40.000  | L   |                                                        |     |     |
| 諸雑費                                                           | 5.000   | %   |                                                        |     |     |
| *** 合 計 ***                                                   | 1,000   | m   |                                                        |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1       | m   |                                                        |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |         |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 15cm<br>塗布厚：塗布厚 1.5mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）           |         |     | 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |     |     |
|                                                               |         |     |                                                        |     |     |
|                                                               |         |     |                                                        |     |     |
|                                                               |         |     |                                                        |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0124

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0045号表

溶融式（手動）

実線 30cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線30cm 制約無 昼間                            | 1,000.000 | m   |                                                        |     |     |
| 諸雑費                                                           | 1         | 式   |                                                        |     |     |
| *** 合 計 ***                                                   | 1,000     | m   |                                                        |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1         | m   |                                                        |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 30cm<br>塗布厚：塗布厚 1.5mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）       |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0125

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0046号表

溶融式（手動）

実線 30cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 ビーズ含有量15～18% 白                        | 1,130.000 | kg  |                                                        |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                       | 50.000    | kg  |                                                        |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                               | 50.000    | kg  |                                                        |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                          | 65.000    | L   |                                                        |     |     |
| 諸雑費                                                           | 5.000     | %   |                                                        |     |     |
| *** 合 計 ***                                                   | 1,000     | m   |                                                        |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1         | m   |                                                        |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 30cm<br>塗布厚：塗布厚 1.5mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）           |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |
|                                                               |           |     |                                                        |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0126

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0047号表

溶融式（手動）

ゼブラ 4 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 ゼブラ 4 5 c m 制約無 昼間                             | 1,000.000 | m   |                                                              |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 1         | 式   |                                                              |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000     | m   |                                                              |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1         | m   |                                                              |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量 1 5 ～ 1 8 % 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 4 5 c m<br>塗布厚：塗布厚 1. 5 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）             |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ               |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |
|                                                                     |           |     |                                                              |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0127

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0048号表

溶融式（手動）

ゼブラ 45cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                 | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 ビーズ含有量15～18% 白                        | 1,700.000 | kg  |                                                         |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                       | 75.000    | kg  |                                                         |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                               | 75.000    | kg  |                                                         |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                          | 89.000    | L   |                                                         |     |     |
| 諸雑費                                                           | 5.000     | %   |                                                         |     |     |
| *** 合 計 ***                                                   | 1,000     | m   |                                                         |     |     |
| *** 単位当り ***                                                  | 1         | m   |                                                         |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：ゼブラ 45cm<br>塗布厚：塗布厚 1.5mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）           |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ             |     |     |
|                                                               |           |     |                                                         |     |     |
|                                                               |           |     |                                                         |     |     |
|                                                               |           |     |                                                         |     |     |

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0049号表

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B           | 1.000 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***       | 1     | 人・日 |     |     |     |
| 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |

敷鉄板設置・撤去

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0050号表

頁0-0129

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                 | 0.295 | 人   |     |     |              |
| とび工                                                     | 0.295 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                                   | 0.295 | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機－28)<br>クローラ型・クレーン付 山積0.8m3<br>排出ガス対策型2014年規制 | 0.295 | 日   |     |     | 施工 第0-0051号表 |
| 諸雑費                                                     | 1.000 | %   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                             | 100   | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                            | 1     | m2  |     |     |              |
| 作業区分：設置・撤去                                              |       |     |     |     |              |
|                                                         |       |     |     |     |              |
|                                                         |       |     |     |     |              |
|                                                         |       |     |     |     |              |
|                                                         |       |     |     |     |              |
|                                                         |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0130

バックホウ運転（機－２８）

クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3

排出ガス対策型2014年規制

施工 第0 -0051号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量     | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|---------|-----|------------------------------------------|-----|-----|
| バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料<br>排ガス2014 山積0. 8m3                    | 1.060   | 供用日 |                                          |     |     |
| 運転手（特殊）                                                     | 1.000   | 人   |                                          |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                        | 119.000 | L   |                                          |     |     |
| 諸雑費                                                         | 1       | 式   |                                          |     |     |
| *** 単位当り ***                                                | 1       | 日   |                                          |     |     |
| 規格：クローラ型・クレーン付 山積0. 8m3<br>バックホウ（供用日／日）：1.06<br>軽油（L／日）：119 |         |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型2014年規制<br>特殊運転手（人／日）：1 |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |
|                                                             |         |     |                                          |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0131

敷鉄板賃料

鋼板 22×1524×3048mm

供用日数30日

施工 第0 -0052号表

1 枚 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|-----|
| 敷鉄板賃料                                                   | 1.000 | 枚   |                                       |     |     |
| 敷鉄板（鋼板・厚22） 整備費<br>1524×3048                            | 1.000 | 枚   |                                       |     |     |
| 諸雑費                                                     | 1     | 式   |                                       |     |     |
| *** 単位当り ***                                            | 1     | 枚   |                                       |     |     |
| 敷鉄板規格：鋼板 22×1524×3048mm<br>供用日数（日）：30<br>整備費の有無：整備費計上あり |       |     | 不足分弁償金数量（t／枚）なし＝0：0<br>継続工事の有無：継続工事なし |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |
|                                                         |       |     |                                       |     |     |

借地料

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0053号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|----------------|-----|-----|-----|
| 借地料           | 1.000 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m 2            |     |     |     |
| 借地料（円／m 2）：   |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |
|               |       |                |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0133

**仮設材等の運搬**  
**製品長 1.2m以内**

**運搬距離 6.4 km (×往復)**

施工 第0 -0054号表

|   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | t | 当り |
|---|---|----|

[illegible]

安 曇 野 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0134


仮設材等の積込み，取卸し費  
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0055号表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材等積込み費<br>基地積込み | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等取卸し費<br>現場取卸し | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等積込み費<br>現場積込み | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等取卸し費<br>基地取卸し | 1.000 | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***      | 1     | t   |     |     |     |
| 作業区分：積込み，取卸し（往復分） |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |

# 位置図

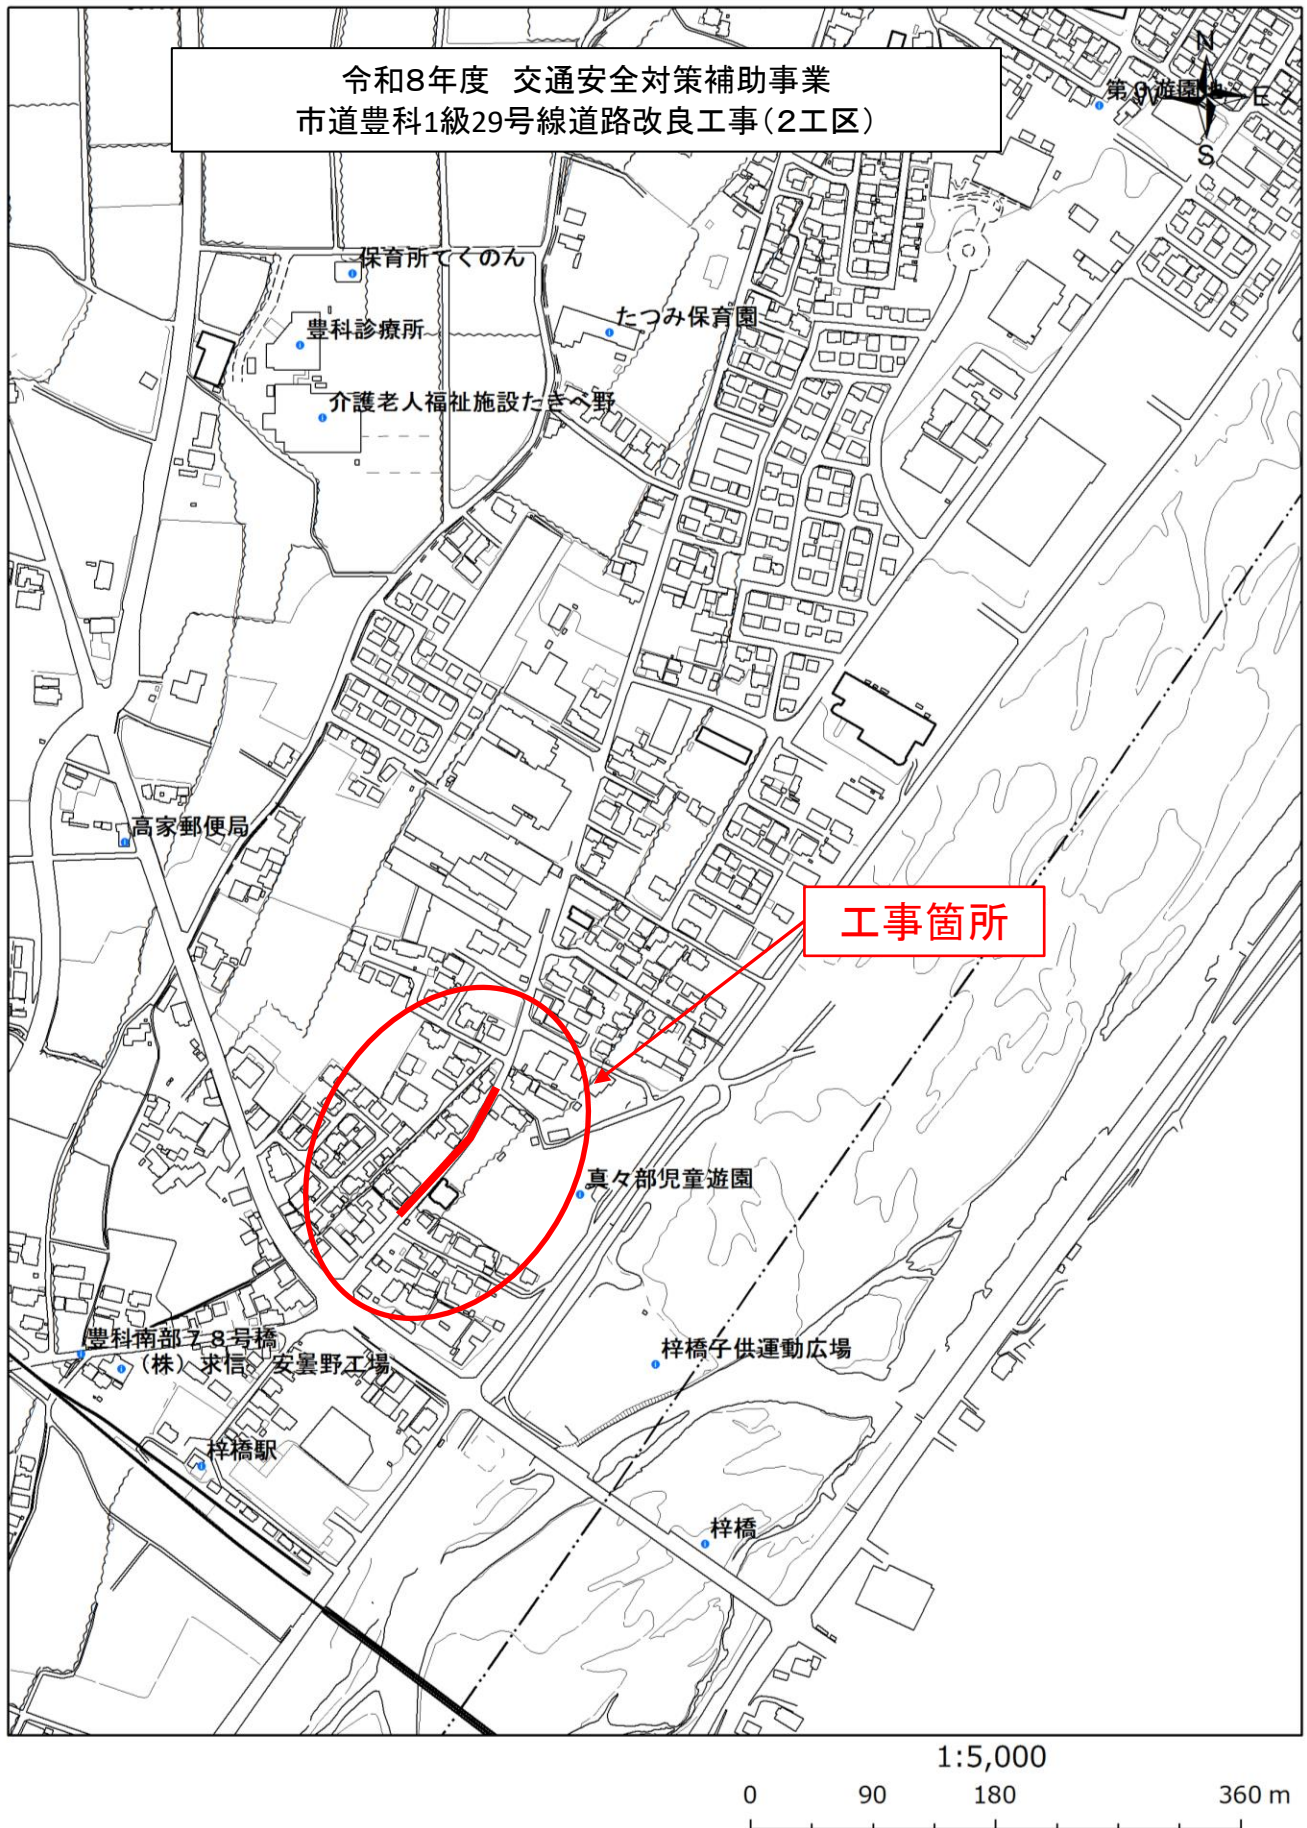

# 特記仕様書

工事名：令和8年度 交通安全対策補助事業 市道豊科1級29号線道路改良工事（2工区）

箇所名：安曇野市 豊科高家

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

## 1 工事内容

- (1) 工事概要は金抜き設計書のとおりとする。
- (2) 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
- (3) 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 本工事は週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。ただし、令和○年○月○日から令和○年○月○日は、週休2日の取組みを実施する期間から除くものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。  
(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」
- (5) 本工事は「ICT活用工事の実施方針」に基づき、ICT技術の活用が可能な建設工事である。実施にあたっては、各工種の「ICT活用工事実施要領（国土交通省）」によるものとする。  
(参考)「ICT活用工事の実施方針・実施要領」
- (6) 本工事は、「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に基づく、建設キャリアアップシステム活用試行工事である。  
(参考)「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」
- (7) 上記(2)(5)(6)の実施または活用の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙ー2『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。
- (8) 本工事の受注資格は、「安曇野市工事成績評定要領」に基づき、過去3年間（令和6、7、8年度）での工事成績評定書の評価点が70点以上を有すること。

## 2 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、契約日から令和9年3月24日までとする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| ① 準備期間                                          | 40 日間 |
| ② 後片付け期間                                        | 5 日間  |
| ③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数 実働日数×係数 | 0.77  |

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

### 3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

### 4 残土・廃棄物関係

- (1) 本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

#### (2) 建設発生土【指定】

| 搬出先の名称     | 処分費                   | 運搬距離  | 処理施設の所在地等 |
|------------|-----------------------|-------|-----------|
| 松本マテリアル(株) | 1900 円/m <sup>3</sup> | 5.5km |           |

上記の搬出先について、原則として変更しない。なお、発注時点で想定していないやむを得ない事情等により、搬出先が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

#### (3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法）【参考】

| 種 別     |          | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |                          |    |         |
|---------|----------|------|-----------------|--------------------------|----|---------|
| アスファルト塊 |          | 再利用  | 処理工場名           | 共和リテック(株)                | 距離 | 11.8 km |
|         |          |      | 数 量             | 188.8 ㊦ ・ m <sup>3</sup> |    |         |
| コンクリート塊 | 無筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           | 共和リテック(株)                | 距離 | 11.8 km |
|         |          |      | 数 量             | 1.4 ㊦ ・ m <sup>3</sup>   |    |         |
|         | 鉄筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           |                          | 距離 | km      |
|         |          |      | 数 量             | ㊦ ・ m <sup>3</sup>       |    |         |
|         | 二次<br>製品 | 再利用  | 処理工場名           | 共和リテック(株)                | 距離 | 11.8 km |
|         |          |      | 数 量             | 30.3 ㊦ ・ m <sup>3</sup>  |    |         |
| 建設発生木材  |          |      | 処理工場名           |                          | 距離 | km      |
|         |          |      | 数 量             | t ・ m <sup>3</sup>       |    |         |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。

#### (4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針）【参考】

| 種 別             | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |   |    |                |
|-----------------|------|-----------------|---|----|----------------|
| 木くず<br>(抜根・伐採材) | 再利用  | 処理工場名           |   | 距離 | km             |
|                 |      | 数 量             | t | ・  | m <sup>3</sup> |
| 汚 泥             |      | 処理工場名           |   | 距離 | km             |
|                 |      | 数 量             | t | ・  | m <sup>3</sup> |
| その他（金属クズ他）      |      | 処理工場名           |   | 距離 | km             |
|                 |      | 数 量             | t | ・  | m <sup>3</sup> |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※積算に用いる木くず処理量の体積 — 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m<sup>3</sup>)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

※伐採材については、有価売却を検討すること。

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)、(4)に明示した金額より低額の場合

合は、設計変更の対象とする。

## 5 その他

### (1) 関係機関・自治体等との近接協議

| 関係機関等                                           | 事 項                                                            | 制約内容                                                                                                                 | 時 期                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 安曇野市<br>学校教育課                                   | 小中学校の通学路<br>確認                                                 | 関係機関指導のもと                                                                                                            | 契約後即対応のこと。<br>また、工期内とする。 |
| 小中学校                                            | 関係小中学校の通<br>学路に係る周知。<br>各種行事調整。                                | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |
| 幼稚園・<br>認定こども園                                  | バス運行、通園路<br>などの確認。各種<br>行事調整。                                  | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |
| 安曇野市<br>文化課                                     | 埋蔵文化財                                                          | 関係機関指導のもと                                                                                                            | 契約後即対応のこと。<br>また、工期内とする。 |
| 地元区長など                                          | 工事内容、工事期<br>間、迂回路などの<br>説明及び調整。                                | 区長、隣組長など指導のもと                                                                                                        | 上記と同様                    |
| 地元市議会議員                                         | 工事内容、工事期<br>間、迂回路などの<br>説明。                                    |                                                                                                                      | 契約後即対応のこと。               |
| 工事沿線住民                                          | 工事内容、工事期<br>間、迂回路などの<br>説明及び調整。                                | 関係者等の指導のもと。(ただし、<br>要求内容が無理難題と判断され<br>る場合には、断ることも必要であ<br>る。また、要求内容については監<br>督員へ報告すること。特に工事金<br>額に係る内容は協議を交わすこ<br>と。) | 契約後即対応のこと。<br>また、工期内とする。 |
| 工事区間内農地<br>所有者又は管理<br>者及び工事影響<br>範囲の利害関係<br>者など | 農地については、<br>工事の進捗及び営<br>農上支障になるこ<br>との調整。その他<br>利害関係者との調<br>整。 | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |
| 周辺店舗、事業所<br>など                                  | 駐車場、案内看板<br>などの調整。                                             | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |
| NTT                                             | 電柱、架空線等の<br>移設調整。また、<br>本工事事への影響<br>確認。                        | 関係機関指導のもと                                                                                                            | 上記と同様                    |
| 中部電力                                            | 電柱、架空線等の<br>移設調整。また、<br>本工事事への影響<br>確認。                        | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |
| あづみ野テレビ                                         | 架空線等の移設調<br>整。また、本工事<br>事への影響確認。                               | 上記と同様                                                                                                                | 上記と同様                    |

|              |                   |       |                                                     |
|--------------|-------------------|-------|-----------------------------------------------------|
| 穂高自動車<br>教習所 | 教習コースの確認          | 上記と同様 | 上記と同様                                               |
| 関係官公庁        | 本工事に係るこ<br>と      | 上記と同様 | 上記と同様                                               |
| その他          | 状況に応じて対応<br>すること。 | 上記と同様 | 苦情については、即対<br>応のこと。要望につい<br>ては、監督員と協議の<br>うえ対応すること。 |

(2) 個別事項

- ①品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- ②本工事は原則として片側交互通行で施工すること。作業時は誘導員を配置するとともに、誘導員の安全管理についても留意すること。また、通行車両、歩行者に細心の注意を払い施工にあたること。
- ③創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を完了時まで報告すること。
- ④本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上している。
  - ア 実施する内容については、安曇野市土木工事共通仕様書 別紙－５の中から原則として各計上費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）ごとに１内容ずつ（いずれか１費目のみ２内容）、合計５つの内容を選択すること。  
選択にあたっては、地域の状況や工事内容等により、実施費目数及び実施内容を変更してもよい。
  - イ この経費は率計上されているため、実施する内容が巨額となり、率計上分では行うことが適当ではないと判断される場合は、積上げ計上とする。  
積上げ計上分については、事前に監督員と協議すること。
  - ウ この経費の設計変更については、実費精算等の設計変更は行わない。ただし、対象金額の変動に伴う現場環境改善費率の変更は行う。
  - エ 受発注者協議により、内容の実施が不要と判断された場合については、費用の全額を減額する。
  - オ 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。
- ⑤本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。
  - ア 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。
  - イ 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。
- ⑥その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和８年８月１日適用版

## 資材単価等について

工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和8年度実施設計単価表」や積算資料(財団法人経済調査会)及び建設物価(財団法人建設物価調査会)に設定されている単価により予定価格を算出しています。

また、見積もり等による単価は下記のとおりです。

なお、使用した単価は予定価格算出のものであり、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

見積等により決定している設計単価

( 四 )

[illegible]

# 全 体 数 量 集 計 表

| 工 種     | 項 目         | 規 格 等   | 単位             | 数 量    |      | 摘 要 |
|---------|-------------|---------|----------------|--------|------|-----|
|         |             |         |                | 計算値    | 設計値  |     |
| 土工      | 掘削          |         | m3             | 372.1  | 370  |     |
|         | 床掘          |         | m3             | 235.6  | 240  |     |
|         | 埋戻し         |         | m3             | 144.8  | 140  |     |
|         | 残土運搬        |         | m3             | 446.8  | 450  |     |
|         | 残土処分        |         | m3             | 446.8  | 450  |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
| 構造物取壊し工 | As舗装版切断     |         | m              | 16.6   | 17   |     |
|         | As舗装版破碎     |         | m <sup>2</sup> | 1178.7 | 1179 |     |
|         | As舗装版運搬     |         | m3             | 81.7   | 82   |     |
|         | As舗装版処分     |         | t              | 188.8  | 189  |     |
|         | 無筋コンクリート取壊し |         | m <sup>3</sup> | 0.6    | 1    |     |
|         | 無筋コンクリート運搬  |         | m <sup>3</sup> | 0.6    | 1    |     |
|         | 無筋コンクリート処分  |         | t              | 1.4    | 1    |     |
|         | VS撤去        |         | m              | 32.4   | 32   |     |
|         | L型擁壁撤去      |         | m              | 57.0   | 57   |     |
|         | 二次製品運搬      |         | m <sup>3</sup> | 12.9   | 13   |     |
|         | 二次製品処分      |         | t              | 30.3   | 30   |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
| 擁壁工     | プレキャストL型擁壁  | H=0.75m | m              | 7.0    | 7    |     |
|         |             | H=1.00m | m              | 10.0   | 10   |     |
|         |             | H=1.25m | m              | 36.0   | 36   |     |
|         |             | H=1.50m |                | 4.0    | 4    |     |
|         |             |         |                |        |      |     |
| 排水工     | 標準型自由勾配側溝   | 300*300 | m              | 46.1   | 46   |     |
|         |             | 300*400 | m              | 78.0   | 78   |     |
|         | グレーチング      | 300型    | 枚              | 12.4   | 12   |     |
|         | コンクリート蓋     | 300型    | 枚              | 100.0  | 100  |     |
|         |             |         |                |        |      |     |

# 全 体 数 量 集 計 表

| 工 種 | 項 目       | 規 格 等       | 単位             | 数 量   |     | 摘 要 |
|-----|-----------|-------------|----------------|-------|-----|-----|
|     |           |             |                | 計算値   | 設計値 |     |
| 路側工 | 横断型自由勾配側溝 | 300*400     | m              | 10.0  | 10  |     |
|     | グレーチング    | 300型        | 枚              | 5.0   | 5   |     |
|     |           |             |                |       |     |     |
|     | 歩車道境界ブロック | A種防草タイプ     | m              | 121.4 | 121 |     |
|     | 鋼製排水柵     | 200*600*300 | 箇所             | 6.0   | 6   |     |
| 舗装工 |           |             |                |       |     |     |
|     | 車道舗装      | 不陸整正        | m <sup>2</sup> | 885.7 | 890 |     |
|     |           | 下層路盤工       | m <sup>2</sup> | 889.5 | 890 |     |
|     |           | 上層路盤工       | m <sup>2</sup> | 889.5 | 890 |     |
|     |           | 表層工         | m <sup>2</sup> | 889.5 | 890 |     |
|     | 歩道舗装      | 基面整正        | m <sup>2</sup> | 78.3  | 78  |     |
|     |           | 凍上抑制層       | m <sup>2</sup> | 203.8 | 204 |     |
|     |           | 路盤工         | m <sup>2</sup> | 203.8 | 204 |     |
|     |           | 表層工         | m <sup>2</sup> | 203.8 | 204 |     |
|     | 取付舗装      | 不陸整正        | m <sup>2</sup> | 10.4  | 10  |     |
|     |           | 表層工         | m <sup>2</sup> | 10.4  | 10  |     |
|     |           |             |                |       |     |     |
|     | 区画線工      | 外側線         | m              | 748   | 748 |     |
|     |           |             | m              | 376   | 376 |     |
|     |           | 外側線         | m              | 48    | 48  |     |
|     |           |             | m              | 24    | 24  |     |
|     |           | 導流線         | m              | 114   | 114 |     |
|     |           |             | m              | 57    | 57  |     |
|     |           | 停止指導線       | m              | 3     | 3   |     |
|     |           |             | m              | 2     | 2   |     |
|     |           | ゼブラ         | m              | 50    | 50  |     |
|     |           |             | m              | 25    | 25  |     |

全 体 数 量 集 計 表

| 工 種   | 項 目     | 規 格 等 | 単位             | 数 量 |     | 摘 要 |
|-------|---------|-------|----------------|-----|-----|-----|
|       |         |       |                | 計算値 | 設計値 |     |
| 仮設工   |         |       |                |     |     |     |
|       | 交通誘導員   | B     | 人              | 55  | 55  |     |
|       | 敷鉄板設置撤去 |       | m <sup>2</sup> | 171 | 171 |     |
|       | 敷鉄板賃料   |       | 枚              | 37  | 37  |     |
|       | 敷鉄板運搬   |       | t              | 30  | 30  |     |
| 技術管理費 |         |       |                |     |     |     |
|       | 平板載荷試験  | 10t以内 | 箇所             | 1   | 1   |     |
|       |         |       |                |     |     |     |
| 役務費   | 借地料     |       | m <sup>2</sup> | 309 | 309 |     |

# 土量計算書

[illegible]

# 土 量 計 算 書

No. 1

| 測 点                  | 横 断 面 積 |     |     |    | 平 均 横 断 面 積 |      |      |      | 距 離   | 体 積   |       |       |     |
|----------------------|---------|-----|-----|----|-------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                      | 掘削      | 床掘  | 埋戻し | 盛土 | 掘削          | 床掘   | 埋戻し  | 盛土   |       | 掘削    | 床掘    | 埋戻し   | 盛土  |
| NO.3+2.00<br>62.00   | 3.7     |     |     |    | —           | —    | —    | —    | —     | —     | —     | —     | —   |
| NO.3+14.50<br>74.50  | 3.7     |     |     |    | 3.70        | —    | —    | —    | 12.5  | 46.3  | —     | —     | —   |
| NO.4+7.00<br>87.00   | 3.4     | 0.7 | 0.3 |    | 3.55        | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 12.5  | 44.4  | 4.4   | 1.9   | 0.0 |
| NO.4+17.00<br>97.00  | 3.7     | 0.7 | 0.3 |    | 3.55        | 0.70 | 0.30 | 0.00 | 10.0  | 35.5  | 7.0   | 3.0   | 0.0 |
| NO.5+8.21<br>108.21  | 3.9     | 0.8 | 0.3 |    | 3.80        | 0.75 | 0.30 | 0.00 | 11.2  | 42.6  | 8.4   | 3.4   | 0.0 |
| NO.5+15.00<br>115.00 | 3.8     | 2.4 | 1.3 |    | 3.85        | 1.60 | 0.80 | 0.00 | 6.8   | 26.2  | 10.9  | 5.4   | 0.0 |
| NO.6+6.50<br>126.50  | 3.0     | 3.1 | 2.1 |    | 3.40        | 2.75 | 1.70 | 0.00 | 11.5  | 39.1  | 31.6  | 19.6  | 0.0 |
| BC2<br>127.18        | 3.5     | 4.0 | 2.8 |    | 3.25        | 3.55 | 2.45 | 0.00 | 0.7   | 2.3   | 2.5   | 1.7   | 0.0 |
| NO.7+2.60<br>142.60  | 4.4     | 4.0 | 2.6 |    | 3.95        | 4.00 | 2.70 | 0.00 | 15.4  | 60.8  | 61.6  | 41.6  | 0.0 |
| SP2<br>158.11        | 3.6     | 4.1 | 2.6 |    | 4.00        | 4.05 | 2.60 | 0.00 | 15.5  | 62.0  | 62.8  | 40.3  | 0.0 |
| NO.8+13.60<br>173.60 | 2.8     | 0.6 | 0.3 |    | 3.20        | 2.35 | 1.45 | 0.00 | 15.5  | 49.6  | 36.4  | 22.5  | 0.0 |
| EC2<br>189.03        | 3.1     | 0.7 | 0.4 |    | 2.95        | 0.65 | 0.35 | 0.00 | 15.4  | 45.4  | 10.0  | 5.4   | 0.0 |
|                      |         |     |     |    |             |      |      |      |       |       |       |       |     |
|                      |         |     |     |    |             |      |      |      |       |       |       |       |     |
| 小計                   |         |     |     |    |             |      |      |      | 127.0 | 454.2 | 235.6 | 144.8 | 0.0 |

# 舗装面積計算書

| 測 点                  | アスファルト<br>舗 装 剥 取 |  | 舗 装 剥 取<br>平 均 |  | 距 離   | アスファルト舗装<br>剥 取 面 積 |  | 摘 要 |
|----------------------|-------------------|--|----------------|--|-------|---------------------|--|-----|
| NO.3+2.00<br>62.00   | 10.4              |  | —              |  | —     | —                   |  |     |
| NO.3+14.50<br>74.50  | 10.9              |  | 10.65          |  | 12.5  | 133.1               |  |     |
| NO.4+7.00<br>87.00   | 9.8               |  | 10.35          |  | 12.5  | 129.4               |  |     |
| NO.4+17.00<br>97.00  | 9.3               |  | 9.55           |  | 10.0  | 95.5                |  |     |
| NO.5+8.21<br>108.21  | 9.7               |  | 9.50           |  | 11.2  | 106.4               |  |     |
| NO.5+15.00<br>115.00 | 9.7               |  | 9.70           |  | 6.8   | 66.0                |  |     |
| NO.6+6.50<br>126.50  | 9.6               |  | 9.65           |  | 11.5  | 111.0               |  |     |
| BC2<br>127.18        | 9.6               |  | 9.60           |  | 0.7   | 6.7                 |  |     |
| NO.7+2.60<br>142.60  | 9.3               |  | 9.45           |  | 15.4  | 145.5               |  |     |
| SP2<br>158.11        | 5.6               |  | 7.45           |  | 15.5  | 115.5               |  |     |
| NO.8+13.60<br>173.60 | 9.3               |  | 7.45           |  | 15.5  | 115.5               |  |     |
| EC2<br>189.03        | 9.3               |  | 9.30           |  | 15.4  | 143.2               |  |     |
|                      |                   |  |                |  |       |                     |  |     |
|                      |                   |  |                |  |       |                     |  |     |
| 小 計                  |                   |  |                |  | 127.0 | 1,167.8             |  |     |

[illegible]

## 既設構造物撤去工数量計算書

| 名 称         | 品 種     | 形状・寸法等 | 計 算 式 等                        | 備 考           |
|-------------|---------|--------|--------------------------------|---------------|
| 無筋コンクリート取壊し | 付帯施設(1) | VS300型 | 0.20 m <sup>3</sup>            |               |
|             | 付帯施設(2) | VS300型 | 0.20 m <sup>3</sup>            |               |
|             | 付帯施設(4) | VS300型 | 0.10 m <sup>3</sup>            |               |
|             | 付帯施設(5) | VS300型 | 0.10 m <sup>3</sup>            |               |
|             |         |        | 合計 0.60 m <sup>3</sup>         |               |
| 無筋コンクリート運搬  |         |        | 0.60 m <sup>3</sup>            |               |
| 無筋コンクリート処分  |         |        | 0.60 × 2.35 = 1.4 t            |               |
| 二次製品撤去      | 付帯施設(1) | VS300型 | L= 14.6 m 0.90 m <sup>3</sup>  | VS撤去 32.4 m   |
|             | 付帯施設(2) | VS300型 | L= 13.8 m 0.90 m <sup>3</sup>  | L型擁壁撤去 57.0 m |
|             | 付帯施設(3) | L型擁壁   | L= 57.0 m 10.90 m <sup>3</sup> |               |
|             | 付帯施設(4) | VS300型 | L= 2.0 m 0.10 m <sup>3</sup>   |               |
|             | 付帯施設(5) | VS300型 | L= 2.0 m 0.10 m <sup>3</sup>   |               |
| 二次製品運搬      |         |        | 合計 12.90 m <sup>3</sup>        |               |
| 二次製品処分      |         |        | 12.90 × 2.35 = 30.3 t          |               |

擁壁工計算書

| 名   | 称 | 品           | 種  | 形状・寸法等  |          | 備 | 考 |
|-----|---|-------------|----|---------|----------|---|---|
| 擁壁工 |   | プレキャストL型擁壁工 | 標準 | H=0.75m | 4.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         | 3.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         | 計 7.0 m  |   |   |
|     |   |             | 標準 | H=1.00m | 4.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         | 6.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         | 計 10.0 m |   |   |
|     |   |             | 標準 | H=1.25m | 4.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         | 32.0 m   |   |   |
|     |   |             |    |         | 計 36.0 m |   |   |
|     |   |             | 標準 | H=1.50m | 4.0 m    |   |   |
|     |   |             |    |         |          |   |   |
|     |   |             |    |         |          |   |   |
|     |   |             |    |         |          |   |   |
|     |   |             |    |         |          |   |   |

## 排水構造物数量計算書

| 名 称 | 品 種       | 形状・寸法等    |    | 計 算 式 等                                                   |         |
|-----|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------|---------|
| 排水工 | 標準型自由勾配側溝 | 300×300型  | L側 | $L = ( \text{PNO.7} + 2.60 \sim \text{PNO.7} + 18.61 ) =$ | 14.1    |
|     |           |           | R側 | $L = ( \text{NO.3} + 14.90 \sim \text{PNO.5} + 6.86 ) =$  | 32.0    |
|     |           |           |    | 計                                                         | 46.1 m  |
|     | 標準型自由勾配側溝 | 300×400型  | R側 | $L = ( \text{PNO.5} + 6.86 \sim \text{PNO.9} + 4.13 ) =$  | 78.0 m  |
|     |           |           |    | 合計                                                        | 124.1 m |
|     | グレーチング    | 縦断用 W300型 |    | $124.1 \div 10 =$                                         | 12 枚    |
|     | コンクリート蓋   | 縦断用 W300型 |    | $124.1 - 12 \times 2 =$                                   | 100 枚   |
|     | 横断型自由勾配側溝 | 300×400型  | R側 | $L = ( \text{PNO.9} + 4.13 \sim \text{PNO.9} + 12.07 ) =$ | 10.0 m  |
|     | グレーチング    | 横断用 W300型 |    | $10.0 \div 2 =$                                           | 5 枚     |
|     |           |           |    |                                                           |         |

# 路側工数量計算書

[illegible]

## 舗 装 面 積 計 算 書

| 測 点                  | 車道舗装工<br>不陸整正 | 車道舗装工<br>表層工 | 不陸整正<br>平 均 | 表 層 工<br>平 均 | 距 離   | 不陸整正<br>面 積 | 表 層 工<br>面 積 | 摘 要 |
|----------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-----|
| NO.3+2.00<br>62.00   | 10.40         | 10.40        | —           | —            | —     | —           |              |     |
| NO.3+14.50<br>74.50  | 8.20          | 8.20         | 9.30        | 9.30         | 12.5  | 116.3       | 116.3        |     |
| NO.4+7.00<br>87.00   | 7.00          | 7.00         | 7.60        | 7.60         | 12.5  | 95.0        | 95.0         |     |
| NO.4+17.00<br>97.00  | 6.60          | 6.60         | 6.80        | 6.80         | 10.0  | 68.0        | 68.0         |     |
| NO.5+8.21<br>108.21  | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 11.2  | 73.9        | 73.9         |     |
| NO.5+15.00<br>115.00 | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 6.8   | 44.9        | 44.9         |     |
| NO.6+6.50<br>126.50  | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 11.5  | 75.9        | 75.9         |     |
| BC2<br>127.18        | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 0.7   | 4.6         | 4.6          |     |
| NO.7+2.60<br>142.60  | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 15.4  | 101.6       | 101.6        |     |
| SP2<br>158.11        | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 15.5  | 102.3       | 102.3        |     |
| NO.8+13.60<br>173.60 | 6.60          | 6.60         | 6.60        | 6.60         | 15.5  | 102.3       | 102.3        |     |
| EC2<br>189.03        | 6.50          | 7.00         | 6.55        | 6.80         | 15.4  | 100.9       | 104.7        |     |
|                      |               |              |             |              |       |             |              |     |
|                      |               |              |             |              |       |             |              |     |
| 小 計                  |               |              |             |              | 127.0 | 885.7       | 889.5        |     |

## 舗 装 面 積 計 算 書

| 測 点                  | 歩道舗装工<br>不陸整正 | 歩道舗装工<br>表 層 工 | 不陸整正<br>平 均 | 表 層 工<br>平 均 | 距 離   | 不陸整正<br>面 積 | 表 層 工<br>面 積 | 摘 要 |
|----------------------|---------------|----------------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-----|
| NO.3+2.00<br>62.00   | 0.00          | 0.00           |             | —            | —     | —           |              |     |
| NO.3+14.50<br>74.50  | 1.30          | 1.60           | 0.65        | 0.80         | 12.5  | 8.1         | —            |     |
| NO.4+7.00<br>87.00   | 1.80          | 1.90           | 1.55        | 1.75         | 12.5  | 19.4        | 21.9         |     |
| NO.4+17.00<br>97.00  | 1.70          | 1.90           | 1.75        | 1.90         | 10.0  | 17.5        | 19.0         |     |
| NO.5+8.21<br>108.21  | 0.00          | 2.20           | 0.85        | 2.05         | 11.2  | 9.5         | 23.0         |     |
| NO.5+15.00<br>115.00 | 0.00          | 1.80           | 0.00        | 2.00         | 6.8   | 0.0         | 13.6         |     |
| NO.6+6.50<br>126.50  | 0.00          | 1.80           | 0.00        | 1.80         | 11.5  | 0.0         | 20.7         |     |
| BC2<br>127.18        | 0.00          | 1.80           | 0.00        | 1.80         | 0.7   | 0.0         | 1.3          |     |
| NO.7+2.60<br>142.60  | 0.00          | 1.80           | 0.00        | 1.80         | 15.4  | 0.0         | 27.7         |     |
| SP2<br>158.11        | 0.00          | 1.80           | 0.00        | 1.80         | 15.5  | 0.0         | 27.9         |     |
| NO.8+13.60<br>173.60 | 1.30          | 1.90           | 0.65        | 1.85         | 15.5  | 10.1        | 28.7         |     |
| NO.9+4.13<br>184.13  | 1.30          | 1.90           | 1.30        | 1.90         | 10.5  | 13.7        | 20.0         |     |
|                      |               |                |             |              |       |             |              |     |
|                      |               |                |             |              |       |             |              |     |
| 小 計                  |               |                |             |              | 122.1 | 78.3        | 203.8        |     |

■

[illegible]

# 区画線工数量計算書

| 名 称    | 品 種    | 形状・寸法等  |       | 計 算 式 等   | 備 考 |
|--------|--------|---------|-------|-----------|-----|
| 区画線設置工 | 外側線    | 実線 W150 | ペイント式 | 128.9     |     |
|        |        |         |       | 126.5     |     |
|        |        |         |       | 115.1     |     |
|        |        |         |       | 5.3       |     |
|        |        |         |       | 計 375.8 m |     |
|        | 誘導線外側線 | 破線 W150 | ペイント式 | 3.0       |     |
|        |        |         |       | 5.0       |     |
|        |        |         |       | 5.0       |     |
|        |        |         |       | 5.5       |     |
|        |        |         |       | 5.5       |     |
|        |        |         |       | 計 24.0 m  |     |
|        | 導流線    | 実線 W150 | 溶融式   | 25.3      |     |
|        |        |         |       | 32.0      |     |
|        |        |         |       | 計 57.3 m  |     |
|        | 停止指導線  | 実線 W150 | 溶融式   | 1.7 m     |     |
|        | ゼブラ    | 実線 W450 | 溶融式   | 0.6       |     |

# 区画線工数量計算書

| 名 称 | 品 種 | 形状・寸法等 |  | 計 算 式 等  | 備 考 |
|-----|-----|--------|--|----------|-----|
|     |     |        |  | 1.1      |     |
|     |     |        |  | 1.5      |     |
|     |     |        |  | 1.9      |     |
|     |     |        |  | 2.3      |     |
|     |     |        |  | 2.8      |     |
|     |     |        |  | 3.2      |     |
|     |     |        |  | 3.3      |     |
|     |     |        |  | 2.8      |     |
|     |     |        |  | 2.2      |     |
|     |     |        |  | 1.7      |     |
|     |     |        |  | 1.2      |     |
|     |     |        |  | 0.7      |     |
|     |     |        |  | 計 25.3 m |     |

区画線工の種類が1つのみの場合

入力セル

| リスト<br>番号 | 名称・規格・仕様 | ①<br>設計数量<br>(m) | ②<br>日当たり<br>標準作業<br>量 | ①／② | 設計計上数量 (m) |       |       |
|-----------|----------|------------------|------------------------|-----|------------|-------|-------|
|           |          |                  |                        |     | 全ての費用      | 機・労のみ | 材料費のみ |
|           |          |                  |                        |     |            |       |       |

区画線工の種類が複数ある場合

| リスト<br>番号 | 名称・規格・仕様                   | ①<br>設計数量<br>(m) | ②<br>日当たり<br>標準作業<br>量 | ①／②    | α    | 設計計上数量 (m) |       |       |
|-----------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------|------------|-------|-------|
|           |                            |                  |                        |        |      | 全ての費用      | 機・労のみ | 材料費のみ |
| 1         | ペイント式 加熱式 溶剤型 実線 15cm 供用区間 | 375.8            | 3,000                  | 0.1253 | 3.98 | -          | 748   | 376   |
| 3         | ペイント式 加熱式 溶剤型 破線 15cm 供用区間 | 24.0             | 2,500                  | 0.0096 | 3.98 | -          | 48    | 24    |
| 25        | 溶融式 実線 15cm 供用区間           | 57.3             | 1,000                  | 0.0573 | 3.98 | -          | 114   | 57    |
| 33        | 溶融式 実線 30cm 供用区間           | 1.7              | 625                    | 0.0027 | 3.98 | -          | 3     | 2     |
| 69        | 溶融式 ゼブラ 45cm 供用区間          | 25.3             | 450                    | 0.0562 | 3.98 | -          | 50    | 25    |
|           |                            |                  |                        |        |      |            |       |       |
|           |                            |                  |                        |        |      |            |       |       |
|           |                            |                  |                        |        |      |            |       |       |
|           |                            |                  |                        |        |      |            |       |       |
|           |                            |                  |                        |        |      |            |       |       |
| 計         |                            |                  |                        | 0.2511 |      |            |       |       |

区画線消去を積算に用いる場合

| リスト<br>番号 | 名称・規格・仕様 | ①<br>設計数量<br>(m) | ②<br>日当たり<br>標準作業<br>量 | ①／② | 設計計上数量<br>(m) |
|-----------|----------|------------------|------------------------|-----|---------------|
|           |          |                  |                        |     |               |

■



[illegible]

SCALE 1:500 (A1) 1:1,000 (A3)

SCALE 1:500 (A1) 1:1,000 (A3)

### 計画道路線形諸元表

|            |       |            |                                             |          |          |         |
|------------|-------|------------|---------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 道路の名称      |       |            | 市道 豊科1級29号線                                 |          |          |         |
| 道路の区分      |       |            | 第3種 第3線（平地部）                                |          |          |         |
| 計画交通量      |       |            | 2,000台/日                                    |          |          |         |
| 設計速度       |       |            | V=40km/h(交差点部) V=30km/h                     |          |          |         |
| 道路幅員（標準部）  |       |            | W=6.0(9.75)m<br>[0.75+3.00+3.00+0.50+2.50]  |          |          |         |
| 道路幅員（交差点部） |       |            | W=9.0(12.75)m<br>[0.75+3.00+3.00+0.50+2.50] |          |          |         |
| 平面線形       | IPNo. | 基準値        | IP-1                                        | IP-2     | ※ IP-3   | IP-4    |
|            | 曲線方向  | —          | 左                                           | 左        | 左        | 右       |
|            | 曲線形式  | —          | 単曲線                                         | 単曲線      | 単曲線      | —       |
|            | IA    | —          | 47-43-58                                    | 11-37-05 | 10-54-42 | 0-29-28 |
|            | 曲線半径  | (m) 60(50) | 54                                          | 305      | 160      | 0       |
|            | 曲線長   | (m) 70     | 44.987                                      | 61.846   | 30.471   | 0.000   |
|            | パラメータ | (m) 50(40) | —                                           | 115      | 115      | 115     |
|            | 緩和区間長 | (m) 35     | —                                           | 35.000   | 35.000   | 49.906  |
|            | 拡幅量   | (m) —      | —                                           | —        | —        | —       |

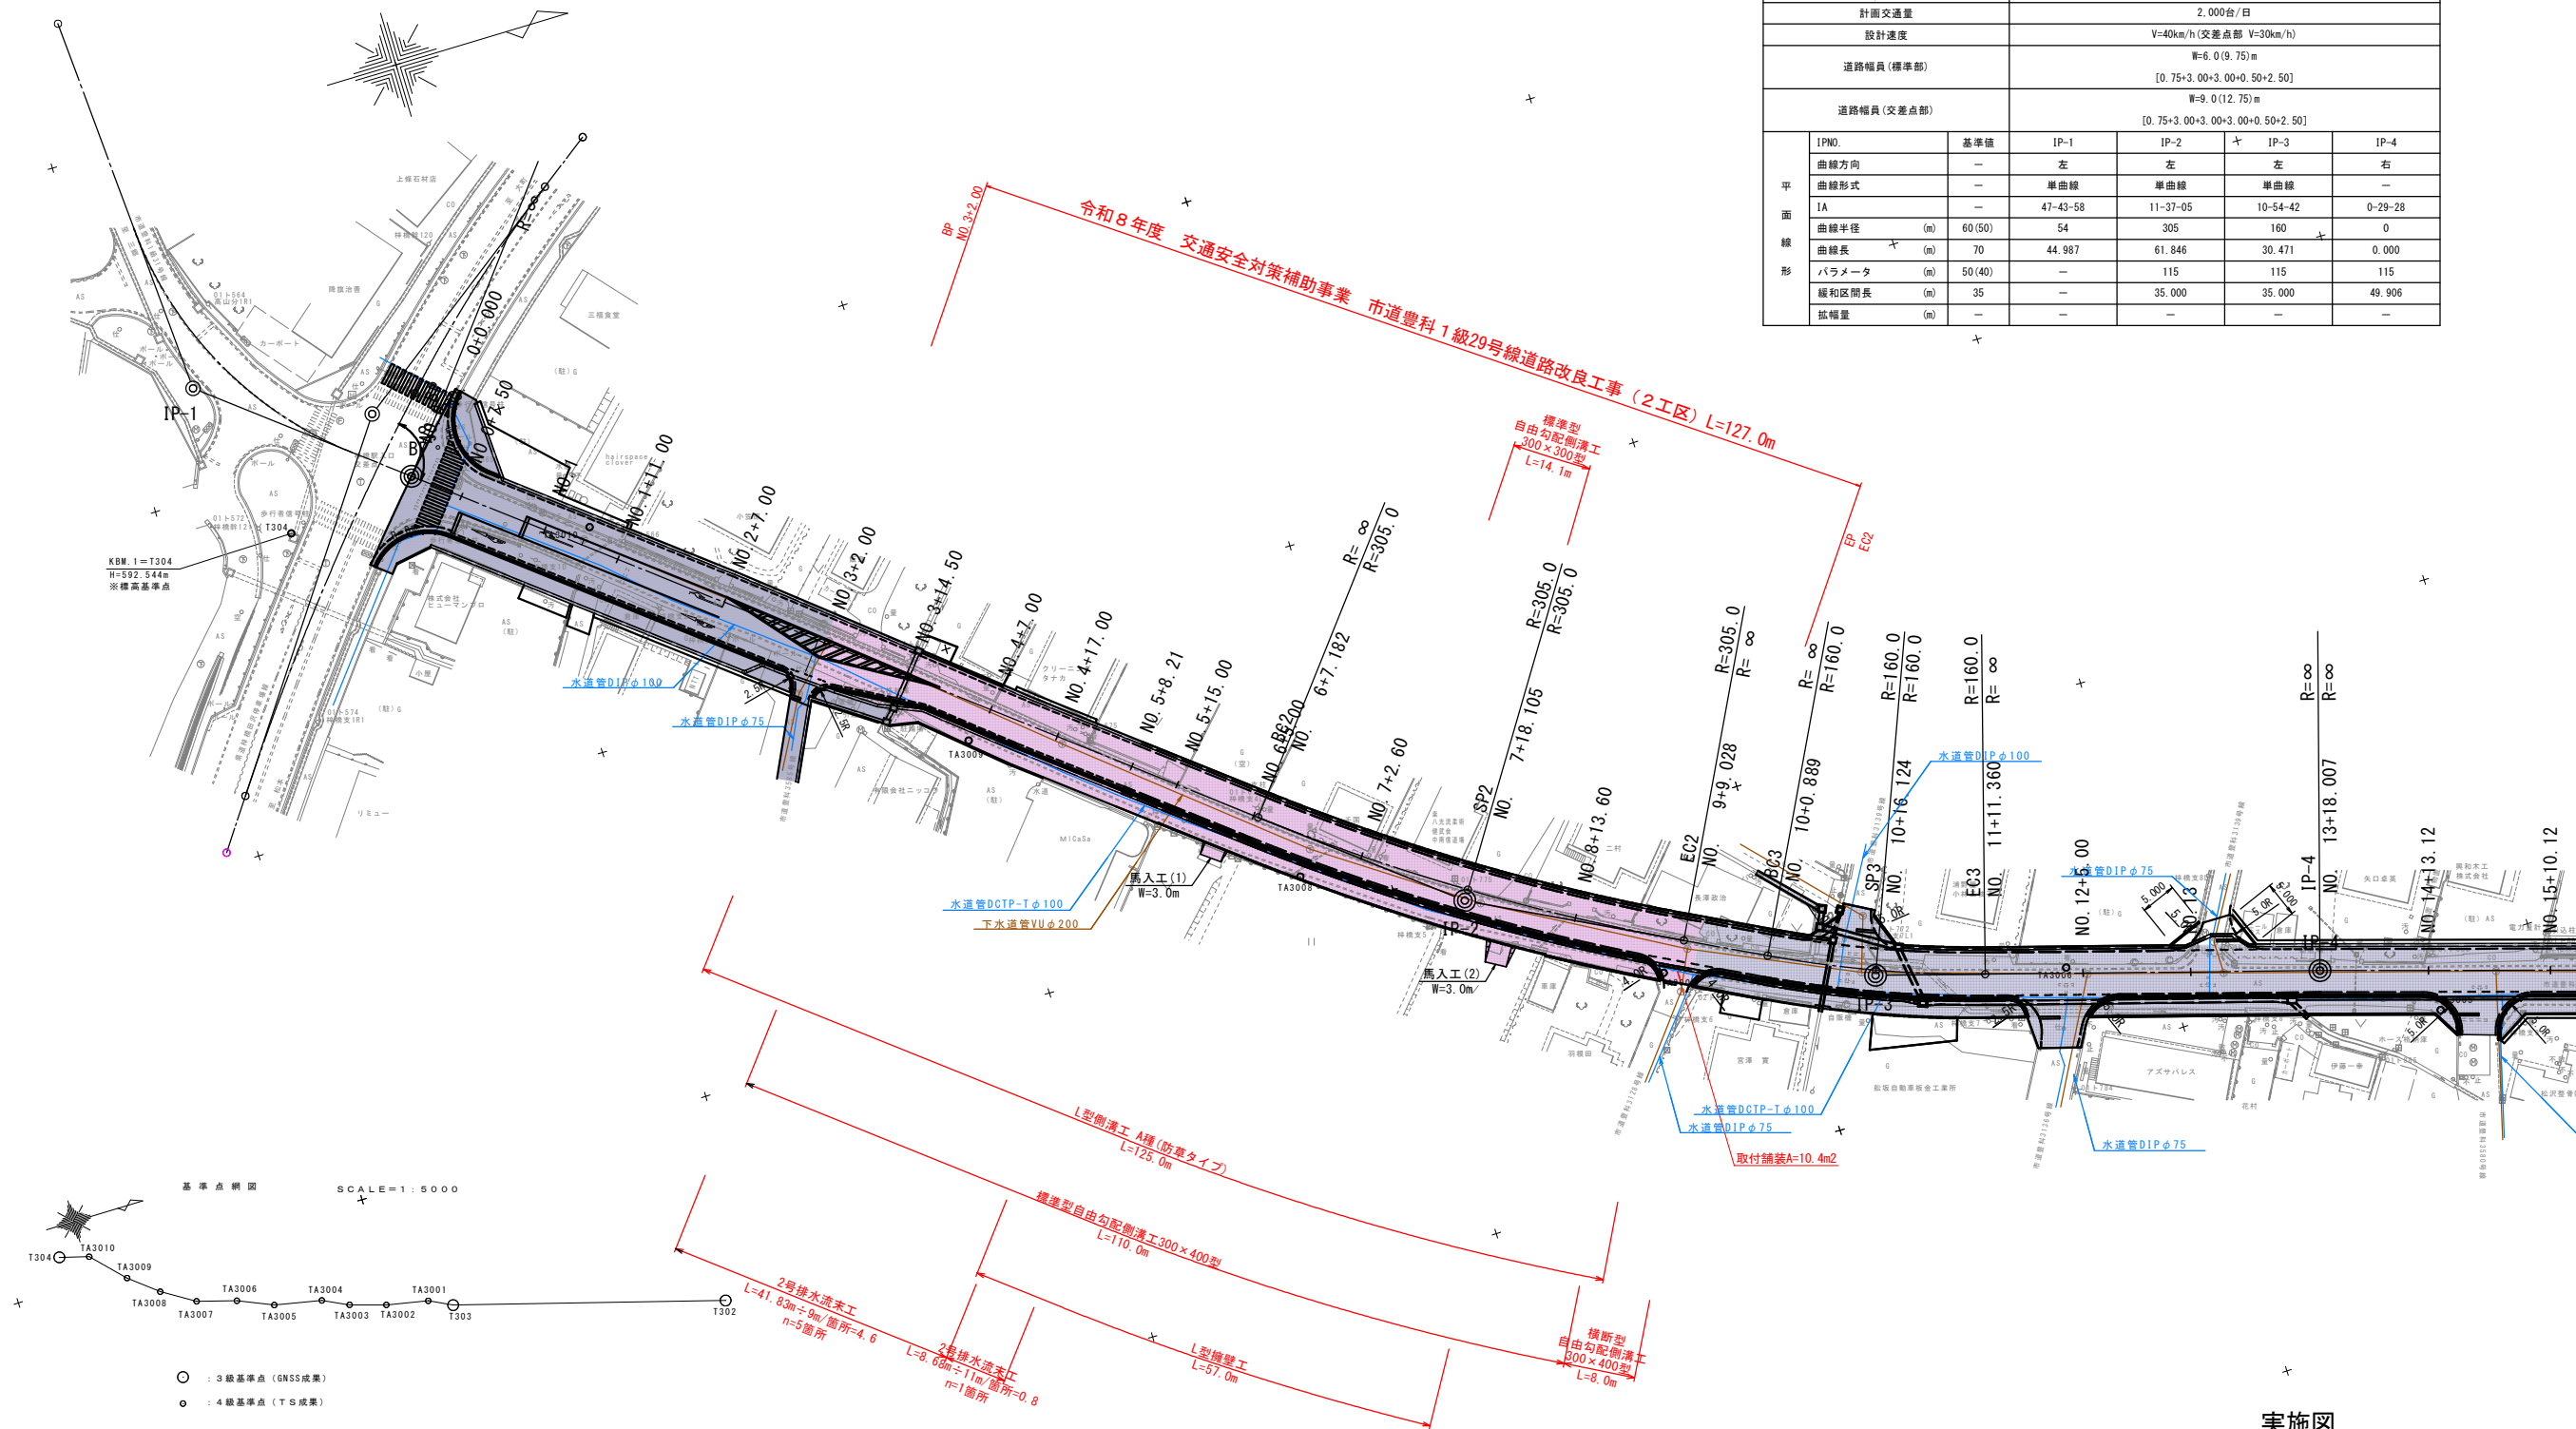

| 測点名    | X座標       | Y座標        | 標高     |
|--------|-----------|------------|--------|
| T302   | 28939.023 | -51667.066 | --     |
| T303   | 28573.586 | -51970.135 | 585.93 |
| T304   | 28607.264 | -51911.705 | 592.54 |
| T3A001 | 28542.093 | -51985.813 | 586.29 |
| T3A002 | 28484.541 | -51997.182 | 586.97 |
| T3A003 | 28435.514 | -52012.021 | 587.62 |
| T3A004 | 28400.252 | -52029.033 | 588.11 |
| T3A005 | 28334.962 | -52041.959 | 588.87 |
| T3A006 | 28286.707 | -52062.633 | 589.59 |
| T3A007 | 28232.786 | -52078.068 | 589.99 |
| T3A008 | 28188.148 | -52105.466 | 590.32 |
| T3A009 | 28149.347 | -52136.918 | 590.70 |
| T3A010 | 28107.316 | -52180.581 | 591.28 |

| 測 點 名 | X 座 標     | Y 座 標      | 標 高     |
|-------|-----------|------------|---------|
| T-1   | 28608.863 | -51965.368 | 585.640 |
| T-2   | 28659.827 | -51944.791 | 585.316 |

世界測地系(測地成果2011)

測地系 : 世界測地系 (測地成果2011)  
座標系 : 旧系


※表示標高は直接水準測量による。

縦断面図

SCALE H=1 : 500 (A1) H=1 : 1000 (A3)  
V=1 : 100 (A1) V=1 : 200 (A3)

実施図

|                                           |            |      |       |
|-------------------------------------------|------------|------|-------|
| 令和6年度 交通安全対策補助事業<br>市道豊科1級29号線道路改良工事（2工区） |            |      |       |
| 番号                                        | 2 / 15     | 縦断面図 | 縮尺 図示 |
| 市道 豊科1級29号線<br>安曇野市 豊科 高家                 |            |      |       |
| 設計会社                                      | 大成測量設計株式会社 |      |       |
| 測量会社                                      | 大成測量設計株式会社 |      |       |
| 調査会社                                      |            |      |       |
| 安 曇 野 市 役 所                               |            |      |       |

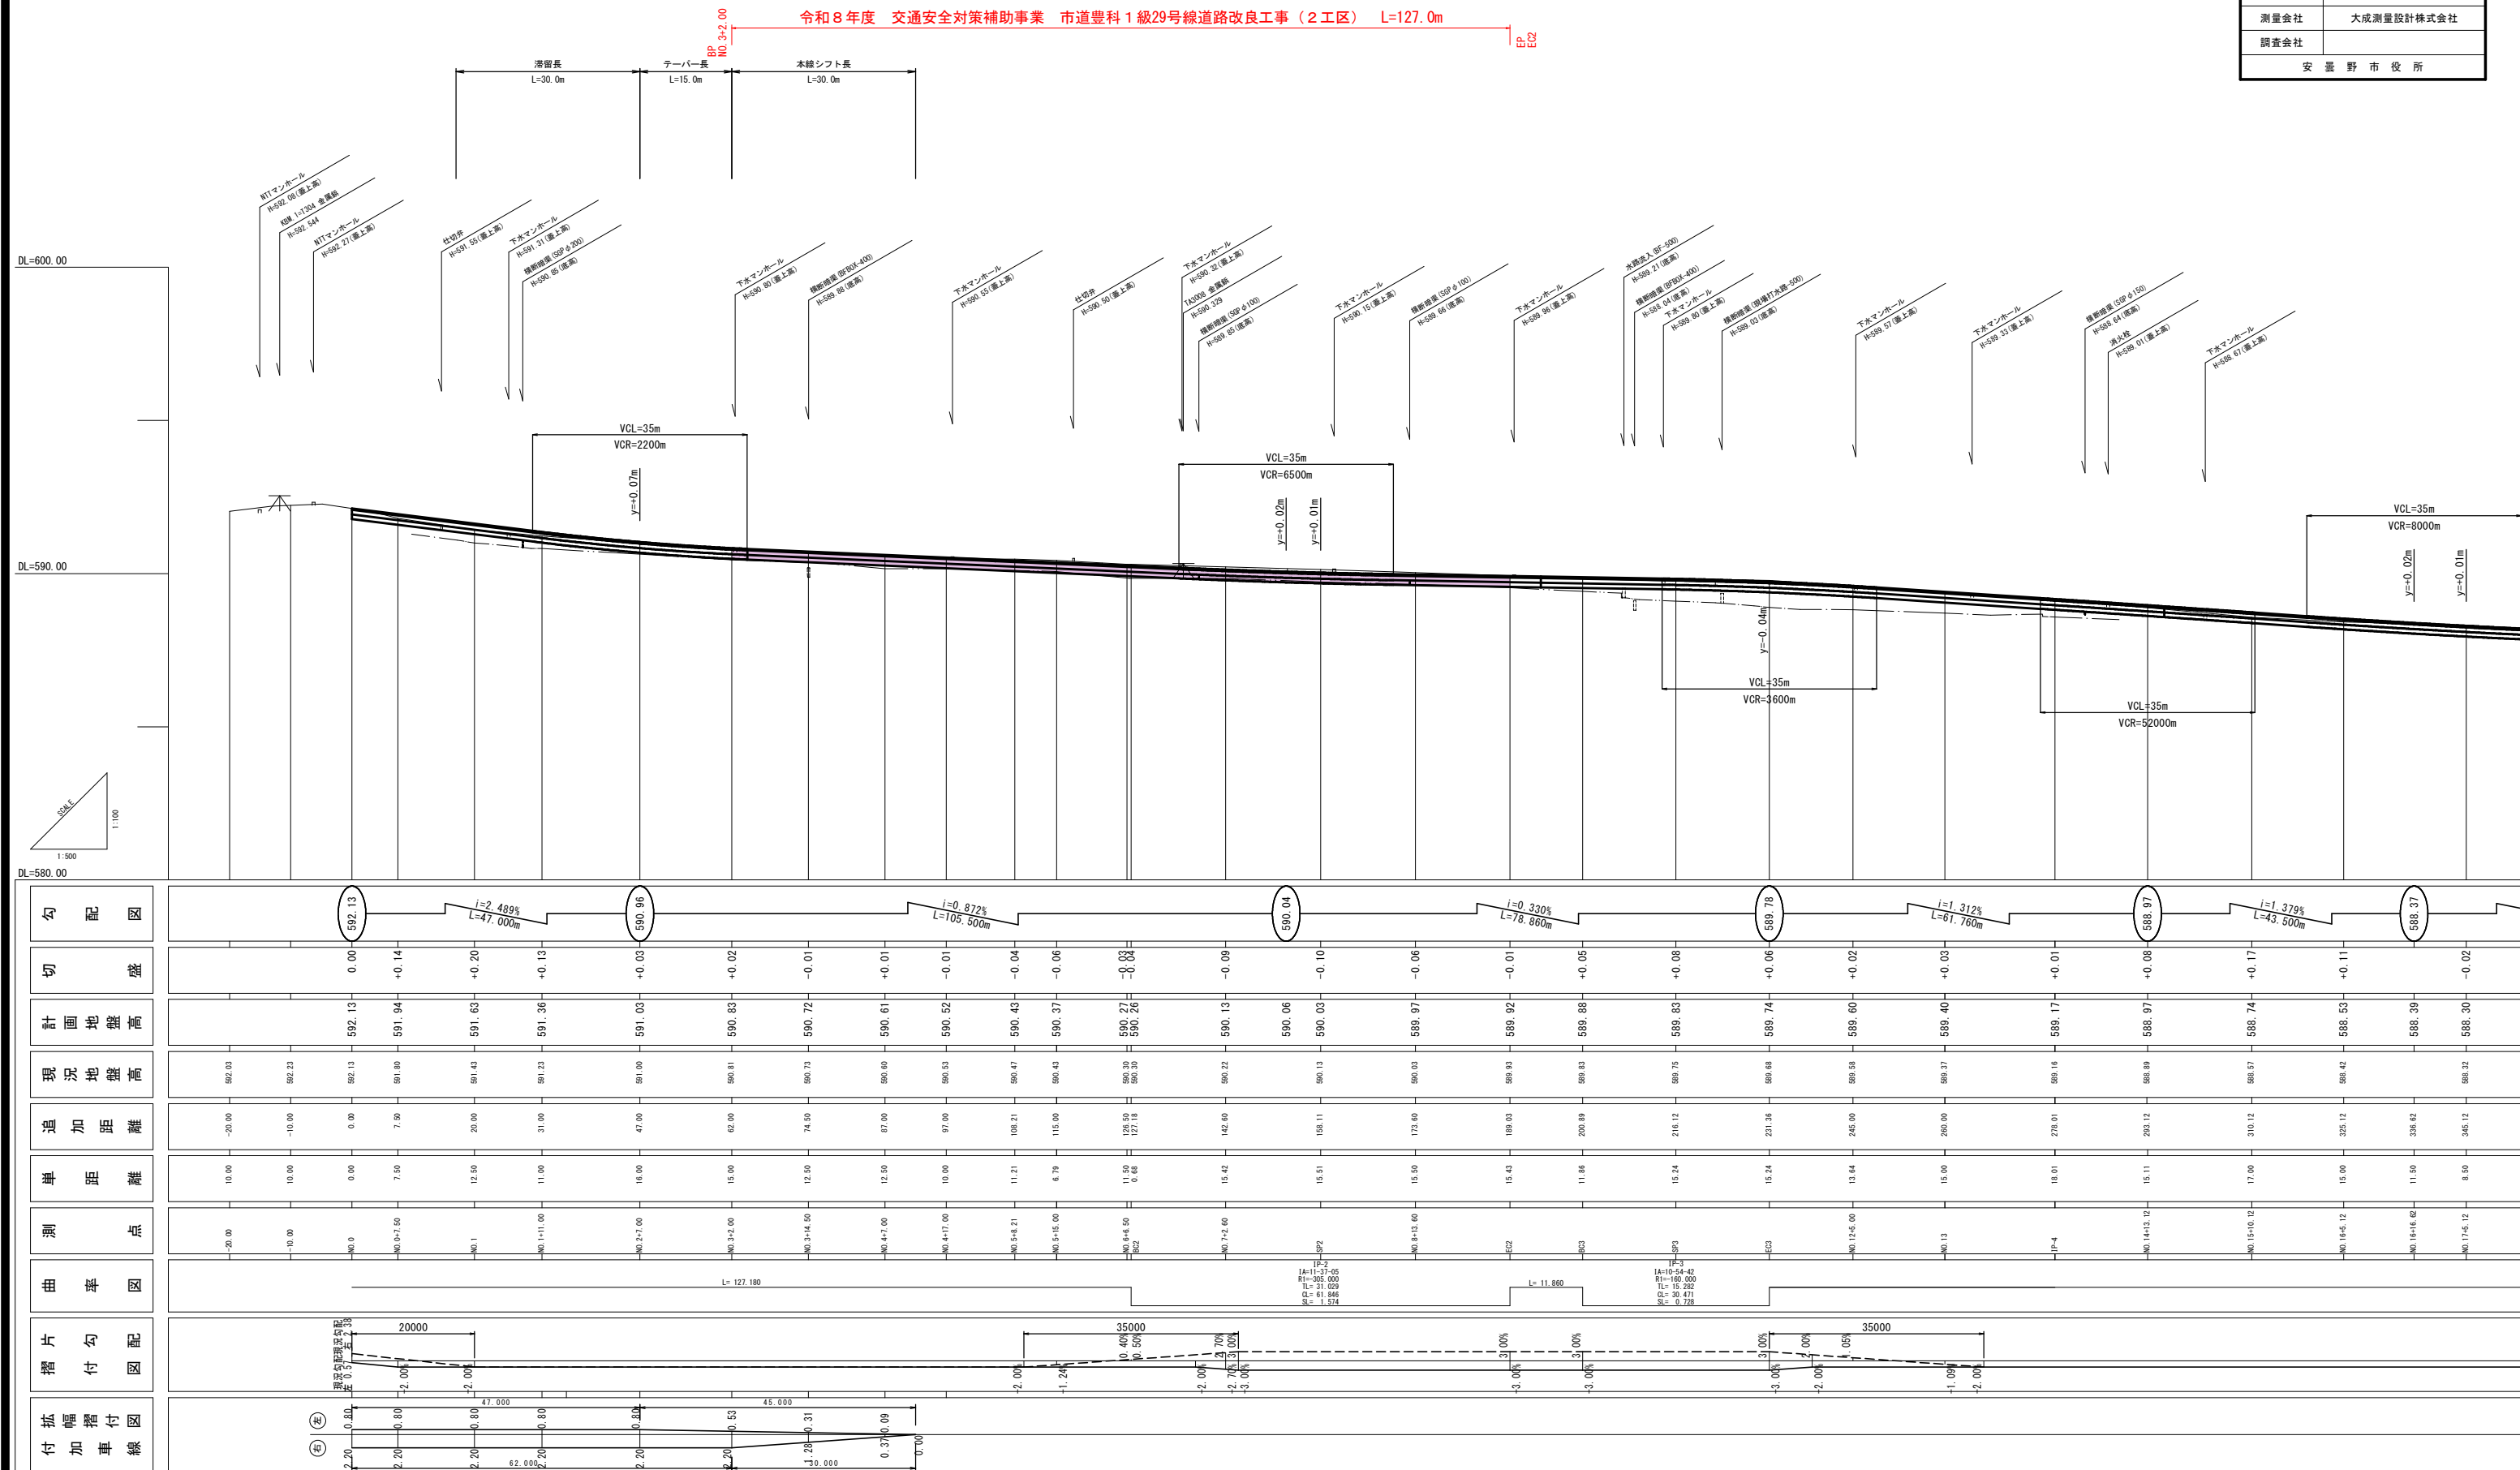


標準横断面図


SCALE 1:50 (A1) 1:100 (A3)

| 市道 豊科1級29号線 設計諸元表       |                                                                                                          |                  |          |          |                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|----------------|
| 道路の区分                   | 第3種 第3級(平地部)                                                                                             | 交 通 量            |          | 観 測      | H23年 2725台/24h |
|                         |                                                                                                          |                  |          | 計 画      | R20年 2442台/24h |
| 幅員構成                    | 標準部 W=6.00 (9.75)m<br>0.75+3.00+3.00+0.50+2.50<br>拡幅部 W=6.00 (12.75)m<br>(0.75+3.00+3.00+3.00+0.50+2.50) | 縦断勾配             | 1.2~4.4% |          |                |
|                         |                                                                                                          |                  |          |          |                |
| 設計速度                    | 一般部 40km/h<br>交差点部 40km/h                                                                                | 現 況              | 幅 員      | 6.0m     |                |
| 最小半径                    | 265m                                                                                                     |                  | 路 面      | アスファルト舗装 |                |
| 勾 配                     | 横断 -2.00~+4.00%<br>縦断 0.50~2.49%                                                                         |                  |          |          |                |
| 舗 装 厚 決 定 根 拠           |                                                                                                          |                  |          |          |                |
| (1) 大型車計画交通量 149 台/日・方向 |                                                                                                          |                  |          |          |                |
| (2) 交通量の区分 N4交通         |                                                                                                          |                  |          |          |                |
| (3) 各測点CBR値             | N0.1                                                                                                     |                  | N0.2     | N0.3     | N0.4           |
|                         | 158.3                                                                                                    |                  | 1.5      | 111.0    | 2.5            |
| (4) 設計CBR値 8            |                                                                                                          | (5) 理論最大凍結深 35cm |          |          |                |
| (6) 将来舗装計画 アスファルト舗装     |                                                                                                          | 施 工 年 度          |          | 年        |                |
| (7) 舗装厚                 |                                                                                                          |                  |          |          |                |
| 設計CBR値より                | T A目標値 14cm                                                                                              |                  | 設計CBR値より |          |                |
|                         | 合 計 厚                                                                                                    |                  |          |          |                |
| 凍結深より                   | 49 × 0.70 = 35cm                                                                                         |                  | 凍結深より    |          |                |
| 表 層 工                   | 5 × 1.00 = 5.00                                                                                          |                  | 表 層 工    |          |                |
| 基 層 工                   |                                                                                                          |                  | 基 層 工    |          |                |
| 上層路盤工                   | 15 × 0.35 = 5.25                                                                                         |                  | 上層路盤工    |          |                |
| 下層路盤工                   | 15 × 0.25 = 3.75                                                                                         |                  | 下層路盤工    |          |                |
| 凍上抑制層                   |                                                                                                          |                  | 凍上抑制層    |          |                |
| 置 換 層                   |                                                                                                          |                  | 置 換 層    |          |                |
| 計                       | 35.00cm                                                                                                  |                  | 計        |          |                |
| 合 計                     | 35cm TA=14.00cm                                                                                          |                  | 合 計      |          |                |

市道接続部

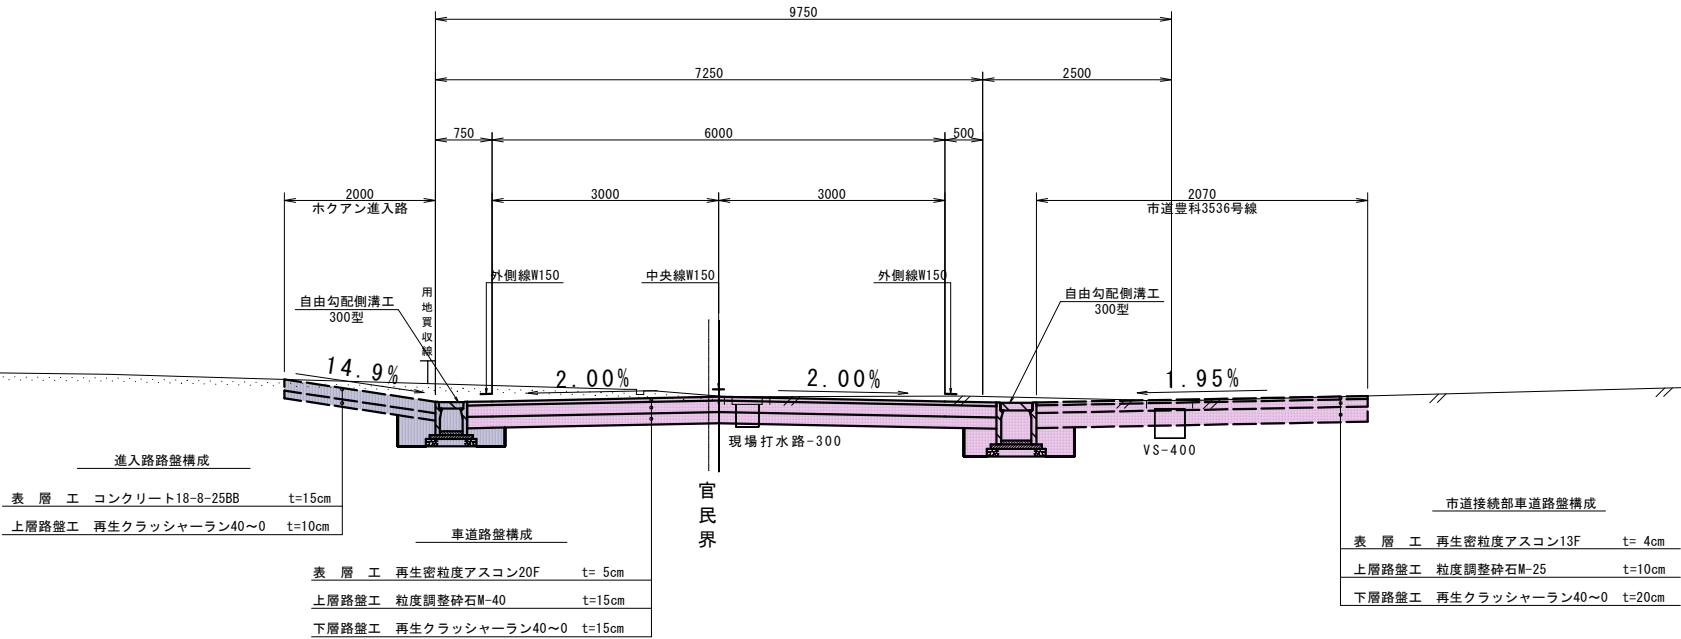

一般部

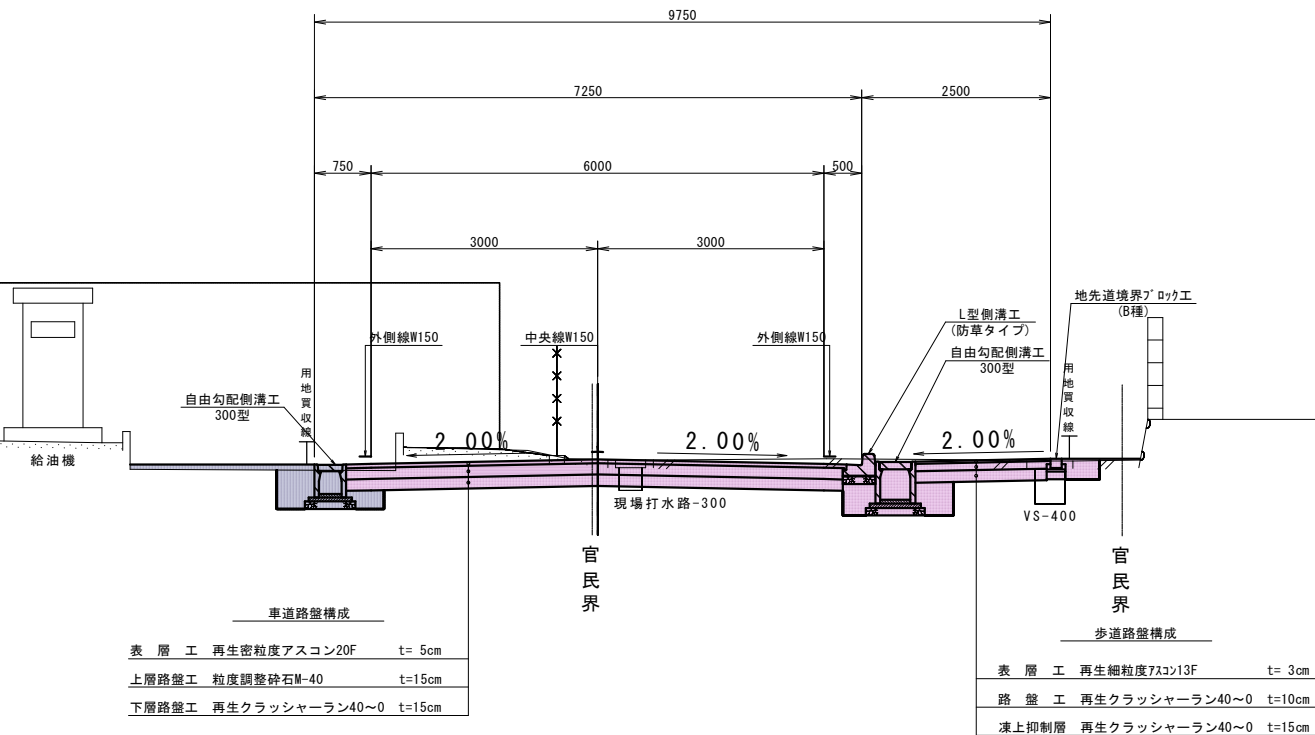


実施図

|                                            |            |        |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|--------|
| 令和8年度 交通安全対策補助事業<br>市道豊科1級29号線道路改良工事 (2工区) |            |        |        |
| 番号                                         | 3 / 15     | 標準横断面図 | 縮尺 図 示 |
| 市道 豊科1級29号線<br>安曇野市 豊科 高家                  |            |        |        |
| 設計会社                                       | 大成測量設計株式会社 |        |        |
| 測量会社                                       | 大成測量設計株式会社 |        |        |
| 調査会社                                       |            |        |        |
| 安曇野市役所                                     |            |        |        |


横断面図(2)

SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)


| 記号 | 区 分         | 単位 | 数 量 |
|----|-------------|----|-----|
| C1 | 掘削(土砂)      | m2 | 3.4 |
| C2 | 床掘(土砂)      | m2 | 0.7 |
| B2 | 機械埋戻(W<1.0) | m2 | 0.3 |

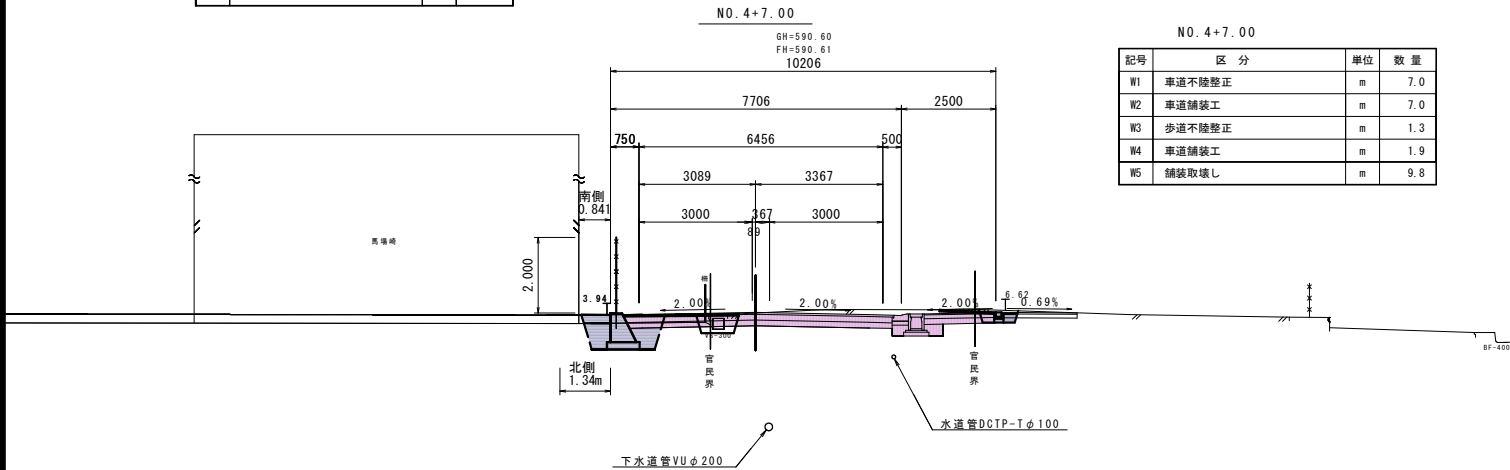


| 記号 | 区 分         | 単位 | 数 量 |
|----|-------------|----|-----|
| C1 | 掘削(土砂)      | m2 | 3.7 |
| C2 | 床掘(土砂)      | m2 | —   |
| B2 | 機械埋戻(W<1.0) | m2 | —   |

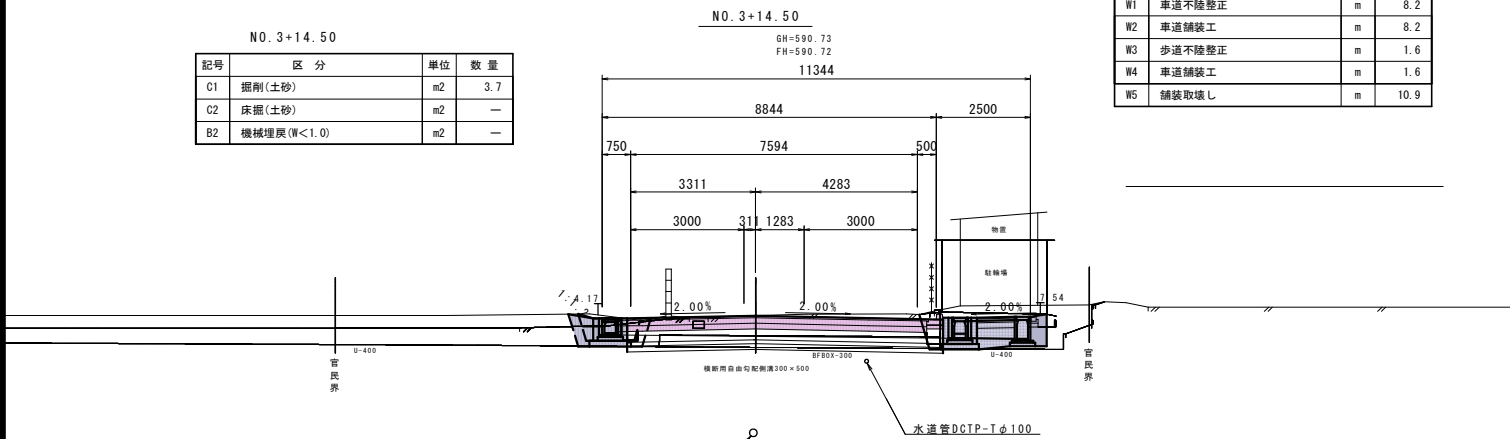


| 記号 | 区 分         | 単位 | 数 量 |
|----|-------------|----|-----|
| C1 | 掘削(土砂)      | m2 | 3.7 |
| C2 | 床掘(土砂)      | m2 | —   |
| B2 | 機械埋戻(W<1.0) | m2 | —   |

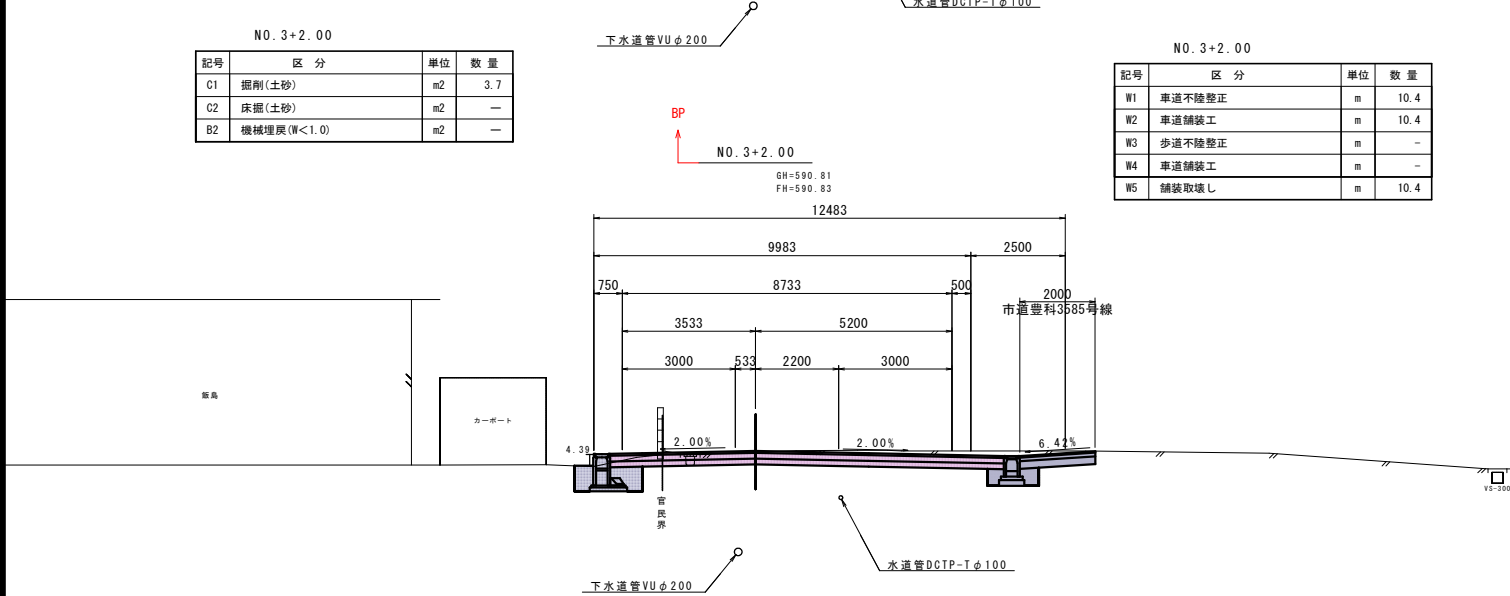

| 記号 | 区 分         | 単位 | 数 量 |
|----|-------------|----|-----|
| C1 | 掘削(土砂)      | m2 | 3.9 |
| C2 | 床掘(土砂)      | m2 | 0.8 |
| B2 | 機械埋戻(W<1.0) | m2 | 0.3 |

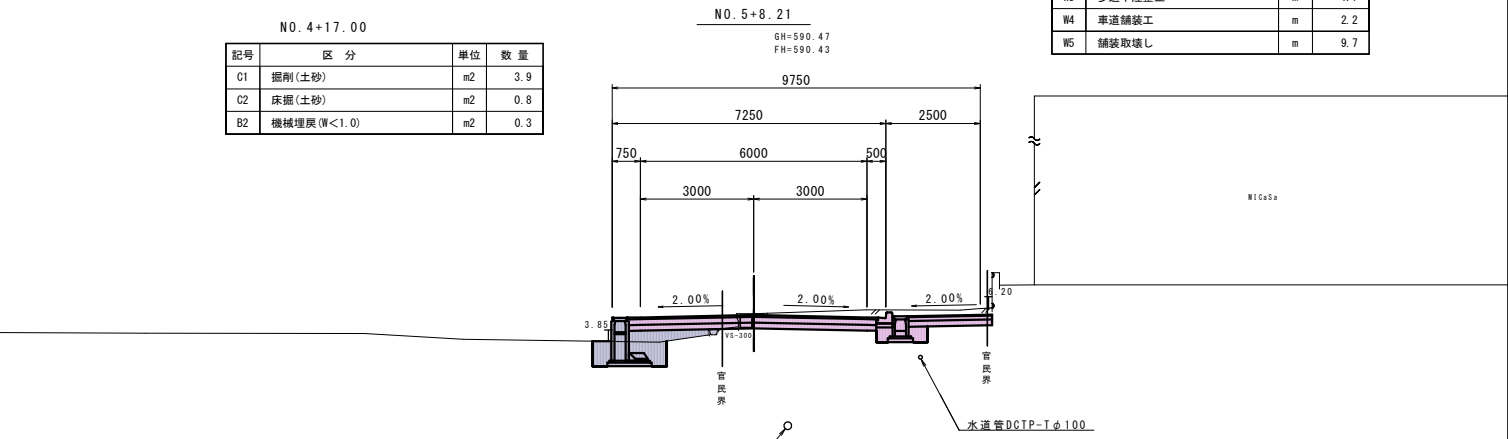

| 記号 | 区 分         | 単位 | 数 量 |
|----|-------------|----|-----|
| C1 | 掘削(土砂)      | m2 | 3.7 |
| C2 | 床掘(土砂)      | m2 | 0.7 |
| B2 | 機械埋戻(W<1.0) | m2 | 0.3 |

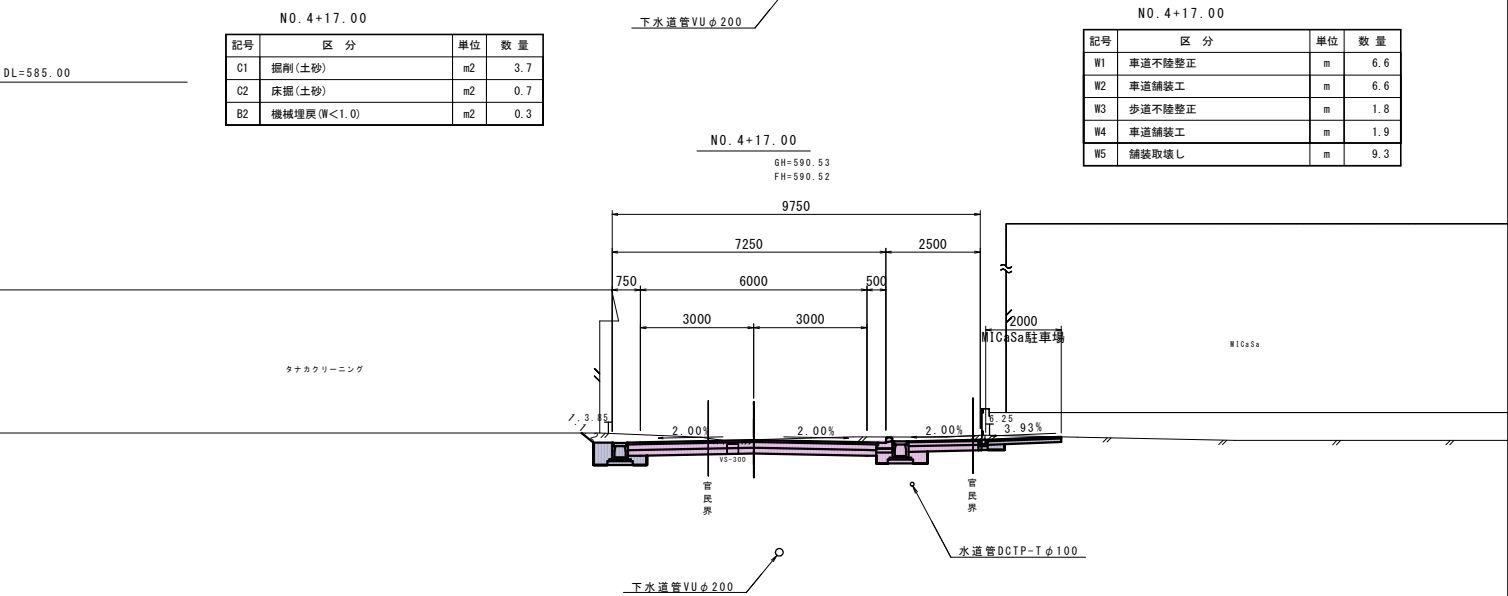


実施図

|             |            |                       |
|-------------|------------|-----------------------|
| 令和8年度       | 交通安全対策補助事業 | 市道豊科1級29号線道路改良工事(2工区) |
| 番 号         | 4/15       | 横断面図(2)               |
| 縮 尺         |            | 図 示                   |
| 市道 豊科1級29号線 |            |                       |
| 安曇野市 豊科 高家  |            |                       |
| 設計会社        | 大成測量設計株式会社 |                       |
| 測量会社        | 大成測量設計株式会社 |                       |
| 調査会社        |            |                       |
| 安 曇 野 市 役 所 |            |                       |

NO. 3+2.00~NO. 5+8.21

横断面図(3) SCALE 1:100(A1) 1:200(A3)

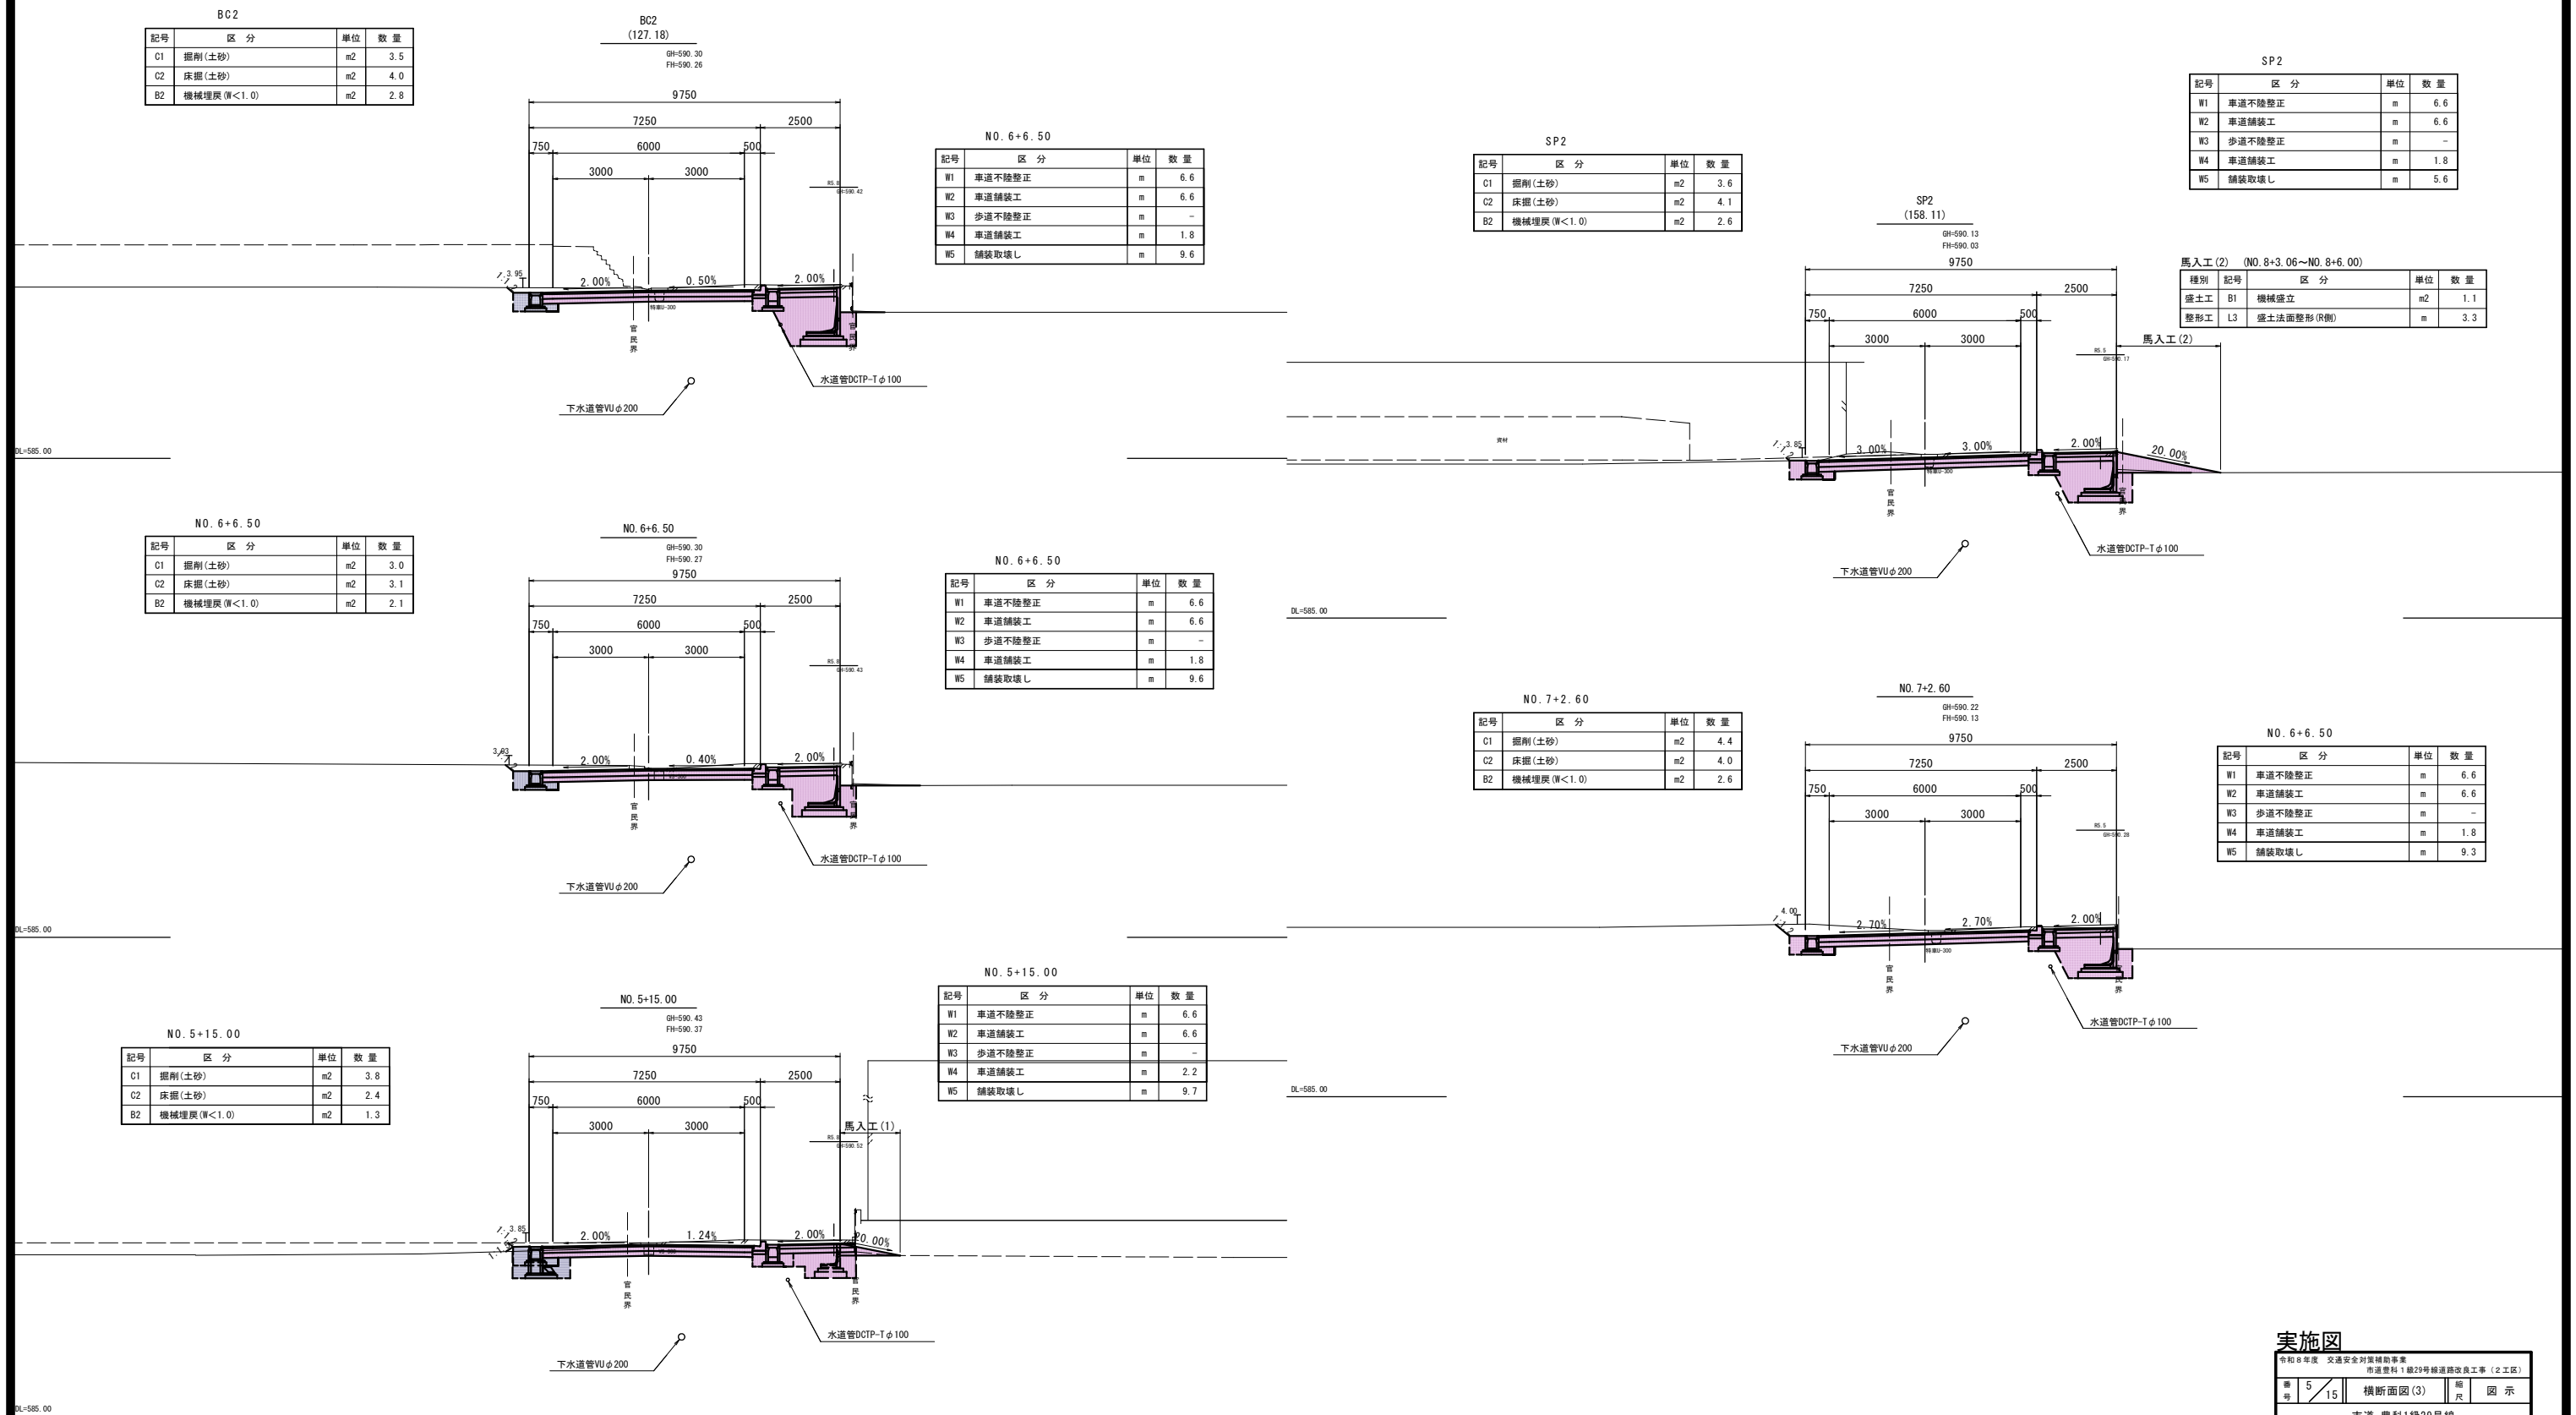


**実施図**

令和8年度 交通安全対策補助事業  
市道豊科1級29号線道路改良工事(2工区)

|             |            |         |        |        |
|-------------|------------|---------|--------|--------|
| 番<br>号      | 5<br>/ 15  | 横断面図(3) | 縮<br>尺 | 図<br>示 |
| 市道 豊科1級29号線 |            |         |        |        |
| 安曇野市 豊科 高家  |            |         |        |        |
| 設計会社        | 大成測量設計株式会社 |         |        |        |
| 測量会社        | 大成測量設計株式会社 |         |        |        |
| 調査会社        |            |         |        |        |
| 安 曇 野 市 役 所 |            |         |        |        |

NO. 5+15.00~SP2(158.11)

SCALE 1:100 (A1) 1:200 (A3)

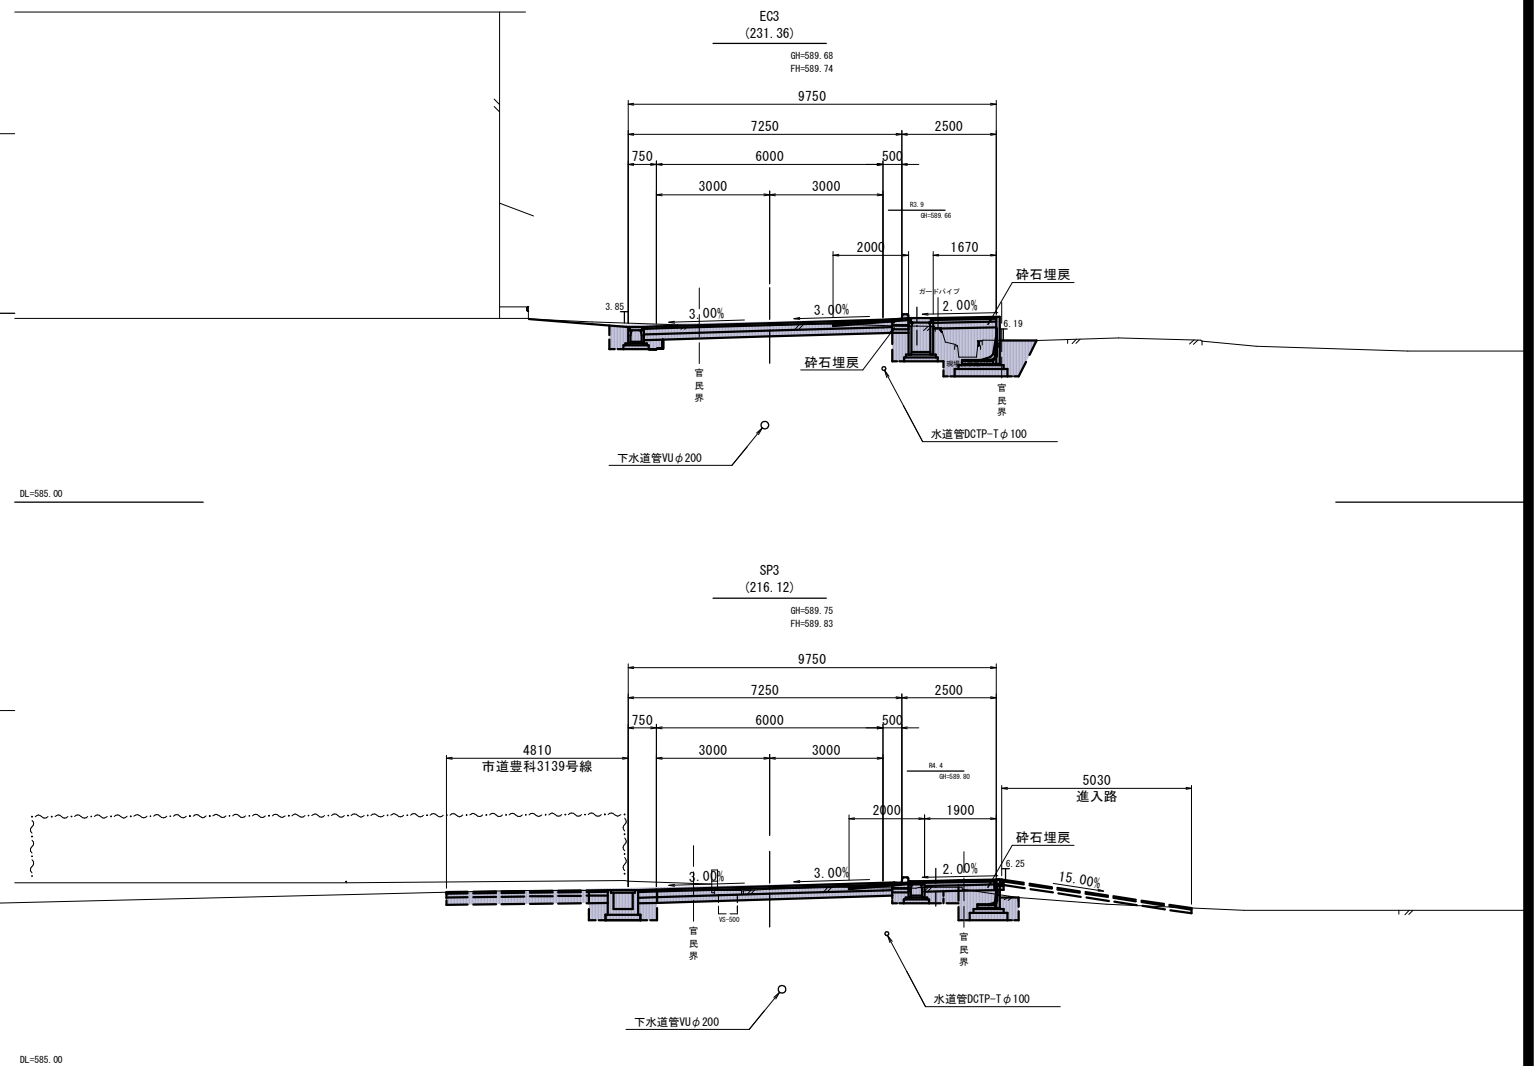


|                                           |            |         |       |
|-------------------------------------------|------------|---------|-------|
| 令和6年度 交通安全対策補助事業<br>市道豊科1級29号線道路改良工事（2工区） |            |         |       |
| 番号                                        | 6<br>15    | 横断面図(4) | 縮尺 図示 |
| 市道 豊科1級29号線                               |            |         |       |
| 安曇野市 豊科 高家                                |            |         |       |
| 設計会社                                      | 大成測量設計株式会社 |         |       |
| 測量会社                                      | 大成測量設計株式会社 |         |       |
| 調査会社                                      |            |         |       |
| 安 曇 野 市 役 所                               |            |         |       |

NO. 8+13. 60~EC3 (231. 36)

自由勾配側溝工300型

S=1:10 (A1)  
1:20 (A3)

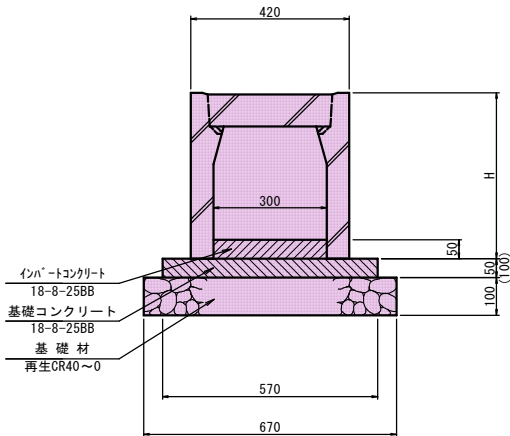

自由勾配側溝工300型数量表

| (10m当り) |                       |                          |       |                 |
|---------|-----------------------|--------------------------|-------|-----------------|
| 型 式     | 基礎コンクリート<br>18-8-25BB | インバートコンクリート<br>18-8-25BB | 型 枠   | 基礎材<br>再生CR40~0 |
| 縦断用     | 0.3m3                 | 0.2m3                    | 1.0m2 | 0.67m3          |
| 横断用     | 0.6m3                 | 0.2m3                    | 2.0m2 | 0.67m3          |

※ 上記数量表のインバートコンクリートは標準部(t=0.05)の数値である為、水路勾配変化部については別途計上とする。

※ 縦断用グレーチングは、10mに1ヶ所施工すること。


※ ( ) 内の寸法値は、道路横断用製品の寸法値である。

参考図

ガードポスト

(独立基礎用)


S=1:10 (A1)  
1:20 (A3)

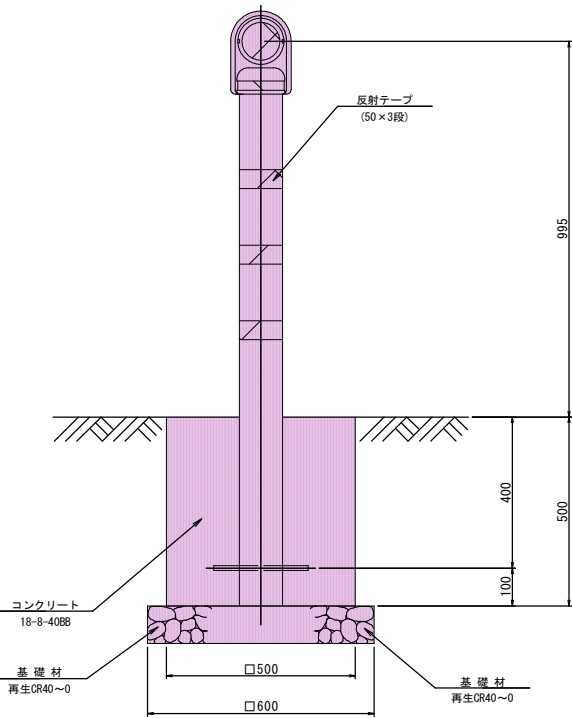

L型側溝工

(A種防草タイプ)

S=1:10 (A1)  
1:20 (A3)

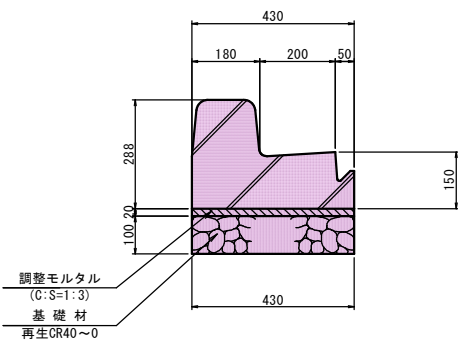

L型側溝工(防草タイプ)数量表


| (10m当り) |                   |                 |
|---------|-------------------|-----------------|
| 種 別     | 調整モルタル<br>C:S=1:3 | 基礎材<br>再生CR40~0 |
| 数 量     | 0.1m3             | 4.3m2           |

独立基礎工数量表


| (1基当り) |                     |                 |
|--------|---------------------|-----------------|
| 種 別    | コンクリート<br>18-8-40BB | 基礎材<br>再生CR40~0 |
| 数 量    | 0.1m3               | 0.4m2           |

路面排水処理工


S=1:10 (A1)  
1:20 (A3)

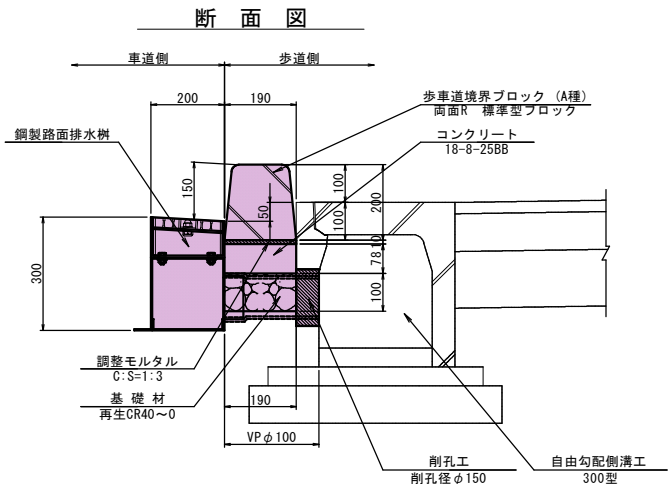

正面図

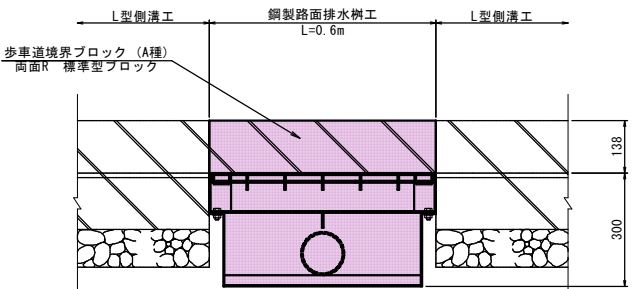

平面図

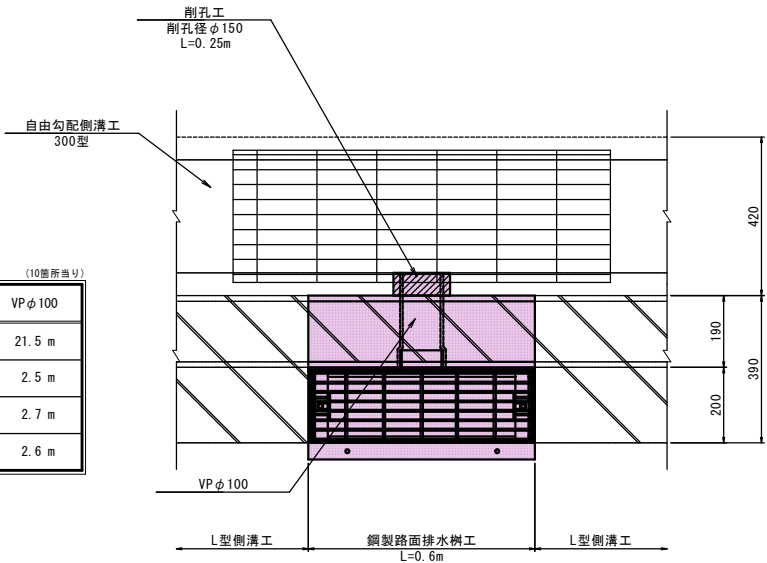

路面排水処理工数量表

| (10箇所当り) |                     |                 |                   |                      |                 |             |        |
|----------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|--------|
| 種 別      | コンクリート<br>18-8-25BB | 基礎材<br>再生CR40~0 | 調整モルタル<br>C:S=1:3 | 鋼製排水樹<br>200×600×300 | 歩車道境界<br>ブロックA種 | 削孔工<br>φ150 | VPφ100 |
| 1号       | 0.1m3               | 1.1m2           | 0.01m3            | 10基                  | 6.0m            | 10箇所        | 21.5m  |
| 2号       | 0.1m3               | 1.1m2           | 0.01m3            | 10基                  | 6.0m            | 10箇所        | 2.5m   |
| 3号       | 0.1m3               | 1.1m2           | 0.01m3            | 10基                  | 6.0m            | 10箇所        | 2.7m   |
| 4号       | 0.1m3               | 1.1m2           | 0.01m3            | 10基                  | 6.0m            | 10箇所        | 2.6m   |

※ 自由勾配側溝と境界ブロックの間に生じる間隙には、モルタルによる間詰を施すこと。

また、モルタル数量は微量である為、数量計上はなしとする。



※ 設置箇所は、監督員と協議の上平面図に示す指定ピッチの範囲内にて適所に設置すること。

※ 設置するグレーチングは、メッシュ細めを採用すること。

実施図

|                       |            |        |       |
|-----------------------|------------|--------|-------|
| 令和8年度 交通安全対策補助事業      |            |        |       |
| 市道豊科1級29号線道路改良工事(2工区) |            |        |       |
| 番号                    | 7/15       | 構造図(1) | 縮尺 図示 |
| 市道 豊科1級29号線           |            |        |       |
| 安曇野市 豊科 高家            |            |        |       |
| 設計会社                  | 大成測量設計株式会社 |        |       |
| 測量会社                  | 大成測量設計株式会社 |        |       |
| 調査会社                  |            |        |       |
| 安曇野市役所                |            |        |       |

SCALE 1:100 (A1) 1:200 (A3)

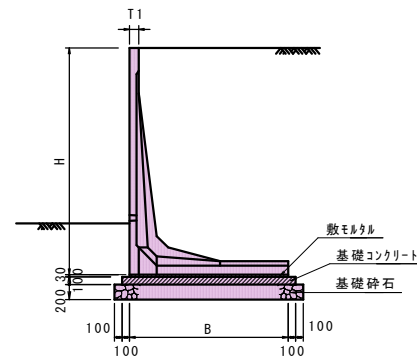


| H<br>(mm) | タイプ | B<br>(mm) | T1<br>(mm) | 製品重量<br>(kg) | 基礎工数量 (延長10m当り) |                |              |             | 使用本数(本)      |    |
|-----------|-----|-----------|------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|--------------|----|
|           |     |           |            |              | 敷モルタ<br>層(m3)   | コンクリ<br>ート(m3) | 均し型枠<br>(m2) | 基礎材<br>(m2) | 標準<br>L=2.0m | 短尺 |
| 750       | A   | 600       | 100        | 499          | 0.180           | 0.800          | 2.00         | 10.00       | 3            | 1  |
| 1000      | A   | 800       | 100        | 684          | 0.240           | 1.000          | 2.00         | 12.00       | 5            | -  |
| 1250      | A   | 1000      | 100        | 957          | 0.300           | 1.200          | 2.00         | 14.00       | 18           | -  |
| 1500      | A   | 1050      | 100        | 1111         | 0.315           | 1.250          | 2.00         | 14.50       | 2            | -  |

| 令和8年度 交通安全対策補助事業      |            |                    |        |
|-----------------------|------------|--------------------|--------|
| 市道豊料1線29号線道路改良工事（2工区） |            |                    |        |
| 番号                    | 8 / 15     | プレキャスト<br>L型擁壁工構造図 | 縮尺 図 示 |
| 市道 豊料1線29号線           |            |                    |        |
| 安曇野市 豊料 高家            |            |                    |        |
| 設計会社                  | 大成測量設計株式会社 |                    |        |
| 測量会社                  | 大成測量設計株式会社 |                    |        |
| 調査会社                  |            |                    |        |
| 安 曇 野 市 役 所           |            |                    |        |

プレキャストL型擁壁工参考割付図

SCALE 1:200(A1) 1:400(A3)


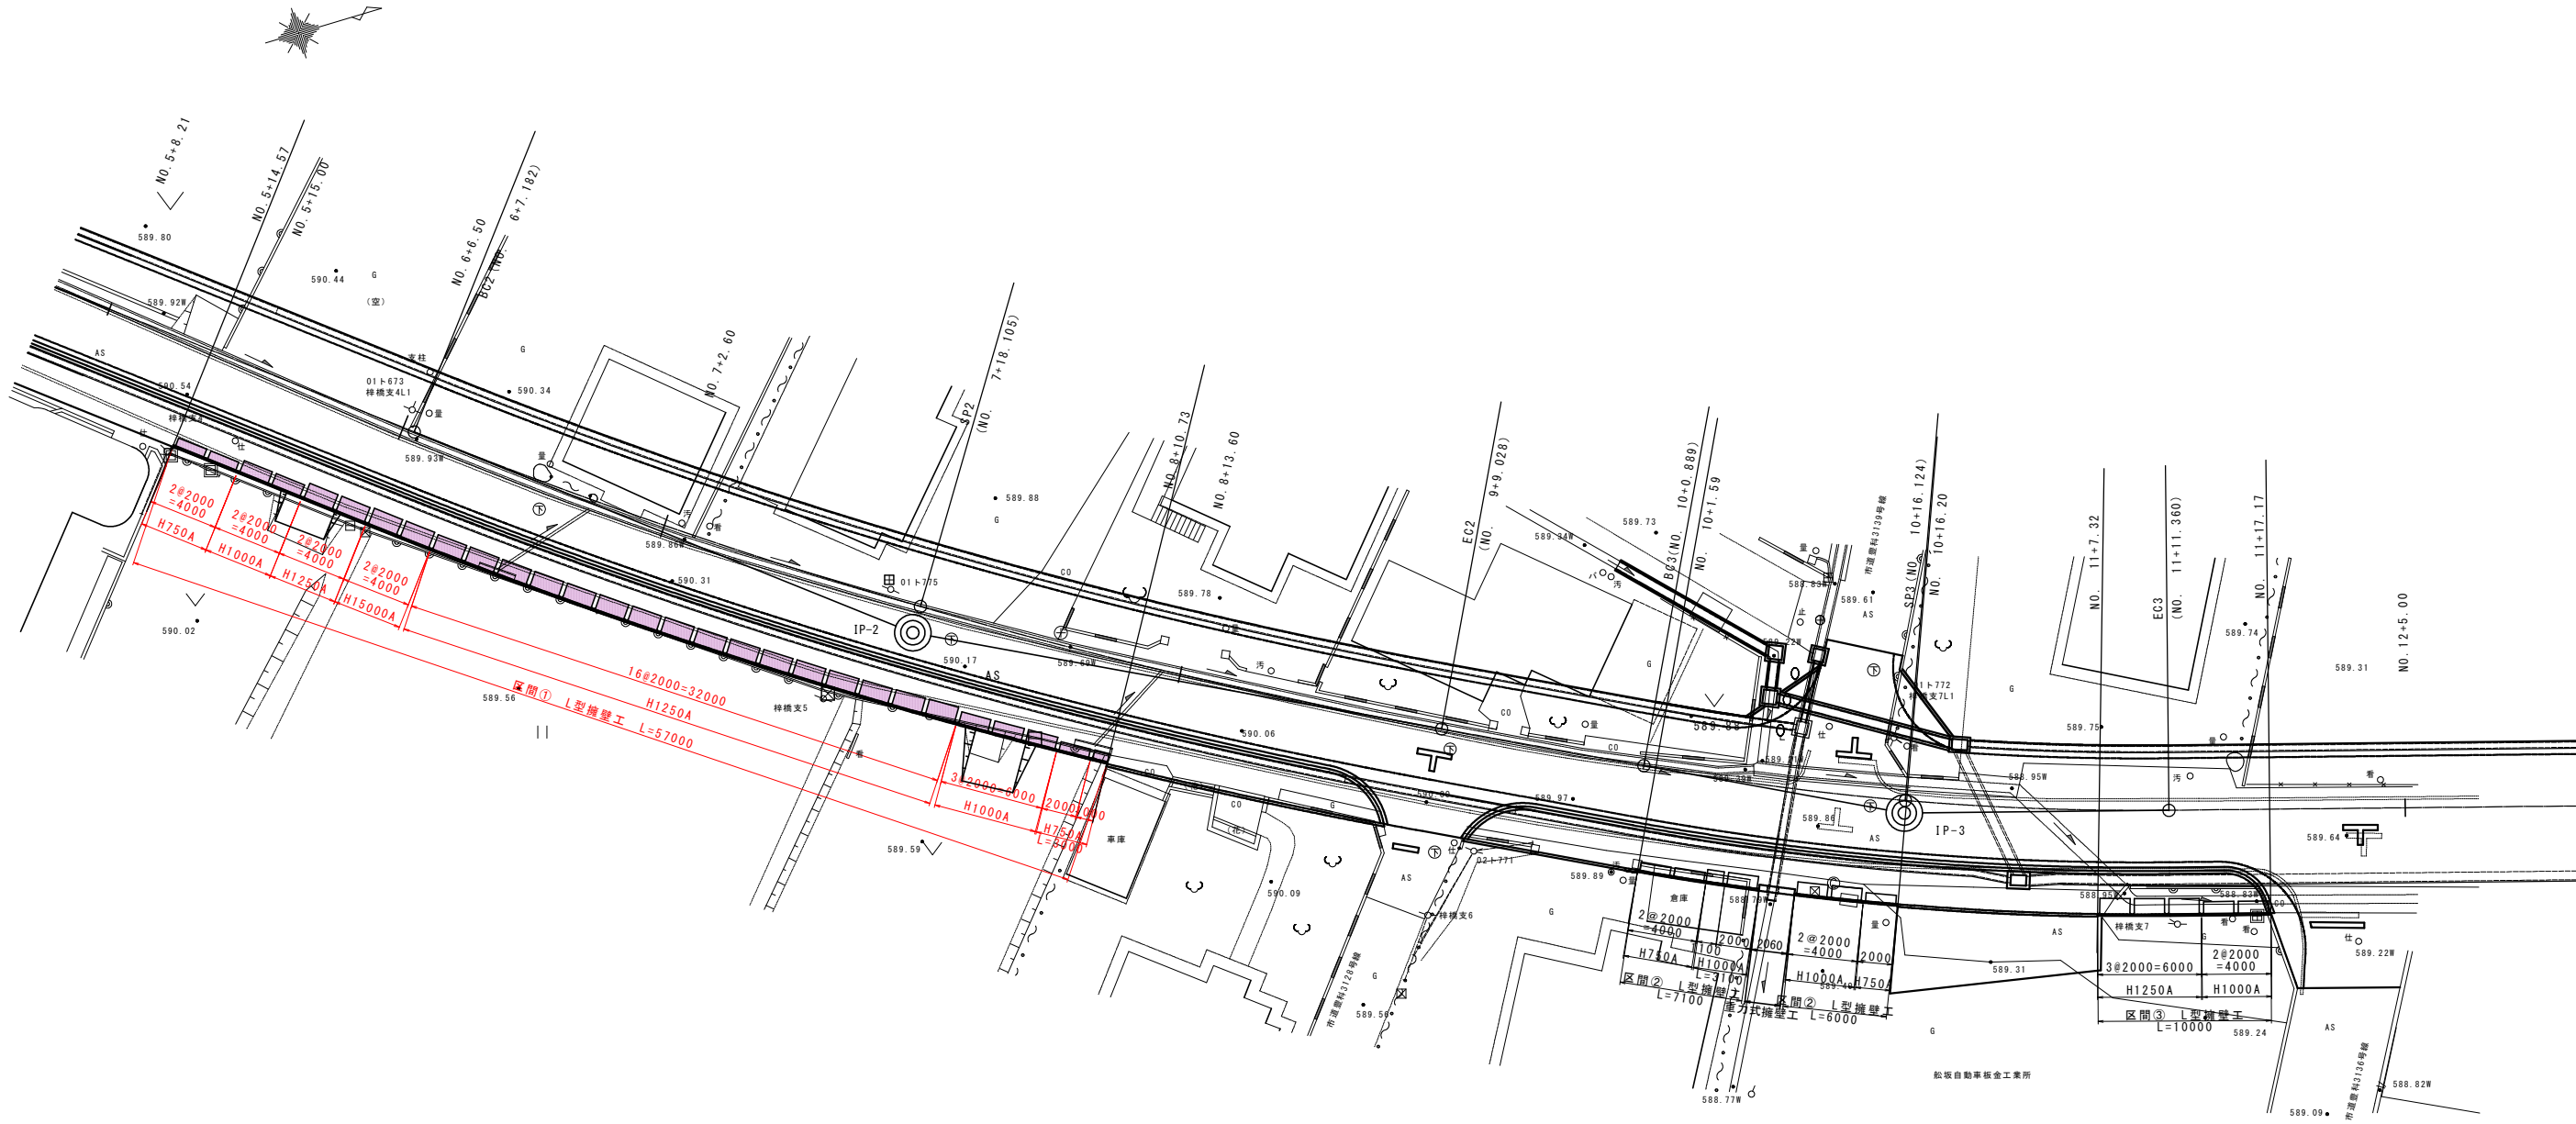


| 実施図                   |            |                      |        |        |
|-----------------------|------------|----------------------|--------|--------|
| 令和8年度 交通安全対策補助事業      |            |                      |        |        |
| 市道豊科1級29号線道路改良工事（2工区） |            |                      |        |        |
| 番<br>号                | 9<br>15    | プレキャスト<br>L型擁壁工参考割付図 | 縮<br>尺 | 図<br>示 |
| 市道 豊科1級29号線           |            |                      |        |        |
| 安曇野市 豊科 高家            |            |                      |        |        |
| 設計会社                  | 大成測量設計株式会社 |                      |        |        |
| 測量会社                  | 大成測量設計株式会社 |                      |        |        |
| 調査会社                  |            |                      |        |        |
| 安 曇 野 市 役 所           |            |                      |        |        |



自由勾配側溝工展開図(2)


R側

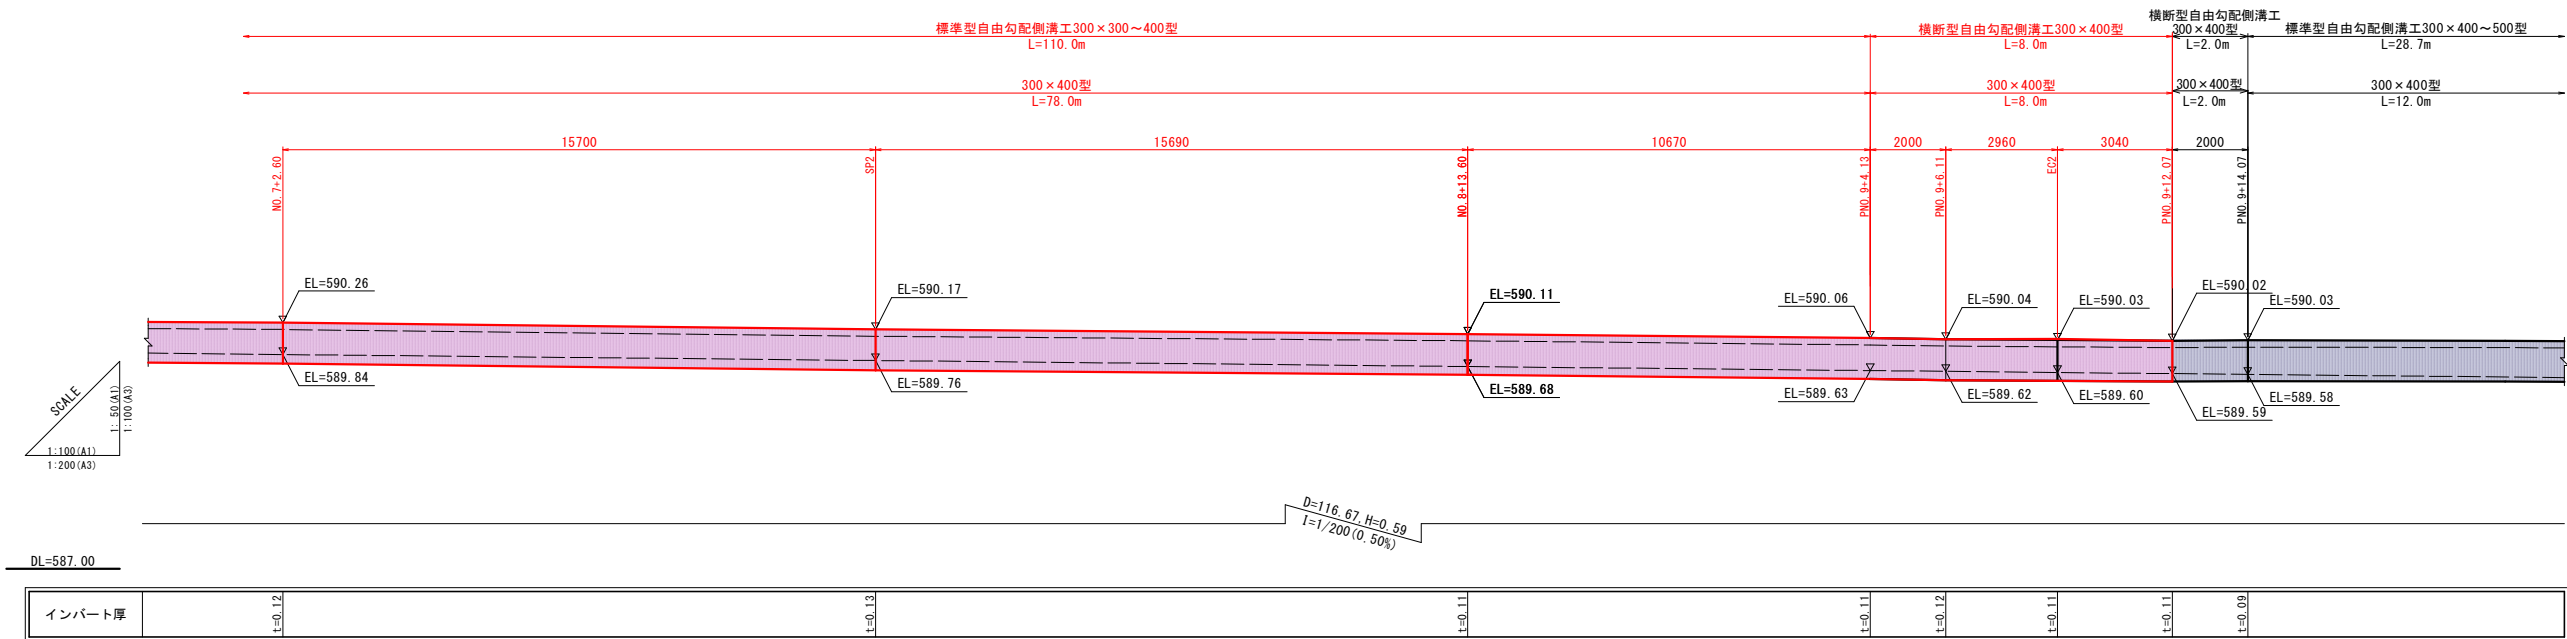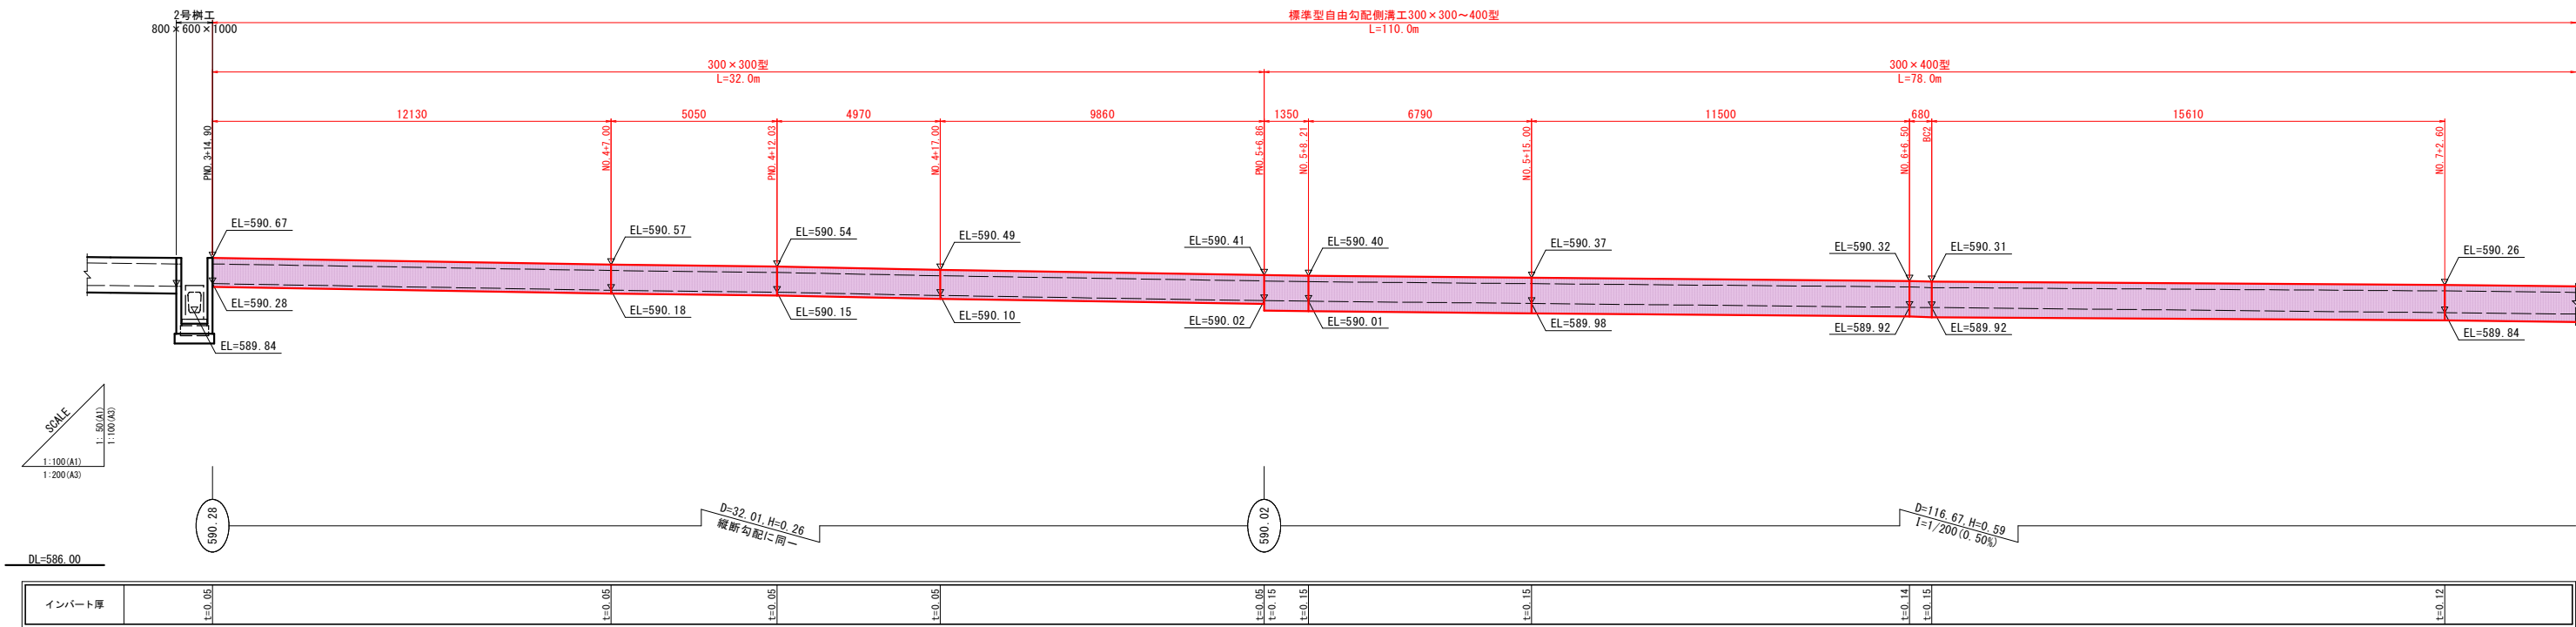

※ 展開図延長寸法は構造物延長のため、中心線延長とは異なる。

| 実施図                         |            |               |                  |
|-----------------------------|------------|---------------|------------------|
| 令和 8 年度 交通安全対策補助事業          |            |               |                  |
| 市道豊科 1 級 29 号線道路改良工事 (2 工区) |            |               |                  |
| 番<br>号                      | 11 / 15    | 自由勾配側溝工展開図(2) | 縮<br>尺<br>図<br>示 |
| 市道 豊科1級29号線                 |            |               |                  |
| 安曇野市 豊科 高家                  |            |               |                  |
| 設計会社                        | 大成測量設計株式会社 |               |                  |
| 測量会社                        | 大成測量設計株式会社 |               |                  |
| 調査会社                        |            |               |                  |
| 安 曇 野 市 役 所                 |            |               |                  |


SCALE S=1:200 (A1) 1:400 (A3)




区画線工展開図(2)

SCALE S=1:200(A1) 1:400(A3)

| 実施図                                       |            |            |       |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 令和8年度 交通安全対策補助事業<br>市道豊科1級29号線道路改良工事（2工区） |            |            |       |
| 番号                                        | 13 / 15    | 区画線工展開図(2) | 縮尺 図示 |
| 市道 豊科1級29号線                               |            |            |       |
| 安曇野市 豊科 高家                                |            |            |       |
| 設計会社                                      | 大成測量設計株式会社 |            |       |
| 測量会社                                      | 大成測量設計株式会社 |            |       |
| 調査会社                                      |            |            |       |
| 安 曇 野 市 役 所                               |            |            |       |

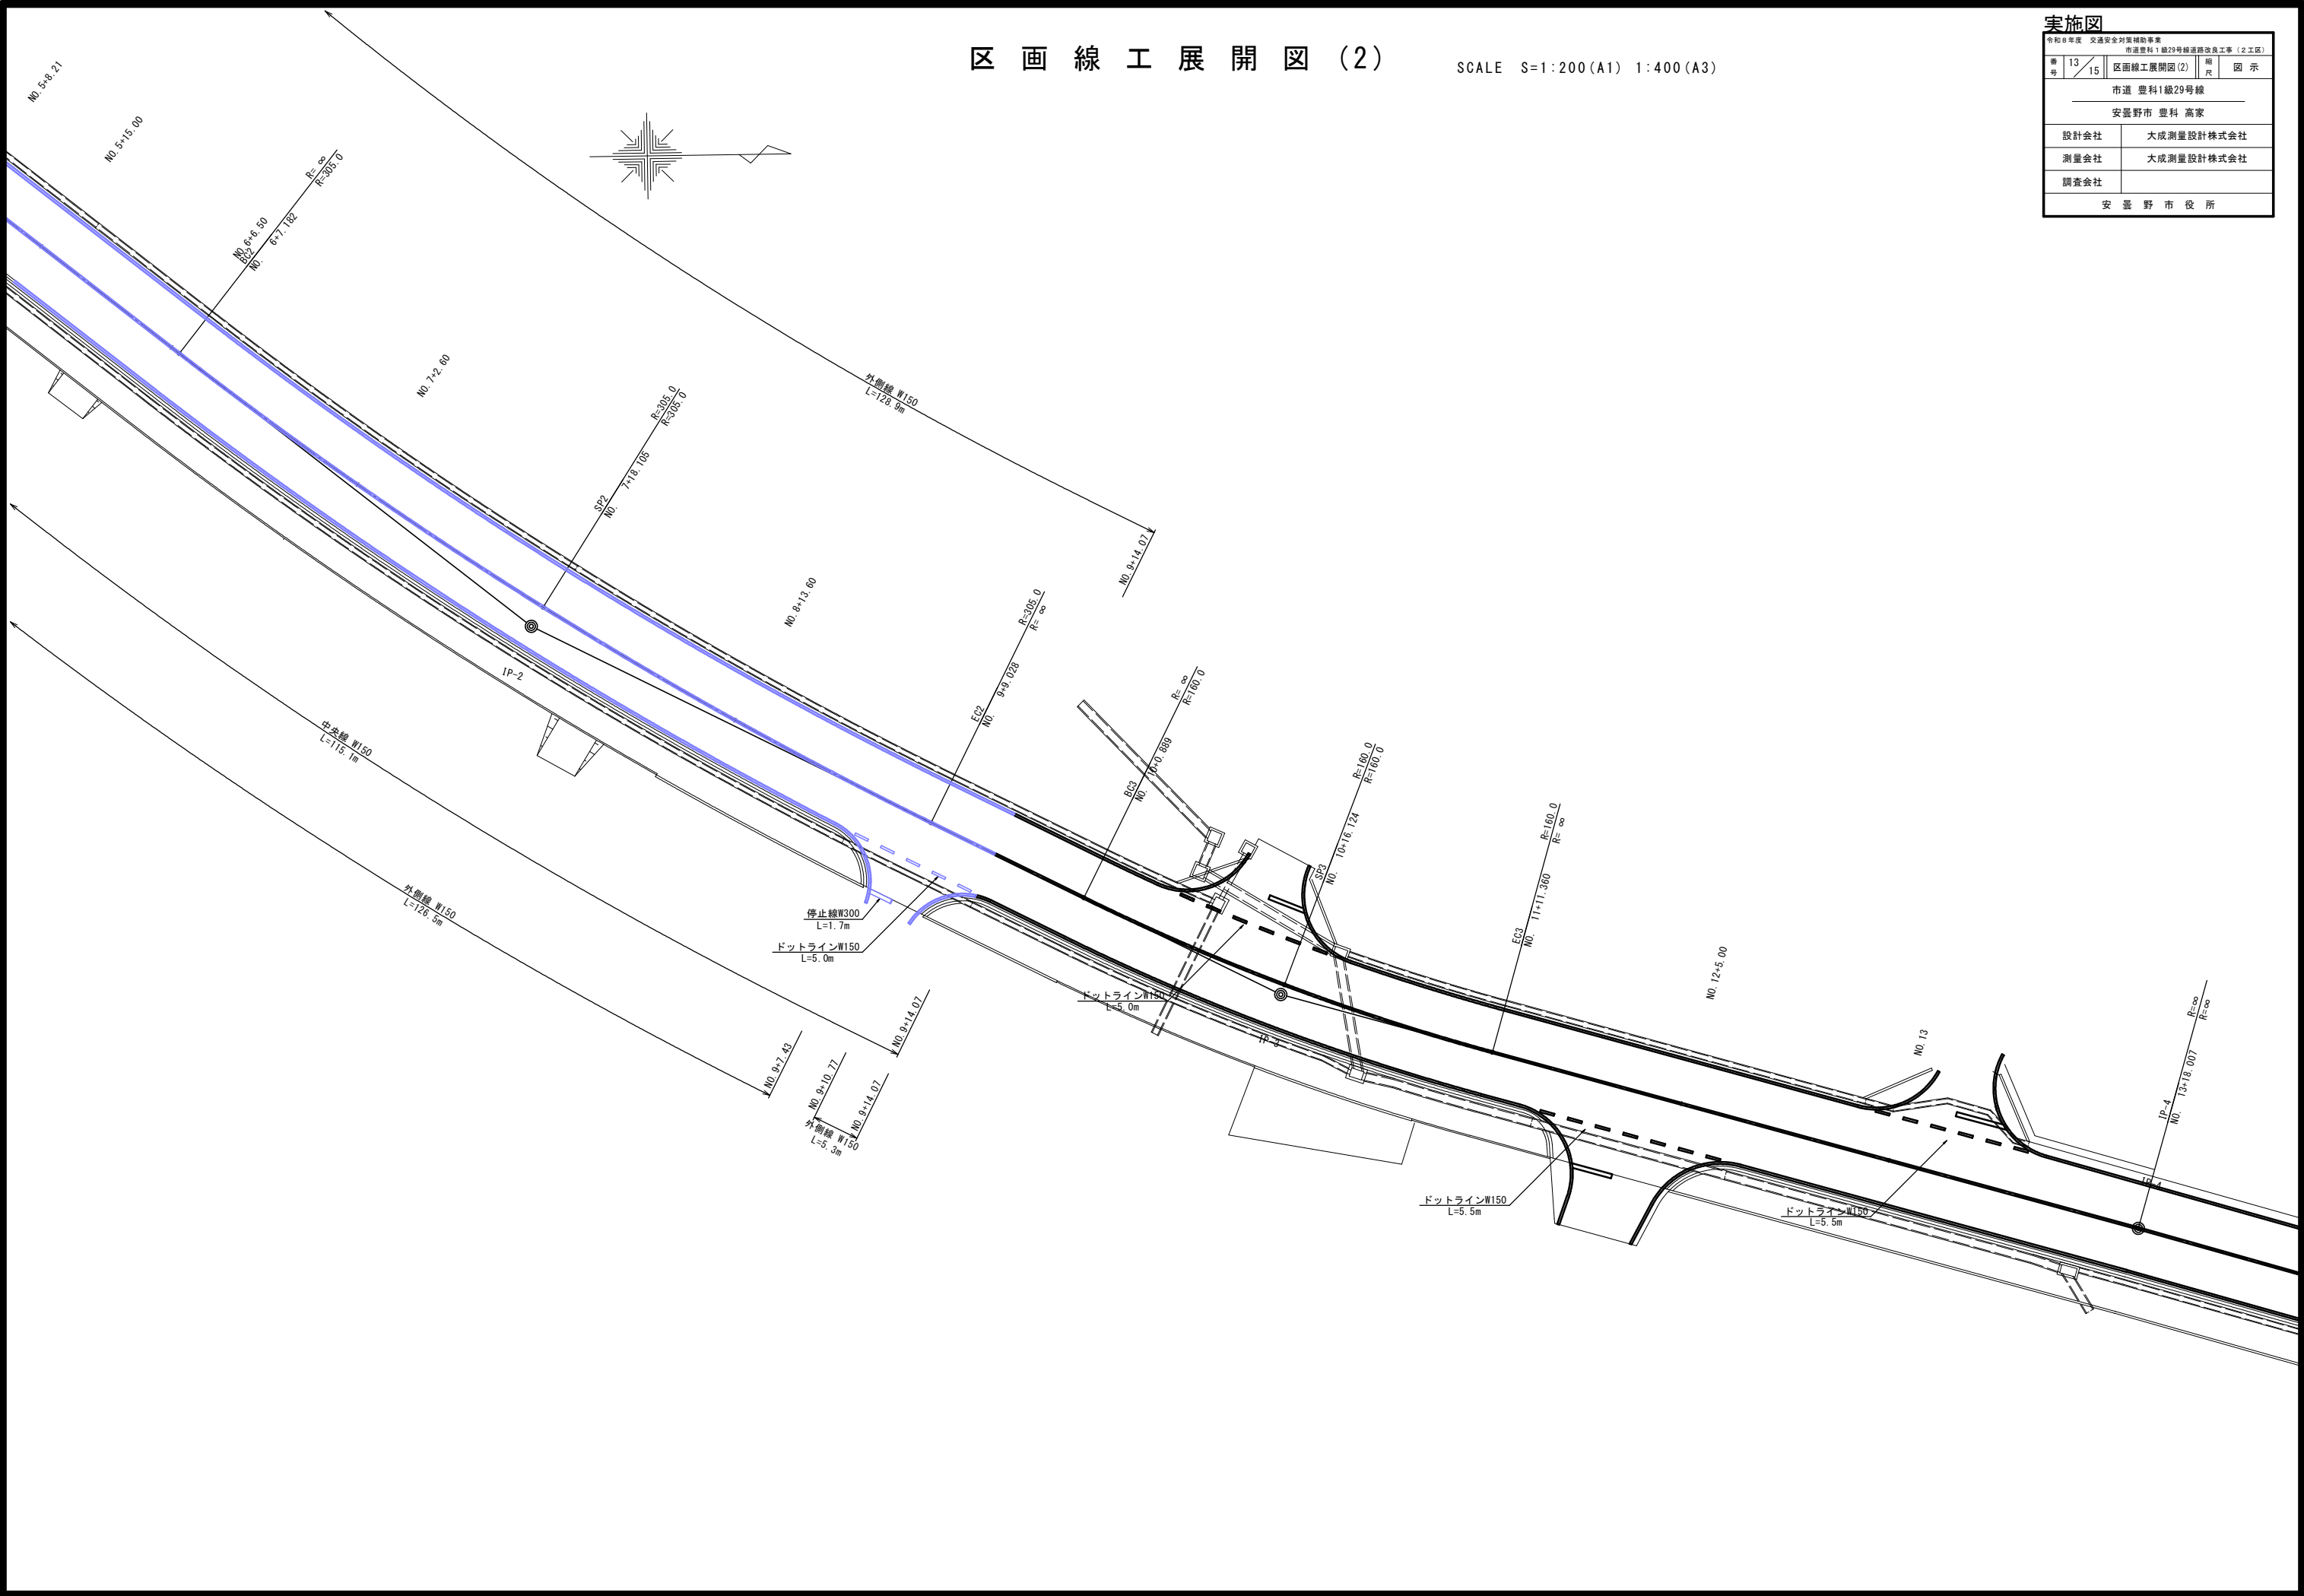

SCALE 1:500 (A1) 1:1,000 (A3)

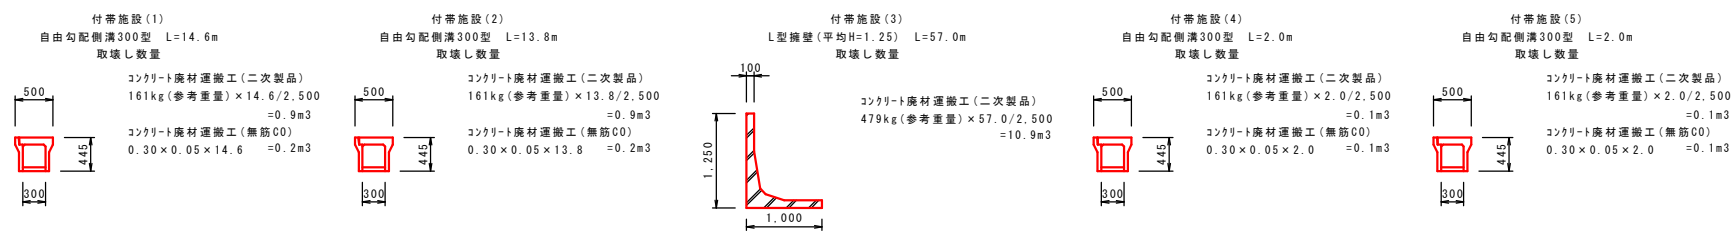

# 実施図

令和8年度 交通安全対策補助事業  
市道豊料1級29号線道路改良工事（2工区）

|    |     |              |    |
|----|-----|--------------|----|
| 番号 | 参-1 | 施設構築物撤去平面设计図 | 図示 |
|----|-----|--------------|----|

市道 豊料1級29号線

安曇野市 豊料 高家

|      |            |
|------|------------|
| 設計会社 | 大成測量設計株式会社 |
| 測量会社 | 大成測量設計株式会社 |
| 調査会社 |            |

安 曇 野 市 役 所

仮設図

SCALE 1:200(A1) 1:400(A3)



参考図

|                       |            |     |       |
|-----------------------|------------|-----|-------|
| 令和8年度 交通安全対策補助事業      |            |     |       |
| 市道豊科1級29号線道路改良工事(2工区) |            |     |       |
| 番号                    | 参-2        | 仮設図 | 縮尺 図示 |
| 市道 豊科1級29号線           |            |     |       |
| 安曇野市 豊科 高家            |            |     |       |
| 設計会社                  | 大成測量設計株式会社 |     |       |
| 測量会社                  | 大成測量設計株式会社 |     |       |
| 調査会社                  |            |     |       |
| 安 曇 野 市 役 所           |            |     |       |