

|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |        |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--|----|--|----------|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 工事番号                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |        |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                    |  | (様式－１) |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  | 課長 |  |  |  |  | 係長                                                                                                                 |  |        |  |  | 検算 |  |          |  |  | 担当 |  |  |  |  |  |  |  |
| 令和 8 年度 緊急自然災害防止対策事業 市道堀金 1 級 3 号線 舗 装補修工事 閲覧設計書                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  |                                                                                                                    |  |        |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 市道堀金 1 級 3 号線                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 安曇野市 堀金烏川                                                                                                          |  |        |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 計 大 要                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 施 工 方 法                                                                                                            |  |        |  |  |    |  | 請 負      |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 舗装工 L=210.0m W=6.65～6.75m<br>表層工 密粒As20Fポリマー改質Ⅱ型 t= 5cm A=1,419.1m <sup>2</sup><br>基層工 再生粗粒度20 t= 5cm A=1,419.1m <sup>2</sup><br>路上路盤再生工 t=10cm A=1,419.1m <sup>2</sup><br>区画線工 1 式 |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 施 工 期 間                                                                                                            |  |        |  |  |    |  | 189 日間   |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 起工予定年月日                                                                                                            |  |        |  |  |    |  | 令和 年 月 日 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 竣工予定年月日                                                                                                            |  |        |  |  |    |  | 令和 年 月 日 |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | 契約保証方法                                                                                                             |  |        |  |  |    |  | 金銭的保証    |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  |  |  |  | ・ この資料は、入札参加資格者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。<br>・ 諸経費等の条件については、原則変更協議の対象としない。 |  |        |  |  |    |  |          |  |  |    |  |  |  |  |  |  |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                                              |                                                                                                                          |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日<br>資材等の単価の出典                                                | 61 安曇野市<br>0<br>1 実施単価<br>50 1 1 中信（2）<br>08.07.01<br>建設物価・積算資料<br>当年6月号                                                 |  |       |
|                                                                                                              | 当 世 代                                                                                                                    |  | 前 世 代 |
| 前払率（%）<br>消費税率（%）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>緊急工事区分<br>豪雪割増<br>週休2日補正 | 40<br>10 %<br>06 舗装<br>02 一般交通影響有り(1)-1<br>02 一般交通影響有り(1)-1<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>00 補正なし<br>02 豪雪割増無し<br>09 週単位（土日） |  |       |
|                                                                                                              |                                                                                                                          |  |       |

(工事費内訳書)

\*\*\*本工事費\*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など        | 数     | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-------|----|-----|-----|-----|------------|
| ***本工事費***                |       |    |     |     |     |            |
|                           |       |    |     |     |     |            |
| 道路修繕                      |       |    |     |     |     |            |
| 労務単価割増係数 1.500+0.000×賃金比α |       |    | 式   |     |     |            |
| 構造物撤去工                    |       |    |     |     |     |            |
|                           |       |    | 式   |     |     |            |
| 構造物取壊し工                   |       |    |     |     |     |            |
|                           |       |    | 式   |     |     |            |
| 舗装版破碎                     |       |    |     |     |     |            |
|                           | 16    | m2 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| 殻運搬（舗装版破碎）                |       |    |     |     |     |            |
|                           | 1     | m3 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| 殻処分（掘削廃材）                 |       |    |     |     |     |            |
|                           | 3     | t  |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 路面切削工                     |       |    |     |     |     |            |
|                           |       |    | 式   |     |     |            |
| 路面切削                      |       |    |     |     |     |            |
|                           | 1,400 | m2 |     |     |     | 工種 第0004号表 |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0004

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| 殻運搬（路面切削）          |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0005号表 |   |
|                    | 140   |   | m | 3 |   |   |   |   |            |   |
| 殻処分（切削廃材）          |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0006号表 |   |
|                    | 323   |   | t |   |   |   |   |   |            |   |
| 舗装工                |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0007号表 |   |
|                    |       |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |
| 路上再生工              |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0008号表 |   |
|                    |       |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |
| 路上路盤再生工            |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0009号表 |   |
|                    | 1,420 |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| アスファルト舗装工          |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0010号表 |   |
|                    |       |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |
| 基層（車道・路肩部）         |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0011号表 |   |
|                    | 1,420 |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| 表層                 |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0012号表 |   |
|                    | 1,420 |   | m | 2 |   |   |   |   |            |   |
| 区画線工               |       |   |   |   |   |   |   |   | 工種 第0013号表 |   |
|                    |       |   |   | 式 |   |   |   |   |            |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0005

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------|
| 区画線工               |     |   |     |     |     |            |
|                    |     |   | 式   |     |     |            |
| ペイント式区画線（外側線）      |     |   |     |     |     |            |
|                    | 600 |   | m   |     |     | 工種 第0010号表 |
| ペイント式区画線（外側線）      |     |   |     |     |     |            |
|                    | 420 |   | m   |     |     | 工種 第0011号表 |
| 溶融式区画線（中央線）        |     |   |     |     |     |            |
|                    | 300 |   | m   |     |     | 工種 第0012号表 |
| 溶融式区画線（中央線）        |     |   |     |     |     |            |
|                    | 210 |   | m   |     |     | 工種 第0013号表 |
| 仮設工                |     |   |     |     |     |            |
|                    |     |   | 式   |     |     |            |
| 交通管理工              |     |   |     |     |     |            |
|                    |     |   | 式   |     |     |            |
| 交通誘導警備員            |     |   |     |     |     |            |
|                    | 27  |   | 人日  |     |     | 工種 第0014号表 |
| **直接工事費**          |     |   |     |     |     |            |
|                    |     |   |     |     |     |            |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                         |  | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考          |
|------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|
| 運搬費                                                        |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 貨物自動車運搬費<br>路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m<br>片道運搬距離 5 km<br>1台 往復分  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  | 2 |   | 台 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0019号表 |
| 貨物自動車運搬費<br>スタビライザ 路床改良 深0. 6m幅2m<br>片道運搬距離 5 km<br>1台 往復分 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  | 2 |   | 台 |   |   |   |   |   | 施工 | 第0 -0020号表 |
| 技術管理費                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 技術管理費                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |            |
| 技術管理費                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   | 式 |   |   |   |   |    |            |
| 施工調査費                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
| 配合設計                                                       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  | 1 |   | 式 |   |   |   |   |   |    |            |
| **現場環境改善費（率分）**                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |
|                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0007

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |          | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                    | 率 0.0115 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **共通仮設費率計算額**      |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.1400       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **共通仮設費計**         |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **純工事費**           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **現場管理費**          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.3417       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事原価**           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *一般管理費等*           |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 補正無の率 0.2120       |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格計**          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(工事費内訳書)

# \*\*\*本工事費\*\*\*

頁 -0008

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など         | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| ***消費税等<br>相当額計***         |   |   |     |     |     |     |
| 率 0.1000                   |   |   |     |     |     |     |
| ***工事費計***                 |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち労務費           |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 直接工事費のうち材料費           |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場<br>管理費のうち<br>法定福利費 |   |   |     |     |     |     |
| 率 0.0387                   |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 現場管理費のうち建退協制度の掛金      |   |   |     |     |     |     |
| (参考) 工事原価のうち安全衛生費用         |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |
|                            |   |   |     |     |     |     |





## 殼運搬（舗装版破碎）

# 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0010

[illegible]

## 殻処分（掘削廃材）

# 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0011

[illegible]

## 路面切削

# 工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0012

[illegible]

## 殼運搬（路面切削）

# 工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0013

[illegible]

## 殻処分（切削廃材）

# 工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0014

[illegible]

# 路上路盤再生工

# 工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0015

[illegible]

## 基層（車道・路肩部）

# 工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0016

[illegible]



表層

# 工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0017

[illegible]

## ペイント式区画線（外側線）

# 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0018

[illegible]

## ペイント式区画線（外側線）

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0019

[illegible]

## 溶融式区画線（中央線）

# 工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0020

[illegible]

## 溶融式区画線（中央線）

# 工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0021

[illegible]

## 交通誘導警備員

# 工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0022

[illegible]

舗装版破碎積込（小規模土工）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 20.13% 労務構成比： 71.97% 材料構成比： 7.90% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)           | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------|----------|-----|
| 小型バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次 山積0. 1 3m3 | 20.13% | 供用日 |     | 小型バックホウ（クローラ型） [標準型]<br>排ガス2次 |          |     |
| 運転手（特殊）                                  | 71.97% | 人   |     | 運転手（特殊）                       |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                     | 7.90%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                 |          |     |
| 積算単価                                     |        | 式   |     | 積算単価                          |          |     |
| *** 単位当り ***                             |        |     |     |                               |          |     |
| 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                        |        |     |     |                               |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0024

殻運搬

施工 第0 -0002号表

舗装版破碎 DID区間なし 5.5km以下

機械積込(小規模土工)

1

m3 当り

機械構成比： 20.25% 労務構成比：

71.03%

材料構成比： 8.72%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>2 t 積級                      | 20.25% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]              |          |     |
| 運転手 (一般)                                             | 71.03% | 人   |     | 運転手 (一般)                           |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                 | 8.72%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                      |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                               |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |     |     |                                    |          |     |
| 殻発生作業：舗装版破碎<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込(小規模土工)<br>運搬距離：5.5km以下 |          |     |



処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0003号表

頁0-0025

100 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円／t）：     |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0026

路面切削  
全面切削6cmを超え12cm以下

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0004号表

1 m2 当り

機械構成比： 48.87% 労務構成比： 40.18% 材料構成比： 10.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]<br>排ガス3次 切削幅2.0m×深23cm | 24.98% | 供用日 |     | 路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]<br>排ガス3次 |          |     |
| 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]<br>ホッパ容量1.5m3                | 5.21%  | 供用日 |     | 路面清掃車 [ブラシ・四輪式]                |          |     |
| 普通作業員                                        | 11.79% | 人   |     | 普通作業員                          |          |     |
| 土木一般世話役                                      | 3.61%  | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 運転手 (特殊)                                     | 3.36%  | 人   |     | 運転手 (特殊)                       |          |     |
| 特殊作業員                                        | 3.29%  | 人   |     | 特殊作業員                          |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0027

路面切削  
全面切削6cmを超え12cm以下

段差すりつけの撤去作業あり

施工 第0 -0004号表

1 m2 当り

機械構成比： 48.87% 労務構成比： 40.18% 材料構成比： 10.95%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                              | 6.76% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油             |          |     |
| 積算単価                                              |       | 式   |     | 積算単価                      |          |     |
| *** 単位当り ***                                      |       |     |     |                           |          |     |
| 施工区分・平均切削深さ：全面切削6cmを超え12cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 段差すりつけの撤去作業：段差すりつけの撤去作業あり |          |     |
|                                                   |       |     |     |                           |          |     |
|                                                   |       |     |     |                           |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0028

殻運搬（路面切削）

施工 第0 -0005号表

DID区間なし

5.5km以下

1

m3 当り

機械構成比： 40.84%

労務構成比：

45.78%

材料構成比：

13.38%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                         | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>10 t 積級      | 40.84% | 供用日 |     | ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] |          |     |
| 運転手（一般）                               | 45.78% | 人   |     | 運転手（一般）               |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                  | 13.38% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油         |          |     |
| 積算単価                                  |        | 式   |     | 積算単価                  |          |     |
| *** 単位当り ***                          |        |     |     |                       |          |     |
| DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 運搬距離：5.5km以下          |          |     |

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0006号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| 処分費           | 100.000 | t   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100     | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1       | t   |     |     |     |
| 処分費（円／t）：     |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |
|               |         |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0030

路上路盤再生工

施工 第0 -0007号表

混合深さ20cm以下

養生工なし

100

m<sup>2</sup>

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                     | 数 量       | 単 位            | 単 価                                                                  | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                                                           | 0.127     | 人              |                                                                      |     |              |
| 普通作業員                                                                             | 0.506     | 人              |                                                                      |     |              |
| 添加剤                                                                               | 536.000   | kg             |                                                                      |     |              |
| 混合用乳剤                                                                             | 1,082.000 | L              |                                                                      |     |              |
| スタビライザ運転 (機-18)<br>路盤再生用 深0.4m×幅2.0m                                              | 0.127     | 日              |                                                                      |     | 施工 第0-0008号表 |
| モータグレーダ運転 (機-18)<br>土工用 ブレード幅3.1m<br>排出ガス対策型1次基準                                  | 0.127     | 日              |                                                                      |     | 施工 第0-0009号表 |
| ロードローラ運転 (機-18)<br>マカダム 運転質量10～12t<br>排出ガス対策型1次基準                                 | 0.127     | 日              |                                                                      |     | 施工 第0-0010号表 |
| タイヤローラ運転 (機-28)<br>質量8～20t<br>排出ガス対策型1次基準                                         | 0.127     | 日              |                                                                      |     | 施工 第0-0011号表 |
| 諸雑費                                                                               | 2.000     | %              |                                                                      |     |              |
| *** 合 計 ***                                                                       | 100       | m <sup>2</sup> |                                                                      |     |              |
| *** 単位当り ***                                                                      | 1         | m <sup>2</sup> |                                                                      |     |              |
| 混合深さ： 混合深さ20cm以下<br>混合用乳剤数量 (L/100m <sup>2</sup> ) なし=0:1082<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |                | 添加剤数量 (kg/100m <sup>2</sup> ) : 536<br>養生工の有無：養生工なし<br>添加剤単価 (円/t) : |     |              |

安 曇 野 市

施 工 内 訳 表

頁0-0031

路上路盤再生工  
混合深さ20cm以下

養生工なし

施工 第0 -0007号表

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 混合用乳剤単価（円／L）C＞0時入力： |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |
|                     |     |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0032

スタビライザ運転 (機-18)  
路盤再生用 深0.4m×幅2.0m

施工 第0 -0008号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| スタビライザ [路盤再生用]<br>処理深さ0.4m×幅2.0m                             | 1.220   | 供用日 |                                                       |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                     | 1.000   | 人   |                                                       |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                         | 135.000 | L   |                                                       |     |     |
| 諸雑費                                                          | 1       | 式   |                                                       |     |     |
| *** 単位当り ***                                                 | 1       | 日   |                                                       |     |     |
| 規格：路盤再生用 深0.4m×幅2.0m<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ<br>特殊運転手 (人/日) : 1 |         |     | 供用日当運転時間：0<br>スタビライザ (供用日/日) : 1.22<br>軽油 (L/日) : 135 |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |
|                                                              |         |     |                                                       |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0033

モータグレーダ運転 (機－18)

施工 第0 -0009号表

土工用 ブレード幅3. 1m

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| モータグレーダ [土工用]<br>排ガス1次 ブレード幅3. 1m                                      | 1.480  | 供用日 |                                                             |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                               | 1.000  | 人   |                                                             |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 46.000 | L   |                                                             |     |     |
| 諸雑費                                                                    | 1      | 式   |                                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 日   |                                                             |     |     |
| 規格：土工用 ブレード幅3. 1m<br>供用日当運転時間：0<br>モータグレーダ (供用日／日)：1.48<br>軽油 (L／日)：46 |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ<br>特殊運転手 (人／日)：1 |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0034

ロードローラ運転 (機-18)

施工 第0 -0010号表

マカダム 運転質量10～12t

排出ガス対策型1次基準

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                  | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------------------|-----|-----|
| ロードローラ [マカダム]<br>排ガス1次 運転質量10～12t                                      | 1.610  | 供用日 |                                                      |     |     |
| 運転手 (特殊)                                                               | 1.000  | 人   |                                                      |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                   | 32.000 | L   |                                                      |     |     |
| 諸雑費                                                                    | 1      | 式   |                                                      |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1      | 日   |                                                      |     |     |
| 規格：マカダム 運転質量10～12t<br>供用日当運転時間：0<br>ロードローラ (供用日/日)：1.61<br>軽油 (L/日)：32 |        |     | 機種：排出ガス対策型1次基準<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ<br>特殊運転手 (人/日)：1 |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |
|                                                                        |        |     |                                                      |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0035

タイヤローラ運転 (機-28)  
質量8~20t

排出ガス対策型1次基準

施工 第0 -0011号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量    | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------|--------|-----|------------------------------------------|-----|-----|
| タイヤローラ賃料<br>排出ガス1次 質量8~20t                            | 1.620  | 供用日 |                                          |     |     |
| 運転手 (特殊)                                              | 1.000  | 人   |                                          |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                  | 31.000 | L   |                                          |     |     |
| 諸雑費                                                   | 1      | 式   |                                          |     |     |
| *** 単位当り ***                                          | 1      | 日   |                                          |     |     |
| 規格： 質量8~20t<br>タイヤローラ (供用日/日) : 1.62<br>軽油 (L/日) : 31 |        |     | 排出ガス対策型区分：排出ガス対策型1次基準<br>特殊運転手 (人/日) : 1 |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |
|                                                       |        |     |                                          |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0036

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0012号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 12.02% 材料構成比： 86.35% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m | 1.04% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量1 3～1 4 t                            | 0.16% | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t         | 0.16% | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                              | 4.32% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 運転手（特殊）                                            | 2.43% | 人   |     | 運転手（特殊）                |          |     |
| 特殊作業員                                              | 2.40% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

基層（車道・路肩部）

施工 第0 -0012号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.63% 労務構成比： 12.02% 材料構成比： 86.35% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                          | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)       | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                                | 0.87%  | 人   |     | 土木一般世話役                   |          |     |
| ①再生アスファルト混合物<br>粗粒度（20） [再生材 混入率50%以下] | 77.19% | t   |     | 再生アスファルト混合物<br>粗粒度（20）    |          |     |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用              | 8.47%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                   | 0.58%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油             |          |     |
| 積算単価                                   |        | 式   |     | 積算単価                      |          |     |
| *** 単位当り ***                           |        |     |     |                           |          |     |

施工 第0 -0012号表

3.0m超

平均仕上り厚 50mm

1  
標準単価：

機械構成比： 1.63%

**勞務構成比：**

12.02%

材料構成比： 86.35%

市場単価構成比：

0.00%

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0013号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.44% 労務構成比： 10.68% 材料構成比： 87.88% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                      | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)    | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料<br>～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m | 0.92% | 日   |     | アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 |          |     |
| タイヤローラ賃料<br>質量1 3～1 4 t                            | 0.14% | 日   |     | タイヤローラ賃料               |          |     |
| ロードローラ [マカダム] 賃料<br>～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t         | 0.14% | 日   |     | ロードローラ [マカダム] 賃料       |          |     |
| 普通作業員                                              | 3.84% | 人   |     | 普通作業員                  |          |     |
| 運転手（特殊）                                            | 2.16% | 人   |     | 運転手（特殊）                |          |     |
| 特殊作業員                                              | 2.13% | 人   |     | 特殊作業員                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

施工 第0 -0013号表

1

m 2 当り

機械構成比： 1.44%

労務構成比： 10.68%

材料構成比： 87.88%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| 土木一般世話役                            | 0.77%  | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |
| ⑤－3改質アスファルト混合物 密粒(20F)<br>ポリマー改質Ⅱ型 | 84.70% | t   |     | アスファルト混合物<br>密粒度（20）     |          |     |
| アスファルト乳剤<br>PK－4 タックコート用           | 2.57%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>PK－4 タックコート用 |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油               | 0.51%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油            |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                     |          |     |
| *** 単位当り ***                       |        |     |     |                          |          |     |



# 施工内訳表

頁0-0041

### 表層（車道・路肩部）

3.0m超

平均仕上り厚 50 mm

施工 第0 -0013号表

**1**

m 2 当り

**機械構成比： 1.44%**

**勞務構成比：** 10.68%

**材料構成比：** 87.88%

**市場単価構成比： 0.00%**

**標準単価：**

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0042

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0014号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                             | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                                                 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（ペイント式・車載式）<br>豪雪無 実線1 5 c m 制約無 夜間                                                  | 1,000.000 | m   |                                                                                     |     |     |
| 諸雑費                                                                                       | 1         | 式   |                                                                                     |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                               | 1,000     | m   |                                                                                     |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                              | 1         | m   |                                                                                     |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |           |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用） |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |
|                                                                                           |           |     |                                                                                     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0043

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0015号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                          | 数 量    | 単 位 | 単 価                                                                         | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（加熱型）<br>2種B 溶剤型 白                                                           | 70.000 | L   |                                                                             |     |     |
| ガラスビーズ<br>J I S R 3 3 0 1 1号                                                           | 59.000 | k g |                                                                             |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                                   | 33.000 | L   |                                                                             |     |     |
| 諸雑費                                                                                    | 3.000  | %   |                                                                             |     |     |
| *** 合 計 ***                                                                            | 1,000  | m   |                                                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                                           | 1      | m   |                                                                             |     |     |
| 施工区分：ペイント式（車載式）<br>塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白<br>夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     | 規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm<br>施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用） |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |
|                                                                                        |        |     |                                                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0044

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0016号表

溶融式（手動）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                          | 数 量       | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 区画線設置（溶融式・手動）<br>豪雪無 実線1 5 c m 制約無 夜間                                  | 1,000.000 | m   |                                                             |     |     |
| 諸雑費                                                                    | 1         | 式   |                                                             |     |     |
| *** 合 計 ***                                                            | 1,000     | m   |                                                             |     |     |
| *** 単位当り ***                                                           | 1         | m   |                                                             |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 黄 鉛・フリー<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |           |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 1 5 c m<br>塗布厚：塗布厚 1. 0 mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）                |           |     | 夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ               |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |
|                                                                        |           |     |                                                             |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0017号表

溶融式（手動）

実線 15cm

1000

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価                                                    | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|
| トラフィックペイント（溶融型）<br>3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー                              | 390.000 | kg  |                                                        |     |     |
| ガラスビーズ<br>JIS R 3301 1号                                             | 25.000  | kg  |                                                        |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用（トラフィックペイント接着用）                                     | 25.000  | kg  |                                                        |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                                                | 40.000  | L   |                                                        |     |     |
| 諸雑費                                                                 | 5.000   | %   |                                                        |     |     |
| *** 合 計 ***                                                         | 1,000   | m   |                                                        |     |     |
| *** 単位当り ***                                                        | 1       | m   |                                                        |     |     |
| 施工区分：溶融式（手動）<br>塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー<br>プライマー規格：アスファルト舗装用 |         |     | 規格・仕様（溶融式）：実線 15cm<br>塗布厚：塗布厚 1.0mm<br>舗装種別：排水性舗装でない場合 |     |     |
| 施工区間：供用区間<br>時間的制約の有無：時間的制約なし<br>費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）                 |         |     | 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）あり<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ            |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                        |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                        |     |     |
|                                                                     |         |     |                                                        |     |     |

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0046

1 人・日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B           | 1.000 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費                | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***       | 1     | 人・日 |     |     |     |
| 交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |
|                    |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0047

## 貨物自動車運搬費

路面切削機 ホイール・廃材積込装置 2m 片道運搬距離5km

施工 第0 -0019号表

1 台 当り

[illegible]

安 曇 野 市

# 施工内訳表

頁0-0048

## 貨物自動車運搬費

スタビライザ 路床改良 深0.6m幅2m 片道運搬距離5km

1台 往復分

施工 第0 -0020号表

1 台 当り

[illegible]

安曇野市



令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道堀金1級3号線 舗装補修工事



# 特記仕様書

工事名：令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道堀金1級3号線 舗装補修工事  
箇所名：安曇野市 堀金烏川

本工事の施工にあたっては指定された図書を参考にし、『安曇野市土木工事共通仕様書』（安曇野市ホームページを参照）の内容に従うとともに、以下の事項について施工条件とする。

## 1 工事内容

- (1) 工事概要は金抜き設計書のとおりとする。
- (2) 本工事は受注者希望による電子納品の対象工事である。実施にあたっては、「電子納品に係る実施要領」によるものとする。
- (3) 本工事は情報共有システムを利用する対象工事である。利用にあたっては、「情報共有システム実施要領」によるものとする。
- (4) 本工事は週休2日工事の対象工事である。「安曇野市週休2日工事実施要領」に従い取り組むものとする。また、工事契約後、週休2日対象期間において、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議して現場閉所による週休2日の対象外とする作業と期間を決定するものとする。  
(参考)「安曇野市週休2日工事実施要領」
- (5) 本工事は「ICT活用工事の実施方針」に基づき、ICT技術の活用が可能な建設工事である。実施にあたっては、各工種の「ICT活用工事実施要領（国土交通省）」によるものとする。  
(参考)「ICT活用工事の実施方針・実施要領」
- (6) 本工事は、「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」に基づく、建設キャリアアップシステム活用試行工事である。  
(参考)「長野県建設キャリアアップシステム活用工事試行要領」
- (7) 上記(2)(5)(6)の実施または活用の希望にあたっては、工事請負契約締結後に安曇野市土木工事共通仕様書別紙-2『実施希望調書』を監督員へ提出し、確認を受けること。

## 2 工期関係

工期は、雨天・休日等を見込み、工事開始日（契約日）から189日間とする。

なお、休日等には日曜日・祝日・夏期休暇及び年末年始休暇の他、作業期間内の全土曜日を含んでいる。

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| ①準備期間                                               | 60日間 |
| ②後片付け期間                                             | 20日間 |
| ③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業ができない日数を見込むための係数）<br>実働日数×係数 | 0.77 |
| ④その他の作業不能日（〇〇のため）（RO.〇.〇～RO.〇.〇）                    | 〇〇日間 |

著しい悪天候や気象状況より工程が過去5年度分の気象庁及び環境省の最寄りの観測所のデータより年間の平均発生日数を算出した日数から著しく乖離し、かつ作業を休止せざるを得なかった場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議、請求することができる。

## 3 工程関係

本工事に際し、適切な工程を計画すること。

また、周辺住民、地域関係者に対しては通知・連絡等を必ず実施し、周知すること。

#### 4 発生土・廃棄物関係

- (1) 本工の施工において生じる発生土の処分については処分先を指定し、その他産業廃棄物の処分については処分先を想定して処分費、運搬費を計上している。

なお、発生土の処分に関して、受注者の都合により、指定の処分先によることができない場合については、事前に監督員と変更協議をおこなうこと。

- (2) 建設発生土 【 指定 】

| 搬出先の名称 | 処分費              | 運搬距離  | 処理施設の所在地等 |
|--------|------------------|-------|-----------|
| 〇〇     | 円/m <sup>3</sup> | 〇〇 km |           |

上記の搬出先について、原則として変更しない。なお、発注時点で想定していないやむを得ない事情等により、搬出先が変更となった場合は、設計変更の対象とする。

- (3) 特定建設資材廃棄物（建設リサイクル法） 【 参考 】

| 種 別     |          | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |           |                  |        |
|---------|----------|------|-----------------|-----------|------------------|--------|
| アスファルト塊 |          | 再利用  | 処理工場名           | 共和リテック(株) | 距離               | 5.5 km |
|         |          |      | 数 量             | 167 ㊦     | ・ m <sup>3</sup> |        |
| コンクリート塊 | 無筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           |           | 距離               | km     |
|         |          |      | 数 量             | t         | ・ m <sup>3</sup> |        |
|         | 鉄筋<br>Co | 再利用  | 処理工場名           |           | 距離               | km     |
|         |          |      | 数 量             | t         | ・ m <sup>3</sup> |        |
|         | 二次<br>製品 | 再利用  | 処理工場名           |           | 距離               | km     |
|         |          |      | 数 量             | t         | ・ m <sup>3</sup> |        |
| 建設発生木材  |          |      | 処理工場名           |           | 距離               | km     |
|         |          |      | 数 量             | t         | ・ m <sup>3</sup> |        |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※排出する対象物が設計寸法と異なる場合は、発注者と協議すること。その際、寸法等を確認できる資料を提出すること。

- (4) 産業廃棄物（建設廃棄物処理指針） 【 参考 】

| 種 別             |  | 処分条件 | 処分先・運搬距離・数量・金額等 |   |                  |    |
|-----------------|--|------|-----------------|---|------------------|----|
| 木くず<br>(抜根・伐採材) |  | 再利用  | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |
| 汚 泥             |  |      | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |
| その他（金属くず<br>他）  |  |      | 処理工場名           |   | 距離               | km |
|                 |  |      | 数 量             | t | ・ m <sup>3</sup> |    |

※処理場名は積算上の条件であり、処理場を指定するものではない。

※積算に用いる木くず処理量の体積 — 重量換算は、実施設計単価表に記載される換算係数を用いる。なお、体積(m<sup>3</sup>)での確認となる場合は、体積を確認できるよう1台毎写真管理すること。

※伐採材については、有価売却を検討すること。

建設工事請負契約書において、処分費・運搬費が上記(3)、(4)に明示した金額より低額の場合は、設計変更の対象とする。

## 5 その他

### (1) 関係機関・自治体等との近接協議

| 関係機関等                           | 事 項                                        | 制約内容                                                                                         | 時 期                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 安曇野市<br>学校教育課                   | 小中学校の通学路確認                                 | 関係機関指導のもと                                                                                    | 契約後即対応のこと。また、工期内とする。 |
| 小中学校                            | 関係小中学校の通学路に係る周知。各種行事調整。                    | 上記と同様                                                                                        | 上記と同様                |
| 幼稚園・<br>認定こども園                  | バス運行、通園路などの確認。各種行事調整。                      | 上記と同様                                                                                        | 上記と同様                |
| 安曇野市<br>文化課                     | 埋蔵文化財                                      | 関係機関指導のもと                                                                                    | 契約後即対応のこと。また、工期内とする。 |
| 地元区長など                          | 工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。                    | 区長、隣組長など指導のもと                                                                                | 上記と同様                |
| 地元市議会議員                         | 工事内容、工事期間、迂回路などの説明。                        |                                                                                              | 契約後即対応のこと。           |
| 工事沿線住民                          | 工事内容、工事期間、迂回路などの説明及び調整。                    | 関係者等の指導のもと。(ただし、要求内容が無理難題と判断される場合には、断ることも必要である。また、要求内容については監督員へ報告すること。特に工事金額に係る内容は協議を交わすこと。) | 契約後即対応のこと。また、工期内とする。 |
| 工事区間内農地所有者又は管理者及び工事影響範囲の利害関係者など | 農地については、工事の進捗及び営農上支障になることの調整。その他利害関係者との調整。 | 上記と同様                                                                                        | 上記と同様                |
| 周辺店舗、事業所など                      | 駐車場、案内看板などの調整。                             | 上記と同様                                                                                        | 上記と同様                |
| N T T                           | 電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。                | 関係機関指導のもと                                                                                    | 上記と同様                |
| 中部電力                            | 電柱、架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。                | 上記と同様                                                                                        | 上記と同様                |



|              |                          |       |                                         |
|--------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| あづみ野テレビ      | 架空線等の移設調整。また、本工事事への影響確認。 | 上記と同様 | 上記と同様                                   |
| 穂高自動車<br>教習所 | 教習コースの確認                 | 上記と同様 | 上記と同様                                   |
| 関係官公庁        | 本工事事に係ること                | 上記と同様 | 上記と同様                                   |
| その他          | 状況に応じて対応すること。            | 上記と同様 | 苦情については、即対応のこと。要望については、監督員と協議のうえ対応すること。 |

(2) 個別事項

- ①本工事は夜間施工を想定しています。
- ②品質検査の場所は、別途監督員が指示する場所で行うこと。
- ③平坦性試験は、実施すること。
- ④本作業時は、交通誘導員を配置するとともに、交通誘導員の安全管理についても留意すること。  
交通誘導員は1日当たり3人の配置で、9日分を計上しています。
- ⑤創意工夫については、監督員と協議し、実施内容を完了時までに報告すること。
- ⑥本工事では、現場環境改善に係る経費を当初設計にて計上していない。ただし、主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。必要に応じて協議を行うこと。
- ⑦本工事により亡失した境界杭については、必ず復元を行うこと。また、境界復旧後は、監督員に精度管理表を提出すること。  
ア 境界復元作業費用は、共通仮設費率（準備費）に含む。  
イ 境界杭については、現地の物を再利用し復旧することとし、紛失した場合は請負業者の責任において用意すること。
- ⑧その他疑義がある場合には、必要書類等を添えて監督員と協議すること。

令和7年7月1日適用版

# 数 量 総 括 表

| 工 種          | 規格・種別                            | 計 算              | 数 量   |  |         |  | 単位 | 備 考 |
|--------------|----------------------------------|------------------|-------|--|---------|--|----|-----|
|              |                                  |                  | 採用値   |  | 計算値     |  |    |     |
| 舗装           |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 構造物撤去工       |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 構造物取壊し工      |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 舗装版破碎(取付け舗装) | 小規模土工                            | 別紙舗装面積計算書 t=5cm  | 16    |  | 16.2    |  | m2 |     |
| 運搬処理工        |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 殻運搬(取付け舗装)   | 運搬距離5.5km以下<br>機械積込(小規模土工)       | 16.17×0.08       | 1     |  | 1.3     |  | m3 |     |
| 処分費          |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 処分費(取付け舗装)   | アスファルト殻(掘削廃材)<br>2.30t/m3        | 1.2936×2.30t/m3  | 3     |  | 3.0     |  | t  |     |
| 舗装版撤去工       |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 路面切削工        |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 路面切削         | 全面6cmを超え12cm以下<br>段差すりつけの撤去あり    | 別紙舗装面積計算書 t=10cm | 1,400 |  | 1,402.9 |  | m2 |     |
| 運搬処理工        |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 殻運搬(路面切削)    | 運搬距離5.5km 10tDt<br>DIDなし アスファルト殻 | 1402.9×0.1       | 140   |  | 140.3   |  | m3 |     |
| 処分費          |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |
| 処分費          | アスファルト殻(切削廃材)<br>2.30t/m3        | 140.29××2.30t/m3 | 323   |  | 322.7   |  | t  |     |
|              |                                  |                  |       |  |         |  |    |     |

# 数 量 総 括 表

| 工 種             | 規格・種別                        | 計 算               | 数 量   |  |         |    | 単位 | 備 考 |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------|--|---------|----|----|-----|
|                 |                              |                   | 採用値   |  | 計算値     |    |    |     |
| 舗装工             |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 路上再生工           |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 路上路盤再生工         | 混合厚 t=10cm                   | 本線＋取付             | 1,420 |  | 1,419.1 |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m2 |    |     |
| アスファルト舗装工       |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 表層(車道・路肩部)      | 密粒As20F ホリマー改質Ⅱ型<br>1層仕上厚5cm | 本線＋取付             | 1,420 |  | 1,419.1 |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m2 |    |     |
| 基層(車道・路肩部)      | 再生粗粒度As20<br>1層仕上厚5cm        | 本線＋取付             | 1,420 |  | 1,419.1 |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m2 |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 区画線工            |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 区画線工            |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| ペイント式区画線(機・労のみ) | ペイント式供用区間<br>実線加熱式15cm       | 外側線 延長(219.93m)*2 | 600   |  | 601.0   |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m  |    |     |
| ペイント式区画線(材料費のみ) | ペイント式供用区間<br>実線加熱式15cm       | 外側線 延長(219.93m)*2 | 420   |  | 420.0   |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m  |    |     |
| 熔融式区画線(機・労のみ)   | 熔融式供用区間<br>実線 15cm 黄色        | 中央線 延長(219.93m)   | 300   |  | 300.0   |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m  |    |     |
| 熔融式区画線(材料費のみ)   | 熔融式供用区間<br>実線 15cm 黄色        | 中央線 延長(219.93m)   | 210   |  | 210.0   |    |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         | m  |    |     |
|                 |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 仮設工             |                              |                   |       |  |         |    |    |     |
| 交通管理工           |                              |                   |       |  |         |    |    |     |

# 数 量 総 括 表

| 工 種      | 規格・種別         | 計 算    | 数 量 |  |      |  | 単位 | 備 考 |
|----------|---------------|--------|-----|--|------|--|----|-----|
|          |               |        | 採用値 |  | 計算値  |  |    |     |
| 交通誘導警備員  | 交通誘導員B        |        | 27  |  | 27.0 |  | 人  |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 運搬費      |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 貨物自動車運搬費 | 路面切削機 3.8km   | 1台 往復分 | 2   |  | 2.0  |  | 台  |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 貨物自動車運搬費 | スタビライザー 3.8km | 1台 往復分 | 2   |  | 2.0  |  | 台  |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 技術管理費    |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 施工調査費    |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
| 配合設計     |               |        | 1   |  | 1.0  |  | 式  |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |
|          |               |        |     |  |      |  |    |     |




舗 装 面 積 計 算 書

| 位 置    | 巾    |     |   |   | 平 均 巾 |     |   |   | 距 離    | 面 積     |      |    |    | 備考 |
|--------|------|-----|---|---|-------|-----|---|---|--------|---------|------|----|----|----|
|        | 舗装   | 取付け |   |   | 舗装    | 取付け |   |   |        | 舗装      | 取付け  |    |    |    |
| B.P    | m    | m   | m | m | m     | m   | m | m | m      | m2      | m2   | m2 | m2 |    |
| 190.00 | 6.65 |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| 200.00 | 6.65 |     |   |   | 6.65  |     |   |   | 10.00  | 66.5    |      |    |    |    |
| 220.00 | 6.65 |     |   |   | 6.65  |     |   |   | 20.00  | 133.0   |      |    |    |    |
| 240.00 | 6.70 |     |   |   | 6.68  |     |   |   | 20.00  | 133.6   |      |    |    |    |
| 260.00 | 6.70 |     |   |   | 6.70  |     |   |   | 20.00  | 134.0   |      |    |    |    |
| 280.00 | 6.75 |     |   |   | 6.73  |     |   |   | 20.00  | 134.6   |      |    |    |    |
| 300.00 | 6.70 |     |   |   | 6.73  |     |   |   | 20.00  | 134.6   |      |    |    |    |
| 320.00 | 6.70 |     |   |   | 6.70  |     |   |   | 20.00  | 134.0   |      |    |    |    |
| 340.00 | 6.65 |     |   |   | 6.68  |     |   |   | 20.00  | 133.6   |      |    |    |    |
| 360.00 | 6.65 |     |   |   | 6.65  |     |   |   | 20.00  | 133.0   |      |    |    |    |
| 380.00 | 6.65 |     |   |   | 6.65  |     |   |   | 20.00  | 133.0   |      |    |    |    |
| E.P    |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| 400.00 | 6.65 |     |   |   | 6.65  |     |   |   | 20.00  | 133.0   |      |    |    |    |
|        |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| ヘロン    |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| ③      |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         | 8.07 |    |    |    |
| ヘロン    |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| ④      |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         | 8.10 |    |    |    |
|        |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
|        |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
|        |      |     |   |   |       |     |   |   |        |         |      |    |    |    |
| 合 計    |      |     |   |   |       |     |   |   | 210.00 | 1,402.9 | 16.2 |    |    |    |

# 面積計算表(ヘロン計算)

$$s = \frac{a + b + c}{2}$$

$$A \text{ (面積)} = \sqrt{s * (s - a) * (s - b) * (s - c)}$$

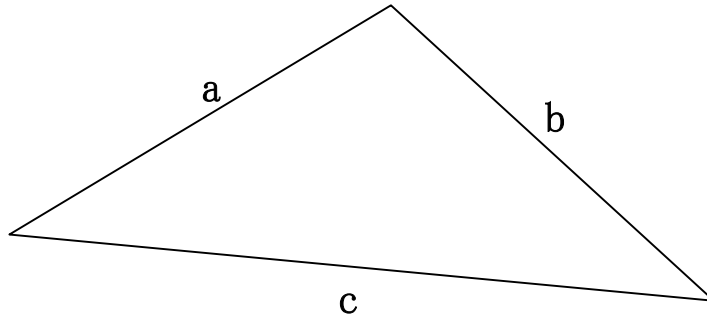


単位: m

| 番号     | a    | b     | c    | A (面積) |
|--------|------|-------|------|--------|
| 取付3-⑦  | 7.70 | 8.20  | 0.70 | 1.94   |
| 取付3-⑧  | 8.20 | 8.85  | 0.85 | 2.33   |
| 取付3-⑨  | 8.85 | 9.95  | 1.15 | 1.57   |
| 取付3-⑨  | 9.95 | 11.65 | 1.75 | 2.23   |
| 取付部3 計 |      |       |      | 8.07   |

| 番号     | a     | b     | c    | A (面積) |
|--------|-------|-------|------|--------|
| 取付4-⑪  | 7.80  | 8.30  | 0.70 | 1.96   |
| 取付4-⑫  | 8.30  | 8.95  | 0.85 | 2.35   |
| 取付4-⑬  | 8.95  | 10.20 | 1.30 | 1.70   |
| 取付4-⑭  | 10.20 | 11.65 | 1.50 | 2.09   |
| 取付部3 計 |       |       |      | 8.10   |

舗装展開図 1 縮尺 (A1) 1/200 (A3) 1/400

市道堀金1級3号線

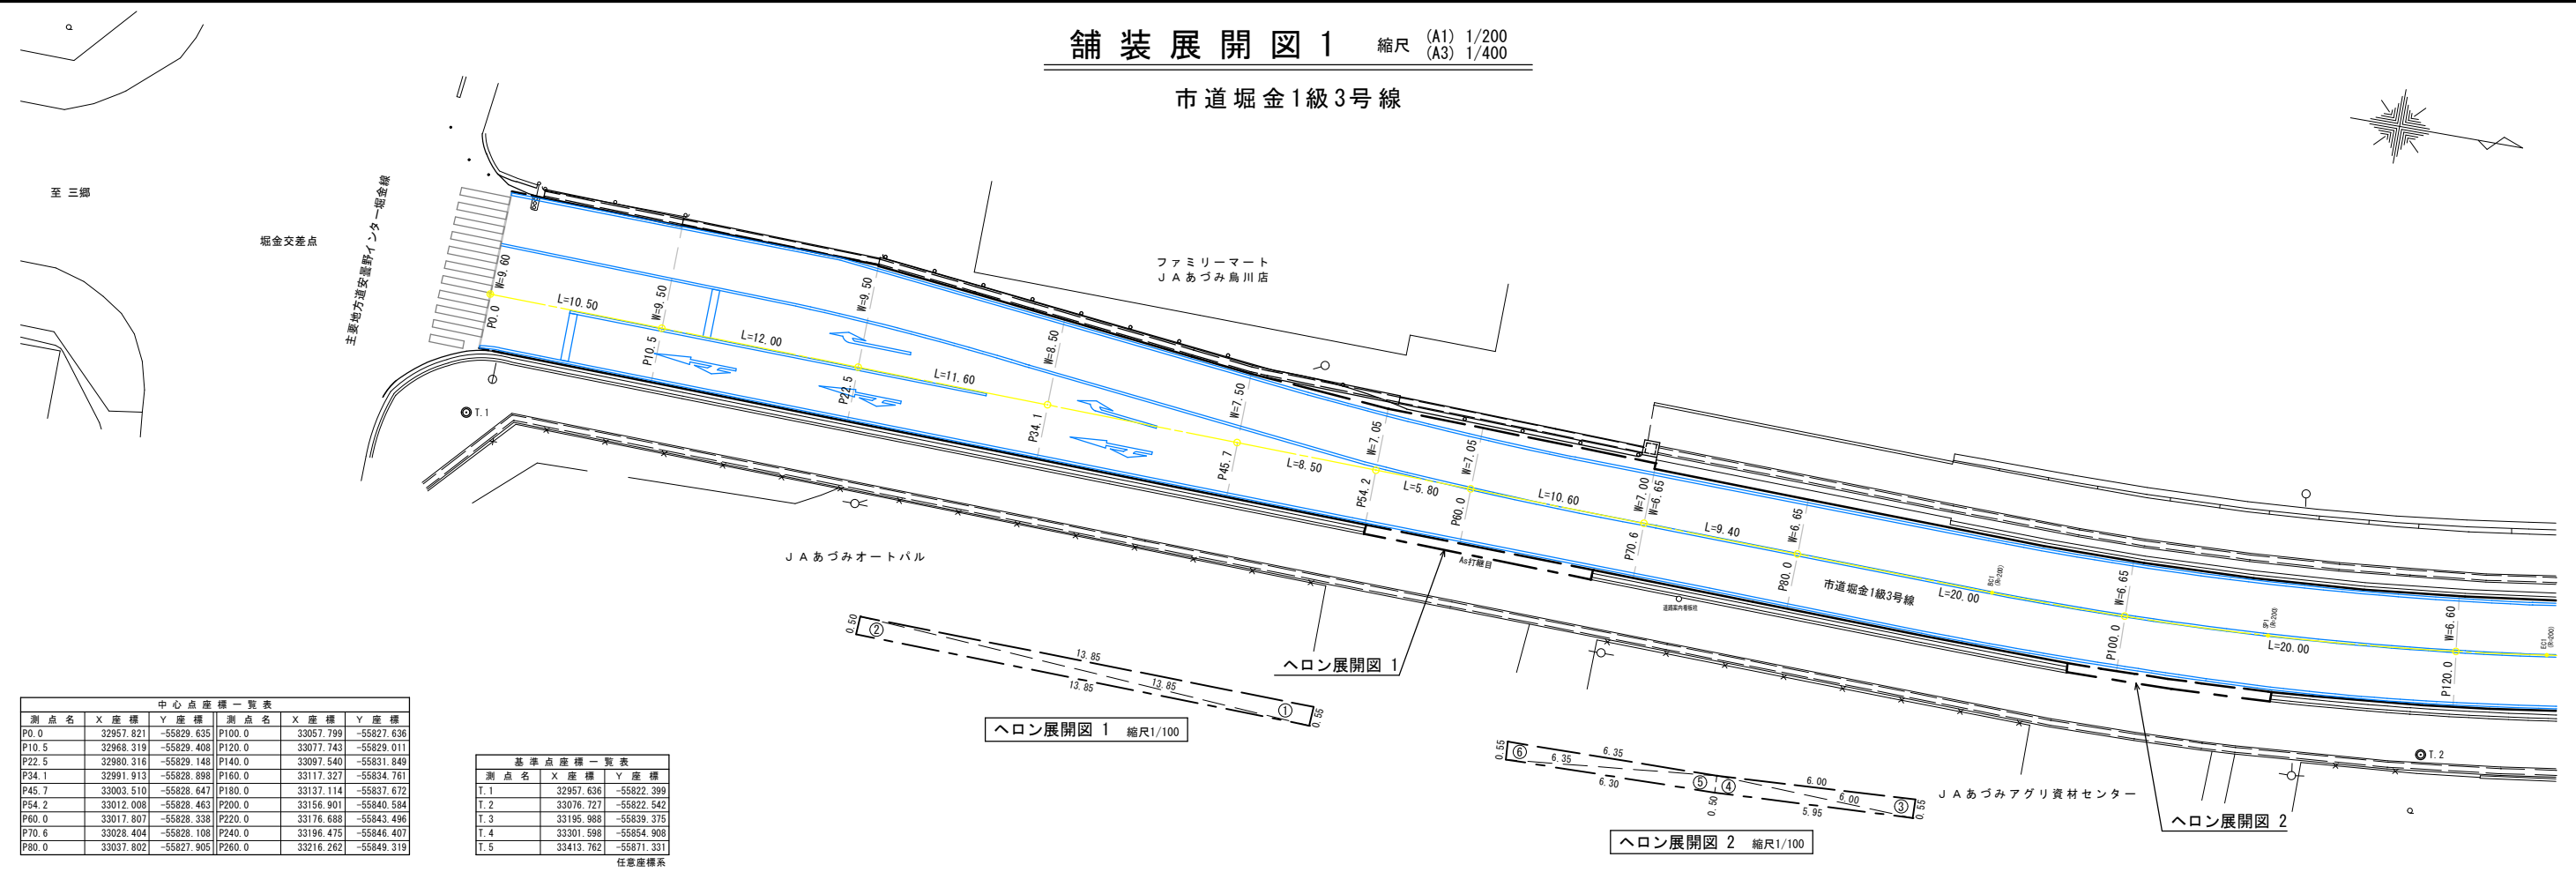


| 中心点座標一覧表 |           |            |        |           |            |
|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
| 測点名      | X座標       | Y座標        | 測点名    | X座標       | Y座標        |
| P0.0     | 32957.821 | -55829.635 | P100.0 | 33057.799 | -55827.636 |
| P10.5    | 32968.319 | -55829.408 | P120.0 | 33077.743 | -55829.011 |
| P22.5    | 32980.316 | -55829.148 | P140.0 | 33097.540 | -55831.849 |
| P34.1    | 32991.913 | -55828.898 | P160.0 | 33117.327 | -55834.761 |
| P45.7    | 33003.510 | -55828.647 | P180.0 | 33137.114 | -55837.672 |
| P54.2    | 33012.008 | -55828.463 | P200.0 | 33156.901 | -55840.584 |
| P60.0    | 33017.807 | -55828.338 | P220.0 | 33176.688 | -55843.496 |
| P70.6    | 33028.404 | -55828.108 | P240.0 | 33196.475 | -55846.407 |
| P80.0    | 33037.802 | -55827.905 | P260.0 | 33216.262 | -55849.319 |

| 基準点座標一覧表 |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 測点名      | X座標       | Y座標        |
| T.1      | 32957.636 | -55822.399 |
| T.2      | 33076.727 | -55822.542 |
| T.3      | 33195.988 | -55839.375 |
| T.4      | 33301.598 | -55854.908 |
| T.5      | 33413.762 | -55871.331 |

任意座標系

令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道堀金1級3号線舗装補修工事  
L=210.0m w=6.60m A=1,419.1m<sup>2</sup>

車道外側線 (施工延長×2) W150 L=210.0m×2 420.0m  
車道中央線 (施工延長) W150 L=210.0m

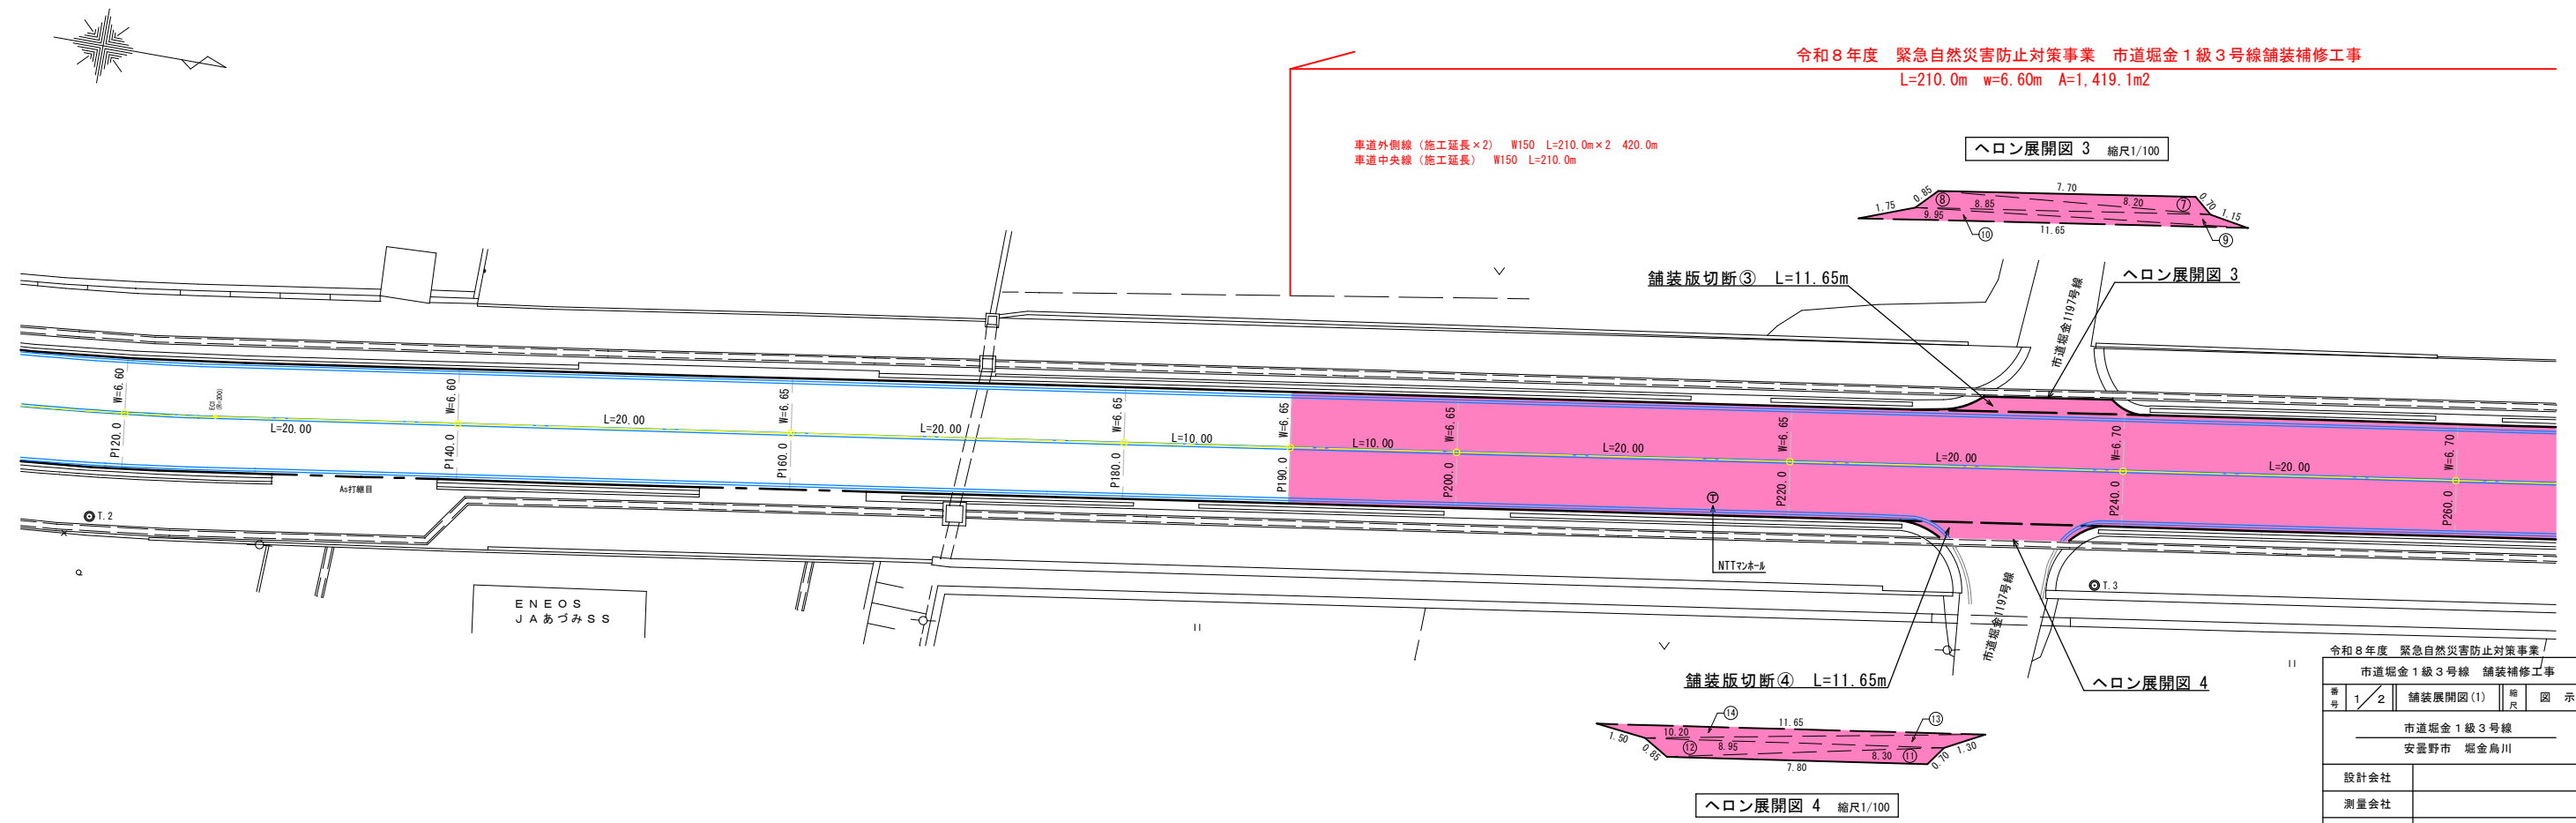



| 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 |   |   |          |       |
|--------------------|---|---|----------|-------|
| 市道堀金1級3号線 舗装補修工事   |   |   |          |       |
| 番号                 | 1 | 2 | 舗装展開図(1) | 縮尺 図示 |
| 市道堀金1級3号線          |   |   |          |       |
| 安曇野市 堀金鳥川          |   |   |          |       |
| 設計会社               |   |   |          |       |
| 測量会社               |   |   |          |       |
| 調査会社               |   |   |          |       |
| 安曇野市 都市建設部 維持管理課   |   |   |          |       |

実施図


舗装展開図 2 縮尺 (A1) 1/200 (A3) 1/400

市道堀金1級3号線


令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 市道堀金1級3号線舗装補修工事  
L=210.0m w=6.60m A=1,419.1m<sup>2</sup>

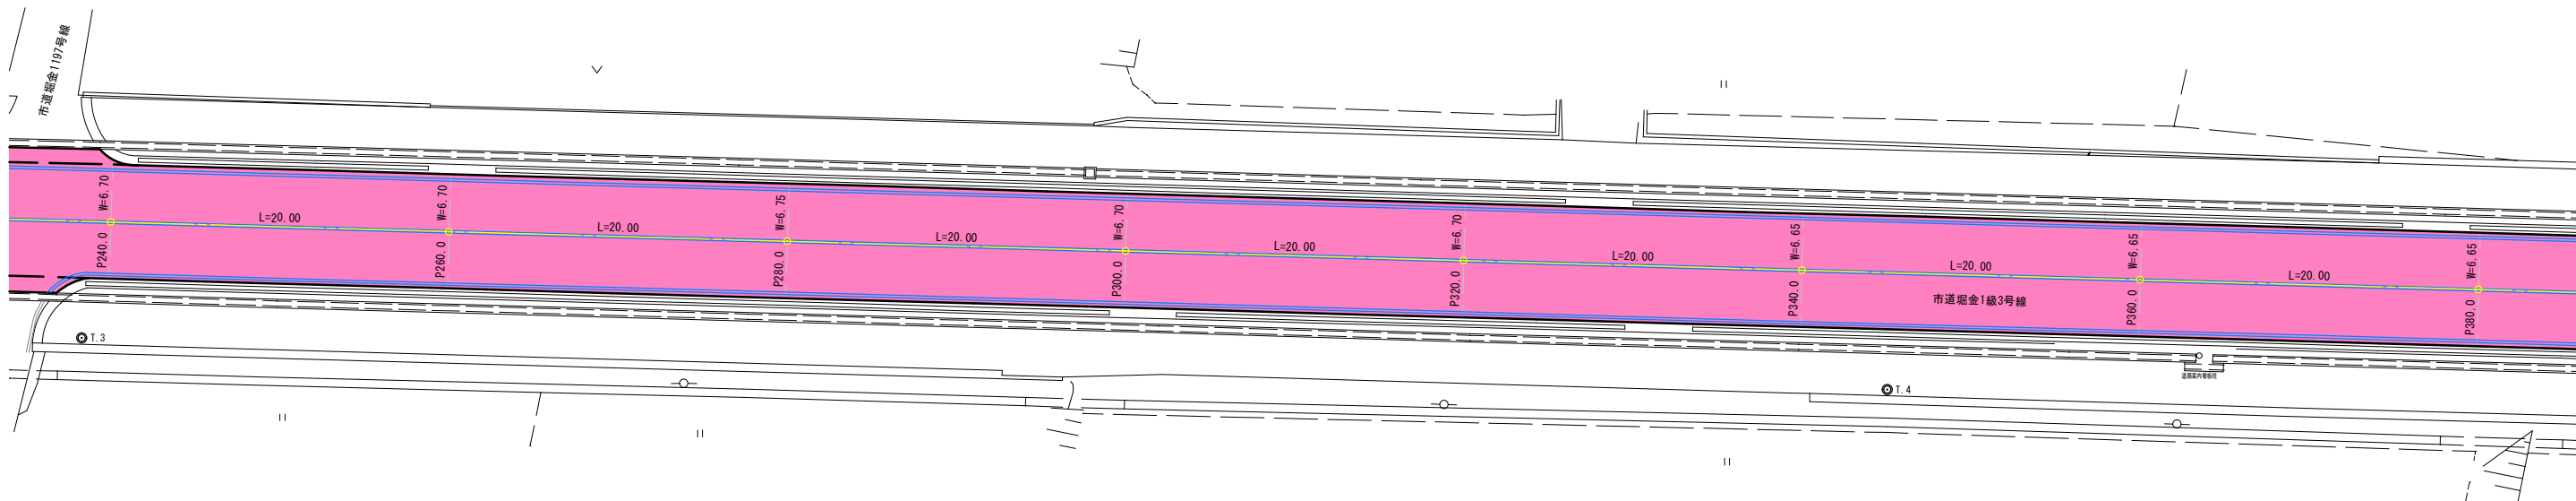

標準断面図

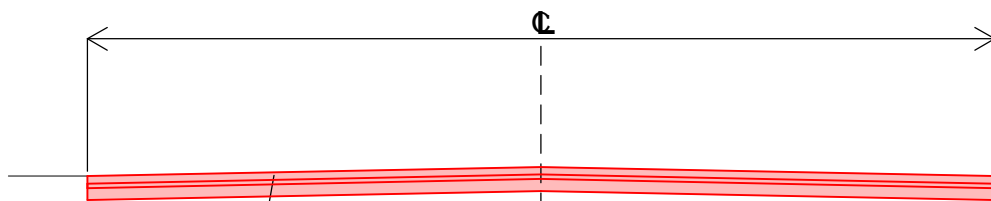

表層 t=50mm 密粒度As20Fポリマー改質Ⅱ型  
基層 t=50mm 再生粗粒度As20  
路上路盤再生 t=100mm

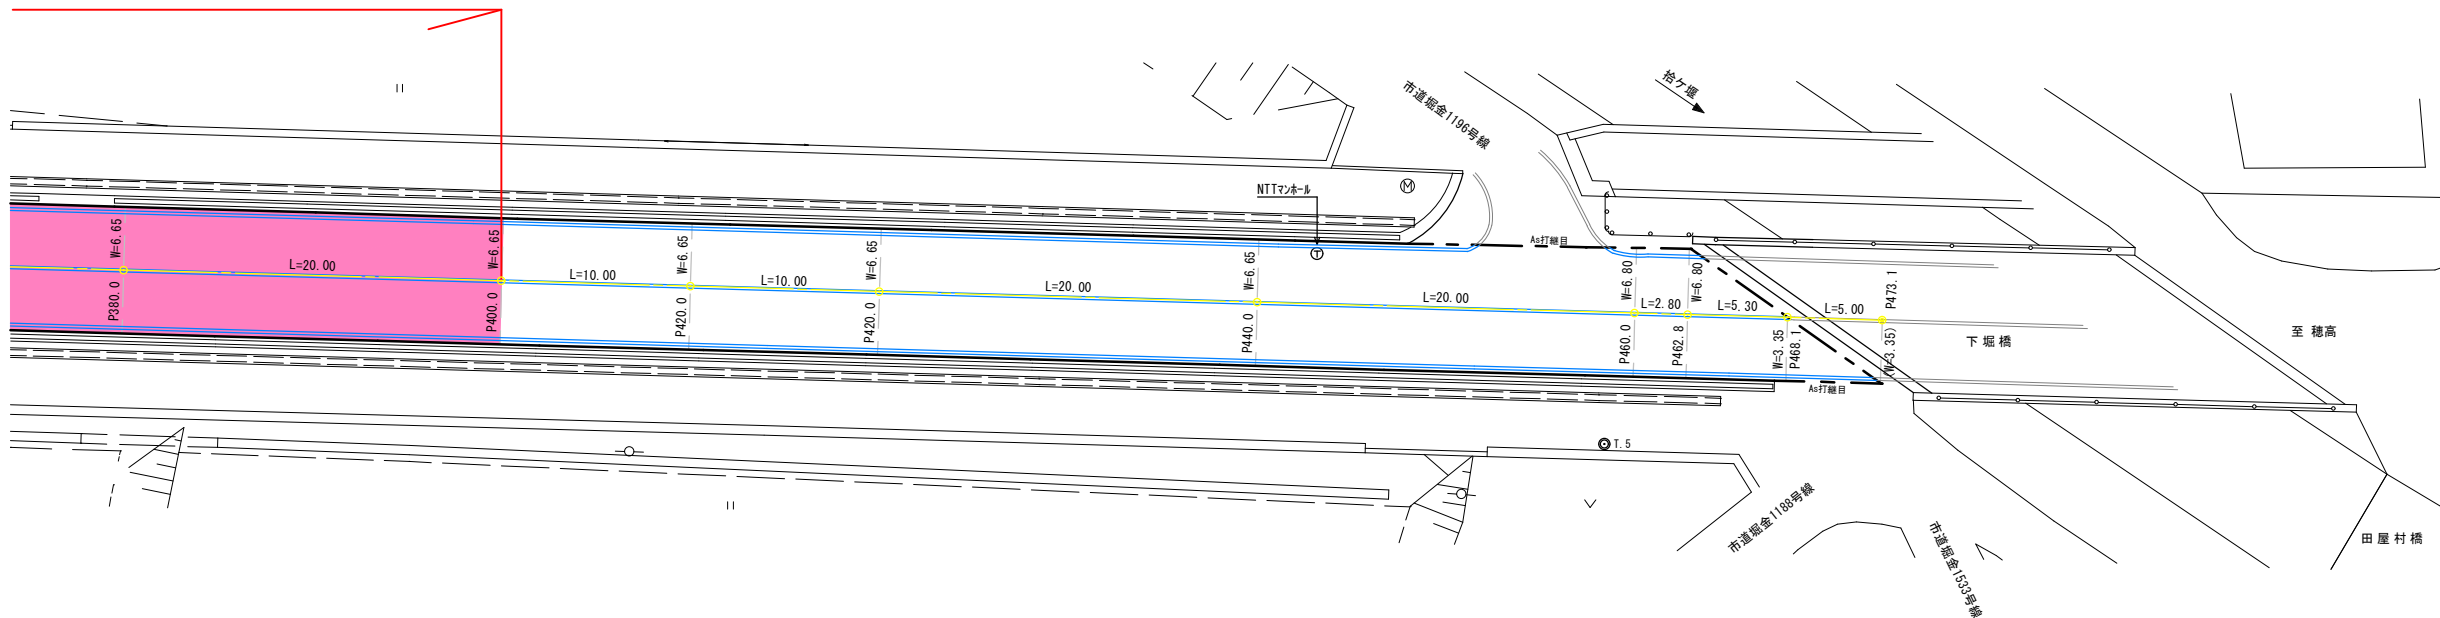

| 中心点座標一覧表 |           |            |        |           |            |
|----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|
| 測点名      | X座標       | Y座標        | 測点名    | X座標       | Y座標        |
| P260.0   | 33216.262 | -55849.319 | P400.0 | 33354.770 | -55869.700 |
| P280.0   | 33236.049 | -55852.230 | P420.0 | 33374.557 | -55872.612 |
| P300.0   | 33255.836 | -55855.142 | P440.0 | 33394.344 | -55875.523 |
| P320.0   | 33275.623 | -55858.054 | P460.0 | 33414.131 | -55878.435 |
| P340.0   | 33295.410 | -55860.965 | P480.0 | 33433.918 | -55881.346 |
| P360.0   | 33315.197 | -55863.877 | P473.1 | 33422.145 | -55879.614 |
| P380.0   | 33334.984 | -55866.788 |        |           |            |

| 基準点座標一覧表 |           |            |
|----------|-----------|------------|
| 測点名      | X座標       | Y座標        |
| T.1      | 32957.636 | -55822.399 |
| T.2      | 33076.727 | -55822.542 |
| T.3      | 33195.988 | -55839.375 |
| T.4      | 33301.598 | -55854.908 |
| T.5      | 33413.762 | -55871.331 |

|                    |       |          |        |
|--------------------|-------|----------|--------|
| 令和8年度 緊急自然災害防止対策事業 |       |          |        |
| 市道堀金1級3号線 舗装補修工事   |       |          |        |
| 番号                 | 2 / 2 | 舗装展開図(2) | 縮尺 図 示 |
| 市道堀金1級3号線          |       |          |        |
| 安曇野市 堀金鳥川          |       |          |        |
| 設計会社               |       |          |        |
| 測量会社               |       |          |        |
| 調査会社               |       |          |        |
| 安曇野市 都市建設部 維持管理課   |       |          |        |