【様式１－１】

安曇野市　橋梁長寿命化修繕計画

平成 31 年 3 月

安　曇　野　市

目　次

1．長寿命化修繕計画の目的

1）背景

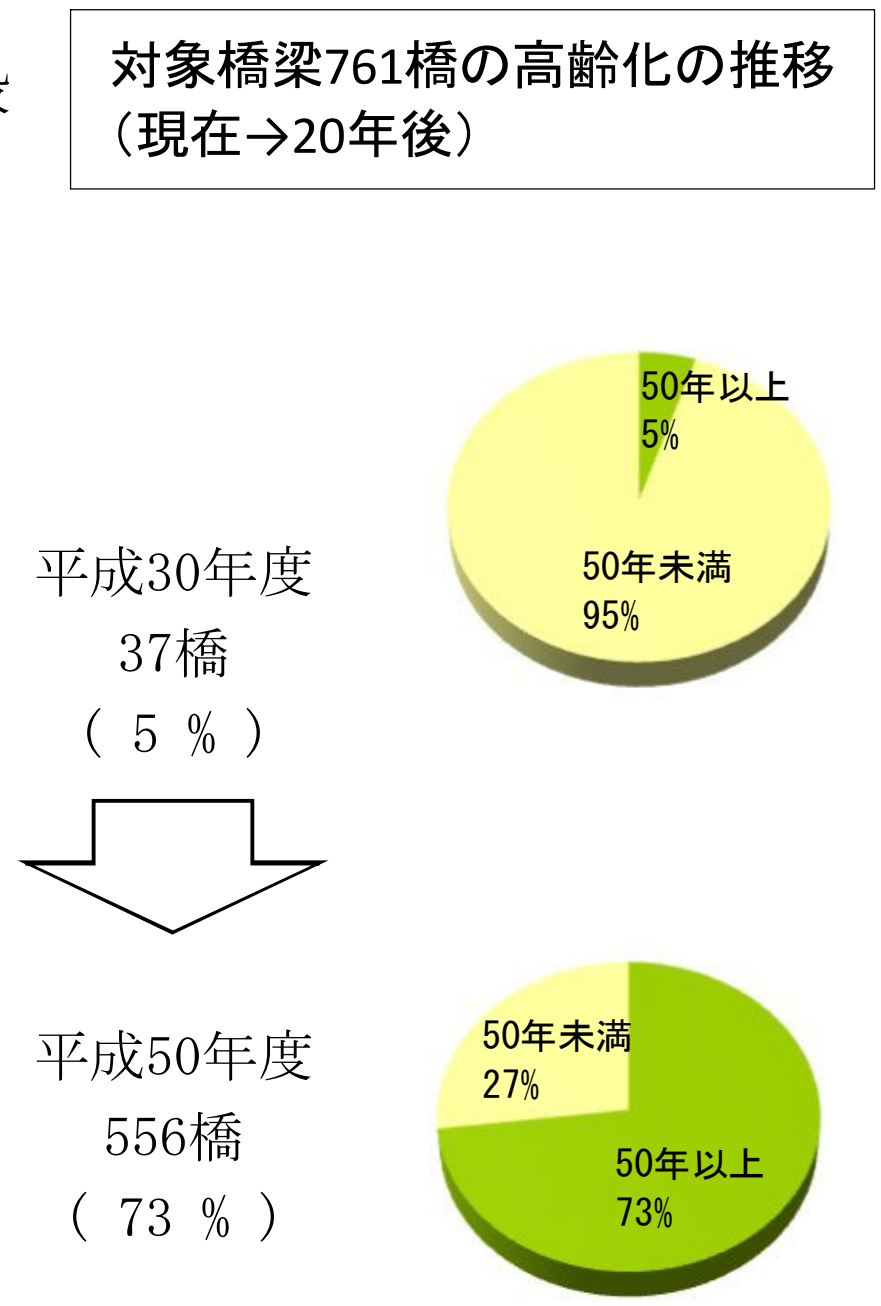

安曇野市が管理する橋梁は、平成31年現在で761橋架設されています。

このうち、建設後50年を経過する橋梁は37橋で、橋梁全体の5%を占めています。なお20年後の平成51年には、その数が556橋となり全体に対して占める割合が73%程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予測されます。

今後これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れたら直す”の方法で維持管理を続けた場合、橋梁の修繕や架替に要する費用が莫大となることが予想され、その結果一時的に多額の修繕予算を確保しなければならない状況を招くことが懸念されます。更に予算確保が困難なことを理由に適切な時期の修繕を先送りした場合は、劣化の進行により橋梁が通行不能に陥り、その結果地域交通網に多大な損害を与えるおそれもあります。

2）目的

このような背景から、より計画的な橋梁の維持管理を行い、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

コスト縮減のためには、従来の対症療法型から、“損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型へ転換を図り、橋梁の寿命を延ばす必要があります。

そこで本市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

	一般国道	主要地方道	市道	合計
全管理橋梁数	0	0	761	761
うち計画の対象橋梁数	0	0	761	761
うちこれまでの計画策定橋梁数	0	0	(120)	(120)
うち平成30年度計画策定橋梁数	0	0	761	761

長寿命化修繕計画の対象：

・管理道路上に架かる全橋梁を対象とします。

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

国土交通省『定期点検要領』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

日常的な維持管理としては、道路パトロール車による巡回により、異常の早期発見に努めるとともに、以下のような小規模な維持作業を随時実施します。

・橋面路肩の清掃
・排水ます付近の土砂の撤去等
・排水管の清掃

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

今回計画策定を行った761橋の中で、20年後に架設後50年を経過する橋梁は、全体の約73%を占めており、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。したがって、従来の”壊れたら直す”対症療法型の維持管理から”損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型の維持管理へ政策の転換を図り、対象橋梁の寿命を延命することを大きな目標とします。

また、計画的な修繕対策を実施することにより、橋梁の架替や修繕に係る事業の拡大を回避し、必要予算の平準化を目指します。

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期

様式１－２による

６．長寿命化修繕計画による効果

長寿命化修繕計画を策定する761橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型が約324億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が約157億円となり、コスト縮減効果は約167億円となります。

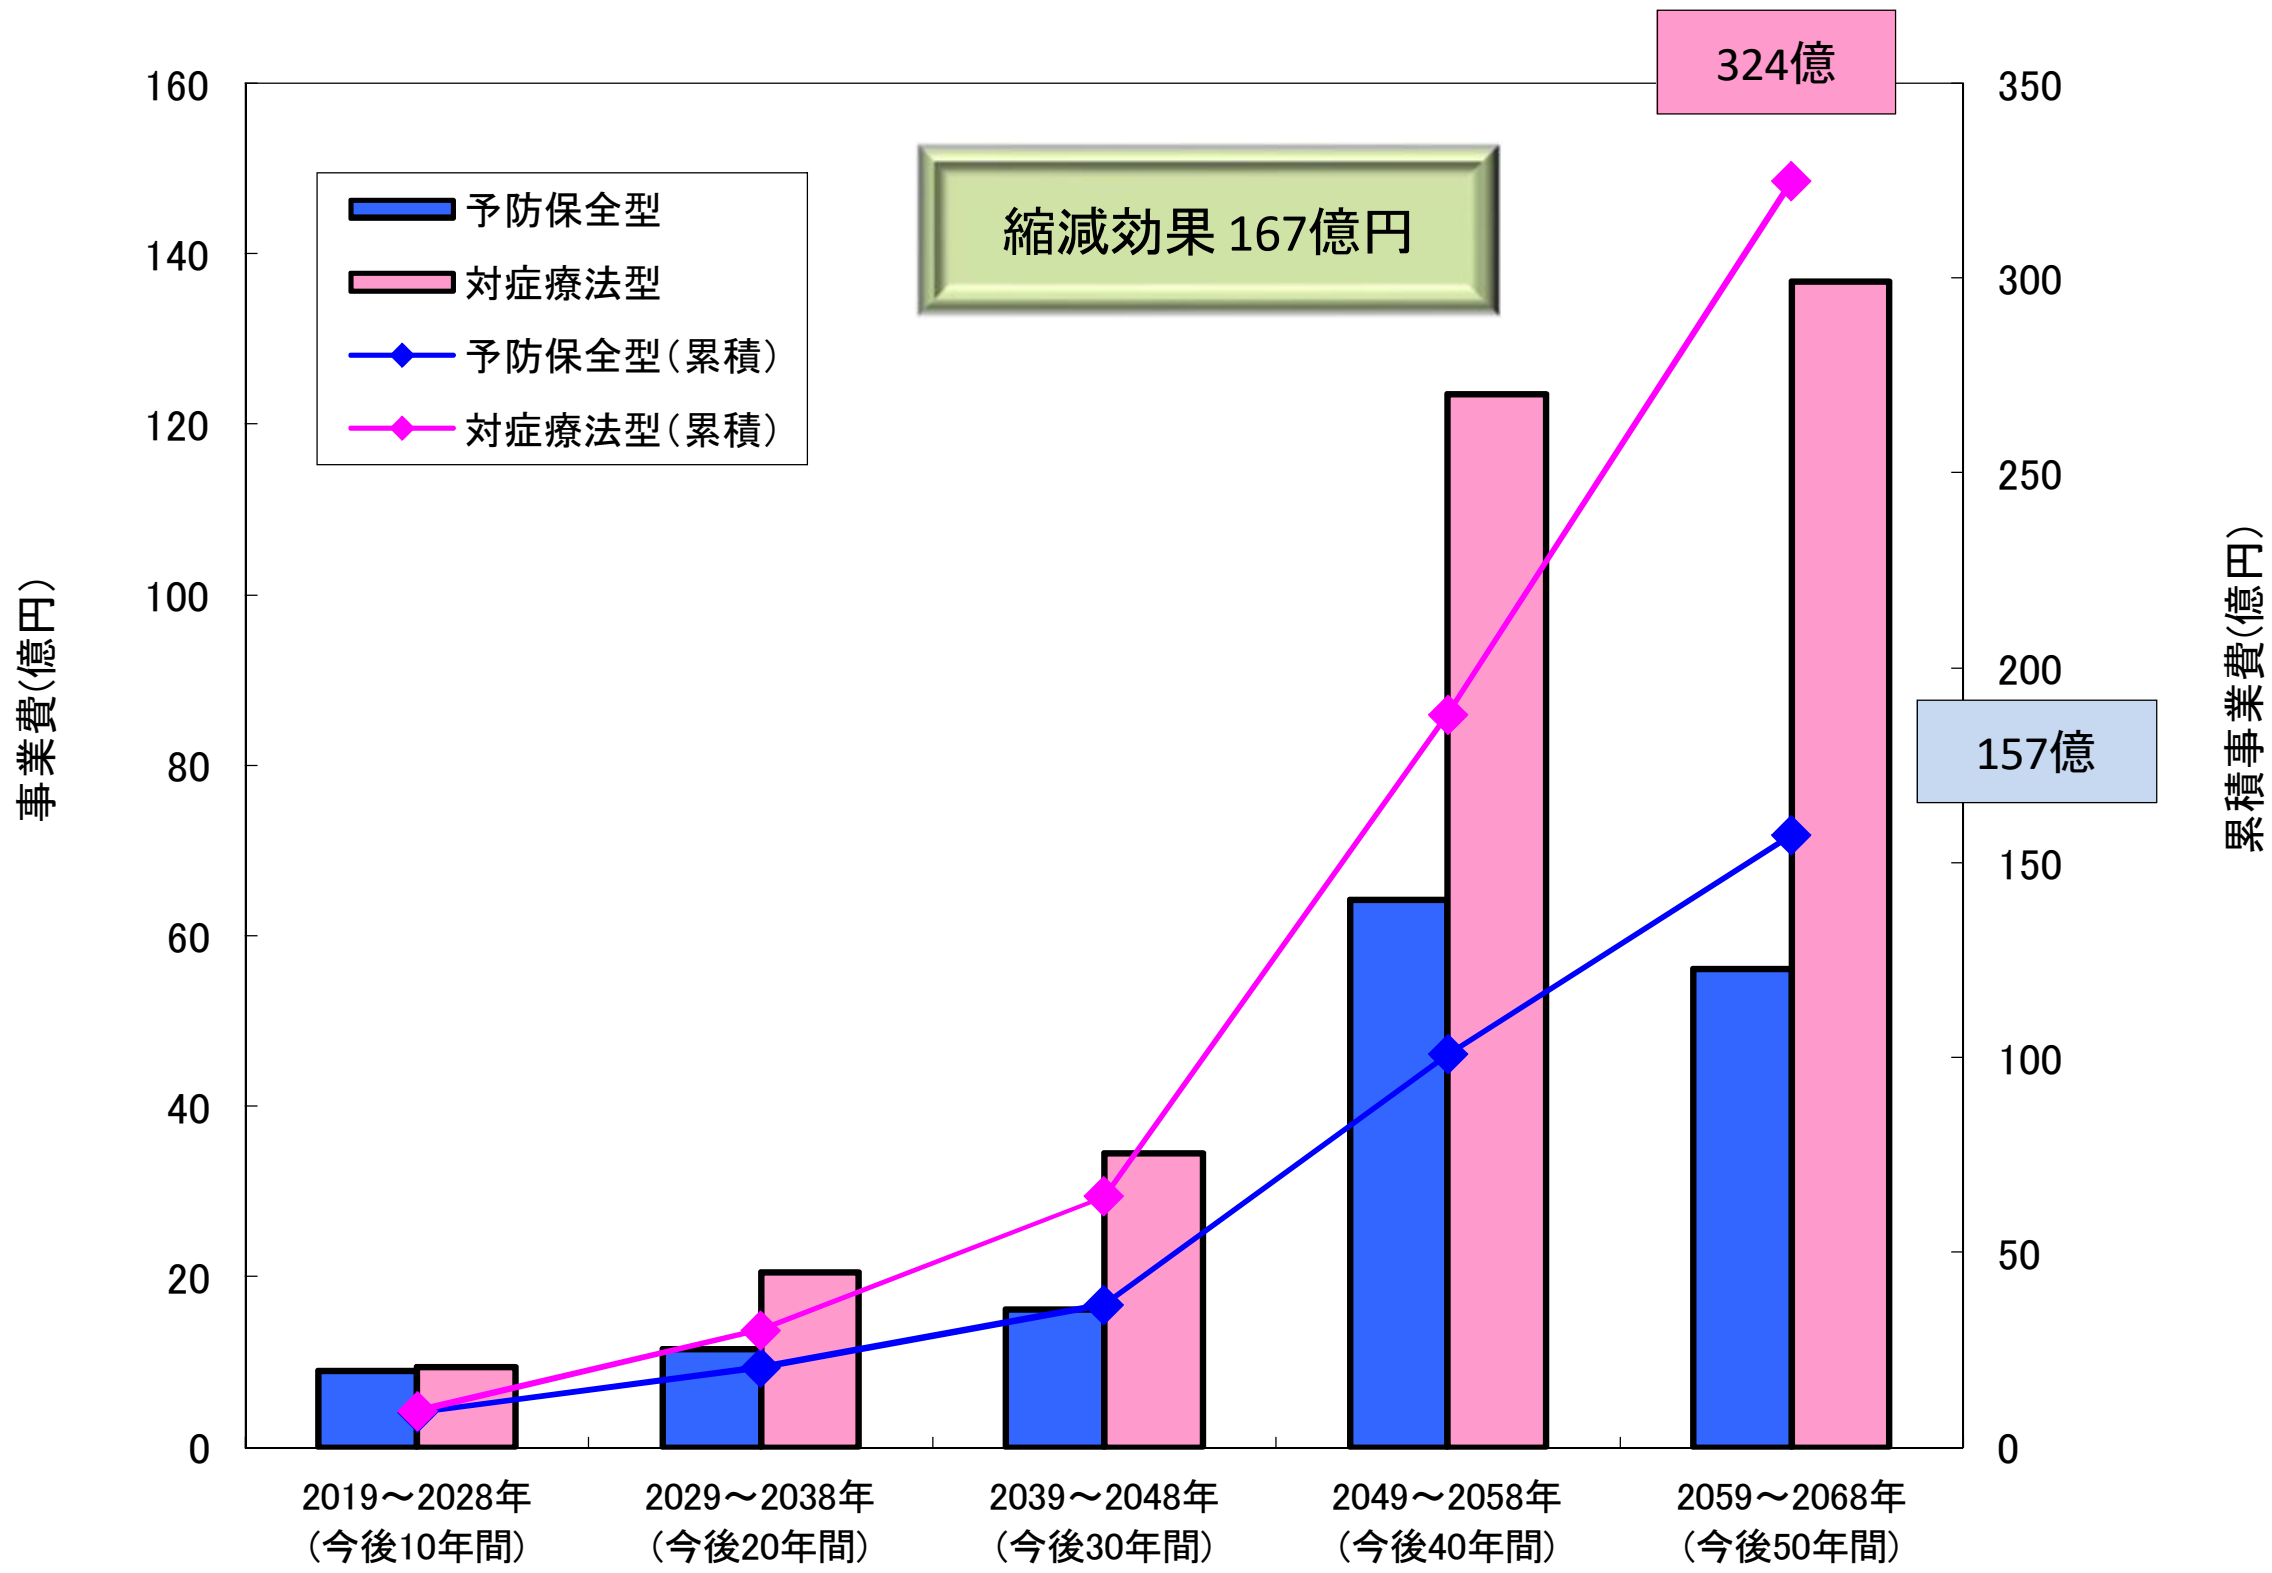

対症療法型	9	30	64	187	324	
予防保全型	9	20	36	101	157	
縮減効果	0	10	28	86	167	(億円)

＜安全性の向上＞
橋梁点検を実施して、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施することで、損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネットワークの信頼性も確保できます。

＜予算の平準化及び修繕計画＞
橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、厳しい予算制約の中で計画的な事業実施を図ることが可能です。
そのため、橋梁修繕に充てる年度毎の事業費については、できるだけ平準化を図る計画とします。
また、日常点検・定期点検に基づいて、今後5年後を目途に橋梁長寿命化修繕計画の見直しを行うこととします。

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

安曇野市　都市建設部 建設課 維持担当　　電話　0263-71-2425

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校　環境都市工学科
教授　永 藤　　壽 宮

【様式１－２】

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5001	豊科中部42号橋	6.0	1981	38		点検					点検	↔				点検					点検			
5002	豊科中部25号橋	6.9	1982	37		点検					点検					点検					点検			
5004	豊科南部５号橋	2.9	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5005	豊科南部６号橋	3.7	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5006	中村橋	12.7	1974	45		点検		↔			点検					点検					点検			
5008	豊科南部14号橋	4.4	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5009	豊科中部157号橋	2.5	1986	33			点検					点検					点検					点検		
5010	豊科中部159号橋	2.5	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5012	豊科中部７号橋	3.7	1988	31			点検					点検					点検					点検		
5013	豊科中部10号橋	3.9	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5014	豊科中部41号橋	4.5	1990	29			点検					点検			↔		点検					点検		
5015	豊科中部139号橋	2.8	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5017	豊科中部131号橋	6.0	1982	37		点検					点検				↔	点検					点検			
5018	中花見橋	7.9	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5019	豊科中部18号橋	6.7	2008	11		点検					点検					点検					点検			
5020	豊科北部２号橋	2.5	1991	28			点検					点検					点検					点検		
5021	豊科北部３号橋	3.1	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5022	豊科北部116号橋	3.3	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5023	豊科北部18号橋	10.0	1979	40		点検					点検					点検					点検			
5024	拾ヶ堰橋	12.1	2002	17		点検					点検					点検					点検			
5026	勘左衛門堰橋	4.6	1958	61			点検					点検					点検					点検		
5027	拾ヶ堰橋	12.2	1963	56	↔	点検					点検					点検					点検			
5028	新田堰橋	4.9	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5029	吉野堰橋	2.9	1971	48			点検					点検					点検					点検		
5030	矢原堰橋	9.0	1987	32		点検			↔		点検					点検					点検			
5031	重柳橋	7.7	1996	23		点検					点検					点検					点検			
5032	豊科南部78号橋	3.1	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5033	豊科南部67号橋	3.0	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5034	豊科南部16号橋	2.4	1973	46			点検					点検					点検					点検		
5035	豊科中部24号橋	6.3	1986	33		点検					↔ 点検		↔			点検					点検			
5036	豊科中部156号橋	3.0	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5037	豊科中部135号橋	2.3	1988	31			点検					点検					点検					点検		
5038	豊科中部29号橋	2.2	1989	30			点検					↔ 点検					点検					点検		
5039	豊科中部30号橋	2.2	1990	29			点検					点検					点検	↔				点検		
5040	恵光院橋	10.0	1985	34		点検					点検					点検					点検			
5041	豊科北部16号橋	4.0	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5043	豊科中部126号橋	2.0	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5044	豊科中部51号橋	7.0	1983	36		点検					点検					点検					点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5045	豊科中部53号橋	2.8	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5046	中曽根橋	12.6	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5047	豊科北部104号橋	3.0	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5048	新切橋	6.7	1989	30		点検					点検					点検					点検			
5049	豊科北部28号橋	3.6	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5050	豊科北部29号橋	6.0	1986	33		点検					点検					点検					↔点検			
5052	豊科東部１号橋	8.7	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5053	豊科東部24号橋	8.8	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5054	豊科東部４号橋	4.5	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5055	豊科南部72号橋	12.5	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5056	豊科南部46号橋	3.1	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5057	豊科中部54号橋	11.7	1973	46		点検					点検					点検					点検			
5059	豊科中部56号橋	4.2	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5060	豊科中部171号橋	6.7	1982	37		点検					点検					点検					点検			
5061	豊科中部57号橋	4.0	1983	36		点検					点検					点検					点検			
5062	豊科中部61号橋	3.9	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5063	豊科中部142号橋	2.8	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5064	豊科中部75号橋	6.7	1986	33		点検					点検					点検	↔				点検			
5065	豊科中部76号橋	7.2	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5066	豊科中部77号橋	7.5	1988	31		点検				↔	点検	↔				点検					点検			
5067	豊科中部67号橋	2.7	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5068	豊科中部79号橋	5.1	1990	29		点検					点検					点検					点検			
5069	豊科中部80号橋	5.3	1981	38		点検					点検					点検					点検			
5070	豊科中部81号橋	5.4	1982	37		点検				↔	点検			↔		点検					点検			
5071	豊科中部152号橋	2.4	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5072	豊科中部89号橋	4.4	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5074	豊科中部91号橋	3.9	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5075	豊科中部93号橋	3.9	1986	33			点検					点検					点検					点検		
5076	豊科中部172号橋	4.1	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5077	豊科中部104号橋	4.0	1988	31			点検					点検					点検					点検		
5078	大樋橋	9.0	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5080	豊科中部155号橋	3.0	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5081	豊科中部170号橋	4.8	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5082	豊科中部120号橋	4.5	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5084	豊科中部134号橋	4.7	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5087	豊科中部15号橋	7.5	2001	18		点検				↔	点検					点検					点検			
5088	豊科中部46号橋	5.2	1983	36		点検					点検					点検					点検			
5090	豊科中部78号橋	3.0	1992	27			点検					点検					点検					点検		
5091	豊科中部144号橋	3.5	1993	26			点検					点検					点検					点検		
5092	豊科中部145号橋	3.0	2001	18			点検					点検					点検					点検		

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5094	豊科中部169号橋	3.8	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5095	豊科中部153号橋	2.1	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5096	豊科中部154号橋	2.5	1986	33			点検					点検					点検					点検		
5097	豊科中部158号橋	3.2	2014	5			点検					点検					点検					点検		
5098	豊科中部167号橋	2.4	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5099	豊科中部165号橋	2.0	1988	31			点検					点検					点検					点検		
5100	豊科中部166号橋	2.5	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5101	豊科中部164号橋	2.0	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5102	豊科中部163号橋	2.3	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5103	豊科中部162号橋	3.0	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5104	豊科中部168号橋	4.5	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5105	豊科南部18号橋	2.6	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5108	豊科北部43号橋	3.0	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5111	豊科北部47号橋	3.8	1986	33			点検					点検					点検					点検		
5112	豊科北部48号橋	2.9	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5113	豊科北部65号橋	4.7	1975	44			点検					点検				↔	点検					点検		
5114	豊科北部67号橋	3.5	1961	58			点検					点検					点検					点検		
5115	豊科北部68号橋	9.8	1962	57			点検					点検				↔	点検					点検		
5116	豊科北部69号橋	4.6	1963	56			点検					点検					点検					点検		
5117	豊科北部20号橋	6.7	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5118	原線橋	6.5	1989	30		点検					点検					点検					点検			
5119	豊科北部33号橋	2.9	1988	31			点検					点検					点検					点検		
5120	中曽根川橋	14.0	1985	34		点検					点検					点検					点検			
5121	甚田島橋	10.0	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5123	けみだ橋	9.0	1987	32		点検	↔				点検					点検					点検			
5124	豊科北部118号橋	2.5	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5125	豊科北部109号橋	12.5	2013	6		点検					点検					点検					点検			
5126	豊科北部93号橋	6.0	1989	30		点検					点検	↔				点検					点検			
5127	豊科北部119号橋	6.0	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5128	寺所堰橋	5.0	1961	58		点検					点検					点検					点検			
5129	中曽根橋	8.7	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5130	花見橋	7.9	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5131	豊科北部34号橋	6.7	1981	38		点検					点検					点検					点検			
5132	高河原橋	7.0	1989	30		点検					点検					点検					点検			
5133	豊科南部23号橋	3.0	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5134	豊科南部63号橋	4.6	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5135	豊科南部25号橋	3.9	1978	41			点検					点検					点検					点検		
5136	豊科南部64号橋	4.9	1979	40			点検					点検					点検					点検		
5137	豊科南部65号橋	5.4	1980	39		点検					点検					点検					点検			
5138	豊科南部66号橋	2.8	1971	48			点検					点検					点検					点検		

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5139	豊科南部15号橋	4.2	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5140	豊科南部43号橋	3.3	1973	46			点検					点検					点検					点検		
5141	豊科南部79号橋	3.0	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5142	豊科南部48号橋	3.3	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5144	豊科南部21号橋	4.3	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5145	亀橋	12.3	1975	44		点検					点検					点検					点検			
5146	豊科南部53号橋	4.9	1969	50			点検					点検					点検					点検		
5147	豊科南部68号橋	3.1	1996	23			点検					点検					点検					点検		
5148	豊科南部１号橋	4.5	2009	10		点検					点検					点検					点検			
5150	豊科南部10号橋	2.4	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5151	豊科南部12号橋	3.1	1986	33			点検					点検					点検					点検		
5152	寺村橋	12.8	1954	65		点検			↔		点検					点検					点検			
5153	中曽根橋	13.0	1953	66		点検					点検					点検					点検			↔
5154	豊科南部80号橋	2.3	1954	65			点検					点検					点検					点検		
5155	豊科南部74号橋	2.6	1975	44			点検					点検					点検					点検		
5156	豊科南部73号橋	3.8	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5157	百石橋	12.1	1996	23		点検					点検					点検					点検			
5158	祝沢橋	13.6	1995	24		点検					点検					点検					点検			
5159	豊科東部５号橋	4.0	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5160	豊科東部６号橋	2.5	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5161	豊科東部７号橋	3.1	1978	41			点検					点検					点検					点検		
5162	豊科東部８号橋	6.0	1988	31		点検					点検					点検					点検			↔
5163	豊科東部11号橋	6.0	1979	40		点検					点検					点検					点検			
5164	豊科東部12号橋	5.7	1980	39		点検					点検					点検					点検			
5165	豊科東部23号橋	5.8	1971	48		点検					点検					点検					点検			
5166	豊科東部17号橋	3.6	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5167	豊科東部10号橋	4.0	1990	29		点検					点検					点検					点検			
5168	豊科東部13号橋	4.7	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5169	豊科東部14号橋	3.6	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5200	御舟橋	5.2	1978	41			点検					点検					点検					点検		
5201	穂高２号橋	4.0	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5202	神口橋	8.6	1997	22			点検					点検					点検					点検		
5203	上原橋	7.9	1997	22			点検					点検					点検					点検		
5205	宮村橋	12.0	2000	19			点検					点検					点検					点検		
5206	穂高10号橋	2.0	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5207	穂高36号橋	2.0	1973	46		点検					点検					点検					点検			
5208	穂高９号橋	2.2	1974	45			点検			↔		点検					点検	↔				点検		
5211	穂高16号橋	3.6	1984	35			点検			↔		点検					点検					点検		
5212	穂高17号橋	4.0	1975	44		点検					点検					点検					点検			
5213	穂高34号橋	3.4	1976	43		点検					点検		↔			点検					点検			

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5214	等々力大橋北	12.2	1994	25		↔	点検					点検					点検					点検		
5215	穂高19号橋	4.3	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5216	穂高18号橋	9.7	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5217	穂高20号橋	2.3	1977	42				点検					点検					点検					点検	
5218	穂高21号橋	2.6	1978	41			点検					点検					点検					点検		↔
5219	穂高337号橋	4.2	1979	40			点検					点検					点検					点検		
5220	御法田橋	13.9	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5221	穂高27号橋	2.0	1986	33				点検					点検					点検					点検	
5222	穂高26号橋	4.6	1980	39		点検					点検					点検					点検			
5223	穂高28号橋	4.1	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5224	穂高66号橋	3.8	1994	25			点検					点検					点検					点検	↔	
5225	穂高29号橋	3.4	1971	48		点検					点検					点検					点検			
5226	穂高24号橋	9.7	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5227	穂高375号橋	2.5	1988	31			点検				↔	点検					点検					点検		
5228	穂高383号橋	6.4	1989	30		点検					点検					点検					点検			
5229	穂高32号橋	2.9	1981	38		点検					点検					点検					点検			
5230	穂高352号橋	2.0	1990	29		点検					点検					点検					点検			
5231	穂高44号橋	7.0	1981	38			点検					↔ 点検					点検					点検		
5232	穂高40号橋	2.5	1972	47		点検					点検					点検					点検			
5233	穂高41号橋	3.0	1973	46		点検					点検					点検					点検			
5235	穂高46号橋	4.2	1982	37		点検					点検					点検					点検			
5236	穂高48号橋	3.5	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5238	穂高50号橋	8.5	1984	35		点検					点検					点検					点検			
5239	穂高51号橋	4.6	1985	34		点検					点検					点検					点検			
5240	穂高54号橋	3.9	1986	33		点検					点検					点検					点検			
5241	穂高57号橋	3.8	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5242	穂高98号橋	6.2	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5243	穂高47号橋	3.4	1989	30		点検					点検					点検					点検			
5244	穂高355号橋	4.7	1990	29		点検					点検					点検					点検			
5245	穂高64号橋	3.1	1981	38			点検					点検					点検					点検		
5250	穂高353号橋	2.4	1982	37			点検					点検					点検					点検		
5251	穂高101号橋	2.8	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5252	穂高100号橋	10.4	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5253	穂高110号橋	2.2	1983	36		点検					点検					点検					点検			
5254	穂高109号橋	8.5	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5255	穂高359号橋	4.0	1985	34		点検					点検					点検					点検			
5256	穂高115号橋	8.0	1986	33			点検					点検	↔				点検					点検		
5257	穂高116号橋	8.6	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5258	穂高360号橋	2.8	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5259	穂高119号橋	2.4	1989	30		点検					点検					点検					点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5260	穂高122号橋	4.3	1990	29		点検					点検					点検					点検			
5261	穂高124号橋	3.0	1981	38		点検					点検					点検					点検			
5262	会田川橋	31.3	1976	43		点検					点検					点検					点検	↔		
5263	前川橋	15.6	1968	51		点検					点検				↔	点検					点検			↔
5264	釜蓋橋	28.5	1978	41		点検					点検					点検					点検			
5265	冷水橋	27.0	1980	39		点検					点検				↔	点検					点検	↔		
5266	潮沢川橋	17.0	2004	15		点検					点検					点検					点検	↔		
5267	龍門橋	18.6	1981	38		点検				↔	点検					点検					点検			↔
5268	穂高133号橋	7.1	1982	37		点検					点検					点検		↔			点検			
5269	施行田橋	35.3	1988	31		点検					点検					点検					点検			
5270	東栄町跨線橋	19.9	1989	30			点検				↔	点検					点検					点検		
5271	北村２号橋	46.1	1989	30				点検					点検					点検					↔ 点検	
5272	北村橋	25.2	1987	32		点検					点検					点検					点検			
5273	北村１号橋	48.6	1989	30				点検					点検			↔		点検					↔ 点検	
5274	北村３号橋	35.9	1989	30				点検					点検					点検					↔ 点検	
5275	穂高349号橋	2.9	1975	44			点検					点検					点検					点検		
5276	小岩嶽橋	10.4	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5277	穂高350号橋	3.7	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5278	欠田橋	13.0	1999	20			点検					点検					点検					点検		
5279	落合橋	12.0	2001	18			点検					点検					点検					点検		
5280	穂高30号橋	5.0	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5281	穂高381号橋	2.4	1978	41		点検					点検					点検					点検			
5282	穂高382号橋	2.8	1979	40		点検					点検					点検					点検			
5283	穂高368号橋	3.4	1980	39			点検					点検					点検					点検		
5284	穂高388号橋	3.8	1971	48		点検					点検					点検					点検			
5285	穂高143号橋	3.8	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5286	穂高145号橋	3.8	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5287	穂高146号橋	5.3	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5288	穂高147号橋	2.0	1972	47			点検					点検			↔		点検					点検		
5289	穂高154号橋	9.0	1973	46			点検					点検					点検					点検		
5290	穂高156号橋	4.6	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5291	穂高157号橋	9.0	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5293	穂高160号橋	4.0	1975	44			点検					点検					点検					点検		
5294	穂高161号橋	7.5	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5295	穂高162号橋	2.6	1986	33				点検					点検					点検				↔	点検	
5296	穂高164号橋	3.4	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5297	穂高163号橋	12.6	1978	41			点検					点検					点検					点検		
5298	穂高166号橋	3.0	1979	40			点検					点検					点検					点検		
5299	穂高168号橋	2.7	1980	39			点検					点検					点検					点検		
5300	穂高165号橋	3.4	1971	48			点検					点検					点検					点検		

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5301	中川橋	5.6	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5302	穂高169号橋	5.9	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5303	穂高170号橋	4.0	1973	46			点検					点検					点検					点検		
5304	穂高171号橋	7.0	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5305	西原橋	8.0	1997	22			点検					点検					点検					点検		
5306	穂高178号橋	4.3	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5307	穂高181号橋	2.3	1988	31				点検					点検					点検					点検	
5308	穂高182号橋	3.3	1989	30			点検					点検					点検					点検		
5309	穂高184号橋	2.2	1990	29			点検					点検					点検					点検		
5310	穂高183号橋	2.3	1981	38				点検					点検					点検					点検	
5311	穂高185号橋	2.2	1981	38				点検					点検					点検					点検	
5312	穂高186号橋	2.3	1982	37				点検					点検					点検					点検	
5313	穂高187号橋	2.5	1983	36			点検					点検					点検					点検		
5315	穂高362号橋	2.5	1984	35			点検					点検					点検					点検		
5316	穂高190号橋	3.0	1985	34			点検					点検					点検					点検		
5317	欠川橋	11.4	1974	45			↔ 点検					点検					点検					点検		
5318	穂高193号橋	2.2	1975	44				点検					点検					点検					点検	
5319	穂高191号橋	3.2	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5320	下橋	9.5	1995	24			点検					点検					点検					点検		
5321	穂高194号橋	1.9	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5322	穂高195号橋	5.8	1978	41			点検					点検		↔			点検					点検		
5323	穂高196号橋	3.0	1979	40			点検					点検					点検					点検		
5324	穂高197号橋	2.9	1980	39			点検					点検					点検					点検		
5325	穂高198号橋	2.9	1971	48			点検					点検					点検					点検		
5326	穂高199号橋	2.3	1972	47			点検					点検					点検					点検		
5327	穂高123号橋	6.6	1973	46			点検					点検					点検					点検		
5328	穂高200号橋	3.0	1986	33			点検					点検		↔			点検					点検		
5329	穂高201号橋	6.2	1987	32			点検					点検					点検					点検		
5330	柳田橋	12.5	2000	19			点検					点検					点検					点検		
5331	芝澤橋	12.5	2000	19			点検					点検					点検					点検		
5332	中澤橋	12.4	2000	19			点検					点検					点検					点検		
5333	穂高203号橋	2.1	1974	45			点検					点検					点検					点検		
5334	穂高204号橋	3.4	1975	44			点検					点検					点検					点検		
5335	穂高309号橋	3.3	1976	43			点検					点検					点検					点検		
5336	穂高205号橋	2.3	2013	6			点検					点検					点検					点検		
5337	穂高206号橋	3.0	1977	42			点検					点検					点検					点検		
5340	穂高209号橋	3.6	1978	41			点検					点検					点検					点検		
5341	穂高210号橋	7.3	1979	40			点検					点検					点検					点検		
5342	穂高212号橋	5.0	1980	39			点検					点検					点検					点検		
5343	穂高211号橋	3.0	1971	48			点検			↔		点検					点検					点検		

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5345	穂高346号橋	1.9	1972	47				点検					点検					点検					点検	
5346	穂高354号橋	11.5	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5349	穂高216号橋	2.2	1974	45				点検					点検					点検					点検	
5351	穂高226号橋	3.7	1975	44				点検					点検					点検					点検	
5352	穂高227号橋	4.4	1976	43				点検					点検					点検					点検	
5353	穂高232号橋	2.3	1977	42				点検					点検					点検					点検	↔
5355	穂高233号橋	2.4	1978	41				点検					点検					点検					点検	
5356	穂高237号橋	2.4	1976	43				点検					点検					点検					点検	
5357	穂高238号橋	3.1	1980	39				点検					点検					点検					点検	
5358	穂高239号橋	2.4	1971	48				点検					点検					点検					点検	
5362	穂高243号橋	2.4	1972	47				点検					点検		↔			点検					点検	
5364	穂高244号橋	9.1	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5368	穂高364号橋	2.9	1974	45				点検					点検					点検					点検	
5374	穂高385号橋	2.6	1975	44				点検					点検					点検					点検	
5381	穂高269号橋	9.5	1980	39				↔ 点検					点検					点検					点検	
5392	穂高284号橋	3.2	1976	43				点検					点検					点検					点検	
5393	穂高285号橋	2.4	1977	42				点検					点検					点検					点検	
5394	穂高289号橋	2.4	1978	41				点検					点検					点検					点検	
5395	穂高348号橋	2.4	1979	40				点検					点検					点検					点検	
5402	穂高296号橋	1.9	1982	37				点検				↔	点検					点検					点検	
5404	穂高347号橋	1.9	1971	48				点検					点検					点検					点検	
5405	穂高371号橋	3.4	1972	47				点検		↔			点検					点検					点検	
5406	穂高384号橋	3.4	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5409	宮橋	8.6	1997	22				点検					点検					点検					点検	
5410	穂高311号橋	4.2	1988	31				点検					点検					点検					点検	
5411	穂高312号橋	5.0	1989	30				点検					点検					点検					点検	
5412	穂高313号橋	6.3	1990	29				点検					点検					点検					点検	
5413	穂高365号橋	3.8	1981	38				点検					点検					点検					点検	
5414	穂高315号橋	6.5	1982	37				点検					点検					点検					点検	
5415	倉庭橋	9.5	1997	22	↔	点検					点検					点検					点検			
5416	穂高318号橋	4.7	1983	36				点検				↔	点検					点検	↔				点検	
5417	栗尾橋	13.5	2000	19				点検					点検					点検					点検	
5418	穂高320号橋	2.0	1974	45	点検					点検					点検					点検				
5419	穂高321号橋	8.9	1975	44				点検					点検					点検					点検	
5420	穂高322号橋	2.8	1976	43	点検					点検					点検					点検				
5421	穂高323号橋	2.0	1977	42	点検					点検					点検					点検				
5422	穂高324号橋	2.3	1978	41	点検					点検					点検					点検				
5423	原畦橋	8.6	1997	22				点検					点検					点検					点検	
5425	穂高372号橋	2.2	1979	40				点検					点検					点検		↔			点検	
5426	穂高328号橋	2.4	1980	39				点検					点検					↔ 点検					点検	

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5427	穂高329号橋	2.4	1971	48				点検					点検					点検					点検	
5428	穂高330号橋	2.5	1972	47				点検					点検					点検					点検	
5429	穂高331号橋	3.0	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5431	穂高366号橋	2.9	1974	45				点検					点検					点検					点検	
5432	荒神堂橋	10.9	1981	38				点検	↔				点検					点検					点検	
5433	穂高336号橋	13.5	1975	44				点検					↔ 点検					点検					点検	
5434	穂高373号橋	12.7	1984	35				点検					点検					点検					点検	
5435	穂高342号橋	2.0	1984	35				点検					点検					点検					点検	
5436	満願寺橋	7.9	1983	36				点検			↔		点検					点検					点検	
5437	神田橋	8.6	1998	21				点検					点検					点検					点検	
5438	穂高345号橋	4.5	1985	34				点検					点検					点検					点検	
5439	大久保橋	13.5	1999	20				点検					点検					点検					点検	
5440	穂高392号橋	8.3	1975	44				点検					点検					点検					点検	
5441	富田橋	2.2	1976	43		点検					点検					点検					点検			
5442	天満沢橋	7.2	1963	56				点検				↔	点検					点検					点検	
5443	穂高3230号橋	2.1	1986	33				点検					点検					点検					点検	
5444	穂高279号橋	2.3	1987	32				点検					点検					点検					点検	
5501	穂高125号橋	6.0	1977	42				点検				↔	点検					点検					点検	
5502	穂高126号橋	5.8	1978	41				点検					↔ 点検					点検					点検	
5503	穂高127号橋	5.3	1979	40				点検					点検					点検					点検	
5504	穂高128号橋	4.6	1980	39				点検					点検					点検					点検	
5505	穂高131号橋	6.0	1971	48		点検					点検					点検					点検			
5506	穂高132号橋	2.4	1972	47		点検					点検					点検					点検			
5507	穂高134号橋	5.5	1973	46		点検					点検					点検					点検			
5508	穂高136号橋	2.8	1974	45		点検					点検					点検					点検			
5509	穂高137号橋	2.5	1975	44		点検					点検					点検					点検			
5510	穂高39号橋	3.0	1976	43		点検					点検					点検					点検			
5511	穂高140号橋	9.9	1977	42				点検					点検	↔				点検					点検	
5512	穂高141号橋	5.7	1978	41		点検					点検					点検					点検			
5647	中房大橋	175.0	1987	32			↔	点検					点検					点検					点検	
5648	安曇野大橋	236.0	1996	23				点検					点検					点検					点検	
5649	等々力大橋南	39.8	1994	25		↔		点検					点検					点検					点検	
5650	乳房大橋	88.6	1978	41				点検					点検	↔				点検					点検	
5651	穂高大橋	102.7	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5651-1	穂高大橋歩道橋	104.3	2000	19				点検		↔			点検					点検	↔				点検	
5652	下堀橋	21.5	1971	48	点検					点検					点検					点検			↔	
5652-1	下堀橋歩道橋	19.5	2007	12	点検					点検					↔ 点検					点検	↔			
5653	安曇野橋	25.0	2002	17	点検					点検	↔				点検			↔		点検				
5654	万水合流橋	24.8	2005	14	点検					点検					点検					点検				
5655	堀金1520号橋	16.5	1995	24	点検					点検					点検					点検			↔	

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5656	川手跨線人道橋	22.0	1991	28			点検					点検	↔				点検					点検		
5659	明科2-15桟道橋	17.9	1979	40		点検					点検					点検					点検			
5677	中央橋	86.0	1974	45				↔ 点検					点検					点検					点検	
5678	橋爪橋	98.7	1977	42				点検					点検		↔			点検			↔		点検	
5680	白金橋	33.6	1973	46				点検					点検				↔	点検					点検	
5681	等々力橋	34.6	1972	47				点検		↔			点検					点検		↔			点検	
5682	しゃくなげ橋	25.5	1973	46	↔			点検					点検					点検					点検	
5683	ショウライ橋	25.5	1973	46				↔ 点検					点検					点検					点検	
5684	天満沢橋	18.7	1999	20				点検					点検			↔		点検					点検	
5685	梶花見橋	15.1	1999	20		↔		点検					点検					点検					点検	
5686	等々力幅下橋	16.0	1995	24				点検					点検					点検					点検	
5687	穂高180号橋	14.5	1973	46				点検					点検					点検					点検	
5688	南原橋	14.7	1996	23				点検					点検					点検					点検	
5700	中村橋	17.5	2001	18		点検					点検			↔		点検					↔ 点検			
5701	笠井下堀橋	17.7	1992	27		点検					↔ 点検					点検					点検			
5702	すずらん橋	15.4	1990	29		点検				↔	点検					点検					点検		↔	
5736	二木山道橋	24.6	1968	51	↔ 点検					点検					点検					点検				↔
5737	赤沢橋	30.0	1971	48	点検				↔	点検					点検					点検				
5738	室町橋	33.0	1971	48	点検					点検					点検					点検	↔			
5739	真々部山道橋	24.3	1984	35	点検					点検					点検				↔	点検				
5740	千国橋	26.2	1980	39	点検					点検					点検	↔				点検				
5741	小住吉橋	22.1	2002	17	点検					点検					点検					点検				
5742	西住吉橋	19.8	2003	16	点検					点検					点検					点検				
5743	住吉南橋	19.8	2003	16	点検					点検					点検				↔	点検				
5744	丁田橋	19.8	2004	15	点検					点検					点検					↔ 点検				
5745	楡山道橋	19.8	2004	15	点検					点検					点検					点検				
5746	黒沢尻橋	20.9	2004	15	点検					点検					点検					↔ 点検				
5768	中道橋	24.8	2003	16	点検					点検					点検					↔ 点検				
5769	中堀上手橋	22.1	2002	17	点検					点検					点検					点検				
5770	下原橋	25.0	2001	18	点検					点検					点検	↔				点検				
5771	西原橋	24.0	2001	18	点検					点検	↔				点検					点検				
5772	寄合橋	22.1	2002	17	点検					点検					点検			↔		点検				
5773	小田多井橋	22.4	2003	16	点検					点検					点検					点検				
5774	木戸１号橋	16.4	2005	14		点検					点検					点検					点検		↔	
5775	みはらし橋	24.0	2005	14	点検					点検					点検					点検				
5776	山中２号橋	15.8	1996	23		点検					点検					点検	↔				点検			
5777	除沢橋上	22.4	2003	16		点検					点検					点検				↔	点検			
5778	除沢橋下	22.1	1997	22		点検		↔			点検					点検					点検			
5779	除沢新田下橋	19.5	2005	14		点検					点検					点検	↔				点検			
5780	伊勢宮橋	18.0	1999	20		点検					点検					点検			↔		点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
5781	矢原堰橋	15.6	2008	11		点検					点検					点検					点検			
6001	三郷260号橋	2.1	1980	39				点検					点検					点検					点検	
6002	平成橋	13.6	1989	30	点検					点検					点検					点検				
6003	めいせい橋	13.0	2002	17	点検					点検					点検					点検				
6004	三郷61号橋	5.0	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6005	中萱橋	12.5	1960	59	点検					点検					点検					点検				
6006	宮じり橋	11.8	2002	17	点検					点検					点検					点検				
6007	サバイ橋	7.7	1980	39	点検					点検			↔		点検					点検				
6009	三郷244号橋	8.0	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6010	三郷65号橋	12.6	2000	19	点検					点検					点検					点検				
6011	三郷119号橋	3.1	1988	31				点検					点検					点検					点検	
6012	三郷253号橋	7.5	1989	30	点検					点検					点検					点検				
6013	平成二号橋	7.0	1989	30	点検					点検					点検					点検				
6014	三郷226号橋	6.8	1996	23	点検					点検					点検					点検				
6015	三郷228号橋	6.1	1990	29	点検					点検					点検					点検				
6016	三郷22号橋	5.4	1981	38	点検					点検					点検					点検				
6017	三郷30号橋	5.6	2002	17				点検					点検					点検					点検	
6018	三郷79号橋	5.0	1972	47	点検					点検					点検					点検				
6019	芝口橋	5.6	1964	55	点検					点検					点検					点検				
6020	三郷29号橋	5.1	1965	54	点検					点検					点検					点検	↔			
6021	三郷133号橋	2.7	1997	22	点検					点検					点検					点検				
6022	三郷58号橋	3.2	1982	37				点検					点検					点検					点検	
6023	あたらしや橋	3.5	1993	26				点検					点検					点検					点検	
6024	三郷51号橋	2.7	1983	36				点検					点検					点検					点検	
6025	勘左衛門橋	4.9	1973	46	点検					点検					点検					点検				
6026	三郷136号橋	3.4	1974	45				点検					点検					点検					点検	
6027	三郷235号橋	4.2	2000	19	点検					点検					点検					点検				
6028	三郷93号橋	3.3	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6029	三郷91号橋	3.2	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6030	三郷94号橋	4.8	1971	48	点検					点検			↔		点検					点検				
6031	三郷258号橋	4.5	1975	44	点検					点検					点検					点検				
6032	三郷82号橋	2.4	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6033	三郷23号橋	4.3	1984	35	点検					点検					点検					点検				
6034	すみよし橋	3.4	1973	46				点検					点検					点検					点検	
6035	三郷148号橋	4.2	1976	43	点検					点検					点検					点検				
6036	三郷103号橋	3.6	1977	42				点検					点検					点検					点検	
6037	三郷221号線	4.1	1978	41	点検					点検					点検					点検				
6038	三郷225号橋	4.1	1979	40	点検					点検					点検					点検				
6039	三郷227号橋	3.9	1980	39				点検					点検					点検					点検	
6040	三郷45号橋	3.8	1985	34				点検					点検					点検					点検	

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6041	三郷217号橋	3.7	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6042	三郷242号橋	3.0	1966	53				点検					点検					点検					点検	
6043	三郷251号橋	3.6	1969	50				点検					点検					点検					点検	
6044	長沢堰橋	3.5	1972	47				点検					点検					点検					点検	
6045	三郷68号橋	2.5	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6046	三郷71号橋	2.4	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6047	三郷96号橋	3.2	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6048	三郷104号橋	4.1	1973	46	点検					点検					点検					点検				
6049	三郷118号橋	2.5	1974	45				点検					点検					点検					点検	
6050	三郷15号橋	3.4	1986	33				点検					点検					点検					点検	
6051	三郷137号橋	4.9	1987	32	点検					点検					点検					点検				
6052	三郷121号橋	7.5	1975	44	点検					点検					点検					点検				
6053	三郷127号橋	3.4	1988	31				点検					点検					点検					点検	
6054	三郷129号橋	3.4	1967	52				点検					点検					点検					点検	
6055	三郷132号橋	3.3	1989	30	点検					点検					点検					点検				
6056	三郷135号橋	2.9	1976	43	点検					点検					点検					点検				
6057	三郷153号橋	3.4	1990	29				点検					点検					点検					点検	
6058	三郷６号橋	3.3	1981	38				点検					点検					点検					点検	
6059	三郷75号橋	3.3	1982	37				点検					点検					点検					点検	
6060	三郷92号橋	4.6	1969	50	点検					点検				↔	点検					点検				
6061	栗之木下橋	2.6	1983	36				点検					点検					点検					点検	
6062	三郷220号橋	3.3	1984	35				点検					点検					点検					点検	
6063	三郷32号橋	3.2	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6064	三郷55号橋	2.4	1985	34				点検					点検					点検					点検	
6065	三郷56号橋	3.2	1986	33				点検					点検					点検					点検	
6066	三郷90号橋	14.0	1969	50	点検					点検					点検					点検				
6067	三郷95号橋	4.9	1969	50	点検					点検					点検					点検				
6068	三郷97号橋	3.5	1977	42				点検					点検					点検					点検	
6069	三郷230号橋	3.2	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6070	三郷231号橋	3.2	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6071	三郷87号橋	4.4	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6072	三郷120号橋	3.5	1998	21				点検					点検					点検					点検	
6073	三郷31号橋	2.9	2003	16				点検					点検					点検					点検	
6074	三郷98号橋	3.2	1978	41				点検					点検					点検					点検	
6075	三郷102号橋	2.8	1979	40				点検					点検					点検					点検	
6076	三郷175号橋	3.0	1987	32				点検					点検					点検					点検	
6077	三郷203号橋	3.0	1988	31				点検					点検					点検					点検	
6078	三郷212号橋	3.0	1999	20				点検					点検					点検					点検	
6079	三郷243号橋	3.0	1989	30				点検					点検					点検					点検	
6080	三郷80号橋	5.7	1980	39	点検					点検					点検					点検				

凡例：↔ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6082	三郷134号橋	3.1	2004	15	点検					点検					点検					点検				
6083	三郷178号橋	2.9	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6084	三郷200号橋	2.9	1972	47				点検					点検					点検					点検	
6085	三郷207号橋	2.9	1973	46				点検					点検					点検					点検	
6086	三郷240号橋	2.9	1974	45				点検					点検					点検					点検	
6087	三郷255号橋	2.9	2000	19				点検					点検					点検					点検	
6088	三郷28号橋	2.8	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6089	三郷99号橋	3.0	1991	28				点検					点検					点検					点検	
6090	三郷101号橋	2.4	1975	44				点検					点検					点検					点検	
6091	三郷154号橋	2.8	1990	29				点検					点検					点検					点検	
6092	三郷250号橋	2.8	1969	50				点検					点検					点検					点検	
6093	三郷52号橋	3.2	1981	38	点検					点検					点検					点検				
6094	住吉橋	2.7	1992	27				点検					点検					点検					点検	
6095	三郷152号橋	2.7	1982	37	点検					点検					点検					点検				
6096	三郷158号橋	2.7	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6097	三郷201号橋	2.7	1983	36				点検					点検					点検					点検	
6098	三郷254号橋	2.7	1984	35				点検					点検					点検					点検	
6099	三郷１号橋	2.6	1985	34				点検					点検					点検					点検	
6100	堀金1号橋	2.5	2005	14	点検					点検					点検					点検				
6101	堀金5号橋	2.6	1976	43	点検					点検					点検					点検				
6102	堀金8号橋	4.7	1977	42	点検					点検					点検			↔		点検				
6103	堀金9号橋	3.2	1978	41	点検					点検					点検					点検				
6104	堀金10号橋	3.0	1993	26	点検					点検					点検					点検				
6105	堀金12号橋	6.4	1994	25	点検					点検					点検					点検				
6106	堀金13号橋	5.6	1979	40	点検					点検					点検					点検				
6107	堀金14号橋	4.5	2006	13	点検					点検					点検					点検				
6108	堀金104号橋	2.5	1980	39	点検					点検					点検					点検				
6109	堀金17号橋	2.5	2007	12	点検					点検					点検					点検				
6110	堀金18号橋	2.2	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6111	堀金19号橋	3.5	1995	24	点検					点検					点検					点検				
6112	堀金20号橋	2.9	1986	33		点検					点検					点検					点検			
6113	堀金107号橋	9.4	2004	15	点検					点検					点検					点検				
6114	堀金23号橋	2.8	1972	47	点検					点検					点検					点検				
6115	堀金24号橋	4.1	1973	46	点検					点検					点検					点検				
6117	堀金25号橋	3.0	1974	45	点検					点検					点検					点検				
6118	堀金26号橋	2.8	2008	11	点検					点検					点検					点検				
6119	堀金27号橋	2.2	2009	10	点検					点検					点検					点検				
6120	堀金28号橋	4.2	1987	32	点検					点検					点検					点検				
6121	北村橋	7.9	1988	31	点検					点検					点検					点検				
6122	神橋	7.6	1998	21	点検					点検					点検					点検				

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6123	堀金31号橋	2.3	1989	30		点検					点検					点検					点検			
6124	田屋村橋	7.7	1998	21	点検					点検					点検					点検				
6125	堀金34号橋	10.1	2004	15	点検					点検					点検					点検				
6126	堀金35号橋	6.6	2004	15	点検					点検					点検					点検				
6127	堀金36号橋	9.2	2004	15	点検					点検					点検					点検				
6128	堀金39号橋	3.6	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6129	堀金40号橋	4.6	1976	43	点検					点検					点検					点検				
6130	堀金41号橋	4.6	1977	42	点検					点検					点検					点検				
6131	堀金42号橋	2.7	1961	58	点検					点検					点検					点検				
6133	堀金44号橋	2.0	2010	9	点検					点検					点検					点検				
6134	堀金45号橋	2.0	2001	18	点検					点検					点検					点検				
6135	堀金46号橋	2.1	2002	17	点検					点検					点検					点検				
6137	中村橋	8.3	2002	17	点検					点検					点検					点検				
6138	堀金50号橋	6.3	1990	29		点検					点検					点検					点検			
6139	堀金51号橋	8.8	1978	41	点検					点検					点検					点検				
6140	堀金52号橋	2.2	1979	40	点検					点検					点検					点検				
6142	野田橋	11.5	2002	17	点検					点検					点検					点検				
6143	堀金60号橋	2.1	1981	38	点検					点検					点検					点検				
6144	堀金61号橋	2.1	1982	37	点検					点検					点検					点検				
6145	堀金62号橋	4.7	1980	39	点検					点検					点検					点検				
6146	堀金64号橋	6.8	1996	23	点検					点検					点検					点検				
6147	堀金65号橋	4.0	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6148	堀金66号橋	3.4	1997	22	点検					点検					点検					点検				
6150	堀金68号橋	3.0	1983	36	点検					点検					点検					点検				
6151	堀金70号橋	4.1	1998	21	点検					点検					点検					点検				
6152	堀金71号橋	3.0	1984	35	点検					点検					点検					点検				
6153	堀金72号橋	2.5	1972	47	点検					点検					点検					点検				
6154	堀金73号橋	4.0	1973	46	点検					点検					点検					点検				
6155	堀金74号橋	5.5	1974	45	点検					点検					点検					点検				
6156	堀金75号橋	5.1	1985	34	点検					点検					点検					点検				
6157	堀金76号橋	6.5	1975	44	点検					点検					点検					点検				
6158	堀金77号橋	7.6	1976	43	点検					点検					点検					点検				
6159	堀金78号橋	5.0	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6160	堀金79号橋	5.8	1978	41	点検					点検					点検					点検				
6161	堀金80号橋	4.8	1961	58	点検					点検					点検					点検				
6162	堀金81号橋	3.4	1999	20	点検					点検					点検					点検				
6163	堀金86号橋	2.9	1986	33	点検					点検					点検					点検				
6164	堀金87号橋	5.0	1979	40	点検					点検					点検					↔ 点検				
6165	堀金88号橋	5.0	1980	39	点検					点検				↔	点検					点検				
6166	堀金90号橋	3.4	1987	32	点検					点検					点検					点検				

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6167	堀金92号橋	4.5	2000	19	点検					点検					点検					点検				
6168	堀金94号橋	2.2	1988	31	点検					点検					点検					点検				
6169	堀金96号橋	2.2	1989	30	点検					点検					点検					点検				
6170	新堀堰橋	4.8	1969	50	点検					点検					点検					点検				
6171	堀金108号橋	3.1	1991	28	点検					点検					点検					点検				
6172	堀金32号橋	5.4	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6173	堀金102号橋	2.3	1991	28	点検					点検					点検					点検				
6174	堀金101号橋	2.3	1992	27	点検					点検					点検					点検				
6175	堀金53号橋	4.4	1972	47	点検					点検					点検					点検				
6176	堀金109号橋	3.0	1973	46	点検					点検					点検					点検				
6177	堀金113号橋	3.0	1993	26			点検					点検					点検					点検		
6200	梨子橋	6.0	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6201	池桜橋	4.3	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6202	庄部１号橋	6.1	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6203	松留１号橋	5.6	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6204	松留２号橋	5.4	1978	41		点検					点検					点検					点検			
6205	潮幅下橋	3.3	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6206	潮下川原橋	2.8	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6207	山中１号橋	12.6	1976	43		点検			↔		点検					点検					点検			
6208	小日向橋	9.6	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6209	木下橋	13.5	1975	44		↔ 点検					点検					点検					点検			
6210	木下線１号橋	11.9	1970	49		点検					点検					点検					点検			
6211	木下線２号橋	2.1	1971	48		点検					点検					点検	↔				点検			
6212	庄部２号橋	6.9	1972	47		点検				↔	点検					点検					点検			
6213	海道橋	9.6	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6214	峰方１号橋	10.5	1968	51		点検		↔			点検					点検					点検			
6215	峰方２号橋	5.1	1970	49		点検					点検					点検					点検			
6216	峰方３号橋	5.3	1961	58		点検					点検					点検					点検			
6217	峰方４号橋	5.5	1962	57		点検					点検					点検					点検			
6218	矢下沢１号橋	5.1	1963	56		点検					点検					点検					点検			
6219	矢下沢２号橋	6.1	1964	55		点検					点検					点検					点検			
6220	矢下沢３号橋	5.8	1965	54		点検					点検					点検					点検			
6221	矢下沢４号橋	4.8	1966	53		点検					点検					点検					点検			
6222	沢六橋	13.6	1980	39		↔ 点検					点検					点検					点検			
6223	花見橋	9.5	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6224	矢下沢５号橋	12.2	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6225	瓜ヶ久保沢橋	7.5	1996	23		点検					点検					点検					点検			
6226	中電４号橋	6.7	1990	29		点検					点検					点検					点検			
6227	奥沢橋	9.4	1985	34		点検					点検					点検					点検			
6228	中電１号橋	7.3	1981	38		点検					点検					点検					点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6229	中條跨線道路橋	13.6	1966	53			点検			↔		点検					点検					点検		
6230	中電２号橋	8.4	1982	37		点検				↔	点検					点検					点検			
6232	寺沢２号橋	4.0	1983	36		点検					点検					点検					点検			
6233	清水沢橋	4.1	1984	35		点検					点検					点検					点検			
6234	泉福寺橋	5.5	1985	34		点検					点検					点検					点検			↔
6235	六地蔵沢橋	4.2	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6236	中村１号橋	2.7	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6237	寺沢橋	5.9	1986	33		点検					点検					点検					点検			
6238	中村３号橋	3.6	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6239	中村６号橋	3.5	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6240	中村５号橋	2.8	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6241	小泉３号橋	3.9	1978	41		点検					点検					点検					点検			
6242	小泉２号橋	3.7	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6243	木沢橋	10.0	1963	56		点検					点検		↔			点検					点検			
6244	中村４号橋	3.0	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6245	寺沢３号橋	9.8	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6246	小泉54号橋	12.6	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6247	小泉57号橋	2.8	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6248	法音寺下橋	3.2	1987	32		点検					点検					点検					点検			
6249	尾敷沢４号橋	7.1	1988	31		点検					点検					点検					点検			
6250	小倉沢４号橋	2.4	1989	30		点検					点検					点検					点検			
6251	奥沢２号橋	6.0	1990	29		点検					点検					点検					点検			
6252	小倉沢２号橋	8.8	1972	47		点検					点検					点検					点検			
6253	奥沢４号橋	4.2	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6254	尾敷沢５号橋	4.8	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6255	宮本橋	3.0	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6256	尻無沢３号橋	9.0	1981	38		点検					点検					点検					点検			
6257	御宝田３号橋	8.5	1985	34		点検					点検					点検					点検			
6258	尾敷沢１号橋	7.8	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6259	御宝田４号橋	7.5	1986	33		点検					点検					点検					点検			
6260	尾敷沢２号橋	4.8	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6261	尻無沢２号橋	3.5	1978	41		点検					点検					点検	↔				点検			
6263	御法田２号橋	11.6	1984	35		点検					点検					点検					点検			
6264	尻無橋	4.1	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6265	御法田１号橋	10.2	1984	35		点検					点検					点検					点検			
6266	前川４号橋	10.4	1982	37		点検					点検					点検					点検			
6267	町２号橋	3.8	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6268	町１号橋	7.0	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6269	尻無沢１号橋	6.1	1972	47		点検					点検					点検					点検			
6270	前川３号橋	8.3	1973	46		点検					点検					点検					点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6271	前川２号橋	10.6	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6272	千才町１号橋	2.3	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6273	千才町２号橋	2.3	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6274	栄町２号橋	3.0	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6275	栄町橋	2.7	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6276	明科35の１号橋	2.3	1978	41		点検					点検					点検					点検			
6277	明科36の１号橋	2.2	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6278	平橋	2.3	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6279	堂沢橋	3.5	1971	48		点検					点検			↔		点検					点検			
6280	小倉沢３号橋	3.7	1972	47		点検					点検					点検					点検			
6281	塩川原1号橋	3.2	2010	9		点検					点検					点検					点検			
6282	上押野１号橋	2.8	2003	16		点検					点検					点検					点検			
6283	下押野４号橋	4.6	2004	15		点検					点検					点検					点検			
6284	下押野６号橋	3.1	2013	6		点検					点検					点検					点検			
6285	曽根田橋	10.4	1987	32		点検					点検					点検					点検			
6286	角衛田橋	6.7	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6287	柳川原橋	7.0	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6288	新切橋	6.9	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6289	巾下橋	6.7	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6290	五左エ門橋	6.1	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6291	内川３号橋	6.1	1978	41		点検					点検					点検					点検			
6292	内川２号橋	6.1	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6293	下押野８号橋	4.2	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6294	上押野２号橋	2.4	2005	14		点検					点検					点検					点検			
6295	上押野４号橋	2.5	2006	13		点検					点検					点検					点検			
6296	下押野５号橋	3.5	2007	12		点検					点検					点検					点検			
6297	下押野２号橋	5.3	2008	11		点検					点検					点検					点検			
6298	下押野３号橋	3.6	2009	10		点検					点検					点検					点検			
6299	塩川原２号橋	8.3	2010	9		点検					点検					点検					点検			
6300	塩川原３号橋	3.3	2001	18		点検					点検					点検					点検			
6301	荻原２号橋	3.2	2002	17		点検					点検					点検					点検			
6302	宮沢３号橋	5.8	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6303	荻原１号橋	3.0	2016	3		点検					点検					点検					点検			
6304	宮沢２号橋	5.3	1972	47		点検					点検					点検					点検			
6305	荻原４号橋	4.4	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6306	荻原５号橋	4.9	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6307	荻原６号橋	2.8	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6308	荻原７号橋	2.5	1982	37		点検					点検					点検					点検			
6309	荻原９号橋	3.4	1983	36		点検					点検					点検					点検			
6310	蜂ケ沢２号橋	6.5	1984	35		点検					点検					点検					点検			

凡例： ↔ 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6311	荻原８号橋	2.5	1976	43		点検					点検					点検					点検			
6312	宮沢１号橋	6.0	1985	34		点検					点検					点検					点検			
6313	高鼻沢１号橋	4.0	1986	33		点検					点検					点検					点検			
6314	高鼻沢２号橋	5.1	1987	32		点検					点検					点検					点検			
6400	三郷14号橋	2.6	1988	31				点検					点検					点検					点検	
6401	三郷130号橋	3.4	1967	52				点検					点検					点検					点検	
6402	三郷143号橋	2.6	1968	51				点検					点検					点検					点検	
6403	三郷172号橋	2.6	1989	30				点検					点検					点検					点検	
6404	三郷176号橋	2.6	1990	29				点検					点検					点検					点検	
6405	三郷252号橋	2.6	1981	38				点検					点検					点検					点検	
6407	一本松橋	9.7	1981	38	点検					点検					点検					点検				
6408	三郷69号橋	3.4	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6409	三郷76号橋	3.3	1982	37				点検					点検					点検					点検	
6410	三郷113号橋	3.5	1969	50				点検					点検					点検					点検	
6411	中島橋	2.9	1969	50				点検					点検					点検					点検	
6412	三郷159号橋	2.5	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6413	三郷161号橋	2.5	1994	25				点検					点検					点検					点検	
6414	三郷34号橋	2.4	1983	36				点検					点検					点検					点検	
6415	三郷54号橋	2.9	1970	49				点検					点検					点検					点検	
6416	三郷70号橋	2.5	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6417	三郷233号橋	2.5	1984	35				点検					点検					点検					点検	
6418	三郷73号橋	5.0	1978	41	点検					点検					点検					点検				
6419	三郷100号橋	2.8	1985	34				点検					点検					点検					点検	
6420	三郷160号橋	2.4	1986	33				点検					点検					点検					点検	
6421	三郷194号橋	2.4	1995	24				点検					点検					点検					点検	
6422	三郷199号橋	2.4	1987	32				点検					点検					点検					点検	
6423	三郷202号橋	2.4	1988	31				点検					点検					点検					点検	
6424	三郷204号橋	2.4	1989	30				点検					点検					点検					点検	
6425	三郷205号橋	2.4	1990	29				点検					点検					点検					点検	
6426	三郷209号橋	2.4	1981	38				点検					点検					点検					点検	
6427	三郷246号橋	2.4	1996	23				点検					点検					点検					点検	
6428	三郷42号橋	2.3	1979	40				点検					点検					点検					点検	
6430	住吉堰橋	2.2	1980	39				点検					点検					点検					点検	
6431	三郷187号橋	2.2	1982	37				点検					点検					点検					点検	
6432	三郷189号橋	2.2	1997	22				点検					点検					点検					点検	
6433	三郷88号橋	3.1	1969	50				点検					点検					点検					点検	
6434	三郷241号橋	2.1	1983	36				点検					点検					点検					点検	
6435	三郷261号橋	2.0	1984	35				点検					点検					点検					点検	
6436	豊科3010号橋	3.8	1985	34			点検					点検					点検					点検		
6437	穂高704号橋	2.8	1971	48		点検					点検					点検					点検			

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6438	穂高4475号橋	6.0	1990	29		点検					点検					点検					点検			
6439	穂商橋	7.7	1986	33		点検					点検					点検					点検			
6440	豊科3071号橋	2.4	1972	47			点検					点検					点検					点検		
6441	堀金1580号橋	2.7	2003	16	点検					点検					点検					点検				
6442	拾ヶ堰橋3	12.6	1998	21		点検					点検					点検				↔	点検			
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流)	12.6	1999	20		点検					点検					点検					点検			
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流)	12.6	2000	19		点検					点検					点検					点検			
6443	明科1256－１号橋	3.0	1987	32		点検					点検					点検					点検			
6444	沢尻橋	6.0	1988	31		点検					点検					点検					点検			
6445	明科4293号橋	3.3	1973	46		点検					点検					点検					点検			
6446	明科4294号橋	7.2	1974	45		点検					点検					点検					点検			
6447	小倉沢一号橋	10.1	1975	44		点検					点検					点検					点検			
6448	明科4297号橋	5.8	1978	41		点検					点検					点検					点検			
6449	明科4298号橋	5.5	1977	42		点検					点検					点検					点検			
6450	穂高２-15号橋	2.5	1989	30		点検					点検					点検					点検			
6451	立足橋	10.8	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6452	穂高12号橋	3.2	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6453	嵩下橋	10.1	1971	48				点検					点検					点検					点検	
6454	富士尾沢橋	7.1	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6456	上堀橋	13.3	1971	48	点検					点検					点検					点検				
6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	13.5	2001	18	点検					点検					点検					点検				
6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	13.2	2001	18	点検					点検					点検					点検				
6457	豊科北中南橋	10.0	2009	10		点検					点検					点検					点検			
6458	穂高135号橋	12.0	1978	41				点検					点検					点検					点検	
6459	明科1135号橋	4.0	1979	40		点検					点検					点検					点検			
6460	新屋橋	9.1	2006	13		点検					点検					点検					点検			
6461	寺所２号橋	4.9	2007	12		点検					点検					点検					点検			
6462	寺所３号橋	6.0	2008	11		点検					点検					点検					点検			
6463	寺所４号橋	5.3	2009	10		点検					点検					点検					点検			
6464	寺所５号橋	6.1	2010	9		点検					点検					点検					点検			
6465	忠魂碑南歩道橋	5.9	2001	18		点検					点検					点検					点検			
6466	豊科3167号橋	2.4	1990	29			点検					点検					点検					点検		
6467	穂高0499号橋	4.1	1980	39		点検					点検					点検					点検			
6468	穂高1022号橋	4.1	1971	48		点検					点検					点検					点検			
6469	穂高1028号橋	4.1	1972	47		点検					点検					点検					点検			
6470	豊科1719号橋	4.5	2014	5		点検					点検					点検					点検			
6471	穂高3228号橋	2.3	2011	8				点検					点検					点検					点検	
6472	堀金1313号橋	2.8	2015	4	点検					点検					点検					点検				
6473	堀金1750号橋	4.5	2015	4	点検					点検					点検					点検				
6474	豊科１-１号橋	11.5	1991	28		点検					点検					点検					点検			

凡例： 対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	橋長(m)	架設年度	供用年数	対策の内容・時期																			
					H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42	H43	H44	H45	H46	H47	H48	H49	H50
6475	豊科２－３号橋	4.5	1992	27		点検					点検					点検					点検			
6476	穂高2527-１号橋	5.8	1980	39				点検					点検					点検					点検	
6477	穂高2527-２号橋	2.3	1980	39				点検					点検					点検					点検	
合　計　（百万円）					101	111	118	110	100	80	79	80	80	80	86	80	80	93	80	80	88	88	80	401

資料-1. 計算設定

はじめに

橋梁長寿命化計画を行う上で、橋梁の損傷度に応じた策定計画が必要となる。損傷度は、定期点検によって得られた情報と将来の劣化予測によって求められる。

一方、予算制約時の優先順位については、橋梁ごとの諸元重要度と耐荷性の組み合わせにより決定する。

ここでは計画策定に用いる計算シミュレーションに必要な以下の項目について設定を行う。

① **耐荷性の算出** → 点検結果から耐荷性を算出する（点数表示）

② **重要度の算出** → 橋毎に諸元重要度を算出する

③ **優先順位の算出** → 耐荷性と重要度の組み合わせにより算出する

④ **部材耐用年数及び劣化速度の設定**

⑤ **管理方針の設定** → 管理方針毎の管理レベルを設定する

⑥ **対策費用の算出** → 補修、架替、点検費用を算出する

⑦ **予算制約の設定** → 事業予算を設定する

耐荷性の算出

＜ 健全度 ＞

点検結果から、部材の健全度に換算する。
部材番号ごと（単体）の健全度から、部材全体（径間単位）での健全度を算出する。
部材番号が複数ある場合の部材全体の健全度は最悪値とする。

点検結果		健全度
a	Ⅰ	A
b		B
c	Ⅱ	C
d	Ⅲ	D
e	Ⅳ	E

健全

（主桁の場合の計算例）

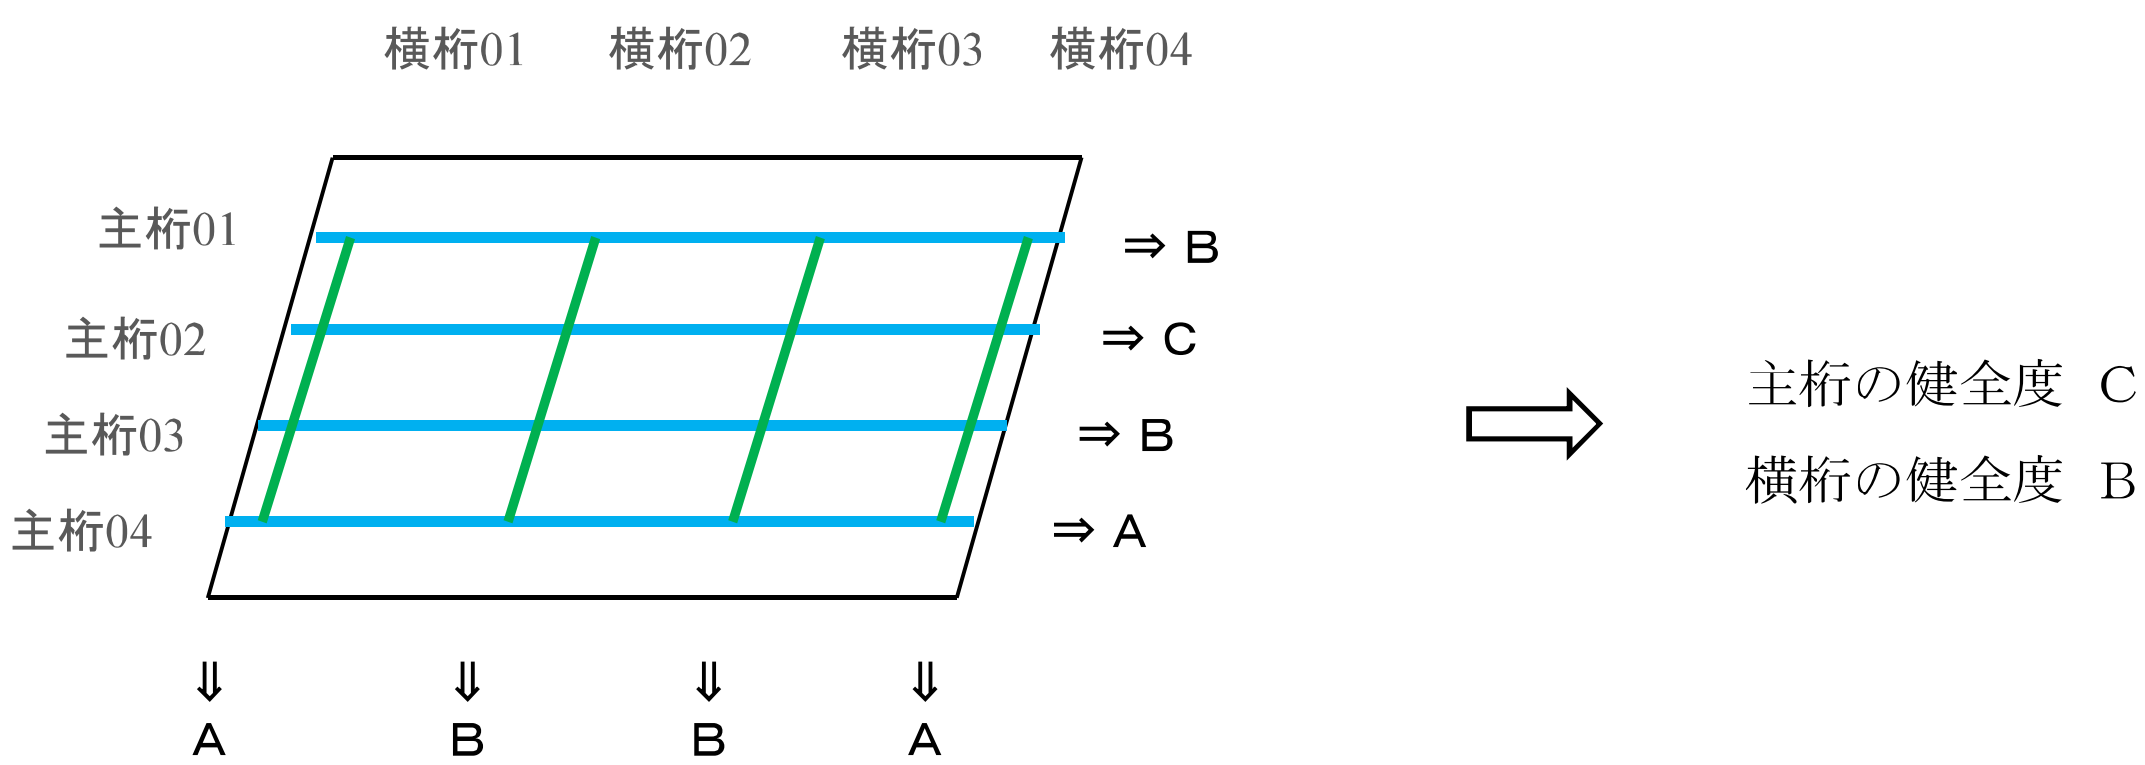

＜ 評価点 ＞

算出した健全度を評価点に換算する。

健全度	評価点
A	0
B	10
C	20
D	40
E	80

健全

＜ 補修履歴 ＞

対象橋梁の中には、橋梁定期点後に全体評価の判定値が悪い橋梁を対象に補修工事を実施している橋梁がある為、耐荷性の算出をする上でこれを考慮した判定が必要となる。
補修履歴に基づき、全体評価の判定を修正した橋梁を以下に示し、これを計画に反映させる。
また、既往点検成果の判定についてもチェックを行い反映させる。

・橋梁定期点検後に補修工事を行い評価の変更をした橋梁

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

番号	橋梁コード	橋　名	橋長 (m)	橋種	架設年次	径間数	部材評価 主桁	横桁	床版	下部工	支承	その他	全体評価	点検年度
26	5031	重柳橋	7.7	ＰＣ橋	1996	1	Ⅰ	－	－	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2016年
131	5153	中曽根橋	13.0	ＲＣ橋	1953	2	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2016年
165	5220	御法田橋	13.9	ＰＣ橋	1976	1	Ⅰ	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2018年
171	5226	穂高24号橋	9.7	ＲＣ橋	1981	1	Ⅰ	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2015年
201	5262	会田川橋	31.3	ＰＣ橋	1976	2	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2015年
203	5264	釜蓋橋	28.5	ＰＣ橋	1978	2	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2015年
266	5329	穂高201号橋	6.2	ＲＣ橋	1987	2	Ⅱ	－	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅱ	2016年
349	5648	安曇野大橋	236.0	ＰＣ橋	1996	4	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	2015年
360	5659	明科2-15桟道橋	17.9	ＲＣ橋	1979	1	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2016年
370	5687	穂高180号橋	14.5	Ｈ型鋼	1973	1	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2018年
377	5738	室町橋	33.0	鋼溶接橋	1971	2	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2015年
578	6208	小日向橋	9.6	ＰＣ橋	1975	1	Ⅰ	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2018年
639	6271	前川２号橋	10.6	ＲＣ橋	1976	2	Ⅰ	－	－	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ	2016年
736	6453	嵩下橋	10.1	ＰＣ橋	1971	1	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ	2016年
738	6456	上堀橋	13.3	ＰＣ橋	1971	1	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	2016年
741	6457	豊科北中南橋	6.7	ＲＣ桁	2009	1	Ⅰ	－	－	Ⅰ	－	Ⅰ	Ⅰ	2016年

＜ 損傷度 ＞

各部材の損傷度は評価点に重み係数を乗じた値。

⇩

各部材の損傷度を合計したものが径間ごとの損傷度となる。

⇩

各径間の損傷度のうち最大値をもって橋梁全体の損傷度とする。

◆部材項目に対する重み係数

部材項目	重み係数
上部工主部材	0.8
床版	0.8
下部工	0.4
伸縮装置	0.1
舗装	0.2

（計算例）

部材項目		点検結果	健全度	評価点	重み係数	損傷度
1径間	主桁	c	C	20	0.8	16.0
	床版	b	B	10	0.8	8.0
	下部工	d	D	40	0.4	16.0
	伸縮装置	b	B	10	0.1	1.0
	舗装	b	B	10	0.2	2.0
	1径間目の損傷度					43.0
2径間	主桁	d	D	40	0.8	32.0
	床版	b	B	10	0.8	8.0
	下部工	c	C	20	0.4	8.0
	伸縮装置	b	B	10	0.1	1.0
	舗装	a	A	0	0.2	0.0
	2径間目の損傷度					49.0
橋梁全体の損傷度						49.0

＜ 耐荷性 ＞

100から橋梁全体の損傷度を減じた値を耐荷性とする。

（計算例）

橋梁全体の損傷度	49.0
耐荷性	51.0 （ 100 － 49.0 ）

損傷度：数値が小さいと良
耐荷性：数値が大きいと良

重要度の設定

重要度設定項目の中から、適用する諸元項目を選出し、評価項目ごとに点数付けを行う。

点数に重み係数を乗じて諸元重要度とする。諸元重要度の合計が橋梁ごとの重要度とする。

重要度　=　Σ（ 重み係数　×　評点 ）

諸元項目	重み係数	評価項目	評点
交差状況	0.40	鉄道	100
		道路	80
		河川	20
橋長	0.30	15m～	100
		～15m	0
迂回路の有無	0.15	無し	100
		有り	0
路線種別	0.15	市町村道　1級	100
		市町村道　2級	50
		市町村道　その他	25

（計算例）

諸元項目	重み係数	評価項目	評点	重み × 評点
交差状況	0.40	河川	20	8.0
橋長	0.30	15m～	100	30.0
路線種別	0.15	市町村道　2級	50	7.5
迂回路の有無	0.15	無し	100	15.0
合計（諸元重要度）				60.5

管理方針の設定

1）管理方針の説明

管理方針	方針内容
予防保全型	部材に発生している損傷が軽微な状態で対策を行う
対症療法型	部材に発生している損傷が顕著化している状態で対策を行う
LCC最適型	部材の健全度のランクに関係なく、多数ある対策の組合せから LCCが最小となる組合せを最適解とする

2）管理レベルの設定

		部材健全度	
		予防保全型	対症療法型
鋼橋	上部工（主構）	C	D
	コンクリート床版	B	D
ｺﾝｸﾘｰﾄ橋	主構	B	D
	床版	B	D
共通	下部工（ＲＣ）	C	D
	下部工（鋼材）	C	D
	伸縮継手	D	D
	舗装	D	D

・更新前の 5 年間は対策を実施しない
・5 年先の対策を同時期に一括施工する
・部材健全度の各ランクの末期に対策実施

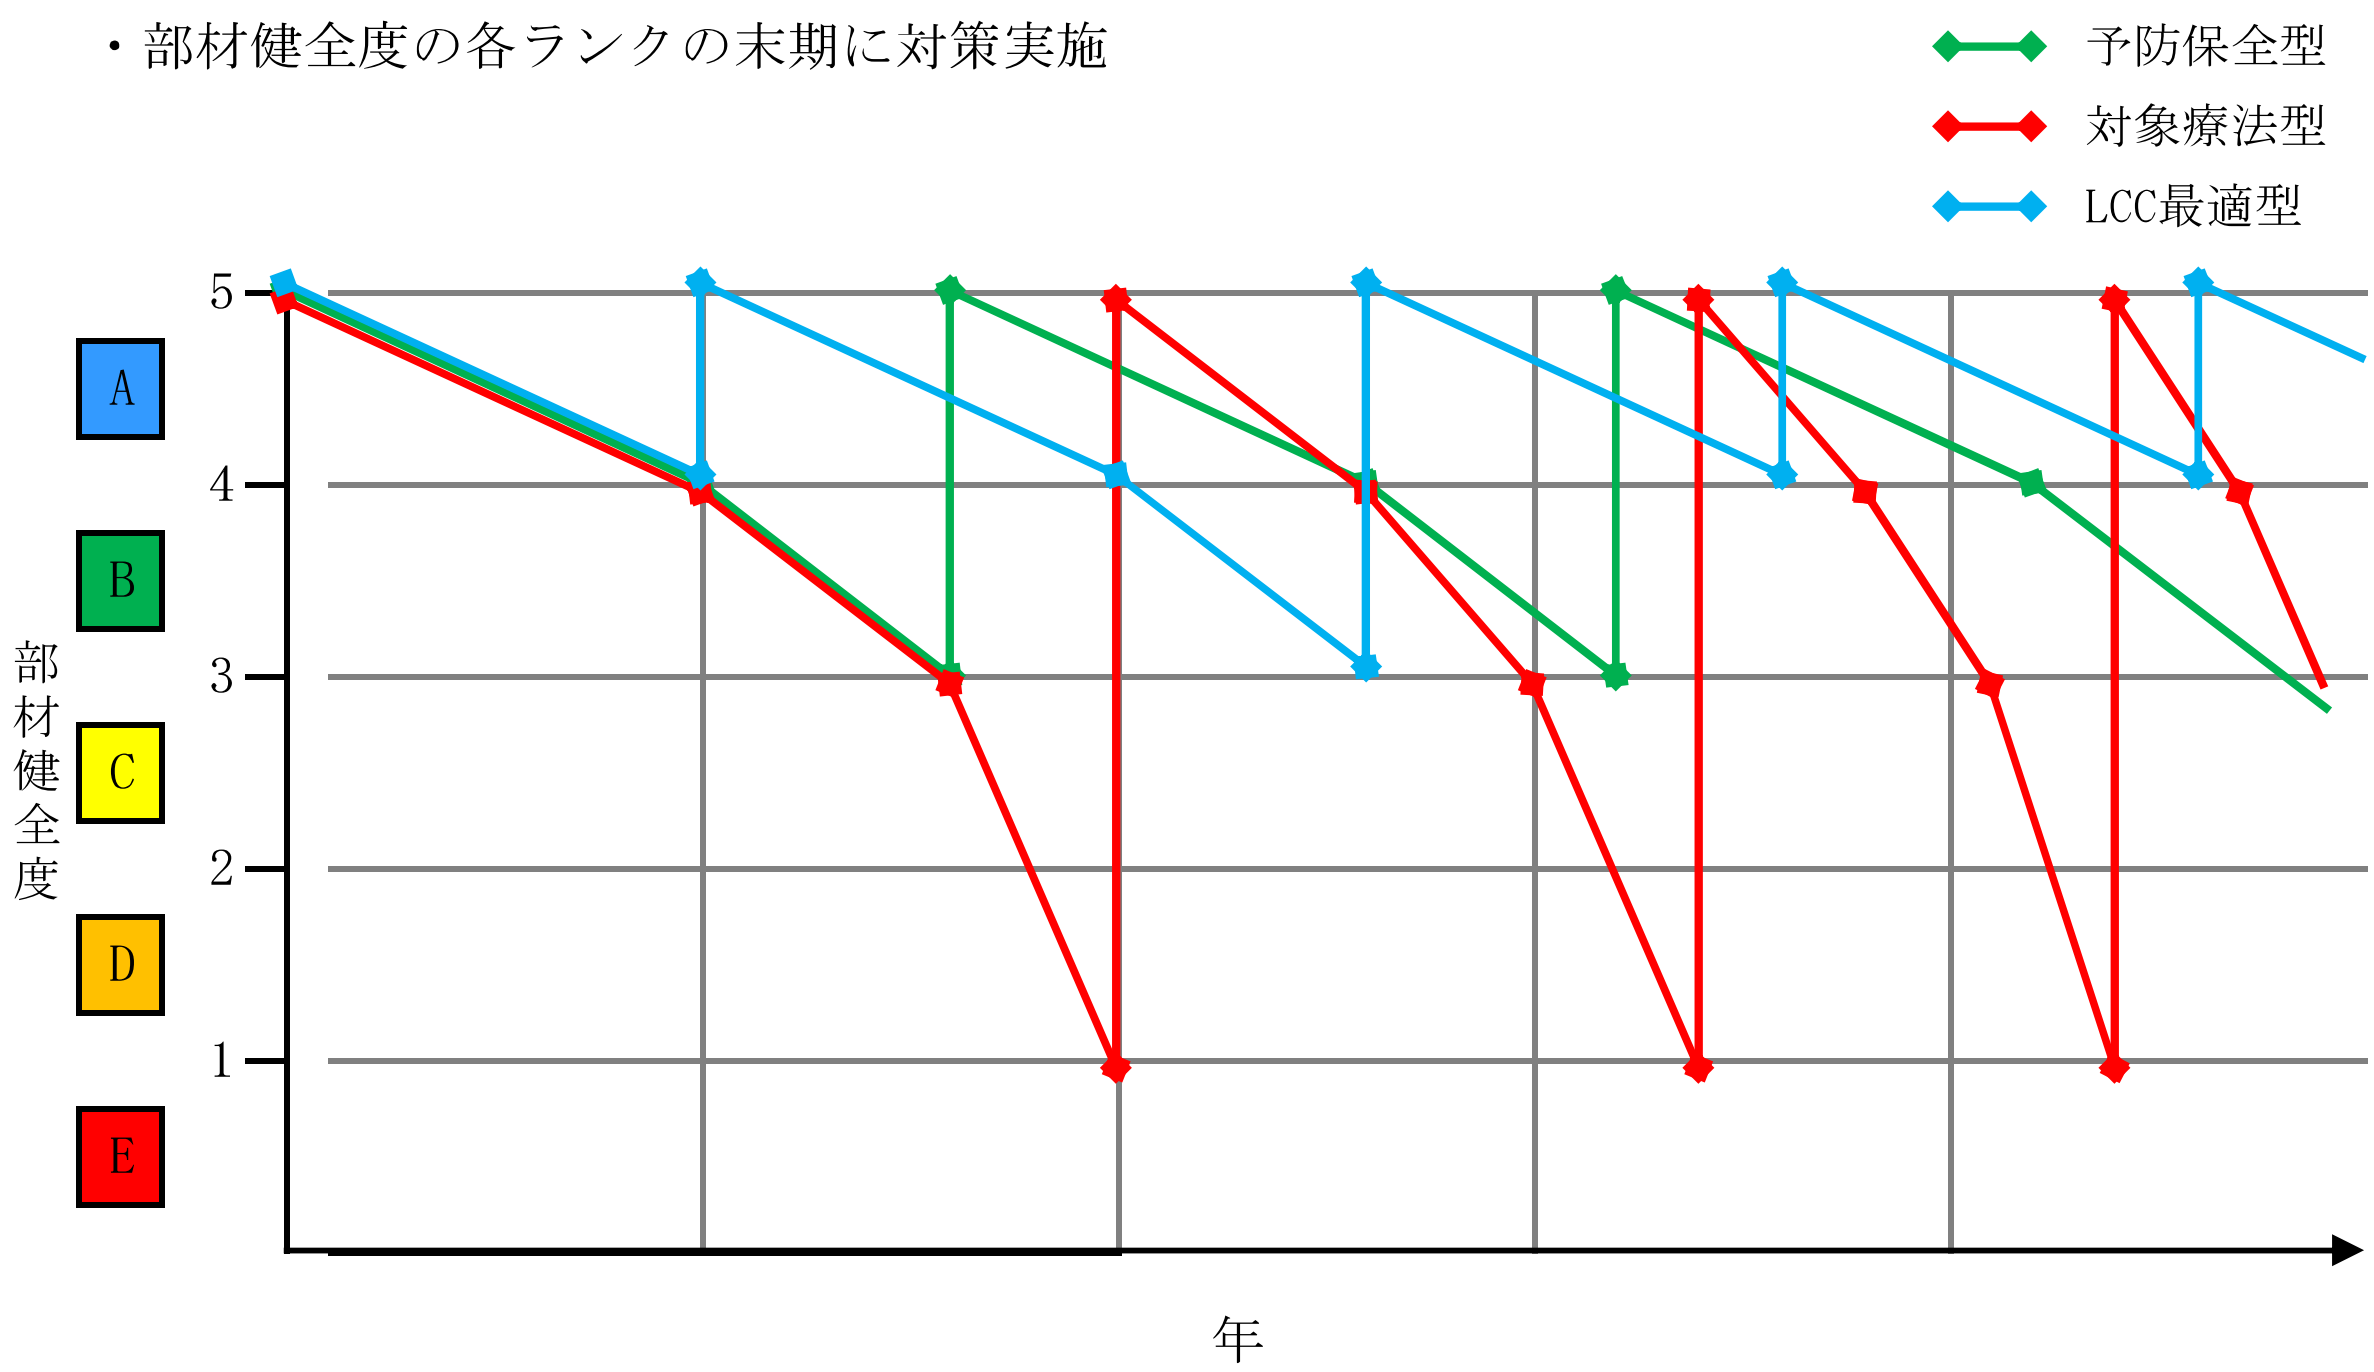

図3.1 劣化イメージ図

対策費用

1）補修費用

補修費 ＝ 単価 × 補修範囲 × 補修割合

◆補修範囲

部材	補修範囲
①鋼橋：主構	塗装面積※
②鋼橋：コンクリート床版	径間長×全幅
③コンクリート橋：主桁	径間長×全幅
④コンクリート橋：コンクリート床版	径間長×全幅
⑤下部工（鋼部材）	塗装面積※
⑥下部工（コンクリート）	部材表面積
⑦伸縮装置	有効幅員
⑧舗装	径間長×全幅

※塗装面積算出方法

橋種		単位数量
鋼溶接橋	I桁橋	4.0 m^2／橋面積
	箱桁橋	3.0 m^2／橋面積
	アーチ橋	5.0 m^2／橋面積
	トラス橋	5.0 m^2／橋面積
	合成床版橋	1.5 m^2／橋面積
H型鋼橋		2.0 m^2／橋面積
下部工		部材表面積

■対策工法と対策費

①鋼橋：主構

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B										
C	3種ケレン フッ素樹脂塗料	1 9	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	1 9					
D	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料	12 11	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	12 11	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料	12 11	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	12 11
E	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料 当て板補強	12 11 240	塗装面積 塗装面積 塗装面積	1.00 1.00 0.05	12 11 12	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料 当て板補強	12 11 240	塗装面積 塗装面積 塗装面積	1.00 1.00 0.05	12 11 12

②鋼橋：コンクリート床版

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B	表面被覆 ひび割れ注入	11 5	径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.25	11 1					
C	表面被覆 ひび割れ注入	11 5	径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.50	11 3					
D	表面被覆 ひび割れ注入 上面増厚	11 5 45	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 1.00 1.00	11 5 45	表面被覆 ひび割れ注入 上面増厚	11 5 45	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 1.00 1.00	11 5 45
E	打換え	109	径間長×全幅	1.00	109	打換え	109	径間長×全幅	1.00	109

③コンクリート橋：主桁

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B	表面被覆	11	径間長×全幅	1.00	11					
C	表面被覆	11	径間長×全幅	1.00	11					
D	表面被覆 ひび割れ注入 断面修復	11 5 70	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.20 0.10	11 1 7	表面被覆 ひび割れ注入 断面修復	11 5 70	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.20 0.10	11 1 7
E	断面修復 炭素繊維シート接着	70 67	径間長×全幅 径間長×全幅	0.80 0.80	56 54	断面修復 炭素繊維シート接着	70 67	径間長×全幅 径間長×全幅	0.80 0.80	56 54

④コンクリート橋：コンクリート床版

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工　法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B	表面被覆 ひび割れ注入	11 5	径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.25	11 1					
C	表面被覆 ひび割れ注入	11 5	径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 0.50	11 3					
D	表面被覆 ひび割れ注入 上面増厚	11 5 45	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 1.00 1.00	11 5 45	表面被覆 ひび割れ注入 上面増厚	11 5 45	径間長×全幅 径間長×全幅 径間長×全幅	1.00 1.00 1.00	11 5 45
E	打換え	109	径間長×全幅 径間長×全幅	1.00	109	打換え	109	径間長×全幅	1.00	109

⑤下部工（鋼部材）

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価（千円）	補修範囲	補修割合	合計単価（千円）	工　法	単価（千円）	補修範囲	補修割合	合計単価（千円）
A										
B										
C	3種ケレン フッ素樹脂塗料	1 9	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	1 9					
D	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料	12 11	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	12 11	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料	12 11	塗装面積 塗装面積	1.00 1.00	12 11
E	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料 当て板補強	12 11 240	塗装面積 塗装面積 塗装面積	1.00 1.00 0.05	12 11 12	塗膜剥離剤 フッ素樹脂塗料 当て板補強	12 11 240	塗装面積 塗装面積 塗装面積	1.00 1.00 0.05	12 11 12

⑥下部工（コンクリート）

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工　法	単価（千円）	補修範囲	補修割合	合計単価（千円）	工　法	単価（千円）	補修範囲	補修割合	合計単価（千円）
A										
B										
C	表面被覆 断面修復	11 70	部材表面積 部材表面積	1.00 0.10	11 7					
D	表面被覆 断面修復 ひび割れ注入	11 70 5	部材表面積 部材表面積 部材表面積	1.00 0.10 0.20	11 7 1	表面被覆 断面修復 ひび割れ注入	11 70 5	部材表面積 部材表面積 部材表面積	1.00 0.10 0.20	11 7 1
E	断面修復	70	部材表面積	1.00	70	断面修復	70	部材表面積	1.00	70

⑦伸縮装置

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工 法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工 法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B										
C										
D	取替	150	有効幅員	1.00	150	取替	150	有効幅員	1.00	150
E	取替	150	有効幅員	1.00	150	取替	150	有効幅員	1.00	150

⑧舗装

ランク	予防保全型 ・ LCC最適型					対症療法型				
	工 法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)	工 法	単価(千円)	補修範囲	補修割合	合計単価(千円)
A										
B										
C										
D	打替	12	径間長×全幅	1.00	12	打替	12	径間長×全幅	1.00	12
E	打替	12	径間長×全幅	1.00	12	打替	12	径間長×全幅	1.00	12

■補修工法単価設定

国土技術政策総合研究所　プロジェクト報告書
【住宅・社会資本の管理運営技術の開発】　P427より抜粋

表3－3－16　補修工法整理結果　一覧表

	補修・補強工法		単位	金額（千円）	耐用年	元資料	備考
床版	打換え	RC床版	m2	109	50	橋建協	
		合成床版		121	100	橋建協	
		プレキャストPC床版		133	100	橋建協	
	増厚工法	上面増厚工法	m2	45	15年	ヒアリング	含む防水、舗装
	接着工法	鋼板接着工法	m2	57	15年	ヒアリング	含む足場
		連続繊維シート接着工法	m2	67	上塗10年	ヒアリング	（4層積層）
	表面被覆工		m2	11	10年	ヒアリング	含む剥落対策
	ひびわれ補修工法	表面塗布工	m2	6	10年	ヒアリング	ひびわれ部のみ
		ひびわれ注入工法	m	5	10年	ヒアリング	ひびわれ密度によりm2換算可能
	断面修復工法		m2	70	10年	ヒアリング	
	原因除去工	床版防水工	m2	11.5	10年	ヒアリング	含む舗装撤去、再敷設
鋼主桁（腐食）	断面補強工	当て板	箇所	240	30	ヒアリング	再塗装が必要
	再塗装工法	A塗装系（a－1）	m2	5.1	別表	橋建協	足場含む
		B塗装系（b－1）		6	別表	橋建協	足場含む
		C塗装系（c－3）		10.2	別表	橋建協	足場含む
鋼主桁，横桁（疲労）	溶接補修工		箇所	115	10年	ヒアリング	
	添接板による補修	HTBによる	箇所	190	60年	ヒアリング	
		溶接による	箇所	150	10年	ヒアリング	
コンクリート主桁	打換え	部分	m2	71	30	ヒアリング	
	プレストレス導入	外ケーブル工法	------		50年	ヒアリング	足場7.5別途
		→削孔工	m	30	---	---	
		→CFCC	m	80	---	---	
		→緊張工	本	45	---	---	
	接着工法	連続繊維シート接着工法	m2	67	上塗10年	ヒアリング	（4層積層）
	表面被覆工		m2	11	10年	ヒアリング	含む剥落対策
	ひびわれ補修工法	表面塗布工	m2	6	10年	ヒアリング	ひびわれ部のみ
		ひびわれ注入工法	m	5	10年	ヒアリング	ひびわれ密度によりm2換算可能
	断面修復工法		m2	70	10年	ヒアリング	含むハツリ
鋼床組部材（腐食）	部材取替	全体交換	t	1100	30	ヒアリング	塗装が必要
	再塗装工法	A塗装系（a－1）	m2	5.1	別表	橋建協	足場含む
		B塗装系（b－1）		6	別表	橋建協	足場含む
		C塗装系（c－3）		10.2	別表	橋建協	足場含む
橋台橋脚	打換え	部分	m2	40	30年	ヒアリング	
	巻き立て工法	RC	m2	55	30年	ヒアリング	
		鋼板	m	87	30年	ヒアリング	
		繊維シート	m	67	上塗10年	ヒアリング	（4層積層）
	接着工法	連続繊維シート接着工法	m2	67	上塗10年	ヒアリング	（4層積層）
	表面被袴工		m2	11	10年	ヒアリング	含む剥落対策
	ひびわれ補修工法	充填工法	m2	25	10年	ヒアリング	ひびわれ部のみ
		ひびわれ注入工法	m	5	10年	ヒアリング	ひびわれ密度によりm2換算可能
	断面修復工法		m2	70	10年	ヒアリング	含むハツリ
支承（腐食）	部材取替	鋼製支承反力大	個	960	30年	ヒアリング	一式
		鋼製支承反力小	個	565	30年	ヒアリング	一式
		ゴム支承	m2	43.3	100年	橋建協	
	再塗装工法	A塗装系（a－1）	m2	5.1	別表	橋建協	足場含む
		B塗装系（b－1）		6	別表	橋建協	足場含む
		C塗装系（c－3）		10.2	別表	橋建協	足場含む
伸蹄装置	取替	鋼製	m	150	30年	ヒアリング	
		ゴム製	m	150	15年	ヒアリング	
	補修	ゴム補修	m	15	10年	ヒアリング	

資料-2.優先順位一覧表

■優先順位一覧表

赤字：点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度／耐荷性	評価
5270	東栄町跨線橋	1989	鉄道	19.9	無し	その他	56	89	2 － 1	1.585	Ⅲ
6229	中條跨線道路橋	1966	鉄道	13.6	無し	その他	44	62	2 － 2	1.403	Ⅲ
5648	安曇野大橋	1996	河川	236.0	無し	1級	70	68	4 － 1	0.971	Ⅱ
5677	中央橋	1974	河川	86.0	無し	1級	74	68	4 － 2	0.919	Ⅱ
5656	川手跨線人道橋	1991	鉄道	22.0	有り	その他	84	74	4 － 3	0.878	Ⅱ
5649	等々力大橋南	1994	河川	39.8	無し	1級	80	68	4 － 4	0.850	Ⅱ
5770	下原橋	2001	河川	25.0	無し	1級	90	68	4 － 5	0.756	Ⅰ
5700	中村橋	2001	道路	17.5	有り	その他	90	66	4 － 6	0.731	Ⅱ
5684	天満沢橋	1999	河川	18.7	有り	1級	98	68	4 － 7	0.694	Ⅰ
5271	北村２号橋	1989	道路	46.1	有り	その他	100	66	4 － 8	0.658	Ⅱ
5273	北村１号橋	1989	道路	48.6	有り	その他	100	66	4 － 9	0.658	Ⅰ
5274	北村３号橋	1989	道路	35.9	有り	その他	100	66	4 － 10	0.658	Ⅱ
5738	室町橋	1971	河川	33.0	無し	2級	100	61	4 － 11	0.605	Ⅰ
5737	赤沢橋	1971	河川	30.0	有り	1級	52	53	5 － 1	1.019	Ⅲ
5682	しゃくなげ橋	1973	河川	25.5	有り	その他	52	42	5 － 2	0.803	Ⅲ
6224	矢下沢５号橋	1975	河川	12.2	無し	その他	16	30	6 － 1	1.859	Ⅳ
5501	穂高125号橋	1977	河川	6.0	有り	その他	24	15	6 － 2	0.615	Ⅲ
5231	穂高44号橋	1981	河川	7.0	有り	その他	26	15	6 － 3	0.567	Ⅲ
5651	穂高大橋	1973	河川	102.7	有り	1級	68	53	7 － 1	0.779	Ⅱ
5736	二木山道橋	1968	河川	24.6	有り	1級	72	53	7 － 2	0.736	Ⅱ
5647	中房大橋	1987	河川	175.0	無し	その他	80	57	7 － 3	0.709	Ⅱ
5653	安曇野橋	2002	河川	25.0	有り	1級	76	53	7 － 4	0.697	Ⅱ
5678	橋爪橋	1977	河川	98.7	有り	1級	78	53	7 － 5	0.679	Ⅰ
5265	冷水橋	1980	河川	27.0	無し	その他	84	57	7 － 6	0.676	Ⅰ
5267	龍門橋	1981	河川	18.6	無し	その他	84	57	7 － 7	0.676	Ⅱ
5702	すずらん橋	1990	河川	15.4	有り	その他	64	42	7 － 8	0.652	Ⅱ
5650	乳房大橋	1978	河川	88.6	有り	1級	83	53	7 － 9	0.639	Ⅱ
5651-1	穂高大橋歩道橋	2000	河川	104.3	有り	1級	83	53	7 － 10	0.639	Ⅱ
5776	山中２号橋	1996	河川	15.8	無し	その他	94	57	7 － 11	0.604	Ⅱ
5266	潮沢川橋	2004	河川	17.0	無し	その他	96	57	7 － 12	0.591	Ⅰ
5685	梶花見橋	1999	河川	15.1	無し	その他	96	57	7 － 13	0.591	Ⅱ
5652-1	下堀橋歩道橋	2007	河川	19.5	有り	1級	92	53	7 － 14	0.576	Ⅰ
5774	木戸１号橋	2005	河川	16.4	無し	その他	100	57	7 － 15	0.568	Ⅰ
5683	ショウライ橋	1973	河川	25.5	有り	その他	74	42	7 － 16	0.564	Ⅱ
5780	伊勢宮橋	1999	河川	18.0	有り	1級	94	53	7 － 17	0.564	Ⅱ
5681	等々力橋	1972	河川	34.6	有り	2級	82	46	7 － 18	0.555	Ⅱ
5262	会田川橋	1976	河川	31.3	有り	1級	96	53	7 － 19	0.552	Ⅰ
5701	笠井下堀橋	1992	河川	17.7	有り	その他	76	42	7 － 20	0.549	Ⅱ
5743	住吉南橋	2003	河川	19.8	有り	1級	98	53	7 － 21	0.541	Ⅰ
5740	千国橋	1980	河川	26.2	有り	その他	78	42	7 － 22	0.535	Ⅰ
5652	下堀橋	1971	河川	21.5	有り	1級	100	53	7 － 23	0.530	Ⅱ
5659	明科2-15桟道橋	1979	河川	17.9	有り	2級	86	46	7 － 24	0.529	Ⅰ
5778	除沢橋下	1997	河川	22.1	有り	その他	82	42	7 － 25	0.509	Ⅱ
5779	除沢新田下橋	2005	河川	19.5	有り	2級	90	46	7 － 26	0.506	Ⅰ
5208	穂高９号橋	1974	河川	2.2	無し	1級	82	41	7 － 27	0.500	Ⅱ
5771	西原橋	2001	河川	24.0	有り	その他	84	42	7 － 28	0.497	Ⅱ
5263	前川橋	1968	河川	15.6	有り	2級	92	46	7 － 29	0.495	Ⅰ
5772	寄合橋	2002	河川	22.1	有り	その他	86	42	7 － 30	0.485	Ⅰ
5768	中道橋	2003	河川	24.8	有り	2級	94	46	7 － 31	0.484	Ⅰ
5777	除沢橋上	2003	河川	22.4	有り	2級	98	46	7 － 32	0.464	Ⅱ
5680	白金橋	1973	河川	33.6	有り	その他	90	42	7 － 33	0.464	Ⅰ
5739	真々部山道橋	1984	河川	24.3	有り	その他	90	42	7 － 34	0.464	Ⅱ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6442	拾ヶ堰橋3	1998	河川	12.6	無し	1級	90	41	7 － 35	0.456	Ⅱ
5214	等々力大橋北	1994	河川	12.2	無し	1級	92	41	7 － 36	0.446	Ⅱ
5269	施行田橋	1988	河川	35.3	有り	その他	94	42	7 － 37	0.444	Ⅰ
5272	北村橋	1987	河川	25.2	有り	その他	94	42	7 － 38	0.444	Ⅰ
5744	丁田橋	2004	河川	19.8	有り	その他	94	42	7 － 39	0.444	Ⅰ
5746	黒沢尻橋	2004	河川	20.9	有り	その他	94	42	7 － 40	0.444	Ⅰ
5769	中堀上手橋	2002	河川	22.1	有り	その他	94	42	7 － 41	0.444	Ⅰ
5773	小田多井橋	2003	河川	22.4	有り	その他	94	42	7 － 42	0.444	Ⅰ
5741	小住吉橋	2002	河川	22.1	有り	その他	96	42	7 － 43	0.435	Ⅰ
5654	万水合流橋	2005	河川	24.8	有り	その他	98	42	7 － 44	0.426	Ⅰ
5686	等々力幅下橋	1995	河川	16.0	有り	その他	98	42	7 － 45	0.426	Ⅱ
5745	楡山道橋	2004	河川	19.8	有り	その他	98	42	7 － 46	0.426	Ⅰ
5775	みはらし橋	2005	河川	24.0	有り	その他	98	42	7 － 47	0.426	Ⅰ
5264	釜蓋橋	1978	河川	28.5	有り	その他	100	42	7 － 48	0.418	Ⅰ
5655	堀金1520号橋	1995	河川	16.5	有り	その他	100	42	7 － 49	0.418	Ⅰ
5742	西住吉橋	2003	河川	19.8	有り	その他	100	42	7 － 50	0.418	Ⅰ
5781	矢原堰橋	2008	河川	15.6	有り	その他	100	42	7 － 51	0.418	Ⅰ
6016	三郷22号橋	1981	河川	5.4	無し	1級	100	41	7 － 52	0.410	Ⅰ
5218	穂高21号橋	1978	河川	2.6	無し	2級	100	34	7 － 53	0.335	Ⅰ
5220	御法田橋	1976	河川	13.9	無し	2級	100	34	7 － 54	0.335	Ⅰ
5224	穂高66号橋	1994	河川	3.8	無し	2級	100	34	7 － 55	0.335	Ⅰ
6210	木下線１号橋	1970	河川	11.9	無し	その他	36	30	8 － 1	0.826	Ⅳ
6222	沢六橋	1980	河川	13.6	無し	その他	56	30	8 － 2	0.531	Ⅲ
5322	穂高195号橋	1978	河川	5.8	有り	その他	50	15	8 － 3	0.295	Ⅲ
6230	中電２号橋	1982	河川	8.4	有り	その他	52	15	8 － 4	0.284	Ⅲ
5066	豊科中部77号橋	1988	河川	7.5	有り	その他	56	15	8 － 5	0.263	Ⅲ
5256	穂高115号橋	1986	河川	8.0	有り	その他	58	15	8 － 6	0.254	Ⅲ
5436	満願寺橋	1983	河川	7.9	無し	その他	60	30	9 － 1	0.496	Ⅲ
6207	山中１号橋	1976	河川	12.6	無し	その他	60	30	9 － 2	0.496	Ⅲ
6243	木沢橋	1963	河川	10.0	無し	その他	65	30	9 － 3	0.458	Ⅲ
6214	峰方１号橋	1968	河川	10.5	無し	その他	64	30	9 － 4	0.465	Ⅲ
5343	穂高211号橋	1971	河川	3.0	無し	その他	68	30	9 － 5	0.438	Ⅲ
5030	矢原堰橋	1987	河川	9.0	有り	1級	60	26	9 － 6	0.433	Ⅲ
5213	穂高34号橋	1976	河川	3.4	有り	1級	60	26	9 － 7	0.433	Ⅲ
5126	豊科北部93号橋	1989	河川	6.0	無し	その他	72	30	9 － 8	0.413	Ⅱ
5006	中村橋	1974	河川	12.7	有り	1級	66	26	9 － 9	0.394	Ⅱ
5211	穂高16号橋	1984	河川	3.6	有り	1級	66	26	9 － 10	0.394	Ⅲ
5442	天満沢橋	1963	河川	7.2	有り	1級	66	26	9 － 11	0.394	Ⅱ
5405	穂高371号橋	1972	河川	3.4	有り	その他	82	30	9 － 12	0.363	Ⅱ
5416	穂高318号橋	1983	河川	4.7	無し	その他	82	30	9 － 13	0.363	Ⅱ
5017	豊科中部131号橋	1982	河川	6.0	有り	1級	72	26	9 － 14	0.361	Ⅱ
5402	穂高296号橋	1982	河川	1.9	有り	その他	84	30	9 － 15	0.354	Ⅱ
5001	豊科中部42号橋	1981	河川	6.0	有り	1級	74	26	9 － 16	0.351	Ⅱ
5426	穂高328号橋	1980	河川	2.4	無し	その他	86	30	9 － 17	0.346	Ⅰ
5002	豊科中部25号橋	1982	河川	6.9	有り	1級	76	26	9 － 18	0.342	Ⅱ
5018	中花見橋	1988	河川	7.9	有り	1級	78	26	9 － 19	0.333	Ⅱ
6165	堀金88号橋	1980	河川	5.0	無し	その他	92	30	9 － 20	0.323	Ⅱ
5252	穂高100号橋	1987	河川	10.4	無し	その他	96	30	9 － 21	0.310	Ⅱ
5328	穂高200号橋	1986	河川	3.0	無し	その他	96	30	9 － 22	0.310	Ⅱ
5013	豊科中部10号橋	1989	河川	3.9	有り	1級	84	26	9 － 23	0.310	Ⅱ
6033	三郷23号橋	1984	河川	4.3	有り	1級	84	26	9 － 24	0.310	Ⅱ
6102	堀金8号橋	1977	河川	4.7	有り	1級	84	26	9 － 25	0.310	Ⅱ
6453	嵩下橋	1971	河川	10.1	有り	1級	84	26	9 － 26	0.310	Ⅱ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6474	豊科１－１号橋	1991	河川	11.5	有り	1級	84	26	9 － 27	0.310	Ⅱ
6164	堀金87号橋	1979	河川	5.0	無し	その他	98	30	9 － 28	0.304	Ⅰ
5023	豊科北部18号橋	1979	河川	10.0	有り	1級	86	26	9 － 29	0.302	Ⅱ
5236	穂高48号橋	1983	河川	3.5	無し	その他	100	30	9 － 30	0.298	Ⅰ
5395	穂高348号橋	1979	河川	2.4	有り	その他	100	30	9 － 31	0.298	Ⅰ
5440	穂高392号橋	1975	河川	8.3	無し	その他	100	30	9 － 32	0.298	Ⅰ
6012	三郷253号橋	1989	河川	7.5	無し	その他	100	30	9 － 33	0.298	Ⅰ
6026	三郷136号橋	1974	河川	3.4	無し	その他	100	30	9 － 34	0.298	Ⅰ
6049	三郷118号橋	1974	河川	2.5	無し	その他	100	30	9 － 35	0.298	Ⅰ
6208	小日向橋	1975	河川	9.6	無し	その他	100	30	9 － 36	0.298	Ⅰ
6213	海道橋	1979	河川	9.6	無し	その他	100	30	9 － 37	0.298	Ⅱ
5015	豊科中部139号橋	1981	河川	2.8	有り	1級	88	26	9 － 38	0.295	Ⅱ
5035	豊科中部24号橋	1986	河川	6.3	有り	2級	64	19	9 － 39	0.289	Ⅲ
5201	穂高２号橋	1983	河川	4.0	有り	1級	90	26	9 － 40	0.289	Ⅰ
5014	豊科中部41号橋	1990	河川	4.5	有り	1級	92	26	9 － 41	0.283	Ⅰ
5024	拾ヶ堰橋	2002	河川	12.1	有り	1級	94	26	9 － 42	0.277	Ⅱ
5203	上原橋	1997	河川	7.9	有り	1級	94	26	9 － 43	0.277	Ⅱ
5205	宮村橋	2000	河川	12.0	有り	1級	94	26	9 － 44	0.277	Ⅱ
6019	芝口橋	1964	河川	5.6	有り	1級	94	26	9 － 45	0.277	Ⅰ
5008	豊科南部14号橋	1985	河川	4.4	有り	1級	96	26	9 － 46	0.271	Ⅱ
5019	豊科中部18号橋	2008	河川	6.7	有り	1級	96	26	9 － 47	0.271	Ⅱ
5031	重柳橋	1996	河川	7.7	有り	1級	96	26	9 － 48	0.271	Ⅱ
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流)	2000	河川	12.6	有り	1級	96	26	9 － 49	0.271	Ⅱ
6452	穂高12号橋	1971	河川	3.2	有り	1級	96	26	9 － 50	0.271	Ⅰ
5200	御舟橋	1978	河川	5.2	有り	1級	98	26	9 － 51	0.265	Ⅰ
5202	神口橋	1997	河川	8.6	有り	1級	98	26	9 － 52	0.265	Ⅱ
6017	三郷30号橋	2002	河川	5.6	有り	1級	98	26	9 － 53	0.265	Ⅰ
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流)	1999	河川	12.6	有り	1級	98	26	9 － 54	0.265	Ⅱ
6460	新屋橋	2006	河川	9.1	有り	1級	98	26	9 － 55	0.265	Ⅰ
5004	豊科南部５号橋	1983	河川	2.9	有り	1級	100	26	9 － 56	0.260	Ⅰ
5005	豊科南部６号橋	1984	河川	3.7	有り	1級	100	26	9 － 57	0.260	Ⅰ
5009	豊科中部157号橋	1986	河川	2.5	有り	1級	100	26	9 － 58	0.260	Ⅰ
5010	豊科中部159号橋	1987	河川	2.5	有り	1級	100	26	9 － 59	0.260	Ⅰ
5012	豊科中部７号橋	1988	河川	3.7	有り	1級	100	26	9 － 60	0.260	Ⅰ
5020	豊科北部２号橋	1991	河川	2.5	有り	1級	100	26	9 － 61	0.260	Ⅰ
5021	豊科北部３号橋	1974	河川	3.1	有り	1級	100	26	9 － 62	0.260	Ⅰ
5022	豊科北部116号橋	1983	河川	3.3	有り	1級	100	26	9 － 63	0.260	Ⅰ
5026	勘左衛門堰橋	1958	河川	4.6	有り	1級	100	26	9 － 64	0.260	Ⅰ
5027	拾ヶ堰橋	1963	河川	12.2	有り	1級	100	26	9 － 65	0.260	Ⅱ
5028	新田堰橋	1984	河川	4.9	有り	1級	100	26	9 － 66	0.260	Ⅰ
5029	吉野堰橋	1971	河川	2.9	有り	1級	100	26	9 － 67	0.260	Ⅰ
5032	豊科南部78号橋	1972	河川	3.1	有り	1級	100	26	9 － 68	0.260	Ⅰ
5206	穂高10号橋	1972	河川	2.0	有り	1級	100	26	9 － 69	0.260	Ⅰ
5207	穂高36号橋	1973	河川	2.0	有り	1級	100	26	9 － 70	0.260	Ⅰ
5212	穂高17号橋	1975	河川	4.0	有り	1級	100	26	9 － 71	0.260	Ⅰ
5441	富田橋	1976	河川	2.2	有り	1級	100	26	9 － 72	0.260	Ⅰ
6005	中萱橋	1960	河川	12.5	有り	1級	100	26	9 － 73	0.260	Ⅰ
6020	三郷29号橋	1965	河川	5.1	有り	1級	100	26	9 － 74	0.260	Ⅰ
6025	勘左衛門橋	1973	河川	4.9	有り	1級	100	26	9 － 75	0.260	Ⅰ
6050	三郷15号橋	1986	河川	3.4	有り	1級	100	26	9 － 76	0.260	Ⅰ
6058	三郷６号橋	1981	河川	3.3	有り	1級	100	26	9 － 77	0.260	Ⅰ
6063	三郷32号橋	1968	河川	3.2	有り	1級	100	26	9 － 78	0.260	Ⅰ
6064	三郷55号橋	1985	河川	2.4	有り	1級	100	26	9 － 79	0.260	Ⅰ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6065	三郷56号橋	1986	河川	3.2	有り	1級	100	26	9 － 80	0.260	Ⅰ
6073	三郷31号橋	2003	河川	2.9	有り	1級	100	26	9 － 81	0.260	Ⅰ
6088	三郷28号橋	1971	河川	2.8	有り	1級	100	26	9 － 82	0.260	Ⅰ
6099	三郷１号橋	1985	河川	2.6	有り	1級	100	26	9 － 83	0.260	Ⅰ
6100	堀金1号橋	2005	河川	2.5	有り	1級	100	26	9 － 84	0.260	Ⅰ
6101	堀金5号橋	1976	河川	2.6	有り	1級	100	26	9 － 85	0.260	Ⅰ
6103	堀金9号橋	1978	河川	3.2	有り	1級	100	26	9 － 86	0.260	Ⅰ
6104	堀金10号橋	1993	河川	3.0	有り	1級	100	26	9 － 87	0.260	Ⅰ
6105	堀金12号橋	1994	河川	6.4	有り	1級	100	26	9 － 88	0.260	Ⅰ
6106	堀金13号橋	1979	河川	5.6	有り	1級	100	26	9 － 89	0.260	Ⅰ
6107	堀金14号橋	2006	河川	4.5	有り	1級	100	26	9 － 90	0.260	Ⅰ
6108	堀金104号橋	1980	河川	2.5	有り	1級	100	26	9 － 91	0.260	Ⅰ
6248	法音寺下橋	1987	河川	3.2	有り	1級	100	26	9 － 92	0.260	Ⅰ
6249	尾敷沢４号橋	1988	河川	7.1	有り	1級	100	26	9 － 93	0.260	Ⅰ
6250	小倉沢４号橋	1989	河川	2.4	有り	1級	100	26	9 － 94	0.260	Ⅰ
6251	奥沢２号橋	1990	河川	6.0	有り	1級	100	26	9 － 95	0.260	Ⅰ
6281	塩川原1号橋	2010	河川	3.2	有り	1級	100	26	9 － 96	0.260	Ⅰ
6400	三郷14号橋	1988	河川	2.6	有り	1級	100	26	9 － 97	0.260	Ⅰ
6414	三郷34号橋	1983	河川	2.4	有り	1級	100	26	9 － 98	0.260	Ⅰ
6428	三郷42号橋	1979	河川	2.3	有り	1級	100	26	9 － 99	0.260	Ⅰ
6451	立足橋	1971	河川	10.8	有り	1級	100	26	9 － 100	0.260	Ⅰ
6454	富士尾沢橋	1971	河川	7.1	有り	1級	100	26	9 － 101	0.260	Ⅰ
6456	上堀橋	1971	河川	13.3	有り	1級	100	26	9 － 102	0.260	Ⅰ
6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	2001	河川	13.5	有り	1級	100	26	9 － 103	0.260	Ⅱ
6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	2001	河川	13.2	有り	1級	100	26	9 － 104	0.260	Ⅱ
6475	豊科２－３号橋	1992	河川	3.2	有り	2級	100	26	9 － 105	0.260	Ⅰ
5044	豊科中部51号橋	1983	河川	7.0	有り	2級	74	19	9 － 106	0.250	Ⅱ
5048	新切橋	1989	河川	6.7	有り	2級	74	19	9 － 107	0.250	Ⅱ
5227	穂高375号橋	1988	河川	2.5	有り	その他	60	15	9 － 108	0.246	Ⅱ
5432	荒神堂橋	1981	河川	10.9	有り	その他	60	15	9 － 109	0.246	Ⅲ
6030	三郷94号橋	1971	河川	4.8	有り	その他	60	15	9 － 110	0.246	Ⅲ
6060	三郷92号橋	1969	河川	4.6	有り	その他	60	15	9 － 111	0.246	Ⅲ
6209	木下橋	1975	河川	13.5	有り	その他	60	15	9 － 112	0.246	Ⅲ
5050	豊科北部29号橋	1986	河川	6.0	有り	2級	76	19	9 － 113	0.243	Ⅱ
6234	泉福寺橋	1985	河川	5.5	有り	2級	76	19	9 － 114	0.243	Ⅱ
5052	豊科東部１号橋	1987	河川	8.7	有り	2級	78	19	9 － 115	0.237	Ⅱ
5226	穂高24号橋	1981	河川	9.7	有り	2級	80	19	9 － 116	0.231	Ⅰ
5070	豊科中部81号橋	1982	河川	5.4	有り	その他	64	15	9 － 117	0.230	Ⅲ
5087	豊科中部15号橋	2001	河川	7.5	有り	その他	64	15	9 － 118	0.230	Ⅲ
5064	豊科中部75号橋	1986	河川	6.7	有り	その他	66	15	9 － 119	0.223	Ⅱ
6235	六地蔵沢橋	1973	河川	4.2	有り	2級	84	19	9 － 120	0.220	Ⅱ
5502	穂高126号橋	1978	河川	5.8	有り	その他	68	15	9 － 121	0.217	Ⅲ
6261	尻無沢２号橋	1978	河川	3.5	有り	その他	68	15	9 － 122	0.217	Ⅰ
6279	堂沢橋	1971	河川	3.5	有り	その他	68	15	9 － 123	0.217	Ⅲ
6040	三郷45号橋	1985	河川	3.8	有り	2級	88	19	9 － 124	0.210	Ⅱ
5053	豊科東部24号橋	1988	河川	8.8	有り	2級	90	19	9 － 125	0.206	Ⅰ
5065	豊科中部76号橋	1987	河川	7.2	有り	その他	72	15	9 － 126	0.205	Ⅱ
5123	けみだ橋	1987	河川	9.0	有り	その他	72	15	9 － 127	0.205	Ⅲ
5257	穂高116号橋	1987	河川	8.6	有り	その他	72	15	9 － 128	0.205	Ⅱ
6007	サバイ橋	1980	河川	7.7	有り	その他	72	15	9 － 129	0.205	Ⅱ
6052	三郷121号橋	1975	河川	7.5	有り	その他	72	15	9 － 130	0.205	Ⅱ
6266	前川４号橋	1982	河川	10.4	有り	その他	72	15	9 － 131	0.205	Ⅱ
5060	豊科中部171号橋	1982	河川	6.7	有り	その他	74	15	9 － 132	0.199	Ⅱ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5152	寺村橋	1954	河川	12.8	有り	その他	74	15	9 － 133	0.199	Ⅲ
5294	穂高161号橋	1976	河川	7.5	有り	その他	74	15	9 － 134	0.199	Ⅱ
5040	恵光院橋	1985	河川	10.0	有り	2級	94	19	9 － 135	0.197	Ⅱ
6113	堀金107号橋	2004	河川	9.4	有り	2級	94	19	9 － 136	0.197	Ⅱ
5162	豊科東部８号橋	1988	河川	6.0	有り	その他	76	15	9 － 137	0.194	Ⅱ
5304	穂高171号橋	1974	河川	7.0	有り	その他	76	15	9 － 138	0.194	Ⅱ
5318	穂高193号橋	1975	河川	2.2	有り	その他	76	15	9 － 139	0.194	Ⅱ
5381	穂高269号橋	1980	河川	9.5	有り	その他	76	15	9 － 140	0.194	Ⅱ
6256	尻無沢３号橋	1981	河川	9.0	有り	その他	76	15	9 － 141	0.194	Ⅱ
5038	豊科中部29号橋	1989	河川	2.2	有り	2級	96	19	9 － 142	0.193	Ⅱ
5039	豊科中部30号橋	1990	河川	2.2	有り	2級	96	19	9 － 143	0.193	Ⅱ
5167	豊科東部10号橋	1990	河川	4.0	有り	その他	78	15	9 － 144	0.189	Ⅰ
5280	穂高30号橋	1977	河川	5.0	有り	その他	78	15	9 － 145	0.189	Ⅱ
5055	豊科南部72号橋	1987	河川	12.5	有り	2級	98	19	9 － 146	0.189	Ⅱ
5215	穂高19号橋	1985	河川	4.3	有り	2級	98	19	9 － 147	0.189	Ⅰ
5033	豊科南部67号橋	1985	河川	3.0	有り	2級	100	19	9 － 148	0.185	Ⅰ
5034	豊科南部16号橋	1973	河川	2.4	有り	2級	100	19	9 － 149	0.185	Ⅰ
5036	豊科中部156号橋	1987	河川	3.0	有り	2級	100	19	9 － 150	0.185	Ⅰ
5037	豊科中部135号橋	1988	河川	2.3	有り	2級	100	19	9 － 151	0.185	Ⅰ
5041	豊科北部16号橋	1981	河川	4.0	有り	2級	100	19	9 － 152	0.185	Ⅰ
5043	豊科中部126号橋	1982	河川	2.0	有り	2級	100	19	9 － 153	0.185	Ⅰ
5045	豊科中部53号橋	1990	河川	2.8	有り	2級	100	19	9 － 154	0.185	Ⅰ
5046	中曽根橋	1987	河川	12.6	有り	2級	100	19	9 － 155	0.185	Ⅰ
5047	豊科北部104号橋	1984	河川	3.0	有り	2級	100	19	9 － 156	0.185	Ⅰ
5049	豊科北部28号橋	1985	河川	3.6	有り	2級	100	19	9 － 157	0.185	Ⅰ
5054	豊科東部４号橋	1989	河川	4.5	有り	2級	100	19	9 － 158	0.185	Ⅰ
5056	豊科南部46号橋	1990	河川	3.1	有り	2級	100	19	9 － 159	0.185	Ⅰ
5216	穂高18号橋	1989	河川	9.7	有り	2級	100	19	9 － 160	0.185	Ⅰ
5217	穂高20号橋	1977	河川	2.3	有り	2級	100	19	9 － 161	0.185	Ⅰ
5219	穂高337号橋	1979	河川	4.2	有り	2級	100	19	9 － 162	0.185	Ⅰ
5221	穂高27号橋	1986	河川	2.0	有り	2級	100	19	9 － 163	0.185	Ⅰ
5222	穂高26号橋	1980	河川	4.6	有り	2級	100	19	9 － 164	0.185	Ⅰ
5223	穂高28号橋	1987	河川	4.1	有り	2級	100	19	9 － 165	0.185	Ⅰ
5225	穂高29号橋	1971	河川	3.4	有り	2級	100	19	9 － 166	0.185	Ⅰ
6022	三郷58号橋	1982	河川	3.2	有り	2級	100	19	9 － 167	0.185	Ⅰ
6024	三郷51号橋	1983	河川	2.7	有り	2級	100	19	9 － 168	0.185	Ⅰ
6044	長沢堰橋	1972	河川	3.5	有り	2級	100	19	9 － 169	0.185	Ⅰ
6093	三郷52号橋	1981	河川	3.2	有り	2級	100	19	9 － 170	0.185	Ⅰ
6109	堀金17号橋	2007	河川	2.5	有り	2級	100	19	9 － 171	0.185	Ⅰ
6110	堀金18号橋	1971	河川	2.2	有り	2級	100	19	9 － 172	0.185	Ⅰ
6111	堀金19号橋	1995	河川	3.5	有り	2級	100	19	9 － 173	0.185	Ⅰ
6112	堀金20号橋	1986	河川	2.9	有り	2級	100	19	9 － 174	0.185	Ⅰ
6114	堀金23号橋	1972	河川	2.8	有り	2級	100	19	9 － 175	0.185	Ⅰ
6115	堀金24号橋	1973	河川	4.1	有り	2級	100	19	9 － 176	0.185	Ⅰ
6200	梨子橋	1974	河川	6.0	有り	2級	100	19	9 － 177	0.185	Ⅰ
6201	池桜橋	1975	河川	4.3	有り	2級	100	19	9 － 178	0.185	Ⅰ
6202	庄部１号橋	1976	河川	6.1	有り	2級	100	19	9 － 179	0.185	Ⅰ
6203	松留１号橋	1977	河川	5.6	有り	2級	100	19	9 － 180	0.185	Ⅰ
6204	松留２号橋	1978	河川	5.4	有り	2級	100	19	9 － 181	0.185	Ⅰ
6232	寺沢２号橋	1983	河川	4.0	有り	2級	100	19	9 － 182	0.185	Ⅰ
6233	清水沢橋	1984	河川	4.1	有り	2級	100	19	9 － 183	0.185	Ⅰ
6282	上押野１号橋	2003	河川	2.8	有り	2級	100	19	9 － 184	0.185	Ⅰ
6283	下押野４号橋	2004	河川	4.6	有り	2級	100	19	9 － 185	0.185	Ⅰ

赤字：点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度／耐荷性	評価
6284	下押野６号橋	2013	河川	3.1	有り	2級	100	19	9 － 186	0.185	Ⅰ
6415	三郷54号橋	1970	河川	2.9	有り	2級	100	19	9 － 187	0.185	Ⅰ
6430	住吉堰橋	1980	河川	2.2	有り	2級	100	19	9 － 188	0.185	Ⅰ
6450	穂高２-15号橋	1989	河川	2.5	有り	2級	100	19	9 － 189	0.185	Ⅰ
5121	甚田島橋	1988	河川	10.0	有り	その他	80	15	9 － 190	0.184	Ⅱ
5145	亀橋	1975	河川	12.3	有り	その他	80	15	9 － 191	0.184	Ⅱ
5317	欠川橋	1974	河川	11.4	有り	その他	80	15	9 － 192	0.184	Ⅱ
5433	穂高336号橋	1975	河川	13.5	有り	その他	80	15	9 － 193	0.184	Ⅱ
6014	三郷226号橋	1996	河川	6.8	有り	その他	80	15	9 － 194	0.184	Ⅱ
6407	一本松橋	1981	河川	9.7	有り	その他	80	15	9 － 195	0.184	Ⅱ
6433	三郷88号橋	1969	河川	3.1	有り	その他	80	15	9 － 196	0.184	Ⅱ
5068	豊科中部79号橋	1990	河川	5.1	有り	その他	82	15	9 － 197	0.180	Ⅱ
5120	中曽根川橋	1985	河川	14.0	有り	その他	82	15	9 － 198	0.180	Ⅱ
5164	豊科東部12号橋	1980	河川	5.7	有り	その他	82	15	9 － 199	0.180	Ⅱ
5299	穂高168号橋	1980	河川	2.7	有り	その他	82	15	9 － 200	0.180	Ⅱ
5057	豊科中部54号橋	1973	河川	11.7	有り	その他	84	15	9 － 201	0.176	Ⅱ
5113	豊科北部65号橋	1975	河川	4.7	有り	その他	84	15	9 － 202	0.176	Ⅱ
5132	高河原橋	1989	河川	7.0	有り	その他	84	15	9 － 203	0.176	Ⅱ
5146	豊科南部53号橋	1969	河川	4.9	有り	その他	84	15	9 － 204	0.176	Ⅱ
5147	豊科南部68号橋	1996	河川	3.1	有り	その他	84	15	9 － 205	0.176	Ⅱ
5156	豊科南部73号橋	1987	河川	3.8	有り	その他	84	15	9 － 206	0.176	Ⅱ
5163	豊科東部11号橋	1979	河川	6.0	有り	その他	84	15	9 － 207	0.176	Ⅱ
5243	穂高47号橋	1989	河川	3.4	有り	その他	84	15	9 － 208	0.176	Ⅱ
5244	穂高355号橋	1990	河川	4.7	有り	その他	84	15	9 － 209	0.176	Ⅱ
5254	穂高109号橋	1984	河川	8.5	有り	その他	84	15	9 － 210	0.176	Ⅱ
5289	穂高154号橋	1973	河川	9.0	有り	その他	84	15	9 － 211	0.176	Ⅱ
5300	穂高165号橋	1971	河川	3.4	有り	その他	84	15	9 － 212	0.176	Ⅱ
5306	穂高178号橋	1987	河川	4.3	有り	その他	84	15	9 － 213	0.176	Ⅱ
5353	穂高232号橋	1977	河川	2.3	有り	その他	84	15	9 － 214	0.176	Ⅱ
5356	穂高237号橋	1976	河川	2.4	有り	その他	84	15	9 － 215	0.176	Ⅱ
5362	穂高243号橋	1972	河川	2.4	有り	その他	84	15	9 － 216	0.176	Ⅱ
5443	穂高3230号橋	1986	河川	2.1	有り	その他	84	15	9 － 217	0.176	Ⅱ
6028	三郷93号橋	1968	河川	3.3	有り	その他	84	15	9 － 218	0.176	Ⅱ
6066	三郷90号橋	1969	河川	14.0	有り	その他	84	15	9 － 219	0.176	Ⅱ
6211	木下線２号橋	1971	河川	2.1	有り	その他	84	15	9 － 220	0.176	Ⅱ
6212	庄部２号橋	1972	河川	6.9	有り	その他	84	15	9 － 221	0.176	Ⅱ
6252	小倉沢２号橋	1972	河川	8.8	有り	その他	84	15	9 － 222	0.176	Ⅱ
6258	尾敷沢１号橋	1976	河川	7.8	有り	その他	84	15	9 － 223	0.176	Ⅱ
6260	尾敷沢２号橋	1977	河川	4.8	有り	その他	84	15	9 － 224	0.176	Ⅱ
6298	下押野３号橋	2009	河川	3.6	有り	その他	84	15	9 － 225	0.176	Ⅱ
6306	荻原５号橋	1974	河川	4.9	有り	その他	84	15	9 － 226	0.176	Ⅱ
6449	明科4298号橋	1977	河川	5.5	有り	その他	84	15	9 － 227	0.176	Ⅱ
6467	穂高0499号橋	1980	河川	4.1	有り	その他	84	15	9 － 228	0.176	Ⅱ
5329	穂高201号橋	1987	河川	6.2	有り	その他	86	15	9 － 229	0.172	Ⅱ
5341	穂高210号橋	1979	河川	7.3	有り	その他	86	15	9 － 230	0.172	Ⅱ
5417	栗尾橋	2000	河川	13.5	有り	その他	86	15	9 － 231	0.172	Ⅱ
5115	豊科北部68号橋	1962	河川	2.7	有り	その他	88	15	9 － 232	0.168	Ⅱ
5165	豊科東部23号橋	1971	河川	5.8	有り	その他	88	15	9 － 233	0.168	Ⅱ
5298	穂高166号橋	1979	河川	3.0	有り	その他	88	15	9 － 234	0.168	Ⅰ
5511	穂高140号橋	1977	河川	9.9	有り	その他	88	15	9 － 235	0.168	Ⅲ
5088	豊科中部46号橋	1983	河川	5.2	有り	その他	90	15	9 － 236	0.164	Ⅰ
5118	原線橋	1989	河川	6.5	有り	その他	90	15	9 － 237	0.164	Ⅱ
5130	花見橋	1988	河川	7.9	有り	その他	90	15	9 － 238	0.164	Ⅱ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5131	豊科北部34号橋	1981	河川	6.7	有り	その他	90	15	9 － 239	0.164	Ⅱ
5301	中川橋	1972	河川	5.6	有り	その他	90	15	9 － 240	0.164	Ⅱ
5308	穂高182号橋	1989	河川	3.3	有り	その他	90	15	9 － 241	0.164	Ⅰ
5324	穂高197号橋	1980	河川	2.9	有り	その他	90	15	9 － 242	0.164	Ⅰ
6125	堀金34号橋	2004	河川	10.1	有り	その他	90	15	9 － 243	0.164	Ⅰ
6223	花見橋	1975	河川	9.5	有り	その他	90	15	9 － 244	0.164	Ⅱ
6263	御法田２号橋	1984	河川	11.6	有り	その他	90	15	9 － 245	0.164	Ⅰ
6408	三郷69号橋	1971	河川	3.4	有り	その他	90	15	9 － 246	0.164	Ⅰ
5078	大樋橋	1984	河川	9.0	有り	その他	92	15	9 － 247	0.160	Ⅱ
5111	豊科北部47号橋	1986	河川	3.8	有り	その他	92	15	9 － 248	0.160	Ⅱ
5129	中曽根橋	1987	河川	8.7	有り	その他	92	15	9 － 249	0.160	Ⅱ
5137	豊科南部65号橋	1980	河川	5.4	有り	その他	92	15	9 － 250	0.160	Ⅰ
5283	穂高368号橋	1980	河川	3.4	有り	その他	92	15	9 － 251	0.160	Ⅰ
5319	穂高191号橋	1976	河川	3.2	有り	その他	92	15	9 － 252	0.160	Ⅰ
5325	穂高198号橋	1971	河川	2.9	有り	その他	92	15	9 － 253	0.160	Ⅰ
5357	穂高238号橋	1980	河川	3.1	有り	その他	92	15	9 － 254	0.160	Ⅰ
5358	穂高239号橋	1971	河川	2.4	有り	その他	92	15	9 － 255	0.160	Ⅱ
5374	穂高385号橋	1975	河川	2.6	有り	その他	92	15	9 － 256	0.160	Ⅰ
5410	穂高311号橋	1988	河川	4.2	有り	その他	92	15	9 － 257	0.160	Ⅱ
5414	穂高315号橋	1982	河川	6.5	有り	その他	92	15	9 － 258	0.160	Ⅱ
5423	原畦橋	1997	河川	8.6	有り	その他	92	15	9 － 259	0.160	Ⅱ
5508	穂高136号橋	1974	河川	2.8	有り	その他	92	15	9 － 260	0.160	Ⅱ
5688	南原橋	1996	河川	14.7	有り	その他	92	15	9 － 261	0.160	Ⅱ
6009	三郷244号橋	1971	河川	8.0	有り	その他	92	15	9 － 262	0.160	Ⅱ
6085	三郷207号橋	1973	河川	2.9	有り	その他	92	15	9 － 263	0.160	Ⅱ
6157	堀金76号橋	1975	河川	6.5	有り	その他	92	15	9 － 264	0.160	Ⅰ
6265	御法田１号橋	1984	河川	10.2	有り	その他	92	15	9 － 265	0.160	Ⅱ
6271	前川２号橋	1976	河川	10.6	有り	その他	92	15	9 － 266	0.160	Ⅰ
6465	忠魂碑南歩道橋	2001	河川	5.9	有り	その他	92	15	9 － 267	0.160	Ⅰ
5157	百石橋	1996	河川	12.1	有り	その他	94	15	9 － 268	0.157	Ⅱ
5158	祝沢橋	1995	河川	13.6	有り	その他	94	15	9 － 269	0.157	Ⅱ
5305	西原橋	1997	河川	8.0	有り	その他	94	15	9 － 270	0.157	Ⅱ
5320	下橋	1995	河川	9.5	有り	その他	94	15	9 － 271	0.157	Ⅱ
5330	柳田橋	2000	河川	12.5	有り	その他	94	15	9 － 272	0.157	Ⅱ
5331	芝澤橋	2000	河川	12.5	有り	その他	94	15	9 － 273	0.157	Ⅱ
5332	中澤橋	2000	河川	12.4	有り	その他	94	15	9 － 274	0.157	Ⅱ
5428	穂高330号橋	1972	河川	2.5	有り	その他	94	15	9 － 275	0.157	Ⅰ
5429	穂高331号橋	1973	河川	3.0	有り	その他	94	15	9 － 276	0.157	Ⅱ
5437	神田橋	1998	河川	8.6	有り	その他	94	15	9 － 277	0.157	Ⅰ
6002	平成橋	1989	河川	13.6	有り	その他	94	15	9 － 278	0.157	Ⅱ
6003	めいせい橋	2002	河川	13.0	有り	その他	94	15	9 － 279	0.157	Ⅱ
6121	北村橋	1988	河川	7.9	有り	その他	94	15	9 － 280	0.157	Ⅱ
5061	豊科中部57号橋	1983	河川	4.0	有り	その他	96	15	9 － 281	0.154	Ⅱ
5072	豊科中部89号橋	1984	河川	4.4	有り	その他	96	15	9 － 282	0.154	Ⅱ
5076	豊科中部172号橋	1987	河川	4.1	有り	その他	96	15	9 － 283	0.154	Ⅱ
5099	豊科中部165号橋	1988	河川	2.0	有り	その他	96	15	9 － 284	0.154	Ⅱ
5103	豊科中部162号橋	1982	河川	3.0	有り	その他	96	15	9 － 285	0.154	Ⅱ
5117	豊科北部20号橋	1987	河川	6.7	有り	その他	96	15	9 － 286	0.154	Ⅱ
5125	豊科北部109号橋	2013	河川	12.5	有り	その他	96	15	9 － 287	0.154	Ⅰ
5260	穂高122号橋	1990	河川	4.3	有り	その他	96	15	9 － 288	0.154	Ⅱ
5278	欠田橋	1999	河川	13.0	有り	その他	96	15	9 － 289	0.154	Ⅱ
5279	落合橋	2001	河川	12.0	有り	その他	96	15	9 － 290	0.154	Ⅱ
5291	穂高157号橋	1972	河川	9.0	有り	その他	96	15	9 － 291	0.154	Ⅱ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5302	穂高169号橋	1972	河川	5.9	有り	その他	96	15	9 - 292	0.154	Ⅰ
5309	穂高184号橋	1990	河川	2.2	有り	その他	96	15	9 - 293	0.154	Ⅱ
5310	穂高183号橋	1981	河川	2.3	有り	その他	96	15	9 - 294	0.154	Ⅱ
5311	穂高185号橋	1981	河川	2.2	有り	その他	96	15	9 - 295	0.154	Ⅱ
5312	穂高186号橋	1982	河川	2.3	有り	その他	96	15	9 - 296	0.154	Ⅱ
5315	穂高362号橋	1984	河川	2.5	有り	その他	96	15	9 - 297	0.154	Ⅱ
5323	穂高196号橋	1979	河川	3.0	有り	その他	96	15	9 - 298	0.154	Ⅱ
5412	穂高313号橋	1990	河川	6.3	有り	その他	96	15	9 - 299	0.154	Ⅱ
5415	倉庭橋	1997	河川	9.5	有り	その他	96	15	9 - 300	0.154	Ⅱ
5431	穂高366号橋	1974	河川	2.9	有り	その他	96	15	9 - 301	0.154	Ⅱ
5439	大久保橋	1999	河川	13.5	有り	その他	96	15	9 - 302	0.154	Ⅱ
5504	穂高128号橋	1980	河川	4.6	有り	その他	96	15	9 - 303	0.154	Ⅱ
6010	三郷65号橋	2000	河川	12.6	有り	その他	96	15	9 - 304	0.154	Ⅱ
6096	三郷158号橋	1968	河川	2.7	有り	その他	96	15	9 - 305	0.154	Ⅱ
6126	堀金35号橋	2004	河川	6.6	有り	その他	96	15	9 - 306	0.154	Ⅱ
6127	堀金36号橋	2004	河川	9.2	有り	その他	96	15	9 - 307	0.154	Ⅱ
6142	野田橋	2002	河川	11.5	有り	その他	96	15	9 - 308	0.154	Ⅱ
5069	豊科中部80号橋	1981	河川	5.3	有り	その他	98	15	9 - 309	0.151	Ⅰ
5153	中曽根橋	1953	河川	13.0	有り	その他	98	15	9 - 310	0.151	Ⅰ
5276	小岩嶽橋	1987	河川	10.4	有り	その他	98	15	9 - 311	0.151	Ⅱ
5290	穂高156号橋	1974	河川	4.6	有り	その他	98	15	9 - 312	0.151	Ⅱ
5296	穂高164号橋	1977	河川	3.4	有り	その他	98	15	9 - 313	0.151	Ⅰ
5297	穂高163号橋	1978	河川	12.6	有り	その他	98	15	9 - 314	0.151	Ⅱ
5326	穂高199号橋	1972	河川	2.3	有り	その他	98	15	9 - 315	0.151	Ⅰ
5342	穂高212号橋	1980	河川	5.0	有り	その他	98	15	9 - 316	0.151	Ⅰ
5352	穂高227号橋	1976	河川	4.4	有り	その他	98	15	9 - 317	0.151	Ⅰ
5355	穂高233号橋	1978	河川	2.4	有り	その他	98	15	9 - 318	0.151	Ⅰ
5409	宮橋	1997	河川	8.6	有り	その他	98	15	9 - 319	0.151	Ⅱ
5411	穂高312号橋	1989	河川	5.0	有り	その他	98	15	9 - 320	0.151	Ⅱ
5413	穂高365号橋	1981	河川	3.8	有り	その他	98	15	9 - 321	0.151	Ⅱ
5425	穂高372号橋	1979	河川	2.2	有り	その他	98	15	9 - 322	0.151	Ⅰ
5434	穂高373号橋	1984	河川	12.7	有り	その他	98	15	9 - 323	0.151	Ⅱ
6027	三郷235号橋	2000	河川	4.2	有り	その他	98	15	9 - 324	0.151	Ⅱ
6035	三郷148号橋	1976	河川	4.2	有り	その他	98	15	9 - 325	0.151	Ⅱ
6048	三郷104号橋	1973	河川	4.1	有り	その他	98	15	9 - 326	0.151	Ⅰ
6067	三郷95号橋	1969	河川	4.9	有り	その他	98	15	9 - 327	0.151	Ⅰ
6071	三郷87号橋	1971	河川	4.4	有り	その他	98	15	9 - 328	0.151	Ⅰ
6122	神橋	1998	河川	7.6	有り	その他	98	15	9 - 329	0.151	Ⅱ
6124	田屋村橋	1998	河川	7.7	有り	その他	98	15	9 - 330	0.151	Ⅱ
6137	中村橋	2002	河川	8.3	有り	その他	98	15	9 - 331	0.151	Ⅰ
6227	奥沢橋	1985	河川	9.4	有り	その他	98	15	9 - 332	0.151	Ⅱ
6447	小倉沢一号橋	1975	河川	10.1	有り	その他	98	15	9 - 333	0.151	Ⅱ
6458	穂高135号橋	1978	河川	12.0	有り	その他	98	15	9 - 334	0.151	Ⅰ
6462	寺所３号橋	2008	河川	6.0	有り	その他	98	15	9 - 335	0.151	Ⅰ
6463	寺所４号橋	2009	河川	5.3	有り	その他	98	15	9 - 336	0.151	Ⅱ
6471	穂高3228号橋	2011	河川	2.3	有り	その他	98	15	9 - 337	0.151	Ⅰ
5059	豊科中部56号橋	1981	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 - 338	0.148	Ⅰ
5062	豊科中部61号橋	1984	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 - 339	0.148	Ⅰ
5063	豊科中部142号橋	1985	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 - 340	0.148	Ⅰ
5067	豊科中部67号橋	1989	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 - 341	0.148	Ⅰ
5071	豊科中部152号橋	1983	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 - 342	0.148	Ⅰ
5074	豊科中部91号橋	1985	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 - 343	0.148	Ⅰ
5075	豊科中部93号橋	1986	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 - 344	0.148	Ⅰ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5077	豊科中部104号橋	1988	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 - 345	0.148	I
5080	豊科中部155号橋	1989	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 346	0.148	I
5081	豊科中部170号橋	1990	河川	4.8	有り	その他	100	15	9 - 347	0.148	I
5082	豊科中部120号橋	1981	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 - 348	0.148	I
5084	豊科中部134号橋	1982	河川	4.7	有り	その他	100	15	9 - 349	0.148	I
5090	豊科中部78号橋	1992	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 350	0.148	I
5091	豊科中部144号橋	1993	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 - 351	0.148	II
5092	豊科中部145号橋	2001	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 352	0.148	I
5094	豊科中部169号橋	1984	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 - 353	0.148	I
5095	豊科中部153号橋	1985	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 - 354	0.148	I
5096	豊科中部154号橋	1986	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 - 355	0.148	I
5097	豊科中部158号橋	2014	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 - 356	0.148	I
5098	豊科中部167号橋	1987	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 - 357	0.148	I
5100	豊科中部166号橋	1989	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 - 358	0.148	I
5101	豊科中部164号橋	1990	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 - 359	0.148	I
5102	豊科中部163号橋	1981	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 - 360	0.148	I
5104	豊科中部168号橋	1983	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 - 361	0.148	I
5105	豊科南部18号橋	1984	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 - 362	0.148	I
5108	豊科北部43号橋	1985	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 363	0.148	I
5112	豊科北部48号橋	1974	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 - 364	0.148	I
5114	豊科北部67号橋	1961	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 - 365	0.148	I
5116	豊科北部69号橋	1963	河川	4.6	有り	その他	100	15	9 - 366	0.148	I
5119	豊科北部33号橋	1988	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 - 367	0.148	I
5124	豊科北部118号橋	1976	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 - 368	0.148	I
5127	豊科北部119号橋	1990	河川	6.0	有り	その他	100	15	9 - 369	0.148	I
5128	寺所堰橋	1961	河川	5.0	有り	その他	100	15	9 - 370	0.148	I
5133	豊科南部23号橋	1982	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 371	0.148	I
5134	豊科南部63号橋	1977	河川	4.6	有り	その他	100	15	9 - 372	0.148	I
5135	豊科南部25号橋	1978	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 - 373	0.148	I
5136	豊科南部64号橋	1979	河川	4.9	有り	その他	100	15	9 - 374	0.148	I
5138	豊科南部66号橋	1971	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 - 375	0.148	I
5139	豊科南部15号橋	1972	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 - 376	0.148	I
5140	豊科南部43号橋	1973	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 - 377	0.148	I
5141	豊科南部79号橋	1983	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 378	0.148	I
5142	豊科南部48号橋	1984	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 - 379	0.148	I
5144	豊科南部21号橋	1985	河川	4.3	有り	その他	100	15	9 - 380	0.148	I
5148	豊科南部１号橋	2009	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 - 381	0.148	I
5150	豊科南部10号橋	1974	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 - 382	0.148	I
5151	豊科南部12号橋	1986	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 - 383	0.148	I
5154	豊科南部80号橋	1954	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 - 384	0.148	I
5155	豊科南部74号橋	1975	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 - 385	0.148	I
5159	豊科東部５号橋	1976	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 - 386	0.148	I
5160	豊科東部６号橋	1977	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 - 387	0.148	I
5161	豊科東部７号橋	1978	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 - 388	0.148	I
5166	豊科東部17号橋	1989	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 - 389	0.148	II
5168	豊科東部13号橋	1981	河川	4.7	有り	その他	100	15	9 - 390	0.148	I
5169	豊科東部14号橋	1982	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 - 391	0.148	I
5228	穂高383号橋	1989	河川	6.4	有り	その他	100	15	9 - 392	0.148	I
5229	穂高32号橋	1981	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 - 393	0.148	I
5230	穂高352号橋	1990	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 - 394	0.148	I
5232	穂高40号橋	1972	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 - 395	0.148	I
5233	穂高41号橋	1973	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 - 396	0.148	I
5235	穂高46号橋	1982	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 - 397	0.148	I

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5238	穂高50号橋	1984	河川	8.5	有り	その他	100	15	9 － 398	0.148	I
5239	穂高51号橋	1985	河川	4.6	有り	その他	100	15	9 － 399	0.148	I
5240	穂高54号橋	1986	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 － 400	0.148	I
5241	穂高57号橋	1987	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 401	0.148	I
5242	穂高98号橋	1988	河川	6.2	有り	その他	100	15	9 － 402	0.148	II
5245	穂高64号橋	1981	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 － 403	0.148	I
5250	穂高353号橋	1982	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 404	0.148	I
5251	穂高101号橋	1974	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 405	0.148	I
5253	穂高110号橋	1983	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 406	0.148	I
5255	穂高359号橋	1985	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 407	0.148	I
5258	穂高360号橋	1988	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 408	0.148	I
5259	穂高119号橋	1989	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 409	0.148	I
5261	穂高124号橋	1981	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 410	0.148	I
5268	穂高133号橋	1982	河川	7.1	有り	その他	100	15	9 － 411	0.148	I
5275	穂高349号橋	1975	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 412	0.148	I
5277	穂高350号橋	1976	河川	3.7	有り	その他	100	15	9 － 413	0.148	I
5281	穂高381号橋	1978	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 414	0.148	I
5282	穂高382号橋	1979	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 415	0.148	I
5284	穂高388号橋	1971	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 416	0.148	I
5285	穂高143号橋	1983	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 417	0.148	I
5286	穂高145号橋	1984	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 418	0.148	I
5287	穂高146号橋	1985	河川	5.3	有り	その他	100	15	9 － 419	0.148	I
5288	穂高147号橋	1972	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 420	0.148	I
5293	穂高160号橋	1975	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 421	0.148	I
5295	穂高162号橋	1986	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 422	0.148	I
5303	穂高170号橋	1973	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 423	0.148	I
5307	穂高181号橋	1988	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 424	0.148	I
5313	穂高187号橋	1983	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 425	0.148	I
5316	穂高190号橋	1985	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 426	0.148	I
5321	穂高194号橋	1977	河川	1.9	有り	その他	100	15	9 － 427	0.148	I
5327	穂高123号橋	1973	河川	6.6	有り	その他	100	15	9 － 428	0.148	I
5333	穂高203号橋	1974	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 429	0.148	I
5334	穂高204号橋	1975	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 430	0.148	I
5335	穂高309号橋	1976	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 431	0.148	I
5336	穂高205号橋	2013	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 432	0.148	I
5337	穂高206号橋	1977	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 433	0.148	I
5340	穂高209号橋	1978	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 － 434	0.148	I
5345	穂高346号橋	1972	河川	1.9	有り	その他	100	15	9 － 435	0.148	I
5346	穂高354号橋	1973	河川	11.5	有り	その他	100	15	9 － 436	0.148	II
5349	穂高216号橋	1974	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 437	0.148	I
5351	穂高226号橋	1975	河川	3.7	有り	その他	100	15	9 － 438	0.148	I
5364	穂高244号橋	1973	河川	9.1	有り	その他	100	15	9 － 439	0.148	I
5368	穂高364号橋	1974	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 440	0.148	I
5392	穂高284号橋	1976	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 441	0.148	I
5393	穂高285号橋	1977	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 442	0.148	I
5394	穂高289号橋	1978	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 443	0.148	I
5404	穂高347号橋	1971	河川	1.9	有り	その他	100	15	9 － 444	0.148	I
5406	穂高384号橋	1973	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 445	0.148	I
5418	穂高320号橋	1974	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 446	0.148	I
5419	穂高321号橋	1975	河川	8.9	有り	その他	100	15	9 － 447	0.148	I
5420	穂高322号橋	1976	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 448	0.148	I
5421	穂高323号橋	1977	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 449	0.148	I
5422	穂高324号橋	1978	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 450	0.148	I

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
5427	穂高329号橋	1971	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 451	0.148	Ⅰ
5435	穂高342号橋	1984	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 452	0.148	Ⅰ
5438	穂高345号橋	1985	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 － 453	0.148	Ⅰ
5444	穂高279号橋	1987	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 454	0.148	Ⅰ
5503	穂高127号橋	1979	河川	5.3	有り	その他	100	15	9 － 455	0.148	Ⅰ
5505	穂高131号橋	1971	河川	6.0	有り	その他	100	15	9 － 456	0.148	Ⅰ
5506	穂高132号橋	1972	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 457	0.148	Ⅰ
5507	穂高134号橋	1973	河川	5.5	有り	その他	100	15	9 － 458	0.148	Ⅰ
5509	穂高137号橋	1975	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 459	0.148	Ⅰ
5510	穂高39号橋	1976	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 460	0.148	Ⅰ
5512	穂高141号橋	1978	河川	5.7	有り	その他	100	15	9 － 461	0.148	Ⅰ
5687	穂高180号橋	1973	河川	14.5	有り	その他	100	15	9 － 462	0.148	Ⅰ
6001	三郷260号橋	1980	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 463	0.148	Ⅰ
6004	三郷61号橋	1971	河川	5.0	有り	その他	100	15	9 － 464	0.148	Ⅰ
6006	宮じり橋	2002	河川	11.8	有り	その他	100	15	9 － 465	0.148	Ⅱ
6011	三郷119号橋	1988	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 － 466	0.148	Ⅰ
6013	平成二号橋	1989	河川	7.0	有り	その他	100	15	9 － 467	0.148	Ⅰ
6015	三郷228号橋	1990	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 468	0.148	Ⅰ
6018	三郷79号橋	1972	河川	5.0	有り	その他	100	15	9 － 469	0.148	Ⅰ
6021	三郷133号橋	1997	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 470	0.148	Ⅰ
6023	あたらしや橋	1993	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 471	0.148	Ⅰ
6029	三郷91号橋	1968	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 472	0.148	Ⅰ
6031	三郷258号橋	1975	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 － 473	0.148	Ⅰ
6032	三郷82号橋	1971	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 474	0.148	Ⅰ
6034	すみよし橋	1973	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 475	0.148	Ⅰ
6036	三郷103号橋	1977	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 － 476	0.148	Ⅰ
6037	三郷221号線	1978	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 477	0.148	Ⅰ
6038	三郷225号橋	1979	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 478	0.148	Ⅰ
6039	三郷227号橋	1980	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 － 479	0.148	Ⅰ
6041	三郷217号橋	1971	河川	3.7	有り	その他	100	15	9 － 480	0.148	Ⅰ
6042	三郷242号橋	1966	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 481	0.148	Ⅰ
6043	三郷251号橋	1969	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 － 482	0.148	Ⅰ
6045	三郷68号橋	1971	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 483	0.148	Ⅰ
6046	三郷71号橋	1971	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 484	0.148	Ⅰ
6047	三郷96号橋	1968	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 485	0.148	Ⅰ
6051	三郷137号橋	1987	河川	4.9	有り	その他	100	15	9 － 486	0.148	Ⅰ
6053	三郷127号橋	1988	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 487	0.148	Ⅰ
6054	三郷129号橋	1967	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 488	0.148	Ⅰ
6055	三郷132号橋	1989	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 489	0.148	Ⅰ
6056	三郷135号橋	1976	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 490	0.148	Ⅰ
6057	三郷153号橋	1990	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 491	0.148	Ⅰ
6059	三郷75号橋	1982	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 492	0.148	Ⅰ
6061	栗之木下橋	1983	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 493	0.148	Ⅰ
6062	三郷220号橋	1984	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 494	0.148	Ⅰ
6068	三郷97号橋	1977	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 495	0.148	Ⅰ
6069	三郷230号橋	1968	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 496	0.148	Ⅰ
6070	三郷231号橋	1968	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 497	0.148	Ⅰ
6072	三郷120号橋	1998	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 498	0.148	Ⅰ
6074	三郷98号橋	1978	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 499	0.148	Ⅰ
6075	三郷102号橋	1979	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 500	0.148	Ⅰ
6076	三郷175号橋	1987	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 501	0.148	Ⅱ
6077	三郷203号橋	1988	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 502	0.148	Ⅱ
6078	三郷212号橋	1999	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 503	0.148	Ⅰ

赤字：点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6079	三郷243号橋	1989	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 504	0.148	Ⅰ
6080	三郷80号橋	1980	河川	5.7	有り	その他	100	15	9 － 505	0.148	Ⅰ
6082	三郷134号橋	2004	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 － 506	0.148	Ⅰ
6083	三郷178号橋	1971	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 507	0.148	Ⅰ
6084	三郷200号橋	1972	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 508	0.148	Ⅰ
6086	三郷240号橋	1974	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 509	0.148	Ⅰ
6087	三郷255号橋	2000	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 510	0.148	Ⅰ
6089	三郷99号橋	1991	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 511	0.148	Ⅰ
6090	三郷101号橋	1975	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 512	0.148	Ⅰ
6091	三郷154号橋	1990	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 513	0.148	Ⅰ
6092	三郷250号橋	1969	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 514	0.148	Ⅰ
6094	住吉橋	1992	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 515	0.148	Ⅰ
6095	三郷152号橋	1982	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 516	0.148	Ⅰ
6097	三郷201号橋	1983	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 517	0.148	Ⅰ
6098	三郷254号橋	1984	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 518	0.148	Ⅰ
6117	堀金25号橋	1974	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 519	0.148	Ⅰ
6118	堀金26号橋	2008	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 520	0.148	Ⅰ
6119	堀金27号橋	2009	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 521	0.148	Ⅰ
6120	堀金28号橋	1987	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 － 522	0.148	Ⅰ
6123	堀金31号橋	1989	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 523	0.148	Ⅰ
6128	堀金39号橋	1975	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 － 524	0.148	Ⅰ
6129	堀金40号橋	1976	河川	4.6	有り	その他	100	15	9 － 525	0.148	Ⅰ
6130	堀金41号橋	1977	河川	4.6	有り	その他	100	15	9 － 526	0.148	Ⅰ
6131	堀金42号橋	1961	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 527	0.148	Ⅰ
6133	堀金44号橋	2010	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 528	0.148	Ⅰ
6134	堀金45号橋	2001	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 529	0.148	Ⅰ
6135	堀金46号橋	2002	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 530	0.148	Ⅰ
6138	堀金50号橋	1990	河川	6.3	有り	その他	100	15	9 － 531	0.148	Ⅰ
6139	堀金51号橋	1978	河川	8.8	有り	その他	100	15	9 － 532	0.148	Ⅰ
6140	堀金52号橋	1979	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 533	0.148	Ⅰ
6143	堀金60号橋	1981	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 534	0.148	Ⅰ
6144	堀金61号橋	1982	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 535	0.148	Ⅰ
6145	堀金62号橋	1980	河川	4.7	有り	その他	100	15	9 － 536	0.148	Ⅰ
6146	堀金64号橋	1996	河川	6.8	有り	その他	100	15	9 － 537	0.148	Ⅰ
6147	堀金65号橋	1971	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 538	0.148	Ⅰ
6148	堀金66号橋	1997	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 539	0.148	Ⅰ
6150	堀金68号橋	1983	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 540	0.148	Ⅰ
6151	堀金70号橋	1998	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 541	0.148	Ⅰ
6152	堀金71号橋	1984	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 542	0.148	Ⅰ
6153	堀金72号橋	1972	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 543	0.148	Ⅰ
6154	堀金73号橋	1973	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 544	0.148	Ⅰ
6155	堀金74号橋	1974	河川	5.5	有り	その他	100	15	9 － 545	0.148	Ⅰ
6156	堀金75号橋	1985	河川	5.1	有り	その他	100	15	9 － 546	0.148	Ⅰ
6158	堀金77号橋	1976	河川	7.6	有り	その他	100	15	9 － 547	0.148	Ⅰ
6159	堀金78号橋	1977	河川	5.0	有り	その他	100	15	9 － 548	0.148	Ⅰ
6160	堀金79号橋	1978	河川	5.8	有り	その他	100	15	9 － 549	0.148	Ⅰ
6161	堀金80号橋	1961	河川	4.8	有り	その他	100	15	9 － 550	0.148	Ⅰ
6162	堀金81号橋	1999	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 551	0.148	Ⅰ
6163	堀金86号橋	1986	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 552	0.148	Ⅰ
6166	堀金90号橋	1987	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 553	0.148	Ⅰ
6167	堀金92号橋	2000	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 － 554	0.148	Ⅰ
6168	堀金94号橋	1988	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 555	0.148	Ⅰ
6169	堀金96号橋	1989	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 556	0.148	Ⅰ

赤字：点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6170	新堀堰橋	1969	河川	4.8	有り	その他	100	15	9 － 557	0.148	Ⅰ
6171	堀金108号橋	1991	河川	3.1	有り	その他	100	15	9 － 558	0.148	Ⅰ
6172	堀金32号橋	1971	河川	5.4	有り	その他	100	15	9 － 559	0.148	Ⅰ
6173	堀金102号橋	1991	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 560	0.148	Ⅰ
6174	堀金101号橋	1992	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 561	0.148	Ⅰ
6175	堀金53号橋	1972	河川	4.4	有り	その他	100	15	9 － 562	0.148	Ⅰ
6176	堀金109号橋	1973	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 563	0.148	Ⅰ
6177	堀金113号橋	1993	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 564	0.148	Ⅰ
6205	潮幅下橋	1979	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 565	0.148	Ⅰ
6206	潮下川原橋	1980	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 566	0.148	Ⅰ
6215	峰方２号橋	1970	河川	5.1	有り	その他	100	15	9 － 567	0.148	Ⅰ
6216	峰方３号橋	1961	河川	5.3	有り	その他	100	15	9 － 568	0.148	Ⅰ
6217	峰方４号橋	1962	河川	5.5	有り	その他	100	15	9 － 569	0.148	Ⅰ
6218	矢下沢１号橋	1963	河川	5.1	有り	その他	100	15	9 － 570	0.148	Ⅰ
6219	矢下沢２号橋	1964	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 571	0.148	Ⅰ
6220	矢下沢３号橋	1965	河川	5.8	有り	その他	100	15	9 － 572	0.148	Ⅰ
6221	矢下沢４号橋	1966	河川	4.8	有り	その他	100	15	9 － 573	0.148	Ⅰ
6225	瓜ヶ久保沢橋	1996	河川	7.5	有り	その他	100	15	9 － 574	0.148	Ⅰ
6226	中電４号橋	1990	河川	6.7	有り	その他	100	15	9 － 575	0.148	Ⅰ
6228	中電１号橋	1981	河川	7.3	有り	その他	100	15	9 － 576	0.148	Ⅰ
6236	中村１号橋	1974	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 577	0.148	Ⅰ
6237	寺沢橋	1986	河川	5.9	有り	その他	100	15	9 － 578	0.148	Ⅰ
6238	中村３号橋	1975	河川	3.6	有り	その他	100	15	9 － 579	0.148	Ⅰ
6239	中村６号橋	1976	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 580	0.148	Ⅰ
6240	中村５号橋	1977	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 581	0.148	Ⅰ
6241	小泉３号橋	1978	河川	3.9	有り	その他	100	15	9 － 582	0.148	Ⅰ
6242	小泉２号橋	1979	河川	3.7	有り	その他	100	15	9 － 583	0.148	Ⅰ
6244	中村４号橋	1980	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 584	0.148	Ⅰ
6245	寺沢３号橋	1973	河川	9.8	有り	その他	100	15	9 － 585	0.148	Ⅱ
6246	小泉54号橋	1975	河川	12.6	有り	その他	100	15	9 － 586	0.148	Ⅰ
6247	小泉57号橋	1971	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 587	0.148	Ⅰ
6253	奥沢４号橋	1973	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 － 588	0.148	Ⅰ
6254	尾敷沢５号橋	1974	河川	4.8	有り	その他	100	15	9 － 589	0.148	Ⅰ
6255	宮本橋	1975	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 590	0.148	Ⅰ
6257	御宝田３号橋	1985	河川	8.5	有り	その他	100	15	9 － 591	0.148	Ⅰ
6259	御宝田４号橋	1986	河川	7.5	有り	その他	100	15	9 － 592	0.148	Ⅰ
6264	尻無橋	1979	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 593	0.148	Ⅰ
6267	町２号橋	1980	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 594	0.148	Ⅱ
6268	町１号橋	1971	河川	7.0	有り	その他	100	15	9 － 595	0.148	Ⅰ
6269	尻無沢１号橋	1972	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 596	0.148	Ⅰ
6270	前川３号橋	1973	河川	8.3	有り	その他	100	15	9 － 597	0.148	Ⅰ
6272	千才町１号橋	1974	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 598	0.148	Ⅰ
6273	千才町２号橋	1975	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 599	0.148	Ⅰ
6274	栄町２号橋	1976	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 600	0.148	Ⅰ
6275	栄町橋	1977	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 601	0.148	Ⅰ
6276	明科35の１号橋	1978	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 602	0.148	Ⅰ
6277	明科36の１号橋	1979	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 603	0.148	Ⅰ
6278	平橋	1980	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 604	0.148	Ⅰ
6280	小倉沢３号橋	1972	河川	3.7	有り	その他	100	15	9 － 605	0.148	Ⅰ
6285	曽根田橋	1987	河川	10.4	有り	その他	100	15	9 － 606	0.148	Ⅱ
6286	角衛田橋	1973	河川	6.7	有り	その他	100	15	9 － 607	0.148	Ⅰ
6287	柳川原橋	1974	河川	7.0	有り	その他	100	15	9 － 608	0.148	Ⅰ
6288	新切橋	1975	河川	6.9	有り	その他	100	15	9 － 609	0.148	Ⅰ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度/耐荷性	評価
6289	市下橋	1976	河川	6.7	有り	その他	100	15	9 － 610	0.148	Ⅰ
6290	五左エ門橋	1977	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 611	0.148	Ⅰ
6291	内川３号橋	1978	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 612	0.148	Ⅰ
6292	内川２号橋	1979	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 613	0.148	Ⅰ
6293	下押野８号橋	1980	河川	4.2	有り	その他	100	15	9 － 614	0.148	Ⅰ
6294	上押野２号橋	2005	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 615	0.148	Ⅰ
6295	上押野４号橋	2006	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 616	0.148	Ⅰ
6296	下押野５号橋	2007	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 617	0.148	Ⅰ
6297	下押野２号橋	2008	河川	5.3	有り	その他	100	15	9 － 618	0.148	Ⅰ
6299	塩川原２号橋	2010	河川	8.3	有り	その他	100	15	9 － 619	0.148	Ⅰ
6300	塩川原３号橋	2001	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 620	0.148	Ⅰ
6301	荻原２号橋	2002	河川	3.2	有り	その他	100	15	9 － 621	0.148	Ⅰ
6302	宮沢３号橋	1971	河川	5.8	有り	その他	100	15	9 － 622	0.148	Ⅰ
6303	荻原１号橋	2016	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 623	0.148	Ⅰ
6304	宮沢２号橋	1972	河川	5.3	有り	その他	100	15	9 － 624	0.148	Ⅰ
6305	荻原４号橋	1973	河川	4.4	有り	その他	100	15	9 － 625	0.148	Ⅰ
6307	荻原６号橋	1975	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 626	0.148	Ⅰ
6308	荻原７号橋	1982	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 627	0.148	Ⅰ
6309	荻原９号橋	1983	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 628	0.148	Ⅰ
6310	蜂ケ沢２号橋	1984	河川	6.5	有り	その他	100	15	9 － 629	0.148	Ⅰ
6311	荻原８号橋	1976	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 630	0.148	Ⅰ
6312	宮沢１号橋	1985	河川	6.0	有り	その他	100	15	9 － 631	0.148	Ⅰ
6313	高鼻沢１号橋	1986	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 632	0.148	Ⅰ
6314	高鼻沢２号橋	1987	河川	5.1	有り	その他	100	15	9 － 633	0.148	Ⅰ
6401	三郷130号橋	1967	河川	3.4	有り	その他	100	15	9 － 634	0.148	Ⅰ
6402	三郷143号橋	1968	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 635	0.148	Ⅰ
6403	三郷172号橋	1989	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 636	0.148	Ⅰ
6404	三郷176号橋	1990	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 637	0.148	Ⅰ
6405	三郷252号橋	1981	河川	2.6	有り	その他	100	15	9 － 638	0.148	Ⅰ
6409	三郷76号橋	1982	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 639	0.148	Ⅰ
6410	三郷113号橋	1969	河川	3.5	有り	その他	100	15	9 － 640	0.148	Ⅰ
6411	中島橋	1969	河川	2.9	有り	その他	100	15	9 － 641	0.148	Ⅰ
6412	三郷159号橋	1971	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 642	0.148	Ⅰ
6413	三郷161号橋	1994	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 643	0.148	Ⅰ
6416	三郷70号橋	1971	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 644	0.148	Ⅱ
6417	三郷233号橋	1984	河川	2.5	有り	その他	100	15	9 － 645	0.148	Ⅰ
6418	三郷73号橋	1978	河川	5.0	有り	その他	100	15	9 － 646	0.148	Ⅰ
6419	三郷100号橋	1985	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 647	0.148	Ⅰ
6420	三郷160号橋	1986	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 648	0.148	Ⅰ
6421	三郷194号橋	1995	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 649	0.148	Ⅰ
6422	三郷199号橋	1987	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 650	0.148	Ⅰ
6423	三郷202号橋	1988	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 651	0.148	Ⅰ
6424	三郷204号橋	1989	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 652	0.148	Ⅰ
6425	三郷205号橋	1990	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 653	0.148	Ⅰ
6426	三郷209号橋	1981	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 654	0.148	Ⅰ
6427	三郷246号橋	1996	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 655	0.148	Ⅰ
6431	三郷187号橋	1982	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 656	0.148	Ⅰ
6432	三郷189号橋	1997	河川	2.2	有り	その他	100	15	9 － 657	0.148	Ⅰ
6434	三郷241号橋	1983	河川	2.1	有り	その他	100	15	9 － 658	0.148	Ⅰ
6435	三郷261号橋	1984	河川	2.0	有り	その他	100	15	9 － 659	0.148	Ⅰ
6436	豊科3010号橋	1985	河川	3.8	有り	その他	100	15	9 － 660	0.148	Ⅰ
6437	穂高704号橋	1971	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 661	0.148	Ⅱ
6438	穂高4475号橋	1990	河川	6.0	有り	その他	100	15	9 － 662	0.148	Ⅰ

赤字:点検後に補修を行い評価を変更したもの

橋梁コード	橋　名	架設年	交差状況	橋長	迂回路	路線種別	耐荷性	重要度	優先順位	重要度／耐荷性	評価
6439	穂商橋	1986	河川	7.7	有り	その他	100	15	9 － 663	0.148	I
6440	豊科3071号橋	1972	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 664	0.148	I
6441	堀金1580号橋	2003	河川	2.7	有り	その他	100	15	9 － 665	0.148	I
6443	明科1256－１号橋	1987	河川	3.0	有り	その他	100	15	9 － 666	0.148	I
6444	沢尻橋	1988	河川	6.0	有り	その他	100	15	9 － 667	0.148	I
6445	明科4293号橋	1973	河川	3.3	有り	その他	100	15	9 － 668	0.148	I
6446	明科4294号橋	1974	河川	7.2	有り	その他	100	15	9 － 669	0.148	I
6448	明科4297号橋	1978	河川	5.8	有り	その他	100	15	9 － 670	0.148	I
6457	豊科北中南橋	2009	河川	6.7	有り	その他	100	15	9 － 671	0.148	I
6459	明科1135号橋	1979	河川	4.0	有り	その他	100	15	9 － 672	0.148	I
6461	寺所２号橋	2007	河川	4.9	有り	その他	100	15	9 － 673	0.148	I
6464	寺所５号橋	2010	河川	6.1	有り	その他	100	15	9 － 674	0.148	I
6466	豊科3167号橋	1990	河川	2.4	有り	その他	100	15	9 － 675	0.148	I
6468	穂高1022号橋	1971	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 676	0.148	I
6469	穂高1028号橋	1972	河川	4.1	有り	その他	100	15	9 － 677	0.148	II
6470	豊科1719号橋	2014	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 － 678	0.148	I
6472	堀金1313号橋	2015	河川	2.8	有り	その他	100	15	9 － 679	0.148	I
6473	堀金1750号橋	2015	河川	4.5	有り	その他	100	15	9 － 680	0.148	II
6476	穂高2527-１号橋	1980	河川	5.8	有り	その他	100	15	9 － 681	0.148	I
6477	穂高2527-２号橋	1980	河川	2.3	有り	その他	100	15	9 － 682	0.148	I

資料−3. 事業費及び健全度の推移

管理方針ごとの事業費比較

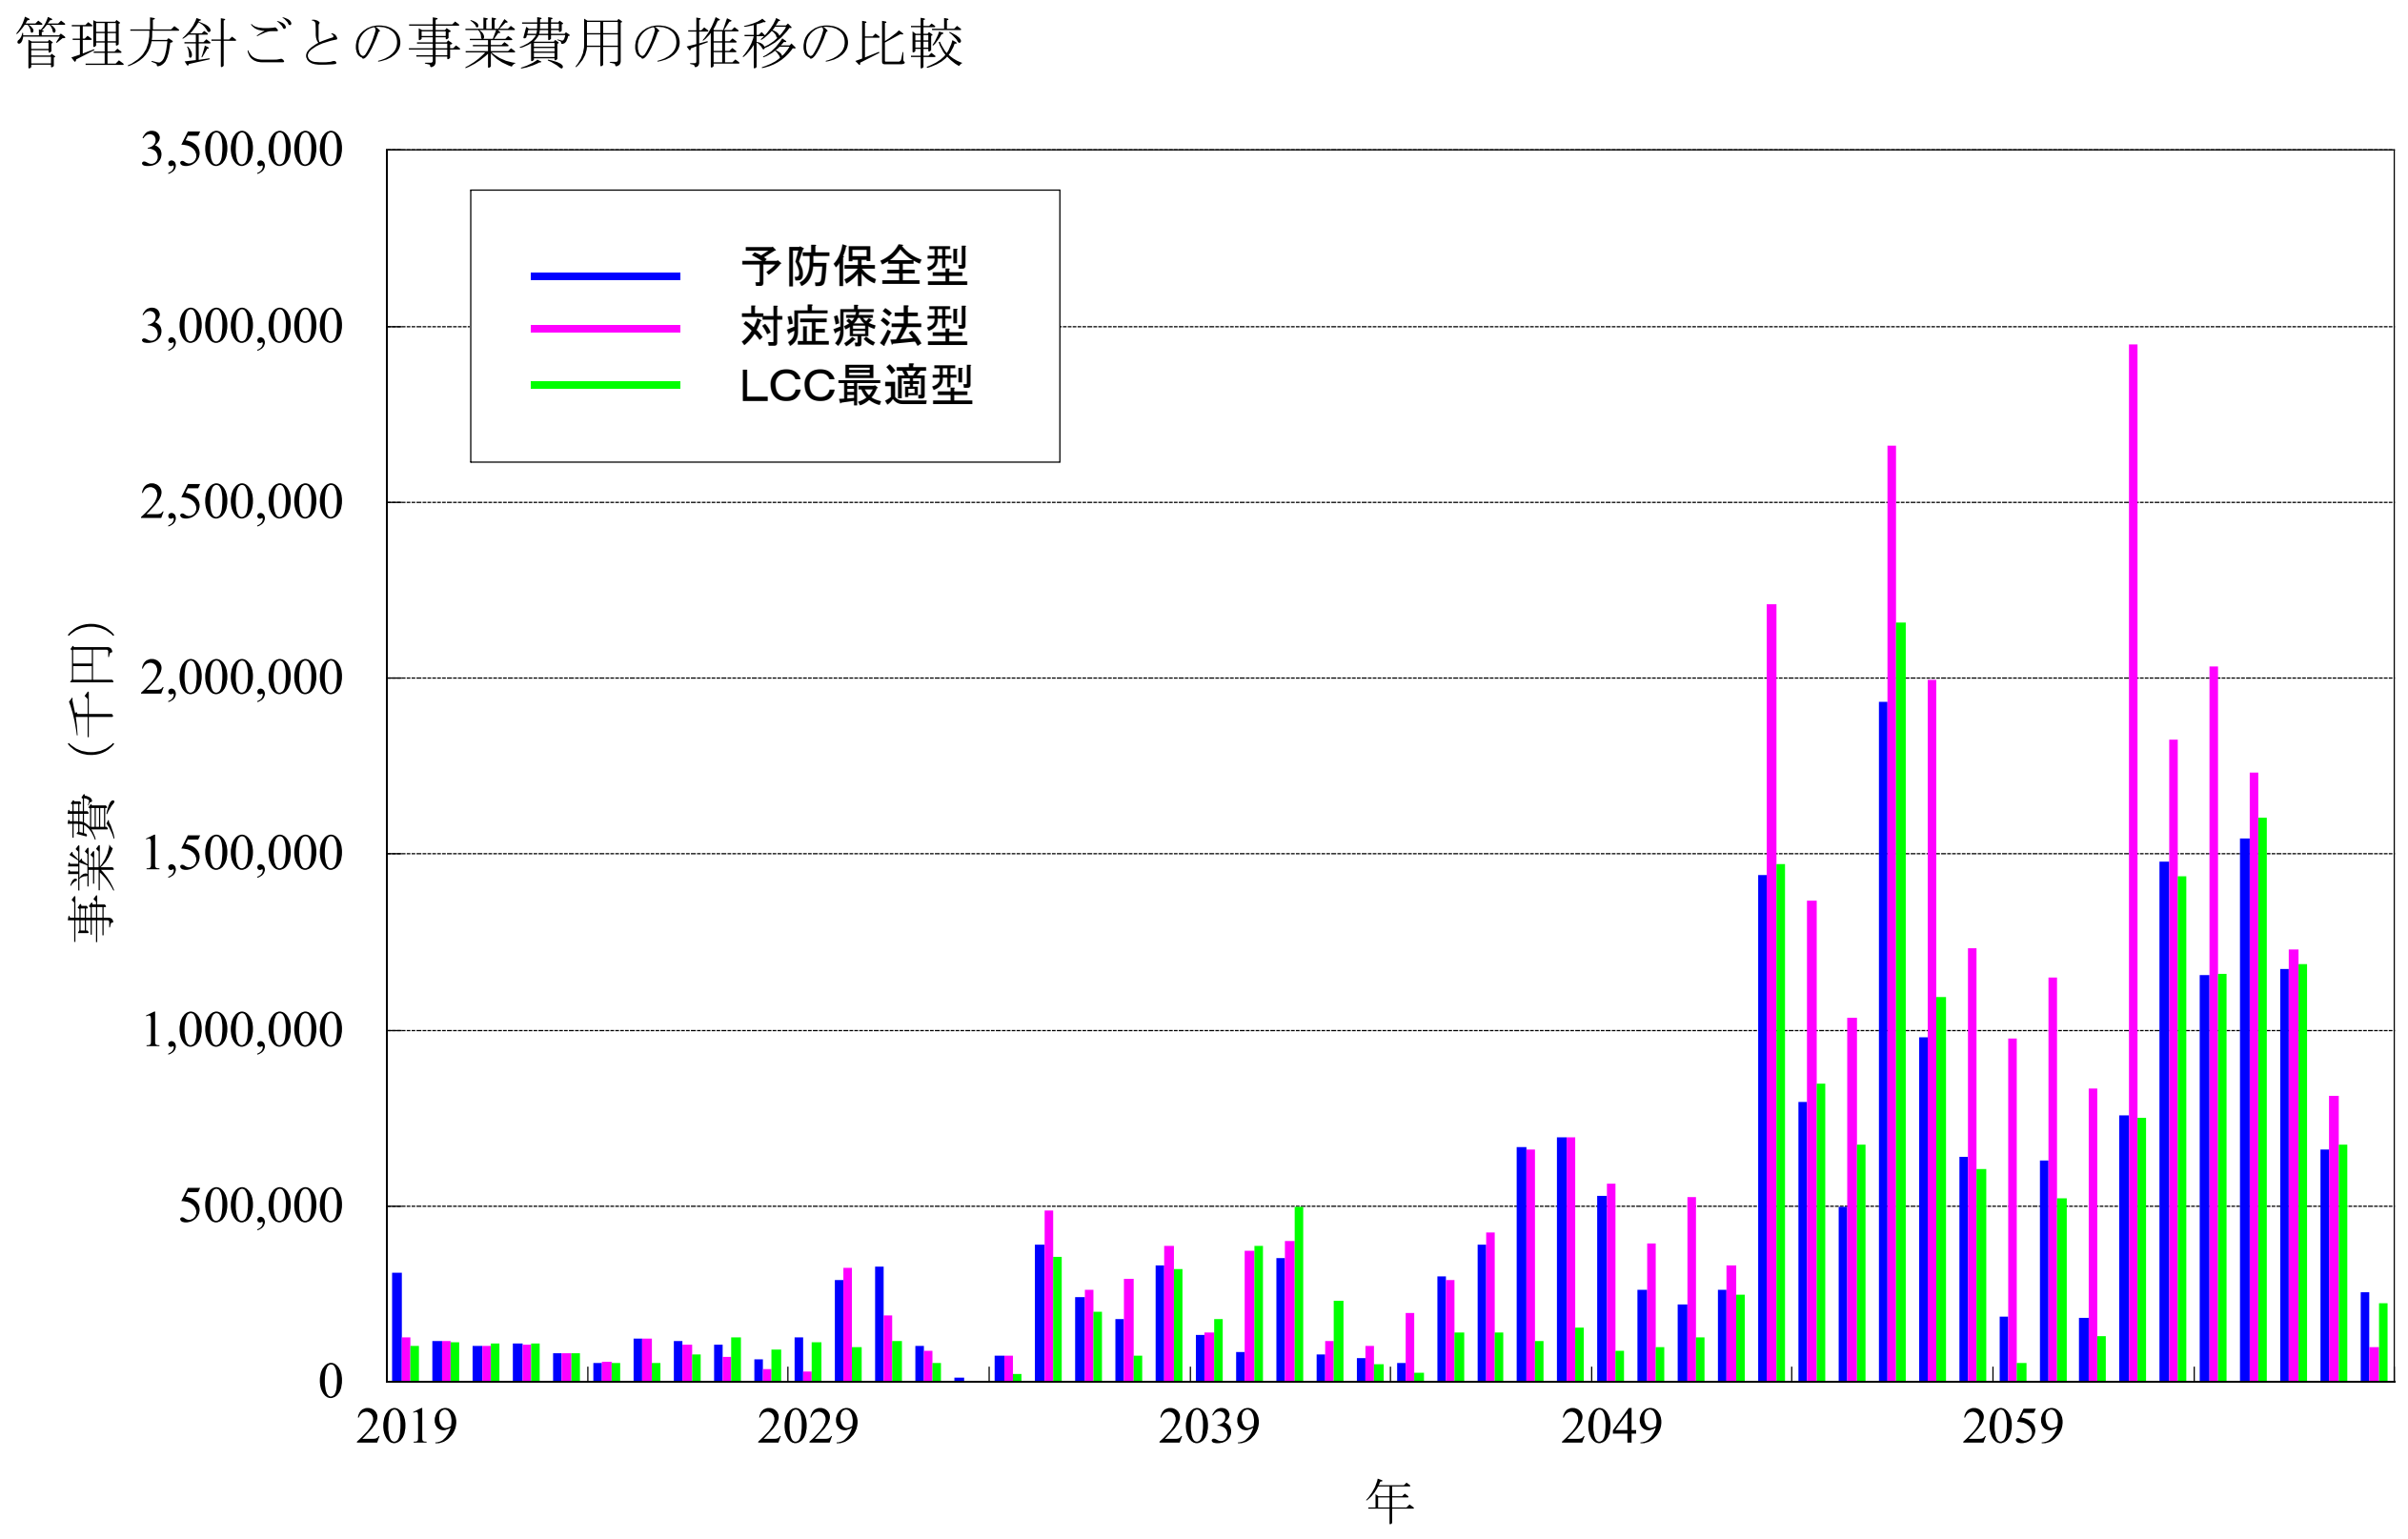

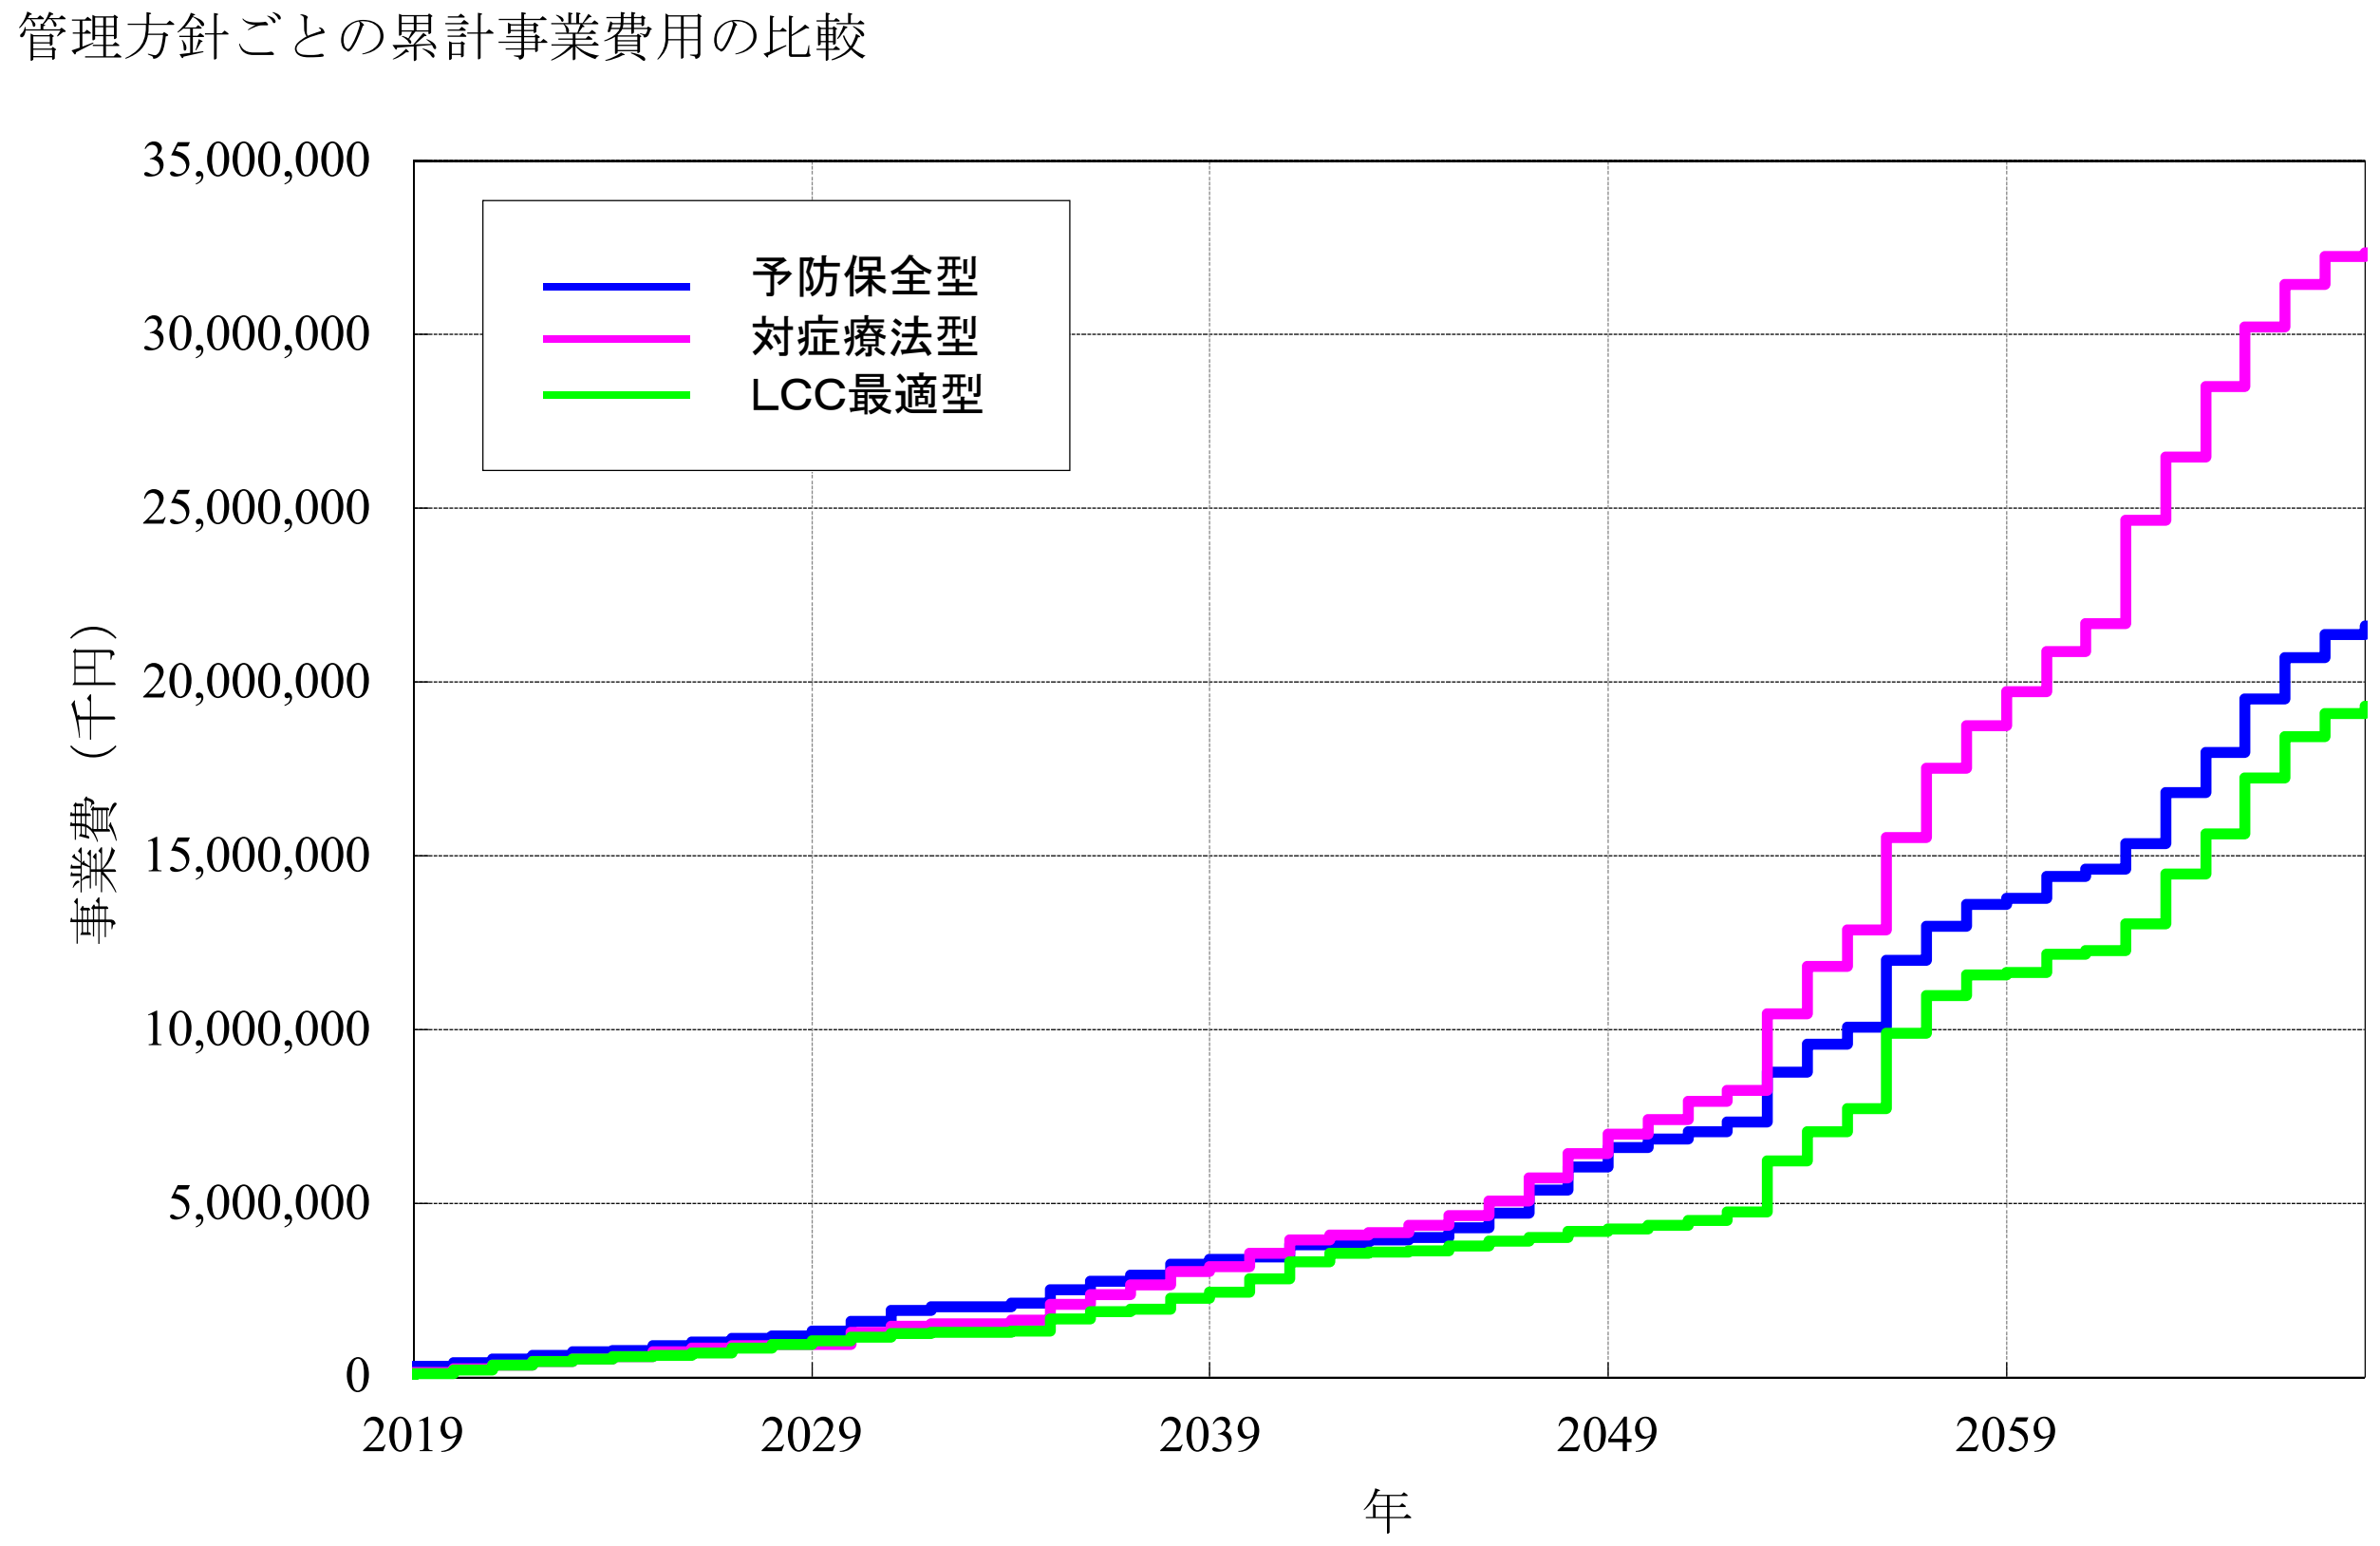

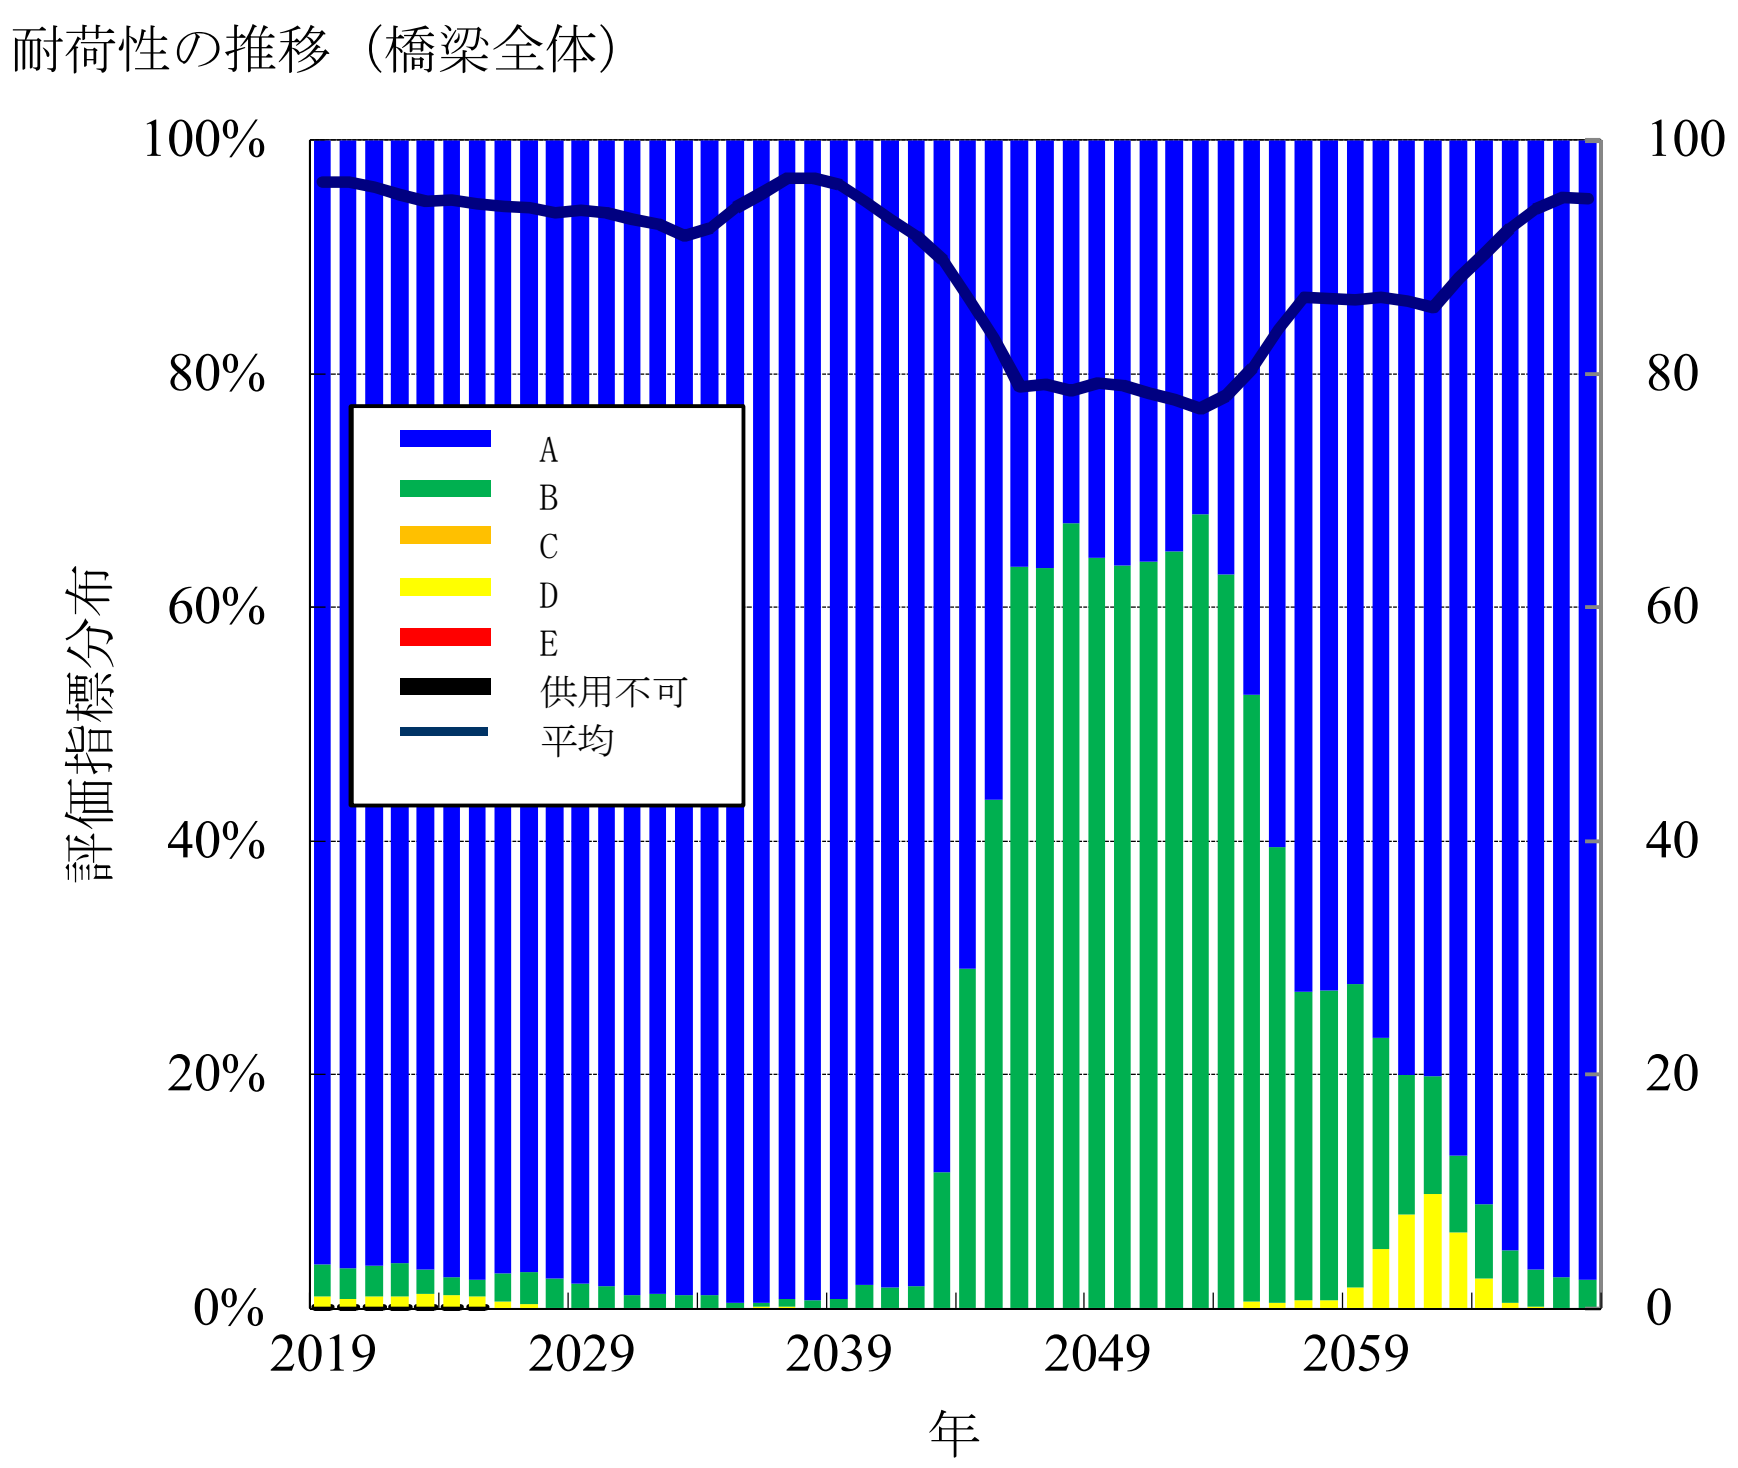

本管理方針
（予防保全型）

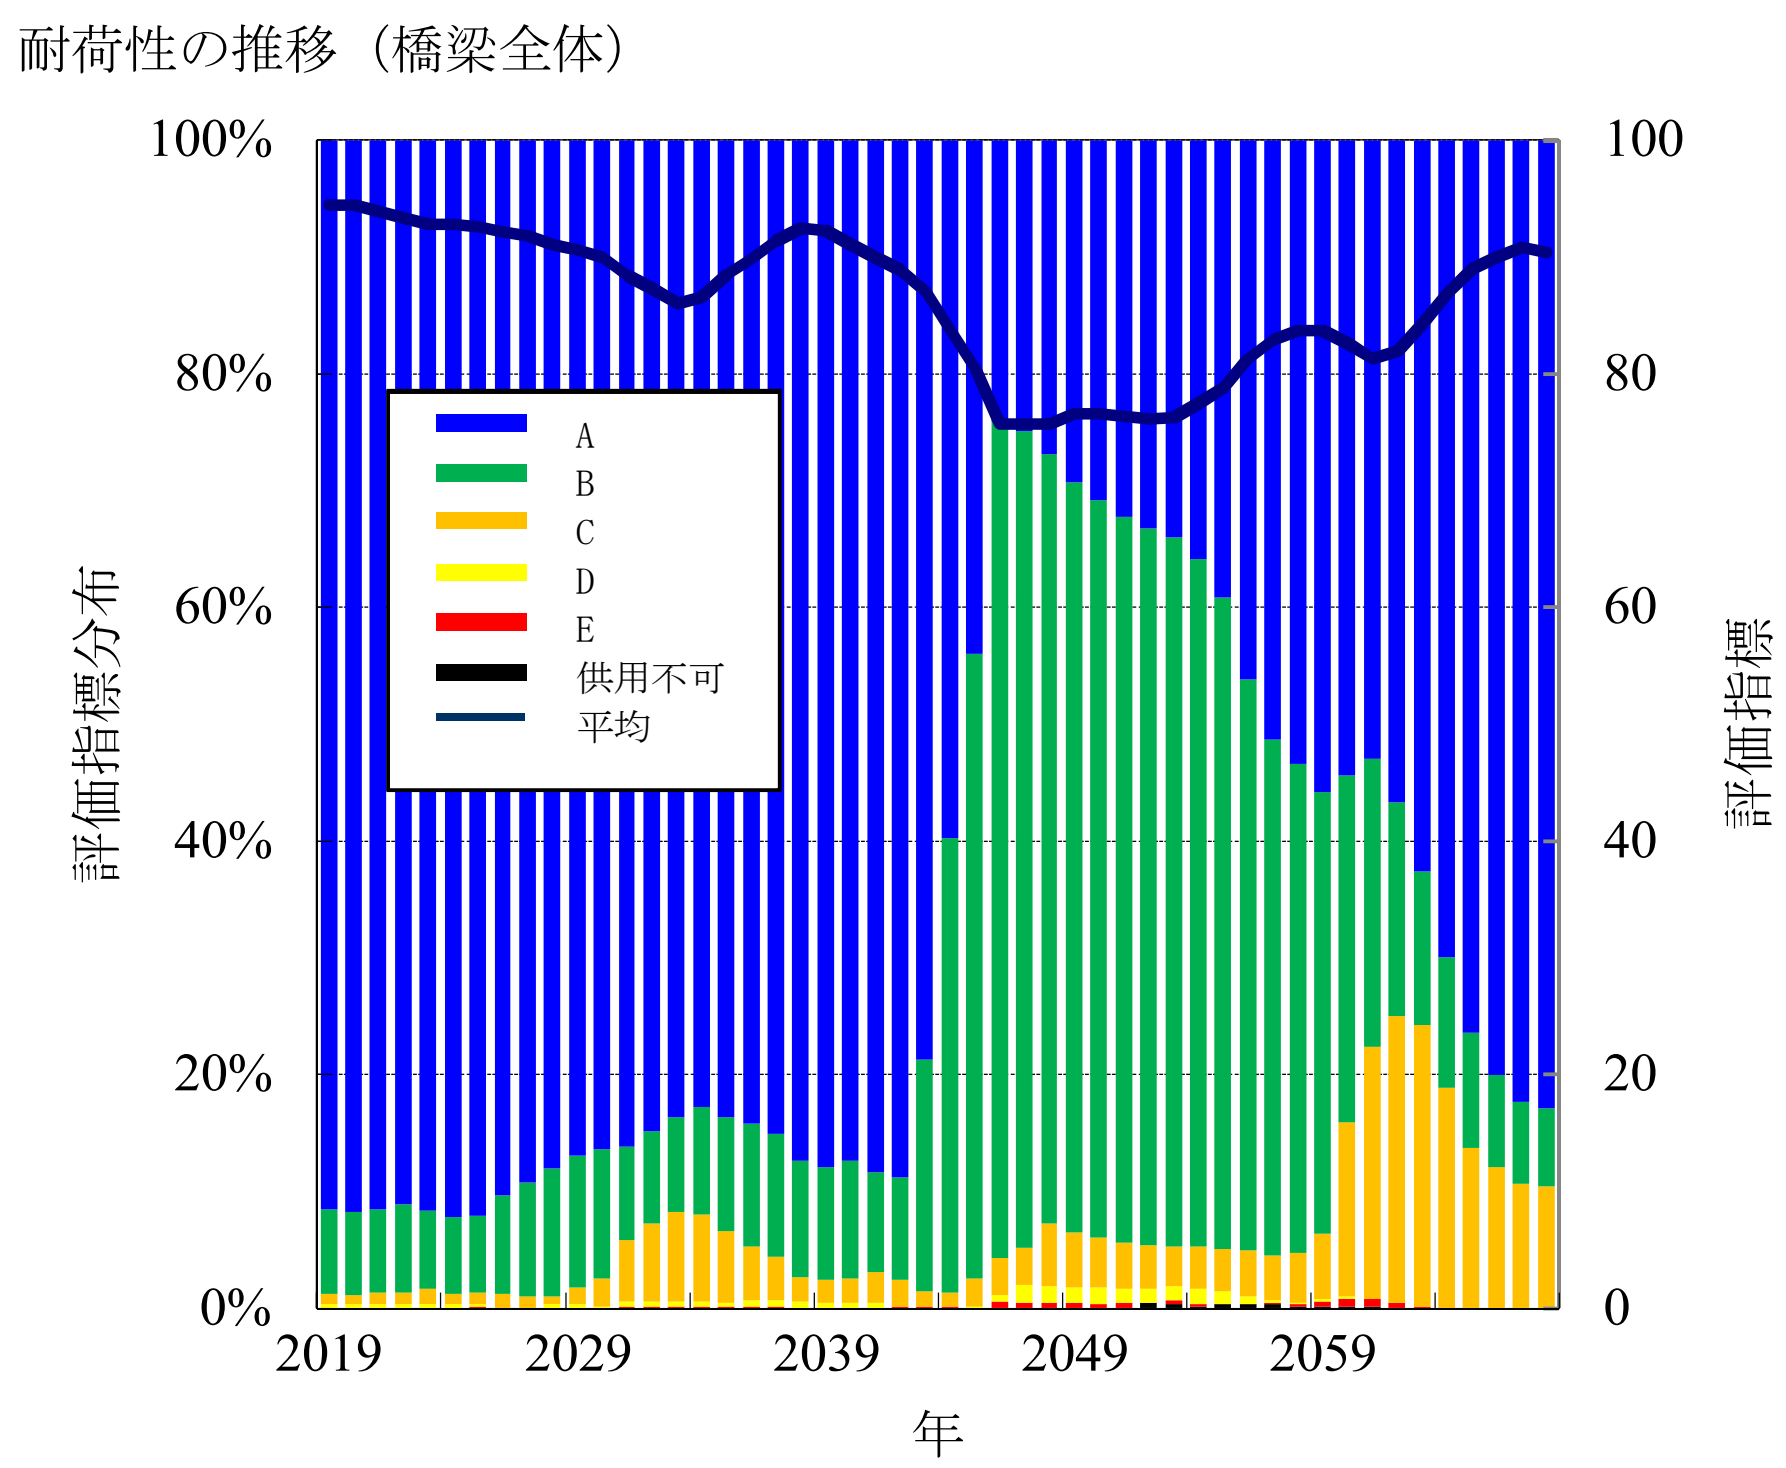

従来型
（対症療法型）

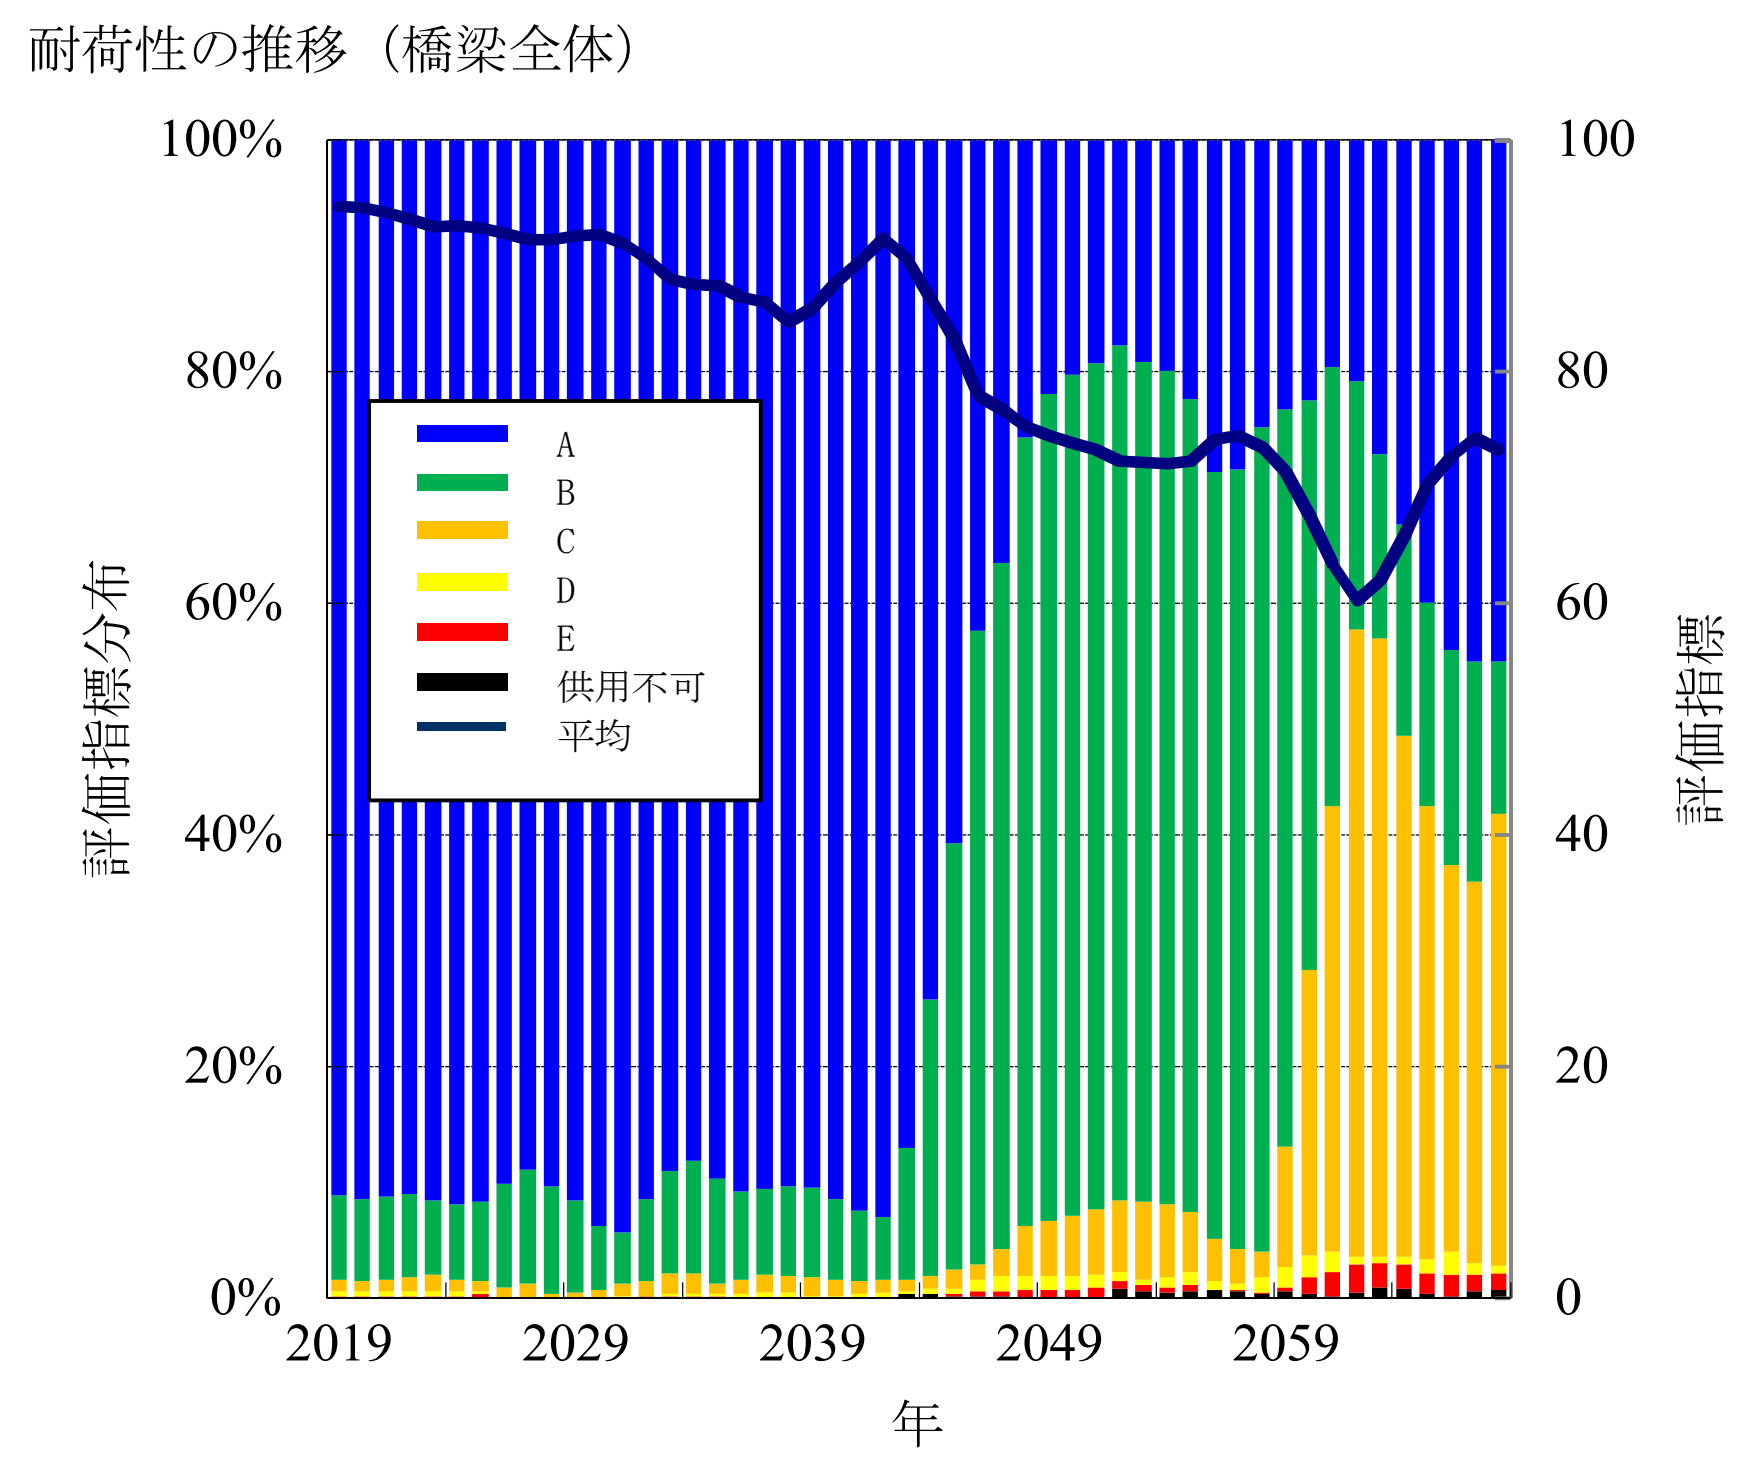

LCC最適型

4.2.管理方針によるコスト縮減額

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　考
1	5001	豊科中部42号橋	6.0	予防保全型	47	6	41	
2	5002	豊科中部25号橋	6.9	予防保全型	92	13	79	
3	5004	豊科南部５号橋	2.9	予防保全型	21	1	20	
4	5005	豊科南部６号橋	3.7	予防保全型	28	0	28	
5	5006	中村橋	12.7	予防保全型	95	88	7	
6	5008	豊科南部14号橋	4.4	予防保全型	37	3	34	
7	5009	豊科中部157号橋	2.5	予防保全型	19	2	17	
8	5010	豊科中部159号橋	2.5	予防保全型	37	0	37	
9	5012	豊科中部７号橋	3.7	予防保全型	26	0	26	
10	5013	豊科中部10号橋	3.9	予防保全型	42	12	30	
11	5014	豊科中部41号橋	4.5	予防保全型	30	0	30	
12	5015	豊科中部139号橋	2.8	予防保全型	38	11	27	
13	5017	豊科中部131号橋	6.0	予防保全型	149	14	135	
14	5018	中花見橋	7.9	予防保全型	74	26	48	
15	5019	豊科中部18号橋	6.7	予防保全型	14	3	11	
16	5020	豊科北部２号橋	2.5	予防保全型	36	0	36	
17	5021	豊科北部３号橋	3.1	予防保全型	46	35	11	
18	5022	豊科北部116号橋	3.3	予防保全型	48	0	48	
19	5023	豊科北部18号橋	10.0	予防保全型	57	11	46	
20	5024	拾ヶ堰橋	12.1	予防保全型	21	3	18	
21	5026	勘左衛門堰橋	4.6	予防保全型	32	30	2	
22	5027	拾ヶ堰橋	12.2	予防保全型	97	84	13	
23	5028	新田堰橋	4.9	予防保全型	34	0	34	
24	5029	吉野堰橋	2.9	予防保全型	28	22	6	
25	5030	矢原堰橋	9.0	予防保全型	111	29	82	
26	5031	重柳橋	7.7	予防保全型	43	3	40	
27	5032	豊科南部78号橋	3.1	予防保全型	27	21	6	
28	5033	豊科南部67号橋	3.0	予防保全型	42	0	42	
29	5034	豊科南部16号橋	2.4	予防保全型	17	16	1	
30	5035	豊科中部24号橋	6.3	予防保全型	41	6	35	
31	5036	豊科中部156号橋	3.0	予防保全型	22	0	22	
32	5037	豊科中部135号橋	2.3	予防保全型	10	3	7	
33	5038	豊科中部29号橋	2.2	予防保全型	9	0	9	
34	5039	豊科中部30号橋	2.2	予防保全型	12	0	12	
35	5040	恵光院橋	10.0	予防保全型	86	18	68	
36	5041	豊科北部16号橋	4.0	予防保全型	33	0	33	
37	5043	豊科中部126号橋	2.0	予防保全型	17	0	17	
38	5044	豊科中部51号橋	7.0	予防保全型	44	6	38	
39	5045	豊科中部53号橋	2.8	予防保全型	32	0	32	
40	5046	中曽根橋	12.6	予防保全型	99	3	96	
41	5047	豊科北部104号橋	3.0	予防保全型	22	0	22	
42	5048	新切橋	6.7	予防保全型	42	8	34	
43	5049	豊科北部28号橋	3.6	予防保全型	32	0	32	
44	5050	豊科北部29号橋	6.0	予防保全型	28	6	22	
45	5052	豊科東部１号橋	8.7	予防保全型	53	18	35	
46	5053	豊科東部24号橋	8.8	予防保全型	67	6	61	
47	5054	豊科東部４号橋	4.5	予防保全型	27	0	27	
48	5055	豊科南部72号橋	12.5	予防保全型	83	3	80	
49	5056	豊科南部46号橋	3.1	予防保全型	27	0	27	
50	5057	豊科中部54号橋	11.7	予防保全型	36	41	-5	
51	5059	豊科中部56号橋	4.2	予防保全型	60	0	60	
52	5060	豊科中部171号橋	6.7	予防保全型	54	9	45	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長（m）	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　　考
53	5061	豊科中部57号橋	4.0	予防保全型	60	3	57	
54	5062	豊科中部61号橋	3.9	予防保全型	52	0	52	
55	5063	豊科中部142号橋	2.8	予防保全型	16	0	16	
56	5064	豊科中部75号橋	6.7	予防保全型	37	9	28	
57	5065	豊科中部76号橋	7.2	予防保全型	48	8	40	
58	5066	豊科中部77号橋	7.5	予防保全型	49	11	38	
59	5067	豊科中部67号橋	2.7	予防保全型	26	0	26	
60	5068	豊科中部79号橋	5.1	予防保全型	50	16	34	
61	5069	豊科中部80号橋	5.3	予防保全型	38	3	35	
62	5070	豊科中部81号橋	5.4	予防保全型	35	5	30	
63	5071	豊科中部152号橋	2.4	予防保全型	21	0	21	
64	5072	豊科中部89号橋	4.4	予防保全型	31	0	31	
65	5074	豊科中部91号橋	3.9	予防保全型	6	1	5	
66	5075	豊科中部93号橋	3.9	予防保全型	26	0	26	
67	5076	豊科中部172号橋	4.1	予防保全型	25	0	25	
68	5077	豊科中部104号橋	4.0	予防保全型	34	0	34	
69	5078	大樋橋	9.0	予防保全型	83	3	80	
70	5080	豊科中部155号橋	3.0	予防保全型	19	0	19	
71	5081	豊科中部170号橋	4.8	予防保全型	111	0	111	
72	5082	豊科中部120号橋	4.5	予防保全型	43	0	43	
73	5084	豊科中部134号橋	4.7	予防保全型	53	0	53	
74	5087	豊科中部15号橋	7.5	予防保全型	128	30	98	
75	5088	豊科中部46号橋	5.2	予防保全型	43	9	34	
76	5090	豊科中部78号橋	3.0	予防保全型	23	0	23	
77	5091	豊科中部144号橋	3.5	予防保全型	19	0	19	
78	5092	豊科中部145号橋	3.0	予防保全型	2	0	2	
79	5094	豊科中部169号橋	3.8	予防保全型	81	0	81	
80	5095	豊科中部153号橋	2.1	予防保全型	13	0	13	
81	5096	豊科中部154号橋	2.5	予防保全型	16	0	16	
82	5097	豊科中部158号橋	3.2	予防保全型	2	0	2	
83	5098	豊科中部167号橋	2.4	予防保全型	42	0	42	
84	5099	豊科中部165号橋	2.0	予防保全型	31	0	31	
85	5100	豊科中部166号橋	2.5	予防保全型	37	0	37	
86	5101	豊科中部164号橋	2.0	予防保全型	34	0	34	
87	5102	豊科中部163号橋	2.3	予防保全型	28	0	28	
88	5103	豊科中部162号橋	3.0	予防保全型	93	0	93	
89	5104	豊科中部168号橋	4.5	予防保全型	46	0	46	
90	5105	豊科南部18号橋	2.6	予防保全型	21	0	21	
91	5108	豊科北部43号橋	3.0	予防保全型	27	0	27	
92	5111	豊科北部47号橋	3.8	予防保全型	25	6	19	
93	5112	豊科北部48号橋	2.9	予防保全型	10	8	2	
94	5113	豊科北部65号橋	4.7	予防保全型	13	0	13	
95	5114	豊科北部67号橋	3.5	予防保全型	13	13	0	
96	5115	豊科北部68号橋	9.8	予防保全型	21	20	1	
97	5116	豊科北部69号橋	4.6	予防保全型	18	18	0	
98	5117	豊科北部20号橋	6.7	予防保全型	40	3	37	
99	5118	原線橋	6.5	予防保全型	51	3	48	
100	5119	豊科北部33号橋	2.9	予防保全型	16	0	16	
101	5120	中曽根川橋	14.0	予防保全型	74	27	47	
102	5121	甚田島橋	10.0	予防保全型	73	26	47	
103	5123	けみだ橋	9.0	予防保全型	227	26	201	
104	5124	豊科北部118号橋	2.5	予防保全型	15	14	1	
105	5125	豊科北部109号橋	12.5	予防保全型	17	3	14	
106	5126	豊科北部93号橋	6.0	予防保全型	44	5	39	
107	5127	豊科北部119号橋	6.0	予防保全型	23	0	23	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長(m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　考
108	5128	寺所堰橋	5.0	予防保全型	33	32	1	
109	5129	中曽根橋	8.7	予防保全型	95	3	92	
110	5130	花見橋	7.9	予防保全型	45	19	26	
111	5131	豊科北部34号橋	6.7	予防保全型	39	18	21	
112	5132	高河原橋	7.0	予防保全型	52	13	39	
113	5133	豊科南部23号橋	3.0	予防保全型	44	0	44	
114	5134	豊科南部63号橋	4.6	予防保全型	30	25	5	
115	5135	豊科南部25号橋	3.9	予防保全型	21	0	21	
116	5136	豊科南部64号橋	4.9	予防保全型	33	0	33	
117	5137	豊科南部65号橋	5.4	予防保全型	25	6	19	
118	5138	豊科南部66号橋	2.8	予防保全型	30	23	7	
119	5139	豊科南部15号橋	4.2	予防保全型	34	28	6	
120	5140	豊科南部43号橋	3.3	予防保全型	32	30	2	
121	5141	豊科南部79号橋	3.0	予防保全型	27	0	27	
122	5142	豊科南部48号橋	3.3	予防保全型	30	0	30	
123	5144	豊科南部21号橋	4.3	予防保全型	27	0	27	
124	5145	亀橋	12.3	予防保全型	64	69	-5	
125	5146	豊科南部53号橋	4.9	予防保全型	27	30	-3	
126	5147	豊科南部68号橋	3.1	予防保全型	4	6	-2	
127	5148	豊科南部１号橋	4.5	予防保全型	5	3	2	
128	5150	豊科南部10号橋	2.4	予防保全型	24	23	1	
129	5151	豊科南部12号橋	3.1	予防保全型	17	0	17	
130	5152	寺村橋	12.8	予防保全型	61	59	2	
131	5153	中曽根橋	13.0	予防保全型	77	73	4	
132	5154	豊科南部80号橋	2.3	予防保全型	19	18	1	
133	5155	豊科南部74号橋	2.6	予防保全型	25	23	2	
134	5156	豊科南部73号橋	3.8	予防保全型	30	7	23	
135	5157	百石橋	12.1	予防保全型	11	3	8	
136	5158	祝沢橋	13.6	予防保全型	17	3	14	
137	5159	豊科東部５号橋	4.0	予防保全型	16	14	2	
138	5160	豊科東部６号橋	2.5	予防保全型	14	11	3	
139	5161	豊科東部７号橋	3.1	予防保全型	13	0	13	
140	5162	豊科東部８号橋	6.0	予防保全型	15	15	0	
141	5163	豊科東部11号橋	6.0	予防保全型	26	10	16	
142	5164	豊科東部12号橋	5.7	予防保全型	29	11	18	
143	5165	豊科東部23号橋	5.8	予防保全型	37	34	3	
144	5166	豊科東部17号橋	3.6	予防保全型	34	0	34	
145	5167	豊科東部10号橋	4.0	予防保全型	61	18	43	
146	5168	豊科東部13号橋	4.7	予防保全型	33	0	33	
147	5169	豊科東部14号橋	3.6	予防保全型	30	0	30	
148	5200	御舟橋	5.2	予防保全型	39	3	36	
149	5201	穂高２号橋	4.0	予防保全型	85	3	82	
150	5202	神口橋	8.6	予防保全型	14	4	10	
151	5203	上原橋	7.9	予防保全型	20	28	-8	
152	5205	宮村橋	12.0	予防保全型	17	17	0	
153	5206	穂高10号橋	2.0	予防保全型	20	19	1	
154	5207	穂高36号橋	2.0	予防保全型	16	11	5	
155	5208	穂高９号橋	2.2	予防保全型	22	22	0	
156	5211	穂高16号橋	3.6	予防保全型	31	3	28	
157	5212	穂高17号橋	4.0	予防保全型	37	30	7	
158	5213	穂高34号橋	3.4	予防保全型	47	39	8	
159	5214	等々力大橋北	12.2	予防保全型	31	36	-5	
160	5215	穂高19号橋	4.3	予防保全型	38	3	35	
161	5216	穂高18号橋	9.7	予防保全型	72	3	69	
162	5217	穂高20号橋	2.3	予防保全型	20	15	5	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備　考
					A	B	A － B	
163	5218	穂高21号橋	2.6	予防保全型	21	21	0	
164	5219	穂高337号橋	4.2	予防保全型	35	3	32	
165	5220	御法田橋	13.9	予防保全型	104	107	-3	
166	5221	穂高27号橋	2.0	予防保全型	32	0	32	
167	5222	穂高26号橋	4.6	予防保全型	118	0	118	
168	5223	穂高28号橋	4.1	予防保全型	26	0	26	
169	5224	穂高66号橋	3.8	予防保全型	15	18	-3	
170	5225	穂高29号橋	3.4	予防保全型	31	30	1	
171	5226	穂高24号橋	9.7	予防保全型	61	21	40	
172	5227	穂高375号橋	2.5	予防保全型	38	15	23	
173	5228	穂高383号橋	6.4	予防保全型	62	0	62	
174	5229	穂高32号橋	2.9	予防保全型	28	0	28	
175	5230	穂高352号橋	2.0	予防保全型	26	0	26	
176	5231	穂高44号橋	7.0	予防保全型	64	16	48	
177	5232	穂高40号橋	2.5	予防保全型	22	17	5	
178	5233	穂高41号橋	3.0	予防保全型	16	12	4	
179	5235	穂高46号橋	4.2	予防保全型	30	0	30	
180	5236	穂高48号橋	3.5	予防保全型	17	4	13	
181	5238	穂高50号橋	8.5	予防保全型	39	0	39	
182	5239	穂高51号橋	4.6	予防保全型	28	0	28	
183	5240	穂高54号橋	3.9	予防保全型	29	0	29	
184	5241	穂高57号橋	3.8	予防保全型	26	0	26	
185	5242	穂高98号橋	6.2	予防保全型	44	0	44	
186	5243	穂高47号橋	3.4	予防保全型	25	9	16	
187	5244	穂高355号橋	4.7	予防保全型	32	5	27	
188	5245	穂高64号橋	3.1	予防保全型	26	3	23	
189	5250	穂高353号橋	2.4	予防保全型	24	3	21	
190	5251	穂高101号橋	2.8	予防保全型	16	15	1	
191	5252	穂高100号橋	10.4	予防保全型	45	3	42	
192	5253	穂高110号橋	2.2	予防保全型	20	0	20	
193	5254	穂高109号橋	8.5	予防保全型	63	21	42	
194	5255	穂高359号橋	4.0	予防保全型	24	0	24	
195	5256	穂高115号橋	8.0	予防保全型	95	28	67	
196	5257	穂高116号橋	8.6	予防保全型	23	8	15	
197	5258	穂高360号橋	2.8	予防保全型	23	0	23	
198	5259	穂高119号橋	2.4	予防保全型	10	3	7	
199	5260	穂高122号橋	4.3	予防保全型	34	0	34	
200	5261	穂高124号橋	3.0	予防保全型	15	0	15	
201	5262	会田川橋	31.3	予防保全型	149	137	12	
202	5263	前川橋	15.6	予防保全型	119	115	4	
203	5264	釜蓋橋	28.5	予防保全型	126	25	101	
204	5265	冷水橋	27.0	予防保全型	130	18	112	
205	5266	潮沢川橋	17.0	予防保全型	56	9	47	
206	5267	龍門橋	18.6	予防保全型	126	17	109	
207	5268	穂高133号橋	7.1	予防保全型	13	13	0	
208	5269	施行田橋	35.3	予防保全型	191	24	167	
209	5270	東栄町跨線橋	19.9	予防保全型	147	101	46	
210	5271	北村２号橋	46.1	予防保全型	250	68	182	
211	5272	北村橋	25.2	予防保全型	139	34	105	
212	5273	北村１号橋	48.6	予防保全型	217	63	154	
213	5274	北村３号橋	35.9	予防保全型	171	49	122	
214	5275	穂高349号橋	2.9	予防保全型	25	24	1	
215	5276	小岩嶽橋	10.4	予防保全型	66	3	63	
216	5277	穂高350号橋	3.7	予防保全型	18	18	0	
217	5278	欠田橋	13.0	予防保全型	11	4	7	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長(m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備考
218	5279	落合橋	12.0	予防保全型	13	4	9	
219	5280	穂高30号橋	5.0	予防保全型	37	37	0	
220	5281	穂高381号橋	2.4	予防保全型	15	0	15	
221	5282	穂高382号橋	2.8	予防保全型	18	0	18	
222	5283	穂高368号橋	3.4	予防保全型	36	3	33	
223	5284	穂高388号橋	3.8	予防保全型	28	27	1	
224	5285	穂高143号橋	3.8	予防保全型	26	3	23	
225	5286	穂高145号橋	3.8	予防保全型	36	3	33	
226	5287	穂高146号橋	5.3	予防保全型	36	3	33	
227	5288	穂高147号橋	2.0	予防保全型	8	8	0	
228	5289	穂高154号橋	9.0	予防保全型	43	51	-8	
229	5290	穂高156号橋	4.6	予防保全型	37	36	1	
230	5291	穂高157号橋	9.0	予防保全型	68	60	8	
231	5293	穂高160号橋	4.0	予防保全型	36	34	2	
232	5294	穂高161号橋	7.5	予防保全型	59	54	5	
233	5295	穂高162号橋	2.6	予防保全型	8	8	0	
234	5296	穂高164号橋	3.4	予防保全型	60	57	3	
235	5297	穂高163号橋	12.6	予防保全型	14	3	11	
236	5298	穂高166号橋	3.0	予防保全型	28	5	23	
237	5299	穂高168号橋	2.7	予防保全型	23	7	16	
238	5300	穂高165号橋	3.4	予防保全型	23	22	1	
239	5301	中川橋	5.6	予防保全型	35	35	0	
240	5302	穂高169号橋	5.9	予防保全型	31	28	3	
241	5303	穂高170号橋	4.0	予防保全型	44	41	3	
242	5304	穂高171号橋	7.0	予防保全型	48	44	4	
243	5305	西原橋	8.0	予防保全型	18	3	15	
244	5306	穂高178号橋	4.3	予防保全型	37	12	25	
245	5307	穂高181号橋	2.3	予防保全型	23	0	23	
246	5308	穂高182号橋	3.3	予防保全型	29	5	24	
247	5309	穂高184号橋	2.2	予防保全型	23	3	20	
248	5310	穂高183号橋	2.3	予防保全型	18	0	18	
249	5311	穂高185号橋	2.2	予防保全型	16	0	16	
250	5312	穂高186号橋	2.3	予防保全型	20	0	20	
251	5313	穂高187号橋	2.5	予防保全型	20	3	17	
252	5315	穂高362号橋	2.5	予防保全型	17	3	14	
253	5316	穂高190号橋	3.0	予防保全型	21	3	18	
254	5317	欠川橋	11.4	予防保全型	74	66	8	
255	5318	穂高193号橋	2.2	予防保全型	17	14	3	
256	5319	穂高191号橋	3.2	予防保全型	46	43	3	
257	5320	下橋	9.5	予防保全型	11	3	8	
258	5321	穂高194号橋	1.9	予防保全型	21	21	0	
259	5322	穂高195号橋	5.8	予防保全型	35	31	4	
260	5323	穂高196号橋	3.0	予防保全型	26	3	23	
261	5324	穂高197号橋	2.9	予防保全型	29	8	21	
262	5325	穂高198号橋	2.9	予防保全型	30	24	6	
263	5326	穂高199号橋	2.3	予防保全型	21	20	1	
264	5327	穂高123号橋	6.6	予防保全型	57	54	3	
265	5328	穂高200号橋	3.0	予防保全型	21	4	17	
266	5329	穂高201号橋	6.2	予防保全型	33	10	23	
267	5330	柳田橋	12.5	予防保全型	10	4	6	
268	5331	芝澤橋	12.5	予防保全型	26	4	22	
269	5332	中澤橋	12.4	予防保全型	19	4	15	
270	5333	穂高203号橋	2.1	予防保全型	17	17	0	
271	5334	穂高204号橋	3.4	予防保全型	30	28	2	
272	5335	穂高309号橋	3.3	予防保全型	25	24	1	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長(m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　考
273	5336	穂高205号橋	2.3	予防保全型	4	3	1	
274	5337	穂高206号橋	3.0	予防保全型	23	21	2	
275	5340	穂高209号橋	3.6	予防保全型	38	3	35	
276	5341	穂高210号橋	7.3	予防保全型	68	14	54	
277	5342	穂高212号橋	5.0	予防保全型	31	3	28	
278	5343	穂高211号橋	3.0	予防保全型	18	18	0	
279	5345	穂高346号橋	1.9	予防保全型	16	16	0	
280	5346	穂高354号橋	11.5	予防保全型	60	55	5	
281	5349	穂高216号橋	2.2	予防保全型	24	23	1	
282	5351	穂高226号橋	3.7	予防保全型	25	22	3	
283	5352	穂高227号橋	4.4	予防保全型	72	69	3	
284	5353	穂高232号橋	2.3	予防保全型	16	16	0	
285	5355	穂高233号橋	2.4	予防保全型	67	3	64	
286	5356	穂高237号橋	2.4	予防保全型	17	16	1	
287	5357	穂高238号橋	3.1	予防保全型	15	3	12	
288	5358	穂高239号橋	2.4	予防保全型	13	12	1	
289	5362	穂高243号橋	2.4	予防保全型	14	14	0	
290	5364	穂高244号橋	9.1	予防保全型	52	51	1	
291	5368	穂高364号橋	2.9	予防保全型	36	34	2	
292	5374	穂高385号橋	2.6	予防保全型	26	25	1	
293	5381	穂高269号橋	9.5	予防保全型	55	26	29	
294	5392	穂高284号橋	3.2	予防保全型	25	24	1	
295	5393	穂高285号橋	2.4	予防保全型	25	24	1	
296	5394	穂高289号橋	2.4	予防保全型	27	3	24	
297	5395	穂高348号橋	2.4	予防保全型	30	3	27	
298	5402	穂高296号橋	1.9	予防保全型	28	5	23	
299	5404	穂高347号橋	1.9	予防保全型	18	18	0	
300	5405	穂高371号橋	3.4	予防保全型	49	46	3	
301	5406	穂高384号橋	3.4	予防保全型	71	67	4	
302	5409	宮橋	8.6	予防保全型	15	3	12	
303	5410	穂高311号橋	4.2	予防保全型	28	8	20	
304	5411	穂高312号橋	5.0	予防保全型	32	3	29	
305	5412	穂高313号橋	6.3	予防保全型	53	3	50	
306	5413	穂高365号橋	3.8	予防保全型	31	3	28	
307	5414	穂高315号橋	6.5	予防保全型	50	3	47	
308	5415	倉庭橋	9.5	予防保全型	8	4	4	
309	5416	穂高318号橋	4.7	予防保全型	29	4	25	
310	5417	栗尾橋	13.5	予防保全型	21	16	5	
311	5418	穂高320号橋	2.0	予防保全型	17	13	4	
312	5419	穂高321号橋	8.9	予防保全型	36	36	0	
313	5420	穂高322号橋	2.8	予防保全型	19	15	4	
314	5421	穂高323号橋	2.0	予防保全型	13	10	3	
315	5422	穂高324号橋	2.3	予防保全型	16	0	16	
316	5423	原畦橋	8.6	予防保全型	19	4	15	
317	5425	穂高372号橋	2.2	予防保全型	16	3	13	
318	5426	穂高328号橋	2.4	予防保全型	13	3	10	
319	5427	穂高329号橋	2.4	予防保全型	15	14	1	
320	5428	穂高330号橋	2.5	予防保全型	25	19	6	
321	5429	穂高331号橋	3.0	予防保全型	26	21	5	
322	5431	穂高366号橋	2.9	予防保全型	28	23	5	
323	5432	荒神堂橋	10.9	予防保全型	80	36	44	
324	5433	穂高336号橋	13.5	予防保全型	51	49	2	
325	5434	穂高373号橋	12.7	予防保全型	65	4	61	
326	5435	穂高342号橋	2.0	予防保全型	18	0	18	
327	5436	満願寺橋	7.9	予防保全型	46	16	30	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備考
					A	B	A － B	
328	5437	神田橋	8.6	予防保全型	17	4	13	
329	5438	穂高345号橋	4.5	予防保全型	49	3	46	
330	5439	大久保橋	13.5	予防保全型	12	4	8	
331	5440	穂高392号橋	8.3	予防保全型	98	80	18	
332	5441	富田橋	2.2	予防保全型	29	27	2	
333	5442	天満沢橋	7.2	予防保全型	61	60	1	
334	5443	穂高3230号橋	2.1	予防保全型	27	15	12	
335	5444	穂高279号橋	2.3	予防保全型	20	3	17	
336	5501	穂高125号橋	6.0	予防保全型	39	36	3	
337	5502	穂高126号橋	5.8	予防保全型	28	4	24	
338	5503	穂高127号橋	5.3	予防保全型	28	3	25	
339	5504	穂高128号橋	4.6	予防保全型	31	3	28	
340	5505	穂高131号橋	6.0	予防保全型	39	35	4	
341	5506	穂高132号橋	2.4	予防保全型	15	11	4	
342	5507	穂高134号橋	5.5	予防保全型	47	40	7	
343	5508	穂高136号橋	2.8	予防保全型	22	17	5	
344	5509	穂高137号橋	2.5	予防保全型	47	35	12	
345	5510	穂高39号橋	3.0	予防保全型	25	19	6	
346	5511	穂高140号橋	9.9	予防保全型	37	33	4	
347	5512	穂高141号橋	5.7	予防保全型	50	0	50	
348	5647	中房大橋	175.0	予防保全型	1,060	216	844	
349	5648	安曇野大橋	236.0	予防保全型	534	8	526	
350	5649	等々力大橋南	39.8	予防保全型	108	84	24	
351	5650	乳房大橋	88.6	予防保全型	726	622	104	
352	5651	穂高大橋	102.7	予防保全型	853	694	159	
353	5651-1	穂高大橋歩道橋	104.3	予防保全型	345	90	255	
354	5652	下堀橋	21.5	予防保全型	165	165	0	
355	5652-1	下堀橋歩道橋	19.5	予防保全型	81	9	72	
356	5653	安曇野橋	25.0	予防保全型	126	80	46	
357	5654	万水合流橋	24.8	予防保全型	17	21	-4	
358	5655	堀金1520号橋	16.5	予防保全型	6	13	-7	
359	5656	川手跨線人道橋	22.0	予防保全型	150	91	59	
360	5659	明科2-15桟道橋	17.9	予防保全型	51	11	40	
361	5677	中央橋	86.0	予防保全型	538	560	-22	
362	5678	橋爪橋	98.7	予防保全型	843	709	134	
363	5680	白金橋	33.6	予防保全型	203	201	2	
364	5681	等々力橋	34.6	予防保全型	216	244	-28	
365	5682	しゃくなげ橋	25.5	予防保全型	195	192	3	
366	5683	ショウライ橋	25.5	予防保全型	204	204	0	
367	5684	天満沢橋	18.7	予防保全型	15	26	-11	
368	5685	梶花見橋	15.1	予防保全型	18	24	-6	
369	5686	等々力幅下橋	16.0	予防保全型	17	13	4	
370	5687	穂高180号橋	14.5	予防保全型	97	89	8	
371	5688	南原橋	14.7	予防保全型	37	5	32	
372	5700	中村橋	17.5	予防保全型	21	27	-6	
373	5701	笠井下堀橋	17.7	予防保全型	113	15	98	
374	5702	すずらん橋	15.4	予防保全型	129	36	93	
375	5736	二木山道橋	24.6	予防保全型	173	168	5	
376	5737	赤沢橋	30.0	予防保全型	197	191	6	
377	5738	室町橋	33.0	予防保全型	183	183	0	
378	5739	真々部山道橋	24.3	予防保全型	171	27	144	
379	5740	千国橋	26.2	予防保全型	195	45	150	
380	5741	小住吉橋	22.1	予防保全型	25	15	10	
381	5742	西住吉橋	19.8	予防保全型	21	16	5	
382	5743	住吉南橋	19.8	予防保全型	32	37	-5	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備考
			(m)		A	B	A － B	
383	5744	丁田橋	19.8	予防保全型	21	24	-3	
384	5745	楡山道橋	19.8	予防保全型	23	19	4	
385	5746	黒沢尻橋	20.9	予防保全型	40	23	17	
386	5768	中道橋	24.8	予防保全型	32	38	-6	
387	5769	中堀上手橋	22.1	予防保全型	25	30	-5	
388	5770	下原橋	25.0	予防保全型	34	36	-2	
389	5771	西原橋	24.0	予防保全型	129	18	111	
390	5772	寄合橋	22.1	予防保全型	29	26	3	
391	5773	小田多井橋	22.4	予防保全型	26	16	10	
392	5774	木戸１号橋	16.4	予防保全型	56	11	45	
393	5775	みはらし橋	24.0	予防保全型	19	15	4	
394	5776	山中２号橋	15.8	予防保全型	15	18	-3	
395	5777	除沢橋上	22.4	予防保全型	20	20	0	
396	5778	除沢橋下	22.1	予防保全型	25	25	0	
397	5779	除沢新田下橋	19.5	予防保全型	24	18	6	
398	5780	伊勢宮橋	18.0	予防保全型	48	81	-33	
399	5781	矢原堰橋	15.6	予防保全型	4	14	-10	
400	6001	三郷260号橋	2.1	予防保全型	23	0	23	
401	6002	平成橋	13.6	予防保全型	83	3	80	
402	6003	めいせい橋	13.0	予防保全型	15	3	12	
403	6004	三郷61号橋	5.0	予防保全型	35	35	0	
404	6005	中萱橋	12.5	予防保全型	66	62	4	
405	6006	宮じり橋	11.8	予防保全型	9	3	6	
406	6007	サバイ橋	7.7	予防保全型	64	13	51	
407	6009	三郷244号橋	8.0	予防保全型	30	29	1	
408	6010	三郷65号橋	12.6	予防保全型	11	3	8	
409	6011	三郷119号橋	3.1	予防保全型	24	0	24	
410	6012	三郷253号橋	7.5	予防保全型	43	3	40	
411	6013	平成二号橋	7.0	予防保全型	47	0	47	
412	6014	三郷226号橋	6.8	予防保全型	8	15	-7	
413	6015	三郷228号橋	6.1	予防保全型	46	0	46	
414	6016	三郷22号橋	5.4	予防保全型	94	23	71	
415	6017	三郷30号橋	5.6	予防保全型	4	0	4	
416	6018	三郷79号橋	5.0	予防保全型	41	35	6	
417	6019	芝口橋	5.6	予防保全型	43	42	1	
418	6020	三郷29号橋	5.1	予防保全型	36	35	1	
419	6021	三郷133号橋	2.7	予防保全型	2	0	2	
420	6022	三郷58号橋	3.2	予防保全型	58	0	58	
421	6023	あたらしや橋	3.5	予防保全型	27	0	27	
422	6024	三郷51号橋	2.7	予防保全型	42	0	42	
423	6025	勘左衛門橋	4.9	予防保全型	29	25	4	
424	6026	三郷136号橋	3.4	予防保全型	11	9	2	
425	6027	三郷235号橋	4.2	予防保全型	5	3	2	
426	6028	三郷93号橋	3.3	予防保全型	15	15	0	
427	6029	三郷91号橋	3.2	予防保全型	21	20	1	
428	6030	三郷94号橋	4.8	予防保全型	33	32	1	
429	6031	三郷258号橋	4.5	予防保全型	27	22	5	
430	6032	三郷82号橋	2.4	予防保全型	17	13	4	
431	6033	三郷23号橋	4.3	予防保全型	93	30	63	
432	6034	すみよし橋	3.4	予防保全型	36	28	8	
433	6035	三郷148号橋	4.2	予防保全型	30	26	4	
434	6036	三郷103号橋	3.6	予防保全型	33	26	7	
435	6037	三郷221号線	4.1	予防保全型	20	3	17	
436	6038	三郷225号橋	4.1	予防保全型	31	0	31	
437	6039	三郷227号橋	3.9	予防保全型	29	0	29	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備　考
					A	B	A － B	
438	6040	三郷45号橋	3.8	予防保全型	36	9	27	
439	6041	三郷217号橋	3.7	予防保全型	29	28	1	
440	6042	三郷242号橋	3.0	予防保全型	18	17	1	
441	6043	三郷251号橋	3.6	予防保全型	15	15	0	
442	6044	長沢堰橋	3.5	予防保全型	39	39	0	
443	6045	三郷68号橋	2.5	予防保全型	24	23	1	
444	6046	三郷71号橋	2.4	予防保全型	17	16	1	
445	6047	三郷96号橋	3.2	予防保全型	23	22	1	
446	6048	三郷104号橋	4.1	予防保全型	20	19	1	
447	6049	三郷118号橋	2.5	予防保全型	5	4	1	
448	6050	三郷15号橋	3.4	予防保全型	49	0	49	
449	6051	三郷137号橋	4.9	予防保全型	37	0	37	
450	6052	三郷121号橋	7.5	予防保全型	68	63	5	
451	6053	三郷127号橋	3.4	予防保全型	78	0	78	
452	6054	三郷129号橋	3.4	予防保全型	12	12	0	
453	6055	三郷132号橋	3.3	予防保全型	22	5	17	
454	6056	三郷135号橋	2.9	予防保全型	11	9	2	
455	6057	三郷153号橋	3.4	予防保全型	31	0	31	
456	6058	三郷６号橋	3.3	予防保全型	22	0	22	
457	6059	三郷75号橋	3.3	予防保全型	22	0	22	
458	6060	三郷92号橋	4.6	予防保全型	31	31	0	
459	6061	栗之木下橋	2.6	予防保全型	19	0	19	
460	6062	三郷220号橋	3.3	予防保全型	14	0	14	
461	6063	三郷32号橋	3.2	予防保全型	25	24	1	
462	6064	三郷55号橋	2.4	予防保全型	23	0	23	
463	6065	三郷56号橋	3.2	予防保全型	28	0	28	
464	6066	三郷90号橋	14.0	予防保全型	42	42	0	
465	6067	三郷95号橋	4.9	予防保全型	25	24	1	
466	6068	三郷97号橋	3.5	予防保全型	18	14	4	
467	6069	三郷230号橋	3.2	予防保全型	21	21	0	
468	6070	三郷231号橋	3.2	予防保全型	21	20	1	
469	6071	三郷87号橋	4.4	予防保全型	28	28	0	
470	6072	三郷120号橋	3.5	予防保全型	5	0	5	
471	6073	三郷31号橋	2.9	予防保全型	2	0	2	
472	6074	三郷98号橋	3.2	予防保全型	17	0	17	
473	6075	三郷102号橋	2.8	予防保全型	12	0	12	
474	6076	三郷175号橋	3.0	予防保全型	16	0	16	
475	6077	三郷203号橋	3.0	予防保全型	30	0	30	
476	6078	三郷212号橋	3.0	予防保全型	1	0	1	
477	6079	三郷243号橋	3.0	予防保全型	19	0	19	
478	6080	三郷80号橋	5.7	予防保全型	38	0	38	
479	6082	三郷134号橋	3.1	予防保全型	1	0	1	
480	6083	三郷178号橋	2.9	予防保全型	21	20	1	
481	6084	三郷200号橋	2.9	予防保全型	45	35	10	
482	6085	三郷207号橋	2.9	予防保全型	35	32	3	
483	6086	三郷240号橋	2.9	予防保全型	29	23	6	
484	6087	三郷255号橋	2.9	予防保全型	2	0	2	
485	6088	三郷28号橋	2.8	予防保全型	25	20	5	
486	6089	三郷99号橋	3.0	予防保全型	23	0	23	
487	6090	三郷101号橋	2.4	予防保全型	49	45	4	
488	6091	三郷154号橋	2.8	予防保全型	22	0	22	
489	6092	三郷250号橋	2.8	予防保全型	14	13	1	
490	6093	三郷52号橋	3.2	予防保全型	42	0	42	
491	6094	住吉橋	2.7	予防保全型	26	0	26	
492	6095	三郷152号橋	2.7	予防保全型	27	3	24	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　　考
493	6096	三郷158号橋	2.7	予防保全型	22	21	1	
494	6097	三郷201号橋	2.7	予防保全型	23	0	23	
495	6098	三郷254号橋	2.7	予防保全型	28	0	28	
496	6099	三郷１号橋	2.6	予防保全型	38	0	38	
497	6100	堀金1号橋	2.5	予防保全型	2	0	2	
498	6101	堀金5号橋	2.6	予防保全型	33	24	9	
499	6102	堀金8号橋	4.7	予防保全型	38	31	7	
500	6103	堀金9号橋	3.2	予防保全型	21	0	21	
501	6104	堀金10号橋	3.0	予防保全型	21	0	21	
502	6105	堀金12号橋	6.4	予防保全型	7	0	7	
503	6106	堀金13号橋	5.6	予防保全型	34	0	34	
504	6107	堀金14号橋	4.5	予防保全型	3	0	3	
505	6108	堀金104号橋	2.5	予防保全型	16	0	16	
506	6109	堀金17号橋	2.5	予防保全型	1	0	1	
507	6110	堀金18号橋	2.2	予防保全型	19	15	4	
508	6111	堀金19号橋	3.5	予防保全型	1	0	1	
509	6112	堀金20号橋	2.9	予防保全型	26	0	26	
510	6113	堀金107号橋	9.4	予防保全型	27	3	24	
511	6114	堀金23号橋	2.8	予防保全型	19	18	1	
512	6115	堀金24号橋	4.1	予防保全型	46	37	9	
513	6117	堀金25号橋	3.0	予防保全型	20	16	4	
514	6118	堀金26号橋	2.8	予防保全型	1	0	1	
515	6119	堀金27号橋	2.2	予防保全型	1	0	1	
516	6120	堀金28号橋	4.2	予防保全型	29	0	29	
517	6121	北村橋	7.9	予防保全型	66	4	62	
518	6122	神橋	7.6	予防保全型	9	4	5	
519	6123	堀金31号橋	2.3	予防保全型	16	0	16	
520	6124	田屋村橋	7.7	予防保全型	14	4	10	
521	6125	堀金34号橋	10.1	予防保全型	15	37	-22	
522	6126	堀金35号橋	6.6	予防保全型	10	4	6	
523	6127	堀金36号橋	9.2	予防保全型	8	7	1	
524	6128	堀金39号橋	3.6	予防保全型	23	19	4	
525	6129	堀金40号橋	4.6	予防保全型	31	27	4	
526	6130	堀金41号橋	4.6	予防保全型	26	22	4	
527	6131	堀金42号橋	2.7	予防保全型	14	13	1	
528	6133	堀金44号橋	2.0	予防保全型	1	0	1	
529	6134	堀金45号橋	2.0	予防保全型	1	0	1	
530	6135	堀金46号橋	2.1	予防保全型	1	0	1	
531	6137	中村橋	8.3	予防保全型	7	4	3	
532	6138	堀金50号橋	6.3	予防保全型	50	0	50	
533	6139	堀金51号橋	8.8	予防保全型	49	0	49	
534	6140	堀金52号橋	2.2	予防保全型	12	0	12	
535	6142	野田橋	11.5	予防保全型	15	4	11	
536	6143	堀金60号橋	2.1	予防保全型	13	0	13	
537	6144	堀金61号橋	2.1	予防保全型	17	0	17	
538	6145	堀金62号橋	4.7	予防保全型	23	0	23	
539	6146	堀金64号橋	6.8	予防保全型	2	0	2	
540	6147	堀金65号橋	4.0	予防保全型	20	17	3	
541	6148	堀金66号橋	3.4	予防保全型	1	0	1	
542	6150	堀金68号橋	3.0	予防保全型	30	0	30	
543	6151	堀金70号橋	4.1	予防保全型	8	0	8	
544	6152	堀金71号橋	3.0	予防保全型	28	0	28	
545	6153	堀金72号橋	2.5	予防保全型	14	14	0	
546	6154	堀金73号橋	4.0	予防保全型	36	29	7	
547	6155	堀金74号橋	5.5	予防保全型	38	32	6	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ） （百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　　考
548	6156	堀金75号橋	5.1	予防保全型	51	0	51	
549	6157	堀金76号橋	6.5	予防保全型	52	54	-2	
550	6158	堀金77号橋	7.6	予防保全型	49	42	7	
551	6159	堀金78号橋	5.0	予防保全型	35	30	5	
552	6160	堀金79号橋	5.8	予防保全型	32	0	32	
553	6161	堀金80号橋	4.8	予防保全型	27	26	1	
554	6162	堀金81号橋	3.4	予防保全型	5	0	5	
555	6163	堀金86号橋	2.9	予防保全型	27	0	27	
556	6164	堀金87号橋	5.0	予防保全型	27	3	24	
557	6165	堀金88号橋	5.0	予防保全型	31	8	23	
558	6166	堀金90号橋	3.4	予防保全型	17	0	17	
559	6167	堀金92号橋	4.5	予防保全型	2	0	2	
560	6168	堀金94号橋	2.2	予防保全型	23	0	23	
561	6169	堀金96号橋	2.2	予防保全型	22	0	22	
562	6170	新堀堰橋	4.8	予防保全型	36	31	5	
563	6171	堀金108号橋	3.1	予防保全型	30	0	30	
564	6172	堀金32号橋	5.4	予防保全型	30	26	4	
565	6173	堀金102号橋	2.3	予防保全型	15	0	15	
566	6174	堀金101号橋	2.3	予防保全型	15	0	15	
567	6175	堀金53号橋	4.4	予防保全型	30	25	5	
568	6176	堀金109号橋	3.0	予防保全型	22	21	1	
569	6177	堀金113号橋	3.0	予防保全型	16	0	16	
570	6200	梨子橋	6.0	予防保全型	36	31	5	
571	6201	池桜橋	4.3	予防保全型	26	21	5	
572	6202	庄部１号橋	6.1	予防保全型	59	49	10	
573	6203	松留１号橋	5.6	予防保全型	25	21	4	
574	6204	松留２号橋	5.4	予防保全型	24	0	24	
575	6205	潮幅下橋	3.3	予防保全型	20	0	20	
576	6206	潮下川原橋	2.8	予防保全型	24	0	24	
577	6207	山中１号橋	12.6	予防保全型	53	49	4	
578	6208	小日向橋	9.6	予防保全型	41	37	4	
579	6209	木下橋	13.5	予防保全型	76	71	5	
580	6210	木下線１号橋	11.9	全面通行止め	0	0	0	
581	6211	木下線２号橋	2.1	予防保全型	3	0	3	
582	6212	庄部２号橋	6.9	予防保全型	28	25	3	
583	6213	海道橋	9.6	予防保全型	38	4	34	
584	6214	峰方１号橋	10.5	予防保全型	48	47	1	
585	6215	峰方２号橋	5.1	予防保全型	29	25	4	
586	6216	峰方３号橋	5.3	予防保全型	22	21	1	
587	6217	峰方４号橋	5.5	予防保全型	29	27	2	
588	6218	矢下沢１号橋	5.1	予防保全型	26	25	1	
589	6219	矢下沢２号橋	6.1	予防保全型	26	25	1	
590	6220	矢下沢３号橋	5.8	予防保全型	28	27	1	
591	6221	矢下沢４号橋	4.8	予防保全型	22	22	0	
592	6222	沢六橋	13.6	予防保全型	110	18	92	
593	6223	花見橋	9.5	予防保全型	53	46	7	
594	6224	矢下沢５号橋	12.2	全面通行止め	0	0	0	
595	6225	瓜ヶ久保沢橋	7.5	予防保全型	5	0	5	
596	6226	中電４号橋	6.7	予防保全型	24	0	24	
597	6227	奥沢橋	9.4	予防保全型	62	4	58	
598	6228	中電１号橋	7.3	予防保全型	25	0	25	
599	6229	中條跨線道路橋	13.6	予防保全型	125	124	1	
600	6230	中電２号橋	8.4	予防保全型	48	6	42	
601	6232	寺沢２号橋	4.0	予防保全型	34	0	34	
602	6233	清水沢橋	4.1	予防保全型	25	0	25	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備考
			(m)		A	B	A － B	
603	6234	泉福寺橋	5.5	予防保全型	44	3	41	
604	6235	六地蔵沢橋	4.2	予防保全型	22	19	3	
605	6236	中村１号橋	2.7	予防保全型	21	16	5	
606	6237	寺沢橋	5.9	予防保全型	36	0	36	
607	6238	中村３号橋	3.6	予防保全型	29	23	6	
608	6239	中村６号橋	3.5	予防保全型	18	15	3	
609	6240	中村５号橋	2.8	予防保全型	14	11	3	
610	6241	小泉３号橋	3.9	予防保全型	34	0	34	
611	6242	小泉２号橋	3.7	予防保全型	19	0	19	
612	6243	木沢橋	10.0	予防保全型	14	10	4	
613	6244	中村４号橋	3.0	予防保全型	41	0	41	
614	6245	寺沢３号橋	9.8	予防保全型	53	46	7	
615	6246	小泉54号橋	12.6	予防保全型	33	32	1	
616	6247	小泉57号橋	2.8	予防保全型	10	8	2	
617	6248	法音寺下橋	3.2	予防保全型	21	0	21	
618	6249	尾敷沢４号橋	7.1	予防保全型	47	0	47	
619	6250	小倉沢４号橋	2.4	予防保全型	14	2	12	
620	6251	奥沢２号橋	6.0	予防保全型	45	0	45	
621	6252	小倉沢２号橋	8.8	予防保全型	88	102	-14	
622	6253	奥沢４号橋	4.2	予防保全型	35	33	2	
623	6254	尾敷沢５号橋	4.8	予防保全型	28	24	4	
624	6255	宮本橋	3.0	予防保全型	20	16	4	
625	6256	尻無沢３号橋	9.0	予防保全型	80	19	61	
626	6257	御宝田３号橋	8.5	予防保全型	56	0	56	
627	6258	尾敷沢１号橋	7.8	予防保全型	81	84	-3	
628	6259	御宝田４号橋	7.5	予防保全型	53	0	53	
629	6260	尾敷沢２号橋	4.8	予防保全型	20	23	-3	
630	6261	尻無沢２号橋	3.5	予防保全型	23	4	19	
631	6263	御法田２号橋	11.6	予防保全型	78	30	48	
632	6264	尻無橋	4.1	予防保全型	20	0	20	
633	6265	御法田１号橋	10.2	予防保全型	71	3	68	
634	6266	前川４号橋	10.4	予防保全型	50	12	38	
635	6267	町２号橋	3.8	予防保全型	16	0	16	
636	6268	町１号橋	7.0	予防保全型	52	46	6	
637	6269	尻無沢１号橋	6.1	予防保全型	45	38	7	
638	6270	前川３号橋	8.3	予防保全型	53	44	9	
639	6271	前川２号橋	10.6	予防保全型	81	72	9	
640	6272	千才町１号橋	2.3	予防保全型	16	13	3	
641	6273	千才町２号橋	2.3	予防保全型	12	9	3	
642	6274	栄町２号橋	3.0	予防保全型	34	26	8	
643	6275	栄町橋	2.7	予防保全型	16	13	3	
644	6276	明科35の１号橋	2.3	予防保全型	13	10	3	
645	6277	明科36の１号橋	2.2	予防保全型	15	0	15	
646	6278	平橋	2.3	予防保全型	14	0	14	
647	6279	堂沢橋	3.5	予防保全型	25	25	0	
648	6280	小倉沢３号橋	3.7	予防保全型	22	18	4	
649	6281	塩川原1号橋	3.2	予防保全型	2	0	2	
650	6282	上押野１号橋	2.8	予防保全型	32	9	23	
651	6283	下押野４号橋	4.6	予防保全型	4	0	4	
652	6284	下押野６号橋	3.1	予防保全型	2	0	2	
653	6285	曽根田橋	10.4	予防保全型	52	0	52	
654	6286	角衛田橋	6.7	予防保全型	48	41	7	
655	6287	柳川原橋	7.0	予防保全型	38	33	5	
656	6288	新切橋	6.9	予防保全型	38	32	6	
657	6289	巾下橋	6.7	予防保全型	48	41	7	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長(m)	管理方針	従来型 A	本管理方針 B	コスト縮減額 A － B	備　考
658	6290	五左エ門橋	6.1	予防保全型	37	35	2	
659	6291	内川３号橋	6.1	予防保全型	42	0	42	
660	6292	内川２号橋	6.1	予防保全型	46	0	46	
661	6293	下押野８号橋	4.2	予防保全型	23	0	23	
662	6294	上押野２号橋	2.4	予防保全型	3	0	3	
663	6295	上押野４号橋	2.5	予防保全型	5	0	5	
664	6296	下押野５号橋	3.5	予防保全型	5	0	5	
665	6297	下押野２号橋	5.3	予防保全型	3	0	3	
666	6298	下押野３号橋	3.6	予防保全型	5	7	-2	
667	6299	塩川原２号橋	8.3	予防保全型	3	0	3	
668	6300	塩川原３号橋	3.3	予防保全型	2	0	2	
669	6301	荻原２号橋	3.2	予防保全型	3	0	3	
670	6302	宮沢３号橋	5.8	予防保全型	27	24	3	
671	6303	荻原１号橋	3.0	予防保全型	1	0	1	
672	6304	宮沢２号橋	5.3	予防保全型	29	24	5	
673	6305	荻原４号橋	4.4	予防保全型	27	22	5	
674	6306	荻原５号橋	4.9	予防保全型	23	26	-3	
675	6307	荻原６号橋	2.8	予防保全型	6	5	1	
676	6308	荻原７号橋	2.5	予防保全型	19	0	19	
677	6309	荻原９号橋	3.4	予防保全型	31	0	31	
678	6310	蜂ケ沢２号橋	6.5	予防保全型	38	3	35	
679	6311	荻原８号橋	2.5	予防保全型	16	15	1	
680	6312	宮沢１号橋	6.0	予防保全型	33	0	33	
681	6313	高鼻沢１号橋	4.0	予防保全型	30	0	30	
682	6314	高鼻沢２号橋	5.1	予防保全型	20	0	20	
683	6400	三郷14号橋	2.6	予防保全型	21	0	21	
684	6401	三郷130号橋	3.4	予防保全型	19	18	1	
685	6402	三郷143号橋	2.6	予防保全型	15	15	0	
686	6403	三郷172号橋	2.6	予防保全型	21	0	21	
687	6404	三郷176号橋	2.6	予防保全型	26	0	26	
688	6405	三郷252号橋	2.6	予防保全型	26	0	26	
689	6407	一本松橋	9.7	予防保全型	49	18	31	
690	6408	三郷69号橋	3.4	予防保全型	17	17	0	
691	6409	三郷76号橋	3.3	予防保全型	18	0	18	
692	6410	三郷113号橋	3.5	予防保全型	28	27	1	
693	6411	中島橋	2.9	予防保全型	12	12	0	
694	6412	三郷159号橋	2.5	予防保全型	11	9	2	
695	6413	三郷161号橋	2.5	予防保全型	1	0	1	
696	6414	三郷34号橋	2.4	予防保全型	22	0	22	
697	6415	三郷54号橋	2.9	予防保全型	40	31	9	
698	6416	三郷70号橋	2.5	予防保全型	17	17	0	
699	6417	三郷233号橋	2.5	予防保全型	26	0	26	
700	6418	三郷73号橋	5.0	予防保全型	23	0	23	
701	6419	三郷100号橋	2.8	予防保全型	10	0	10	
702	6420	三郷160号橋	2.4	予防保全型	13	0	13	
703	6421	三郷194号橋	2.4	予防保全型	1	0	1	
704	6422	三郷199号橋	2.4	予防保全型	23	0	23	
705	6423	三郷202号橋	2.4	予防保全型	25	0	25	
706	6424	三郷204号橋	2.4	予防保全型	24	0	24	
707	6425	三郷205号橋	2.4	予防保全型	21	0	21	
708	6426	三郷209号橋	2.4	予防保全型	16	0	16	
709	6427	三郷246号橋	2.4	予防保全型	1	0	1	
710	6428	三郷42号橋	2.3	予防保全型	27	0	27	
711	6430	住吉堰橋	2.2	予防保全型	26	0	26	
712	6431	三郷187号橋	2.2	予防保全型	15	0	15	

■コスト縮減額（ 2019～2068年 ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

	橋梁コード	橋梁名	橋長 (m)	管理方針	従来型	本管理方針	コスト縮減額	備　　考
					A	B	A － B	
713	6432	三郷189号橋	2.2	予防保全型	3	0	3	
714	6433	三郷88号橋	3.1	予防保全型	15	16	-1	
715	6434	三郷241号橋	2.1	予防保全型	10	0	10	
716	6435	三郷261号橋	2.0	予防保全型	25	0	25	
717	6436	豊科3010号橋	3.8	予防保全型	43	0	43	
718	6437	穂高704号橋	2.8	予防保全型	12	10	2	
719	6438	穂高4475号橋	6.0	予防保全型	38	0	38	
720	6439	穂商橋	7.7	予防保全型	59	0	59	
721	6440	豊科3071号橋	2.4	予防保全型	23	17	6	
722	6441	堀金1580号橋	2.7	予防保全型	1	0	1	
723	6442	拾ヶ堰橋3	12.6	予防保全型	20	18	2	
724	6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流)	12.6	予防保全型	8	3	5	
725	6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流)	12.6	予防保全型	6	6	0	
726	6443	明科1256－１号橋	3.0	予防保全型	19	0	19	
727	6444	沢尻橋	6.0	予防保全型	44	0	44	
728	6445	明科4293号橋	3.3	予防保全型	22	21	1	
729	6446	明科4294号橋	7.2	予防保全型	36	33	3	
730	6447	小倉沢一号橋	10.1	予防保全型	69	59	10	
731	6448	明科4297号橋	5.8	予防保全型	39	0	39	
732	6449	明科4298号橋	5.5	予防保全型	73	76	-3	
733	6450	穂高２-15号橋	2.5	予防保全型	22	0	22	
734	6451	立足橋	10.8	予防保全型	200	198	2	
735	6452	穂高12号橋	3.2	予防保全型	58	45	13	
736	6453	嵩下橋	10.1	予防保全型	129	115	14	
737	6454	富士尾沢橋	7.1	予防保全型	99	96	3	
738	6456	上堀橋	13.3	予防保全型	111	101	10	
739	6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	13.5	予防保全型	6	3	3	
740	6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	13.2	予防保全型	6	3	3	
741	6457	豊科北中南橋	10.0	予防保全型	45	34	11	
742	6458	穂高135号橋	12.0	予防保全型	73	3	70	
743	6459	明科1135号橋	4.0	予防保全型	37	3	34	
744	6460	新屋橋	9.1	予防保全型	9	3	6	
745	6461	寺所２号橋	4.9	予防保全型	5	3	2	
746	6462	寺所３号橋	6.0	予防保全型	5	3	2	
747	6463	寺所４号橋	5.3	予防保全型	8	3	5	
748	6464	寺所５号橋	6.1	予防保全型	5	3	2	
749	6465	忠魂碑南歩道橋	5.9	予防保全型	5	9	-4	
750	6466	豊科3167号橋	2.4	予防保全型	34	0	34	
751	6467	穂高0499号橋	4.1	予防保全型	43	10	33	
752	6468	穂高1022号橋	4.1	予防保全型	30	29	1	
753	6469	穂高1028号橋	4.1	予防保全型	47	45	2	
754	6470	豊科1719号橋	4.5	予防保全型	5	3	2	
755	6471	穂高3228号橋	2.3	予防保全型	4	3	1	
756	6472	堀金1313号橋	2.8	予防保全型	4	3	1	
757	6473	堀金1750号橋	4.5	予防保全型	6	3	3	
758	6474	豊科１-１号橋	11.5	予防保全型	152	46	106	
759	6475	豊科２－３号橋	4.5	予防保全型	56	3	53	
760	6476	穂高2527-１号橋	5.8	予防保全型	32	3	29	
761	6477	穂高2527-２号橋	2.3	予防保全型	22	3	19	
	計				32,485	15,703	16,782	

3）シナリオごとの事業予算額

（千円）

	年度	架替費用	予算 8,000万 円			予算 1億 円		
			補修・点検費	緊急補修費	予算額	補修・点検費	緊急補修費	予算額
1	2019（H31）	0	23,300	77,100	100,400	23,300	77,100	100,400
2	2020（H32）	0	34,250	76,500	110,750	34,250	76,500	110,750
3	2021（H33）	0	41,100	76,400	117,500	41,100	76,400	117,500
4	2022（H34）	0	33,800	75,300	109,100	33,800	75,300	109,100
5	2023（H35）	0	17,000	82,300	99,300	17,000	82,300	99,300
6	2024（H36）	0	49,910	26,610	79,800	73,390	26,610	100,000
7	2025（H37）	0	49,285	14,435	79,400	85,565	14,435	100,000
8	2026（H38）	0	63,786	22,686	80,000	77,314	22,686	100,000
9	2027（H39）	0	59,460	25,660	79,700	74,340	25,660	100,000
10	2028（H40）	28,265	45,117	6,487	79,900	65,248	6,487	100,000
11	2029（H41）	5,521	80,000		85,600	100,000		105,600
12	2030（H42）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
13	2031（H43）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
14	2032（H44）	12,560	80,000		92,600	100,000		112,560
15	2033（H45）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
16	2034（H46）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
17	2035（H47）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
18	2036（H48）	7,506	80,000		87,600	100,000		107,600
19	2037（H49）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
20	2038（H50）	321,181	80,000		401,200	100,000		371,200
21	2039（H51）	102,502	80,000		182,600	100,000		152,600
22	2040（H52）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
23	2041（H53）	164,470	80,000		244,500	100,000		264,500
24	2042（H54）	0	80,000		50,000	100,000		100,000
25	2043（H55）	29,900	80,000		109,900	100,000		129,900
26	2044（H56）	0	80,000		50,000	100,000		100,000
27	2045（H57）	59,062	80,000		139,100	100,000		159,100
28	2046（H58）	101,713	80,000		181,800	100,000		201,800
29	2047（H59）	46,596	80,000		126,600	100,000		146,600
30	2048（H60）	151,997	80,000		232,000	100,000		252,000
31	2049（H61）	63,850	80,000		143,900	100,000		163,900
32	2050（H62）	62,323	80,000		142,400	100,000		162,400
33	2051（H63）	83,961	80,000		134,000	100,000		184,000
34	2052（H64）	214,862	80,000		294,900	100,000		314,900
35	2053（H65）	1,430,127	80,000		1,510,200	100,000		1,530,200
36	2054（H66）	651,823	80,000		731,900	100,000		751,900
37	2055（H67）	94,435	80,000		174,500	100,000		194,500
38	2056（H68）	1,575,244	80,000		1,655,300	100,000		1,675,300
39	2057（H69）	640,719	80,000		690,800	100,000		740,800
40	2058（H70）	605,070	80,000		685,100	100,000		705,100
41	2059（H71）	31,387	80,000		81,400	100,000		131,400
42	2060（H72）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
43	2061（H73）	0	80,000		80,000	100,000		100,000
44	2062（H74）	714,344	80,000		794,400	100,000		814,400
45	2063（H75）	856,360	80,000		906,400	100,000		956,400
46	2064（H76）	656,165	80,000		736,200	100,000		756,200
47	2065（H77）	885,571	80,000		935,600	100,000		985,600
48	2066（H78）	961,979	80,000		1,042,000	100,000		1,062,000
49	2067（H79）	509,470	80,000		589,500	100,000		609,500
50	2068（H80）	0	80,000		80,000	100,000		100,000

予算額は10万円単位に切り上げ

	年度	架替費用	予算 8000万～1億 円		
			補修・点検費	緊急補修費	予算額
1	2019 (H31)	0	23, 300	77, 100	100, 400
2	2020 (H32)	0	34, 250	76, 500	110, 750
3	2021 (H33)	0	41, 100	76, 400	117, 500
4	2022 (H34)	0	33, 800	75, 300	109, 100
5	2023 (H35)	0	17, 000	82, 300	99, 300
6	2024 (H36)	0	49, 910	26, 610	79, 800
7	2025 (H37)	0	49, 285	14, 435	79, 400
8	2026 (H38)	0	63, 786	22, 686	80, 000
9	2027 (H39)	0	59, 460	25, 660	79, 700
10	2028 (H40)	28, 265	45, 117	6, 487	79, 900
11	2029 (H41)	5, 521	79, 992		85, 600
12	2030 (H42)	0	79, 370		79, 400
13	2031 (H43)	0	79, 989		80, 000
14	2032 (H44)	12, 560	79, 929		92, 500
15	2033 (H45)	0	79, 977		80, 000
16	2034 (H46)	0	79, 986		80, 000
17	2035 (H47)	0	79, 341		79, 400
18	2036 (H48)	7, 506	79, 943		87, 500
19	2037 (H49)	0	79, 888		79, 900
20	2038 (H50)	321, 181	79, 951		401, 200
21	2039 (H51)	102, 502	79, 919		182, 500
22	2040 (H52)	0	99, 396		99, 400
23	2041 (H53)	164, 470	99, 948		264, 500
24	2042 (H54)	0	99, 935		100, 000
25	2043 (H55)	29, 900	99, 958		129, 900
26	2044 (H56)	0	99, 911		100, 000
27	2045 (H57)	59, 062	99, 324		158, 400
28	2046 (H58)	101, 713	99, 924		201, 700
29	2047 (H59)	46, 596	99, 943		146, 600
30	2048 (H60)	151, 997	99, 930		252, 000
31	2049 (H61)	63, 850	99, 888		163, 800
32	2050 (H62)	62, 323	99, 377		162, 700
33	2051 (H63)	83, 961	99, 929		184, 900
34	2052 (H64)	214, 862	99, 857		314, 800
35	2053 (H65)	1, 430, 127	99, 869		1, 530, 000
36	2054 (H66)	651, 823	99, 857		751, 700
37	2055 (H67)	94, 435	99, 315		193, 800
38	2056 (H68)	1, 575, 244	99, 984		1, 675, 300
39	2057 (H69)	640, 719	99, 969		740, 700
40	2058 (H70)	605, 070	99, 851		705, 100
41	2059 (H71)	31, 387	99, 918		131, 400
42	2060 (H72)	0	99, 831		99, 900
43	2061 (H73)	0	99, 918		100, 000
44	2062 (H74)	714, 344	99, 759		814, 200
45	2063 (H75)	856, 360	99, 971		956, 400
46	2064 (H76)	656, 165	99, 866		756, 100
47	2065 (H77)	885, 571	99, 129		984, 700
48	2066 (H78)	961, 979	99, 999		1, 062, 000
49	2067 (H79)	509, 470	99, 891		609, 400
50	2068 (H80)	0	99, 977		100, 000

予算額は10万円単位に切り上げ

資料-4. 事業計画一覧表

■事業計画一覧　2019年(H31)～2028年(H40)

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
5736	二木山道橋	72	53	7 - 2	Ⅱ	25.0	38,000					400					補修工事(H31)
5649	等々力大橋南	80	68	4 - 4	Ⅱ	40.0	4,000	19,000		550					550		補修設計(H31), 補修工事(H32)
5123	けみだ橋	72	15	9 - 127	Ⅲ	9.0	4,000	300	18,500				300				補修設計(H31), 補修工事(H33)
5214	等々力大橋北	92	41	7 - 36	Ⅱ	12.0	4,000	6,400	400					400			補修設計(H31),補修工事(H32)
5682	しゃくなげ橋	52	42	5 - 2	Ⅲ	26.0	6,500			400					400		補修工事(H31)
5027	拾ヶ堰橋	100	26	9 - 65	Ⅱ	12.0	16,500	300					300				補修工事(H31)
5415	倉庭橋	96	15	9 - 300	Ⅱ	10.0	4,500										補修工事(H31)
5677	中央橋	74	68	4 - 2	Ⅱ	86.0		4,000		43,200					600		補修設計(H32), 補修工事(H34)
5778	除沢橋下	82	42	7 - 25	Ⅱ	22.0		4,400		5,300			400				補修設計(H32), 補修工事(H34)
5685	梶花見橋	96	57	7 - 13	Ⅱ	15.0		6,600		350					350		補修工事(H32)
5152	寺村橋	74	15	9 - 133	Ⅲ	13.0		4,300			6,800		300				補修設計(H32), 補修工事(H35)
6207	山中1号橋	60	30	9 - 2	Ⅲ	13.0		4,300			6,100		300				補修設計(H32), 補修工事(H35)
6214	峰方1号橋	64	30	9 - 4	Ⅲ	11.0		4,300		4,100			300				補修設計(H32), 補修工事(H34)
6209	木下橋	60	15	9 - 112	Ⅲ	14.0		10,850					350				補修工事(H32)
6222	沢六橋	56	30	8 - 2	Ⅲ	14.0		14,400					400				補修工事(H32)
5683	ショウライ橋	74	42	7 - 16	Ⅱ	26.0			4,000	500	30,600				500		舗装補修設計(H33),補修工事(H35)
5647	中房大橋	80	57	7 - 3	Ⅱ	175.0			37,500	750					750		補修工事(H33)
5030	矢原堰橋	60	26	9 - 6	Ⅲ	9.0		300	4,000		8,200		300				補修設計(H33), 補修工事(H35)
5432	荒神堂橋	60	15	9 - 109	Ⅲ	11.0			4,000	400	5,300				400		補修設計(H33), 補修工事(H35)
5317	欠川橋	80	15	9 - 192	Ⅱ	11.0			8,700					300			補修工事(H33)
5006	中村橋	66	26	9 - 9	Ⅱ	13.0		300		15,800			300				補修工事(H34)
5381	穂高269号橋	76	15	9 - 140	Ⅱ	10.0				7,850					350		補修工事(H34)
5737	赤沢橋	52	53	5 - 1	Ⅲ	30.0	500				25,300	500					補修工事(H35)
	長寿命化事業策定										17,000						
5322	穂高195号橋	50	15	8 - 3	Ⅲ	6.0			300					300		28,265	全体:架替(H40)
6229	中條跨線道路橋	44	62	2 - 2	Ⅲ	14.0			5,650			21,446		5,650			主部材:ひびわれ注入充填　床版:断面修復　地覆･防護柵:取替え　橋台:表面被覆&断面修復(H36)
6230	中電2号橋	52	15	8 - 4	Ⅲ	8.0						3,785					主部材:断面補修　床版:断面補修　舗装:打換　橋台:断面補修(H36)
5066	豊科中部77号橋	56	15	8 - 5	Ⅲ	8.0		300				276	300	2,697			舗装:下部工擦付け(H36),主部材:表面被覆　床版:表面被覆&ひび割れ注入　橋台:表面被覆&断面修復(H38)
5343	穂高211号橋	68	30	9 - 5	Ⅲ	3.0			250			464		250			主部材:断面修復(H36)
5211	穂高16号橋	66	26	9 - 10	Ⅲ	4.0			300			386		300			主部材:断面修復(H36)
5070	豊科中部81号橋	64	15	9 - 117	Ⅲ	5.0		300				276	300			1,560	橋台:ひびわれ注入充填(H36),主部材:表面被覆　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H40)
5087	豊科中部15号橋	64	15	9 - 118	Ⅲ	8.0		300				552	300				橋台:ひびわれ注入充填(H36),
5270	東栄町跨線橋	56	89	2 - 1	Ⅲ	20.0			5,650				11,061	5,650			床版:床版断面補修　舗装:打換　橋台･床版:断面補修(H37)
5436	満願寺橋	60	30	9 - 1	Ⅲ	8.0				300			3,934		300		主部材:塗装塗り替え　橋台:表面被覆&断面修復(H37)
5501	穂高125号橋	24	15	6 - 2	Ⅲ	6.0				300				7,036	300		主部材:断面修復　床版:断面修復　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H38)
5231	穂高44号橋	26	15	6 - 3	Ⅲ	7.0			300					13,212			主部材:断面修復　床版:断面修復　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H38)
5213	穂高34号橋	60	26	9 - 7	Ⅲ	3.0								5,760			主部材:断面修復　橋台:表面被覆&断面修復(H38)
5256	穂高115号橋	58	15	8 - 6	Ⅲ	8.0			300					300	15,036		主部材:断面修復　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H39)
6243	木沢橋	65	30	9 - 3	Ⅲ	10.0		350					350		6,799		主部材:断面修復　橋台:背面補修(H39)
5035	豊科中部24号橋	64	19	9 - 39	Ⅲ	6.0		300					1,117		2,139		主部材:表面被覆(H37), 地覆:断面修復　橋台:ひびわれ注入充填(H39)
6030	三郷94号橋	60	15	9 - 110	Ⅲ	5.0	250					250			3,291		主部材:断面修復　舗装:打換、防水層(H39)
5502	穂高126号橋	68	15	9 - 121	Ⅲ	6.0				300					1,084		主部材:断面修復(H39)
6060	三郷92号橋	60	15	9 - 111	Ⅲ	5.0	250					250				2,993	主部材:断面修復　舗装:打換、防水層(H40)
6279	堂沢橋	68	15	9 - 123	Ⅲ	4.0										2,705	床版:断面補修(H40)
5511	穂高140号橋	88	15	9 - 235	Ⅲ	10.0				300					300	790	舗装:防護柵取替え(H40)
	長寿命化事業策定															17,000	
5648	安曇野大橋	70	68	4 - 1	Ⅱ	236.0				800					800		
5656	川手跨線人道橋	84	74	4 - 3	Ⅱ	22.0			5,650					5,650	8,476		主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装(H39)
5770	下原橋	90	68	4 - 5	Ⅰ	25.0	500					500					
5700	中村橋	90	66	4 - 6	Ⅱ	17.0		350					350			5,284	舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H40)
5684	天満沢橋	98	68	4 - 7	Ⅰ	19.0				450					450		
5271	北村2号橋	100	66	4 - 8	Ⅱ	46.0				2,250					2,250		
5273	北村1号橋	100	66	4 - 9	Ⅰ	49.0				2,250					2,250		
5274	北村3号橋	100	66	4 - 10	Ⅱ	36.0				2,250					2,250		
5738	室町橋	100	61	4 - 11	Ⅰ	33.0	550					550					
6224	矢下沢5号橋	16	30	6 - 1	Ⅳ	12.0											
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替　:補修工事　:補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
5651	穂高大橋	68	53	7 - 1	II	103.0				650					650		
5653	安曇野橋	76	53	7 - 4	II	25.0	550					550	11,858				舗装：打換(H37)
5678	橋爪橋	78	53	7 - 5	I	99.0				600					600		
5265	冷水橋	84	57	7 - 6	I	27.0		400					400				
5267	龍門橋	84	57	7 - 7	II	19.0		350				3,892	350				主部材：表面被覆(H36)
5702	すずらん橋	64	42	7 - 8	II	15.0		450				6,963	450				床版：表面被覆&ひび割れ注入　舗装：打換(H36)
5650	乳房大橋	83	53	7 - 9	II	89.0				600					600	20,405	床版：表面被覆&ひび割れ注入　橋台：表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H40)
5651-1	穂高大橋歩道橋	83	53	7 - 10	II	104.0				550		12,644			550		床版：表面被覆&ひび割れ注入(H36)
5776	山中2号橋	94	57	7 - 11	II	16.0		350					350				
5266	潮沢川橋	96	57	7 - 12	I	17.0		300					300				
5652	下堀橋	92	53	7 - 14	II	22.0	400					400					
5774	木戸1号橋	100	57	7 - 15	I	16.0		300					300				
5780	伊勢宮橋	94	53	7 - 17	II	18.0		500					500				
5681	等々力橋	82	46	7 - 18	II	35.0				550		4,283			550		床版：表面被覆&ひび割れ注入(H36)
5262	会田川橋	96	53	7 - 19	I	31.0		450					450				
5701	笠井下堀橋	76	42	7 - 20	II	18.0		450					7,131				主部材：表面被覆　舗装：打換(H37)
5743	住吉南橋	98	53	7 - 21	I	20.0	450					450					
5740	千国橋	78	42	7 - 22	I	26.0	500					500					
5652-1	下堀橋歩道橋	100	53	7 - 23	I	20.0	300					300					
5659	明科2-15桟道橋	86	46	7 - 24	I	18.0		350					350				
5779	除沢新田下橋	90	46	7 - 26	I	20.0		350					350				
5208	穂高9号橋	82	41	7 - 27	II	2.0			300			380		300			主部材：表面被覆(H36)
5771	西原橋	84	42	7 - 28	II	24.0	400					400	3,734				床版：表面被覆&ひび割れ注入(H37)
5263	前川橋	92	46	7 - 29	I	16.0		350					350				
5772	寄合橋	86	42	7 - 30	I	22.0	500					500					
5768	中道橋	94	46	7 - 31	I	25.0	400					400					
5777	除沢橋上	98	46	7 - 32	II	22.0		400					400				
5680	白金橋	90	42	7 - 33	I	34.0				550					550		
5739	真々部山道橋	90	42	7 - 34	II	24.0	400					400					
6442	拾ヶ堰橋3	90	41	7 - 35	II	13.0		300					300				
5269	施行田橋	94	42	7 - 37	I	35.0		550					550				
5272	北村橋	94	42	7 - 38	I	25.0		400					400				
5744	丁田橋	94	42	7 - 39	I	20.0	450					450					
5746	黒沢尻橋	94	42	7 - 40	I	21.0	550					550					
5769	中堀上手橋	94	42	7 - 41	I	22.0	500					500					
5773	小田多井橋	94	42	7 - 42	I	22.0	500					500					
5741	小住吉橋	96	42	7 - 43	I	22.0	500					500					
5654	万水合流橋	98	42	7 - 44	I	25.0	400					400					
5686	等々力幅下橋	98	42	7 - 45	II	16.0				300					300		
5745	楡山道橋	98	42	7 - 46	I	20.0	450					450					
5775	みはらし橋	98	42	7 - 47	I	24.0	400					400					
5264	釜蓋橋	100	42	7 - 48	I	29.0		400					400				
5655	堀金1520号橋	100	42	7 - 49	I	16.0	350					350					
5742	西住吉橋	100	42	7 - 50	I	20.0	450					450					
5781	矢原堰橋	100	42	7 - 51	I	16.0		400					400				
6016	三郷22号橋	100	41	7 - 52	I	5.0	300					300					
5218	穂高21号橋	100	34	7 - 53	I	3.0			250					250			
5220	御法田橋	100	34	7 - 54	I	14.0			300					300			
5224	穂高66号橋	100	34	7 - 55	I	4.0			300					300			
6210	木下線1号橋	36	30	8 - 1	IV	12.0											
5126	豊科北部93号橋	72	30	9 - 8	II	6.0		300					300	2,411			主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復(H38)
5442	天満沢橋	66	26	9 - 11	II	7.0				350				4,388	350		主部材：表面被覆　床版：表面被覆&ひび割れ注入　舗装：打換(H38)
5405	穂高371号橋	82	30	9 - 12	II	3.0				300		1,002			300		主部材：表面被覆(H36)
5416	穂高318号橋	82	30	9 - 13	II	5.0				250				495	250		主部材：表面被覆(H38)
5017	豊科中部131号橋	72	26	9 - 14	II	6.0		300					300				
5402	穂高296号橋	84	30	9 - 15	II	2.0				500				478	500		主部材：表面被覆(H38)
5001	豊科中部42号橋	74	26	9 - 16	II	6.0		300					300	2,490			主部材：表面被覆　舗装：打換　橋台：表面被覆&断面修復(H38)
5426	穂高328号橋	86	30	9 - 17	I	2.0				250					250		
5002	豊科中部25号橋	76	26	9 - 18	II	7.0		300					300				
5018	中花見橋	78	26	9 - 19	II	8.0		300					300				
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
6165	堀金88号橋	92	30	9 - 20	Ⅱ	5.0	250					250				594	舗装:打換(H40)
5252	穂高100号橋	96	30	9 - 21	Ⅱ	10.0			300					300			
5328	穂高200号橋	96	30	9 - 22	Ⅱ	3.0			250					250		274	舗装:打換(H40)
5013	豊科中部10号橋	84	26	9 - 23	Ⅱ	4.0											
6033	三郷23号橋	84	26	9 - 24	Ⅱ	4.0	300					300					
6102	堀金8号橋	84	26	9 - 25	Ⅱ	5.0											
6453	嵩下橋	84	26	9 - 26	Ⅱ	10.0				350					350		
6474	豊科1-1号橋	84	26	9 - 27	Ⅱ	12.0		350					350				
6164	堀金87号橋	98	30	9 - 28	Ⅰ	5.0	250					250					
5023	豊科北部18号橋	86	26	9 - 29	Ⅱ	10.0		300					300				
5236	穂高48号橋	100	30	9 - 30	Ⅰ	4.0			250					250			
5395	穂高348号橋	100	30	9 - 31	Ⅰ	2.0				300					300		
5440	穂高392号橋	100	30	9 - 32	Ⅰ	8.0				300					300		
6012	三郷253号橋	100	30	9 - 33	Ⅰ	8.0	300					300					
6026	三郷136号橋	100	30	9 - 34	Ⅰ	3.0											
6049	三郷118号橋	100	30	9 - 35	Ⅰ	3.0											
6208	小日向橋	100	30	9 - 36	Ⅰ	10.0		350					350				
6213	海道橋	100	30	9 - 37	Ⅱ	10.0		350					350				
5015	豊科中部139号橋	88	26	9 - 38	Ⅱ	3.0											
5201	穂高2号橋	90	26	9 - 40	Ⅰ	4.0			300					300			
5014	豊科中部41号橋	92	26	9 - 41	Ⅰ	5.0											
5024	拾ヶ堰橋	94	26	9 - 42	Ⅱ	12.0		300					300				
5203	上原橋	94	26	9 - 43	Ⅱ	8.0			300					300			
5205	宮村橋	94	26	9 - 44	Ⅱ	12.0			400					400			
6019	芝口橋	94	26	9 - 45	Ⅰ	6.0	300					300					
5008	豊科南部14号橋	96	26	9 - 46	Ⅱ	4.0											
5019	豊科中部18号橋	96	26	9 - 47	Ⅱ	7.0		300					300				
5031	重柳橋	96	26	9 - 48	Ⅰ	8.0		300					300				
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流	96	26	9 - 49	Ⅱ	13.0		300					300				
6452	穂高12号橋	96	26	9 - 50	Ⅰ	3.0											
5200	御舟橋	98	26	9 - 51	Ⅰ	5.0			300					300			
5202	神口橋	98	26	9 - 52	Ⅱ	9.0			350					350			
6017	三郷30号橋	98	26	9 - 53	Ⅰ	6.0											
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流	98	26	9 - 54	Ⅱ	13.0		300					300				
6460	新屋橋	98	26	9 - 55	Ⅰ	9.0		300					300				
5004	豊科南部5号橋	100	26	9 - 56	Ⅰ	3.0											
5005	豊科南部6号橋	100	26	9 - 57	Ⅰ	4.0											
5009	豊科中部157号橋	100	26	9 - 58	Ⅰ	3.0											
5010	豊科中部159号橋	100	26	9 - 59	Ⅰ	3.0											
5012	豊科中部7号橋	100	26	9 - 60	Ⅰ	4.0											
5020	豊科北部2号橋	100	26	9 - 61	Ⅰ	3.0											
5021	豊科北部3号橋	100	26	9 - 62	Ⅰ	3.0											
5022	豊科北部116号橋	100	26	9 - 63	Ⅰ	3.0											
5026	勘左衛門堰橋	100	26	9 - 64	Ⅰ	5.0											
5028	新田堰橋	100	26	9 - 66	Ⅰ	5.0											
5029	吉野堰橋	100	26	9 - 67	Ⅰ	3.0											
5032	豊科南部78号橋	100	26	9 - 68	Ⅰ	3.0											
5206	穂高10号橋	100	26	9 - 69	Ⅰ	2.0			300					300			
5207	穂高36号橋	100	26	9 - 70	Ⅰ	2.0											
5212	穂高17号橋	100	26	9 - 71	Ⅰ	4.0											
5441	富田橋	100	26	9 - 72	Ⅰ	2.0											
6005	中萱橋	100	26	9 - 73	Ⅰ	13.0	300					300					
6020	三郷29号橋	100	26	9 - 74	Ⅰ	5.0											
6025	勘左衛門橋	100	26	9 - 75	Ⅰ	5.0											
6050	三郷15号橋	100	26	9 - 76	Ⅰ	3.0											
6058	三郷6号橋	100	26	9 - 77	Ⅰ	3.0											
6063	三郷32号橋	100	26	9 - 78	Ⅰ	3.0											
6064	三郷55号橋	100	26	9 - 79	Ⅰ	2.0											
6065	三郷56号橋	100	26	9 - 80	Ⅰ	3.0											
6073	三郷31号橋	100	26	9 - 81	Ⅰ	3.0											
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
6088	三郷28号橋	100	26	9 - 82	Ⅰ	3.0											
6099	三郷1号橋	100	26	9 - 83	Ⅰ	3.0											
6100	堀金1号橋	100	26	9 - 84	Ⅰ	3.0											
6101	堀金5号橋	100	26	9 - 85	Ⅰ	3.0											
6103	堀金9号橋	100	26	9 - 86	Ⅰ	3.0											
6104	堀金10号橋	100	26	9 - 87	Ⅰ	3.0											
6105	堀金12号橋	100	26	9 - 88	Ⅰ	6.0											
6106	堀金13号橋	100	26	9 - 89	Ⅰ	6.0											
6107	堀金14号橋	100	26	9 - 90	Ⅰ	5.0											
6108	堀金104号橋	100	26	9 - 91	Ⅰ	3.0											
6248	法音寺下橋	100	26	9 - 92	Ⅰ	3.0											
6249	尾敷沢4号橋	100	26	9 - 93	Ⅰ	7.0											
6250	小倉沢4号橋	100	26	9 - 94	Ⅰ	2.0											
6251	奥沢2号橋	100	26	9 - 95	Ⅰ	6.0											
6281	塩川原1号橋	100	26	9 - 96	Ⅰ	3.0											
6400	三郷14号橋	100	26	9 - 97	Ⅰ	3.0											
6414	三郷34号橋	100	26	9 - 98	Ⅰ	2.0											
6428	三郷42号橋	100	26	9 - 99	Ⅰ	2.0											
6451	立足橋	100	26	9 - 100	Ⅰ	11.0				350					350		
6454	富士尾沢橋	100	26	9 - 101	Ⅰ	7.0											
6456	上堀橋	100	26	9 - 102	Ⅰ	13.0	300					300					
6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	100	26	9 - 103	Ⅱ	14.0	300					300					
6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	100	26	9 - 104	Ⅱ	13.0	300					300					
6475	豊科2－3号橋	100	26	9 - 105	Ⅰ	5.0		300					300				
5044	豊科中部51号橋	74	19	9 - 106	Ⅱ	7.0		300					300				
5048	新切橋	74	19	9 - 107	Ⅱ	7.0		300					300				
5227	穂高375号橋	60	15	9 - 108	Ⅱ	3.0			300				7,039	300			床版:表面被覆&ひび割れ注入&上面増厚　橋台:表面被覆&断面修復(H37)
5050	豊科北部29号橋	76	19	9 - 113	Ⅱ	6.0		300					300				
6234	泉福寺橋	76	19	9 - 114	Ⅱ	6.0											
5052	豊科東部1号橋	78	19	9 - 115	Ⅱ	9.0		300					300				
5226	穂高24号橋	80	19	9 - 116	Ⅰ	10.0			350					350			
5064	豊科中部75号橋	66	15	9 - 119	Ⅱ	7.0		300					300				
6235	六地蔵沢橋	84	19	9 - 120	Ⅱ	4.0											
6261	尻無沢2号橋	68	15	9 - 122	Ⅰ	4.0											
6040	三郷45号橋	88	19	9 - 124	Ⅱ	4.0											
5053	豊科東部24号橋	90	19	9 - 125	Ⅰ	9.0		300					300				
5065	豊科中部76号橋	72	15	9 - 126	Ⅱ	7.0		300					300				
5257	穂高116号橋	72	15	9 - 128	Ⅱ	9.0			300					300			
6007	サバイ橋	72	15	9 - 129	Ⅱ	8.0	300					300			3,782		主部材:表面被覆　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復(H39)
6052	三郷121号橋	72	15	9 - 130	Ⅱ	8.0	300					300					
6266	前川4号橋	72	15	9 - 131	Ⅱ	10.0		300					300				
5060	豊科中部171号橋	74	15	9 - 132	Ⅱ	7.0		300					300				
5294	穂高161号橋	74	15	9 - 134	Ⅱ	8.0			300					300			
5040	恵光院橋	94	19	9 - 135	Ⅱ	10.0		300					300				
6113	堀金107号橋	94	19	9 - 136	Ⅱ	9.0	300					300					
5162	豊科東部8号橋	76	15	9 - 137	Ⅱ	6.0		300					300				
5304	穂高171号橋	76	15	9 - 138	Ⅱ	7.0			300					300			
5318	穂高193号橋	76	15	9 - 139	Ⅱ	2.0											
6256	尻無沢3号橋	76	15	9 - 141	Ⅱ	9.0		300					300				
5038	豊科中部29号橋	96	19	9 - 142	Ⅱ	2.0								160			舗装:打換(H38)
5039	豊科中部30号橋	96	19	9 - 143	Ⅱ	2.0											
5167	豊科東部10号橋	78	15	9 - 144	Ⅰ	4.0		300					300				
5280	穂高30号橋	78	15	9 - 145	Ⅱ	5.0			250					250			
5055	豊科南部72号橋	98	19	9 - 146	Ⅱ	13.0		300					300				
5215	穂高19号橋	98	19	9 - 147	Ⅰ	4.0			250					250			
5033	豊科南部67号橋	100	19	9 - 148	Ⅰ	3.0											
5034	豊科南部16号橋	100	19	9 - 149	Ⅰ	2.0											
5036	豊科中部156号橋	100	19	9 - 150	Ⅰ	3.0											
5037	豊科中部135号橋	100	19	9 - 151	Ⅰ	2.0											
5041	豊科北部16号橋	100	19	9 - 152	Ⅰ	4.0											
年度合計							100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定
内点検費等							23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円） 2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	工法
5043	豊科中部126号橋	100	19	9 - 153	Ⅰ	2.0											
5045	豊科中部53号橋	100	19	9 - 154	Ⅰ	3.0											
5046	中曽根橋	100	19	9 - 155	Ⅰ	13.0		300					300				
5047	豊科北部104号橋	100	19	9 - 156	Ⅰ	3.0											
5049	豊科北部28号橋	100	19	9 - 157	Ⅰ	4.0											
5054	豊科東部4号橋	100	19	9 - 158	Ⅰ	5.0											
5056	豊科南部46号橋	100	19	9 - 159	Ⅰ	3.0											
5216	穂高18号橋	100	19	9 - 160	Ⅰ	10.0			300					300			
5217	穂高20号橋	100	19	9 - 161	Ⅰ	2.0											
5219	穂高337号橋	100	19	9 - 162	Ⅰ	4.0			300					300			
5221	穂高27号橋	100	19	9 - 163	Ⅰ	2.0											
5222	穂高26号橋	100	19	9 - 164	Ⅰ	5.0											
5223	穂高28号橋	100	19	9 - 165	Ⅰ	4.0											
5225	穂高29号橋	100	19	9 - 166	Ⅰ	3.0											
6022	三郷58号橋	100	19	9 - 167	Ⅰ	3.0											
6024	三郷51号橋	100	19	9 - 168	Ⅰ	3.0											
6044	長沢堰橋	100	19	9 - 169	Ⅰ	4.0											
6093	三郷52号橋	100	19	9 - 170	Ⅰ	3.0											
6109	堀金17号橋	100	19	9 - 171	Ⅰ	3.0											
6110	堀金18号橋	100	19	9 - 172	Ⅰ	2.0											
6111	堀金19号橋	100	19	9 - 173	Ⅰ	4.0											
6112	堀金20号橋	100	19	9 - 174	Ⅰ	3.0											
6114	堀金23号橋	100	19	9 - 175	Ⅰ	3.0											
6115	堀金24号橋	100	19	9 - 176	Ⅰ	4.0											
6200	梨子橋	100	19	9 - 177	Ⅰ	6.0											
6201	池桜橋	100	19	9 - 178	Ⅰ	4.0											
6202	庄部1号橋	100	19	9 - 179	Ⅰ	6.0											
6203	松留1号橋	100	19	9 - 180	Ⅰ	6.0											
6204	松留2号橋	100	19	9 - 181	Ⅰ	5.0											
6232	寺沢2号橋	100	19	9 - 182	Ⅰ	4.0											
6233	清水沢橋	100	19	9 - 183	Ⅰ	4.0											
6282	上押野1号橋	100	19	9 - 184	Ⅰ	3.0											
6283	下押野4号橋	100	19	9 - 185	Ⅰ	5.0											
6284	下押野6号橋	100	19	9 - 186	Ⅰ	3.0											
6415	三郷54号橋	100	19	9 - 187	Ⅰ	3.0											
6430	住吉堰橋	100	19	9 - 188	Ⅰ	2.0											
6450	穂高2-15号橋	100	19	9 - 189	Ⅰ	3.0											
5121	甚田島橋	80	15	9 - 190	Ⅱ	10.0		300					300				
5145	亀橋	80	15	9 - 191	Ⅱ	12.0		300					300				
5433	穂高336号橋	80	15	9 - 193	Ⅱ	14.0				350					5,961		主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装　舗装:打換(H39)
6014	三郷226号橋	80	15	9 - 194	Ⅱ	7.0	300					300					
6407	一本松橋	80	15	9 - 195	Ⅱ	10.0	300					300					
6433	三郷88号橋	80	15	9 - 196	Ⅱ	3.0											
5068	豊科中部79号橋	82	15	9 - 197	Ⅱ	5.0		300					300				
5120	中曽根川橋	82	15	9 - 198	Ⅱ	14.0		350					350				
5164	豊科東部12号橋	82	15	9 - 199	Ⅱ	6.0		300					300				
5299	穂高168号橋	82	15	9 - 200	Ⅱ	3.0			250					250			
5057	豊科中部54号橋	84	15	9 - 201	Ⅱ	12.0		300					300				
5113	豊科北部65号橋	84	15	9 - 202	Ⅱ	5.0											
5132	高河原橋	84	15	9 - 203	Ⅱ	7.0		300					300				
5146	豊科南部53号橋	84	15	9 - 204	Ⅱ	5.0											
5147	豊科南部68号橋	84	15	9 - 205	Ⅱ	3.0											
5156	豊科南部73号橋	84	15	9 - 206	Ⅱ	4.0											
5163	豊科東部11号橋	84	15	9 - 207	Ⅱ	6.0		300					300				
5243	穂高47号橋	84	15	9 - 208	Ⅱ	3.0											
5244	穂高355号橋	84	15	9 - 209	Ⅱ	5.0											
5254	穂高109号橋	84	15	9 - 210	Ⅱ	9.0			300					300			
5289	穂高154号橋	84	15	9 - 211	Ⅱ	9.0			300					300			
5300	穂高165号橋	84	15	9 - 212	Ⅱ	3.0			250					250			
5306	穂高178号橋	84	15	9 - 213	Ⅱ	4.0			300					300			
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	工法
5353	穂高232号橋	84	15	9 - 214	Ⅱ	2.0				250					250		
5356	穂高237号橋	84	15	9 - 215	Ⅱ	2.0				250					250		
5362	穂高243号橋	84	15	9 - 216	Ⅱ	2.0				250					250		
5443	穂高3230号橋	84	15	9 - 217	Ⅱ	2.0											
6028	三郷93号橋	84	15	9 - 218	Ⅱ	3.0											
6066	三郷90号橋	84	15	9 - 219	Ⅱ	14.0	300					300					
6211	木下線2号橋	84	15	9 - 220	Ⅱ	2.0											
6212	庄部2号橋	84	15	9 - 221	Ⅱ	7.0						152					橋台:表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H36)
6252	小倉沢2号橋	84	15	9 - 222	Ⅱ	9.0											
6258	尾敷沢1号橋	84	15	9 - 223	Ⅱ	8.0											
6260	尾敷沢2号橋	84	15	9 - 224	Ⅱ	5.0											
6298	下押野3号橋	84	15	9 - 225	Ⅱ	4.0											
6306	荻原5号橋	84	15	9 - 226	Ⅱ	5.0											
6449	明科4298号橋	84	15	9 - 227	Ⅱ	6.0											
6467	穂高0499号橋	84	15	9 - 228	Ⅱ	4.0											
5329	穂高201号橋	86	15	9 - 229	Ⅰ	6.0			300					300			
5341	穂高210号橋	86	15	9 - 230	Ⅱ	7.0			300					300			
5417	栗尾橋	86	15	9 - 231	Ⅱ	14.0				400					400		
5115	豊科北部68号橋	88	15	9 - 232	Ⅱ	10.0											
5165	豊科東部23号橋	88	15	9 - 233	Ⅱ	6.0		300					300				
5298	穂高166号橋	88	15	9 - 234	Ⅰ	3.0			300					300			
5088	豊科中部46号橋	90	15	9 - 236	Ⅰ	5.0		300					300				
5118	原線橋	90	15	9 - 237	Ⅱ	7.0		300					300				
5130	花見橋	90	15	9 - 238	Ⅱ	8.0		300					300				
5131	豊科北部34号橋	90	15	9 - 239	Ⅱ	7.0		300					300				
5301	中川橋	90	15	9 - 240	Ⅱ	6.0			300					300			
5308	穂高182号橋	90	15	9 - 241	Ⅰ	3.0			300					300			
5324	穂高197号橋	90	15	9 - 242	Ⅰ	3.0			250					250			
6125	堀金34号橋	90	15	9 - 243	Ⅰ	10.0	350					350					
6223	花見橋	90	15	9 - 244	Ⅱ	10.0		350					350				
6263	御法田2号橋	90	15	9 - 245	Ⅰ	12.0		300					300				
6408	三郷69号橋	90	15	9 - 246	Ⅰ	3.0	250					250					
5078	大樋橋	92	15	9 - 247	Ⅱ	9.0		300					300				
5111	豊科北部47号橋	92	15	9 - 248	Ⅱ	4.0											
5129	中曽根橋	92	15	9 - 249	Ⅱ	9.0		300					300				
5137	豊科南部65号橋	92	15	9 - 250	Ⅰ	5.0		300					300				
5283	穂高368号橋	92	15	9 - 251	Ⅰ	3.0			300					300			
5319	穂高191号橋	92	15	9 - 252	Ⅰ	3.0			300					300			
5325	穂高198号橋	92	15	9 - 253	Ⅰ	3.0			250					250			
5357	穂高238号橋	92	15	9 - 254	Ⅰ	3.0				250					250		
5358	穂高239号橋	92	15	9 - 255	Ⅱ	2.0				250					250		
5374	穂高385号橋	92	15	9 - 256	Ⅰ	3.0				300					300		
5410	穂高311号橋	92	15	9 - 257	Ⅱ	4.0				250					250		
5414	穂高315号橋	92	15	9 - 258	Ⅱ	7.0				300					300		
5423	原畦橋	92	15	9 - 259	Ⅱ	9.0				350					350		
5508	穂高136号橋	92	15	9 - 260	Ⅱ	3.0											
5688	南原橋	92	15	9 - 261	Ⅱ	15.0				450					450		
6009	三郷244号橋	92	15	9 - 262	Ⅱ	8.0	300					300					
6085	三郷207号橋	92	15	9 - 263	Ⅱ	3.0											
6157	堀金76号橋	92	15	9 - 264	Ⅰ	7.0	300					300					
6265	御法田1号橋	92	15	9 - 265	Ⅱ	10.0		300					300				
6271	前川2号橋	92	15	9 - 266	Ⅰ	11.0		300					300				
6465	忠魂碑南歩道橋	92	15	9 - 267	Ⅰ	6.0		300					300				
5157	百石橋	94	15	9 - 268	Ⅱ	12.0		300					300				
5158	祝沢橋	94	15	9 - 269	Ⅱ	14.0		300					300				
5305	西原橋	94	15	9 - 270	Ⅱ	8.0			300					300			
5320	下橋	94	15	9 - 271	Ⅱ	10.0			300					300			
5330	柳田橋	94	15	9 - 272	Ⅱ	12.0			400					400			
5331	芝澤橋	94	15	9 - 273	Ⅱ	13.0			400					400			
5332	中澤橋	94	15	9 - 274	Ⅱ	12.0			400					400			
年度合計							100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
内点検費等							23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	工法
5428	穂高330号橋	94	15	9 - 275	Ⅰ	3.0				250					250		
5429	穂高331号橋	94	15	9 - 276	Ⅱ	3.0				250					250		
5437	神田橋	94	15	9 - 277	Ⅰ	9.0				350					350		
6002	平成橋	94	15	9 - 278	Ⅱ	14.0	300					300					
6003	めいせい橋	94	15	9 - 279	Ⅱ	13.0	300					300					
6121	北村橋	94	15	9 - 280	Ⅱ	8.0	350					350					
5061	豊科中部57号橋	96	15	9 - 281	Ⅱ	4.0		300					300				
5072	豊科中部89号橋	96	15	9 - 282	Ⅱ	4.0											
5076	豊科中部172号橋	96	15	9 - 283	Ⅱ	4.0											
5099	豊科中部165号橋	96	15	9 - 284	Ⅱ	2.0											
5103	豊科中部162号橋	96	15	9 - 285	Ⅱ	3.0											
5117	豊科北部20号橋	96	15	9 - 286	Ⅱ	7.0		300					300				
5125	豊科北部109号橋	96	15	9 - 287	Ⅰ	13.0		300					300				
5260	穂高122号橋	96	15	9 - 288	Ⅱ	4.0											
5278	欠田橋	96	15	9 - 289	Ⅱ	13.0			350					350			
5279	落合橋	96	15	9 - 290	Ⅱ	12.0			400					400			
5291	穂高157号橋	96	15	9 - 291	Ⅱ	9.0			300					300			
5302	穂高169号橋	96	15	9 - 292	Ⅰ	6.0			300					300			
5309	穂高184号橋	96	15	9 - 293	Ⅱ	2.0			250					250			
5310	穂高183号橋	96	15	9 - 294	Ⅱ	2.0											
5311	穂高185号橋	96	15	9 - 295	Ⅱ	2.0											
5312	穂高186号橋	96	15	9 - 296	Ⅱ	2.0											
5315	穂高362号橋	96	15	9 - 297	Ⅱ	2.0			250					250			
5323	穂高196号橋	96	15	9 - 298	Ⅱ	3.0			250					250			
5412	穂高313号橋	96	15	9 - 299	Ⅱ	6.0				300					300		
5431	穂高366号橋	96	15	9 - 301	Ⅱ	3.0				250					250		
5439	大久保橋	96	15	9 - 302	Ⅱ	14.0				350					350		
5504	穂高128号橋	96	15	9 - 303	Ⅱ	5.0				250					250		
6010	三郷65号橋	96	15	9 - 304	Ⅱ	13.0	300					300					
6096	三郷158号橋	96	15	9 - 305	Ⅱ	3.0											
6126	堀金35号橋	96	15	9 - 306	Ⅱ	7.0	350					350					
6127	堀金36号橋	96	15	9 - 307	Ⅱ	9.0	300					300					
6142	野田橋	96	15	9 - 308	Ⅱ	12.0	350					350					
5069	豊科中部80号橋	98	15	9 - 309	Ⅰ	5.0		300					300				
5153	中曽根橋	98	15	9 - 310	Ⅰ	13.0		300					300				
5276	小岩嶽橋	98	15	9 - 311	Ⅱ	10.0			300					300			
5290	穂高156号橋	98	15	9 - 312	Ⅱ	5.0			300					300			
5296	穂高164号橋	98	15	9 - 313	Ⅰ	3.0			300					300			
5297	穂高163号橋	98	15	9 - 314	Ⅱ	13.0			300					300			
5326	穂高199号橋	98	15	9 - 315	Ⅰ	2.0			250					250			
5342	穂高212号橋	98	15	9 - 316	Ⅰ	5.0			250					250			
5352	穂高227号橋	98	15	9 - 317	Ⅰ	4.0				300					300		
5355	穂高233号橋	98	15	9 - 318	Ⅰ	2.0				300					300		
5409	宮橋	98	15	9 - 319	Ⅱ	9.0				300					300		
5411	穂高312号橋	98	15	9 - 320	Ⅱ	5.0				250					250		
5413	穂高365号橋	98	15	9 - 321	Ⅱ	4.0				250					250		
5425	穂高372号橋	98	15	9 - 322	Ⅰ	2.0				250					250		
5434	穂高373号橋	98	15	9 - 323	Ⅱ	13.0				350					350		
6027	三郷235号橋	98	15	9 - 324	Ⅱ	4.0	300					300					
6035	三郷148号橋	98	15	9 - 325	Ⅱ	4.0	250					250					
6048	三郷104号橋	98	15	9 - 326	Ⅰ	4.0	250					250					
6067	三郷95号橋	98	15	9 - 327	Ⅰ	5.0	250					250					
6071	三郷87号橋	98	15	9 - 328	Ⅰ	4.0	250					250					
6122	神橋	98	15	9 - 329	Ⅱ	8.0	350					350					
6124	田屋村橋	98	15	9 - 330	Ⅱ	8.0	350					350					
6137	中村橋	98	15	9 - 331	Ⅰ	8.0	350					350					
6227	奥沢橋	98	15	9 - 332	Ⅱ	9.0		350					350				
6447	小倉沢一号橋	98	15	9 - 333	Ⅱ	10.0		300					300				
6458	穂高135号橋	98	15	9 - 334	Ⅰ	12.0				300					300		
6462	寺所3号橋	98	15	9 - 335	Ⅰ	6.0		300					300				
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
6463	寺所4号橋	98	15	9 - 336	Ⅱ	5.0		300					300				
6471	穂高3228号橋	98	15	9 - 337	Ⅰ	2.0				300					300		
5059	豊科中部56号橋	100	15	9 - 338	Ⅰ	4.0											
5062	豊科中部61号橋	100	15	9 - 339	Ⅰ	4.0											
5063	豊科中部142号橋	100	15	9 - 340	Ⅰ	3.0											
5067	豊科中部67号橋	100	15	9 - 341	Ⅰ	3.0											
5071	豊科中部152号橋	100	15	9 - 342	Ⅰ	2.0											
5074	豊科中部91号橋	100	15	9 - 343	Ⅰ	4.0											
5075	豊科中部93号橋	100	15	9 - 344	Ⅰ	4.0											
5077	豊科中部104号橋	100	15	9 - 345	Ⅰ	4.0											
5080	豊科中部155号橋	100	15	9 - 346	Ⅰ	3.0											
5081	豊科中部170号橋	100	15	9 - 347	Ⅰ	5.0											
5082	豊科中部120号橋	100	15	9 - 348	Ⅰ	5.0											
5084	豊科中部134号橋	100	15	9 - 349	Ⅰ	5.0											
5090	豊科中部78号橋	100	15	9 - 350	Ⅰ	3.0											
5091	豊科中部144号橋	100	15	9 - 351	Ⅱ	4.0											
5092	豊科中部145号橋	100	15	9 - 352	Ⅰ	3.0											
5094	豊科中部169号橋	100	15	9 - 353	Ⅰ	4.0											
5095	豊科中部153号橋	100	15	9 - 354	Ⅰ	2.0											
5096	豊科中部154号橋	100	15	9 - 355	Ⅰ	3.0											
5097	豊科中部158号橋	100	15	9 - 356	Ⅰ	3.0											
5098	豊科中部167号橋	100	15	9 - 357	Ⅰ	2.0											
5100	豊科中部166号橋	100	15	9 - 358	Ⅰ	3.0											
5101	豊科中部164号橋	100	15	9 - 359	Ⅰ	2.0											
5102	豊科中部163号橋	100	15	9 - 360	Ⅰ	2.0											
5104	豊科中部168号橋	100	15	9 - 361	Ⅰ	5.0											
5105	豊科南部18号橋	100	15	9 - 362	Ⅰ	3.0											
5108	豊科北部43号橋	100	15	9 - 363	Ⅰ	3.0											
5112	豊科北部48号橋	100	15	9 - 364	Ⅰ	3.0											
5114	豊科北部67号橋	100	15	9 - 365	Ⅰ	4.0											
5116	豊科北部69号橋	100	15	9 - 366	Ⅰ	5.0											
5119	豊科北部33号橋	100	15	9 - 367	Ⅰ	3.0											
5124	豊科北部118号橋	100	15	9 - 368	Ⅰ	3.0											
5127	豊科北部119号橋	100	15	9 - 369	Ⅰ	6.0											
5128	寺所堰橋	100	15	9 - 370	Ⅰ	5.0		250					250				
5133	豊科南部23号橋	100	15	9 - 371	Ⅰ	3.0											
5134	豊科南部63号橋	100	15	9 - 372	Ⅰ	5.0											
5135	豊科南部25号橋	100	15	9 - 373	Ⅰ	4.0											
5136	豊科南部64号橋	100	15	9 - 374	Ⅰ	5.0											
5138	豊科南部66号橋	100	15	9 - 375	Ⅰ	3.0											
5139	豊科南部15号橋	100	15	9 - 376	Ⅰ	4.0											
5140	豊科南部43号橋	100	15	9 - 377	Ⅰ	3.0											
5141	豊科南部79号橋	100	15	9 - 378	Ⅰ	3.0											
5142	豊科南部48号橋	100	15	9 - 379	Ⅰ	3.0											
5144	豊科南部21号橋	100	15	9 - 380	Ⅰ	4.0											
5148	豊科南部1号橋	100	15	9 - 381	Ⅰ	5.0		300					300				
5150	豊科南部10号橋	100	15	9 - 382	Ⅰ	2.0											
5151	豊科南部12号橋	100	15	9 - 383	Ⅰ	3.0											
5154	豊科南部80号橋	100	15	9 - 384	Ⅰ	2.0											
5155	豊科南部74号橋	100	15	9 - 385	Ⅰ	3.0											
5159	豊科東部5号橋	100	15	9 - 386	Ⅰ	4.0											
5160	豊科東部6号橋	100	15	9 - 387	Ⅰ	3.0											
5161	豊科東部7号橋	100	15	9 - 388	Ⅰ	3.0											
5166	豊科東部17号橋	100	15	9 - 389	Ⅱ	4.0											
5168	豊科東部13号橋	100	15	9 - 390	Ⅰ	5.0											
5169	豊科東部14号橋	100	15	9 - 391	Ⅰ	4.0											
5228	穂高383号橋	100	15	9 - 392	Ⅰ	6.0											
5229	穂高32号橋	100	15	9 - 393	Ⅰ	3.0											
5230	穂高352号橋	100	15	9 - 394	Ⅰ	2.0											
5232	穂高40号橋	100	15	9 - 395	Ⅰ	3.0											
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
5233	穂高41号橋	100	15	9 - 396	Ⅰ	3.0											
5235	穂高46号橋	100	15	9 - 397	Ⅰ	4.0											
5238	穂高50号橋	100	15	9 - 398	Ⅰ	9.0											
5239	穂高51号橋	100	15	9 - 399	Ⅰ	5.0											
5240	穂高54号橋	100	15	9 - 400	Ⅰ	4.0											
5241	穂高57号橋	100	15	9 - 401	Ⅰ	4.0											
5242	穂高98号橋	100	15	9 - 402	Ⅱ	6.0											
5245	穂高64号橋	100	15	9 - 403	Ⅰ	3.0			250					250			
5250	穂高353号橋	100	15	9 - 404	Ⅰ	2.0			250					250			
5251	穂高101号橋	100	15	9 - 405	Ⅰ	3.0			250					250			
5253	穂高110号橋	100	15	9 - 406	Ⅰ	2.0											
5255	穂高359号橋	100	15	9 - 407	Ⅰ	4.0											
5258	穂高360号橋	100	15	9 - 408	Ⅰ	3.0											
5259	穂高119号橋	100	15	9 - 409	Ⅰ	2.0											
5261	穂高124号橋	100	15	9 - 410	Ⅰ	3.0											
5268	穂高133号橋	100	15	9 - 411	Ⅰ	7.0											
5275	穂高349号橋	100	15	9 - 412	Ⅰ	3.0			250					250			
5277	穂高350号橋	100	15	9 - 413	Ⅰ	4.0			250					250			
5281	穂高381号橋	100	15	9 - 414	Ⅰ	2.0											
5282	穂高382号橋	100	15	9 - 415	Ⅰ	3.0											
5284	穂高388号橋	100	15	9 - 416	Ⅰ	4.0											
5285	穂高143号橋	100	15	9 - 417	Ⅰ	4.0			250					250			
5286	穂高145号橋	100	15	9 - 418	Ⅰ	4.0			250					250			
5287	穂高146号橋	100	15	9 - 419	Ⅰ	5.0			300					300			
5288	穂高147号橋	100	15	9 - 420	Ⅰ	2.0			250					250			
5293	穂高160号橋	100	15	9 - 421	Ⅰ	4.0			300					300			
5295	穂高162号橋	100	15	9 - 422	Ⅰ	3.0											
5303	穂高170号橋	100	15	9 - 423	Ⅰ	4.0			300					300			
5307	穂高181号橋	100	15	9 - 424	Ⅰ	2.0											
5313	穂高187号橋	100	15	9 - 425	Ⅰ	3.0			250					250			
5316	穂高190号橋	100	15	9 - 426	Ⅰ	3.0			250					250			
5321	穂高194号橋	100	15	9 - 427	Ⅰ	2.0			500					500			
5327	穂高123号橋	100	15	9 - 428	Ⅰ	7.0			300					300			
5333	穂高203号橋	100	15	9 - 429	Ⅰ	2.0			250					250			
5334	穂高204号橋	100	15	9 - 430	Ⅰ	3.0			300					300			
5335	穂高309号橋	100	15	9 - 431	Ⅰ	3.0			250					250			
5336	穂高205号橋	100	15	9 - 432	Ⅰ	2.0			300					300			
5337	穂高206号橋	100	15	9 - 433	Ⅰ	3.0			250					250			
5340	穂高209号橋	100	15	9 - 434	Ⅰ	4.0			300					300			
5345	穂高346号橋	100	15	9 - 435	Ⅰ	2.0				250					250		
5346	穂高354号橋	100	15	9 - 436	Ⅱ	12.0				300					300		
5349	穂高216号橋	100	15	9 - 437	Ⅰ	2.0				300					300		
5351	穂高226号橋	100	15	9 - 438	Ⅰ	4.0				250					250		
5364	穂高244号橋	100	15	9 - 439	Ⅰ	9.0				300					300		
5368	穂高364号橋	100	15	9 - 440	Ⅰ	3.0				300					300		
5392	穂高284号橋	100	15	9 - 441	Ⅰ	3.0				250					250		
5393	穂高285号橋	100	15	9 - 442	Ⅰ	2.0				300					300		
5394	穂高289号橋	100	15	9 - 443	Ⅰ	2.0				300					300		
5404	穂高347号橋	100	15	9 - 444	Ⅰ	2.0				500					500		
5406	穂高384号橋	100	15	9 - 445	Ⅰ	3.0				350					350		
5418	穂高320号橋	100	15	9 - 446	Ⅰ	2.0											
5419	穂高321号橋	100	15	9 - 447	Ⅰ	9.0				300					300		
5420	穂高322号橋	100	15	9 - 448	Ⅰ	3.0											
5421	穂高323号橋	100	15	9 - 449	Ⅰ	2.0											
5422	穂高324号橋	100	15	9 - 450	Ⅰ	2.0											
5427	穂高329号橋	100	15	9 - 451	Ⅰ	2.0				250					250		
5435	穂高342号橋	100	15	9 - 452	Ⅰ	2.0											
5438	穂高345号橋	100	15	9 - 453	Ⅰ	5.0				300					300		
5444	穂高279号橋	100	15	9 - 454	Ⅰ	2.0				250					250		
5503	穂高127号橋	100	15	9 - 455	Ⅰ	5.0				300					300		
年度合計							100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
内点検費等							23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	工法
5505	穂高131号橋	100	15	9 - 456	Ⅰ	6.0											
5506	穂高132号橋	100	15	9 - 457	Ⅰ	2.0											
5507	穂高134号橋	100	15	9 - 458	Ⅰ	6.0											
5509	穂高137号橋	100	15	9 - 459	Ⅰ	3.0											
5510	穂高39号橋	100	15	9 - 460	Ⅰ	3.0											
5512	穂高141号橋	100	15	9 - 461	Ⅰ	6.0											
5687	穂高180号橋	100	15	9 - 462	Ⅰ	15.0				300					300		
6001	三郷260号橋	100	15	9 - 463	Ⅰ	2.0											
6004	三郷61号橋	100	15	9 - 464	Ⅰ	5.0	250					250					
6006	宮じり橋	100	15	9 - 465	Ⅱ	12.0	300					300					
6011	三郷119号橋	100	15	9 - 466	Ⅰ	3.0											
6013	平成二号橋	100	15	9 - 467	Ⅰ	7.0											
6015	三郷228号橋	100	15	9 - 468	Ⅰ	6.0											
6018	三郷79号橋	100	15	9 - 469	Ⅰ	5.0	250					250					
6021	三郷133号橋	100	15	9 - 470	Ⅰ	3.0											
6023	あたらしや橋	100	15	9 - 471	Ⅰ	4.0											
6029	三郷91号橋	100	15	9 - 472	Ⅰ	3.0											
6031	三郷258号橋	100	15	9 - 473	Ⅰ	5.0											
6032	三郷82号橋	100	15	9 - 474	Ⅰ	2.0											
6034	すみよし橋	100	15	9 - 475	Ⅰ	3.0											
6036	三郷103号橋	100	15	9 - 476	Ⅰ	4.0											
6037	三郷221号線	100	15	9 - 477	Ⅰ	4.0	250					250					
6038	三郷225号橋	100	15	9 - 478	Ⅰ	4.0											
6039	三郷227号橋	100	15	9 - 479	Ⅰ	4.0											
6041	三郷217号橋	100	15	9 - 480	Ⅰ	4.0											
6042	三郷242号橋	100	15	9 - 481	Ⅰ	3.0											
6043	三郷251号橋	100	15	9 - 482	Ⅰ	4.0											
6045	三郷68号橋	100	15	9 - 483	Ⅰ	3.0											
6046	三郷71号橋	100	15	9 - 484	Ⅰ	2.0											
6047	三郷96号橋	100	15	9 - 485	Ⅰ	3.0											
6051	三郷137号橋	100	15	9 - 486	Ⅰ	5.0											
6053	三郷127号橋	100	15	9 - 487	Ⅰ	3.0											
6054	三郷129号橋	100	15	9 - 488	Ⅰ	3.0											
6055	三郷132号橋	100	15	9 - 489	Ⅰ	3.0											
6056	三郷135号橋	100	15	9 - 490	Ⅰ	3.0											
6057	三郷153号橋	100	15	9 - 491	Ⅰ	3.0											
6059	三郷75号橋	100	15	9 - 492	Ⅰ	3.0											
6061	栗之木下橋	100	15	9 - 493	Ⅰ	3.0											
6062	三郷220号橋	100	15	9 - 494	Ⅰ	3.0											
6068	三郷97号橋	100	15	9 - 495	Ⅰ	4.0											
6069	三郷230号橋	100	15	9 - 496	Ⅰ	3.0											
6070	三郷231号橋	100	15	9 - 497	Ⅰ	3.0											
6072	三郷120号橋	100	15	9 - 498	Ⅰ	4.0											
6074	三郷98号橋	100	15	9 - 499	Ⅰ	3.0											
6075	三郷102号橋	100	15	9 - 500	Ⅰ	3.0											
6076	三郷175号橋	100	15	9 - 501	Ⅱ	3.0											
6077	三郷203号橋	100	15	9 - 502	Ⅱ	3.0											
6078	三郷212号橋	100	15	9 - 503	Ⅰ	3.0											
6079	三郷243号橋	100	15	9 - 504	Ⅰ	3.0											
6080	三郷80号橋	100	15	9 - 505	Ⅰ	6.0											
6082	三郷134号橋	100	15	9 - 506	Ⅰ	3.0											
6083	三郷178号橋	100	15	9 - 507	Ⅰ	3.0											
6084	三郷200号橋	100	15	9 - 508	Ⅰ	3.0											
6086	三郷240号橋	100	15	9 - 509	Ⅰ	3.0											
6087	三郷255号橋	100	15	9 - 510	Ⅰ	3.0											
6089	三郷99号橋	100	15	9 - 511	Ⅰ	3.0											
6090	三郷101号橋	100	15	9 - 512	Ⅰ	2.0											
6091	三郷154号橋	100	15	9 - 513	Ⅰ	3.0											
6092	三郷250号橋	100	15	9 - 514	Ⅰ	3.0											
6094	住吉橋	100	15	9 - 515	Ⅰ	3.0											
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円） 2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	工法
6095	三郷152号橋	100	15	9 - 516	I	3.0	300					300					
6097	三郷201号橋	100	15	9 - 517	I	3.0											
6098	三郷254号橋	100	15	9 - 518	I	3.0											
6117	堀金25号橋	100	15	9 - 519	I	3.0											
6118	堀金26号橋	100	15	9 - 520	I	3.0											
6119	堀金27号橋	100	15	9 - 521	I	2.0											
6120	堀金28号橋	100	15	9 - 522	I	4.0											
6123	堀金31号橋	100	15	9 - 523	I	2.0											
6128	堀金39号橋	100	15	9 - 524	I	4.0											
6129	堀金40号橋	100	15	9 - 525	I	5.0											
6130	堀金41号橋	100	15	9 - 526	I	5.0											
6131	堀金42号橋	100	15	9 - 527	I	3.0											
6133	堀金44号橋	100	15	9 - 528	I	2.0											
6134	堀金45号橋	100	15	9 - 529	I	2.0											
6135	堀金46号橋	100	15	9 - 530	I	2.0											
6138	堀金50号橋	100	15	9 - 531	I	6.0											
6139	堀金51号橋	100	15	9 - 532	I	9.0											
6140	堀金52号橋	100	15	9 - 533	I	2.0											
6143	堀金60号橋	100	15	9 - 534	I	2.0											
6144	堀金61号橋	100	15	9 - 535	I	2.0											
6145	堀金62号橋	100	15	9 - 536	I	5.0											
6146	堀金64号橋	100	15	9 - 537	I	7.0											
6147	堀金65号橋	100	15	9 - 538	I	4.0											
6148	堀金66号橋	100	15	9 - 539	I	3.0											
6150	堀金68号橋	100	15	9 - 540	I	3.0											
6151	堀金70号橋	100	15	9 - 541	I	4.0											
6152	堀金71号橋	100	15	9 - 542	I	3.0											
6153	堀金72号橋	100	15	9 - 543	I	3.0											
6154	堀金73号橋	100	15	9 - 544	I	4.0											
6155	堀金74号橋	100	15	9 - 545	I	6.0											
6156	堀金75号橋	100	15	9 - 546	I	5.0											
6158	堀金77号橋	100	15	9 - 547	I	8.0											
6159	堀金78号橋	100	15	9 - 548	I	5.0											
6160	堀金79号橋	100	15	9 - 549	I	6.0											
6161	堀金80号橋	100	15	9 - 550	I	5.0											
6162	堀金81号橋	100	15	9 - 551	I	3.0											
6163	堀金86号橋	100	15	9 - 552	I	3.0											
6166	堀金90号橋	100	15	9 - 553	I	3.0											
6167	堀金92号橋	100	15	9 - 554	I	5.0											
6168	堀金94号橋	100	15	9 - 555	I	2.0											
6169	堀金96号橋	100	15	9 - 556	I	2.0											
6170	新堀堰橋	100	15	9 - 557	I	5.0											
6171	堀金108号橋	100	15	9 - 558	I	3.0											
6172	堀金32号橋	100	15	9 - 559	I	5.0											
6173	堀金102号橋	100	15	9 - 560	I	2.0											
6174	堀金101号橋	100	15	9 - 561	I	2.0											
6175	堀金53号橋	100	15	9 - 562	I	4.0											
6176	堀金109号橋	100	15	9 - 563	I	3.0											
6177	堀金113号橋	100	15	9 - 564	I	3.0											
6205	潮幅下橋	100	15	9 - 565	I	3.0											
6206	潮下川原橋	100	15	9 - 566	I	3.0											
6215	峰方2号橋	100	15	9 - 567	I	5.0											
6216	峰方3号橋	100	15	9 - 568	I	5.0											
6217	峰方4号橋	100	15	9 - 569	I	6.0											
6218	矢下沢1号橋	100	15	9 - 570	I	5.0											
6219	矢下沢2号橋	100	15	9 - 571	I	6.0											
6220	矢下沢3号橋	100	15	9 - 572	I	6.0											
6221	矢下沢4号橋	100	15	9 - 573	I	5.0											
6225	瓜ヶ久保沢橋	100	15	9 - 574	I	8.0											
6226	中電4号橋	100	15	9 - 575	I	7.0											
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
6228	中電1号橋	100	15	9 - 576	Ⅰ	7.0											
6236	中村1号橋	100	15	9 - 577	Ⅰ	3.0											
6237	寺沢橋	100	15	9 - 578	Ⅰ	6.0											
6238	中村3号橋	100	15	9 - 579	Ⅰ	4.0											
6239	中村6号橋	100	15	9 - 580	Ⅰ	4.0											
6240	中村5号橋	100	15	9 - 581	Ⅰ	3.0											
6241	小泉3号橋	100	15	9 - 582	Ⅰ	4.0											
6242	小泉2号橋	100	15	9 - 583	Ⅰ	4.0											
6244	中村4号橋	100	15	9 - 584	Ⅰ	3.0											
6245	寺沢3号橋	100	15	9 - 585	Ⅱ	10.0		300					300				
6246	小泉54号橋	100	15	9 - 586	Ⅰ	13.0		300					300				
6247	小泉57号橋	100	15	9 - 587	Ⅰ	3.0											
6253	奥沢4号橋	100	15	9 - 588	Ⅰ	4.0											
6254	尾敷沢5号橋	100	15	9 - 589	Ⅰ	5.0											
6255	宮本橋	100	15	9 - 590	Ⅰ	3.0											
6257	御宝田3号橋	100	15	9 - 591	Ⅰ	9.0											
6259	御宝田4号橋	100	15	9 - 592	Ⅰ	8.0											
6264	尻無橋	100	15	9 - 593	Ⅰ	4.0											
6267	町2号橋	100	15	9 - 594	Ⅱ	4.0											
6268	町1号橋	100	15	9 - 595	Ⅰ	7.0											
6269	尻無沢1号橋	100	15	9 - 596	Ⅰ	6.0											
6270	前川3号橋	100	15	9 - 597	Ⅰ	8.0											
6272	千才町1号橋	100	15	9 - 598	Ⅰ	2.0											
6273	千才町2号橋	100	15	9 - 599	Ⅰ	2.0											
6274	栄町2号橋	100	15	9 - 600	Ⅰ	3.0											
6275	栄町橋	100	15	9 - 601	Ⅰ	3.0											
6276	明科35の1号橋	100	15	9 - 602	Ⅰ	2.0											
6277	明科36の1号橋	100	15	9 - 603	Ⅰ	2.0											
6278	平橋	100	15	9 - 604	Ⅰ	2.0											
6280	小倉沢3号橋	100	15	9 - 605	Ⅰ	4.0											
6285	曽根田橋	100	15	9 - 606	Ⅱ	10.0											
6286	角衛田橋	100	15	9 - 607	Ⅰ	7.0											
6287	柳川原橋	100	15	9 - 608	Ⅰ	7.0											
6288	新切橋	100	15	9 - 609	Ⅰ	7.0											
6289	巾下橋	100	15	9 - 610	Ⅰ	7.0											
6290	五左エ門橋	100	15	9 - 611	Ⅰ	6.0											
6291	内川3号橋	100	15	9 - 612	Ⅰ	6.0											
6292	内川2号橋	100	15	9 - 613	Ⅰ	6.0											
6293	下押野8号橋	100	15	9 - 614	Ⅰ	4.0											
6294	上押野2号橋	100	15	9 - 615	Ⅰ	2.0											
6295	上押野4号橋	100	15	9 - 616	Ⅰ	3.0											
6296	下押野5号橋	100	15	9 - 617	Ⅰ	4.0											
6297	下押野2号橋	100	15	9 - 618	Ⅰ	5.0											
6299	塩川原2号橋	100	15	9 - 619	Ⅰ	8.0											
6300	塩川原3号橋	100	15	9 - 620	Ⅰ	3.0											
6301	荻原2号橋	100	15	9 - 621	Ⅰ	3.0											
6302	宮沢3号橋	100	15	9 - 622	Ⅰ	6.0											
6303	荻原1号橋	100	15	9 - 623	Ⅰ	3.0											
6304	宮沢2号橋	100	15	9 - 624	Ⅰ	5.0											
6305	荻原4号橋	100	15	9 - 625	Ⅰ	4.0											
6307	荻原6号橋	100	15	9 - 626	Ⅰ	3.0											
6308	荻原7号橋	100	15	9 - 627	Ⅰ	3.0											
6309	荻原9号橋	100	15	9 - 628	Ⅰ	3.0											
6310	蜂ケ沢2号橋	100	15	9 - 629	Ⅰ	7.0		300					300				
6311	荻原8号橋	100	15	9 - 630	Ⅰ	3.0											
6312	宮沢1号橋	100	15	9 - 631	Ⅰ	6.0											
6313	高鼻沢1号橋	100	15	9 - 632	Ⅰ	4.0											
6314	高鼻沢2号橋	100	15	9 - 633	Ⅰ	5.0											
6401	三郷130号橋	100	15	9 - 634	Ⅰ	3.0											
6402	三郷143号橋	100	15	9 - 635	Ⅰ	3.0											
年度合計							100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
内点検費等							23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	
6403	三郷172号橋	100	15	9 - 636	Ⅰ	3.0											
6404	三郷176号橋	100	15	9 - 637	Ⅰ	3.0											
6405	三郷252号橋	100	15	9 - 638	Ⅰ	3.0											
6409	三郷76号橋	100	15	9 - 639	Ⅰ	3.0											
6410	三郷113号橋	100	15	9 - 640	Ⅰ	4.0											
6411	中島橋	100	15	9 - 641	Ⅰ	3.0											
6412	三郷159号橋	100	15	9 - 642	Ⅰ	3.0											
6413	三郷161号橋	100	15	9 - 643	Ⅰ	3.0											
6416	三郷70号橋	100	15	9 - 644	Ⅱ	3.0											
6417	三郷233号橋	100	15	9 - 645	Ⅰ	3.0											
6418	三郷73号橋	100	15	9 - 646	Ⅰ	5.0											
6419	三郷100号橋	100	15	9 - 647	Ⅰ	3.0											
6420	三郷160号橋	100	15	9 - 648	Ⅰ	2.0											
6421	三郷194号橋	100	15	9 - 649	Ⅰ	2.0											
6422	三郷199号橋	100	15	9 - 650	Ⅰ	2.0											
6423	三郷202号橋	100	15	9 - 651	Ⅰ	2.0											
6424	三郷204号橋	100	15	9 - 652	Ⅰ	2.0											
6425	三郷205号橋	100	15	9 - 653	Ⅰ	2.0											
6426	三郷209号橋	100	15	9 - 654	Ⅰ	2.0											
6427	三郷246号橋	100	15	9 - 655	Ⅰ	2.0											
6431	三郷187号橋	100	15	9 - 656	Ⅰ	2.0											
6432	三郷189号橋	100	15	9 - 657	Ⅰ	2.0											
6434	三郷241号橋	100	15	9 - 658	Ⅰ	2.0											
6435	三郷261号橋	100	15	9 - 659	Ⅰ	2.0											
6436	豊科3010号橋	100	15	9 - 660	Ⅰ	4.0											
6437	穂高704号橋	100	15	9 - 661	Ⅱ	3.0											
6438	穂高4475号橋	100	15	9 - 662	Ⅰ	6.0											
6439	穂商橋	100	15	9 - 663	Ⅰ	8.0											
6440	豊科3071号橋	100	15	9 - 664	Ⅰ	2.0											
6441	堀金1580号橋	100	15	9 - 665	Ⅰ	3.0											
6443	明科1256－1号橋	100	15	9 - 666	Ⅰ	3.0											
6444	沢尻橋	100	15	9 - 667	Ⅰ	6.0											
6445	明科4293号橋	100	15	9 - 668	Ⅰ	3.0											
6446	明科4294号橋	100	15	9 - 669	Ⅰ	7.0											
6448	明科4297号橋	100	15	9 - 670	Ⅰ	6.0											
6457	豊科北中南橋	100	15	9 - 671	Ⅰ	10.0		300					300				
6459	明科1135号橋	100	15	9 - 672	Ⅰ	4.0		250					250				
6461	寺所2号橋	100	15	9 - 673	Ⅰ	5.0		250					250				
6464	寺所5号橋	100	15	9 - 674	Ⅰ	6.0		300					300				
6466	豊科3167号橋	100	15	9 - 675	Ⅰ	2.0											
6468	穂高1022号橋	100	15	9 - 676	Ⅰ	4.0											
6469	穂高1028号橋	100	15	9 - 677	Ⅱ	4.0											
6470	豊科1719号橋	100	15	9 - 678	Ⅰ	5.0		300					300				
6472	堀金1313号橋	100	15	9 - 679	Ⅰ	3.0	300					300					
6473	堀金1750号橋	100	15	9 - 680	Ⅱ	5.0	250					250					
6476	穂高2527-1号橋	100	15	9 - 681	Ⅰ	6.0				300					300		
6477	穂高2527-2号橋	100	15	9 - 682	Ⅰ	2.0				300					300		
						年度合計	100,400	110,750	117,500	109,100	99,300	79,801	79,374	79,927	79,718	79,870	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,250	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

■事業計画一覧　2029年(H41)～2038年(H50)

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
	長寿命化事業策定										17,000					17,000	
5736	二木山道橋	72	53	7 - 2	II	25.0	400					400				126,884	全体:更新(H50)
5649	等々力大橋南	80	68	4 - 4	II	40.0				550					550		
5123	けみだ橋	72	15	9 - 127	III	9.0		300					300				
5214	等々力大橋北	92	41	7 - 36	II	12.0			400					400			
5682	しゃくなげ橋	52	42	5 - 2	III	26.0				400					400		
5027	拾ヶ堰橋	100	26	9 - 65	II	12.0		300					300				
5415	倉庭橋	96	15	9 - 300	II	10.0											
5677	中央橋	74	68	4 - 2	II	86.0				600					600		
5778	除沢橋下	82	42	7 - 25	II	22.0		400					400				
5685	梶花見橋	96	57	7 - 13	II	15.0				350					350		
5152	寺村橋	74	15	9 - 133	III	13.0		300					300				
6207	山中1号橋	60	30	9 - 2	III	13.0		300					300				
6214	峰方1号橋	64	30	9 - 4	III	11.0		300					300				
6209	木下橋	60	15	9 - 112	III	14.0		350					350				
6222	沢六橋	56	30	8 - 2	III	14.0		400					400				
5683	ショウライ橋	74	42	7 - 16	II	26.0				500					500		
5647	中房大橋	80	57	7 - 3	II	175.0				750					750		
5030	矢原堰橋	60	26	9 - 6	III	9.0		300					300				
5432	荒神堂橋	60	15	9 - 109	III	11.0				400					400		
5317	欠川橋	80	15	9 - 192	II	11.0			300					300			
5006	中村橋	66	26	9 - 9	II	13.0		300					300				
5381	穂高269号橋	76	15	9 - 140	II	10.0				350					350		
5737	赤沢橋	52	53	5 - 1	III	30.0	500					500					
5322	穂高195号橋	50	15	8 - 3	III	6.0			300					300			
6229	中條跨線道路橋	44	62	2 - 2	III	14.0			5,650					5,650			
6230	中電2号橋	52	15	8 - 4	III	8.0											
5066	豊科中部77号橋	56	15	8 - 5	III	8.0		300					300				
5343	穂高211号橋	68	30	9 - 5	III	3.0			250					250			
5211	穂高16号橋	66	26	9 - 10	III	4.0			300					300			
5070	豊科中部81号橋	64	15	9 - 117	III	5.0		300					300				
5087	豊科中部15号橋	64	15	9 - 118	III	8.0		300					300				
5270	東栄町跨線橋	56	89	2 - 1	III	20.0			5,650					5,650			
5436	満願寺橋	60	30	9 - 1	III	8.0				300					300		
5501	穂高125号橋	24	15	6 - 2	III	6.0				300					300		
5231	穂高44号橋	26	15	6 - 3	III	7.0			300					300			
5213	穂高34号橋	60	26	9 - 7	III	3.0											
5256	穂高115号橋	58	15	8 - 6	III	8.0			300					300			
6243	木沢橋	65	30	9 - 3	III	10.0		350					350				
5035	豊科中部24号橋	64	19	9 - 39	III	6.0		300					300				
6030	三郷94号橋	60	15	9 - 110	III	5.0	250					250					
5502	穂高126号橋	68	15	9 - 121	III	6.0				300					300		
6060	三郷92号橋	60	15	9 - 111	III	5.0	250					250					
6279	堂沢橋	68	15	9 - 123	III	4.0											
5511	穂高140号橋	88	15	9 - 235	III	10.0				300					300		
5648	安曇野大橋	70	68	4 - 1	II	236.0				800					800		
5656	川手跨線人道橋	84	74	4 - 3	II	22.0			5,650					5,650			
5770	下原橋	90	68	4 - 5	I	25.0	500	10,192				500					主部材:表面被覆　舗装:打換(H42)
5700	中村橋	90	66	4 - 6	II	17.0		350					350	4,141			伸縮装置:取替(始端・終端側)(H48)
5684	天満沢橋	98	68	4 - 7	I	19.0		5,200		450					450		舗装:打換(H42)
5271	北村2号橋	100	66	4 - 8	II	46.0				2,250					13,159		舗装:打換　伸縮装置:取替(始端側)(H49)
5273	北村1号橋	100	66	4 - 9	I	49.0				2,250					10,651		舗装:打換(H49)
5274	北村3号橋	100	66	4 - 10	II	36.0				2,250					7,981		舗装:打換(H49)
5738	室町橋	100	61	4 - 11	I	33.0	550					550	6,708				舗装:打換(H47)
6224	矢下沢5号橋	16	30	6 - 1	IV	12.0											
	年度合計						85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	
	内点検費等						23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	
5651	穂高大橋	68	53	7 - 1	II	103.0				650					650		
5653	安曇野橋	76	53	7 - 4	II	25.0	550			31,002		550					主部材:表面被覆　床版:表面被覆&ひび割れ注入　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H44)
5678	橋爪橋	78	53	7 - 5	I	99.0	40,300			600			32,998		600		床版:表面被覆&ひび割れ注入　舗装:打換(H41), 主部材:3種ケレン&塗装　舗装:打換(H47)
5265	冷水橋	84	57	7 - 6	I	27.0	4,190	400					400	17,072			床版:表面被覆&ひび割れ注入(H41),　主部材:1種ケレン&塗装　舗装:打換(H48)
5267	龍門橋	84	57	7 - 7	II	19.0		350					350			9,142	舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H50)
5702	すずらん橋	64	42	7 - 8	II	15.0		450					450		5,276		橋台:表面被覆&断面修復　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H49)
5650	乳房大橋	83	53	7 - 9	II	89.0				600					600	45,195	舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H50)
5651-1	穂高大橋歩道橋	83	53	7 - 10	II	104.0				550	13,267				550		舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H45)
5776	山中2号橋	94	57	7 - 11	II	16.0		350	5,897				350				舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H43)
5266	潮沢川橋	96	57	7 - 12	I	17.0		300					300	3,220			舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H48)
5652	下堀橋	92	53	7 - 14	II	22.0	400					400			11,573		舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H49)
5774	木戸1号橋	100	57	7 - 15	I	16.0		300					300		1,739		伸縮装置:取替(始端・終端側)(H49)
5780	伊勢宮橋	94	53	7 - 17	II	18.0		500			19,960		500				舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H45)
5681	等々力橋	82	46	7 - 18	II	35.0				550		7,582			550		舗装:打換(H46)
5262	会田川橋	96	53	7 - 19	I	31.0		450					450	14,410			舗装:打換　橋脚:表面被覆&断面修復　橋台:表面被覆&断面修復　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H48)
5701	笠井下堀橋	76	42	7 - 20	II	18.0		450					450			4,159	橋台:表面被覆&断面修復　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H50)
5743	住吉南橋	98	53	7 - 21	I	20.0	450				13,564	450					舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H45)
5740	千国橋	78	42	7 - 22	I	26.0	500	23,893				500					主部材:3種ケレン&塗装　床版:表面被覆&ひび割れ注入　舗装:打換(H42)
5652-1	下堀橋歩道橋	100	53	7 - 23	I	20.0	570					300	2,749				床版:表面被覆&ひび割れ注入(H41), 舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H47)
5659	明科2-15桟道橋	86	46	7 - 24	I	18.0		350			3,858		350				床版:表面被覆&ひび割れ注入　舗装:打換(H45)
5779	除沢新田下橋	90	46	7 - 26	I	20.0		350	6,826				350				主部材:表面被覆　舗装:打換(H43)
5208	穂高9号橋	82	41	7 - 27	II	2.0			300	414				300			舗装:打換(H44)
5771	西原橋	84	42	7 - 28	II	24.0	400					400					
5263	前川橋	92	46	7 - 29	I	16.0	298	350					350			111,670	橋台:表面被覆&断面修復(H41),　全体:更新(H50)
5772	寄合橋	86	42	7 - 30	I	22.0	500			12,368		500					主部材:表面被覆　舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H44)
5768	中道橋	94	46	7 - 31	I	25.0	400					14,434					舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H46)
5777	除沢橋上	98	46	7 - 32	II	22.0		400				4,086	400				舗装:打換(H46)
5680	白金橋	90	42	7 - 33	I	34.0			15,321	550					550		床版:表面被覆&ひび割れ注入　舗装:打換(H43)
5739	真々部山道橋	90	42	7 - 34	II	24.0	400				11,788	400					主部材:3種ケレン&塗装　舗装:打換(H45)
6442	拾ヶ堰橋3	90	41	7 - 35	II	13.0		300				5,882	300				主部材:表面被覆　舗装:打換(H46)
5269	施行田橋	94	42	7 - 37	I	35.0		550					550				
5272	北村橋	94	42	7 - 38	I	25.0		5,250					400				舗装:打換(H42),
5744	丁田橋	94	42	7 - 39	I	20.0	450					8,471					舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H46)
5746	黒沢尻橋	94	42	7 - 40	I	21.0	550					16,756					舗装:打換　伸縮装置:取替(始端・終端側)(H46)
5769	中堀上手橋	94	42	7 - 41	I	22.0	500					500					
5773	小田多井橋	94	42	7 - 42	I	22.0	500					500					
5741	小住吉橋	96	42	7 - 43	I	22.0	500					500					
5654	万水合流橋	98	42	7 - 44	I	25.0	400					400					
5686	等々力幅下橋	98	42	7 - 45	II	16.0				300					300		
5745	楡山道橋	98	42	7 - 46	I	20.0	450					450					
5775	みはらし橋	98	42	7 - 47	I	24.0	400					400					
5264	釜蓋橋	100	42	7 - 48	I	29.0		400					400				
5655	堀金1520号橋	100	42	7 - 49	I	16.0	350					350			1,137		舗装:打換(H49)
5742	西住吉橋	100	42	7 - 50	I	20.0	450					450					
5781	矢原堰橋	100	42	7 - 51	I	16.0		400					400				
6016	三郷22号橋	100	41	7 - 52	I	5.0	300					300					
5218	穂高21号橋	100	34	7 - 53	I	3.0			250					250		421	舗装:打換(H50)
5220	御法田橋	100	34	7 - 54	I	14.0			300					300			
5224	穂高66号橋	100	34	7 - 55	I	4.0			300					300	1,322		舗装:打換(H49)
6210	木下線1号橋	36	30	8 - 1	IV	12.0											
5126	豊科北部93号橋	72	30	9 - 8	II	6.0		300					300				
5442	天満沢橋	66	26	9 - 11	II	7.0				350					350		
5405	穂高371号橋	82	30	9 - 12	II	3.0				300					300		
5416	穂高318号橋	82	30	9 - 13	II	5.0				250	540				250		舗装:打換(H45)
5017	豊科中部131号橋	72	26	9 - 14	II	6.0	11,186	300					300				主部材:表面被覆　舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H41)
5402	穂高296号橋	84	30	9 - 15	II	2.0				500					500		
5001	豊科中部42号橋	74	26	9 - 16	II	6.0		300					300				
5426	穂高328号橋	86	30	9 - 17	I	2.0				663					250		主部材:表面被覆　舗装:打換(H44)
5002	豊科中部25号橋	76	26	9 - 18	II	7.0		300					300				
5018	中花見橋	78	26	9 - 19	II	8.0		300					300				
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）										工法
							2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	
6165	堀金88号橋	92	30	9 - 20	Ⅱ	5.0	250					250					
5252	穂高100号橋	96	30	9 - 21	Ⅱ	10.0			300					300			
5328	穂高200号橋	96	30	9 - 22	Ⅱ	3.0			250					250			
5013	豊科中部10号橋	84	26	9 - 23	Ⅱ	4.0											
6033	三郷23号橋	84	26	9 - 24	Ⅱ	4.0	300					300					
6102	堀金8号橋	84	26	9 - 25	Ⅱ	5.0				1,534							主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復　舗装:打換(H44)
6453	嵩下橋	84	26	9 - 26	Ⅱ	10.0				350					350		
6474	豊科1-1号橋	84	26	9 - 27	Ⅱ	12.0		350					350				
6164	堀金87号橋	98	30	9 - 28	Ⅰ	5.0	250					857					舗装:打換(H46)
5023	豊科北部18号橋	86	26	9 - 29	Ⅱ	10.0		300					300				
5236	穂高48号橋	100	30	9 - 30	Ⅰ	4.0			250					250			
5395	穂高348号橋	100	30	9 - 31	Ⅰ	2.0				300					300		
5440	穂高392号橋	100	30	9 - 32	Ⅰ	8.0				300					300		
6012	三郷253号橋	100	30	9 - 33	Ⅰ	8.0	300					300					
6026	三郷136号橋	100	30	9 - 34	Ⅰ	3.0											
6049	三郷118号橋	100	30	9 - 35	Ⅰ	3.0											
6208	小日向橋	100	30	9 - 36	Ⅰ	10.0		350					350				
6213	海道橋	100	30	9 - 37	Ⅱ	10.0		350					350				
5015	豊科中部139号橋	88	26	9 - 38	Ⅱ	3.0											
5201	穂高2号橋	90	26	9 - 40	Ⅰ	4.0			300					300			
5014	豊科中部41号橋	92	26	9 - 41	Ⅰ	5.0	244										橋台:表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H41)
5024	拾ヶ堰橋	94	26	9 - 42	Ⅱ	12.0		300					300				
5203	上原橋	94	26	9 - 43	Ⅱ	8.0			300					300			
5205	宮村橋	94	26	9 - 44	Ⅱ	12.0			400					400			
6019	芝口橋	94	26	9 - 45	Ⅰ	6.0	300					300					
5008	豊科南部14号橋	96	26	9 - 46	Ⅱ	4.0											
5019	豊科中部18号橋	96	26	9 - 47	Ⅱ	7.0		300					300				
5031	重柳橋	96	26	9 - 48	Ⅰ	8.0		300					300				
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流	96	26	9 - 49	Ⅱ	13.0		300					300				
6452	穂高12号橋	96	26	9 - 50	Ⅰ	3.0											
5200	御舟橋	98	26	9 - 51	Ⅰ	5.0			300					300			
5202	神口橋	98	26	9 - 52	Ⅱ	9.0			350					350			
6017	三郷30号橋	98	26	9 - 53	Ⅰ	6.0											
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流	98	26	9 - 54	Ⅱ	13.0		300					300				
6460	新屋橋	98	26	9 - 55	Ⅰ	9.0		300					300				
5004	豊科南部5号橋	100	26	9 - 56	Ⅰ	3.0											
5005	豊科南部6号橋	100	26	9 - 57	Ⅰ	4.0											
5009	豊科中部157号橋	100	26	9 - 58	Ⅰ	3.0											
5010	豊科中部159号橋	100	26	9 - 59	Ⅰ	3.0											
5012	豊科中部7号橋	100	26	9 - 60	Ⅰ	4.0											
5020	豊科北部2号橋	100	26	9 - 61	Ⅰ	3.0											
5021	豊科北部3号橋	100	26	9 - 62	Ⅰ	3.0											
5022	豊科北部116号橋	100	26	9 - 63	Ⅰ	3.0											
5026	勘左衛門堰橋	100	26	9 - 64	Ⅰ	5.0											
5028	新田堰橋	100	26	9 - 66	Ⅰ	5.0											
5029	吉野堰橋	100	26	9 - 67	Ⅰ	3.0											
5032	豊科南部78号橋	100	26	9 - 68	Ⅰ	3.0											
5206	穂高10号橋	100	26	9 - 69	Ⅰ	2.0			300					300			
5207	穂高36号橋	100	26	9 - 70	Ⅰ	2.0											
5212	穂高17号橋	100	26	9 - 71	Ⅰ	4.0											
5441	富田橋	100	26	9 - 72	Ⅰ	2.0											
6005	中萱橋	100	26	9 - 73	Ⅰ	13.0	300					300					
6020	三郷29号橋	100	26	9 - 74	Ⅰ	5.0							590				舗装:打換(H47)
6025	勘左衛門橋	100	26	9 - 75	Ⅰ	5.0											
6050	三郷15号橋	100	26	9 - 76	Ⅰ	3.0											
6058	三郷6号橋	100	26	9 - 77	Ⅰ	3.0											
6063	三郷32号橋	100	26	9 - 78	Ⅰ	3.0											
6064	三郷55号橋	100	26	9 - 79	Ⅰ	2.0											
6065	三郷56号橋	100	26	9 - 80	Ⅰ	3.0											
6073	三郷31号橋	100	26	9 - 81	Ⅰ	3.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
6088	三郷28号橋	100	26	9 - 82	Ⅰ	3.0											
6099	三郷1号橋	100	26	9 - 83	Ⅰ	3.0											
6100	堀金1号橋	100	26	9 - 84	Ⅰ	3.0											
6101	堀金5号橋	100	26	9 - 85	Ⅰ	3.0											
6103	堀金9号橋	100	26	9 - 86	Ⅰ	3.0											
6104	堀金10号橋	100	26	9 - 87	Ⅰ	3.0											
6105	堀金12号橋	100	26	9 - 88	Ⅰ	6.0											
6106	堀金13号橋	100	26	9 - 89	Ⅰ	6.0											
6107	堀金14号橋	100	26	9 - 90	Ⅰ	5.0											
6108	堀金104号橋	100	26	9 - 91	Ⅰ	3.0											
6248	法音寺下橋	100	26	9 - 92	Ⅰ	3.0											
6249	尾敷沢4号橋	100	26	9 - 93	Ⅰ	7.0											
6250	小倉沢4号橋	100	26	9 - 94	Ⅰ	2.0											
6251	奥沢2号橋	100	26	9 - 95	Ⅰ	6.0											
6281	塩川原1号橋	100	26	9 - 96	Ⅰ	3.0											
6400	三郷14号橋	100	26	9 - 97	Ⅰ	3.0											
6414	三郷34号橋	100	26	9 - 98	Ⅰ	2.0											
6428	三郷42号橋	100	26	9 - 99	Ⅰ	2.0											
6451	立足橋	100	26	9 - 100	Ⅰ	11.0				350					350		
6454	富士尾沢橋	100	26	9 - 101	Ⅰ	7.0											
6456	上堀橋	100	26	9 - 102	Ⅰ	13.0	300					300					
6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	100	26	9 - 103	Ⅱ	14.0	300					300					
6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	100	26	9 - 104	Ⅱ	13.0	300					300					
6475	豊科2－3号橋	100	26	9 - 105	Ⅰ	5.0		300					300				
5044	豊科中部51号橋	74	19	9 - 106	Ⅱ	7.0		300					300				
5048	新切橋	74	19	9 - 107	Ⅱ	7.0		300					300				
5227	穂高375号橋	60	15	9 - 108	Ⅱ	3.0			300					300			
5050	豊科北部29号橋	76	19	9 - 113	Ⅱ	6.0		300					2,346				主部材:1種ケレン&塗装　橋台:表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H47)
6234	泉福寺橋	76	19	9 - 114	Ⅱ	6.0										3,348	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復　舗装:打換　橋台:断面修復(H50)
5052	豊科東部1号橋	78	19	9 - 115	Ⅱ	9.0		300					300				
5226	穂高24号橋	80	19	9 - 116	Ⅰ	10.0			350					350			
5064	豊科中部75号橋	66	15	9 - 119	Ⅱ	7.0		300	5,852				300				主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復　床版:表面被覆&ひび割れ注入&上面増厚　舗装:打換(H43)
6235	六地蔵沢橋	84	19	9 - 120	Ⅱ	4.0											
6261	尻無沢2号橋	68	15	9 - 122	Ⅰ	4.0			4,700								主部材:断面修復&炭素繊維シート接着　舗装:打換(H43)
6040	三郷45号橋	88	19	9 - 124	Ⅱ	4.0											
5053	豊科東部24号橋	90	19	9 - 125	Ⅰ	9.0		300					300				
5065	豊科中部76号橋	72	15	9 - 126	Ⅱ	7.0		300					300				
5257	穂高116号橋	72	15	9 - 128	Ⅱ	9.0			300					300			
6007	サバイ橋	72	15	9 - 129	Ⅱ	8.0	300					300					
6052	三郷121号橋	72	15	9 - 130	Ⅱ	8.0	300					300					
6266	前川4号橋	72	15	9 - 131	Ⅱ	10.0		300					300				
5060	豊科中部171号橋	74	15	9 - 132	Ⅱ	7.0		300					300				
5294	穂高161号橋	74	15	9 - 134	Ⅱ	8.0			300					300			
5040	恵光院橋	94	19	9 - 135	Ⅱ	10.0		300					300				
6113	堀金107号橋	94	19	9 - 136	Ⅱ	9.0	300					300					
5162	豊科東部8号橋	76	15	9 - 137	Ⅱ	6.0		300					300			12,253	全体:架替(H50)
5304	穂高171号橋	76	15	9 - 138	Ⅱ	7.0			300					300			
5318	穂高193号橋	76	15	9 - 139	Ⅱ	2.0											
6256	尻無沢3号橋	76	15	9 - 141	Ⅱ	9.0		300					300				
5038	豊科中部29号橋	96	19	9 - 142	Ⅱ	2.0											
5039	豊科中部30号橋	96	19	9 - 143	Ⅱ	2.0				398							舗装:打換(H44)
5167	豊科東部10号橋	78	15	9 - 144	Ⅰ	4.0		300					300				
5280	穂高30号橋	78	15	9 - 145	Ⅱ	5.0			250					250			
5055	豊科南部72号橋	98	19	9 - 146	Ⅱ	13.0		300					300				
5215	穂高19号橋	98	19	9 - 147	Ⅰ	4.0			250					250			
5033	豊科南部67号橋	100	19	9 - 148	Ⅰ	3.0											
5034	豊科南部16号橋	100	19	9 - 149	Ⅰ	2.0											
5036	豊科中部156号橋	100	19	9 - 150	Ⅰ	3.0											
5037	豊科中部135号橋	100	19	9 - 151	Ⅰ	2.0											
5041	豊科北部16号橋	100	19	9 - 152	Ⅰ	4.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替　:補修工事　:補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
5043	豊科中部126号橋	100	19	9 - 153	I	2.0											
5045	豊科中部53号橋	100	19	9 - 154	I	3.0											
5046	中曽根橋	100	19	9 - 155	I	13.0		300					300				
5047	豊科北部104号橋	100	19	9 - 156	I	3.0											
5049	豊科北部28号橋	100	19	9 - 157	I	4.0											
5054	豊科東部4号橋	100	19	9 - 158	I	5.0											
5056	豊科南部46号橋	100	19	9 - 159	I	3.0											
5216	穂高18号橋	100	19	9 - 160	I	10.0			300					300			
5217	穂高20号橋	100	19	9 - 161	I	2.0											
5219	穂高337号橋	100	19	9 - 162	I	4.0			300					300			
5221	穂高27号橋	100	19	9 - 163	I	2.0											
5222	穂高26号橋	100	19	9 - 164	I	5.0											
5223	穂高28号橋	100	19	9 - 165	I	4.0											
5225	穂高29号橋	100	19	9 - 166	I	3.0											
6022	三郷58号橋	100	19	9 - 167	I	3.0											
6024	三郷51号橋	100	19	9 - 168	I	3.0											
6044	長沢堰橋	100	19	9 - 169	I	4.0											
6093	三郷52号橋	100	19	9 - 170	I	3.0											
6109	堀金17号橋	100	19	9 - 171	I	3.0											
6110	堀金18号橋	100	19	9 - 172	I	2.0											
6111	堀金19号橋	100	19	9 - 173	I	4.0											
6112	堀金20号橋	100	19	9 - 174	I	3.0											
6114	堀金23号橋	100	19	9 - 175	I	3.0											
6115	堀金24号橋	100	19	9 - 176	I	4.0											
6200	梨子橋	100	19	9 - 177	I	6.0											
6201	池桜橋	100	19	9 - 178	I	4.0											
6202	庄部1号橋	100	19	9 - 179	I	6.0											
6203	松留1号橋	100	19	9 - 180	I	6.0											
6204	松留2号橋	100	19	9 - 181	I	5.0											
6232	寺沢2号橋	100	19	9 - 182	I	4.0											
6233	清水沢橋	100	19	9 - 183	I	4.0											
6282	上押野1号橋	100	19	9 - 184	I	3.0											
6283	下押野4号橋	100	19	9 - 185	I	5.0											
6284	下押野6号橋	100	19	9 - 186	I	3.0											
6415	三郷54号橋	100	19	9 - 187	I	3.0											
6430	住吉堰橋	100	19	9 - 188	I	2.0											
6450	穂高2-15号橋	100	19	9 - 189	I	3.0											
5121	甚田島橋	80	15	9 - 190	II	10.0		300					300				
5145	亀橋	80	15	9 - 191	II	12.0		300					300				
5433	穂高336号橋	80	15	9 - 193	II	14.0				350					350		
6014	三郷226号橋	80	15	9 - 194	II	7.0	300					300					
6407	一本松橋	80	15	9 - 195	II	10.0	300					300					
6433	三郷88号橋	80	15	9 - 196	II	3.0											
5068	豊科中部79号橋	82	15	9 - 197	II	5.0		300					300				
5120	中曽根川橋	82	15	9 - 198	II	14.0		350					350				
5164	豊科東部12号橋	82	15	9 - 199	II	6.0		300					300				
5299	穂高168号橋	82	15	9 - 200	II	3.0			250					250			
5057	豊科中部54号橋	84	15	9 - 201	II	12.0		300					300				
5113	豊科北部65号橋	84	15	9 - 202	II	5.0		213									主部材:表面被覆(H42)
5132	高河原橋	84	15	9 - 203	II	7.0		300					300				
5146	豊科南部53号橋	84	15	9 - 204	II	5.0											
5147	豊科南部68号橋	84	15	9 - 205	II	3.0											
5156	豊科南部73号橋	84	15	9 - 206	II	4.0											
5163	豊科東部11号橋	84	15	9 - 207	II	6.0		300					300				
5243	穂高47号橋	84	15	9 - 208	II	3.0											
5244	穂高355号橋	84	15	9 - 209	II	5.0											
5254	穂高109号橋	84	15	9 - 210	II	9.0			300					300			
5289	穂高154号橋	84	15	9 - 211	II	9.0			300					300			
5300	穂高165号橋	84	15	9 - 212	II	3.0			250					250			
5306	穂高178号橋	84	15	9 - 213	II	4.0			300					300			
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）										工法
							2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	
5353	穂高232号橋	84	15	9 - 214	Ⅱ	2.0				250					250	685	主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復　舗装:打換(H50)
5356	穂高237号橋	84	15	9 - 215	Ⅱ	2.0				250					250		
5362	穂高243号橋	84	15	9 - 216	Ⅱ	2.0	204			250					250		主部材:表面被覆(H41)
5443	穂高3230号橋	84	15	9 - 217	Ⅱ	2.0											
6028	三郷93号橋	84	15	9 - 218	Ⅱ	3.0											
6066	三郷90号橋	84	15	9 - 219	Ⅱ	14.0	300					300					
6211	木下線2号橋	84	15	9 - 220	Ⅱ	2.0			293								主部材:腐食部交換
6212	庄部2号橋	84	15	9 - 221	Ⅱ	7.0											
6252	小倉沢2号橋	84	15	9 - 222	Ⅱ	9.0											
6258	尾敷沢1号橋	84	15	9 - 223	Ⅱ	8.0											
6260	尾敷沢2号橋	84	15	9 - 224	Ⅱ	5.0											
6298	下押野3号橋	84	15	9 - 225	Ⅱ	4.0											
6306	荻原5号橋	84	15	9 - 226	Ⅱ	5.0											
6449	明科4298号橋	84	15	9 - 227	Ⅱ	6.0											
6467	穂高0499号橋	84	15	9 - 228	Ⅱ	4.0											
5329	穂高201号橋	86	15	9 - 229	Ⅰ	6.0			300					300			
5341	穂高210号橋	86	15	9 - 230	Ⅱ	7.0			300					300			
5417	栗尾橋	86	15	9 - 231	Ⅱ	14.0				400					400		
5115	豊科北部68号橋	88	15	9 - 232	Ⅱ	10.0		772									舗装:打換　橋台:表面被覆&断面修復&ひび割れ注入(H42)
5165	豊科東部23号橋	88	15	9 - 233	Ⅱ	6.0		300					300				
5298	穂高166号橋	88	15	9 - 234	Ⅰ	3.0			300					300			
5088	豊科中部46号橋	90	15	9 - 236	Ⅰ	5.0		300					300				
5118	原線橋	90	15	9 - 237	Ⅱ	7.0		300					300				
5130	花見橋	90	15	9 - 238	Ⅱ	8.0		300					300				
5131	豊科北部34号橋	90	15	9 - 239	Ⅱ	7.0		300					300				
5301	中川橋	90	15	9 - 240	Ⅱ	6.0			300					300			
5308	穂高182号橋	90	15	9 - 241	Ⅰ	3.0			300					300			
5324	穂高197号橋	90	15	9 - 242	Ⅰ	3.0			250					250			
6125	堀金34号橋	90	15	9 - 243	Ⅰ	10.0	350					350					
6223	花見橋	90	15	9 - 244	Ⅱ	10.0		350					350				
6263	御法田2号橋	90	15	9 - 245	Ⅰ	12.0		300					300				
6408	三郷69号橋	90	15	9 - 246	Ⅰ	3.0	250					250					
5078	大樋橋	92	15	9 - 247	Ⅱ	9.0		300					300				
5111	豊科北部47号橋	92	15	9 - 248	Ⅱ	4.0											
5129	中曽根橋	92	15	9 - 249	Ⅱ	9.0		300					300				
5137	豊科南部65号橋	92	15	9 - 250	Ⅰ	5.0		300					300				
5283	穂高368号橋	92	15	9 - 251	Ⅰ	3.0			300					300			
5319	穂高191号橋	92	15	9 - 252	Ⅰ	3.0			300					300			
5325	穂高198号橋	92	15	9 - 253	Ⅰ	3.0			250					250			
5357	穂高238号橋	92	15	9 - 254	Ⅰ	3.0				250					250		
5358	穂高239号橋	92	15	9 - 255	Ⅱ	2.0				250					250		
5374	穂高385号橋	92	15	9 - 256	Ⅰ	3.0				300					300		
5410	穂高311号橋	92	15	9 - 257	Ⅱ	4.0				250					250		
5414	穂高315号橋	92	15	9 - 258	Ⅱ	7.0				300					300		
5423	原畦橋	92	15	9 - 259	Ⅱ	9.0				350					350		
5508	穂高136号橋	92	15	9 - 260	Ⅱ	3.0											
5688	南原橋	92	15	9 - 261	Ⅱ	15.0				450					450		
6009	三郷244号橋	92	15	9 - 262	Ⅱ	8.0	300					300					
6085	三郷207号橋	92	15	9 - 263	Ⅱ	3.0											
6157	堀金76号橋	92	15	9 - 264	Ⅰ	7.0	300					300					
6265	御法田1号橋	92	15	9 - 265	Ⅱ	10.0		300					300				
6271	前川2号橋	92	15	9 - 266	Ⅰ	11.0		300					300				
6465	忠魂碑南歩道橋	92	15	9 - 267	Ⅰ	6.0		300					300				
5157	百石橋	94	15	9 - 268	Ⅱ	12.0		300					300				
5158	祝沢橋	94	15	9 - 269	Ⅱ	14.0		300					300				
5305	西原橋	94	15	9 - 270	Ⅱ	8.0			300					300			
5320	下橋	94	15	9 - 271	Ⅱ	10.0			300					300			
5330	柳田橋	94	15	9 - 272	Ⅱ	12.0			400					400			
5331	芝澤橋	94	15	9 - 273	Ⅱ	13.0			400					400			
5332	中澤橋	94	15	9 - 274	Ⅱ	12.0			400					400			
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替　:補修工事　:補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
5428	穂高330号橋	94	15	9 - 275	Ⅰ	3.0				250					250		
5429	穂高331号橋	94	15	9 - 276	Ⅱ	3.0				250					250		
5437	神田橋	94	15	9 - 277	Ⅰ	9.0				350					350		
6002	平成橋	94	15	9 - 278	Ⅱ	14.0	300					300					
6003	めいせい橋	94	15	9 - 279	Ⅱ	13.0	300					300					
6121	北村橋	94	15	9 - 280	Ⅱ	8.0	350					350					
5061	豊科中部57号橋	96	15	9 - 281	Ⅱ	4.0		300					300				
5072	豊科中部89号橋	96	15	9 - 282	Ⅱ	4.0											
5076	豊科中部172号橋	96	15	9 - 283	Ⅱ	4.0											
5099	豊科中部165号橋	96	15	9 - 284	Ⅱ	2.0											
5103	豊科中部162号橋	96	15	9 - 285	Ⅱ	3.0											
5117	豊科北部20号橋	96	15	9 - 286	Ⅱ	7.0		300					300				
5125	豊科北部109号橋	96	15	9 - 287	Ⅰ	13.0		300					300				
5260	穂高122号橋	96	15	9 - 288	Ⅱ	4.0											
5278	欠田橋	96	15	9 - 289	Ⅱ	13.0			350					350			
5279	落合橋	96	15	9 - 290	Ⅱ	12.0			400					400			
5291	穂高157号橋	96	15	9 - 291	Ⅱ	9.0			300					300			
5302	穂高169号橋	96	15	9 - 292	Ⅰ	6.0			300					300			
5309	穂高184号橋	96	15	9 - 293	Ⅱ	2.0			250					250			
5310	穂高183号橋	96	15	9 - 294	Ⅱ	2.0											
5311	穂高185号橋	96	15	9 - 295	Ⅱ	2.0											
5312	穂高186号橋	96	15	9 - 296	Ⅱ	2.0											
5315	穂高362号橋	96	15	9 - 297	Ⅱ	2.0			250					250			
5323	穂高196号橋	96	15	9 - 298	Ⅱ	3.0			250					250			
5412	穂高313号橋	96	15	9 - 299	Ⅱ	6.0				300					300		
5431	穂高366号橋	96	15	9 - 301	Ⅱ	3.0				250					250		
5439	大久保橋	96	15	9 - 302	Ⅱ	14.0				350					350		
5504	穂高128号橋	96	15	9 - 303	Ⅱ	5.0				250					250		
6010	三郷65号橋	96	15	9 - 304	Ⅱ	13.0	300					300					
6096	三郷158号橋	96	15	9 - 305	Ⅱ	3.0											
6126	堀金35号橋	96	15	9 - 306	Ⅱ	7.0	350					350					
6127	堀金36号橋	96	15	9 - 307	Ⅱ	9.0	300					300					
6142	野田橋	96	15	9 - 308	Ⅱ	12.0	350					350					
5069	豊科中部80号橋	98	15	9 - 309	Ⅰ	5.0		300					300				
5153	中曽根橋	98	15	9 - 310	Ⅰ	13.0		300					300			70,375	全体:架替(H50)
5276	小岩嶽橋	98	15	9 - 311	Ⅱ	10.0			300					300			
5290	穂高156号橋	98	15	9 - 312	Ⅱ	5.0			300					300			
5296	穂高164号橋	98	15	9 - 313	Ⅰ	3.0			300					300			
5297	穂高163号橋	98	15	9 - 314	Ⅱ	13.0			300					300			
5326	穂高199号橋	98	15	9 - 315	Ⅰ	2.0			250					250			
5342	穂高212号橋	98	15	9 - 316	Ⅰ	5.0			250					250			
5352	穂高227号橋	98	15	9 - 317	Ⅰ	4.0				300					300		
5355	穂高233号橋	98	15	9 - 318	Ⅰ	2.0				300					300		
5409	宮橋	98	15	9 - 319	Ⅱ	9.0				300					300		
5411	穂高312号橋	98	15	9 - 320	Ⅱ	5.0				250					250		
5413	穂高365号橋	98	15	9 - 321	Ⅱ	4.0				250					250		
5425	穂高372号橋	98	15	9 - 322	Ⅰ	2.0				250		268			250		舗装:打換(H46)
5434	穂高373号橋	98	15	9 - 323	Ⅱ	13.0				350					350		
6027	三郷235号橋	98	15	9 - 324	Ⅱ	4.0	300					300					
6035	三郷148号橋	98	15	9 - 325	Ⅱ	4.0	250					250					
6048	三郷104号橋	98	15	9 - 326	Ⅰ	4.0	250					250					
6067	三郷95号橋	98	15	9 - 327	Ⅰ	5.0	250					250					
6071	三郷87号橋	98	15	9 - 328	Ⅰ	4.0	250					250					
6122	神橋	98	15	9 - 329	Ⅱ	8.0	350					350					
6124	田屋村橋	98	15	9 - 330	Ⅱ	8.0	350					350					
6137	中村橋	98	15	9 - 331	Ⅰ	8.0	350					350					
6227	奥沢橋	98	15	9 - 332	Ⅱ	9.0		350					350				
6447	小倉沢一号橋	98	15	9 - 333	Ⅱ	10.0		300					300				
6458	穂高135号橋	98	15	9 - 334	Ⅰ	12.0				300					300		
6462	寺所3号橋	98	15	9 - 335	Ⅰ	6.0		300					300				
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
6463	寺所4号橋	98	15	9 - 336	Ⅱ	5.0		300					300				
6471	穂高3228号橋	98	15	9 - 337	Ⅰ	2.0				300					300		
5059	豊科中部56号橋	100	15	9 - 338	Ⅰ	4.0											
5062	豊科中部61号橋	100	15	9 - 339	Ⅰ	4.0											
5063	豊科中部142号橋	100	15	9 - 340	Ⅰ	3.0											
5067	豊科中部67号橋	100	15	9 - 341	Ⅰ	3.0											
5071	豊科中部152号橋	100	15	9 - 342	Ⅰ	2.0											
5074	豊科中部91号橋	100	15	9 - 343	Ⅰ	4.0											
5075	豊科中部93号橋	100	15	9 - 344	Ⅰ	4.0											
5077	豊科中部104号橋	100	15	9 - 345	Ⅰ	4.0											
5080	豊科中部155号橋	100	15	9 - 346	Ⅰ	3.0											
5081	豊科中部170号橋	100	15	9 - 347	Ⅰ	5.0											
5082	豊科中部120号橋	100	15	9 - 348	Ⅰ	5.0											
5084	豊科中部134号橋	100	15	9 - 349	Ⅰ	5.0											
5090	豊科中部78号橋	100	15	9 - 350	Ⅰ	3.0											
5091	豊科中部144号橋	100	15	9 - 351	Ⅱ	4.0											
5092	豊科中部145号橋	100	15	9 - 352	Ⅰ	3.0											
5094	豊科中部169号橋	100	15	9 - 353	Ⅰ	4.0											
5095	豊科中部153号橋	100	15	9 - 354	Ⅰ	2.0											
5096	豊科中部154号橋	100	15	9 - 355	Ⅰ	3.0											
5097	豊科中部158号橋	100	15	9 - 356	Ⅰ	3.0											
5098	豊科中部167号橋	100	15	9 - 357	Ⅰ	2.0											
5100	豊科中部166号橋	100	15	9 - 358	Ⅰ	3.0											
5101	豊科中部164号橋	100	15	9 - 359	Ⅰ	2.0											
5102	豊科中部163号橋	100	15	9 - 360	Ⅰ	2.0											
5104	豊科中部168号橋	100	15	9 - 361	Ⅰ	5.0											
5105	豊科南部18号橋	100	15	9 - 362	Ⅰ	3.0											
5108	豊科北部43号橋	100	15	9 - 363	Ⅰ	3.0											
5112	豊科北部48号橋	100	15	9 - 364	Ⅰ	3.0											
5114	豊科北部67号橋	100	15	9 - 365	Ⅰ	4.0											
5116	豊科北部69号橋	100	15	9 - 366	Ⅰ	5.0											
5119	豊科北部33号橋	100	15	9 - 367	Ⅰ	3.0											
5124	豊科北部118号橋	100	15	9 - 368	Ⅰ	3.0											
5127	豊科北部119号橋	100	15	9 - 369	Ⅰ	6.0											
5128	寺所堰橋	100	15	9 - 370	Ⅰ	5.0		250					250				
5133	豊科南部23号橋	100	15	9 - 371	Ⅰ	3.0											
5134	豊科南部63号橋	100	15	9 - 372	Ⅰ	5.0											
5135	豊科南部25号橋	100	15	9 - 373	Ⅰ	4.0											
5136	豊科南部64号橋	100	15	9 - 374	Ⅰ	5.0											
5138	豊科南部66号橋	100	15	9 - 375	Ⅰ	3.0											
5139	豊科南部15号橋	100	15	9 - 376	Ⅰ	4.0											
5140	豊科南部43号橋	100	15	9 - 377	Ⅰ	3.0											
5141	豊科南部79号橋	100	15	9 - 378	Ⅰ	3.0											
5142	豊科南部48号橋	100	15	9 - 379	Ⅰ	3.0											
5144	豊科南部21号橋	100	15	9 - 380	Ⅰ	4.0											
5148	豊科南部1号橋	100	15	9 - 381	Ⅰ	5.0		300					300				
5150	豊科南部10号橋	100	15	9 - 382	Ⅰ	2.0											
5151	豊科南部12号橋	100	15	9 - 383	Ⅰ	3.0											
5154	豊科南部80号橋	100	15	9 - 384	Ⅰ	2.0											
5155	豊科南部74号橋	100	15	9 - 385	Ⅰ	3.0											
5159	豊科東部5号橋	100	15	9 - 386	Ⅰ	4.0											
5160	豊科東部6号橋	100	15	9 - 387	Ⅰ	3.0											
5161	豊科東部7号橋	100	15	9 - 388	Ⅰ	3.0											
5166	豊科東部17号橋	100	15	9 - 389	Ⅱ	4.0											
5168	豊科東部13号橋	100	15	9 - 390	Ⅰ	5.0											
5169	豊科東部14号橋	100	15	9 - 391	Ⅰ	4.0											
5228	穂高383号橋	100	15	9 - 392	Ⅰ	6.0											
5229	穂高32号橋	100	15	9 - 393	Ⅰ	3.0											
5230	穂高352号橋	100	15	9 - 394	Ⅰ	2.0											
5232	穂高40号橋	100	15	9 - 395	Ⅰ	3.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円）										工法
							2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	
5233	穂高41号橋	100	15	9 - 396	Ⅰ	3.0											
5235	穂高46号橋	100	15	9 - 397	Ⅰ	4.0											
5238	穂高50号橋	100	15	9 - 398	Ⅰ	9.0											
5239	穂高51号橋	100	15	9 - 399	Ⅰ	5.0											
5240	穂高54号橋	100	15	9 - 400	Ⅰ	4.0											
5241	穂高57号橋	100	15	9 - 401	Ⅰ	4.0											
5242	穂高98号橋	100	15	9 - 402	Ⅱ	6.0											
5245	穂高64号橋	100	15	9 - 403	Ⅰ	3.0			250					250			
5250	穂高353号橋	100	15	9 - 404	Ⅰ	2.0			250					250			
5251	穂高101号橋	100	15	9 - 405	Ⅰ	3.0			250					250			
5253	穂高110号橋	100	15	9 - 406	Ⅰ	2.0											
5255	穂高359号橋	100	15	9 - 407	Ⅰ	4.0											
5258	穂高360号橋	100	15	9 - 408	Ⅰ	3.0											
5259	穂高119号橋	100	15	9 - 409	Ⅰ	2.0											
5261	穂高124号橋	100	15	9 - 410	Ⅰ	3.0											
5268	穂高133号橋	100	15	9 - 411	Ⅰ	7.0				12,560							全体:架替(H44)
5275	穂高349号橋	100	15	9 - 412	Ⅰ	3.0			250					250			
5277	穂高350号橋	100	15	9 - 413	Ⅰ	4.0			250					250			
5281	穂高381号橋	100	15	9 - 414	Ⅰ	2.0											
5282	穂高382号橋	100	15	9 - 415	Ⅰ	3.0											
5284	穂高388号橋	100	15	9 - 416	Ⅰ	4.0											
5285	穂高143号橋	100	15	9 - 417	Ⅰ	4.0			250					250			
5286	穂高145号橋	100	15	9 - 418	Ⅰ	4.0			250					250			
5287	穂高146号橋	100	15	9 - 419	Ⅰ	5.0			300					300			
5288	穂高147号橋	100	15	9 - 420	Ⅰ	2.0	5,521		250					250			全体:架替(H41)
5293	穂高160号橋	100	15	9 - 421	Ⅰ	4.0			300					300			
5295	穂高162号橋	100	15	9 - 422	Ⅰ	3.0								7,506			全体:架替(H48)
5303	穂高170号橋	100	15	9 - 423	Ⅰ	4.0			300					300			
5307	穂高181号橋	100	15	9 - 424	Ⅰ	2.0											
5313	穂高187号橋	100	15	9 - 425	Ⅰ	3.0			250					250			
5316	穂高190号橋	100	15	9 - 426	Ⅰ	3.0			250					250			
5321	穂高194号橋	100	15	9 - 427	Ⅰ	2.0			500					500			
5327	穂高123号橋	100	15	9 - 428	Ⅰ	7.0			300					300			
5333	穂高203号橋	100	15	9 - 429	Ⅰ	2.0			250					250			
5334	穂高204号橋	100	15	9 - 430	Ⅰ	3.0			300					300			
5335	穂高309号橋	100	15	9 - 431	Ⅰ	3.0			250					250			
5336	穂高205号橋	100	15	9 - 432	Ⅰ	2.0			300					300			
5337	穂高206号橋	100	15	9 - 433	Ⅰ	3.0			250					250			
5340	穂高209号橋	100	15	9 - 434	Ⅰ	4.0			300					300			
5345	穂高346号橋	100	15	9 - 435	Ⅰ	2.0				250					250		
5346	穂高354号橋	100	15	9 - 436	Ⅱ	12.0				300					300		
5349	穂高216号橋	100	15	9 - 437	Ⅰ	2.0				300					300		
5351	穂高226号橋	100	15	9 - 438	Ⅰ	4.0				250					250		
5364	穂高244号橋	100	15	9 - 439	Ⅰ	9.0				300					300		
5368	穂高364号橋	100	15	9 - 440	Ⅰ	3.0				300					300		
5392	穂高284号橋	100	15	9 - 441	Ⅰ	3.0				250					250		
5393	穂高285号橋	100	15	9 - 442	Ⅰ	2.0				300					300		
5394	穂高289号橋	100	15	9 - 443	Ⅰ	2.0				300					300		
5404	穂高347号橋	100	15	9 - 444	Ⅰ	2.0				500					500		
5406	穂高384号橋	100	15	9 - 445	Ⅰ	3.0				350					350		
5418	穂高320号橋	100	15	9 - 446	Ⅰ	2.0											
5419	穂高321号橋	100	15	9 - 447	Ⅰ	9.0				300					300		
5420	穂高322号橋	100	15	9 - 448	Ⅰ	3.0											
5421	穂高323号橋	100	15	9 - 449	Ⅰ	2.0											
5422	穂高324号橋	100	15	9 - 450	Ⅰ	2.0											
5427	穂高329号橋	100	15	9 - 451	Ⅰ	2.0				250					250		
5435	穂高342号橋	100	15	9 - 452	Ⅰ	2.0											
5438	穂高345号橋	100	15	9 - 453	Ⅰ	5.0				300					300		
5444	穂高279号橋	100	15	9 - 454	Ⅰ	2.0				250					250		
5503	穂高127号橋	100	15	9 - 455	Ⅰ	5.0				300					300		
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計・事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
5505	穂高131号橋	100	15	9 - 456	Ⅰ	6.0											
5506	穂高132号橋	100	15	9 - 457	Ⅰ	2.0											
5507	穂高134号橋	100	15	9 - 458	Ⅰ	6.0											
5509	穂高137号橋	100	15	9 - 459	Ⅰ	3.0											
5510	穂高39号橋	100	15	9 - 460	Ⅰ	3.0											
5512	穂高141号橋	100	15	9 - 461	Ⅰ	6.0											
5687	穂高180号橋	100	15	9 - 462	Ⅰ	15.0				300					300		
6001	三郷260号橋	100	15	9 - 463	Ⅰ	2.0											
6004	三郷61号橋	100	15	9 - 464	Ⅰ	5.0	250					250					
6006	宮じり橋	100	15	9 - 465	Ⅱ	12.0	300					300					
6011	三郷119号橋	100	15	9 - 466	Ⅰ	3.0											
6013	平成二号橋	100	15	9 - 467	Ⅰ	7.0											
6015	三郷228号橋	100	15	9 - 468	Ⅰ	6.0											
6018	三郷79号橋	100	15	9 - 469	Ⅰ	5.0	250					250					
6021	三郷133号橋	100	15	9 - 470	Ⅰ	3.0											
6023	あたらしや橋	100	15	9 - 471	Ⅰ	4.0											
6029	三郷91号橋	100	15	9 - 472	Ⅰ	3.0											
6031	三郷258号橋	100	15	9 - 473	Ⅰ	5.0											
6032	三郷82号橋	100	15	9 - 474	Ⅰ	2.0											
6034	すみよし橋	100	15	9 - 475	Ⅰ	3.0											
6036	三郷103号橋	100	15	9 - 476	Ⅰ	4.0											
6037	三郷221号線	100	15	9 - 477	Ⅰ	4.0	250					250					
6038	三郷225号橋	100	15	9 - 478	Ⅰ	4.0											
6039	三郷227号橋	100	15	9 - 479	Ⅰ	4.0											
6041	三郷217号橋	100	15	9 - 480	Ⅰ	4.0											
6042	三郷242号橋	100	15	9 - 481	Ⅰ	3.0											
6043	三郷251号橋	100	15	9 - 482	Ⅰ	4.0											
6045	三郷68号橋	100	15	9 - 483	Ⅰ	3.0											
6046	三郷71号橋	100	15	9 - 484	Ⅰ	2.0											
6047	三郷96号橋	100	15	9 - 485	Ⅰ	3.0											
6051	三郷137号橋	100	15	9 - 486	Ⅰ	5.0											
6053	三郷127号橋	100	15	9 - 487	Ⅰ	3.0											
6054	三郷129号橋	100	15	9 - 488	Ⅰ	3.0											
6055	三郷132号橋	100	15	9 - 489	Ⅰ	3.0											
6056	三郷135号橋	100	15	9 - 490	Ⅰ	3.0											
6057	三郷153号橋	100	15	9 - 491	Ⅰ	3.0											
6059	三郷75号橋	100	15	9 - 492	Ⅰ	3.0											
6061	栗之木下橋	100	15	9 - 493	Ⅰ	3.0											
6062	三郷220号橋	100	15	9 - 494	Ⅰ	3.0											
6068	三郷97号橋	100	15	9 - 495	Ⅰ	4.0											
6069	三郷230号橋	100	15	9 - 496	Ⅰ	3.0											
6070	三郷231号橋	100	15	9 - 497	Ⅰ	3.0											
6072	三郷120号橋	100	15	9 - 498	Ⅰ	4.0											
6074	三郷98号橋	100	15	9 - 499	Ⅰ	3.0											
6075	三郷102号橋	100	15	9 - 500	Ⅰ	3.0											
6076	三郷175号橋	100	15	9 - 501	Ⅱ	3.0											
6077	三郷203号橋	100	15	9 - 502	Ⅱ	3.0											
6078	三郷212号橋	100	15	9 - 503	Ⅰ	3.0											
6079	三郷243号橋	100	15	9 - 504	Ⅰ	3.0											
6080	三郷80号橋	100	15	9 - 505	Ⅰ	6.0											
6082	三郷134号橋	100	15	9 - 506	Ⅰ	3.0											
6083	三郷178号橋	100	15	9 - 507	Ⅰ	3.0											
6084	三郷200号橋	100	15	9 - 508	Ⅰ	3.0											
6086	三郷240号橋	100	15	9 - 509	Ⅰ	3.0											
6087	三郷255号橋	100	15	9 - 510	Ⅰ	3.0											
6089	三郷99号橋	100	15	9 - 511	Ⅰ	3.0											
6090	三郷101号橋	100	15	9 - 512	Ⅰ	2.0											
6091	三郷154号橋	100	15	9 - 513	Ⅰ	3.0											
6092	三郷250号橋	100	15	9 - 514	Ⅰ	3.0											
6094	住吉橋	100	15	9 - 515	Ⅰ	3.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長(m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
6095	三郷152号橋	100	15	9 - 516	I	3.0	300					300					
6097	三郷201号橋	100	15	9 - 517	I	3.0											
6098	三郷254号橋	100	15	9 - 518	I	3.0											
6117	堀金25号橋	100	15	9 - 519	I	3.0											
6118	堀金26号橋	100	15	9 - 520	I	3.0											
6119	堀金27号橋	100	15	9 - 521	I	2.0											
6120	堀金28号橋	100	15	9 - 522	I	4.0											
6123	堀金31号橋	100	15	9 - 523	I	2.0											
6128	堀金39号橋	100	15	9 - 524	I	4.0											
6129	堀金40号橋	100	15	9 - 525	I	5.0											
6130	堀金41号橋	100	15	9 - 526	I	5.0											
6131	堀金42号橋	100	15	9 - 527	I	3.0											
6133	堀金44号橋	100	15	9 - 528	I	2.0											
6134	堀金45号橋	100	15	9 - 529	I	2.0											
6135	堀金46号橋	100	15	9 - 530	I	2.0											
6138	堀金50号橋	100	15	9 - 531	I	6.0											
6139	堀金51号橋	100	15	9 - 532	I	9.0											
6140	堀金52号橋	100	15	9 - 533	I	2.0											
6143	堀金60号橋	100	15	9 - 534	I	2.0											
6144	堀金61号橋	100	15	9 - 535	I	2.0											
6145	堀金62号橋	100	15	9 - 536	I	5.0											
6146	堀金64号橋	100	15	9 - 537	I	7.0											
6147	堀金65号橋	100	15	9 - 538	I	4.0											
6148	堀金66号橋	100	15	9 - 539	I	3.0											
6150	堀金68号橋	100	15	9 - 540	I	3.0											
6151	堀金70号橋	100	15	9 - 541	I	4.0											
6152	堀金71号橋	100	15	9 - 542	I	3.0											
6153	堀金72号橋	100	15	9 - 543	I	3.0											
6154	堀金73号橋	100	15	9 - 544	I	4.0											
6155	堀金74号橋	100	15	9 - 545	I	6.0											
6156	堀金75号橋	100	15	9 - 546	I	5.0											
6158	堀金77号橋	100	15	9 - 547	I	8.0											
6159	堀金78号橋	100	15	9 - 548	I	5.0											
6160	堀金79号橋	100	15	9 - 549	I	6.0											
6161	堀金80号橋	100	15	9 - 550	I	5.0											
6162	堀金81号橋	100	15	9 - 551	I	3.0											
6163	堀金86号橋	100	15	9 - 552	I	3.0											
6166	堀金90号橋	100	15	9 - 553	I	3.0											
6167	堀金92号橋	100	15	9 - 554	I	5.0											
6168	堀金94号橋	100	15	9 - 555	I	2.0											
6169	堀金96号橋	100	15	9 - 556	I	2.0											
6170	新堀堰橋	100	15	9 - 557	I	5.0											
6171	堀金108号橋	100	15	9 - 558	I	3.0											
6172	堀金32号橋	100	15	9 - 559	I	5.0											
6173	堀金102号橋	100	15	9 - 560	I	2.0											
6174	堀金101号橋	100	15	9 - 561	I	2.0											
6175	堀金53号橋	100	15	9 - 562	I	4.0											
6176	堀金109号橋	100	15	9 - 563	I	3.0											
6177	堀金113号橋	100	15	9 - 564	I	3.0											
6205	潮幅下橋	100	15	9 - 565	I	3.0											
6206	潮下川原橋	100	15	9 - 566	I	3.0											
6215	峰方2号橋	100	15	9 - 567	I	5.0											
6216	峰方3号橋	100	15	9 - 568	I	5.0											
6217	峰方4号橋	100	15	9 - 569	I	6.0											
6218	矢下沢1号橋	100	15	9 - 570	I	5.0											
6219	矢下沢2号橋	100	15	9 - 571	I	6.0											
6220	矢下沢3号橋	100	15	9 - 572	I	6.0											
6221	矢下沢4号橋	100	15	9 - 573	I	5.0											
6225	瓜ヶ久保沢橋	100	15	9 - 574	I	8.0											
6226	中電4号橋	100	15	9 - 575	I	7.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円） 2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	工法
6228	中電1号橋	100	15	9 - 576	Ⅰ	7.0											
6236	中村1号橋	100	15	9 - 577	Ⅰ	3.0											
6237	寺沢橋	100	15	9 - 578	Ⅰ	6.0											
6238	中村3号橋	100	15	9 - 579	Ⅰ	4.0											
6239	中村6号橋	100	15	9 - 580	Ⅰ	4.0											
6240	中村5号橋	100	15	9 - 581	Ⅰ	3.0											
6241	小泉3号橋	100	15	9 - 582	Ⅰ	4.0											
6242	小泉2号橋	100	15	9 - 583	Ⅰ	4.0											
6244	中村4号橋	100	15	9 - 584	Ⅰ	3.0											
6245	寺沢3号橋	100	15	9 - 585	Ⅱ	10.0		300					300				
6246	小泉54号橋	100	15	9 - 586	Ⅰ	13.0		300					300				
6247	小泉57号橋	100	15	9 - 587	Ⅰ	3.0											
6253	奥沢4号橋	100	15	9 - 588	Ⅰ	4.0											
6254	尾敷沢5号橋	100	15	9 - 589	Ⅰ	5.0											
6255	宮本橋	100	15	9 - 590	Ⅰ	3.0											
6257	御宝田3号橋	100	15	9 - 591	Ⅰ	9.0											
6259	御宝田4号橋	100	15	9 - 592	Ⅰ	8.0											
6264	尻無橋	100	15	9 - 593	Ⅰ	4.0											
6267	町2号橋	100	15	9 - 594	Ⅱ	4.0											
6268	町1号橋	100	15	9 - 595	Ⅰ	7.0											
6269	尻無沢1号橋	100	15	9 - 596	Ⅰ	6.0											
6270	前川3号橋	100	15	9 - 597	Ⅰ	8.0											
6272	千才町1号橋	100	15	9 - 598	Ⅰ	2.0											
6273	千才町2号橋	100	15	9 - 599	Ⅰ	2.0											
6274	栄町2号橋	100	15	9 - 600	Ⅰ	3.0											
6275	栄町橋	100	15	9 - 601	Ⅰ	3.0											
6276	明科35の1号橋	100	15	9 - 602	Ⅰ	2.0											
6277	明科36の1号橋	100	15	9 - 603	Ⅰ	2.0											
6278	平橋	100	15	9 - 604	Ⅰ	2.0											
6280	小倉沢3号橋	100	15	9 - 605	Ⅰ	4.0											
6285	曽根田橋	100	15	9 - 606	Ⅱ	10.0											
6286	角衛田橋	100	15	9 - 607	Ⅰ	7.0											
6287	柳川原橋	100	15	9 - 608	Ⅰ	7.0											
6288	新切橋	100	15	9 - 609	Ⅰ	7.0											
6289	巾下橋	100	15	9 - 610	Ⅰ	7.0											
6290	五左エ門橋	100	15	9 - 611	Ⅰ	6.0											
6291	内川3号橋	100	15	9 - 612	Ⅰ	6.0											
6292	内川2号橋	100	15	9 - 613	Ⅰ	6.0											
6293	下押野8号橋	100	15	9 - 614	Ⅰ	4.0											
6294	上押野2号橋	100	15	9 - 615	Ⅰ	2.0											
6295	上押野4号橋	100	15	9 - 616	Ⅰ	3.0											
6296	下押野5号橋	100	15	9 - 617	Ⅰ	4.0											
6297	下押野2号橋	100	15	9 - 618	Ⅰ	5.0											
6299	塩川原2号橋	100	15	9 - 619	Ⅰ	8.0											
6300	塩川原3号橋	100	15	9 - 620	Ⅰ	3.0											
6301	荻原2号橋	100	15	9 - 621	Ⅰ	3.0											
6302	宮沢3号橋	100	15	9 - 622	Ⅰ	6.0											
6303	荻原1号橋	100	15	9 - 623	Ⅰ	3.0											
6304	宮沢2号橋	100	15	9 - 624	Ⅰ	5.0											
6305	荻原4号橋	100	15	9 - 625	Ⅰ	4.0											
6307	荻原6号橋	100	15	9 - 626	Ⅰ	3.0											
6308	荻原7号橋	100	15	9 - 627	Ⅰ	3.0											
6309	荻原9号橋	100	15	9 - 628	Ⅰ	3.0											
6310	蜂ケ沢2号橋	100	15	9 - 629	Ⅰ	7.0		300					300				
6311	荻原8号橋	100	15	9 - 630	Ⅰ	3.0											
6312	宮沢1号橋	100	15	9 - 631	Ⅰ	6.0											
6313	高鼻沢1号橋	100	15	9 - 632	Ⅰ	4.0											
6314	高鼻沢2号橋	100	15	9 - 633	Ⅰ	5.0											
6401	三郷130号橋	100	15	9 - 634	Ⅰ	3.0											
6402	三郷143号橋	100	15	9 - 635	Ⅰ	3.0											
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

橋梁コード	橋梁名	耐荷性	重要度	優先順位	全体評価	橋長 (m)	事業費（千円）										工法
							2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50	
6403	三郷172号橋	100	15	9 - 636	Ⅰ	3.0											
6404	三郷176号橋	100	15	9 - 637	Ⅰ	3.0											
6405	三郷252号橋	100	15	9 - 638	Ⅰ	3.0											
6409	三郷76号橋	100	15	9 - 639	Ⅰ	3.0											
6410	三郷113号橋	100	15	9 - 640	Ⅰ	4.0											
6411	中島橋	100	15	9 - 641	Ⅰ	3.0											
6412	三郷159号橋	100	15	9 - 642	Ⅰ	3.0											
6413	三郷161号橋	100	15	9 - 643	Ⅰ	3.0											
6416	三郷70号橋	100	15	9 - 644	Ⅱ	3.0											
6417	三郷233号橋	100	15	9 - 645	Ⅰ	3.0											
6418	三郷73号橋	100	15	9 - 646	Ⅰ	5.0											
6419	三郷100号橋	100	15	9 - 647	Ⅰ	3.0											
6420	三郷160号橋	100	15	9 - 648	Ⅰ	2.0											
6421	三郷194号橋	100	15	9 - 649	Ⅰ	2.0											
6422	三郷199号橋	100	15	9 - 650	Ⅰ	2.0											
6423	三郷202号橋	100	15	9 - 651	Ⅰ	2.0											
6424	三郷204号橋	100	15	9 - 652	Ⅰ	2.0											
6425	三郷205号橋	100	15	9 - 653	Ⅰ	2.0											
6426	三郷209号橋	100	15	9 - 654	Ⅰ	2.0											
6427	三郷246号橋	100	15	9 - 655	Ⅰ	2.0											
6431	三郷187号橋	100	15	9 - 656	Ⅰ	2.0											
6432	三郷189号橋	100	15	9 - 657	Ⅰ	2.0											
6434	三郷241号橋	100	15	9 - 658	Ⅰ	2.0											
6435	三郷261号橋	100	15	9 - 659	Ⅰ	2.0											
6436	豊科3010号橋	100	15	9 - 660	Ⅰ	4.0											
6437	穂高704号橋	100	15	9 - 661	Ⅱ	3.0											
6438	穂高4475号橋	100	15	9 - 662	Ⅰ	6.0											
6439	穂商橋	100	15	9 - 663	Ⅰ	8.0											
6440	豊科3071号橋	100	15	9 - 664	Ⅰ	2.0											
6441	堀金1580号橋	100	15	9 - 665	Ⅰ	3.0											
6443	明科1256－1号橋	100	15	9 - 666	Ⅰ	3.0											
6444	沢尻橋	100	15	9 - 667	Ⅰ	6.0											
6445	明科4293号橋	100	15	9 - 668	Ⅰ	3.0											
6446	明科4294号橋	100	15	9 - 669	Ⅰ	7.0											
6448	明科4297号橋	100	15	9 - 670	Ⅰ	6.0											
6457	豊科北中南橋	100	15	9 - 671	Ⅰ	10.0		300					300				
6459	明科1135号橋	100	15	9 - 672	Ⅰ	4.0		250					250				
6461	寺所2号橋	100	15	9 - 673	Ⅰ	5.0		250					250				
6464	寺所5号橋	100	15	9 - 674	Ⅰ	6.0		300					300				
6466	豊科3167号橋	100	15	9 - 675	Ⅰ	2.0											
6468	穂高1022号橋	100	15	9 - 676	Ⅰ	4.0											
6469	穂高1028号橋	100	15	9 - 677	Ⅱ	4.0											
6470	豊科1719号橋	100	15	9 - 678	Ⅰ	5.0		300					300				
6472	堀金1313号橋	100	15	9 - 679	Ⅰ	3.0	300					300					
6473	堀金1750号橋	100	15	9 - 680	Ⅱ	5.0	250					250					
6476	穂高2527-1号橋	100	15	9 - 681	Ⅰ	6.0				300					300		
6477	穂高2527-2号橋	100	15	9 - 682	Ⅰ	2.0				300					300		
						年度合計	85,513	79,370	79,989	92,489	79,977	79,986	79,341	87,449	79,888	401,132	:架替 :補修工事 :補修設計･事業策定
						内点検費等	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	23,300	34,850	41,100	33,800	17,000	

■耐荷性推移

凡例　数値：対策前の耐荷性　60 →：先送り　60 ○：対策実施　78 ○：架替　：廃止

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5001	豊科中部42号橋	74 →	74 →	74 →	72 →	72 →	72 →	71 →	71 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	97 –	96 –	96 –	96 –	96 –	94 –	94 –
5002	豊科中部25号橋	76 →	76 →	76 →	74 →	74 →	74 →	73 →	73 →	71 →	71 →	63 →	63 →	47 →	43 →	42 →	42 →	42 →	42 →	34 →	34 →
5004	豊科南部5号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5005	豊科南部6号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5006	中村橋	66 –	66 –	66 –	64 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –
5008	豊科南部14号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5009	豊科中部157号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5010	豊科中部159号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5012	豊科中部7号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5013	豊科中部10号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →
5014	豊科中部41号橋	92 –	92 –	92 –	90 –	90 –	90 –	89 –	89 –	87 –	87 →	79 ○	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5015	豊科中部139号橋	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –	84 –	83 –	83 →	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5017	豊科中部131号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	60 →	60 →	52 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –
5018	中花見橋	78 →	78 →	78 →	76 →	76 →	76 →	75 →	75 →	71 →	71 →	71 →	71 →	51 →	43 →	42 →	42 →	42 →	42 →	42 →	42 →
5019	豊科中部18号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5020	豊科北部2号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5021	豊科北部3号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5022	豊科北部116号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5023	豊科北部18号橋	86 –	86 –	86 –	84 –	84 –	84 –	83 –	83 –	79 –	79 –	79 –	79 –	75 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →
5024	拾ヶ堰橋	94 –	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5026	勘左衛門堰橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 –
5027	拾ヶ堰橋	100 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –	88 –	88 –	88 –	88 –
5028	新田堰橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5029	吉野堰橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5030	矢原堰橋	60 –	60 –	60 –	50 –	50 ○	100 –	99 –	99 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	95 –	94 –	94 –	94 –	94 –	90 –	90 –
5031	重柳橋	96 –	96 –	96 –	93 –	93 –	93 –	93 –	93 –	90 –	90 –	90 –	90 –	86 –	80 –	80 –	80 –	80 –	80 →	68 →	68 →
5032	豊科南部78号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5033	豊科南部67号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5034	豊科南部16号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5035	豊科中部24号橋	64 →	64 →	64 →	60 →	60 →	60 →	59 ○	75 –	51 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	94 –
5036	豊科中部156号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5037	豊科中部135号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5038	豊科中部29号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	97 –	96 –	96 –	96 –	96 –	94 –	94 –
5039	豊科中部30号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 ○	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –
5040	恵光院橋	94 –	94 –	94 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 –	87 –	87 –	87 –	87 –	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5041	豊科北部16号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5043	豊科中部126号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5044	豊科中部51号橋	74 →	74 →	74 →	72 →	72 →	72 →	71 →	71 →	67 →	67 →	59 →	59 →	43 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →
5045	豊科中部53号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5046	中曽根橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
5047	豊科北部104号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5048	新切橋	74 →	74 →	74 →	72 →	72 →	72 →	71 →	71 →	67 →	67 →	59 →	59 →	43 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →
5049	豊科北部28号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5050	豊科北部29号橋	76 –	76 –	76 –	76 –	76 –	76 –	76 –	76 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 ○	100 –	100 –	100 –
5052	豊科東部1号橋	78 →	78 →	78 →	78 →	76 →	76 →	76 →	75 →	75 →	71 →	71 →	71 →	71 →	51 →	43 →	42 →	42 →	42 →	42 →	42 →
5053	豊科東部24号橋	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 →	76 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →
5054	豊科東部4号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5055	豊科南部72号橋	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →

橋梁コード	橋 名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5056	豊科南部46号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5057	豊科中部54号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5059	豊科中部56号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5060	豊科中部171号橋	74 →	74 →	74 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	60 →	60 →	44 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →
5061	豊科中部57号橋	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5062	豊科中部61号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5063	豊科中部142号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5064	豊科中部75号橋	66 →	66 →	66 →	64 →	64 →	64 →	63 →	63 →	59 →	59 →	59 →	59 →	27 ○	99 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –
5065	豊科中部76号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	67 →	67 →	59 →	59 →	51 →	51 →	35 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →
5066	豊科中部77号橋	56 →	56 →	56 →	52 →	52 →	52 ○	59 →	59 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –
5067	豊科中部67号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5068	豊科中部79号橋	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	79 →	79 →	75 →	75 →	75 →	75 →	59 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5069	豊科中部80号橋	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5070	豊科中部81号橋	64 →	64 →	64 →	64 →	60 →	60 ○	68 →	67 →	67 →	59 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –
5071	豊科中部152号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5072	豊科中部89号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5074	豊科中部91号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5075	豊科中部93号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5076	豊科中部172号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5077	豊科中部104号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5078	大樋橋	92 –	92 –	92 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 →	79 →	79 →	79 →	79 →	75 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5080	豊科中部155号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5081	豊科中部170号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5082	豊科中部120号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5084	豊科中部134号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5087	豊科中部15号橋	64 →	64 →	64 →	60 →	60 →	60 ○	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	51 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5088	豊科中部46号橋	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5090	豊科中部78号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5091	豊科中部144号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5092	豊科中部145号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5094	豊科中部169号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5095	豊科中部153号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5096	豊科中部154号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5097	豊科中部158号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5098	豊科中部167号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5099	豊科中部165号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5100	豊科中部166号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5101	豊科中部164号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5102	豊科中部163号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5103	豊科中部162号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5104	豊科中部168号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5105	豊科南部18号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
5108	豊科北部43号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5111	豊科北部47号橋	92 –	92 –	92 –	90 –	90 –	90 –	89 –	89 –	87 –	87 →	79 →	79 →	79 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	66 →	66 →
5112	豊科北部48号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5113	豊科北部65号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 ○	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5114	豊科北部67号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5115	豊科北部68号橋	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –	84 –	83 –	83 →	67 →	67 →	59 →	59 ○	91 –	91 –	90 –	90 –	90 –	88 –	80 –	80 –
5116	豊科北部69号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
5117	豊科北部20号橋	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5118	原線橋	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 →	75 →	75 →	75 →	67 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5119	豊科北部33号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5120	中曽根川橋	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	79 →	79 →	75 →	75 →	75 →	75 →	59 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5121	甚田島橋	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	51 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5123	けみだ橋	72 →	72 →	65 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －
5124	豊科北部118号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5125	豊科北部109号橋	96 －	96 －	96 －	93 －	93 －	93 －	93 －	93 －	90 －	90 －	90 －	90 －	86 －	80 －	80 －	80 －	80 －	80 →	68 →	68 →
5126	豊科北部93号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	67 →	67 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	97 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －	94 －
5127	豊科北部119号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5128	寺所堰橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5129	中曽根橋	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →
5130	花見橋	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 －	83 －	83 －	83 －	83 －	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5131	豊科北部34号橋	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 －	83 －	83 －	83 －	83 －	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5132	高河原橋	84 －	84 －	84 －	82 －	82 －	82 －	81 －	81 －	79 －	79 →	71 →	71 →	71 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5133	豊科南部23号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5134	豊科南部63号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5135	豊科南部25号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5136	豊科南部64号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5137	豊科南部65号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	89 －	89 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	74 →	74 →	74 →	74 →	66 →
5138	豊科南部66号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5139	豊科南部15号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5140	豊科南部43号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5141	豊科南部79号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5142	豊科南部48号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5144	豊科南部21号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5145	亀橋	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	51 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5146	豊科南部53号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5147	豊科南部68号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5148	豊科南部1号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5150	豊科南部10号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5151	豊科南部12号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5152	寺村橋	74 →	74 →	74 →	60 →	60 ○	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －
5153	中曽根	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 ○
5154	豊科南部80号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 －	84 －	84 －
5155	豊科南部74号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5156	豊科南部73号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →
5157	百石橋	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	88 －	84 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →
5158	祝沢橋	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5159	豊科東部5号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5160	豊科東部6号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5161	豊科東部7号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5162	豊科東部8号橋	76 －	76 －	76 －	76 －	76 －	76 －	76 －	76 －	76 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	20 ○
5163	豊科東部11号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5164	豊科東部12号橋	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	79 →	79 →	75 →	75 →	75 →	75 →	59 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
5165	豊科東部23号橋	88 －	88 －	88 －	88 －	86 －	86 －	86 －	85 －	85 －	83 －	83 －	83 －	83 －	79 －	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	58 →
5166	豊科東部17号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5167	豊科東部10号橋	78 →	78 →	78 →	78 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	72 →	72 →	72 →	72 →	52 →	44 →	44 →	44 →	44 →	44 →	44 →
5168	豊科東部13号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5169	豊科東部14号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5200	御舟橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5201	穂高2号橋	90 －	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 －	83 －	83 －	83 －	83 －	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5202	神口橋	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5203	上原橋	94 －	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5205	宮村橋	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5206	穂高10号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5207	穂高36号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5208	穂高9号橋	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 ○	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －
5211	穂高16号橋	66 －	66 －	66 －	66 －	64 －	64 ○	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5212	穂高17号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5213	穂高34号橋	60 －	60 －	58 －	58 －	58 －	57 －	57 －	55 ○	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5214	等々力大橋北	92 －	92 ○	96 －	96 －	96 －	96 －	95 －	93 －	93 －	93 －	93 －	93 －	87 －	87 －	86 －	86 －	86 －	82 －	82 －	82 －
5215	穂高19号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5216	穂高18号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5217	穂高20号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5218	穂高21号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 ○
5219	穂高337号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5220	御法田橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5221	穂高27号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5222	穂高26号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5223	穂高28号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5224	穂高66号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 ○	98 －
5225	穂高29号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5226	穂高24号橋	80 －	80 －	78 －	78 －	78 －	77 －	77 －	75 －	75 －	75 －	75 －	71 －	67 →	50 →	50 →	50 →	50 →	42 →	42 →	42 →
5227	穂高375号橋	60 →	60 →	58 →	58 →	58 →	57 →	57 ○	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5228	穂高383号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5229	穂高32号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5230	穂高352号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5231	穂高44号橋	26 －	26 －	26 －	24 －	24 －	24 －	23 －	23 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	97 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －	94 －
5232	穂高40号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5233	穂高41号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5235	穂高46号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5236	穂高48号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5238	穂高50号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5239	穂高51号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5240	穂高54号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5241	穂高57号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5242	穂高98号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5243	穂高47号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →
5244	穂高355号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →
5245	穂高64号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5250	穂高353号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5251	穂高101号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5252	穂高100号橋	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5253	穂高110号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5254	穂高109号橋	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
5255	穂高359号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5256	穂高115号橋	58 －	58 －	58 －	56 －	56 －	56 －	55 －	55 －	51 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －
5257	穂高116号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	60 →	60 →	52 →	52 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →	36 →
5258	穂高360号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5259	穂高119号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5260	穂高122号橋	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5261	穂高124号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5262	会田川橋	96 －	96 －	93 －	93 －	93 －	93 －	93 －	90 －	90 －	90 －	90 －	86 －	80 －	80 －	80 －	80 －	80 →	68 ○	100 －	100 －
5263	前川橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	89 －	89 －	79 －	79 ○	83 －	83 －	79 －	75 －	74 －	74 －	74 －	74 －	58 ○
5264	釜蓋橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5265	冷水橋	84 －	84 －	82 －	82 －	82 －	81 －	81 －	71 －	71 －	71 －	71 ○	79 －	75 －	74 －	74 －	74 －	74 →	50 ○	98 －	98 －

橋梁コード	橋　名	2019 年 H 31		2020 年 H 32		2021 年 H 33		2022 年 H 34		2023 年 H 35		2024 年 H 36		2025 年 H 37		2026 年 H 38		2027 年 H 39		2028 年 H 40		2029 年 H 41		2030 年 H 42		2031 年 H 43		2032 年 H 44		2033 年 H 45		2034 年 H 46		2035 年 H 47		2036 年 H 48		2037 年 H 49		2038 年 H 50	
5266	潮沢川橋	96	－	96	－	96	－	93	－	93	－	93	－	93	－	93	－	90	－	90	－	90	－	90	－	86	－	80	－	80	－	80	－	80	－	80	○	92	－	92	－
5267	龍門橋	84	→	84	→	84	→	84	→	81	→	81	○	97	－	97	－	97	－	94	－	94	－	94	－	94	－	94	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	→	76	○
5268	穂高133号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	○	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－
5269	施行田橋	94	－	94	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	－	87	－	87	－	87	－	87	－	83	→	75	→	74	→	74	→	74	→	74	→	74	→	74	→	74	→
5270	東栄町跨線橋	56	－	56	－	56	－	56	－	47	－	47	－	47	○	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	97	－	97	－	97	－	97	－	97	－	94	－	94	－	94	－
5271	北村2号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	97	－	97	－	97	－	97	－	97	－	94	－	94	－	94	－	94	－	94	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	○	98	－
5272	北村橋	94	－	94	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	－	87	－	87	－	87	－	87	－	83	○	91	－	90	－	90	－	90	－	90	－	88	－	88	－	88	－
5273	北村1号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	97	－	97	－	95	－	95	－	95	－	95	－	95	－	91	－	90	－	90	－	90	－	90	○	98	－
5274	北村3号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	97	－	97	－	95	－	95	－	95	－	95	－	95	－	91	－	90	－	90	－	90	－	90	○	98	－
5275	穂高349号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5276	小岩嶽橋	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	95	－	95	－	91	－	91	－	91	－	91	－	91	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5277	穂高350号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5278	欠田橋	96	－	96	－	96	－	94	－	94	－	94	－	93	－	93	－	91	－	91	－	91	－	91	－	87	－	83	－	82	－	82	－	82	－	82	→	74	→	74	→
5279	落合橋	96	－	96	－	96	－	94	－	94	－	94	－	93	－	93	－	91	－	91	－	91	－	91	－	87	－	83	－	82	－	82	－	82	－	82	→	74	→	74	→
5280	穂高30号橋	78	→	78	→	78	→	78	→	76	→	76	→	76	→	76	→	76	→	72	→	72	→	72	→	72	→	52	→	44	→	44	→	44	→	44	→	44	→	44	→
5281	穂高381号橋	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→
5282	穂高382号橋	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→
5283	穂高368号橋	92	－	92	－	92	－	92	－	90	－	90	－	90	－	90	－	90	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	－	84	→	76	→	76	→	76	→	76	→	68	→
5284	穂高388号橋	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→
5285	穂高143号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	97	－	97	－	95	－	95	－	95	－	95	－	95	－	91	－	90	－	90	－	90	－	90	→	82	→
5286	穂高145号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	97	－	97	－	95	－	95	－	95	－	95	－	95	－	91	－	90	－	90	－	90	－	90	→	82	→
5287	穂高146号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5288	穂高147号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	92	－	92	○	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－
5289	穂高154号橋	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	67	→	67	→	66	→	66	→	66	→	66	→	66	→	66	→
5290	穂高156号橋	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→
5291	穂高157号橋	96	－	96	－	96	－	94	－	94	－	94	－	93	－	93	－	91	－	91	－	91	－	91	－	87	－	83	－	82	－	82	－	82	－	82	→	74	→	74	→
5293	穂高160号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5294	穂高161号橋	74	→	74	→	74	→	72	→	72	→	72	→	71	→	71	→	67	→	67	→	59	→	59	→	43	→	35	→	34	→	34	→	34	→	34	→	34	→	34	→
5295	穂高162号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	100	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	○	100	－	100	－
5296	穂高164号橋	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→
5297	穂高163号橋	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	95	－	95	－	91	－	91	－	91	－	91	－	91	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5298	穂高166号橋	88	－	88	－	88	－	88	－	86	－	86	－	86	－	86	－	86	－	84	－	84	－	84	－	84	－	80	－	76	→	68	→	68	→	68	→	68	→	60	→
5299	穂高168号橋	82	→	82	→	82	→	82	→	80	→	80	→	80	→	80	→	80	→	76	→	76	→	76	→	76	→	60	→	52	→	52	→	52	→	52	→	52	→	52	→
5300	穂高165号橋	84	→	84	→	84	→	84	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→	80	→	80	→	80	→	80	→	64	→	60	→	60	→	60	→	60	→	60	→	52	→
5301	中川橋	90	－	90	－	90	－	90	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	－	84	－	84	－	84	－	84	－	84	→	76	→	68	→	68	→	68	→	68	→	68	→
5302	穂高169号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	94	－	94	－	94	－	93	－	93	－	91	－	91	－	91	－	91	－	87	－	83	－	82	－	82	－	82	－	82	→	74	→
5303	穂高170号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5304	穂高171号橋	76	→	76	→	76	→	74	→	74	→	74	→	73	→	73	→	71	→	71	→	63	→	63	→	47	→	43	→	42	→	42	→	42	→	42	→	34	→	34	→
5305	西原橋	94	－	94	－	94	－	94	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	－	87	－	87	－	87	－	87	－	83	→	75	→	74	→	74	→	74	→	74	→	74	→
5306	穂高178号橋	84	→	84	→	84	→	84	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→	80	→	80	→	80	→	80	→	64	→	60	→	60	→	60	→	60	→	60	→	52	→
5307	穂高181号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	97	－	97	－	95	－	95	－	95	－	95	－	95	－	91	－	90	－	90	－	90	－	90	→	82	→
5308	穂高182号橋	90	－	90	－	90	－	90	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	－	84	－	84	－	84	－	84	－	84	→	76	→	68	→	68	→	68	→	68	→	68	→
5309	穂高184号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5310	穂高183号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5311	穂高185号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5312	穂高186号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	91	－	91	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	83	→	82	→	82	→	82	→	82	→	82	→
5313	穂高187号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5315	穂高362号橋	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→	84	→
5316	穂高190号橋	100	－	100	－	100	－	100	－	98	－	98	－	98	－	98	－	98	－	96	－	96	－	96	－	96	－	96	－	92	－	92	－	92	－	92	－	92	→	84	→
5317	欠川橋	80	－	80	－	78	○	100	－	100	－	99	－	99	－	99	－	97	－	97	－	97	－	97	－	97	－	94	－	94	－	94	－	94	－	94	－	90	－	90	－
5318	穂高193号橋	76	→	76	→	76	→	76	→	74	→	74	→	74	→	73	→	73	→	71	→	71	→	63	→	63	→	47	→	43	→	42	→	42	→	42	→	42	→	34	→
5319	穂高191号橋	92	－	92	－	92	－	92	－	90	－	90	－	90	－	90	－	90	－	88	－	88	－	88	－	88	－	88	－	84	→	76	→	76	→	76	→	76	→	68	→

橋梁コード	橋 名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5320	下橋	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5321	穂高194号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5322	穂高195号橋	50 －	50 －	50 －	50 －	48 －	48 －	48 －	47 －	47 －	11 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －
5323	穂高196号橋	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5324	穂高197号橋	90 －	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 －	83 －	83 －	83 －	83 －	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
5325	穂高198号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	89 －	89 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	74 →	74 →	74 →	74 →	66 →
5326	穂高199号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5327	穂高123号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5328	穂高200号橋	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －
5329	穂高201号橋	86 －	86 －	86 －	84 －	84 －	84 －	83 －	83 －	79 －	79 －	79 －	79 －	75 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →
5330	柳田橋	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	88 －	84 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →
5331	芝澤橋	94 －	94 －	94 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 －	86 －	86 －	86 －	86 －	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5332	中澤橋	94 －	94 －	94 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 －	86 －	86 －	86 －	86 －	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5333	穂高203号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5334	穂高204号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5335	穂高309号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5336	穂高205号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5337	穂高206号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5340	穂高209号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5341	穂高210号橋	86 －	86 －	86 －	84 －	84 －	84 －	83 －	83 －	79 －	79 －	79 －	79 －	75 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →
5342	穂高212号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5343	穂高211号橋	68 －	68 －	68 －	68 －	68 －	68 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －
5345	穂高346号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5346	穂高354号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →
5349	穂高216号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5351	穂高226号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5352	穂高227号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5353	穂高232号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 ○
5355	穂高233号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5356	穂高237号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →
5357	穂高238号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	84 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →
5358	穂高239号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	90 －	90 －	88 －	88 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →
5362	穂高243号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 ○	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5364	穂高244号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →
5368	穂高364号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5374	穂高385号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	84 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →
5381	穂高269号橋	76 －	76 －	74 －	74 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －
5392	穂高284号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5393	穂高285号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5394	穂高289号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5395	穂高348号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5402	穂高296号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 ○	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5404	穂高347号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5405	穂高371号橋	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 ○	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5406	穂高384号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5409	宮橋	98 －	98 －	98 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	90 －	90 －	90 －	90 －	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →
5410	穂高311号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 →	79 →	79 →	79 →	79 →	75 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5411	穂高312号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5412	穂高313号橋	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5413	穂高365号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5414	穂高315号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 →	79 →	79 →	79 →	79 →	75 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5415	倉庭橋	96 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5416	穂高318号橋	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	79 ○	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 ○	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －
5417	栗尾橋	86 －	86 －	86 －	84 －	84 －	84 －	83 －	83 －	79 －	79 －	79 －	79 －	75 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →	58 →
5418	穂高320号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5419	穂高321号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5420	穂高322号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5421	穂高323号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5422	穂高324号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5423	原畦橋	92 －	92 －	92 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 →	78 →	78 →	78 →	78 →	74 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5425	穂高372号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 ○	100 －	100 －	100 －	100 －
5426	穂高328号橋	86 －	86 －	86 －	86 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	80 －	80 －	80 －	80 －	76 ○	92 －	92 －	92 －	92 －	92 －	90 －
5427	穂高329号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5428	穂高330号橋	94 －	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5429	穂高331号橋	94 －	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
5431	穂高366号橋	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5432	荒神堂橋	60 →	60 →	60 →	68 →	68 ○	84 →	83 →	83 →	83 →	83 →	81 →	81 →	65 →	65 →	64 →	62 →	62 →	62 →	62 →	62 →
5433	穂高336号橋	80 －	80 －	80 －	76 －	76 －	76 －	75 －	75 →	51 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －
5434	穂高373号橋	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
5435	穂高342号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5436	満願寺橋	60 －	60 －	60 －	58 －	58 －	58 －	57 ○	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	82 →	74 →	74 →
5437	神田橋	94 －	94 －	94 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 －	86 －	86 －	86 －	86 －	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5438	穂高345号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5439	大久保橋	96 －	96 －	96 －	94 －	94 －	94 －	93 －	93 －	91 －	91 －	91 －	91 －	87 －	83 －	82 －	82 －	82 －	82 →	74 →	74 →
5440	穂高392号橋	100 －	100 －	100 －	97 －	97 －	97 －	97 －	97 －	94 －	94 －	94 －	94 －	94 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 →	76 →	76 →
5441	富田橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5442	天満沢橋	66 →	66 →	66 →	64 →	64 →	64 →	63 →	63 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	97 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －	94 －
5443	穂高3230号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →
5444	穂高279号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
5501	穂高125号橋	24 －	24 －	24 －	20 －	20 －	20 －	19 －	19 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	97 －	96 －	96 －	96 －	96 －	94 －	94 －
5502	穂高126号橋	68 －	68 －	68 －	68 －	68 －	68 －	68 －	67 －	67 ○	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	99 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －
5503	穂高127号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
5504	穂高128号橋	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
5505	穂高131号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5506	穂高132号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5507	穂高134号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5508	穂高136号橋	92 －	92 －	90 －	90 －	90 －	89 －	89 －	87 －	87 →	79 →	79 →	79 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	66 →	66 →	50 →
5509	穂高137号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5510	穂高39号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
5511	穂高140号橋	88 －	88 －	88 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	68 －	68 ○	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	82 －	82 －	82 →	66 →	66 →
5512	穂高141号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
5647	中房大橋	80 －	80 －	77 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	97 －	97 －	97 －	97 －	97 －	94 －	94 －	94 －	94 －	94 －	88 －	88 －
5648	安曇野大橋	70 →	70 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	63 →	63 →	63 →	63 →	44 →	36 →	28 →	28 →	28 →	28 →	28 →	28 →	28 →
5649	等々力大橋南	80 －	80 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －
5650	乳房大橋	83 －	83 －	81 －	81 －	81 －	80 －	80 －	70 －	70 →	62 ○	86 －	86 －	82 －	80 －	80 －	80 －	80 →	64 →	64 →	64 ○
5651	穂高大橋	68 →	68 →	66 →	66 →	66 →	65 →	65 →	55 →	55 →	31 →	31 →	31 →	31 →	31 →	27 →	26 →	26 →	26 →	26 →	26 →
5651-1	穂高大橋歩道橋	83 →	83 →	80 →	80 →	80 →	80 ○	96 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 →	76 →	76 →	76 ○	92 －	92 －	84 －	84 －	84 －
5652	下堀橋	100 －	100 －	97 －	97 －	97 －	97 －	97 －	94 －	94 －	94 －	94 －	94 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 →	76 →	76 ○	100 －
5652-1	下堀橋歩道橋	92 －	92 －	89 －	89 －	89 －	89 －	89 －	86 －	86 －	86 －	86 ○	94 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 ○	100 －	100 －	100 －
5653	安曇野橋	76 －	76 －	71 －	71 －	71 －	71 －	71 ○	78 －	78 －	78 －	78 －	74 －	70 →	54 ○	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	87 －
5654	万水合流橋	98 －	98 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	90 －	90 －	90 －	90 －	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →
5655	堀金1520号橋	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 ○	100 －
5656	川手跨線人道橋	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 ○	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	76 －
5659	明科2-15桟道橋	86 －	86 －	86 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	80 －	80 －	80 －	80 －	76 →	68 →	60 ○	92 －	92 －	92 －	92 －	92 －

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
5677	中央橋	74 –	74 –	72 –	72 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	87 –	87 –	87 –	87 –	87 –	83 –
5678	橋爪橋	78 –	78 –	76 –	76 –	76 –	75 –	75 –	63 –	63 –	63 –	63 ○	71 –	67 –	66 –	66 –	66 –	66 ○	72 –	72 –	72 –
5680	白金橋	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	75 –	75 –	75 –	75 →	67 →	59 ○	90 –	90 –	90 –	90 –	82 –	80 –	80 –
5681	等々力橋	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	79 ○	95 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 →	75 →	74 →	74 →	74 ○	90 –	82 –	82 –	82 –
5682	しゃくなげ橋	52 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	86 –	86 –	86 –	86 –	86 –	80 –	80 –	80 –	80 –
5683	ショウライ橋	74 –	74 –	72 –	72 –	72 ○	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –
5684	天満沢橋	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –
5685	梶花見橋	96 –	96 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –
5686	等々力幅下橋	98 –	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →
5687	穂高180号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	87 –	87 –	87 –	87 –	87 –	83 –	82 –	82 –	82 –	82 →	66 →	66 →	66 →
5688	南原橋	92 –	92 –	92 –	87 –	87 –	87 –	87 –	87 →	78 →	78 →	78 →	78 →	74 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
5700	中村橋	90 –	90 –	90 –	87 –	87 –	87 –	87 –	87 –	82 –	82 ○	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	94 –	94 –	94 ○	98 –	98 –
5701	笠井下堀橋	76 →	76 →	76 →	71 →	71 →	71 →	71 ○	95 –	94 –	94 –	94 –	94 –	88 –	86 –	86 –	86 –	86 –	84 →	80 →	80 ○
5702	すずらん橋	64 →	64 →	64 →	63 →	63 →	63 ○	95 –	95 –	86 –	86 –	86 –	84 –	80 –	78 –	78 –	78 –	76 –	76 →	64 ○	80 –
5736	二木山道橋	72 ○	88 –	86 –	86 –	86 –	85 –	85 –	75 –	75 –	75 –	75 –	71 –	67 –	66 –	66 –	66 –	66 –	42 –	42 –	42 ○
5737	赤沢橋	52 –	52 –	52 –	52 –	52 ○	100 –	99 –	99 –	99 –	99 –	97 –	97 –	97 –	97 –	96 –	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –
5738	室町橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 ○	98 –	98 –	88 –
5739	真々部山道橋	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	75 –	75 –	75 –	75 –	75 →	67 →	66 →	66 ○	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –
5740	千国橋	78 –	78 –	76 –	76 –	76 –	75 –	75 –	63 –	63 –	63 –	63 →	51 ○	91 –	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –
5741	小住吉橋	96 –	96 –	93 –	93 –	93 –	93 –	93 –	90 –	90 –	90 –	90 –	86 –	80 –	80 –	80 –	80 –	80 →	68 →	68 →	68 →
5742	西住吉橋	100 –	100 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 →	76 →	76 →	76 →
5743	住吉南橋	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –
5744	丁田橋	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 ○	92 –	92 –	92 –	92 –
5745	楡山道橋	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →
5746	黒沢尻橋	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 ○	92 –	92 –	92 –	92 –
5768	中道橋	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 ○	92 –	92 –	92 –	92 –
5769	中堀上手橋	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →
5770	下原橋	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 ○	99 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –
5771	西原橋	84 →	84 →	81 →	81 →	81 →	81 →	81 ○	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 →	76 →	76 →	76 →
5772	寄合橋	86 –	86 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 –	78 –	78 –	78 –	78 –	74 →	64 →	56 ○	92 –	92 –	92 –	92 –	92 –	89 –
5773	小田多井橋	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →
5774	木戸1号橋	100 –	100 –	100 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 →	76 ○	84 –
5775	みはらし橋	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →
5776	山中2号橋	94 –	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 ○	92 –	92 –	92 –	92 –	92 –	89 –	89 –
5777	除沢橋上	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 ○	98 –	98 –	98 –	98 –
5778	除沢橋下	82 –	82 –	82 –	71 ○	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –
5779	除沢新田下橋	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 →	75 ○	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –
5780	伊勢宮橋	94 –	94 –	94 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 –	86 –	86 –	86 –	86 –	82 →	72 →	72 ○	92 –	92 –	92 –	92 –	92 –
5781	矢原堰橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –
6001	三郷260号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6002	平成橋	94 –	94 –	94 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 –	87 –	87 –	87 –	87 –	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
6003	めいせい橋	94 –	94 –	94 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 –	87 –	87 –	87 –	87 –	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
6004	三郷61号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6005	中萱橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6006	宮じり橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6007	サバイ橋	72 →	72 →	72 →	67 →	67 →	67 →	67 →	67 →	58 ○	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	94 –	94 –	94 –	94 →	90 →	88 →
6009	三郷244号橋	92 –	92 –	92 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 –	80 –	80 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	52 →	52 →
6010	三郷65号橋	96 –	96 –	96 –	94 –	94 –	94 –	93 –	93 –	91 –	91 –	91 –	91 –	87 –	83 –	82 –	82 –	82 –	82 →	74 →	74 →
6011	三郷119号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6012	三郷253号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6013	平成二号橋	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6014	三郷226号橋	80 →	80 →	80 →	78 →	78 →	78 →	78 →	78 →	76 →	76 →	76 →	76 →	56 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	44 →	44 →

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
6015	三郷228号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6016	三郷22号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6017	三郷30号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6018	三郷79号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6019	芝口橋	94 －	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
6020	三郷29号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 ○	98 －	98 －	98 －
6021	三郷133号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6022	三郷58号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6023	あたらしや橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6024	三郷51号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6025	勘左衛門橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6026	三郷136号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6027	三郷235号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6028	三郷93号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →
6029	三郷91号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6030	三郷94号橋	60 －	60 －	60 －	60 －	52 －	52 －	52 －	52 －	52 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －
6031	三郷258号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6032	三郷82号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6033	三郷23号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →
6034	すみよし橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6035	三郷148号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6036	三郷103号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6037	三郷221号線	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6038	三郷225号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6039	三郷227号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6040	三郷45号橋	88 －	88 －	88 －	88 －	84 －	84 －	84 －	83 －	83 →	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
6041	三郷217号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6042	三郷242号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6043	三郷251号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6044	長沢堰橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6045	三郷68号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6046	三郷71号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6047	三郷96号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6048	三郷104号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6049	三郷118号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6050	三郷15号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6051	三郷137号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6052	三郷121号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	67 →	67 →	59 →	59 →	51 →	51 →	35 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →
6053	三郷127号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6054	三郷129号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6055	三郷132号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6056	三郷135号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6057	三郷153号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6058	三郷6号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6059	三郷75号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6060	三郷92号橋	60 －	60 －	60 －	60 －	52 －	52 －	52 －	52 －	52 －	52 ○	100 －	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －
6061	栗之木下橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6062	三郷220号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6063	三郷32号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6064	三郷55号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →
6065	三郷56号橋	100 －	100 －	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →
6066	三郷90号橋	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 －	83 －	83 →	67 →	67 →	67 →	67 →	67 →	67 →	66 →	66 －	66 －	66 －	34 －	34 －

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
6067	三郷95号橋	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6068	三郷97号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6069	三郷230号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6070	三郷231号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6071	三郷87号橋	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6072	三郷120号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6073	三郷31号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6074	三郷98号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6075	三郷102号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6076	三郷175号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6077	三郷203号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6078	三郷212号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6079	三郷243号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6080	三郷80号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6082	三郷134号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6083	三郷178号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6084	三郷200号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6085	三郷207号橋	92 −	92 −	92 −	92 −	90 −	90 −	90 −	90 −	90 −	88 −	88 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →
6086	三郷240号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6087	三郷255号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6088	三郷28号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6089	三郷99号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6090	三郷101号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6091	三郷154号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6092	三郷250号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6093	三郷52号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6094	住吉橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6095	三郷152号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6096	三郷158号橋	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6097	三郷201号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6098	三郷254号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →
6099	三郷1号橋	100 −	100 −	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →
6100	堀金1号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6101	堀金5号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6102	堀金8号橋	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 ○	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −
6103	堀金9号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6104	堀金10号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6105	堀金12号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6106	堀金13号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6107	堀金14号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6108	堀金104号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6109	堀金17号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6110	堀金18号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6111	堀金19号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6112	堀金20号橋	100 −	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →
6113	堀金107号橋	94 −	94 −	94 −	91 −	91 −	91 −	91 −	91 −	86 −	86 −	86 −	86 −	82 →	72 →	72 →	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →
6114	堀金23号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6115	堀金24号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6117	堀金25号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6118	堀金26号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6119	堀金27号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	98 −	98 −	96 −	96 −	96 −	96 −	96 −	92 −	92 −	92 −	92 −	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6120	堀金28号橋	100 −	98 −	98 −	98 −	97 −	97 −	95 −	95 −	95 −	95 −	95 −	91 −	90 −	90 −	90 −	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
6121	北村橋	94 －	94 －	94 －	94 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
6122	神橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6123	堀金31号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6124	田屋村橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	95 －	95 －	91 －	91 －	91 －	91 －	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6125	堀金34号橋	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －	84 －	84 －	84 －	84 －	84 →	76 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →
6126	堀金35号橋	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	91 －	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6127	堀金36号橋	96 －	96 －	96 －	93 －	93 －	93 －	93 －	93 －	90 －	90 －	90 －	90 －	86 －	80 －	80 －	80 －	80 －	80 →	68 →	68 →
6128	堀金39号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6129	堀金40号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 －	82 －	82 －	82 －	82 →	66 →	66 →	66 →	66 →
6130	堀金41号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6131	堀金42号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6133	堀金44号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6134	堀金45号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6135	堀金46号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6137	中村橋	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6138	堀金50号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6139	堀金51号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6140	堀金52号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6142	野田橋	96 －	96 －	96 －	93 －	93 －	93 －	93 －	93 －	90 －	90 －	90 －	90 －	86 －	80 －	80 －	80 －	80 －	80 →	68 →	68 →
6143	堀金60号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6144	堀金61号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6145	堀金62号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6146	堀金64号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6147	堀金65号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6148	堀金66号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6150	堀金68号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6151	堀金70号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6152	堀金71号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6153	堀金72号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6154	堀金73号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6155	堀金74号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6156	堀金75号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6157	堀金76号橋	92 －	90 －	90 －	90 －	89 －	89 －	87 －	87 →	79 →	79 →	79 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	66 →	66 →	50 →	50 →
6158	堀金77号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6159	堀金78号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6160	堀金79号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6161	堀金80号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6162	堀金81号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6163	堀金86号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6164	堀金87号橋	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 ○	100 －	100 －	100 －	100 －
6165	堀金88号橋	92 －	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 →	79 ○	95 －	95 －	95 －	91 －	91 －	88 －	88 －	88 －	88 －	88 －
6166	堀金90号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6167	堀金92号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6168	堀金94号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6169	堀金96号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6170	新堀堰橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6171	堀金108号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6172	堀金32号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6173	堀金102号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6174	堀金101号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6175	堀金53号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6176	堀金109号橋	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →

橋梁コード	橋　名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
6177	堀金113号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
6200	梨子橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6201	池桜橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6202	庄部1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6203	松留1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6204	松留2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6205	潮幅下橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6206	潮下川原橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6207	山中1号橋	60 –	60 –	50 –	50 –	37 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –
6208	小日向橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6209	木下橋	60 –	60 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	99 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	95 –	95 –	94 –	94 –	94 –	90 –	90 –	90 –
6210	木下線1号橋																				
6211	木下線2号橋	84 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 ○	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –
6212	庄部2号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 ○	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6213	海道橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6214	峰方1号橋	64 –	64 –	64 –	64 ○	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6215	峰方2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6216	峰方3号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6217	峰方4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6218	矢下沢1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6219	矢下沢2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6220	矢下沢3号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6221	矢下沢4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6222	沢六橋	56 –	56 ○	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6223	花見橋	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 →	75 →	75 →	75 →	67 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
6224	矢下沢5号橋																				
6225	瓜ヶ久保沢橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6226	中電4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6227	奥沢橋	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6228	中電1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6229	中條跨線道路橋	44 –	44 –	44 –	44 –	42 –	42 ○	100 –	99 –	99 –	99 –	99 –	97 –	97 –	97 –	97 –	96 –	94 –	94 –	94 –	94 –
6230	中電2号橋	52 –	52 –	50 –	50 –	50 –	49 ○	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	97 –	97 –	96 –	96 –	96 –	94 –	94 –	94 –	94 –
6232	寺沢2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6233	清水沢橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6234	泉福寺橋	76 →	76 →	74 →	74 →	74 →	73 →	73 →	71 →	71 →	63 →	63 →	47 →	43 →	42 →	42 →	42 →	42 →	34 →	34 →	18 ○
6235	六地蔵沢橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6236	中村1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6237	寺沢橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6238	中村3号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6239	中村6号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6240	中村5号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6241	小泉3号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6242	小泉2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6243	木沢橋	65 →	51 →	51 →	35 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 ○	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	92 –
6244	中村4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6245	寺沢3号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6246	小泉54号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	99 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –
6247	小泉57号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6248	法音寺下橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6249	尾敷沢4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6250	小倉沢4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6251	奥沢2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →

橋梁コード	橋　名	2019 年 H 31	2020 年 H 32	2021 年 H 33	2022 年 H 34	2023 年 H 35	2024 年 H 36	2025 年 H 37	2026 年 H 38	2027 年 H 39	2028 年 H 40	2029 年 H 41	2030 年 H 42	2031 年 H 43	2032 年 H 44	2033 年 H 45	2034 年 H 46	2035 年 H 47	2036 年 H 48	2037 年 H 49	2038 年 H 50
6252	小倉沢2号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →
6253	奥沢4号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6254	尾敷沢5号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6255	宮本橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6256	尻無沢3号橋	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →	68 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →
6257	御宝田3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6258	尾敷沢1号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6259	御宝田4号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6260	尾敷沢2号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6261	尻無沢2号橋	68 →	68 →	66 →	66 →	66 →	65 →	65 →	63 →	63 →	31 →	31 →	31 →	27 ○	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －
6263	御法田2号橋	90 －	90 －	90 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 －	83 －	83 －	83 －	83 －	83 →	75 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →	66 →
6264	尻無橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6265	御法田1号橋	92 －	92 －	92 －	88 －	88 －	88 －	87 －	87 →	79 →	79 →	79 →	79 →	75 →	75 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →	74 →
6266	前川4号橋	72 →	72 →	72 →	68 →	68 →	68 →	67 →	67 →	59 →	59 →	51 →	51 →	35 →	35 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →	34 →
6267	町2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6268	町1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6269	尻無沢1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6270	前川3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6271	前川2号橋	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6272	千才町1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6273	千才町2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6274	栄町2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6275	栄町橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6276	明科35の1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 －	82 －	82 －	82 －	82 →	66 →	66 →	66 →
6277	明科36の1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6278	平橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6279	堂沢橋	68 －	68 －	66 －	66 －	66 －	65 －	65 －	63 －	63 －	31 ○	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6280	小倉沢3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6281	塩川原1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6282	上押野1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	87 －	87 －	87 －	87 －	87 －	83 －	82 －	82 －	82 －	82 →	66 →	66 →	66 →
6283	下押野4号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6284	下押野6号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6285	曽根田橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6286	角衛田橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6287	柳川原橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6288	新切橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6289	巾下橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6290	五左エ門橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6291	内川3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6292	内川2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6293	下押野8号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6294	上押野2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6295	上押野4号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6296	下押野5号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6297	下押野2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6298	下押野3号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6299	塩川原2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6300	塩川原3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6301	荻原2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6302	宮沢3号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →
6303	荻原1号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	98 －	98 －	96 －	96 －	96 －	96 －	96 －	92 －	92 －	92 －	92 －	92 →	84 →	84 →	84 →
6304	宮沢2号橋	100 －	100 －	98 －	98 －	98 －	97 －	97 －	95 －	95 －	95 －	95 －	95 －	91 －	90 －	90 －	90 －	90 →	82 →	82 →	82 →

橋梁コード	橋　名	2019 年 H 31	2020 年 H 32	2021 年 H 33	2022 年 H 34	2023 年 H 35	2024 年 H 36	2025 年 H 37	2026 年 H 38	2027 年 H 39	2028 年 H 40	2029 年 H 41	2030 年 H 42	2031 年 H 43	2032 年 H 44	2033 年 H 45	2034 年 H 46	2035 年 H 47	2036 年 H 48	2037 年 H 49	2038 年 H 50
6305	荻原4号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6306	荻原5号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6307	荻原6号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6308	荻原7号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6309	荻原9号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6310	蜂ケ沢2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6311	荻原8号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6312	宮沢1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6313	高鼻沢1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6314	高鼻沢2号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6400	三郷14号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6401	三郷130号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6402	三郷143号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6403	三郷172号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6404	三郷176号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6405	三郷252号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6407	一本松橋	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	75 →	75 →	67 →	67 →	67 →	67 →	51 →	51 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →	50 →
6408	三郷69号橋	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 →	76 →	68 →	68 →	68 →	68 →	68 →
6409	三郷76号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6410	三郷113号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6411	中島橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6412	三郷159号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6413	三郷161号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6414	三郷34号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6415	三郷54号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6416	三郷70号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6417	三郷233号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6418	三郷73号橋	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6419	三郷100号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6420	三郷160号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6421	三郷194号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6422	三郷199号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6423	三郷202号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6424	三郷204号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6425	三郷205号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6426	三郷209号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6427	三郷246号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6428	三郷42号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6430	住吉堰橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6431	三郷187号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6432	三郷189号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6433	三郷88号橋	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →	68 →	68 →	68 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →	52 →
6434	三郷241号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6435	三郷261号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6436	豊科3010号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6437	穂高704号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6438	穂高4475号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6439	穂商橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6440	豊科3071号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6441	堀金1580号橋	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6442	拾ヶ堰橋3	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	87 –	87 –	83 –	83 –	83 –	83 –	83 →	75 →	66 ○	98 –	98 –	98 –	98 –
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋(上流)	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →

橋梁コード	橋 名	2019年 H31	2020年 H32	2021年 H33	2022年 H34	2023年 H35	2024年 H36	2025年 H37	2026年 H38	2027年 H39	2028年 H40	2029年 H41	2030年 H42	2031年 H43	2032年 H44	2033年 H45	2034年 H46	2035年 H47	2036年 H48	2037年 H49	2038年 H50
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋(下流)	96 –	96 –	96 –	96 –	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –	92 –	92 –	92 –	92 –	88 –	84 –	84 –	84 –	84 –	84 →	76 →
6443	明科1256－1号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6444	沢尻橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6445	明科4293号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6446	明科4294号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6447	小倉沢一号橋	98 –	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →
6448	明科4297号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6449	明科4298号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	81 →	81 →	79 →	79 →	79 →	79 →	63 →	59 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →	50 →
6450	穂高2-15号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6451	立足橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
6452	穂高12号橋	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	91 –	91 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6453	嵩下橋	84 –	84 –	84 –	82 –	82 –	82 –	81 –	81 –	79 –	79 →	71 →	71 →	71 →	67 →	58 →	58 →	58 →	58 →	50 →	50 →
6454	富士尾沢橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6456	上堀橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6456-1	上堀橋歩道橋(上流)	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
6456-2	上堀橋歩道橋(下流)	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6457	豊科北中南橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →
6458	穂高135号橋	98 –	98 –	98 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 →	80 →	80 →	80 →	80 →	80 →	76 →	76 →
6459	明科1135号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →	82 →	82 →
6460	新屋橋	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6461	寺所2号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	97 –	97 –	97 –	97 –	97 –	94 –	94 –	94 –	94 –	94 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 →
6462	寺所3号橋	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6463	寺所4号橋	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	95 –	95 –	91 –	91 –	91 –	91 –	91 →	83 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →
6464	寺所5号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6465	忠魂碑南歩道橋	92 –	92 –	92 –	92 –	90 –	90 –	90 –	90 –	90 –	88 –	88 –	88 –	88 –	88 –	84 →	76 →	76 →	76 →	76 →	68 →
6466	豊科3167号橋	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →
6467	穂高0499号橋	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →	52 →	52 →	52 →
6468	穂高1022号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6469	穂高1028号橋	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →
6470	豊科1719号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6471	穂高3228号橋	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →
6472	堀金1313号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →	84 →
6473	堀金1750号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	97 –	97 –	95 –	95 –	95 –	95 –	95 –	91 –	90 –	90 –	90 –	90 →	82 →
6474	豊科1-1号橋	84 →	84 →	84 →	84 →	84 →	82 →	82 →	82 →	82 →	82 →	80 →	80 →	80 →	80 →	64 →	60 →	60 →	60 →	60 →	60 →
6475	豊科2－3号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →
6476	穂高2527-1号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →
6477	穂高2527-2号橋	100 –	100 –	100 –	100 –	100 –	98 –	98 –	98 –	98 –	98 –	96 –	96 –	96 –	96 –	96 –	92 –	92 –	92 –	92 –	92 →