安曇野市　橋梁長寿命化修繕計画

令和 6 年 3 月

（令和 8 年 9 月　一部更新）

安　曇　野　市

目　　次

1．老朽化対策における基本的方針 ―――――――――――――――――――――――― 1

１）基本的な方針

２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

３）計画期間

４）管理施設数

５）健全性の判定区分の割合

６）修繕等措置の着手状況

７）対策の優先順位の考え方

２．新技術等の活用方針 ―――――――――――――――――――――――― 9

１）新技術等の活用に関する考え方

２）新技術等の活用に関する目標

３．費用の縮減に関する具体的な方針 ―――――――――――――――――――――――― 10

１）費用の縮減を図るための考え方

２）費用の縮減目標

３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

４．諸元および点検結果 ―――――――――――――――――――――――― 13

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕時期又は架替時期

――――――――――― 28

６．計画策定担当部署および意見聴取した

学識経験者等の専門知識を有する者 ――――――――――― 43

7. 事業計画一覧　2024年(R6)～2033年(R15)

（令和7年度定期点検結果を反映） ---------- 44

1．老朽化対策における基本的方針

１）基本的な方針

①健全性の把握

国土交通省『定期点検要綱』に準じた定期点検を５年に１回を目途に実施することで、橋梁の損傷状況（健全性）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

定期点検の実施により、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施することで、損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネットワークの信頼性も確保させます。

②日常的な維持管理

日常的な維持管理として、公用車により走行面の変状について点検を行います。また、以下のような小規模な維持作業は随時実施します。

・橋面の清掃、排水ますの清掃、堆積土の撤去等

③維持管理手法

限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みとして、従来の壊れたら直す”対症療法”から、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保全型”へと転換を図り、橋梁の寿命を延ばすことによってトータルコストの縮減を図ります。

また、橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、厳しい予算制約の中で計画的な事業の実施を図ります。

２）長寿命化修繕計画の目的や対象施設

①背景

安曇野市が管理する橋梁は、令和６年度現在で７５６橋架設されています。

このうち、建設後５０年を経過する橋梁は１５０橋で、橋梁全体の２０％を占めています。なお２０年後の令和２６年には、その数が618橋となり全体に対して占める割合が８２％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

今後、これらの高齢化を迎える橋梁群に対し、従来の維持管理方法である対症療法型、いわゆる”壊れたら直す”の方法で維持管理を続けた場合には、橋梁の修繕や架替に要する費用が莫大となることが予想され、その結果一時的に多額の修繕予算を確保しなければならない状況を招くことが懸念されます。

更に予算確保が困難なことを理由に適切な時期の修繕を先送りにした場合には、劣化の進行により橋梁が通行不能に陥り、その結果地域交通網に多大な損害を与える恐れもあります。

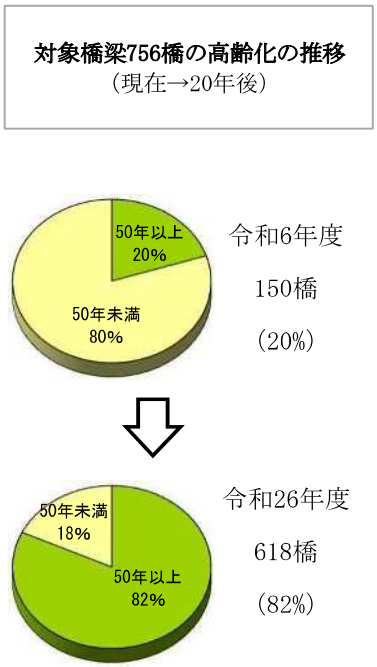

図1-1　20年後の老朽化割合

②目的

このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となります。

そこで安曇野市では、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために、橋梁長寿命化修繕計画を策定します。

③対象施設

管理橋梁のうち、橋長　２．０　ｍ 以上の鋼橋、コンクリート橋及び石橋の合計７５６橋を対象とします。

３）計画期間

令和６年度（２０２４年度）から 令和１０年度（２０２８年度）

４）管理施設数

表1-2　管理施設数

全管理橋梁数	756　橋
うち計画の対象橋梁数	756　橋
うちこれまでの計画策定橋梁数	745　橋
うち令和6年度計画策定橋梁数	756　橋

５）健全性の判定区分の割合

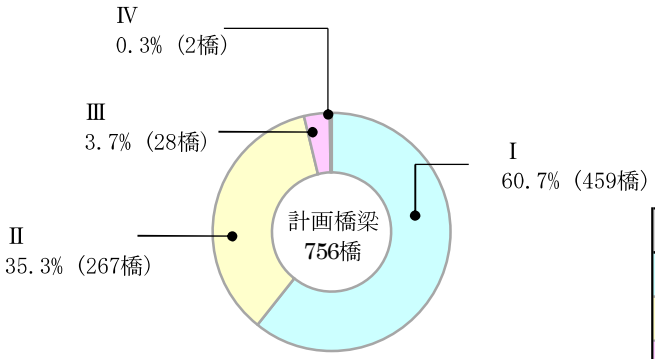

図1-3　判定区分割合

表1-4　判定区分割合

判定	橋梁数
Ⅰ	459 橋
Ⅱ	269 橋
Ⅲ	26 橋
Ⅳ	2 橋
計	756 橋

６）修繕等措置の着手状況

修繕等の措置については優先順位、交通量等を考慮し順位の高い順に次回点検まで完了することを目標に対策を実施します。

【1巡目】　　表1-5　修繕等措置の着手状況

点検年度	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
H26					
H27	8	8	100%	6	75%
H28	15	15	100%	15	100%
H29	20	19	95%	17	85%
H30					
合計	43	42	98%	38	88%

【2巡目】

点検年度	対策数（Ⅲ、Ⅳ判定）	対策状況			
		着手数	着手率	完了数	完了率
R1	10	6	60%	3	30%
R2	9	8	89%	6	67%
R3	17	14	82%	11	65%
R4	8	6	75%	5	63%
R5					
合計	44	34	77%	25	57%

7）対策の予算内優先順位の考え方

①優先順位

予算内優先順位は判定結果に基づいた健全性と橋梁ごとの重要度のそれぞれを下表に示すように、３つの区分に分類し、９つのカテゴリーに分類します。各カテゴリーに優先順位を１位～９位 の間で設定します。

表1-6　順位カテゴリー

		重要度		
		60以上	30以上～60未満	30未満
健全性	30未満	1 位	3 位	6 位
	30以上～60未満	2 位	5 位	8 位
	60以上	4 位	7 位	9 位

＜ 損傷度 ＞

はじめに、各部材の評価点に重み係数を乗じた各部材の損傷度を算出します。
その次に、各部材の損傷度を合計した径間ごとの損傷度を算出します。
各径間の損傷度のうち最大値を橋梁全体の損傷度とします。

◆点検結果に対する評価点

点検結果	評価点
Ⅰ	0
Ⅱ	20
Ⅲ	60
Ⅳ	80

健全

◆部材項目に対する重み係数

部材項目	重み係数
上部工主部材	0.7
床版	0.7
下部工	0.4
支承	0.3
舗装	0.2
伸縮装置	0.1

（計算例）

部材項目		点検結果	評価点	重み係数	損傷度
1径間	主桁	Ⅱ	20	0.7	14.0
	床版	Ⅱ	20	0.7	14.0
	下部工	Ⅱ	20	0.4	8.0
	支承	Ⅰ	0	0.3	0.0
	舗装	Ⅲ	60	0.2	12.0
	伸縮装置	Ⅲ	60	0.1	6.0
	1径間目の損傷度				54.0

2径間	主桁	Ⅲ	60	0.7	42.0
	床版	Ⅱ	20	0.7	14.0
	下部工	Ⅰ	0	0.4	0.0
	支承	Ⅱ	20	0.3	6.0
	舗装	Ⅱ	20	0.2	4.0
	伸縮装置	Ⅰ	0	0.1	0.0
	2径間目の損傷度				66.0

橋梁全体の損傷度	66.0

＜ 健全性 ＞

100から橋梁全体の損傷度を引いた値を健全性とします。

損傷度が100以上の場合には、健全性はゼロとします。

※橋の健全性を相対的に点数で判定したもので、強度を数値的に示したものではない。

（計算例）

橋梁全体の損傷度	66.0
耐荷性	34.0 （ 100 － 66.0 ）

＜ 重要度 ＞

安曇野市に適用する諸元項目を検討して、評価項目ごとに点数付けを行います。

その点数に重み係数を乗じて諸元重要度とします。諸元重要度の合計を橋梁ごとの重要度とします。

重要度 ＝ Σ（ 重み係数 × 評点 ）

諸元項目	重み係数	評価項目	評点
交差状況	0.25	鉄道	100
		道路	100
		河川	40
橋長	0.35	50m～	100
		15m～50m	80
		5m～15m	50
		～5m	0
径間数	0.20	3径間以上	100
		2径間	50
		河川・その他	0
迂回路の有無	0.10	有り	100
		無し	0
路線種別	0.10	市町村道　1級	100
		市町村道　2級	50
		市町村道　その他	25

（計算例）迂回路無、橋長60ｍ、2級路線で河川に架けられた3径間の橋の場合

諸元項目	重み係数	評価項目	評点	諸元重要度
交差状況	0.25	河川	20	5.0
橋長	0.35	50m～	100	35.0
径間数	0.20	3	100	20.0
交差状況	0.10	市町村道　2級	50	5.0
迂回路の有無	0.10	無し	100	10.0

合計（橋梁ごとの重要度）	75.0

＜　劣化曲線　＞

劣化は全て下記の曲線式を基本として想定し、個別橋梁の修繕時期または架替時期を推測します。

$$y = 5 - a * x^{b}$$

ここで、　y　：　健全度
x　：　経過年
a　：　劣化機構による係数（管理限界に達する想定年数による係数）
b　：　劣化進行加速度係数　≧ 1.0

上段：建設時からの経過年 $x = \{ (5-y) / a \}^{(1/b)}$
下段：健全度別滞留年数　$x = x_y - x_{(y+1)}$

Ⅳに達する予想年数（耐用年数 x_E）	b	a	部材健全度					
			5	4	3	2	1	0
				y≧4	4>y≧3	3>y≧2	2>y≧1	1>y
60 年	1.0	0.0667	0	15	30	45	60	75
				15	15	15	15	15
60 年	1.5	0.0086	0	24	38	50	60	70
				24	14	12	10	10

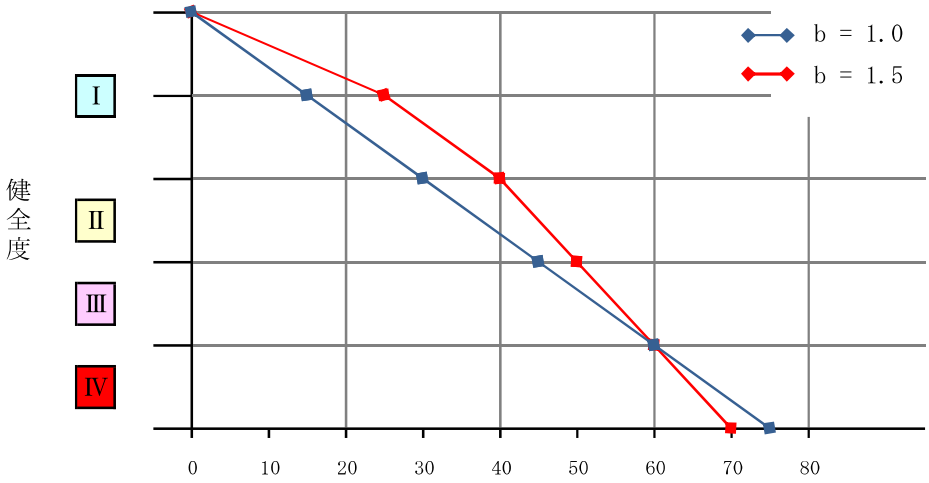

図3　劣化曲線の例

２．新技術等の活用方針

１）新技術等の活用に関する考え方

橋梁の修繕、更新、撤去の実施にあたっては、費用の縮減や事業の効率化などを図るための対策案の比較検討において、従来工法のみでなく新工法や新材料などの新技術等を加えた比較検討を実施します。

橋梁の点検にあたっては、新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ)や点検支援技術性能カタログ（案）、建設技術審査証明などを参考に、新技術の活用を検討し事業の効率化やコスト縮減を図ります。

２）新技術等の活用に関する目標

令和６年度から修繕を行うすべての橋梁で新工法や新材料などの新技術を加えた比較検討を実施します。

次回点検においては，橋梁点検車を使用しかつＩ判定だった橋梁に対して、次のとおり新技術活用を検討します。

・桁下高が高い橋梁に対しては、UAV（ドローン）を使用。

・安曇野市内に多数存在する、幅員の狭い河川や用水路等にかかる桁下空間が狭い橋梁に対しては、水上ドローンを使用。

これらの方法による目視点検に変更することにより，3巡目点検の終了する令和10年度までに，約120万円のコスト縮減を目指します。

表2-1　点検方法及び数量

点検車	75 橋
大型点検車	1 橋
高所作業車	2 橋
梯子･地上	427 橋
JR	4 橋
ネクスコ	3 橋
直営	244 橋
合計	756 橋

（内判定Ｉ橋梁は34橋）

３．費用の縮減に関する具体的な方針

１）費用の縮減を図るための考え方

安曇野市が管理する橋梁の中で、２０年後の令和２６年には、建設後５０年を経過する橋梁の割合が８２％程度まで増加し、急速に橋梁の高齢化が進行することが予想されます。

これまでの橋梁施設の管理方法を対症療法型から予防保全型とし、橋梁の長寿命化を図り、架替費用を含めたトータルコストの縮減を図ります。

以下にそれぞれの維持管理手法における施設性能とライフサイクルコストのイメージを示します。

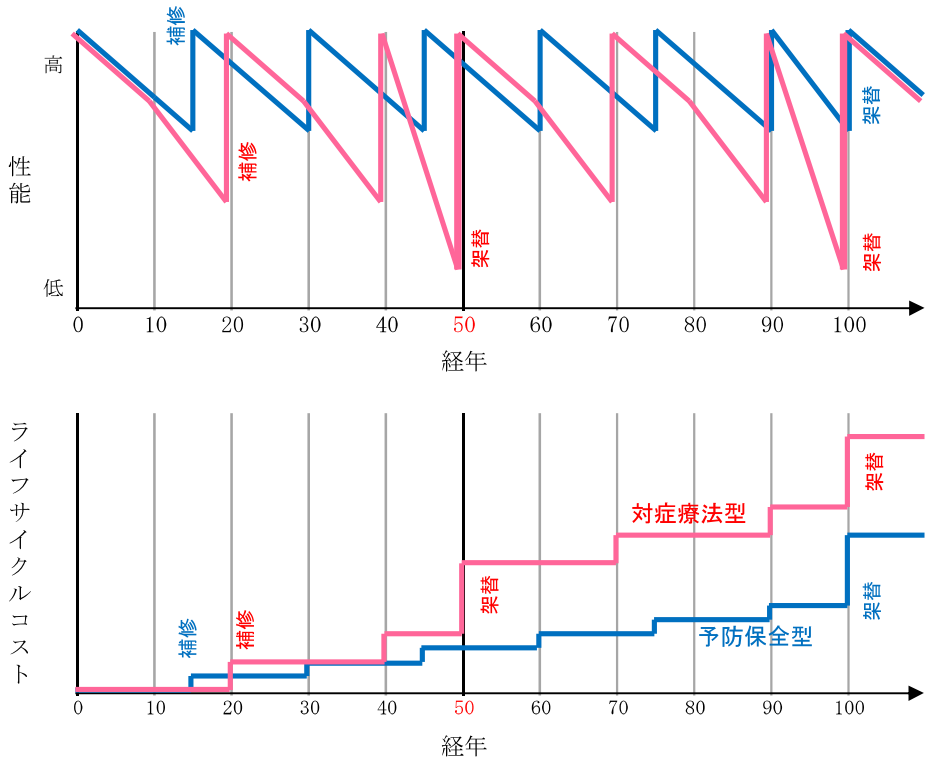

図3-1　施設性能の性能回復とライフサイクルコスト比較

２）費用の縮減目標

①予防保全型による費用縮減

対象橋梁７５６橋について、従来の対症療法型から予防保全型による長寿命化修繕計画を実施することによって、今後５０年間で約１２８億円の縮減をめざします。

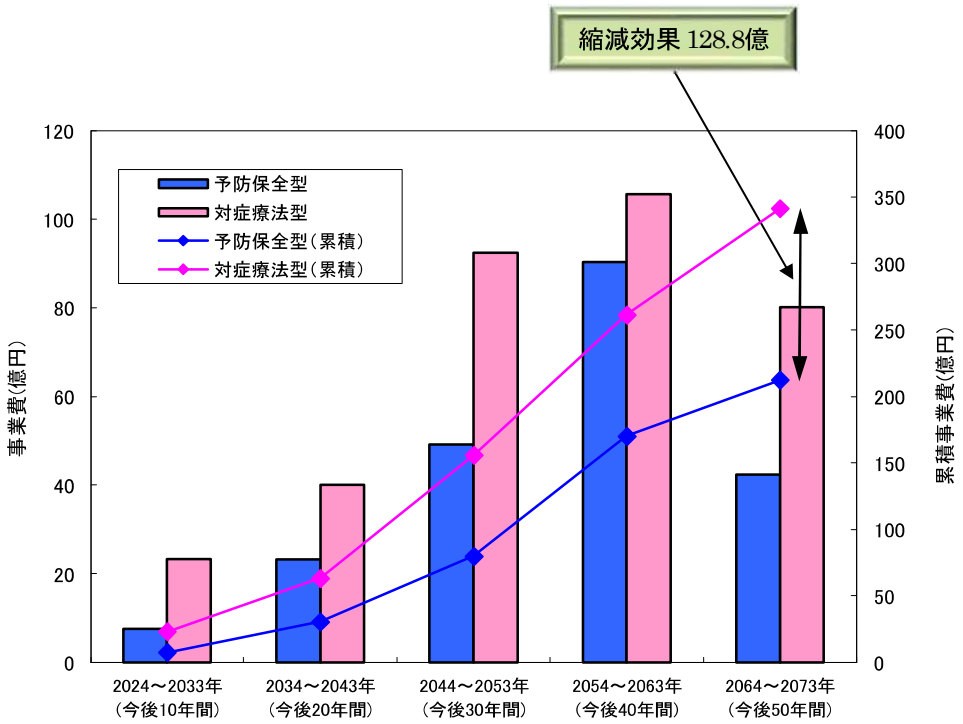

図3-2　対症療法と予防保全型の縮減額比較

表3-3　縮減額比較　（億円）

	2024～2033年	2034～2043年	2044～2053年	2054～2063年	2064～2073年	累計
対症療法型	23.3	40.0	92.4	105.6	80.1	341.4
予防保全型	7.6	23.2	49.1	90.3	42.4	212.6
縮減効果	15.7	16.8	43.3	15.3	37.7	128.8

３）集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

①集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する方針

点検の結果、判定がⅣとなった場合、現状において通行止め等の措置がされているなど交通需要が極めて低く、地元合意が取れている等の橋梁については、維持管理費用の軽減を目的に集約化・撤去を検討します。

損傷状況や利用状況により撤去が効果的である橋梁は、健全性に大きな問題が生じた段階で撤去・廃止を実施します。

詳細検討の結果、架替が妥当と判断された橋梁については、可能な限りボックスカルバート等のプレキャスト製品の採用を検討し、維持管理の省力化・コスト縮減を図ります。

事情により集約化・撤去が困難である橋梁については、車道橋から歩道橋など機能の縮小を検討します。

②集約化・撤去、機能縮小などによる費用の縮減に関する目標

利用者が少なく判定Ⅳと診断されている2橋について、集約化・撤去・機能縮減を令和８年度までに検討し、今後10年間でメンテナンスコストを100万円程度縮減することを目指します。

４．諸元および点検結果

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
1	5001	豊科中部42号橋	6.0	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	38	7 - 63	
2	5002	豊科中部25号橋	6.9	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	38	7 - 99	
3	5004	豊科南部５号橋	2.9	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 29	
4	5005	豊科南部６号橋	3.7	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	20	9 - 10	
5	5006	中村橋１	12.7	1974	2	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	48	7 - 34	
6	5008	豊科南部14号橋	4.4	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	20	9 - 30	
7	5009	豊科中部157号橋	2.5	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	92	20	9 - 25	
8	5010	豊科中部159号橋	2.5	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 31	
9	5012	豊科中部７号橋	3.7	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 32	
10	5013	豊科中部10号橋	3.9	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 33	
11	5014	豊科中部41号橋	4.5	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	20	9 - 34	
12	5015	豊科中部139号橋	2.8	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	20	9 - 26	
13	5017	豊科中部131号橋	6.0	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	74	38	7 - 20	
14	5018	中花見橋	7.9	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 100	
15	5019	豊科中部18号橋	6.7	2008	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	38	7 - 89	
16	5020	豊科北部２号橋	2.5	1991	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 35	
17	5021	豊科北部３号橋	3.1	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	20	9 - 27	
18	5022	豊科北部116号橋	3.3	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 36	
19	5023	豊科北部18号橋	10.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 101	
20	5024	拾ヶ堰橋１	12.1	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 102	
21	5026	勘左衛門堰橋	4.6	1958	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 37	
22	5027	拾ヶ堰橋２	12.2	1963	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 103	
23	5028	新田堰橋	4.9	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	20	9 - 3	
24	5029	吉野堰橋	2.9	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 38	
25	5030	矢原堰橋２	9.0	1987	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	94	38	7 - 88	
26	5031	重柳橋	7.7	1996	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	38	7 - 104	
27	5032	豊科南部78号橋	3.1	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 39	
28	5033	豊科南部67号橋	3.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 81	
29	5034	豊科南部16号橋	2.4	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 82	
30	5035	豊科中部24号橋	6.3	1986	1	プレテン床版	Ⅱ	86	33	7 - 96	
31	5036	豊科中部156号橋	3.0	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 83	
32	5037	豊科中部135号橋	2.3	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 84	
33	5038	豊科中部29号橋	2.2	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	15	9 - 64	
34	5039	豊科中部30号橋	2.2	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	15	9 - 65	
35	5040	恵光院橋	10.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	33	7 - 163	
36	5041	豊科北部16号橋	4.0	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 85	
37	5043	豊科中部126号橋	2.0	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 86	
38	5044	豊科中部51号橋	7.0	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	33	7 - 56	
39	5045	豊科中部53号橋	2.8	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 87	
40	5046	中曽根橋１	12.6	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	33	7 - 164	
41	5047	豊科北部104号橋	3.0	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 88	
42	5048	新切橋１	6.7	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	33	7 - 165	
43	5049	豊科北部28号橋	3.6	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	82	15	9 - 60	
44	5050	豊科北部29号橋	6.0	1986	1	H形鋼橋	Ⅱ	62	33	7 - 17	
45	5052	豊科東部１号橋	8.7	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	33	7 - 57	
46	5053	豊科東部24号橋	8.8	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	33	7 - 166	
47	5054	豊科東部４号橋	4.5	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 89	
48	5055	豊科南部72号橋	12.5	1987	1	プレテン床版	Ⅰ	100	33	7 - 167	
49	5056	豊科南部46号橋	3.1	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 90	
50	5057	豊科中部54号橋	11.7	1973	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	86	30	7 - 136	
51	5059	豊科中部56号橋	4.2	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 180	
52	5060	豊科中部171号橋	6.7	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	30	7 - 137	
53	5061	豊科中部57号橋	4.0	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	74	13	9 - 63	
54	5062	豊科中部61号橋	3.9	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 114	
55	5063	豊科中部142号橋	2.8	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 168	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
56	5064	豊科中部75号橋	6.7	1986	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	86	30	7 - 138	
57	5065	豊科中部76号橋	7.2	1987	1	プレテン床版	Ⅱ	66	30	7 - 46	
58	5066	豊科中部77号橋	7.5	1988	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	78	30	7 - 90	
59	5067	豊科中部67号橋	2.7	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 181	
60	5068	豊科中部79号橋	5.1	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 139	
61	5069	豊科中部80号橋	5.3	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 186	
62	5070	豊科中部81号橋	5.4	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	30	7 - 125	
63	5071	豊科中部152号橋	2.4	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 182	
64	5072	豊科中部89号橋	4.4	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	13	9 - 66	
65	5074	豊科中部91号橋	3.9	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 115	
66	5075	豊科中部93号橋	3.9	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 183	
67	5076	豊科中部172号橋	4.1	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 184	
68	5077	豊科中部104号橋	4.0	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 185	
69	5078	大樋橋	9.0	1984	2	ＲＣ床版橋	Ⅱ	88	40	7 - 47	
70	5080	豊科中部155号橋	3.0	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 186	
71	5081	豊科中部170号橋	4.8	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 151	
72	5082	豊科中部120号橋	4.5	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 187	
73	5084	豊科中部134号橋	4.7	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 188	
74	5087	豊科中部15号橋	7.5	2001	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	30	7 - 126	
75	5088	豊科中部46号橋	5.2	1983	1	H形鋼橋	Ⅱ	86	30	7 - 140	
76	5090	豊科中部78号橋	3.0	1992	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 189	
77	5091	豊科中部144号橋	3.5	1993	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 190	
78	5092	豊科中部145号橋	3.0	2001	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 191	
79	5094	豊科中部169号橋	3.8	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	92	13	9 - 152	
80	5095	豊科中部153号橋	2.1	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 192	
81	5096	豊科中部154号橋	2.5	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 193	
82	5097	豊科中部158号橋	3.2	2014	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	92	13	9 - 153	
83	5098	豊科中部167号橋	3.2	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 194	
84	5099	豊科中部165号橋	2.0	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 195	
85	5100	豊科中部166号橋	2.5	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 196	
86	5101	豊科中部164号橋	2.0	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 197	
87	5102	豊科中部163号橋	2.3	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 198	
88	5103	豊科中部162号橋	3.0	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 199	
89	5104	豊科中部168号橋	4.5	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 200	
90	5105	豊科南部18号橋	2.6	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 201	
91	5108	豊科北部43号橋	3.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 202	
92	5111	豊科北部47号橋	3.8	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 154	
93	5112	豊科北部48号橋	2.9	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 203	
94	5113	豊科北部65号橋	4.7	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 116	
95	5114	豊科北部67号橋	3.5	1961	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 117	
96	5115	豊科北部68号橋	2.7	1962	1	H形鋼橋	Ⅱ	100	13	9 - 204	
97	5116	豊科北部69号橋	4.6	1963	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 118	
98	5117	豊科北部20号橋	6.7	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 187	
99	5118	原線橋	6.5	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 188	
100	5119	豊科北部33号橋	2.9	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 205	
101	5120	中曽根川橋	14.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 141	
102	5121	甚田島橋	10.0	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 142	
103	5123	けみだ橋	9.0	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 189	
104	5124	豊科北部118号橋	2.5	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 206	
105	5125	豊科北部109号橋	12.5	2013	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 190	
106	5126	豊科北部93号橋	6.0	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	40	7 - 41	
107	5127	豊科北部119号橋	6.0	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 191	
108	5128	寺所堰橋	5.0	1961	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 192	
109	5129	中曽根橋２	8.7	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 193	
110	5130	花見橋１	7.9	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 194	
111	5131	豊科北部34号橋	6.7	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 195	
112	5132	高河原橋	7.0	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 196	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
113	5133	豊科南部23号橋	3.0	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 207	
114	5134	豊科南部63号橋	4.6	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 155	
115	5135	豊科南部25号橋	3.9	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 208	
116	5136	豊科南部64号橋	4.9	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 209	
117	5137	豊科南部65号橋	5.4	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	30	7 - 127	
118	5138	豊科南部66号橋	2.8	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 210	
119	5139	豊科南部15号橋	4.2	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 119	
120	5140	豊科南部43号橋	3.3	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 211	
121	5141	豊科南部79号橋	3.0	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 212	
122	5142	豊科南部48号橋	3.3	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 213	
123	5144	豊科南部21号橋	4.3	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 120	
124	5145	亀橋	12.3	1975	2	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	40	7 - 27	
125	5146	豊科南部53号橋	4.9	1969	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 214	
126	5147	豊科南部68号橋	3.1	1996	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 121	
127	5148	豊科南部１号橋	4.5	2009	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 215	
128	5150	豊科南部10号橋	2.4	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 216	
129	5151	豊科南部12号橋	3.1	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 217	
130	5152	寺村橋	12.8	1954	2	ＲＣＴ桁橋	Ⅰ	100	40	7 - 82	
131	5153	中曽根橋３	13.0	1953	2	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	40	7 - 42	
132	5154	豊科南部80号橋	2.3	1954	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 169	
133	5155	豊科南部74号橋	2.6	1975	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	92	13	9 - 156	
134	5156	豊科南部73号橋	3.8	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 122	
135	5157	百石橋	12.1	1996	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 175	
136	5158	祝沢橋	13.6	1995	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 197	
137	5159	豊科東部５号橋	4.0	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 218	
138	5160	豊科東部６号橋	2.5	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 219	
139	5161	豊科東部７号橋	3.1	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 220	
140	5163	豊科東部11号橋	6.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 198	
141	5164	豊科東部12号橋	5.7	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	74	30	7 - 65	
142	5165	豊科東部23号橋	5.8	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	30	7 - 91	
143	5166	豊科東部17号橋	3.6	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	78	13	9 - 67	
144	5167	豊科東部10号橋	4.0	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 123	
145	5168	豊科東部13号橋	4.7	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	13	9 - 68	
146	5169	豊科東部14号橋	3.6	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	78	13	9 - 69	
147	5200	御舟橋	5.2	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 105	
148	5201	穂高２号橋	4.0	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 11	
149	5202	神口橋	8.6	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 106	
150	5203	上原橋	7.9	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 107	
151	5205	宮村橋	12.0	2000	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 108	
152	5207	穂高36号橋	2.0	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 40	
153	5208	穂高９号橋	2.2	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 143	
154	5211	穂高16号橋	3.6	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 41	
155	5212	穂高17号橋	4.0	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	20	9 - 4	
156	5213	穂高34号橋	3.4	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	20	9 - 5	
157	5214	等々力大橋北	12.2	1994	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	48	7 - 35	
158	5215	穂高19号橋	4.3	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 91	
159	5216	穂高18号橋	9.7	1989	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	33	7 - 168	
160	5217	穂高20号橋	2.3	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 92	
161	5218	穂高21号橋	2.6	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	25	9 - 6	
162	5219	穂高337号橋	4.2	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 93	
163	5220	御法田橋	13.9	1976	1	プレテン床版	Ⅱ	100	43	7 - 54	
164	5221	穂高27号橋	2.0	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 94	
165	5222	穂高26号橋	4.6	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 95	
166	5223	穂高28号橋	4.1	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 96	
167	5224	穂高66号橋	3.8	1994	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	25	9 - 7	
168	5225	穂高29号橋	3.4	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	15	9 - 74	
169	5226	穂高24号橋	9.7	1981	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	86	33	7 - 97	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
170	5227	穂高375号橋	2.5	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	78	13	9 - 70	
171	5228	穂高383号橋	6.4	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 199	
172	5229	穂高32号橋	2.9	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 221	
173	5230	穂高352号橋	2.0	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 222	
174	5231	穂高44号橋	7.0	1981	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅰ	100	30	7 - 200	
175	5232	穂高40号橋	2.5	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 223	
176	5233	穂高41号橋	3.0	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 224	
177	5235	穂高46号橋	4.2	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 225	
178	5236	穂高48号橋	3.5	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	23	9 - 20	
179	5238	穂高50号橋	8.5	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	30	7 - 176	
180	5239	穂高51号橋	4.6	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 226	
181	5240	穂高54号橋	3.9	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 227	
182	5241	穂高57号橋	3.8	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 228	
183	5242	穂高98号橋	6.2	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	30	7 - 201	
184	5243	穂高47号橋	3.4	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 229	
185	5244	穂高355号橋	4.7	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅲ	54	13	8 - 1	修繕
186	5245	穂高64号橋	3.1	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 230	
187	5250	穂高353号橋	2.4	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 231	
188	5251	穂高101号橋	2.8	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 232	
189	5252	穂高100号橋	10.4	1987	1	プレテン床版	Ⅱ	96	40	7 - 58	
190	5253	穂高110号橋	2.2	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 233	
191	5254	穂高109号橋	8.5	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 144	
192	5255	穂高359号橋	4.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 234	
193	5256	穂高115号橋	8.0	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 202	
194	5257	穂高116号橋	8.6	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	74	30	7 - 66	
195	5258	穂高360号橋	2.8	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 235	
196	5259	穂高119号橋	2.4	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 236	
197	5260	穂高122号橋	4.3	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 124	
198	5261	穂高124号橋	3.0	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 170	
199	5262	会田川橋	31.3	1976	2	プレテン床版橋	Ⅲ	58	58	5 - 5	修繕
200	5263	前川橋	15.6	1968	1	H形鋼橋	Ⅱ	92	43	7 - 40	
201	5264	釜蓋橋	28.5	1978	2	プレテン床版	Ⅲ	44	51	5 - 2	修繕
202	5265	冷水橋	27.0	1980	1	H形鋼橋	Ⅱ	86	51	7 - 6	
203	5266	潮沢川橋	17.0	2004	1	H形鋼橋	Ⅱ	94	51	7 - 14	
204	5267	龍門橋	18.6	1981	1	プレテン床版橋	Ⅱ	86	51	7 - 7	
205	5269	施行田橋	35.3	1988	2	プレテン床版橋	Ⅱ	96	51	7 - 16	
206	5270	東栄町跨線橋	19.9	1989	1	Ｉ桁鋼橋	Ⅲ	8	66	1 - 1	修繕
207	5271	北村２号橋	46.1	1989	2	ポステン中空床版	Ⅰ	98	66	4 - 9	
208	5272	北村橋２	25.2	1987	1	ポステン中空床版	Ⅰ	100	41	7 - 69	
209	5273	北村１号橋	48.6	1989	2	ポステン中空床版	Ⅰ	98	66	4 - 10	
210	5274	北村３号橋	35.9	1989	2	ラーメン橋	Ⅰ	94	66	4 - 8	
211	5275	穂高349号橋	2.9	1975	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 237	
212	5276	小岩嶽橋	10.4	1987	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	30	7 - 203	
213	5277	穂高350号橋	3.7	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 238	
214	5278	欠田橋	13.0	1999	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 204	
215	5279	落合橋	12.0	2001	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 205	
216	5280	穂高30号橋	5.0	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 177	
217	5281	穂高381号橋	2.4	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 239	
218	5282	穂高382号橋	2.8	1979	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 240	
219	5283	穂高368号橋	3.4	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 241	
220	5284	穂高388号橋	3.8	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 242	
221	5285	穂高143号橋	3.8	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 243	
222	5286	穂高145号橋	3.8	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 125	
223	5287	穂高146号橋	5.3	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 206	
224	5288	穂高147号橋	2.0	1972	1	石橋	Ⅰ	100	13	9 - 244	
225	5289	穂高154号橋	9.0	1973	2	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	40	7 - 43	
226	5290	穂高156号橋	4.6	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 245	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
227	5291	穂高157号橋	9.0	1972	1	プレテン床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 157	
228	5293	穂高160号橋	4.0	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 246	
229	5294	穂高161号橋	7.5	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	74	30	7 - 67	
230	5295	穂高162号橋	2.6	1986	1	石橋	Ⅰ	100	13	9 - 247	
231	5296	穂高164号橋	3.4	1977	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 171	
232	5297	穂高163号橋	12.6	1978	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 207	
233	5298	穂高166号橋	3.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 248	
234	5299	穂高168号橋	2.7	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 126	
235	5300	穂高165号橋	3.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	13	9 - 71	
236	5301	中川橋	5.6	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 158	
237	5302	穂高169号橋	5.9	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 208	
238	5303	穂高170号橋	4.0	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 249	
239	5304	穂高171号橋	7.0	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	30	7 - 92	
240	5305	西原橋１	8.0	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 209	
241	5306	穂高178号橋	4.3	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 127	
242	5307	穂高181号橋	2.3	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 250	
243	5308	穂高182号橋	3.3	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 251	
244	5309	穂高184号橋	2.2	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 252	
245	5310	穂高183号橋	2.3	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	13	9 - 76	
246	5311	穂高185号橋	2.2	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 253	
247	5312	穂高186号橋	2.3	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 157	
248	5313	穂高187号橋	2.5	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 254	
249	5315	穂高362号橋	2.5	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 255	
250	5316	穂高190号橋	3.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 256	
251	5317	欠川橋	11.4	1974	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 210	
252	5318	穂高193号橋	2.2	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 257	
253	5319	穂高191号橋	3.2	1976	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 258	
254	5320	下橋	9.5	1995	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 211	
255	5322	穂高195号橋	5.8	2023	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 212	
256	5323	穂高196号橋	3.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 172	
257	5324	穂高197号橋	2.9	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 259	
258	5325	穂高198号橋	2.9	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 260	
259	5326	穂高199号橋	2.3	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 261	
260	5327	穂高123号橋	6.6	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 213	
261	5328	穂高200号橋	3.0	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	23	9 - 9	
262	5329	穂高201号橋	6.2	1987	2	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	40	7 - 44	
263	5330	柳田橋	12.5	2000	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 178	
264	5331	芝澤橋	12.5	2000	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 179	
265	5332	中澤橋	12.4	2000	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 180	
266	5333	穂高203号橋	2.1	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 158	
267	5334	穂高204号橋	3.4	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 262	
268	5335	穂高309号橋	3.3	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 173	
269	5336	穂高205号橋	2.3	2013	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 263	
270	5337	穂高206号橋	3.0	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 264	
271	5340	穂高209号橋	3.6	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 265	
272	5341	穂高210号橋	7.3	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 214	
273	5342	穂高212号橋	5.0	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 215	
274	5343	穂高211号橋	3.0	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	23	9 - 1	
275	5346	穂高354号橋	11.5	1973	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	30	7 - 216	
276	5349	穂高216号橋	2.2	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 266	
277	5351	穂高226号橋	3.7	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 267	
278	5352	穂高227号橋	4.4	1976	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 268	
279	5353	穂高232号橋	2.3	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 128	
280	5355	穂高233号橋	2.4	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 269	
281	5356	穂高237号橋	2.4	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 129	
282	5357	穂高238号橋	3.1	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 270	
283	5358	穂高239号橋	2.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	13	9 - 72	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
284	5362	穂高243号橋	2.4	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 130	
285	5364	穂高244号橋	9.1	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 217	
286	5368	穂高364号橋	2.9	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 271	
287	5374	穂高385号橋	2.6	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 272	
288	5381	穂高269号橋	9.5	1980	1	プレテン床版	Ⅱ	78	30	7 - 93	
289	5392	穂高284号橋	3.2	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 273	
290	5393	穂高285号橋	2.4	1977	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 274	
291	5394	穂高289号橋	2.4	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 275	
292	5395	穂高348号橋	2.4	1979	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 276	
293	5405	穂高371号橋	3.4	1972	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 131	
294	5406	穂高384号橋	3.4	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 277	
295	5409	宮橋	8.6	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 218	
296	5410	穂高311号橋	4.2	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 174	
297	5411	穂高312号橋	5.0	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 181	
298	5412	穂高313号橋	6.3	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 182	
299	5413	穂高365号橋	3.8	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 278	
300	5414	穂高315号橋	6.5	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 183	
301	5415	倉庭橋	9.5	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 219	
302	5416	穂高318号橋	4.7	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	23	9 - 2	
303	5417	栗尾橋	13.5	2000	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 220	
304	5418	穂高320号橋	2.0	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 279	
305	5419	穂高321号橋	8.9	1975	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 221	
306	5420	穂高322号橋	2.8	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 280	
307	5421	穂高323号橋	2.0	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 281	
308	5422	穂高324号橋	2.3	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 282	
309	5423	原畦橋	8.6	1997	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 222	
310	5425	穂高372号橋	2.2	1979	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 283	
311	5426	穂高328号橋	2.4	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	23	9 - 8	
312	5427	穂高329号橋	2.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 284	
313	5428	穂高330号橋	2.5	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 159	
314	5429	穂高331号橋	3.0	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 285	
315	5431	穂高366号橋	2.9	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 175	
316	5432	荒神堂橋	10.9	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	94	30	7 - 173	
317	5433	穂高336号橋	13.5	1975	1	H形鋼橋	Ⅱ	82	30	7 - 128	
318	5434	穂高373号橋	12.7	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	30	7 - 223	
319	5435	穂高342号橋	2.0	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 286	
320	5436	満願寺橋	7.9	1983	1	H形鋼橋	Ⅲ	26	40	3 - 5	修繕
321	5437	神田橋	8.6	1998	1	プレテン床版橋	Ⅱ	88	30	7 - 156	
322	5438	穂高345号橋	4.5	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 287	
323	5439	大久保橋	13.5	1999	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 224	
324	5440	穂高392号橋	8.3	1975	1	プレテン床版	Ⅰ	100	40	7 - 83	
325	5441	富田橋	2.2	1976	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 42	
326	5442	天満沢橋１	7.2	1963	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	66	38	7 - 11	
327	5443	穂高3230号橋	2.1	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 288	
328	5444	穂高279号橋	2.3	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 289	
329	5501	穂高125号橋	6.0	1977	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	100	30	7 - 225	
330	5502	穂高126号橋	5.8	1978	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	94	30	7 - 174	
331	5503	穂高127号橋	5.3	1979	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	86	30	7 - 145	
332	5504	穂高128号橋	4.6	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 176	
333	5505	穂高131号橋	6.0	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 226	
334	5506	穂高132号橋	2.4	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 290	
335	5507	穂高134号橋	5.5	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 159	
336	5508	穂高136号橋	2.8	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	92	13	9 - 160	
337	5509	穂高137号橋	2.5	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 291	
338	5510	穂高39号橋	3.0	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	86	13	9 - 132	
339	5511	穂高140号橋	9.9	1977	1	H形鋼橋	Ⅱ	62	30	7 - 28	
340	5512	穂高141号橋	5.7	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 227	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
341	5647	中房大橋	175.0	1987	5	ポステンＴ桁	Ⅱ	86	78	4 - 6	
342	5648	安曇野大橋	236.0	1996	4	ラーメン橋	Ⅱ	82	85	4 - 1	
343	5649	等々力大橋南	39.8	1994	1	ポステンＴ桁	Ⅰ	100	58	7 - 8	
344	5650	乳房大橋	88.6	1978	3	Ｉ桁鋼橋	Ⅱ	78	75	4 - 3	
345	5651	穂高大橋	102.7	1973	4	Ｉ桁鋼橋	Ⅱ	52	75	2 - 1	
346	5651-1	穂高大橋歩道橋	104.3	2000	4	Ｉ桁（不明）	Ⅱ	72	68	4 - 4	
347	5652	下堀橋	21.5	1971	1	プレテン床版	Ⅰ	100	48	7 - 30	
348	5652-1	下堀橋歩道橋	19.5	2007	1	H形鋼橋	Ⅰ	100	48	7 - 31	
349	5653	安曇野橋	25.0	2002	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	48	7 - 25	
350	5654	万水合流橋	24.8	2005	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 70	
351	5655	堀金1520号橋	16.5	1995	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	41	7 - 71	
352	5656	川手跨線人道橋	22.0	1991	1	H形鋼橋	Ⅲ	54	56	5 - 4	修繕
353	5659	明科2-15桟道橋	17.9	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	43	7 - 51	
354	5677	中央橋	86.0	1974	4	H形鋼橋	Ⅱ	86	85	4 - 2	
355	5678	橋爪橋	98.7	1977	4	H形鋼橋	Ⅱ	52	75	2 - 2	
356	5680	白金橋	33.6	1973	2	H形鋼橋	Ⅱ	60	51	7 - 1	
357	5681	等々力橋	34.6	1972	2	H形鋼橋	Ⅱ	70	53	7 - 2	
358	5682	しゃくなげ橋	25.5	1973	1	H形鋼橋	Ⅲ	86	41	7 - 37	修繕
359	5683	ショウライ橋	25.5	1973	1	H形鋼橋	Ⅱ	78	41	7 - 19	
360	5684	天満沢橋２	18.7	1999	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	48	7 - 32	
361	5685	梶花見橋	15.1	1999	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	51	7 - 22	
362	5686	等々力幅下橋	16.0	1995	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 72	
363	5687	穂高180号橋	14.5	1973	1	H形鋼橋	Ⅱ	72	30	7 - 59	
364	5688	南原橋	14.7	1996	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 228	
365	5700	中村橋３	17.5	2001	1	プレテン床版橋	Ⅱ	92	56	7 - 5	
366	5701	笠井下堀橋	17.7	1992	1	プレテン床版橋	Ⅱ	72	41	7 - 12	
367	5702	すずらん橋	15.4	1990	1	H形鋼橋	Ⅱ	70	41	7 - 10	
368	5736	二木山道橋	24.6	1968	2	H形鋼橋	Ⅲ	30	58	5 - 1	修繕
369	5737	赤沢橋	30.0	1971	2	プレテンＴ桁	Ⅰ	100	58	7 - 9	更新中
370	5738	室町橋	33.0	1971	2	H形鋼橋	Ⅱ	86	63	4 - 7	
371	5739	真々部山道橋	24.3	1984	1	H形鋼橋	Ⅱ	86	41	7 - 38	
372	5740	千国橋	26.2	1980	1	Ｉ桁（合成）	Ⅱ	62	41	7 - 3	
373	5741	小住吉橋	22.1	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 73	
374	5742	西住吉橋	19.8	2003	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 74	
375	5743	住吉南橋	19.8	2003	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	48	7 - 33	
376	5744	丁田橋	19.8	2004	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 75	
377	5745	楡山道橋	19.8	2004	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 76	
378	5746	黒沢尻橋	20.9	2004	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 77	
379	5768	中道橋	24.8	2003	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	43	7 - 48	
380	5769	中堀上手橋	22.1	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 78	
381	5770	下原橋	25.0	2001	1	ポステン中空床版	Ⅱ	96	58	7 - 4	
382	5771	西原橋２	24.0	2001	1	H形鋼橋	Ⅱ	80	41	7 - 21	
383	5772	寄合橋	22.1	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 79	
384	5773	小田多井橋	22.4	2003	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	41	7 - 80	
385	5774	木戸１号橋	16.4	2005	1	H形鋼橋	Ⅰ	100	51	7 - 23	
386	5775	みはらし橋	24.0	2005	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	41	7 - 55	
387	5776	山中２号橋	15.8	1996	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	51	7 - 24	
388	5777	除沢橋上	22.4	2003	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	43	7 - 52	
389	5778	除沢橋下	22.1	1997	1	プレテン床版橋	Ⅱ	86	41	7 - 39	
390	5779	除沢新田下橋	19.5	2005	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	43	7 - 53	
391	5780	伊勢宮橋	18.0	1999	1	プレテン床版橋	Ⅱ	92	48	7 - 18	
392	5781	矢原堰橋１	15.6	2008	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	41	7 - 81	
393	6002	平成橋	13.6	1989	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 229	
394	6003	めいせい橋	13.0	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 230	
395	6004	三郷61号橋	5.0	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	30	7 - 231	
396	6005	中萱橋	12.5	1960	1	プレテン床版	Ⅰ	100	38	7 - 109	
397	6006	宮じり橋	11.8	2002	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 232	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
398	6007	サバイ橋	7.7	1980	1	プレテン床版	Ⅱ	72	30	7 - 60	
399	6009	三郷244号橋	8.0	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 233	
400	6010	三郷65号橋	12.6	2000	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 234	
401	6011	三郷119号橋	3.1	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 292	
402	6012	三郷253号橋	7.5	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	40	7 - 61	
403	6013	平成二号橋	7.0	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 235	
404	6014	三郷226号橋	6.8	1996	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	30	7 - 146	
405	6015	三郷228号橋	6.1	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 236	
406	6016	三郷22号橋	5.4	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	48	7 - 36	
407	6017	三郷30号橋	5.6	2002	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	38	7 - 110	
408	6018	三郷79号橋	5.0	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 147	
409	6019	芝口橋	5.6	1964	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	38	7 - 111	
410	6020	三郷29号橋	5.1	1965	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	38	7 - 49	
411	6021	三郷133号橋	2.7	1997	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 293	
412	6022	三郷58号橋	3.2	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	15	9 - 97	
413	6023	あたらしや橋	3.5	1993	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 294	
414	6024	三郷51号橋	2.7	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	15	9 - 98	
415	6025	勘左衛門橋	4.9	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 43	
416	6026	三郷136号橋	3.4	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	23	9 - 21	
417	6027	三郷235号橋	4.2	2000	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 295	
418	6028	三郷93号橋	3.3	1968	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 133	
419	6029	三郷91号橋	3.2	1968	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	13	9 - 77	
420	6030	三郷94号橋	4.8	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 296	
421	6031	三郷258号橋	4.5	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 297	
422	6032	三郷82号橋	2.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 134	
423	6033	三郷23号橋	4.3	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 12	
424	6034	すみよし橋	3.4	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 298	
425	6035	三郷148号橋	4.2	1976	2	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	23	9 - 22	
426	6036	三郷103号橋	3.6	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 299	
427	6037	三郷221号橋	4.1	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 300	
428	6038	三郷225号橋	4.1	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 301	
429	6039	三郷227号橋	3.9	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 302	
430	6040	三郷45号橋	3.8	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	74	15	9 - 28	
431	6041	三郷217号橋	3.7	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 303	
432	6042	三郷242号橋	3.0	1966	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 304	
433	6043	三郷251号橋	3.6	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 305	
434	6044	長沢堰橋	3.5	1972	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 99	
435	6045	三郷68号橋	2.5	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	78	13	9 - 73	
436	6046	三郷71号橋	2.4	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 306	
437	6047	三郷96号橋	3.2	1968	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 135	
438	6048	三郷104号橋	4.1	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 307	
439	6049	三郷118号橋	2.5	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	23	9 - 23	
440	6050	三郷15号橋	3.4	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 44	
441	6051	三郷137号橋	4.9	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 136	
442	6052	三郷121号橋	7.5	1975	1	プレテン床版	Ⅱ	82	30	7 - 129	
443	6053	三郷127号橋	3.4	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 308	
444	6054	三郷129号橋	3.4	1967	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 309	
445	6055	三郷132号橋	3.3	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 310	
446	6056	三郷135号橋	2.9	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 311	
447	6057	三郷153号橋	3.4	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 312	
448	6058	三郷６号橋	3.3	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 45	
449	6059	三郷75号橋	3.3	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 313	
450	6060	三郷92号橋	4.6	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	13	9 - 137	
451	6061	栗之木下橋	2.6	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 314	
452	6062	三郷220号橋	3.3	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 315	
453	6063	三郷32号橋	3.2	1968	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	20	9 - 13	
454	6064	三郷55号橋	2.4	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 46	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
455	6065	三郷56号橋	3.2	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 47	
456	6066	三郷90号橋	14.0	1969	1	H形鋼橋	Ⅱ	80	30	7 - 112	
457	6067	三郷95号橋	4.9	1969	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 316	
458	6068	三郷97号橋	3.5	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 317	
459	6069	三郷230号橋	3.2	1968	1	ＢＯＸカルバート	Ⅲ	54	13	8 - 2	修繕
460	6070	三郷231号橋	3.2	1968	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	13	9 - 78	
461	6071	三郷87号橋	4.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 318	
462	6072	三郷120号橋	3.5	1998	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 161	
463	6073	三郷31号橋	2.9	2003	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	20	9 - 14	
464	6074	三郷98号橋	3.2	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 319	
465	6075	三郷102号橋	2.8	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 320	
466	6076	三郷175号橋	3.0	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 321	
467	6077	三郷203号橋	3.0	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 322	
468	6078	三郷212号橋	3.0	1999	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 323	
469	6079	三郷243号橋	3.0	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 324	
470	6080	三郷80号橋	5.7	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	78	30	7 - 94	
471	6082	三郷134号橋	3.1	2004	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 325	
472	6083	三郷178号橋	2.9	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 326	
473	6084	三郷200号橋	2.9	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 327	
474	6085	三郷207号橋	2.9	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	92	13	9 - 162	
475	6086	三郷240号橋	2.9	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 328	
476	6087	三郷255号橋	2.9	2000	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 177	
477	6088	三郷28号橋	2.8	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 15	
478	6089	三郷99号橋	3.0	1991	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 329	
479	6090	三郷101号橋	2.4	1975	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 330	
480	6091	三郷154号橋	2.8	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 331	
481	6092	三郷250号橋	2.8	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 332	
482	6093	三郷52号橋	3.2	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 100	
483	6094	住吉橋	2.7	1992	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 163	
484	6095	三郷152号橋	2.7	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 333	
485	6096	三郷158号橋	2.7	1968	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	96	13	9 - 178	
486	6097	三郷201号橋	2.7	1983	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 334	
487	6098	三郷254号橋	2.7	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 335	
488	6099	三郷１号橋	2.6	1985	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 48	
489	6100	堀金1号橋	2.5	2005	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 49	
490	6101	堀金5号橋	2.6	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	20	9 - 50	
491	6102	堀金8号橋	4.7	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 16	
492	6103	堀金9号橋	3.2	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 51	
493	6104	堀金10号橋	3.0	1993	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 52	
494	6105	堀金12号橋	6.4	1994	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 113	
495	6106	堀金13号橋	5.6	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 114	
496	6107	堀金14号橋	4.5	2006	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 53	
497	6108	堀金104号橋	2.5	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 54	
498	6109	堀金17号橋	2.5	2007	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 101	
499	6110	堀金18号橋	2.2	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 102	
500	6112	堀金20号橋	2.9	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 103	
501	6113	堀金107号橋	9.4	2004	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	33	7 - 169	
502	6114	堀金23号橋	2.8	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 104	
503	6115	堀金24号橋	4.1	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	15	9 - 105	
504	6117	堀金25号橋	3.0	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 336	
505	6118	堀金26号橋	2.8	2008	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 337	
506	6119	堀金27号橋	2.2	2009	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 338	
507	6120	堀金28号橋	4.2	1987	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 339	
508	6121	北村橋１	7.9	1988	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 237	
509	6122	神橋	7.6	1998	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 238	
510	6123	堀金31号橋	2.3	1989	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 340	
511	6124	田屋村橋	7.7	1998	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 239	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
512	6125	堀金34号橋	10.1	2004	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 240	
513	6126	堀金35号橋	6.6	2004	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 241	
514	6127	堀金36号橋	9.2	2004	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 242	
515	6128	堀金39号橋	3.6	1975	1	H形鋼橋	Ⅰ	100	13	9 - 341	
516	6129	堀金40号橋	4.6	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 138	
517	6130	堀金41号橋	4.6	1977	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 342	
518	6131	堀金42号橋	2.7	1961	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 343	
519	6137	中村橋２	8.3	2002	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 243	
520	6138	堀金50号橋	6.3	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 244	
521	6139	堀金51号橋	8.8	1978	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 245	
522	6142	野田橋	11.5	2002	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 246	
523	6143	堀金60号橋	2.1	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 344	
524	6144	堀金61号橋	2.1	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 345	
525	6145	堀金62号橋	4.7	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 346	
526	6146	堀金64号橋	6.8	1996	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 247	
527	6147	堀金65号橋	4.0	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 347	
528	6148	堀金66号橋	3.4	1997	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 348	
529	6150	堀金68号橋	3.0	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 349	
530	6151	堀金70号橋	4.1	1998	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 350	
531	6152	堀金71号橋	3.0	1984	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 351	
532	6153	堀金72号橋	2.5	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 139	
533	6154	堀金73号橋	4.0	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 352	
534	6155	堀金74号橋	5.5	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	30	7 - 148	
535	6156	堀金75号橋	5.1	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 248	
536	6157	堀金76号橋	6.5	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅲ	78	30	7 - 95	修繕
537	6158	堀金77号橋	7.6	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 160	
538	6159	堀金78号橋	5.0	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 249	
539	6160	堀金79号橋	5.8	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 250	
540	6161	堀金80号橋	4.8	1961	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 353	
541	6162	堀金81号橋	3.4	1999	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 354	
542	6163	堀金86号橋	2.9	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 355	
543	6164	堀金87号橋	5.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	76	40	7 - 15	
544	6165	堀金88号橋	5.0	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	40	7 - 62	
545	6166	堀金90号橋	3.4	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 356	
546	6167	堀金92号橋	4.5	2000	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 357	
547	6168	堀金94号橋	2.2	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 140	
548	6169	堀金96号橋	2.2	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 358	
549	6170	新堀堰橋	4.8	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 359	
550	6171	堀金108号橋	2.8	1991	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 360	
551	6172	堀金32号橋	5.4	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 251	
552	6173	堀金102号橋	2.3	1991	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 361	
553	6175	堀金53号橋	4.4	1972	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 362	
554	6176	堀金109号橋	3.0	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 363	
555	6177	堀金113号橋	3.0	1993	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 364	
556	6200	梨子橋	6.0	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	33	7 - 170	
557	6201	池桜橋	4.3	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 106	
558	6202	庄部１号橋	6.1	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	33	7 - 171	
559	6203	松留１号橋	5.6	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	33	7 - 172	
560	6204	松留２号橋	5.4	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	33	7 - 135	
561	6205	潮幅下橋	3.3	1979	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 365	
562	6206	潮下川原橋	2.8	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 366	
563	6207	山中１号橋	12.6	1976	1	Ｉ桁鋼橋	Ⅰ	100	40	7 - 84	
564	6208	小日向橋	11.0	2018	1	プレテン床版	Ⅰ	100	40	7 - 85	
565	6209	木下橋	13.5	1975	1	Ｉ桁鋼橋	Ⅱ	86	30	7 - 149	
566	6210	木下線１号橋	11.9	1970	1	ＲＣ床版橋	Ⅳ	12	40	3 - 3	通行止め
567	6212	庄部２号橋	6.9	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅲ	62	30	7 - 29	修繕
568	6213	海道橋	9.6	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	40	7 - 86	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
569	6214	峰方１号橋	10.5	1968	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅱ	92	40	7 - 50	
570	6215	峰方２号橋	5.1	1970	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 252	
571	6216	峰方３号橋	5.3	1961	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 253	
572	6217	峰方４号橋	5.5	1962	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 254	
573	6218	矢下沢１号橋	5.1	1963	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 255	
574	6219	矢下沢２号橋	6.1	1964	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 161	
575	6220	矢下沢３号橋	5.8	1965	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 256	
576	6221	矢下沢４号橋	4.8	1966	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 367	
577	6222	沢六橋	13.6	1980	1	プレテン床版	Ⅲ	50	40	5 - 6	修繕
578	6223	花見橋２	9.5	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	30	7 - 162	
579	6224	矢下沢５号橋	12.2	1975	2	Ｈ形鋼橋	Ⅳ	0	50	3 - 6	通行止め
580	6225	瓜ヶ久保沢橋	7.5	1996	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 257	
581	6226	中電４号橋	6.7	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 258	
582	6227	奥沢橋	9.4	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	30	7 - 259	
583	6228	中電１号橋	7.3	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	30	7 - 130	
584	6229	中條跨線道路橋	13.6	1966	1	プレテン床版橋	Ⅲ	2	55	3 - 1	修繕
585	6230	中電２号橋	8.4	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅲ	2	30	3 - 2	修繕
586	6232	寺沢２号橋	4.0	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 107	
587	6233	清水沢橋	4.1	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 108	
588	6234	泉福寺橋	5.5	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	33	7 - 98	
589	6235	六地蔵沢橋	4.2	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	15	9 - 61	
590	6236	中村１号橋	2.7	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 368	
591	6237	寺沢橋	5.9	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	30	7 - 150	
592	6238	中村３号橋	3.6	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 369	
593	6239	中村６号橋	3.5	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 370	
594	6240	中村５号橋	2.8	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 371	
595	6241	小泉３号橋	3.9	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 372	
596	6242	小泉２号橋	3.7	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 141	
597	6243	木沢橋	10.0	1963	1	ＲＣＴ桁橋	Ⅲ	20	40	3 - 4	通行止め
598	6244	中村４号橋	3.0	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 142	
599	6245	寺沢３号橋	9.8	1973	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 260	
600	6246	小泉54号橋	12.6	1975	3	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	50	7 - 26	
601	6247	小泉57号橋	2.8	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 143	
602	6248	法音寺下橋	3.2	1987	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 55	
603	6249	尾敷沢４号橋	7.1	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 115	
604	6250	小倉沢４号橋	2.4	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 56	
605	6251	奥沢２号橋	6.0	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 116	
606	6252	小倉沢２号橋	3.7	1972	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	82	30	7 - 131	
607	6253	奥沢４号橋	4.2	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 373	
608	6254	尾敷沢５号橋	4.8	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 144	
609	6255	宮本橋	3.0	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 145	
610	6256	尻無沢３号橋	9.0	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	74	30	7 - 68	
611	6257	御宝田３号橋	8.5	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 261	
612	6258	尾敷沢１号橋	7.8	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 151	
613	6259	御宝田４号橋	7.5	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 262	
614	6260	尾敷沢２号橋	4.8	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅲ	58	13	8 - 4	修繕
615	6261	尻無沢２号橋	3.5	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 146	
616	6263	御法田２号橋	11.6	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 263	
617	6264	尻無橋	4.1	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 374	
618	6265	御法田１号橋	10.2	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 184	
619	6266	前川４号橋	10.4	1982	1	プレテン床版	Ⅱ	82	30	7 - 132	
620	6267	町２号橋	3.8	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 164	
621	6268	町１号橋	7.0	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 152	
622	6269	尻無沢１号橋	6.1	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 264	
623	6270	前川３号橋	8.3	1973	2	ＲＣ床版橋	Ⅲ	30	40	5 - 3	修繕
624	6271	前川２号橋	10.6	1976	2	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	40	7 - 87	
625	6272	千才町１号橋	2.3	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 375	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
626	6273	千才町２号橋	2.3	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 376	
627	6274	栄町２号橋	3.0	1976	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 377	
628	6275	栄町橋	2.7	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 378	
629	6276	明科35の１号橋	2.3	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 147	
630	6277	明科36の１号橋	2.2	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	88	13	9 - 150	
631	6278	平橋	2.3	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 165	
632	6279	堂沢橋	3.5	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅲ	54	13	8 - 3	修繕
633	6280	小倉沢３号橋	3.7	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 379	
634	6281	塩川原1号橋	3.2	2010	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 57	
635	6282	上押野１号橋	2.8	2003	1	H形鋼橋	Ⅰ	100	15	9 - 109	
636	6283	下押野４号橋	4.6	2004	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	15	9 - 75	
637	6284	下押野６号橋	3.1	2013	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 110	
638	6285	曽根田橋	10.4	1987	1	プレテン床版	Ⅱ	82	30	7 - 133	
639	6286	角衛田橋	6.7	1973	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 265	
640	6287	柳川原橋	7.0	1974	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 266	
641	6288	新切橋２	6.9	1975	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 267	
642	6289	巾下橋	6.7	1976	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 268	
643	6290	五左エ門橋	6.1	1977	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 269	
644	6291	内川３号橋	6.1	1978	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 270	
645	6292	内川２号橋	6.1	1979	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 271	
646	6293	下押野８号橋	4.2	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 380	
647	6294	上押野２号橋	2.4	2005	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 148	
648	6295	上押野４号橋	2.5	2006	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	13	9 - 79	
649	6296	下押野５号橋	3.5	2007	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 381	
650	6297	下押野２号橋	5.3	2008	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 272	
651	6298	下押野３号橋	3.6	2009	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	92	13	9 - 166	
652	6299	塩川原２号橋	8.3	2010	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 273	
653	6300	塩川原３号橋	3.3	2001	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 382	
654	6301	荻原２号橋	3.2	2002	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 383	
655	6302	宮沢３号橋	5.8	2016	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 274	
656	6303	荻原１号橋	3.0	2016	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 384	
657	6304	宮沢２号橋	5.3	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 275	
658	6305	荻原４号橋	4.4	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 385	
659	6306	荻原５号橋	4.9	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 386	
660	6307	荻原６号橋	2.8	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 387	
661	6308	荻原７号橋	2.5	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 388	
662	6309	荻原９号橋	3.4	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 389	
663	6310	蜂ヶ沢２号橋	6.5	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 276	
664	6311	荻原８号橋	2.5	1976	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 390	
665	6312	宮沢１号橋	6.0	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 153	
666	6313	高鼻沢１号橋	4.0	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 391	
667	6314	高鼻沢２号橋	5.1	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 277	
668	6400	三郷14号橋	2.6	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	20	9 - 58	
669	6401	三郷130号橋	3.4	1967	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	96	13	9 - 179	
670	6402	三郷143号橋	2.6	1968	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 392	
671	6403	三郷172号橋	2.6	1989	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 393	
672	6404	三郷176号橋	2.6	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 394	
673	6405	三郷252号橋	2.6	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 395	
674	6407	一本松橋	9.7	1981	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	82	30	7 - 134	
675	6408	三郷69号橋	3.4	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	92	13	9 - 167	
676	6409	三郷76号橋	3.3	1982	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 396	
677	6410	三郷113号橋	3.5	1969	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 397	
678	6411	中島橋	2.9	1969	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 398	
679	6412	三郷159号橋	2.5	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 399	
680	6413	三郷161号橋	2.5	1994	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 400	
681	6414	三郷34号橋	2.4	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	20	9 - 59	
682	6415	三郷54号橋	2.9	1970	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	15	9 - 111	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
683	6416	三郷70号橋	2.5	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 401	
684	6417	三郷233号橋	2.5	1984	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 402	
685	6418	三郷73号橋	5.0	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 154	
686	6419	三郷100号橋	2.8	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 403	
687	6420	三郷160号橋	2.4	1986	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 404	
688	6421	三郷194号橋	2.4	1995	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 405	
689	6422	三郷199号橋	2.4	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 406	
690	6423	三郷202号橋	2.4	1988	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 407	
691	6424	三郷204号橋	2.4	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 408	
692	6425	三郷205号橋	2.4	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 409	
693	6426	三郷209号橋	2.4	1981	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 410	
694	6427	三郷246号橋	2.4	1996	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 411	
695	6428	三郷42号橋	2.3	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 17	
696	6430	住吉堰橋	2.2	1980	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	15	9 - 62	
697	6431	三郷187号橋	2.2	1982	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 412	
698	6432	三郷189号橋	2.2	1997	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 413	
699	6433	三郷88号橋	3.1	1969	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	82	13	9 - 80	
700	6434	三郷241号橋	2.1	1983	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 414	
701	6436	豊科3010号橋	3.8	1985	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 415	
702	6437	穂高704号橋	2.8	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	13	9 - 149	
703	6438	穂高4475号橋	6.0	1990	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 278	
704	6439	穂商橋	7.7	1986	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 279	
705	6440	豊科3071号橋	2.4	1972	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 416	
706	6441	堀金1580号橋	2.7	2003	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 417	
707	6442	拾ヶ堰橋3	12.6	1998	1	プレテン床版橋	Ⅱ	88	48	7 - 13	
708	6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋（上流）	12.6	1999	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 117	
709	6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋（下流）	12.6	2000	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 118	
710	6443	明科1256－１号橋	3.0	1987	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 418	
711	6444	沢尻橋	6.0	1988	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 280	
712	6445	明科4293号橋	3.3	1973	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 419	
713	6446	明科4294号橋	7.2	1974	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 281	
714	6447	小倉沢一号橋	10.1	1975	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 282	
715	6448	明科4297号橋	5.8	1978	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 283	
716	6449	明科4298号橋	5.5	1977	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	30	7 - 155	
717	6450	穂高２-15号橋	2.5	1989	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	15	9 - 112	
718	6451	立足橋	10.8	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	38	7 - 119	
719	6452	穂高12号橋	3.2	1971	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	86	20	9 - 18	
720	6453	天満沢川橋	10.1	1971	1	プレテン床版橋	Ⅱ	92	38	7 - 64	
721	6454	富士尾沢橋	7.1	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	82	38	7 - 45	
722	6456	上堀橋	13.3	1971	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 120	
723	6456-1	上堀橋歩道橋１	13.5	2001	1	プレテン床版橋	Ⅱ	100	38	7 - 121	
724	6456-2	上堀橋歩道橋２	13.2	2001	1	プレテン床版橋	Ⅰ	100	38	7 - 122	
725	6457	豊科北中南橋	6.7	2018	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 284	
726	6458	穂高135号橋	12.0	1978	1	プレテン床版橋	Ⅱ	96	30	7 - 185	
727	6459	明科1135号橋	4.0	1979	1	ＲＣ床版橋	Ⅱ	100	13	9 - 420	
728	6460	新屋橋	9.1	2006	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	38	7 - 123	
729	6461	寺所２号橋	4.9	2007	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 421	
730	6462	寺所３号橋	6.0	2008	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 285	
731	6463	寺所４号橋	5.3	2009	1	プレテン床版	Ⅰ	100	30	7 - 286	
732	6464	寺所５号橋	6.1	2010	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 287	
733	6465	忠魂碑南歩道橋	5.9	2001	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 288	
734	6466	豊科3167号橋	2.4	1990	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 422	
735	6467	穂高0499号橋	4.1	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	100	13	9 - 423	
736	6468	穂高1022号橋	4.1	1971	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 424	
737	6469	穂高1028号橋	4.1	1972	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 425	
738	6470	豊科1719号橋	4.5	2014	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 426	
739	6471	穂高3228号橋	2.3	2011	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 427	

番号	橋梁コード	橋　名	橋長（m）	架設年次	径間数	上部構造	全体評価	健全性	重要度	優先順位	今後5年間の措置計画
740	6472	堀金1313号橋	2.8	2015	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 428	
741	6473	堀金1750号橋	4.5	2015	1	プレテン床版	Ⅰ	100	13	9 - 429	
742	6474	豊科１－１号橋	3.0	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	38	7 - 124	
743	6475	豊科２－３号橋	3.0	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	15	9 - 113	
744	6476	穂高2527－１号橋	5.8	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 289	
745	6477	穂高2527－２号橋	2.3	1980	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 430	
746	6478	堀金1752－１号橋	5.3	2019	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	30	7 - 290	
747	6479	堀金1752－２号橋	2.3	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 431	
748	6480	穂高4154号橋	2.3	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	13	9 - 432	
749	6481	豊科3008号橋	3.5	1974	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 433	
750	6482	田中中央橋	6.2	1997	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 291	
751	6483	田中南橋	6.2	1997	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 292	
752	6484	古厩交差点橋	4.6	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅱ	86	20	9 - 19	
753	6485	穂高325号橋	3.3	2019	1	ＢＯＸカルバート	Ⅰ	100	30	7 - 293	
754	6486	豊科2068号橋	3.5	1973	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	23	9 - 24	
755	6487	明科4305号橋	49.1	1989	2	H形鋼橋	Ⅱ	72	66	4 - 5	
756	6489	穂高4688号橋	2.5	1958	1	ＲＣ床版橋	Ⅰ	100	13	9 - 434	

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5001	豊科中部42号橋	市道 豊科２号線	6.0	5.3	1981	43	R3			点検					点検		
5002	豊科中部25号橋	市道 豊科２号線	6.9	10.4	1982	42	R3			点検					点検		
5004	豊科南部５号橋	市道 豊科４号線	2.9	5.5	1983	41	R3			点検					点検		
5005	豊科南部６号橋	市道 豊科７号線	3.7	5.0	1984	40	R3			点検					点検		
5006	中村橋１	市道 豊科７号線	12.7	5.3	1974	50	R2		点検					点検			
5008	豊科南部14号橋	市道 豊科８号線	4.4	7.1	1985	39	R3			点検					点検		
5009	豊科中部157号橋	市道 豊科９号線	2.5	5.8	1986	38	R3			点検					点検		
5010	豊科中部159号橋	市道 豊科12号線	2.5	12.0	1987	37	R3			点検					点検		
5012	豊科中部７号橋	市道 豊科13号線	3.7	4.5	1988	36	R2		点検					点検			
5013	豊科中部10号橋	市道 豊科15号線	4.3	7.5	1989	35	R3			点検					点検		
5014	豊科中部41号橋	市道 豊科16号線	4.5	4.7	1990	34	R2		点検					点検			
5015	豊科中部139号橋	市道 豊科16号線	2.8	8.6	1981	43	R2		点検					点検		←→	
5017	豊科中部131号橋	市道 豊科17号線	6.0	22.5	1982	42	R3			点検					点検		
5018	中花見橋	市道 豊科20号線	7.9	7.0	1988	36	R3			点検					点検		
5019	豊科中部18号橋	市道 豊科23号線	6.7	15.0	2008	16	R3			点検					点検		
5020	豊科北部２号橋	市道 豊科23号線	2.5	11.7	1991	33	R2		点検					点検			
5021	豊科北部３号橋	市道 豊科23号線	3.1	10.0	1974	50	R3			点検					点検		
5022	豊科北部116号橋	市道 豊科23号線	3.3	10.2	1983	41	R3			点検					点検		
5023	豊科北部18号橋	市道 豊科25号線	10.0	4.5	1979	45	R2		点検					点検			
5024	拾ヶ堰橋１	市道 豊科27号線	12.1	7.1	2002	22	R3			点検					点検		
5026	勘左衛門堰橋	市道 豊科29号線	6.9	5.5	1958	66	R3			点検					点検		
5027	拾ヶ堰橋２	市道 豊科29号線	12.2	5.1	1963	61	R2		点検					点検			
5028	新田堰橋	市道 豊科29号線	4.9	5.0	1984	40	R3			点検					点検		
5029	吉野堰橋	市道 豊科29号線	2.9	6.1	1971	53	R2		点検					点検			
5030	矢原堰橋	市道 豊科29号線	9.0	9.5	1987	37	R3			点検					点検		
5031	重柳橋	市道 豊科30号線	7.7	19.1	1996	28	R1	点検					点検				
5032	豊科南部78号橋	市道 豊科31号線	3.1	5.5	1972	52	R2		点検					点検			
5033	豊科南部67号橋	市道 豊科１号線	3.0	9.5	1985	39	R2		点検					点検			
5034	豊科南部16号橋	市道 豊科２号線	2.4	5.1	1973	51	R3			点検					点検		
5035	豊科中部24号橋	市道 豊科４号線	6.3	4.0	1986	38	R3			点検					点検		←→
5036	豊科中部156号橋	市道 豊科５号線	3.3	5.5	1987	37	R3			点検					点検		
5037	豊科中部135号橋	市道 豊科７号線	2.3	2.5	1988	36	R2		点検					点検			
5038	豊科中部29号橋	市道 豊科７号線	2.2	2.2	1989	35	R2		点検					点検			
5039	豊科中部30号橋	市道 豊科７号線	2.2	3.0	1990	34	R2		点検					点検			
5040	恵光院橋	市道 豊科８号線	10.0	7.0	1985	39	R2		点検					点検			
5041	豊科北部16号橋	市道 豊科８号線	4.4	5.8	1981	43	R3			点検					点検		
5043	豊科中部126号橋	市道 豊科９号線	2.0	4.6	1982	42	R2		点検					点検			
5044	豊科中部51号橋	市道 豊科10号線	7.0	4.1	1983	41	R3			点検					点検		←→
5045	豊科中部53号橋	市道 豊科10号線	2.8	7.2	1990	34	R2		点検					点検			
5046	中曽根橋１	市道 豊科11号線	12.6	7.0	1987	37	R4				点検					点検	
5047	豊科北部104号橋	市道 豊科11号線	3.0	4.5	1984	40	R2		点検					点検			
5048	新切橋	市道 豊科12号線	6.7	4.0	1989	35	R3			点検					点検		
5049	豊科北部28号橋	市道 豊科12号線	3.6	6.9	1985	39	R3			点検					点検		
5050	豊科北部29号橋	市道 豊科12号線	6.0	2.5	1986	38	R3			点検					←点検→		
5052	豊科東部１号橋	市道 豊科13号線	8.7	4.0	1987	37	R3			点検					点検		
5053	豊科東部24号橋	市道 豊科15号線	8.8	6.0	1988	36	R3			点検					点検		
5054	豊科東部４号橋	市道 豊科16号線	4.5	4.0	1989	35	R3			点検					点検		
5055	豊科南部72号橋	市道 豊科19号線	12.5	5.5	1987	37	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5056	豊科南部46号橋	市道 豊科19号線	3.1	5.5	1990	34	R3			点検					点検		
5057	豊科中部54号橋	市道 豊科1002号線	11.7	2.0	1973	51	R2		点検					点検			
5059	豊科中部56号橋	市道 豊科1027号線	4.2	10.9	1981	43	R2		点検					点検			
5060	豊科中部171号橋	市道 豊科1028号線	6.7	6.1	1982	42	R3			点検					点検		
5061	豊科中部57号橋	市道 豊科1029号線	4.0	11.6	1983	41	R3			点検					点検		↔
5062	豊科中部61号橋	市道 豊科1039号線	3.9	7.4	1984	40	R3			点検					点検		
5063	豊科中部142号橋	市道 豊科1045号線	2.8	4.1	1985	39	R3			点検					点検	↔	
5064	豊科中部75号橋	市道 豊科1095号線	6.7	3.0	1986	38	R3			点検					点検		
5065	豊科中部76号橋	市道 豊科1099号線	7.2	4.5	1987	37	R3			点検					点検		
5066	豊科中部77号橋	市道 豊科1113号線	7.5	4.0	1988	36	R3			点検					点検		↔
5067	豊科中部67号橋	市道 豊科1134号線	2.7	7.4	1989	35	R3			点検					点検		
5068	豊科中部79号橋	市道 豊科1149号線	5.1	5.1	1990	34	R4				点検					点検	
5069	豊科中部80号橋	市道 豊科1152号線	5.3	5.3	1981	43	R4				点検					点検	
5070	豊科中部81号橋	市道 豊科1153号線	5.4	3.5	1982	42	R3			点検					点検		
5071	豊科中部152号橋	市道 豊科1158号線	2.4	5.1	1983	41	R2		点検					点検			
5072	豊科中部89号橋	市道 豊科1178号線	4.4	4.9	1984	40	R2		点検					点検			
5074	豊科中部91号橋	市道 豊科1184号線	3.9	1.1	1985	39	R3			点検					点検		
5075	豊科中部93号橋	市道 豊科1194号線	3.9	5.4	1986	38	R3			点検					点検		
5076	豊科中部172号橋	市道 豊科1223号線	4.1	4.6	1987	37	R2		点検					点検			
5077	豊科中部104号橋	市道 豊科1234号線	4.0	5.8	1988	36	R2		点検					点検			
5078	大樋橋	市道 豊科1241号線	8.9	6.5	1984	40	R2		点検					点検			
5080	豊科中部155号橋	市道 豊科1260号線	3.0	4.5	1989	35	R3			点検					点検		
5081	豊科中部170号橋	市道 豊科1270号線	3.9	19.0	1990	34	R3			点検					点検		↔
5082	豊科中部120号橋	市道 豊科1272号線	4.5	7.1	1981	43	R3			点検					点検		
5084	豊科中部134号橋	市道 豊科1306号線	4.7	8.6	1982	42	R2		点検					点検			
5087	豊科中部15号橋	市道 豊科1342号線	7.5	7.0	2001	23	R3			点検					点検		
5088	豊科中部46号橋	市道 豊科1344号線	5.2	4.0	1983	41	R3			点検					点検		
5090	豊科中部78号橋	市道 豊科1368号線	3.0	4.6	1992	32	R2		点検					点検			
5091	豊科中部144号橋	市道 豊科1370号線	3.5	4.1	1993	31	R3			点検					点検		
5092	豊科中部145号橋	市道 豊科1376号線	3.0	7.1	2001	23	R3			点検					点検		
5094	豊科中部169号橋	市道 豊科1516号線	3.8	21.0	1984	40	R3			点検					点検		↔
5095	豊科中部153号橋	市道 豊科1519号線	2.1	4.5	1985	39	R2		点検					点検			
5096	豊科中部154号橋	市道 豊科1523号線	2.5	4.7	1986	38	R2		点検					点検			
5097	豊科中部158号橋	市道 豊科1535号線	3.2	8.8	2014	10	R3			点検					点検		
5098	豊科中部167号橋	市道 豊科1559号線	2.4	15.0	1987	37	R2		点検					点検			
5099	豊科中部165号橋	市道 豊科1559号線	2.0	12.4	1988	36	R2		点検					点検			
5100	豊科中部166号橋	市道 豊科1560号線	2.5	12.4	1989	35	R2		点検					点検			
5101	豊科中部164号橋	市道 豊科1560号線	2.0	13.9	1990	34	R2		点検					点検			
5102	豊科中部163号橋	市道 豊科1560号線	2.3	7.2	1981	43	R2		点検					点検			
5103	豊科中部162号橋	市道 豊科1560号線	3.0	28.5	1982	42	R2		点検					点検			
5104	豊科中部168号橋	市道 豊科1560号線	4.5	9.1	1983	41	R3			点検					点検		
5105	豊科南部18号橋	市道 豊科1563号線	2.6	6.0	1984	40	R3			点検					点検		
5108	豊科北部43号橋	市道 豊科2034号線	3.0	5.6	1985	39	R2		点検					点検			
5111	豊科北部47号橋	市道 豊科2051号線	3.8	4.2	1986	38	R2		点検					点検		↔	
5112	豊科北部48号橋	市道 豊科2084号線	2.9	2.0	1974	50	R2		点検					点検			
5113	豊科北部65号橋	市道 豊科2084号線	4.7	2.0	1975	49	R2		点検					点検			
5114	豊科北部67号橋	市道 豊科2084号線	3.5	2.7	1961	63	R3			点検					点検		
5115	豊科北部68号橋	市道 豊科2084号線	9.8	3.0	1962	62	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5116	豊科北部69号橋	市道 豊科2084号線	4.6	2.9	1963	61	R3			点検					点検		
5117	豊科北部20号橋	市道 豊科2087号線	6.7	4.0	1987	37	R3			点検					点検		
5118	原線橋	市道 豊科2095号線	6.5	5.5	1989	35	R3			点検					点検		
5119	豊科北部33号橋	市道 豊科2098号線	2.9	3.9	1988	36	R2		点検					点検			
5120	中曽根川橋	市道 豊科2106号線	14.1	4.0	1985	39	R2		点検					点検			
5121	甚田島橋	市道 豊科2114号線	10.0	5.5	1988	36	R2		点検					点検			
5123	けみだ橋	市道 豊科2124号線	9.0	21.8	1987	37	R1	点検					点検				
5124	豊科北部118号橋	市道 豊科2129号線	2.5	4.0	1976	48	R2		点検					点検			
5125	豊科北部109号橋	市道 豊科2169号線	12.5	5.0	2013	11	R3			点検					点検		
5126	豊科北部93号橋	市道 豊科2177号線	6.0	4.7	1989	35	R3			点検					点検		
5127	豊科北部119号橋	市道 豊科2209号線	6.0	2.7	1990	34	R2		点検					点検			
5128	寺所堰橋	市道 豊科2209号線	5.0	4.5	1961	63	R3			点検					点検		
5129	中曽根橋２	市道 豊科2209号線	8.7	9.0	1987	37	R2		点検					点検			
5130	花見橋	市道 豊科2224号線	7.9	4.0	1988	36	R3			点検					点検		
5131	豊科北部34号橋	市道 豊科2226号線	6.7	4.0	1981	43	R3			点検					点検		
5132	高河原橋	市道 豊科2234号線	7.0	5.0	1989	35	R3			点検					点検		
5133	豊科南部23号橋	市道 豊科3001号線	3.0	10.0	1982	42	R2		点検					点検			
5134	豊科南部63号橋	市道 豊科3001号線	4.6	4.5	1977	47	R3			点検					点検		
5135	豊科南部25号橋	市道 豊科3001号線	3.9	4.1	1978	46	R3			点検					点検		
5136	豊科南部64号橋	市道 豊科3006号線	4.9	4.8	1979	45	R3			点検					点検		
5137	豊科南部65号橋	市道 豊科3009号線	5.4	2.5	1980	44	R3			点検					点検		
5138	豊科南部66号橋	市道 豊科3010号線	2.8	6.7	1971	53	R2		点検					点検			
5139	豊科南部15号橋	市道 豊科3063号橋	4.2	5.6	1972	52	R3			点検					点検		
5140	豊科南部43号橋	市道 豊科3077号線	3.3	7.7	1973	51	R3			点検					点検		
5141	豊科南部79号橋	市道 豊科3086号線	3.0	7.1	1983	41	R3			点検					点検		
5142	豊科南部48号橋	市道 豊科3090号線	3.3	7.3	1984	40	R3			点検					点検		
5144	豊科南部21号橋	市道 豊科3114号線	4.3	5.1	1985	39	R3			点検					点検		
5145	亀橋	市道 豊科3114号線	12.3	4.0	1975	49	R2		点検					点検			
5146	豊科南部53号橋	市道 豊科3124号線	7.4	3.7	1969	55	R3			点検					点検		
5147	豊科南部68号橋	市道 豊科3148号線	3.1	3.0	1996	28	R2		点検					点検			
5148	豊科南部１号橋	市道 豊科3148号線	4.5	6.3	2009	15	R4				点検					点検	
5150	豊科南部10号橋	市道 豊科3172号橋	2.4	7.6	1974	50	R3			点検					点検		
5151	豊科南部12号橋	市道 豊科3173号線	3.1	4.0	1986	38	R3			点検					点検		
5152	寺村橋	市道 豊科3173号線	12.8	3.2	1954	70	R2		点検					点検			
5153	中曽根橋３	市道 豊科3176号線	13.0	5.3	1953	71	R1	点検					点検				
5154	豊科南部80号橋	市道 豊科3501号線	2.3	6.1	1954	70	R3			点検					点検	⟷	
5155	豊科南部74号橋	市道 豊科3521号線	2.6	7.3	1975	49	R3			点検					点検		
5156	豊科南部73号橋	市道 豊科3501号線	3.8	5.3	1987	37	R3			点検					点検		
5157	百石橋	市道 豊科3521号線	12.1	8.6	1996	28	R2		点検					点検			
5158	祝沢橋	市道 豊科3537号線	13.6	5.5	1995	29	R2		点検					点検			
5159	豊科東部５号橋	市道 豊科4007号線	3.8	2.5	1976	48	R3			点検					点検		
5160	豊科東部６号橋	市道 豊科4008号線	2.5	3.1	1977	47	R2		点検					点検			
5161	豊科東部７号橋	市道 豊科4012号線	3.1	3.0	1978	46	R2		点検					点検			
5163	豊科東部11号橋	市道 豊科4080号線	6.0	2.6	1979	45	R3			点検					点検		
5164	豊科東部12号橋	市道 豊科4081号線	5.7	2.6	1980	44	R4				点検					点検	⟷
5165	豊科東部23号橋	市道 豊科4136号線	5.8	2.8	1971	53	R3			点検					点検		⟷
5166	豊科東部17号橋	市道 豊科4559号線	4.0	7.5	1989	35	R3			点検					点検		
5167	豊科東部10号橋	市道 豊科4561号線	4.0	11.4	1990	34	R4				点検					点検	

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5168	豊科東部13号橋	市道 豊科4582号線	4.7	5.0	1981	43	R3			点検					点検		↔
5169	豊科東部14号橋	市道 豊科4563号線	3.6	7.0	1982	42	R3			点検					点検		↔
5200	御舟橋	市道 穂高１号線	5.2	5.0	1978	46	R3			点検					点検		
5201	穂高２号橋	市道 穂高５号線	4.0	15.0	1983	41	R3			点検					点検		
5202	神口橋	市道 穂高６号線	8.6	6.0	1997	27	R2		点検					点検			
5203	上原橋	市道 穂高８号線	7.9	9.9	1997	27	R3			点検					点検		
5205	宮村橋	市道 穂高13号線	12.0	5.5	2000	24	R2		点検					点検			
5207	穂高36号橋	市道 穂高14号線	2.0	4.1	1973	51	R2		点検					点検			
5208	穂高９号橋	市道 穂高14号線	2.2	5.8	1974	50	R3			点検					点検		
5211	穂高16号橋	市道 穂高16号線	3.6	5.8	1984	40	R2		点検					点検			
5212	穂高17号橋	市道 穂高17号線	4.0	6.4	1975	49	R1	点検					点検				
5213	穂高34号橋	市道 穂高17号線	4.2	8.4	1976	48	R1	点検					点検			↔	
5214	等々力大橋北	市道 穂高20号線	12.2	9.0	1994	30	R2		点検					点検			
5215	穂高19号橋	市道 穂高２号線	4.3	5.4	1985	39	R3			点検					点検		
5216	穂高18号橋	市道 穂高２号線	9.7	5.0	1989	35	R3			点検					点検		
5217	穂高20号橋	市道 穂高３号線	2.3	5.0	1977	47	R3				点検					点検	
5218	穂高21号橋	市道 穂高３号線	2.6	5.3	1978	46	R4				点検					点検	
5219	穂高337号橋	市道 穂高３号線	4.2	6.0	1979	45	R3			点検					点検		
5220	御法田橋	市道 穂高３号線	13.9	6.5	1976	48	R1	点検					点検				
5221	穂高27号橋	市道 穂高15号線	2.0	9.2	1986	38	R3			点検					点検		
5222	穂高26号橋	市道 穂高15号線	4.6	20.7	1980	44	R1	点検					点検				
5223	穂高28号橋	市道 穂高16号線	4.1	4.9	1987	37	R1	点検					点検				
5224	穂高66号橋	市道 穂高16号線	3.8	11.0	1994	30	R3			点検					点検		
5225	穂高29号橋	市道 穂高17号線	3.4	7.5	1971	53	R1	点検					点検				
5226	穂高24号橋	市道 穂高25号線	9.7	5.0	1981	43	R1	点検					点検				↔
5227	穂高375号橋	市道 穂高0001号線	2.5	6.3	1988	36	R1	点検					点検		↔		
5228	穂高383号橋	市道 穂高0001号線	6.4	10.6	1989	35	R2		点検					点検			
5229	穂高32号橋	市道 穂高0002号線	2.9	7.8	1981	43	R2		点検					点検			
5230	穂高352号橋	市道 穂高0003号線	2.0	9.8	1990	34	R2		点検					点検			
5231	穂高44号橋	市道 穂高0035号線	7.0	5.5	1981	43	R3			点検					点検		
5232	穂高40号橋	市道 穂高0042号橋	2.5	5.0	1972	52	R2		点検					点検			
5233	穂高41号橋	市道 穂高0044号線	3.0	3.0	1973	51	R1	点検					点検				
5235	穂高46号橋	市道 穂高0054号線	4.2	5.7	1982	42	R1	点検					点検				
5236	穂高48号橋	市道 穂高0067号線	3.5	2.6	1983	41	R3			点検					点検		
5238	穂高50号橋	市道 穂高0072号線	8.5	4.1	1984	40	R2		点検					点検			
5239	穂高51号橋	市道 穂高0075号線	4.6	5.0	1985	39	R1	点検					点検				
5240	穂高54号橋	市道 穂高0077号線	3.9	5.9	1986	38	R1	点検					点検				
5241	穂高57号橋	市道 穂高0079号線	3.8	5.0	1987	37	R1	点検					点検				
5242	穂高98号橋	市道 穂高0081号線	6.2	6.2	1988	36	R1	点検					点検				
5243	穂高47号橋	市道 穂高0098号線	3.4	5.0	1989	35	R1	点検					点検				
5244	穂高355号橋	市道 穂高0102号線	4.7	5.5	1990	34	R1	点検					点検				↔
5245	穂高64号橋	市道 穂高0104号線	3.1	4.5	1981	43	R3			点検					点検		
5250	穂高353号橋	市道 穂高0215号線	2.4	4.7	1982	42	R3			点検					点検		
5251	穂高101号橋	市道 穂高0251号線	2.8	3.8	1974	50	R3			点検					点検		
5252	穂高100号橋	市道 穂高0251号線	10.4	3.1	1987	37	R2		点検				↔	点検			
5253	穂高110号橋	市道 穂高0259号線	2.2	5.0	1983	41	R2		点検					点検			
5254	穂高109号橋	市道 穂高0259号線	8.7	5.1	1984	40	R2		点検					点検			
5255	穂高359号橋	市道 穂高0274号線	4.0	4.0	1985	39	R1	点検					点検				

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5256	穂高115号橋	市道 穂高0274号線	8.0	8.3	1986	38	R3			点検					点検		
5257	穂高116号橋	市道 穂高0275号線	8.6	2.6	1987	37	R2		点検					点検			
5258	穂高360号橋	市道 穂高0276号線	2.8	5.0	1988	36	R2		点検					点検			
5259	穂高119号橋	市道 穂高0278号線	2.4	2.2	1989	35	R2		点検					点検			
5260	穂高122号橋	市道 穂高0302号線	4.3	5.6	1990	34	R1	点検					点検				
5261	穂高124号橋	市道 穂高0400号線	3.0	3.0	1981	43	R1	点検					点検				
5262	会田川橋	市道 明科３号線	31.3	4.0	1976	48	R1	点検					点検				
5263	前川橋	市道 明科９号線	15.6	7.5	1968	56	R3			点検					点検		
5264	釜蓋橋	市道 明科4163号線	28.5	4.0	1978	46	R1	点検					点検				
5265	冷水橋	市道 明科4271号線	27.0	4.0	1980	44	R1	点検					点検				
5266	潮沢川橋	市道 明科5047号線	17.0	2.1	2004	20	R3			点検					点検		
5267	龍門橋	市道 明科4126号線	18.6	6.0	1981	43	R3			点検					点検		
5269	施行田橋	市道 明科4199号線	35.3	5.0	1988	36	R1	点検					点検				
5270	東栄町跨線橋	市道 明科4253号線	19.9	3.0	1989	35	R3			点検					点検		
5271	北村２号橋	市道 明科3009号線	46.1	5.0	1989	35	R4				点検					点検	
5272	北村橋２	市道 明科3008号線	25.2	5.0	1987	37	R1	点検					点検				
5273	北村１号橋	市道 明科3010号線	48.6	4.0	1989	35	R4				点検					点検	
5274	北村３号橋	市道 明科3080号線	35.9	4.0	1989	35	R4				点検					点検	
5275	穂高349号橋	市道 穂高0992号線	2.9	2.6	1975	49	R4				点検					点検	
5276	小岩嶽橋	市道 穂高1022号線	10.4	5.0	1987	37	R2		点検					点検			
5277	穂高350号橋	市道 穂高1031号線	3.7	2.4	1976	48	R3			点検					点検		
5278	欠田橋	市道 穂高1033号線	13.0	4.0	1999	25	R3			点検					点検		
5279	落合橋	市道 穂高1048号線	12.0	5.0	2001	23	R2		点検					点検			
5280	穂高30号橋	市道 穂高1102号線	5.0	4.5	1977	47	R4				点検					点検	
5281	穂高381号橋	市道 穂高1149号線	2.4	4.7	1978	46	R2		点検					点検			
5282	穂高382号橋	市道 穂高1150号線	2.8	4.7	1979	45	R2		点検					点検			
5283	穂高368号橋	市道 穂高1174号線	3.4	4.0	1980	44	R4				点検					点検	
5284	穂高388号橋	市道 穂高1184号線	3.8	6.0	1971	53	R1	点検					点検				
5285	穂高143号橋	市道 穂高2023号線	3.8	3.6	1983	41	R3			点検					点検		
5286	穂高145号橋	市道 穂高2056号線	3.8	5.6	1984	40	R3			点検					点検		
5287	穂高146号橋	市道 穂高2075号線	5.3	5.1	1985	39	R3			点検					点検		
5288	穂高147号橋	市道 穂高2086号線	2.0	2.0	1972	52	R4				点検					点検	
5289	穂高154号橋	市道 穂高2099号線	9.0	3.5	1971	53	R2		点検					点検			
5290	穂高156号橋	市道 穂高2101号線	4.6	5.1	1974	50	R4				点検					点検	
5291	穂高157号橋	市道 穂高2101号線	9.0	5.0	1972	52	R2		点検					点検			
5293	穂高160号橋	市道 穂高2111号線	4.0	6.1	1975	49	R3			点検					点検		
5294	穂高161号橋	市道 穂高2111号線	7.5	5.7	1976	48	R4				点検					点検	
5295	穂高162号橋	市道 穂高2114号線	2.6	2.1	1986	38	R4				点検					点検	
5296	穂高164号橋	市道 穂高2119号線	3.4	14.2	1977	47	R3			点検					点検		
5297	穂高163号橋	市道 穂高2119号線	12.6	4.0	1978	46	R2		点検					点検			
5298	穂高166号橋	市道 穂高2120号線	3.0	5.9	1979	45	R3			点検					点検		
5299	穂高168号橋	市道 穂高2120号線	2.7	4.4	1980	44	R3			点検					点検		
5300	穂高165号橋	市道 穂高2120号線	3.4	3.9	1971	53	R4				点検					点検	
5301	中川橋	市道 穂高2120号線	5.6	4.0	1972	52	R4				点検					点検	
5302	穂高169号橋	市道 穂高2126号線	5.9	2.5	1972	52	R3			点検					点検		
5303	穂高170号橋	市道 穂高2140号線	4.0	6.0	1973	51	R3			点検					点検		
5304	穂高171号橋	市道 穂高2140号線	7.0	4.6	1974	50	R3			点検					点検		
5305	西原橋	市道 穂高2205号線	8.0	9.3	1997	27	R3			点検					点検		

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5306	穂高178号橋	市道 穂高2301号線	4.3	6.0	1987	37	R4				点検					点検	
5307	穂高181号橋	市道 穂高2302号線	2.3	5.7	1988	36	R4				点検					点検	
5308	穂高182号橋	市道 穂高2302号線	3.3	5.9	1989	35	R3			点検					点検		
5309	穂高184号橋	市道 穂高2303号線	2.2	5.2	1990	34	R4				点検					点検	
5310	穂高183号橋	市道 穂高2303号線	2.3	4.4	1981	43	R4				点検					点検	
5311	穂高185号橋	市道 穂高2305号線	2.2	4.0	1981	43	R3			点検					点検		
5312	穂高186号橋	市道 穂高2305号線	2.3	4.9	1982	42	R4				点検					点検	
5313	穂高187号橋	市道 穂高2309号線	2.5	5.0	1983	41	R4				点検					点検	
5315	穂高362号橋	市道 穂高2310号線	2.5	4.0	1984	40	R3			点検					点検		
5316	穂高190号橋	市道 穂高2311号線	3.0	4.5	1985	39	R3			点検					点検		
5317	欠川橋	市道 穂高2311号線	11.4	4.5	1974	50	R4				点検					点検	
5318	穂高193号橋	市道 穂高2312号線	2.2	4.0	1975	49	R3			点検					点検		
5319	穂高191号橋	市道 穂高2312号線	3.2	10.8	1976	48	R4				点検					点検	
5320	下橋	市道 穂高2312号線	11.7	4.0	1995	29	R2		点検					点検			
5322	穂高195号橋	市道 穂高2313号線	5.8	3.0	2023	1	R5	点検					点検				
5323	穂高196号橋	市道 穂高2325号線	3.0	5.1	1979	45	R4				点検					点検	
5324	穂高197号橋	市道 穂高2325号線	2.9	5.4	1980	44	R4				点検					点検	
5325	穂高198号橋	市道 穂高2325号線	2.9	5.4	1971	53	R4				点検					点検	
5326	穂高199号橋	市道 穂高2325号線	2.3	5.4	1972	52	R4				点検					点検	
5327	穂高123号橋	市道 穂高2325号線	6.6	7.8	1973	51	R3			点検					点検		
5328	穂高200号橋	市道 穂高2336号線	3.0	4.0	1986	38	R4				点検					点検	
5329	穂高201号橋	市道 穂高2347号線	6.2	3.0	1987	37	R1	点検					点検				
5330	柳田橋	市道 穂高2464号線	12.5	5.5	2000	24	R2		点検					点検			
5331	芝澤橋	市道 穂高2467号線	12.5	8.7	2000	24	R2		点検					点検			
5332	中澤橋	市道 穂高2468号線	12.4	5.5	2000	24	R3			点検					点検		
5333	穂高203号橋	市道 穂高3004号線	2.1	4.6	1974	50	R4				点検					点検	
5334	穂高204号橋	市道 穂高3004号線	3.4	8.9	1975	49	R3			点検					点検		
5335	穂高309号橋	市道 穂高3004号線	3.3	4.7	1976	48	R3			点検					点検		
5336	穂高205号橋	市道 穂高3005号線	2.3	3.9	2013	11	R4				点検					点検	
5337	穂高206号橋	市道 穂高3007号線	3.0	4.5	1977	47	R3			点検					点検		
5340	穂高209号橋	市道 穂高3015号線	3.6	7.5	1978	46	R3			点検					点検		
5341	穂高210号橋	市道 穂高3016号線	7.3	7.4	1979	45	R3			点検					点検		
5342	穂高212号橋	市道 穂高3018号線	5.0	3.0	1980	44	R3			点検					点検		
5343	穂高211号橋	市道 穂高3018号線	3.0	3.6	1971	53	R2		点検					点検			
5346	穂高354号橋	市道 穂高3022号線	11.5	3.0	1973	51	R2		点検					点検			
5349	穂高216号橋	市道 穂高3037号線	2.2	7.0	1974	50	R4				点検					点検	
5351	穂高226号橋	市道 穂高3060号線	3.7	3.6	1975	49	R3			点検					点検		
5352	穂高227号橋	市道 穂高3062号線	4.4	9.8	1976	48	R4				点検					点検	
5353	穂高232号橋	市道 穂高3067号線	2.3	4.0	1977	47	R3			点検					点検		
5355	穂高233号橋	市道 穂高3070号線	2.4	25.0	1978	46	R4				点検					点検	
5356	穂高237号橋	市道 穂高3075号線	2.4	4.0	1976	48	R3			点検					点検		
5357	穂高238号橋	市道 穂高3070号線	3.1	3.0	1980	44	R3			点検					点検		
5358	穂高239号橋	市道 穂高3092号線	2.4	3.0	1971	53	R3			点検					点検		
5362	穂高243号橋	市道 穂高3102号線	2.4	3.2	1972	52	R3			点検					点検		
5364	穂高244号橋	市道 穂高3102号線	9.1	4.1	1973	51	R3			点検					点検		
5368	穂高364号橋	市道 穂高3129号線	2.9	4.0	1974	50	R4				点検					点検	
5374	穂高385号橋	市道 穂高3140号線	2.6	6.2	1975	49	R3			点検					点検		
5381	穂高269号橋	市道 穂高3150号線	9.5	3.5	1980	44	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5392	穂高284号橋	市道 穂高3165号線	3.2	4.4	1976	48	R4				点検					点検	
5393	穂高285号橋	市道 穂高3165号線	2.4	5.0	1977	47	R4				点検					点検	
5394	穂高289号橋	市道 穂高3167号線	2.4	6.0	1978	46	R4				点検					点検	
5395	穂高348号橋	市道 穂高3168号線	2.4	6.8	1979	45	R4				点検					点検	
5405	穂高371号橋	市道 穂高3207号線	3.4	7.7	1972	52	R4				点検					点検	
5406	穂高384号橋	市道 穂高3226号線	3.4	15.9	1973	51	R4				点検					点検	
5409	宮橋	市道 穂高4002号線	8.6	5.0	1997	27	R2		点検					点検			
5410	穂高311号橋	市道 穂高4003号線	4.2	3.5	1988	36	R4				点検					点検	
5411	穂高312号橋	市道 穂高4005号線	5.0	3.6	1989	35	R4				点検					点検	
5412	穂高313号橋	市道 穂高4006号線	6.3	6.1	1990	34	R3			点検					点検		
5413	穂高365号橋	市道 穂高4007号線	3.8	5.0	1981	43	R4				点検					点検	
5414	穂高315号橋	市道 穂高4026号線	6.5	5.0	1982	42	R4				点検					点検	
5415	倉庭橋	市道 穂高4031号線	9.5	4.0	1997	27	R3			点検					点検		
5416	穂高318号橋	市道 穂高4048号線	4.7	3.3	1983	41	R4				点検					点検	
5417	栗尾橋	市道 穂高4066号線	13.5	5.0	2000	24	R2		点検					点検			
5418	穂高320号橋	市道 穂高4078号線	2.0	4.6	1974	50	R1	点検					点検				
5419	穂高321号橋	市道 穂高4090号線	8.9	4.0	1975	49	R3			点検					点検		
5420	穂高322号橋	市道 穂高4091号線	2.8	4.0	1976	48	R1	点検					点検				
5421	穂高323号橋	市道 穂高4094号線	2.0	3.6	1977	47	R1	点検					点検				
5422	穂高324号橋	市道 穂高4107号線	2.3	3.9	1978	46	R1	点検					点検				
5423	原畦橋	市道 穂高4124号線	8.6	5.0	1997	27	R2		点検					点検			
5425	穂高372号橋	市道 穂高4187号線	2.2	4.1	1979	45	R4				点検					点検	
5426	穂高328号橋	市道 穂高4216号線	2.4	2.7	1980	44	R4				点検					点検	
5427	穂高329号橋	市道 穂高4220号線	2.4	3.6	1971	53	R4				点検					点検	
5428	穂高330号橋	市道 穂高4221号線	2.5	5.1	1972	52	R4				点検					点検	
5429	穂高331号橋	市道 穂高4235号線	3.0	4.6	1973	51	R4				点検					点検	
5431	穂高366号橋	市道 穂高4257号線	2.9	5.1	1974	50	R3			点検					点検	⟷	
5432	荒神堂橋	市道 穂高4280号線	10.9	5.0	1981	43	R3			点検					点検		
5433	穂高336号橋	市道 穂高4327号線	13.3	2.5	1975	49	R2		点検				⟷	点検			
5434	穂高373号橋	市道 穂高4361号線	12.7	4.0	1984	40	R2		点検					点検			
5435	穂高342号橋	市道 穂高4374号線	2.0	5.0	1984	40	R4				点検					点検	
5436	満願寺橋	市道 穂高4388号線	7.9	3.5	1983	41	R3		⟷	点検					点検		
5437	神田橋	市道 穂高4450号線	8.6	5.0	1998	26	R3			点検					点検	⟷	
5438	穂高345号橋	市道 穂高4462号線	4.5	7.1	1985	39	R4				点検					点検	
5439	大久保橋	市道 穂高4468号線	13.5	4.0	1999	25	R2		点検					点検			
5440	穂高392号橋	市道 穂高4655号線	8.3	8.0	1975	49	R3			点検					点検		
5441	富田橋	市道 穂高３号線	2.2	10.4	1976	48	R2		点検					点検			
5442	天満沢橋１	市道 穂高３号線	7.2	5.7	1963	61	R3			点検					点検		
5443	穂高3230号橋	市道 穂高3230号線	2.1	5.5	1986	38	R4				点検					点検	
5444	穂高279号橋	市道 穂高3155号線	2.3	5.1	1987	37	R4				点検					点検	
5501	穂高125号橋	市道 穂高0401号線	6.0	3.0	1977	47	R4				点検					点検	
5502	穂高126号橋	市道 穂高0401号線	5.8	3.0	1978	46	R3			点検					点検		
5503	穂高127号橋	市道 穂高0404号線	5.3	3.4	1979	45	R3			点検					点検		
5504	穂高128号橋	市道 穂高0431号線	4.6	4.4	1980	44	R4				点検					点検	
5505	穂高131号橋	市道 穂高0513号線	6.0	5.0	1971	53	R3			点検					点検		
5506	穂高132号橋	市道 穂高0515号線	2.4	3.3	1972	52	R2		点検					点検			
5507	穂高134号橋	市道 穂高0545号線	5.5	6.5	1973	51	R3			点検					点検		
5508	穂高136号橋	市道 穂高0701号線	2.8	4.7	1974	50	R1	点検					点検		⟷		
5509	穂高137号橋	市道 穂高0728号線	2.5	12.1	1975	49	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5510	穂高39号橋	市道 穂高0777号線	3.0	5.0	1976	48	R1	点検					点検				
5511	穂高140号橋	市道 穂高0795号線	9.6	2.0	1977	47	R2		点検					点検			
5512	穂高141号橋	市道 穂高0822号線	5.7	7.8	1978	46	R3			点検					点検		
5647	中房大橋	市道 穂高0001号線	175.0	6.5	1987	37	R4				点検					点検	
5648	安曇野大橋	市道 穂高20号線	236.0	9.0	1996	28	R1	点検					点検				
5649	等々力大橋南	市道 穂高20号線	39.8	9.0	1994	30	R6		点検					点検			
5650	乳房大橋	市道 穂高９号線	88.6	10.0	1978	46	R1	点検					点検	↔			
5651	穂高大橋	市道 穂高９号線	102.7	7.0	1973	51	R1	点検					点検	↔			
5651-1	穂高大橋歩道橋	市道 穂高3197号線	104.3	2.5	2000	24	R1	点検					点検	↔			
5652	下堀橋	市道 堀金３号線	21.5	7.6	1971	53	R1	点検					点検				
5652-1	下堀橋歩道橋	市道 堀金３号線	19.5	3.0	2007	17	R1	点検					点検				
5653	安曇野橋	市道 堀金３号線	25.0	14.4	2002	22	R1	点検					点検				
5654	万水合流橋	市道 堀金1350号線	24.8	3.5	2005	19	R1	点検					点検				
5655	堀金1520号橋	市道 堀金1520号線	16.5	2.7	1995	29	R3			点検					点検		
5656	川手跨線人道橋	市道 豊科4564号線(独立占用自歩道)	22.0	2.3	1991	33	R4				↔					点検	
5659	明科2-15桟道橋	市道 明科15号線	17.9	2.9	1979	45	R1	点検					点検				
5677	中央橋	市道 穂高14号線	86.0	6.5	1974	50	R2		点検					点検			
5678	橋爪橋	市道 穂高15号線	98.7	7.8	1977	47	R1	点検					↔				
5680	白金橋	市道 穂高2301号線	33.6	6.0	1973	51	R1	点検					点検		↔		
5681	等々力橋	市道 穂高３号線	34.6	6.0	1972	52	R1	点検					点検		↔		
5682	しゃくなげ橋	市道 穂高0763号線	25.5	6.1	1973	51	R2		点検	↔				点検			
5683	ショウライ橋	市道 穂高0764号線	25.5	6.0	1973	51	R3			点検					↔		
5684	天満沢橋２	市道 穂高15号線	18.7	7.8	1999	25	R1	点検					点検				
5685	梶花見橋	市道 穂高0166号線	15.1	4.0	1999	25	R3			点検					点検		
5686	等々力幅下橋	市道 穂高2099号線	17.6	5.0	1995	29	R2		点検					点検			
5687	穂高180号橋	市道 穂高2301号線	14.5	6.0	1973	51	R1	点検					点検		↔		
5688	南原橋	市道 穂高4104号線	14.7	10.0	1996	28	R2		点検					点検			
5700	中村橋３	市道 豊科3006号線	17.5	5.0	2001	23	R3			点検					点検	↔	
5701	笠井下堀橋	市道 豊科1134号線	17.7	5.0	1992	32	R2		点検					点検			↔
5702	すずらん橋	市道 豊科4559号線	15.4	5.5	1990	34	R4				点検					点検	
5736	二木山道橋	市道 三郷５号線	24.6	5.5	1968	56	R2	↔	点検					点検			
5737	赤沢橋	市道 三郷12号線	30.0	5.5	1971	53	R3			↔					点検		
5738	室町橋	市道 三郷10号線	33.0	5.5	1971	53	R1	点検					点検				
5739	真々部山道橋	市道 三郷0471号線	24.3	4.0	1984	40	R1	点検					点検				
5740	千国橋	市道 三郷0479号線	26.2	6.3	1980	44	R1	点検					点検				
5741	小住吉橋	市道 三郷1189号線	22.1	6.0	2002	22	R2		点検					点検			
5742	西住吉橋	市道 三郷1645号線	19.8	5.0	2003	21	R2		点検					点検			
5743	住吉南橋	市道 三郷８号線	19.8	9.0	2003	21	R2		点検					点検			
5744	丁田橋	市道 三郷1644号線	19.8	5.0	2004	20	R2		点検					点検			
5745	楡山道橋	市道 三郷0454号線	19.8	6.0	2004	20	R2		点検					点検			
5746	黒沢尻橋	市道 三郷0472号線	20.9	10.8	2004	20	R2		点検					点検			
5768	中道橋	市道 堀金62号線	24.8	8.3	2003	21	R1	点検					点検				
5769	中堀上手橋	市道 堀金1376号線	22.1	6.0	2002	22	R2		点検					点検			
5770	下原橋	市道 堀金４号線	25.0	5.5	2001	23	R1	点検					点検				
5771	西原橋２	市道 堀金1355号線	24.0	3.5	2001	23	R1	点検					点検		↔		
5772	寄合橋	市道 堀金1377号線	22.1	5.0	2002	22	R2		点検					点検			
5773	小田多井橋	市道 堀金1495号線	22.4	6.0	2003	21	R2		点検					点検			
5774	木戸１号橋	市道 明科5132号線	16.4	2.1	2005	19	R3			点検					点検		
5775	みはらし橋	市道 堀金1377号線	24.0	4.0	2005	19	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
5776	山中２号橋	市道 明科5146号線	15.8	4.0	1996	28	R2		点検					点検			
5777	除沢橋上	市道 豊科10号線	22.4	4.5	2003	21	R1	点検					点検				
5778	除沢橋下	市道 豊科2004号線	22.1	4.5	1997	27	R3			点検					点検		
5779	除沢新田下橋	市道 豊科９号線	19.5	4.5	2005	19	R1	点検					点検				
5780	伊勢宮橋	市道 豊科２号線	18.0	15.0	1999	25	R3			点検					点検	←→	
5781	矢原堰橋１	市道 豊科1376号線	15.6	9.5	2008	16	R3			点検					点検		
6002	平成橋	市道 三郷1575号線	13.6	5.0	1989	35	R2		点検					点検			
6003	めいせい橋	市道 三郷1564号線	13.0	5.0	2002	22	R2		点検					点検			
6004	三郷61号橋	市道 三郷0361号線	5.0	4.7	1971	53	R4				点検					点検	
6005	中萱橋	市道 三郷１号線	12.5	4.5	1960	64	R3			点検					点検		
6006	宮じり橋	市道 三郷1577号線	11.8	3.5	2002	22	R3			点検					点検		
6007	サバイ橋	市道 三郷0419号線	7.7	6.0	1980	44	R3			点検					点検		
6009	三郷244号橋	市道 三郷1633号線	8.0	2.7	1971	53	R3			点検					点検		←→
6010	三郷65号橋	市道 三郷0417号線	12.6	4.0	2000	24	R3			点検					点検		
6011	三郷119号橋	市道 三郷0841号線	3.1	4.4	1988	36	R4				点検					点検	
6012	三郷253号橋	市道 三郷1663号線	7.5	4.0	1989	35	R3			点検					点検		
6013	平成二号橋	市道 三郷1575号線	7.0	5.2	1989	35	R1	点検					点検				
6014	三郷226号橋	市道 三郷1550号線	6.8	3.9	1996	28	R3			点検					点検		
6015	三郷228号橋	市道 三郷1564号線	6.1	5.3	1990	34	R1	点検					点検				
6016	三郷22号橋	市道 三郷９号線	5.4	13.5	1981	43	R4				点検					点検	
6017	三郷30号橋	市道 三郷12号線	5.6	9.5	2002	22	R4				点検					点検	
6018	三郷79号橋	市道 三郷0473号橋	5.0	5.0	1972	52	R1	点検					点検				
6019	芝口橋	市道 三郷14号線	5.6	5.8	1964	60	R4				点検					点検	
6020	三郷29号橋	市道 三郷10号線	5.1	6.0	1965	59	R1	点検					点検				
6021	三郷133号橋	市道 三郷0939号線	2.7	8.6	1997	27	R1	点検					点検				
6022	三郷58号橋	市道 三郷15号線	3.2	13.1	1982	42	R4				点検					点検	
6023	あたらしや橋	市道 三郷0433号線	3.5	5.0	1993	31	R4				点検					点検	
6024	三郷51号橋	市道 三郷６号線	2.7	10.2	1983	41	R4				点検					点検	
6025	勘左衛門橋	市道 三郷１号線	4.9	4.1	1973	51	R1	点検					点検				
6026	三郷136号橋	市道 三郷0953号線	3.4	2.0	1974	50	R4				点検					点検	
6027	三郷235号橋	市道 三郷1441号線	4.2	6.9	2000	24	R3			点検					点検		
6028	三郷93号橋	市道 三郷0672号線	3.3	3.0	1968	56	R3			点検					点検		
6029	三郷91号橋	市道 三郷0659号線	3.2	5.0	1968	56	R4				点検					点検	
6030	三郷94号橋	市道 三郷0673号線	4.8	4.0	1971	53	R3			点検					点検		
6031	三郷258号橋	市道 三郷1577号線	4.5	4.0	1975	49	R1	点検					点検				
6032	三郷82号橋	市道 三郷0488号線	2.4	4.0	1971	53	R4				点検					点検	
6033	三郷23号橋	市道 三郷９号線	4.3	14.4	1984	40	R4				点検					点検	
6034	すみよし橋	市道 豊科1095号線	3.4	7.0	1973	51	R4				点検					点検	
6035	三郷148号橋	市道 三郷1011号線	4.2	3.4	1976	48	R4				点検					点検	
6036	三郷103号橋	市道 三郷0749号線	3.6	6.0	1977	47	R4				点検					点検	
6037	三郷221号橋	市道 三郷1488号線	4.1	3.0	1978	46	R4				点検					点検	
6038	三郷225号橋	市道 三郷1536号線	4.1	5.3	1979	45	R1	点検					点検				
6039	三郷227号橋	市道 三郷1568号線	3.9	5.0	1980	44	R4				点検					点検	
6040	三郷45号橋	市道 三郷２号橋	3.8	6.4	1985	39	R4				点検					点検	
6041	三郷217号橋	市道 三郷1457号橋	3.7	6.4	1971	53	R4				点検					点検	
6042	三郷242号橋	市道 三郷0727号橋	3.0	4.4	1966	58	R4				点検					点検	
6043	三郷251号橋	市道 三郷1972号橋	3.6	3.1	1969	55	R4				点検					点検	
6044	長沢堰橋	市道 三郷３号橋	3.5	6.2	1972	52	R4				点検					点検	
6045	三郷68号橋	市道 三郷0425号橋	2.5	7.2	1971	53	R4				点検					点検	

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6046	三郷71号橋	市道 三郷0430号線	2.4	5.2	1971	53	R4				点検					点検	
6047	三郷96号橋	市道 三郷0681号線	3.2	5.5	1968	56	R4				点検					点検	
6048	三郷104号橋	市道 三郷0750号線	4.1	2.5	1973	51	R4				点検					点検	
6049	三郷118号橋	市道 三郷0839号線	2.5	1.0	1974	50	R4				点検					点検	
6050	三郷15号橋	市道 三郷６号線	3.4	12.2	1986	38	R4				点検					点検	
6051	三郷137号橋	市道 三郷0965号線	4.9	5.5	1987	37	R1	点検					点検				
6052	三郷121号橋	市道 三郷0842号線	7.5	6.6	1975	49	R3			点検					点検		
6053	三郷127号橋	市道 三郷0882号線	3.4	21.2	1988	36	R4				点検					点検	
6054	三郷129号橋	市道 三郷0919号線	3.4	2.6	1967	57	R4				点検					点検	
6055	三郷132号橋	市道 三郷0938号線	3.3	4.0	1989	35	R1	点検					点検				
6056	三郷135号橋	市道 三郷0945号線	2.9	2.2	1976	48	R1	点検					点検				
6057	三郷153号橋	市道 三郷1061号線	3.4	6.0	1990	34	R4				点検					点検	
6058	三郷６号橋	市道 三郷３号線	3.3	5.0	1981	43	R4				点検					点検	
6059	三郷75号橋	市道 三郷0461号線	3.3	4.7	1982	42	R4				点検					点検	
6060	三郷92号橋	市道 三郷0669号線	4.6	4.0	1969	55	R3			点検					点検		
6061	栗之木下橋	市道 三郷0928号線	2.6	5.4	1983	41	R4				点検					点検	
6062	三郷220号橋	市道 三郷1478号線	3.3	2.5	1984	40	R4				点検					点検	
6063	三郷32号橋	市道 三郷12号線	3.2	6.1	1968	56	R4				点検					点検	
6064	三郷55号橋	市道 三郷12号線	2.4	5.7	1985	39	R4				点検					点検	
6065	三郷56号橋	市道 三郷13号線	3.2	7.1	1986	38	R4				点検					点検	
6066	三郷90号橋	市道 三郷0639号線	14.0	2.5	1969	55	R2		点検					点検			
6067	三郷95号橋	市道 三郷0678号線	4.9	3.0	1969	55	R4				点検					点検	
6068	三郷97号橋	市道 三郷0691号線	3.5	3.1	1977	47	R4				点検					点検	
6069	三郷230号橋	市道 三郷1581号線	3.2	5.1	1968	56	R4		⟷		点検					点検	
6070	三郷231号橋	市道 三郷1582号線	3.2	5.0	1968	56	R4				点検					点検	
6071	三郷87号橋	市道 三郷0585号線	4.4	4.4	1971	53	R4				点検					点検	
6072	三郷120号橋	市道 三郷0841号線	3.5	4.6	1998	26	R4				点検					点検	
6073	三郷31号橋	市道 三郷12号線	2.9	8.4	2003	21	R4				点検					点検	
6074	三郷98号橋	市道 三郷0700号線	3.2	4.0	1978	46	R4				点検					点検	
6075	三郷102号橋	市道 三郷0710号線	2.8	3.0	1979	45	R4				点検					点検	
6076	三郷175号橋	市道 三郷1263号線	3.0	3.2	1987	37	R4				点検					点検	
6077	三郷203号橋	市道 三郷1393号線	3.0	6.4	1988	36	R4				点検					点検	
6078	三郷212号橋	市道 三郷1443号線	3.0	6.0	1999	25	R4				点検					点検	
6079	三郷243号橋	市道 三郷1632号線	3.0	4.4	1989	35	R4				点検					点検	
6080	三郷80号橋	市道 三郷0474号線	5.7	5.0	1980	44	R1	点検					点検				
6082	三郷134号橋	市道 三郷0942号線	3.1	6.9	2004	20	R1	点検					点検				
6083	三郷178号橋	市道 三郷1270号線	2.9	5.5	1971	53	R4				点検					点検	
6084	三郷200号橋	市道 三郷1377号線	2.9	10.1	1972	52	R4				点検					点検	
6085	三郷207号橋	市道 三郷1408号線	2.9	9.6	1973	51	R4				点検					点検	
6086	三郷240号橋	市道 三郷1413号線	2.9	6.2	1974	50	R4				点検					点検	
6087	三郷255号橋	市道 三郷1734号線	2.9	9.0	2000	24	R4				点検					点検	
6088	三郷28号橋	市道 三郷10号線	2.8	5.6	1971	53	R4				点検					点検	
6089	三郷99号橋	市道 三郷0705号線	3.0	6.0	1991	33	R4				点検					点検	
6090	三郷101号橋	市道 三郷0710号線	2.4	17.3	1975	49	R4				点検					点検	
6091	三郷154号橋	市道 三郷1062号線	2.8	6.0	1990	34	R4				点検					点検	
6092	三郷250号橋	市道 三郷1672号線	2.8	3.5	1969	55	R4				点検					点検	
6093	三郷52号橋	市道 三郷６号線	3.2	11.5	1981	43	R1	点検					点検				
6094	住吉橋	市道 三郷0972号線	2.7	5.9	1992	32	R4				点検					点検	
6095	三郷152号橋	市道 三郷1060号線	2.7	7.0	1982	42	R4				点検					点検	

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6096	三郷158号橋	市道 三郷1093号線	2.7	6.1	1968	56	R4				点検					点検	
6097	三郷201号橋	市道 三郷1377号線	2.7	6.6	1983	41	R4				点検					点検	
6098	三郷254号橋	市道 三郷1715号線	2.7	6.4	1984	40	R4				点検					点検	
6099	三郷１号橋	市道 三郷１号線	2.6	12.6	1985	39	R4				点検					点検	
6100	堀金1号橋	市道 堀金１号線	2.5	10.0	2005	19	R1	点検					点検				
6101	堀金5号橋	市道 堀金４号線	2.6	7.5	1976	48	R1	点検					点検				
6102	堀金8号橋	市道 堀金５号線	4.7	5.6	1977	47	R1	点検					点検				
6103	堀金9号橋	市道 堀金７号線	3.2	5.0	1978	46	R1	点検					点検				
6104	堀金10号橋	市道 堀金８号線	3.0	5.0	1993	31	R1	点検					点検				
6105	堀金12号橋	市道 堀金９号線	6.4	5.9	1994	30	R1	点検					点検				
6106	堀金13号橋	市道 堀金９号線	5.6	4.4	1979	45	R1	点検					点検				
6107	堀金14号橋	市道 堀金10号線	4.5	9.5	2006	18	R1	点検					点検				
6108	堀金104号橋	市道 堀金11号線	2.5	4.7	1980	44	R1	点検					点検				
6109	堀金17号橋	市道 堀金58号線	2.5	4.5	2007	17	R1	点検					点検				
6110	堀金18号橋	市道 堀金59号線	2.2	5.0	1971	53	R1	点検					点検				
6112	堀金20号橋	市道 堀金61号線	2.9	6.9	1986	38	R1	点検					点検				
6113	堀金107号橋	市道 堀金62号線	9.4	9.2	2004	20	R3			点検					点検		
6114	堀金23号橋	市道 堀金67号線	2.8	5.0	1972	52	R1	点検					点検				
6115	堀金24号橋	市道 堀金68号線	4.1	8.0	1973	51	R1	点検					点検				
6117	堀金25号橋	市道 堀金1105号線	3.0	4.0	1974	50	R1	点検					点検				
6118	堀金26号橋	市道 堀金1107号線	2.8	4.8	2008	16	R1	点検					点検				
6119	堀金27号橋	市道 堀金1108号線	2.2	4.5	2009	15	R1	点検					点検				
6120	堀金28号橋	市道 堀金1123号線	4.2	4.6	1987	37	R1	点検					点検				
6121	北村橋１	市道 堀金1128号線	7.9	5.6	1988	36	R3			点検					点検		
6122	神橋	市道 堀金1141号線	7.6	5.0	1998	26	R3			点検					点検		
6123	堀金31号橋	市道 堀金1146号線	2.3	4.0	1989	35	R1	点検					点検				
6124	田屋村橋	市道 堀金1184号線	7.7	8.0	1998	26	R3			点検					点検		
6125	堀金34号橋	市道 堀金1195号線	10.1	10.7	2004	20	R3			点検					点検	⟷	
6126	堀金35号橋	市道 堀金1198号線	6.6	4.0	2004	20	R2		点検					点検			
6127	堀金36号橋	市道 堀金1201号線	9.2	2.0	2004	20	R3			点検					点検		
6128	堀金39号橋	市道 堀金1228号線	3.6	4.0	1975	49	R1	点検					点検				
6129	堀金40号橋	市道 堀金1234号線	4.6	4.0	1976	48	R1	点検					点検				
6130	堀金41号橋	市道 堀金1251号線	4.6	3.8	1977	47	R1	点検					点検				
6131	堀金42号橋	市道 堀金1281号線	2.7	3.6	1961	63	R1	点検					点検				
6137	中村橋２	市道 堀金1354号線	8.3	4.5	2002	22	R3			点検					点検		
6138	堀金50号橋	市道 堀金1358号線	6.3	6.1	1990	34	R1	点検					点検				
6139	堀金51号橋	市道 堀金1361号線	8.8	4.5	1978	46	R1	点検					点検				
6142	野田橋	市道 堀金1381号線	11.5	4.5	2002	22	R3			点検					点検		
6143	堀金60号橋	市道 堀金1382号線	2.1	4.5	1981	43	R1	点検					点検				
6144	堀金61号橋	市道 堀金1384号線	2.1	6.0	1982	42	R1	点検					点検				
6145	堀金62号橋	市道 堀金1402号線	4.7	3.3	1980	44	R1	点検					点検				
6146	堀金64号橋	市道 堀金1409号線	6.8	4.2	1996	28	R1	点検					点検				
6147	堀金65号橋	市道 堀金1419号線	4.0	3.2	1971	53	R1	点検					点検				
6148	堀金66号橋	市道 堀金1420号線	3.4	5.0	1997	27	R1	点検					点検				
6150	堀金68号橋	市道 堀金1425号線	3.0	6.5	1983	41	R1	点検					点検				
6151	堀金70号橋	市道 堀金1430号線	4.1	7.5	1998	26	R1	点検					点検				
6152	堀金71号橋	市道 堀金1431号線	3.0	7.6	1984	40	R1	点検					点検				
6153	堀金72号橋	市道 堀金1433号線	2.5	4.0	1972	52	R1	点検					点検				⟷
6154	堀金73号橋	市道 堀金1437号線	4.0	6.2	1973	51	R1	点検					点検				

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6155	堀金74号橋	市道 堀金1439号線	5.5	5.0	1974	50	R1	点検					点検				
6156	堀金75号橋	市道 堀金1441号線	5.1	8.8	1985	39	R1	点検					点検				
6157	堀金76号橋	市道 堀金1442号線	6.5	5.7	1975	49	R1	点検					点検				
6158	堀金77号橋	市道 堀金1443号線	7.6	5.0	1976	48	R1	点検					点検		↔		
6159	堀金78号橋	市道 堀金1445号線	5.0	5.0	1977	47	R1	点検					点検				
6160	堀金79号橋	市道 堀金1448号線	5.8	4.0	1978	46	R1	点検					点検				
6161	堀金80号橋	市道 堀金1458号線	4.8	4.5	1961	63	R1	点検					点検				
6162	堀金81号橋	市道 堀金1466号線	3.4	5.0	1999	25	R1	点検					点検				
6163	堀金86号橋	市道 堀金1505号線	2.9	7.2	1986	38	R1	点検					点検				
6164	堀金87号橋	市道 堀金1509号線	5.0	3.5	1979	45	R3			点検					点検		
6165	堀金88号橋	市道 堀金1509号線	5.0	3.5	1980	44	R4				点検					↔	
6166	堀金90号橋	市道 堀金1511号線	3.4	3.0	1987	37	R1	点検					点検				
6167	堀金92号橋	市道 堀金1520号線	4.5	6.5	2000	24	R1	点検					点検				
6168	堀金94号橋	市道 堀金1522号線	2.2	8.0	1988	36	R1	点検					点検				
6169	堀金96号橋	市道 堀金1533号線	2.2	5.6	1989	35	R1	点検					点検				
6170	新堀堰橋	市道 堀金1603号線	4.8	5.5	1969	55	R1	点検					点検				
6171	堀金108号橋	市道 堀金1629号線	3.1	7.6	1991	33	R1	点検					点検				
6172	堀金32号橋	市道 堀金1634号線	5.4	4.0	1971	53	R1	点検					点検				
6173	堀金102号橋	市道 堀金1637号線	2.3	4.5	1991	33	R1	点検					点検				
6175	堀金53号橋	市道 堀金1661号線	4.4	4.6	1972	52	R1	点検					点検				
6176	堀金109号橋	市道 堀金1677号線	3.0	5.5	1973	51	R1	点検					点検				
6177	堀金113号橋	市道 堀金1692号線	3.0	3.9	1993	31	R3			点検					点検		
6200	梨子橋	市道 明科13号線	6.0	4.4	1974	50	R2		点検					点検			
6201	池桜橋	市道 明科14号線	4.3	3.9	1975	49	R2		点検					点検			
6202	庄部１号橋	市道 明科16号線	6.1	7.5	1976	48	R2		点検					点検			
6203	松留１号橋	市道 明科16号線	5.6	3.0	1977	47	R2		点検					点検			
6204	松留２号橋	市道 明科16号線	5.4	3.0	1978	46	R2		点検					点検			
6205	潮幅下橋	市道 明科5028号線	3.3	4.6	1979	45	R2		点検					点検			
6206	潮下川原橋	市道 明科5029号線	2.8	5.2	1980	44	R2		点検					点検			
6207	山中１号橋	市道 明科5075号線	12.6	2.5	1976	48	R2		点検					点検			
6208	小日向橋	市道 明科5080号線	11.0	3.0	2018	6	R1	点検					点検				
6209	木下橋	市道 明科5084号線	13.5	4.0	1975	49	R3			点検					点検		
6210	木下線１号橋	市道 明科5085号線	11.9	1.0	1970	54	R3			点検					点検		
6212	庄部２号橋	市道 明科5096号線	6.9	2.9	1972	52	R1	点検	↔				点検				
6213	海道橋	市道 明科5097号線	9.6	2.8	1979	45	R2		点検					点検			
6214	峰方１号橋	市道 明科5113号線	10.5	3.0	1968	56	R2		点検					点検		↔	
6215	峰方２号橋	市道 明科5113号線	5.1	4.0	1970	54	R2		点検					点検			
6216	峰方３号橋	市道 明科5113号線	5.3	3.1	1961	63	R2		点検					点検			
6217	峰方４号橋	市道 明科5113号線	5.5	4.1	1962	62	R2		点検					点検			
6218	矢下沢１号橋	市道 明科5118号線	5.1	4.0	1963	61	R2		点検					点検			
6219	矢下沢２号橋	市道 明科5118号線	6.1	3.4	1964	60	R2		点検					点検		↔	
6220	矢下沢３号橋	市道 明科5118号線	5.8	3.9	1965	59	R2		点検					点検			
6221	矢下沢４号橋	市道 明科5118号線	4.8	3.6	1966	58	R2		点検					点検			
6222	沢六橋	市道 明科5128号線	13.6	6.0	1980	44	R3			点検	↔				点検		
6223	花見橋２	市道 明科5141号線	9.8	4.0	1975	49	R2		点検					点検		↔	
6224	矢下沢５号橋	市道 明科5143号線	12.2	3.4	1975	49	R3			点検					点検		
6225	瓜ヶ久保沢橋	市道 明科5146号線	7.5	4.0	1996	28	R2		点検					点検			
6226	中電４号橋	市道 明科3005号線	6.7	2.5	1990	34	R3			点検					点検		
6227	奥沢橋	市道 明科3009号線	9.4	5.0	1985	39	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：↔　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6228	中電１号橋	市道 明科3012号線	7.3	2.5	1981	43	R3			点検					点検		
6229	中條跨線道路橋	市道 明科3017号線	13.6	3.0	1966	58	R3	↔	↔	点検					点検		
6230	中電２号橋	市道 明科3011号線	8.4	4.0	1982	42	R4	↔			点検					点検	
6232	寺沢２号橋	市道 明科５号線	4.0	6.0	1983	41	R2		点検					点検			
6233	清水沢橋	市道 明科５号線	4.1	4.0	1984	40	R2		点検					点検			
6234	泉福寺橋	市道 明科５号線	5.5	5.8	1985	39	R1	点検					点検				
6235	六地蔵沢橋	市道 明科６号線	4.2	3.2	1973	51	R1	点検					点検				
6236	中村１号橋	市道 明科2016号線	2.7	4.5	1974	50	R2		点検					点検			
6237	寺沢橋	市道 明科2109号線	5.9	5.0	1986	38	R1	点検					点検				↔
6238	中村３号橋	市道 明科2024号線	3.6	5.2	1975	49	R2		点検					点検			
6239	中村６号橋	市道 明科2026号線	3.5	3.1	1976	48	R2		点検					点検			
6240	中村５号橋	市道 明科2027号線	2.8	2.9	1977	47	R2		点検					点検			
6241	小泉３号橋	市道 明科2046号線	3.9	6.0	1978	46	R2		点検					点検			
6242	小泉２号橋	市道 明科2070号線	3.7	3.2	1979	45	R2		点検					点検			
6243	木沢橋	市道 明科2078号線	10.0	4.1	1963	61	R2		点検					点検			
6244	中村４号橋	市道 明科2090号線	3.0	9.3	1980	44	R2		点検					点検			
6245	寺沢３号橋	市道 明科2096号線	9.8	4.0	1973	51	R2		点検					点検			
6246	小泉54号橋	市道 明科2101号線	12.6	1.9	1975	49	R3			点検					点検		
6247	小泉57号橋	市道 明科2105号線	2.8	2.0	1971	53	R2		点検					点検			
6248	法音寺下橋	市道 明科２号線	3.2	5.0	1987	37	R2		点検					点検			
6249	尾敷沢４号橋	市道 明科２号線	7.1	5.1	1988	36	R2		点検					点検			
6250	小倉沢４号橋	市道 明科２号線	2.4	4.0	1989	35	R2		点検					点検			
6251	奥沢２号橋	市道 明科２号線	6.0	5.6	1990	34	R2		点検					点検			
6252	小倉沢２号橋	市道 明科4001号線	8.8	8.9	1972	52	R1	点検					点検				↔
6253	奥沢４号橋	市道 明科4001号線	4.2	6.8	1973	51	R2		点検					点検			
6254	尾敷沢５号橋	市道 明科4018号線	4.8	4.0	1974	50	R2		点検					点検			
6255	宮本橋	市道 明科4033号線	3.0	4.0	1975	49	R2		点検					点検			
6256	尻無沢３号橋	市道 明科4036号線	9.0	7.5	1981	43	R2		点検					点検		↔	
6257	御宝田３号橋	市道 明科4036号線	8.5	5.5	1985	39	R3			点検					点検		
6258	尾敷沢１号橋	市道 明科4042号線	7.8	7.5	1976	48	R1	点検					点検				↔
6259	御宝田４号橋	市道 明科4042号線	7.5	5.5	1986	38	R2		点検					点検			
6260	尾敷沢２号橋	市道 明科4043号線	4.8	2.5	1977	47	R1	点検					点検				
6261	尻無沢２号橋	市道 明科4045号線	3.5	4.0	1978	46	R2		点検					点検			
6263	御宝田２号橋	市道 明科4054号線	11.6	5.5	1984	40	R3			点検					点検		
6264	尻無橋	市道 明科4059号線	4.1	3.1	1979	45	R2		点検					点検			
6265	御法田１号橋	市道 明科4075号線	10.2	5.5	1984	40	R2		点検					点検			
6266	前川４号橋	市道 明科4075号線	10.4	3.0	1982	42	R3			点検					点検		
6267	町２号橋	市道 明科4081号線	3.8	2.6	1980	44	R2		点検					点検		↔	
6268	町１号橋	市道 明科4082号線	7.0	6.0	1971	53	R2		点検					点検			
6269	尻無沢１号橋	市道 明科4082号線	6.1	5.5	1972	52	R2		点検					点検			
6270	前川３号橋	市道 明科4084号線	8.3	4.5	1973	51	R3			点検	↔				点検		
6271	前川２号橋	市道 明科4085号線	10.6	5.5	1976	48	R1	点検					点検				
6272	千才町１号橋	市道 明科4143号線	2.3	4.0	1974	50	R2		点検					点検			
6273	千才町２号橋	市道 明科4144号線	2.3	2.8	1975	49	R2		点検					点検			
6274	栄町２号橋	市道 明科4145号線	3.0	7.2	1976	48	R2		点検					点検			
6275	栄町橋	市道 明科4148号線	2.7	3.5	1977	47	R2		点検					点検			
6276	明科35の１号橋	市道 明科4151号線	2.3	3.1	1978	46	R2		点検					点検			
6277	明科36の１号橋	市道 明科4152号線	2.2	3.9	1979	45	R2		点検					点検		↔	
6278	平橋	市道 明科4171号線	2.3	3.5	1980	44	R2		点検					点検			

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：←→　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6279	堂沢橋	市道 明科4173号線	3.5	4.0	1971	53	R1	点検					点検				
6280	小倉沢３号橋	市道 明科4266号線	3.7	3.7	1972	52	R2		点検					点検			
6281	塩川原1号橋	市道 明科１号線	3.2	8.4	2010	14	R2		点検					点検			
6282	上押野１号橋	市道 明科１号線	2.8	5.8	2003	21	R2		点検					点検			
6283	下押野４号橋	市道 明科２号線	4.6	3.5	2004	20	R2		点検					点検			
6284	下押野６号橋	市道 明科３号線	3.1	9.4	2013	11	R2		点検					点検			
6285	曽根田橋	市道 明科1001号線	10.4	4.0	1987	37	R2		点検					点検			
6286	角衛田橋	市道 明科1002号線	6.7	5.5	1973	51	R1	点検					点検				
6287	柳川原橋	市道 明科1003号線	7.0	4.0	1974	50	R1	点検					点検				
6288	新切橋２	市道 明科1004号線	6.9	4.0	1975	49	R1	点検					点検				
6289	巾下橋	市道 明科1005号線	6.7	5.5	1976	48	R1	点検					点検				
6290	五左エ門橋	市道 明科1006号線	6.1	5.0	1977	47	R1	点検					点検				
6291	内川３号橋	市道 明科1020号線	6.1	6.0	1978	46	R1	点検					点検				
6292	内川２号橋	市道 明科1021号線	6.1	6.6	1979	45	R1	点検					点検				
6293	下押野８号橋	市道 明科1021号線	4.2	4.3	1980	44	R2		点検					点検			
6294	上押野２号橋	市道 明科1051号線	2.4	3.0	2005	19	R2		点検					点検			
6295	上押野４号橋	市道 明科1054号線	2.5	4.8	2006	18	R2		点検					点検			
6296	下押野５号橋	市道 明科1055号線	3.5	4.4	2007	17	R2		点検					点検			
6297	下押野２号橋	市道 明科1058号線	5.3	2.7	2008	16	R2		点検					点検			
6298	下押野３号橋	市道 明科1058号線	3.6	2.9	2009	15	R1	点検					点検				
6299	塩川原２号橋	市道 明科1089号線	8.3	5.6	2010	14	R1	点検					点検				
6300	塩川原３号橋	市道 明科1091号線	3.3	7.0	2001	23	R2		点検					点検			
6301	荻原２号橋	市道 明科1110号線	3.2	3.0	2002	22	R2		点検					点検			
6302	宮沢３号橋	市道 明科1123号線	5.8	3.3	1971	53	R1	点検					点検				
6303	荻原１号橋	市道 明科1124号線	3.0	5.0	2016	8	R2		点検					点検			
6304	宮沢２号橋	市道 明科1125号線	5.3	3.7	1972	52	R2		点検					点検			
6305	荻原４号橋	市道 明科1130号線	4.4	4.0	1973	51	R2		点検					点検			
6306	荻原５号橋	市道 明科1131号線	4.9	3.0	1974	50	R1	点検					点検				
6307	荻原６号橋	市道 明科1253号線	2.8	1.3	1975	49	R2		点検					点検			
6308	荻原７号橋	市道 明科1135号線	2.5	4.5	1982	42	R2		点検					点検			
6309	荻原９号橋	市道 明科1137号線	3.4	6.0	1983	41	R2		点検					点検			
6310	蜂ヶ沢２号橋	市道 明科1137号線	6.5	4.0	1984	40	R2		点検					点検			
6311	荻原８号橋	市道 明科1139号線	2.5	4.5	1976	48	R2		点検					点検			
6312	宮沢１号橋	市道 明科1150号線	6.0	4.0	1985	39	R2		点検					点検			
6313	高鼻沢１号橋	市道 明科1150号線	4.0	5.0	1986	38	R2		点検					点検			
6314	高鼻沢２号橋	市道 明科1242号線	5.1	2.5	1987	37	R2		点検					点検			
6400	三郷14号橋	市道 三郷６号線	2.6	5.8	1988	36	R4				点検					点検	
6401	三郷130号橋	市道 三郷0921号線	3.4	4.1	1967	57	R4				点検					点検	
6402	三郷143号橋	市道 三郷0982号線	2.6	4.2	1968	56	R4				点検					点検	
6403	三郷172号橋	市道 三郷1228号線	2.6	6.0	1989	35	R4				点検					点検	
6404	三郷176号橋	市道 三郷1270号線	2.6	7.9	1990	34	R4				点検					点検	
6405	三郷252号橋	市道 三郷1697号線	2.6	8.0	1981	43	R4				点検					点検	
6407	一本松橋	市道 三郷0423号線	10.1	3.5	1981	43	R2		点検					点検			
6408	三郷69号橋	市道 三郷0427号線	3.4	2.5	1971	53	R3			点検					点検		
6409	三郷76号橋	市道 三郷0462号線	3.3	4.1	1982	42	R4				点検					点検	
6410	三郷113号橋	市道 三郷0820号線	3.5	6.5	1969	55	R4				点検					点検	
6411	中島橋	市道 三郷0838号線	2.9	3.1	1969	55	R4				点検					点検	
6412	三郷159号橋	市道 三郷1098号線	2.5	2.6	1971	53	R4				点検					点検	
6413	三郷161号橋	市道 三郷1102号線	2.5	8.4	1994	30	R4				点検					点検	

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6414	三郷34号橋	市道 三郷13号線	2.4	5.4	1983	41	R4				点検					点検	
6415	三郷54号橋	市道 三郷12号線	2.9	9.2	1970	54	R4				点検					点検	
6416	三郷70号橋	市道 三郷0428号線	2.5	5.1	1971	53	R3			点検					点検		
6417	三郷233号橋	市道 三郷0459号線	2.5	6.4	1984	40	R4				点検					点検	
6418	三郷73号橋	市道 三郷0441号線	5.0	3.1	1978	46	R1	点検					点検				
6419	三郷100号橋	市道 三郷0706号線	2.8	2.0	1985	39	R4				点検					点検	
6420	三郷160号橋	市道 三郷1100号線	2.4	4.0	1986	38	R4				点検					点検	
6421	三郷194号橋	市道 三郷1356号線	2.4	8.0	1995	29	R4				点検					点検	
6422	三郷199号橋	市道 三郷1374号線	2.4	5.7	1987	37	R4				点検					点検	
6423	三郷202号橋	市道 三郷1378号線	2.4	6.1	1988	36	R4				点検					点検	
6424	三郷204号橋	市道 三郷1393号線	2.4	5.8	1989	35	R4				点検					点検	
6425	三郷205号橋	市道 三郷1393号線	2.4	6.4	1990	34	R4				点検					点検	
6426	三郷209号橋	市道 三郷1426号線	2.4	5.0	1981	43	R4				点検					点検	
6427	三郷246号橋	市道 三郷1656号線	2.4	5.9	1996	28	R4				点検					点検	
6428	三郷42号橋	市道 三郷20号線	2.3	9.4	1979	45	R4				点検					点検	
6430	住吉堰橋	市道 三郷３号橋	2.2	7.0	1980	44	R4				点検					点検	
6431	三郷187号橋	市道 三郷1317号線	2.2	3.8	1982	42	R4				点検					点検	
6432	三郷189号橋	市道 三郷1318号線	2.2	2.8	1997	27	R4				点検					点検	
6433	三郷88号橋	市道 三郷0598号線	3.1	3.0	1969	55	R3			点検					点検		
6434	三郷241号橋	市道 三郷1320号線	2.1	2.8	1983	41	R4				点検					点検	
6436	豊科3010号橋	市道 豊科3010号線	3.8	8.1	1985	39	R2		点検					点検			
6437	穂高704号橋	市道 穂高0704号線	2.8	2.6	1971	53	R1	点検					点検				
6438	穂高4475号橋	市道 豊科3010号線	6.0	4.5	1990	34	R3			点検					点検		
6439	穂商橋	市道 穂高4670号線	7.7	6.1	1986	38	R3			点検					点検		
6440	豊科3071号橋	市道 豊科3071号線	2.4	5.4	1972	52	R3			点検					点検		
6441	堀金1580号橋	市道 堀金1580号線	2.7	4.0	2003	21	R1	点検					点検				
6442	拾ヶ堰橋３	市道 豊科１号線	12.6	7.1	1998	26	R3			点検					点検		
6442-1	拾ヶ堰橋３歩道橋1	市道 豊科１号線	12.6	2.5	1999	25	R3			点検					点検		
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋2	市道 豊科１号線	12.6	2.5	2000	24	R3			点検					点検		
6443	明科1256－１号橋	市道 明科1256号線	3.0	3.6	1987	37	R3		点検					点検			
6444	沢尻橋	市道 明科1256号線	6.0	6.1	1988	36	R1	点検					点検				
6445	明科4293号橋	市道 明科4293号線	3.3	5.0	1973	51	R2		点検					点検			
6446	明科4294号橋	市道 明科4294号線	7.2	4.0	1974	50	R2		点検					点検			
6447	小倉沢一号橋	市道 明科4294号線	10.1	4.0	1975	49	R2		点検					点検			
6448	明科4297号橋	市道 明科4297号線	5.8	5.0	1978	46	R2		点検					点検			
6449	明科4298号橋	市道 明科4298号線	5.5	9.0	1977	47	R2		点検					点検			
6450	穂高２-15号橋	市道 穂高15号線	2.5	5.1	1989	35	R2		点検					点検			
6451	立足橋	市道 穂高９号線	10.8	12.0	1971	53	R3			点検					点検		
6452	穂高12号橋	市道 穂高９号線	3.2	12.7	1971	53	R1	点検					点検				
6453	天満沢川橋	市道 穂高９号線	10.1	10.5	1971	53	R1	点検					点検				
6454	富士尾沢橋	市道 穂高９号線	7.1	13.9	1971	53	R3			点検					点検		
6456	上堀橋	市道 堀金３号線	13.3	7.6	1971	53	R1	点検					点検				

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期

凡例：⟷　対策を実施すべき時期を示す。

橋梁番号	橋梁名	路線名	橋長(m)	幅員(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	対策の内容・時期									
								R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
6456-1	上堀橋歩道橋1	市道 堀金３号線	13.5	3.0	2001	23	R1	点検					点検				
6456-2	上堀橋歩道橋2	市道 堀金３号線	13.2	3.0	2001	23	R1	点検					点検				
6457	豊科北中南橋	市道 豊科1345号線	10.0	4.0	2009	15	R3			点検					点検		
6458	穂高135号橋	市道 穂高0631号線	12.0	4.0	1978	46	R3			点検					点検		
6459	明科1135号橋	市道 明科1135号線	4.0	4.0	1979	45	R2		点検					点検			
6460	新屋橋	市道 豊科24号線	9.1	12.8	2006	18	R3			点検					点検		
6461	寺所２号橋	市道 豊科1376号線	4.9	1.3	2007	17	R3			点検					点検		
6462	寺所３号橋	市道 豊科1376号線	6.0	4.0	2008	16	R3			点検					点検		
6463	寺所４号橋	市道 豊科1376号線	5.3	4.4	2009	15	R4				点検					点検	
6464	寺所５号橋	市道 豊科1376号線	6.1	4.0	2010	14	R3			点検					点検		
6465	忠魂碑南歩道橋	市道 豊科1710号線（専用自歩道）	5.9	2.5	2001	23	R4				点検					点検	
6466	豊科3167号橋	市道 豊科3467号線	2.4	11.3	1990	34	R2		点検					点検			
6467	穂高0499号橋	市道 穂高0499号線	4.1	5.8	1980	44	R1	点検					点検				
6468	穂高1022号橋	市道 穂高1022号線	4.1	6.0	1971	53	R1	点検					点検				
6469	穂高1028号橋	市道 穂高0128号線	4.1	4.1	1972	52	R1	点検					点検				
6470	豊科1719号橋	市道 豊科1719号線	4.5	7.0	2014	10	R3			点検					点検		
6471	穂高3228号橋	市道 穂高3228号線	2.3	6.7	2011	13	R3			点検					点検		
6472	堀金1313号橋	市道 堀金1313号線	2.8	7.5	2015	9	R4				点検					点検	
6473	堀金1750号橋	市道 堀金1750号線	4.5	3.0	2015	9	R4				点検					点検	
6474	豊科１－１号橋	市道 豊科１号線	11.5	14.8	1991	33	R4				点検					点検	
6475	豊科２－３号橋	市道 豊科３号線	4.5	7.2	1992	32	R4				点検					点検	
6476	穂高2527－１号橋	市道 穂高2527号線	5.8	3.8	1980	44	R4				点検					点検	
6477	穂高2527－２号橋	市道 穂高2527号線	2.3	5.6	1980	44	R4				点検					点検	
6478	堀金1752－１号橋	市道 堀金1752号線	5.3	6.0	2019	5	R4				点検					点検	
6479	堀金1752－２号橋	市道 堀金1752号線	2.3	4.2	2019	5	R4				点検					点検	
6480	穂高4154号橋	市道 穂高4154号線	2.3	4.2	2019	5	R4				点検					点検	
6481	豊科3008号橋	市道 豊科3008号線	3.5	11.7	1974	50	R4				点検					点検	
6482	田中中央橋	市道 穂高2221号線	6.2	5.2	1997	27	R4				点検					点検	
6483	田中南橋	市道 穂高2220号線	6.2	6.8	1997	27	R4				点検					点検	
6484	古厩交差点橋	市道 穂高14号線	4.6	12.1	2019	5	R4				点検					点検	
6485	穂高325号橋	市道 穂高９号線	3.3	12.8	2000	24	R4				点検					点検	
6486	豊科2068号橋	市道 豊科７号線	3.5	3.7	1978	46	R4				点検					点検	
6487	明科4305号橋	市道 豊科７号線	49.1	2.5	1989	35	R4				点検					点検	
6489	穂高4688号橋	市道 穂高4688号線	2.5	6.5	1958	66	R1		点検					点検			
合　計　（百万円）								89	134	29	20	0	30	31	40	36	33

※１架設年度及び供用年数は推定値を含みます。

※2：対象の内容・時期については、実施設計や財政状況等により予告なしに変更することがあります。

６．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

安曇野市　都市建設部　維持管理課　　電話　0263-71-2425

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校名誉教授　　永藤 壽宮

■事業計画一覧　2024年(R6)～2033年(R15)　（令和7年度点検結果反映）

:点検　:架替　:補修工事　:補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
5270	東栄町跨線橋	8	66	1 - 1	Ⅲ	20.0	3.0	1989	35	2021	19,107	42,308	5,500					5,500			R7修繕済
5677	中央橋	48	85	2 - 1	Ⅲ	86.0	6.5	1974	50	2025		○		8,000		30,000					R7点検Ⅲ判定
6229	中條跨線道路橋	2	55	3 - 2	Ⅲ	14.0	3.0	1966	58	2021	7,513	60,442	5,500					5,500			R7修繕済
6230	中電２号橋	2	30	3 - 3	Ⅲ	8.0	4.0	1982	42	2022	16,808			○					○		R6修繕済
5436	満願寺橋	26	40	3 - 6	Ⅲ	8.0	3.5	1983	41	2021		2,000						○			R7修繕済(単費)
5651	穂高大橋	64	75	4 - 2	Ⅲ	103.0	7.0	1973	51	2024	○		7,000	50,000	70,000						Ⅲ舗装:打換　橋脚:表面含侵&断面修復
5262	会田川橋	50	58	5 - 2	Ⅲ	31.0	4.0	1976	48	2024	○		16,000			○					主部材:ひび割れ注入・断面修復&吊足場　等
5264	釜蓋橋	44	51	5 - 3	Ⅲ	29.0	4.0	1978	46	2024	○	18,194				○					R7修繕済
5682	しゃくなげ橋	38	41	5 - 4	Ⅲ	26.0	6.1	1973	51	2025		○	6,000				○				R7点検 主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装 橋台:主桁接触経過観察
5656	川手跨線人道橋	54	56	5 - 5	Ⅲ	22.0	2.3	1991	33	2022		7,568	13,000	100,000					5,050		主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場，当て板補修
6157	堀金76号橋	30	30	5 - 6	Ⅲ	7.0	5.7	1975	49	2024	3,000	31,790				○					R7修繕済
6222	沢六橋	50	40	5 - 9	Ⅲ	14.0	6.0	1980	44	2021		4,114	6,000					○			主部材:ひびわれ充填注入&吊足場　橋台:ひびわれ充填注入
6268	町１号橋	58	30	5 - 10	Ⅲ	7.0	6.0	1971	53	2025		○					○				R7点検Ⅲ判定
6271	前川２号橋	76	40	7 - 18	Ⅲ	11.0	5.5	1976	48	2024	○		4,000	15,000		○					Ⅲ橋脚:洗堀　Ⅱ橋台:底版露出 橋脚:底版露出
6212	庄部２号橋	78	30	7 - 96	Ⅲ	7.0	2.9	1972	52	2024	○	1,300				○					R7修繕済(単費)
5244	穂高355号橋	54	13	8 - 1	Ⅲ	5.0	5.5	1990	34	2024	○	-				○					R7修繕済(単費)
6129	堀金40号橋	44	13	8 - 2	Ⅲ	5.0	4.0	1976	48	2024	○	1,300				○					R7修繕済(単費)
6069	三郷230号橋	54	13	8 - 3	Ⅲ	3.0	5.1	1968	56	2022	3,000			10,000					○		主部材:ひびわれ充填注入　舗装:打替え
6051	三郷137号橋	62	13	9 - 33	Ⅲ	5.0	5.5	1987	37	2024	○	4,664		15,000		○					Ⅲ橋台:ひびわれ　Ⅱ主桁:ひびわれ 地覆:鉄筋露出
								長寿命化事業策定							30,000					23,500	
6224	矢下沢５号橋	0	50	3 - 1	Ⅳ	12.0	3.4	1975	49	2021			○					○			通行止め　地元調整済 R8市道認定廃止予定
6210	木下線１号橋	12	40	3 - 4	Ⅳ	12.0	1.0	1970	54	2021			○					○			通行止め　地元調整済　R8市道認定廃止・撤去予定
6243	木沢橋	20	40	3 - 5	Ⅲ	10.0	4.1	1963	61	2025		○					○				通行止め
6270	前川３号橋	30	40	5 - 1	Ⅲ	8.0	4.5	1973	51	2021	1,480		○					○			仮支持+監視
5678	橋爪橋	58	75	2 - 2	Ⅱ	99.0	7.8	1977	47	2024	○			10,000		30,000					主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場　舗装:打換　橋脚:表面含侵&断面修復&枠組足場
5648	安曇野大橋	60	85	4 - 1	Ⅱ	236.0	9.0	1996	28	2024	○				10,000	60,000					なし
5650	乳房大橋	64	75	4 - 3	Ⅱ	89.0	10.0	1978	46	2024	○				10,000	○	30,000				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5738	室町橋	64	63	4 - 4	Ⅱ	33.0	5.5	1971	53	2024	○				5,000	○	20,000				なし
5651-1	穂高大橋歩道橋	72	68	4 - 5	Ⅱ	104.0	2.5	2000	24	2024	○										床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
6487	明科4305号橋	72	66	4 - 6	Ⅱ	49.0	2.5	1989	35	2022				4,800		8,000		40,000	4,800		主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場　床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
5647	中房大橋	86	78	4 - 7	Ⅱ	175.0	6.5	1987	37	2022				○		14,000		60,000	○		なし
5274	北村３号橋	94	66	4 - 8	Ⅰ	36.0	4.0	1989	35	2022				2,500					2,500		なし
5271	北村２号橋	98	66	4 - 9	Ⅰ	46.0	5.0	1989	35	2022				2,500					2,500		なし
5273	北村１号橋	98	66	4 - 10	Ⅰ	49.0	4.0	1989	35	2022				2,500					2,500		なし
5681	等々力橋	54	53	5 - 7	Ⅱ	35.0	6.0	1972	52	2024	○					○	5,000		20,000		床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
5680	白金橋	54	51	5 - 8	Ⅱ	34.0	6.0	1973	51	2024	○					○	5,000		20,000		橋脚:表面含侵&断面修復&枠組足場
5687	穂高180号橋	58	30	5 - 11	Ⅱ	15.0	6.0	1973	51	2024	○					○	4,000		15,000		橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5736	二木山道橋	86	58	7 - 1	Ⅱ	25.0	5.5	1968	56	2025	38,472	○					○				R6修繕済
5265	冷水橋	76	51	7 - 2	Ⅱ	27.0	4.0	1980	44	2024	○					○	5,000		20,000		床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
5269	施行田橋	82	51	7 - 3	Ⅱ	35.0	5.0	1988	36	2024	○					○		5,000		20,000	なし
5740	千国橋	66	41	7 - 4	Ⅱ	26.0	6.3	1980	44	2024	○					○		5,000		20,000	なし
5770	下原橋	96	58	7 - 5	Ⅱ	25.0	5.5	2001	23	2024	○					○			5,000	20,000	なし
5700	中村橋	92	56	7 - 6	Ⅱ	17.0	5.0	2001	23	2021			○						5,000	20,000	橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5659	明科2-15桟道橋	72	43	7 - 7	Ⅰ	18.0	2.9	1979	45	2024	○					○					なし
5267	龍門橋	86	51	7 - 7	Ⅱ	19.0	6.0	1981	43	2021			○					○		4,000	なし
5652-1	下堀橋歩道橋	82	48	7 - 8	Ⅱ	20.0	3.0	2007	17	2024	○					○				4,000	なし
5649	等々力大橋南	100	58	7 - 9	Ⅱ	40.0	9.0	1994	30	2025		○					○			4,000	なし
5737	赤沢橋	100	58	7 - 10	Ⅰ	30.0	5.5	1971	53	2021			○					○			全体:更新(R8)
5702	すずらん橋	70	41	7 - 11	Ⅱ	15.0	5.5	1990	34	2022				○					○		なし
5442	天満沢橋１	66	38	7 - 12	Ⅱ	7.0	5.7	1963	61	2021			○					○			なし
5701	笠井下堀橋	72	41	7 - 13	Ⅱ	18.0	5.0	1992	32	2025		○					○				主部材:表面含侵&吊足場
6442	拾ヶ堰橋3	88	48	7 - 14	Ⅱ	13.0	7.1	1998	26	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5266	潮沢川橋	94	51	7 - 15	Ⅱ	17.0	2.1	2004	20	2021			○					○			なし
6164	堀金87号橋	76	40	7 - 17	Ⅱ	5.0	3.5	1979	45	2021			○					○			なし
5050	豊科北部29号橋	62	33	7 - 18	Ⅱ	6.0	2.5	1986	38	2021			○					○			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場
5780	伊勢宮橋	92	48	7 - 19	Ⅱ	18.0	15.0	1999	25	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5683	ショウライ橋	78	41	7 - 20	Ⅱ	26.0	6.0	1973	51	2021			○					○			主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場
5214	等々力大橋北	92	48	7 - 21	Ⅱ	12.0	9.0	1994	30	2025		○					○				なし
5017	豊科中部131号橋	74	38	7 - 22	Ⅱ	6.0	22.5	1982	42	2021			○					○			なし
5771	西原橋	80	41	7 - 23	Ⅱ	24.0	3.5	2001	23	2024	○					○					床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
5685	梶花見橋	100	51	7 - 24	Ⅰ	15.0	4.0	1999	25	2021			○					○			なし
5774	木戸１号橋	100	51	7 - 25	Ⅰ	16.0	2.1	2005	19	2021			○					○			なし
5776	山中２号橋	100	51	7 - 26	Ⅱ	16.0	4.0	1996	28	2025		○					○				なし
6246	小泉54号橋	100	50	7 - 27	Ⅰ	13.0	1.9	1975	49	2021			○					○			なし
5145	亀橋	82	40	7 - 28	Ⅱ	12.0	4.0	1975	49	2025		○					○				なし
5511	穂高140号橋	62	30	7 - 29	Ⅱ	10.0	2.0	1977	47	2025		○					○				なし
5739	真々部山道橋	84	41	7 - 30	Ⅱ	24.0	4.0	1984	40	2024	○					○					なし
6020	三郷29号橋	78	38	7 - 31	Ⅱ	5.0	6.0	1965	59	2024	○					○					なし
6453	嵩下橋	78	38	7 - 32	Ⅱ	10.0	10.5	1971	53	2024	○					○					橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5653	安曇野橋	100	48	7 - 33	Ⅱ	25.0	14.4	2002	22	2024	○					○					なし
5684	天満沢橋	100	48	7 - 34	Ⅱ	19.0	7.8	1999	25	2024	○					○					なし
5652	下堀橋	100	48	7 - 35	Ⅰ	22.0	7.6	1971	53	2024	○					○					なし
5743	住吉南橋	100	48	7 - 36	Ⅰ	20.0	9.0	2003	21	2025		○					○				なし
5006	中村橋１	100	48	7 - 37	Ⅰ	13.0	5.3	1974	50	2025		○					○				なし
6016	三郷22号橋	100	48	7 - 38	Ⅰ	5.0	13.5	1981	43	2022				○					○		なし
5778	除沢橋下	86	41	7 - 40	Ⅱ	22.0	4.5	1997	27	2021			○					○			なし
5263	前川橋	92	43	7 - 41	Ⅱ	16.0	7.5	1968	56	2021			○					○			なし
5153	中曽根橋3	86	40	7 - 42	Ⅱ	13.0	5.3	1953	71	2024	○					○					なし
5329	穂高201号橋	86	40	7 - 43	Ⅱ	6.0	3.0	1987	37	2024	○					○					なし
5126	豊科北部93号橋	86	40	7 - 44	Ⅱ	6.0	4.7	1989	35	2021			○					○			なし
5289	穂高154号橋	86	40	7 - 45	Ⅱ	9.0	3.5	1973	51	2025		○					○				なし
5272	北村橋２	88	41	7 - 46	Ⅱ	25.0	5.0	1987	37	2024	○					○					なし
6454	富士尾沢橋	82	38	7 - 47	Ⅱ	7.0	13.9	1971	53	2021			○					○			主部材:表面含侵&吊足場　舗装:打換
5065	豊科中部76号橋	66	30	7 - 48	Ⅱ	7.0	4.5	1987	37	2021			○					○			なし
5078	大樋橋	88	40	7 - 49	Ⅱ	9.0	6.5	1984	40	2025		○					○				なし(直営点検)
5226	穂高24号橋	72	33	7 - 50	Ⅱ	10.0	5.0	1981	43	2024	○					○					主部材:表面含侵&吊足場
5768	中道橋	96	43	7 - 51	Ⅱ	25.0	8.3	2003	21	2024	○					○					なし
6214	峰方１号橋	92	40	7 - 52	Ⅱ	11.0	3.0	1968	56	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5777	除沢橋上	100	43	7 - 53	Ⅱ	22.0	4.5	2003	21	2024	○					○					なし
5779	除沢新田下橋	100	43	7 - 54	Ⅰ	20.0	4.5	2005	19	2024	○					○					なし
5220	御法田橋	100	43	7 - 55	Ⅱ	14.0	6.5	1976	48	2024	○					○					なし
5775	みはらし橋	96	41	7 - 56	Ⅱ	24.0	4.0	2005	19	2025		○					○				なし
5044	豊科中部51号橋	78	33	7 - 57	Ⅱ	7.0	4.1	1983	41	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5052	豊科東部１号橋	78	33	7 - 58	Ⅱ	9.0	4.0	1987	37	2021			○					○			なし
5252	穂高100号橋	96	40	7 - 59	Ⅱ	10.0	3.1	1987	37	2025		○					○				舗装:打換
6007	サバイ橋	72	30	7 - 60	Ⅱ	8.0	6.0	1980	44	2021			○					○			なし
6012	三郷253号橋	96	40	7 - 61	Ⅱ	8.0	4.0	1989	35	2021			○					○			なし
6165	堀金88号橋	96	40	7 - 62	Ⅱ	5.0	3.5	1980	44	2022				○					○		舗装:打換
6456	上堀橋	92	38	7 - 63	Ⅱ	13.0	7.6	1971	53	2024	○					○					なし
5001	豊科中部42号橋	92	38	7 - 64	Ⅱ	6.0	5.3	1981	43	2021			○					○			なし
6080	三郷80号橋	74	30	7 - 65	Ⅱ	6.0	5.0	1980	44	2024	○					○					なし
5164	豊科東部12号橋	74	30	7 - 66	Ⅱ	6.0	2.6	1980	44	2022				○					○		主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5257	穂高116号橋	74	30	7 - 67	Ⅱ	9.0	2.6	1987	37	2025		○					○				なし
5294	穂高161号橋	74	30	7 - 68	Ⅱ	8.0	5.7	1976	48	2022				○					○		なし
6256	尻無沢３号橋	74	30	7 - 69	Ⅱ	9.0	7.5	1981	43	2025		○					○				主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5654	万水合流橋	100	41	7 - 70	Ⅰ	25.0	3.5	2005	19	2024	○					○					なし
5655	堀金1520号橋	100	41	7 - 71	Ⅰ	16.0	2.7	1995	29	2021			○					○			なし
5686	等々力幅下橋	100	41	7 - 72	Ⅰ	18.0	5.0	1995	29	2025		○					○				なし

点検　補替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円）										工法
											2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	
5741	小住吉橋	100	41	7 - 73	I	22.0	6.0	2002	22	2025		○					○				なし
5742	西住吉橋	100	41	7 - 74	I	20.0	5.0	2003	21	2025		○					○				なし
5744	丁田橋	100	41	7 - 75	I	20.0	5.0	2004	20	2025		○					○				なし
5745	楡山道橋	100	41	7 - 76	I	20.0	6.0	2004	20	2025		○					○				なし
5746	黒沢尻橋	100	41	7 - 77	I	21.0	10.8	2004	20	2025		○					○				なし
5769	中堀上手橋	100	41	7 - 78	I	22.0	6.0	2002	22	2025		○					○				なし
5772	寄合橋	100	41	7 - 79	I	22.0	5.0	2002	22	2025		○					○				なし
5773	小田多井橋	100	41	7 - 80	I	22.0	6.0	2003	21	2025		○					○				なし
5781	矢原堰橋	100	41	7 - 81	I	16.0	9.5	2008	16	2021			○					○			なし
6213	海道橋	100	40	7 - 82	II	10.0	2.8	1979	45	2025		○					○				なし
6208	小日向橋	100	40	7 - 83	I	11.0	6.0	1975	49	2024	○					○					なし
5152	寺村橋	100	40	7 - 84	I	13.0	3.2	1954	70	2025		○					○				なし
5440	穂高392号橋	100	40	7 - 85	I	8.0	8.0	1975	49	2021			○					○			なし
6207	山中１号橋	100	40	7 - 86	I	13.0	2.5	1976	48	2025		○					○				なし
5030	矢原堰橋	94	38	7 - 87	II	9.0	9.5	1987	37	2021			○					○			なし
6456-2	上堀橋歩道橋（下流）	96	38	7 - 88	II	13.0	3.0	2001	23	2024	○					○					なし
5019	豊科中部18号橋	96	38	7 - 89	II	7.0	15.0	2008	16	2021			○					○			なし
5066	豊科中部77号橋	78	30	7 - 91	II	8.0	4.0	1988	36	2021			○					○			床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5165	豊科東部23号橋	78	30	7 - 92	II	6.0	2.8	1971	53	2021			○					○			主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5304	穂高171号橋	78	30	7 - 93	II	7.0	4.6	1974	50	2021			○					○			なし
5381	穂高269号橋	78	30	7 - 94	II	10.0	3.5	1980	44	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6234	泉福寺橋	86	33	7 - 95	II	6.0	5.8	1985	39	2024	○					○					なし
5035	豊科中部24号橋	86	33	7 - 96	II	6.0	4.0	1986	38	2021			○					○			主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5031	重柳橋	100	38	7 - 97	II	8.0	19.1	1996	28	2024	○					○					なし
5002	豊科中部25号橋	100	38	7 - 98	II	7.0	10.4	1982	42	2021			○					○			なし
6019	芝口橋	100	38	7 - 99	II	6.0	5.8	1964	60	2022				○					○		なし
6066	三郷90号橋	80	30	7 - 100	II	14.0	2.5	1969	55	2025		○					○				なし
6460	新屋橋	100	38	7 - 101	II	9.0	12.8	2006	18	2021			○					○			なし
6105	堀金12号橋	100	38	7 - 102	I	6.0	5.9	1994	30	2024	○					○					なし
6106	堀金13号橋	100	38	7 - 103	I	6.0	4.4	1979	45	2024	○					○					なし
6456-1	上堀橋歩道橋（上流）	100	38	7 - 104	I	14.0	3.0	2001	23	2024	○					○					なし
5018	中花見橋	100	38	7 - 105	I	8.0	7.0	1988	36	2021			○					○			なし
5023	豊科北部18号橋	100	38	7 - 106	I	10.0	4.5	1979	45	2025		○					○				なし
5024	拾ヶ堰橋１	100	38	7 - 107	I	12.0	7.1	2002	22	2021			○					○			なし
5027	拾ヶ堰橋２	100	38	7 - 108	I	12.0	5.1	1963	61	2025		○					○				なし
5200	御舟橋	100	38	7 - 109	I	5.0	5.0	1978	46	2021			○					○			なし
5202	神口橋	100	38	7 - 110	I	9.0	6.0	1997	27	2025		○					○				なし
5203	上原橋	100	38	7 - 111	I	8.0	9.9	1997	27	2021			○					○			なし
5205	宮村橋	100	38	7 - 112	I	12.0	5.5	2000	24	2025		○					○				なし
6005	中萱橋	100	38	7 - 113	I	13.0	4.5	1960	64	2021			○					○			なし
6017	三郷30号橋	100	38	7 - 114	I	6.0	9.5	2002	22	2022				○					○		なし
6249	尾敷沢４号橋	100	38	7 - 115	I	7.0	5.1	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
6251	奥沢２号橋	100	38	7 - 116	I	6.0	5.6	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
6451	立足橋	100	38	7 - 117	I	11.0	12.0	1971	53	2021			○					○			なし
6474	豊科１－１号橋	100	38	7 - 118	I	12.0	30.0	1991	33	2022				○					○		なし
6442-1	拾ヶ堰橋3歩道橋（上流）	100	38	7 - 119	I	13.0	2.5	1999	25	2021			○					○			なし
6442-2	拾ヶ堰橋3歩道橋（下流）	100	38	7 - 120	I	13.0	2.5	2000	24	2021			○					○			なし
5070	豊科中部81号橋	82	30	7 - 121	II	5.0	3.5	1982	42	2021			○					○			なし
5087	豊科中部15号橋	82	30	7 - 122	II	8.0	7.0	2001	23	2021			○					○			なし
5137	豊科南部65号橋	82	30	7 - 123	II	5.0	2.5	1980	44	2021			○					○			舗装:打換
5433	穂高336号橋	82	30	7 - 124	II	13.0	2.5	1975	49	2025		○					○				主部材:3種ｹﾚﾝ&塗装&吊足場
6052	三郷121号橋	82	30	7 - 125	II	8.0	6.6	1975	49	2021			○					○			なし
6228	中電１号橋	82	30	7 - 126	II	7.0	2.5	1981	43	2021			○					○			なし
6266	前川４号橋	82	30	7 - 127	II	10.0	3.0	1982	42	2021			○					○			なし
6285	曽根田橋	82	30	7 - 128	II	10.0	4.0	1987	37	2025		○					○				なし
6407	一本松橋	82	30	7 - 129	II	10.0	3.5	1981	43	2025		○					○				なし
6204	松留２号橋	92	33	7 - 130	II	5.0	3.0	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
6155	堀金74号橋	86	30	7 - 131	II	6.0	5.0	1974	50	2024	○					○					なし
6158	堀金77号橋	86	30	7 - 132	II	8.0	5.0	1976	48	2024	○					○					橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6237	寺沢橋	86	30	7 - 133	II	6.0	5.0	1986	38	2024	○					○					主部材:表面含侵&吊足場
6290	五左ｴ門橋	86	30	7 - 134	II	6.0	5.0	1977	47	2024	○					○					なし
6418	三郷73号橋	86	30	7 - 135	II	5.0	3.1	1978	46	2024	○					○					主部材:表面含侵&吊足場　舗装:打換
5057	豊科中部54号橋	86	30	7 - 136	II	12.0	2.0	1973	51	2025		○					○				なし
5060	豊科中部171号橋	86	30	7 - 137	II	7.0	6.1	1982	42	2021			○					○			なし
5064	豊科中部75号橋	86	30	7 - 138	II	7.0	3.0	1986	38	2021			○					○			なし
5068	豊科中部79号橋	86	30	7 - 139	II	5.0	5.1	1990	34	2022				○					○		なし
5088	豊科中部46号橋	86	30	7 - 140	II	5.0	4.0	1983	41	2021			○					○			なし
5120	中曽根川橋	86	30	7 - 141	II	14.0	4.0	1985	39	2025		○					○				なし
5121	甚田島橋	86	30	7 - 142	II	10.0	5.5	1988	36	2025		○					○				なし
5208	穂高９号橋	86	30	7 - 143	II	2.0	5.8	1974	50	2021			○					○			なし
5254	穂高109号橋	86	30	7 - 144	II	9.0	5.1	1984	40	2025		○					○				なし
5503	穂高127号橋	86	30	7 - 145	II	5.0	3.4	1979	45	2021			○					○			なし
6014	三郷226号橋	86	30	7 - 146	II	7.0	3.9	1996	28	2021			○					○			なし
6209	木下橋	86	30	7 - 147	II	14.0	4.0	1975	49	2021			○					○			なし
6312	宮沢１号橋	86	30	7 - 149	II	6.0	4.0	1985	39	2025		○					○				なし(直営点検)
6449	明科4298号橋	86	30	7 - 150	II	6.0	9.0	1977	47	2025		○					○				なし(直営点検)
6292	内川２号橋	86	30	7 - 151	I	6.0	6.6	1979	45	2024	○					○					なし
5437	神田橋	88	30	7 - 152	II	9.0	5.0	1998	26	2021			○					○			舗装:打換
6018	三郷79号橋	92	30	7 - 153	II	5.0	5.0	1972	52	2024	○					○					なし
6139	堀金51号橋	92	30	7 - 154	II	9.0	4.5	1978	46	2024	○					○					なし
6159	堀金78号橋	92	30	7 - 155	II	5.0	5.0	1977	47	2024	○					○					なし
6299	塩川原２号橋	92	30	7 - 156	II	8.0	5.6	2010	14	2024	○					○					なし
5291	穂高157号橋	92	30	7 - 157	II	9.0	5.0	1972	52	2025		○					○				舗装:打換
5301	中川橋	92	30	7 - 158	II	6.0	4.0	1972	52	2022				○					○		なし
5507	穂高134号橋	92	30	7 - 159	II	6.0	6.5	1973	51	2021			○					○			なし
6219	矢下沢２号橋	92	30	7 - 160	II	6.0	3.4	1964	60	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6223	花見橋	92	30	7 - 161	II	10.0	4.0	1975	49	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5040	恵光院橋	100	33	7 - 162	II	10.0	7.0	1985	39	2025		○					○				なし
6202	庄部１号橋	100	33	7 - 163	II	6.0	7.5	1976	48	2025		○					○				なし(直営点検)
5046	中曽根橋１	100	33	7 - 164	I	13.0	7.0	1987	37	2022				○					○		なし
5048	新切橋	100	33	7 - 165	I	7.0	4.0	1989	35	2021			○					○			なし
5053	豊科東部24号橋	100	33	7 - 166	I	9.0	6.0	1988	36	2021			○					○			なし
5055	豊科南部72号橋	100	33	7 - 167	I	13.0	5.5	1987	37	2025		○					○				なし
5216	穂高18号橋	100	33	7 - 168	I	10.0	5.0	1989	35	2021			○					○			なし
6113	堀金107号橋	100	33	7 - 169	I	9.0	9.2	2004	20	2021			○					○			なし
6200	梨子橋	100	33	7 - 170	I	6.0	4.4	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
6203	松留１号橋	100	33	7 - 171	I	6.0	3.0	1977	47	2025		○					○				なし(直営点検)
5432	荒神堂橋	94	30	7 - 172	II	11.0	5.0	1981	43	2021			○					○			なし
5502	穂高126号橋	94	30	7 - 173	II	6.0	3.0	1978	46	2021			○					○			なし
5157	百石橋	96	30	7 - 174	II	12.0	8.6	1996	28	2025		○					○				なし
5238	穂高50号橋	96	30	7 - 175	II	9.0	4.1	1984	40	2025		○					○				なし
5280	穂高30号橋	96	30	7 - 176	II	5.0	4.5	1977	47	2022				○					○		なし
5330	柳田橋	96	30	7 - 177	II	12.0	5.5	2000	24	2025		○					○				なし
5331	芝澤橋	96	30	7 - 178	II	13.0	8.7	2000	24	2025		○					○				なし
5332	中澤橋	96	30	7 - 179	II	12.0	5.5	2000	24	2021			○					○			舗装:打換
5411	穂高312号橋	96	30	7 - 180	II	5.0	3.6	1989	35	2022				○					○		なし
5412	穂高313号橋	96	30	7 - 181	II	6.0	6.1	1990	34	2021			○					○			なし
5414	穂高315号橋	96	30	7 - 182	II	7.0	5.0	1982	42	2022				○					○		なし
6265	御法田１号橋	96	30	7 - 183	II	10.0	5.5	1984	40	2025		○					○				舗装:打換
6458	穂高135号橋	96	30	7 - 184	II	12.0	4.0	1978	46	2021			○					○			舗装:打換
5242	穂高98号橋	100	30	7 - 185	II	6.0	6.2	1988	36	2024	○					○					なし
6252	小倉沢２号橋	100	30	7 - 186	II	9.0	3.7	1972	52	2024	○					○					主部材:表面含侵&吊足場

点検　架替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円）										工法
											2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	
5276	小岩嶽橋	100	30	7 - 187	II	10.0	5.0	1987	37	2025		○					○				なし
5346	穂高354号橋	100	30	7 - 188	II	12.0	3.0	1973	51	2025		○					○				なし
5434	穂高373号橋	100	30	7 - 189	II	13.0	4.0	1984	40	2025		○					○				なし
5501	穂高125号橋	100	30	7 - 190	II	6.0	3.0	1977	47	2022				○					○		なし
6004	三郷61号橋	100	30	7 - 191	II	5.0	4.7	1971	53	2022				○					○		なし
6227	奥沢橋	100	30	7 - 192	II	9.0	5.0	1985	39	2025		○					○				なし
5123	けみだ橋	100	30	7 - 193	I	9.0	21.8	1987	37	2024	○					○					なし
6013	平成二号橋	100	30	7 - 194	I	7.0	5.2	1989	35	2024	○					○					なし
6015	三郷228号橋	100	30	7 - 195	I	6.0	5.3	1990	34	2024	○					○					なし
6138	堀金50号橋	100	30	7 - 196	I	6.0	8.1	1990	34	2024	○					○					なし
6146	堀金64号橋	100	30	7 - 197	I	7.0	4.8	1996	28	2024	○					○					なし
6156	堀金75号橋	100	30	7 - 198	I	5.0	8.8	1985	39	2024	○					○					なし
6160	堀金79号橋	100	30	7 - 199	I	6.0	4.0	1978	46	2024	○					○					なし
6172	堀金32号橋	100	30	7 - 200	I	5.0	4.0	1971	53	2024	○					○					なし
6258	尾敷沢１号橋	100	30	7 - 201	I	8.0	7.5	1976	48	2024	○					○					床版:表面含侵&ひび割れ注入&吊足場
6286	角衛田橋	100	30	7 - 202	I	7.0	5.5	1973	51	2024	○					○					なし
6287	柳川原橋	100	30	7 - 203	I	7.0	4.0	1974	50	2024	○					○					なし
6288	新切橋	100	30	7 - 204	I	7.0	4.0	1975	49	2024	○					○					なし
6289	巾下橋	100	30	7 - 205	I	7.0	5.5	1976	48	2024	○					○					なし
6291	内川３号橋	100	30	7 - 206	I	6.0	6.0	1978	46	2024	○					○					なし
6302	宮沢３号橋	100	30	7 - 207	I	6.0	3.3	1971	53	2024	○					○					なし
6444	沢尻橋	100	30	7 - 208	I	6.0	6.1	1988	36	2024	○					○					なし
5069	豊科中部80号橋	100	30	7 - 209	I	5.0	5.3	1981	43	2022				○					○		なし
5117	豊科北部20号橋	100	30	7 - 210	I	7.0	4.0	1987	37	2021			○					○			なし
5118	原線橋	100	30	7 - 211	I	7.0	5.5	1989	35	2021			○					○			なし
5125	豊科北部109号橋	100	30	7 - 212	I	13.0	5.0	2013	11	2021			○					○			なし
5127	豊科北部119号橋	100	30	7 - 213	I	6.0	2.7	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
5128	寺所堰橋	100	30	7 - 214	I	5.0	4.5	1961	63	2021			○					○			なし
5129	中曽根橋２	100	30	7 - 215	I	9.0	9.0	1987	37	2025		○					○				なし
5130	花見橋	100	30	7 - 216	I	8.0	4.0	1988	36	2021			○					○			なし
5131	豊科北部34号橋	100	30	7 - 217	I	7.0	4.0	1981	43	2021			○					○			なし
5132	高河原橋	100	30	7 - 218	I	7.0	5.0	1989	35	2021			○					○			なし
5158	祝沢橋	100	30	7 - 219	I	14.0	5.5	1995	29	2025		○					○				なし
5163	豊科東部11号橋	100	30	7 - 220	I	6.0	2.6	1979	45	2021			○					○			なし
5228	穂高383号橋	100	30	7 - 221	I	6.0	10.6	1989	35	2025		○					○				なし
5231	穂高44号橋	100	30	7 - 222	I	7.0	5.5	1981	43	2021			○					○			なし
5256	穂高115号橋	100	30	7 - 223	I	8.0	8.3	1986	38	2021			○					○			なし
5278	欠田橋	100	30	7 - 224	I	13.0	4.0	1999	25	2021			○					○			なし
5279	落合橋	100	30	7 - 225	I	12.0	5.0	2001	23	2025		○					○				なし
5287	穂高146号橋	100	30	7 - 226	I	5.0	5.1	1985	39	2021			○					○			なし
5297	穂高163号橋	100	30	7 - 227	I	13.0	4.0	1978	46	2025		○					○				なし
5302	穂高169号橋	100	30	7 - 228	I	6.0	2.5	1972	52	2021			○					○			なし
5305	西原橋	100	30	7 - 229	I	8.0	9.3	1997	27	2021			○					○			なし
5317	欠川橋	100	30	7 - 230	I	11.0	4.5	1974	50	2022				○					○		なし
5320	下橋	100	30	7 - 231	I	12.0	4.0	1995	29	2025		○					○				なし
5322	穂高195号橋	100	30	7 - 232	I	6.0	3.0	1978	46	2024	○					○					なし
5327	穂高123号橋	100	30	7 - 233	I	7.0	7.8	1973	51	2021			○					○			なし
5341	穂高210号橋	100	30	7 - 234	I	7.0	7.4	1979	45	2021			○					○			なし
5342	穂高212号橋	100	30	7 - 235	I	5.0	3.0	1980	44	2021			○					○			なし
5364	穂高244号橋	100	30	7 - 236	I	9.0	4.1	1973	51	2021			○					○			なし
5409	宮橋	100	30	7 - 237	I	9.0	5.0	1997	27	2025		○					○				なし
5415	倉庭橋	100	30	7 - 238	I	10.0	4.0	1997	27	2021			○					○			なし
5417	栗尾橋	100	30	7 - 239	I	14.0	5.0	2000	24	2025		○					○				なし
5419	穂高321号橋	100	30	7 - 240	I	9.0	4.0	1975	49	2021			○					○			なし
5423	原畦橋	100	30	7 - 241	I	9.0	5.0	1997	27	2025		○					○				なし
5439	大久保橋	100	30	7 - 242	I	14.0	4.0	1999	25	2025		○					○				なし
5505	穂高131号橋	100	30	7 - 243	I	6.0	5.0	1971	53	2021			○					○			なし
5512	穂高141号橋	100	30	7 - 244	I	6.0	7.8	1978	46	2021			○					○			なし
5688	南原橋	100	30	7 - 245	I	15.0	10.0	1996	28	2025		○					○				なし
6002	平成橋	100	30	7 - 246	I	14.0	5.0	1989	35	2025		○					○				なし
6003	めいせい橋	100	30	7 - 247	I	13.0	5.0	2002	22	2025		○					○				なし
6006	宮じり橋	100	30	7 - 248	I	12.0	3.5	2002	22	2021			○					○			なし
6009	三郷244号橋	100	30	7 - 249	I	8.0	2.7	1971	53	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6010	三郷65号橋	100	30	7 - 250	I	13.0	4.0	2000	24	2021			○					○			なし
6121	北村橋	100	30	7 - 251	I	8.0	5.6	1988	36	2021			○					○			なし
6122	神橋	100	30	7 - 252	I	8.0	5.0	1998	26	2021			○					○			なし
6124	田屋村橋	100	30	7 - 253	I	8.0	8.0	1998	26	2021			○					○			なし
6125	堀金34号橋	100	30	7 - 254	I	10.0	10.7	2004	20	2021			○					○			舗装:打換
6126	堀金35号橋	100	30	7 - 255	I	7.0	4.0	2004	20	2025		○					○				なし
6127	堀金36号橋	100	30	7 - 256	I	9.0	2.0	2004	20	2021			○					○			なし
6137	中村橋	100	30	7 - 257	I	8.0	4.5	2002	22	2021			○					○			なし
6142	野田橋	100	30	7 - 258	I	12.0	4.5	2002	22	2021			○					○			なし
6215	峰方２号橋	100	30	7 - 259	I	5.0	4.0	1970	54	2025		○					○				なし(直営点検)
6216	峰方３号橋	100	30	7 - 260	I	5.0	3.1	1961	63	2025		○					○				なし(直営点検)
6217	峰方４号橋	100	30	7 - 261	I	6.0	4.1	1962	62	2025		○					○				なし(直営点検)
6218	矢下沢１号橋	100	30	7 - 262	I	5.0	4.0	1963	61	2025		○					○				なし(直営点検)
6220	矢下沢３号橋	100	30	7 - 263	I	6.0	3.9	1965	59	2025		○					○				なし(直営点検)
6225	瓜ヶ久保沢橋	100	30	7 - 264	I	8.0	4.0	1996	28	2025		○					○				なし(直営点検)
6226	中電４号橋	100	30	7 - 265	I	7.0	2.5	1990	34	2021			○					○			なし
6245	寺沢３号橋	100	30	7 - 266	I	10.0	4.0	1973	51	2025		○					○				なし
6257	御宝田３号橋	100	30	7 - 267	I	9.0	5.5	1985	39	2021			○					○			なし
6259	御宝田４号橋	100	30	7 - 268	I	8.0	5.5	1986	38	2025		○					○				なし(直営点検)
6263	御法田２号橋	100	30	7 - 269	I	12.0	5.5	1984	40	2021			○					○			なし
6269	尻無沢１号橋	100	30	7 - 270	I	6.0	5.5	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
6297	下押野２号橋	100	30	7 - 271	I	5.0	2.7	2008	16	2025		○					○				なし(直営点検)
6304	宮沢２号橋	100	30	7 - 272	I	5.0	3.7	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
6310	蜂ケ沢２号橋	100	30	7 - 273	I	7.0	4.0	1984	40	2025		○					○				なし
6314	高鼻沢２号橋	100	30	7 - 274	I	5.0	2.5	1987	37	2025		○					○				なし(直営点検)
6438	穂高4475号橋	100	30	7 - 275	I	6.0	4.5	1990	34	2021			○					○			なし
6439	穂商橋	100	30	7 - 276	I	8.0	6.1	1986	38	2021			○					○			なし
6446	明科4294号橋	100	30	7 - 277	I	7.0	4.0	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
6447	小倉沢一号橋	100	30	7 - 278	I	10.0	4.0	1975	49	2025		○					○				なし
6448	明科4297号橋	100	30	7 - 279	I	6.0	5.0	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
6457	豊科北中南橋	100	30	7 - 280	I	10.0	4.0	2009	15	2021			○					○			なし
6462	寺所３号橋	100	30	7 - 281	I	6.0	4.0	2008	16	2021			○					○			なし
6463	寺所４号橋	100	30	7 - 282	I	5.0	4.4	2009	15	2022				○					○		なし
6464	寺所５号橋	100	30	7 - 283	I	6.0	4.0	2010	14	2021			○					○			なし
6465	忠魂碑南歩道橋	100	30	7 - 284	I	6.0	2.5	2001	23	2022				○					○		なし
6476	穂高2527−１号橋	100	30	7 - 285	I	6.0	3.8	1980	44	2022				○					○		なし
6482	田中中央橋	100	30	7 - 286	I	6.0	5.2	1997	27	2022				○					○		なし
6483	田中南橋	100	30	7 - 287	I	6.0	6.8	1997	27	2022				○					○		なし
6478	堀金1752−１号橋	100	30	7 - 290	I	5.0	6.0	2019	5	2022				○					○		なし
6485	穂高325号橋	100	30	7 - 293	I	3.0	12.8	2019	5	2022				○					○		なし
5343	穂高211号橋	86	23	9 - 1	II	3.0	3.6	1971	53	2025		○					○				なし
5416	穂高318号橋	86	23	9 - 2	II	5.0	3.3	1983	41	2022				○					○		なし
5213	穂高34号橋	78	20	9 - 3	II	4.0	8.4	1976	48	2024	○					○					橋台:表面含侵&ひび割れ注入,断面修復&枠組足場
5028	新田堰橋	78	20	9 - 4	II	5.0	5.0	1984	40	2021			○					○			なし
5218	穂高21号橋	100	25	9 - 5	I	3.0	5.3	1978	46	2022				○					○		なし
5224	穂高66号橋	100	25	9 - 6	I	4.0	11.0	1994	30	2021			○					○			なし
5426	穂高328号橋	92	23	9 - 7	II	2.0	2.7	1980	44	2022				○					○		なし
5328	穂高200号橋	96	23	9 - 8	II	3.0	4.0	1986	38	2022				○					○		舗装:打換
5212	穂高17号橋	86	20	9 - 9	II	4.0	6.4	1975	49	2024	○					○					なし

点検　架替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円）										工法
											2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	
6102	堀金8号橋	86	20	9 - 10	Ⅱ	5.0	5.6	1977	47	2024	○					○					なし
6104	堀金10号橋	86	20	9 - 11	Ⅱ	3.0	5.0	1993	31	2024	○					○					なし
5005	豊科南部６号橋	86	20	9 - 12	Ⅱ	4.0	5.0	1984	40	2021			○					○			なし
5201	穂高２号橋	86	20	9 - 13	Ⅱ	4.0	15.0	1983	41	2021			○					○			なし
6033	三郷23号橋	86	20	9 - 14	Ⅱ	4.0	14.4	1984	40	2022				○					○		なし
6063	三郷32号橋	86	20	9 - 15	Ⅱ	3.0	6.1	1968	56	2022				○					○		なし
6073	三郷31号橋	86	20	9 - 16	Ⅱ	3.0	8.4	2003	21	2022				○					○		なし
6088	三郷28号橋	86	20	9 - 17	Ⅱ	3.0	5.6	1971	53	2022				○					○		なし
6428	三郷42号橋	86	20	9 - 18	Ⅱ	2.0	9.4	1979	45	2022				○					○		なし
6484	古厩交差点橋	86	20	9 - 19	Ⅱ	5.0	12.1	2019	5	2022				○					○		なし
5236	穂高48号橋	100	23	9 - 20	Ⅰ	4.0	2.6	1983	41	2021			○					○			なし
6026	三郷136号橋	100	23	9 - 21	Ⅰ	3.0	2.0	1974	50	2022				○					○		なし
6035	三郷148号橋	100	23	9 - 22	Ⅰ	4.0	3.4	1976	48	2022				○					○		なし
6049	三郷118号橋	100	23	9 - 23	Ⅰ	3.0	1.0	1974	50	2022				○					○		なし
6486	豊科2068号橋	100	23	9 - 24	Ⅰ	4.0	3.7	1973	51	2022				○					○		なし
5009	豊科中部157号橋	92	20	9 - 25	Ⅱ	3.0	5.8	1986	38	2021			○					○			なし
5015	豊科中部139号橋	92	20	9 - 26	Ⅱ	3.0	8.6	1981	43	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5021	豊科北部３号橋	92	20	9 - 27	Ⅱ	3.0	10.0	1974	50	2021			○					○			なし
6452	穂高12号橋	96	20	9 - 28	Ⅱ	3.0	12.7	1971	53	2024	○					○					なし
6040	三郷45号橋	74	15	9 - 29	Ⅱ	4.0	6.4	1985	39	2022				○					○		なし
5008	豊科南部14号橋	100	20	9 - 31	Ⅱ	4.0	7.1	1985	39	2021			○					○			なし
5014	豊科中部41号橋	100	20	9 - 32	Ⅱ	5.0	4.7	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
6025	勘左衛門橋	100	20	9 - 33	Ⅰ	5.0	4.1	1973	51	2024	○					○					なし
6100	堀金1号橋	100	20	9 - 34	Ⅰ	3.0	10.0	2005	19	2024	○					○					なし
6101	堀金5号橋	100	20	9 - 35	Ⅰ	3.0	7.5	1976	48	2024	○					○					なし
6103	堀金9号橋	100	20	9 - 36	Ⅰ	3.0	5.0	1978	46	2024	○					○					なし
6107	堀金14号橋	100	20	9 - 37	Ⅰ	5.0	9.5	2006	18	2024	○					○					なし
6108	堀金104号橋	100	20	9 - 38	Ⅰ	3.0	4.7	1980	44	2024	○					○					なし
5004	豊科南部５号橋	100	20	9 - 39	Ⅰ	3.0	5.5	1983	41	2021			○					○			なし
5010	豊科中部159号橋	100	20	9 - 40	Ⅰ	3.0	12.0	1987	37	2021			○					○			なし
5012	豊科中部7号橋	100	20	9 - 41	Ⅰ	4.0	4.5	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5013	豊科中部10号橋	100	20	9 - 42	Ⅰ	4.0	7.5	1989	35	2021			○					○			なし
5020	豊科北部2号橋	100	20	9 - 43	Ⅰ	3.0	11.7	1991	33	2025		○					○				なし(直営点検)
5022	豊科北部116号橋	100	20	9 - 44	Ⅰ	3.0	10.2	1983	41	2021			○					○			なし
5026	勘左衛門堰橋	100	20	9 - 45	Ⅰ	7.0	5.5	1958	66	2021			○					○			なし
5029	吉野堰橋	100	20	9 - 46	Ⅰ	3.0	6.1	1971	53	2025		○					○				なし(直営点検)
5032	豊科南部78号橋	100	20	9 - 47	Ⅰ	3.0	5.5	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
5207	穂高36号橋	100	20	9 - 48	Ⅰ	2.0	4.1	1973	51	2025		○					○				なし(直営点検)
5211	穂高16号橋	100	20	9 - 49	Ⅰ	4.0	5.8	1984	40	2025		○					○				なし
5441	富田橋	100	20	9 - 50	Ⅰ	2.0	10.4	1976	48	2025		○					○				なし(直営点検)
6050	三郷15号橋	100	20	9 - 51	Ⅰ	3.0	12.2	1986	38	2022				○					○		なし
6058	三郷６号橋	100	20	9 - 52	Ⅰ	3.0	5.0	1981	43	2022				○					○		なし
6064	三郷55号橋	100	20	9 - 53	Ⅰ	2.0	5.7	1985	39	2022				○					○		なし
6065	三郷56号橋	100	20	9 - 54	Ⅰ	3.0	7.1	1986	38	2022				○					○		なし
6099	三郷１号橋	100	20	9 - 55	Ⅰ	3.0	12.6	1985	39	2022				○					○		なし
6248	法音寺下橋	100	20	9 - 56	Ⅰ	3.0	5.0	1987	37	2025		○					○				なし(直営点検)
6250	小倉沢４号橋	100	20	9 - 57	Ⅰ	2.0	4.0	1989	35	2025		○					○				なし(直営点検)
6281	塩川原1号橋	100	20	9 - 58	Ⅰ	3.0	8.4	2010	14	2025		○					○				なし(直営点検)
6400	三郷14号橋	100	20	9 - 59	Ⅰ	3.0	5.8	1988	36	2022				○					○		なし
6414	三郷34号橋	100	20	9 - 60	Ⅰ	2.0	5.4	1983	41	2022				○					○		なし
6235	六地蔵沢橋	82	15	9 - 61	Ⅱ	4.0	3.2	1973	51	2024	○					○					なし
5049	豊科北部28号橋	82	15	9 - 62	Ⅱ	4.0	6.9	1985	39	2021			○					○			なし
5222	穂高26号橋	86	15	9 - 63	Ⅱ	5.0	20.7	1980	44	2024	○					○					なし
6430	住吉堰橋	86	15	9 - 64	Ⅱ	2.0	7.0	1980	44	2022				○					○		なし
5422	穂高324号橋	72	13	9 - 65	Ⅰ	2.0	3.9	1978	46	2024	○					○					なし
6279	堂沢橋	74	13	9 - 66	Ⅱ	4.0	4.0	1971	53	2024	8,052					○					主部材:断面修復
5061	豊科中部57号橋	74	13	9 - 67	Ⅱ	4.0	11.6	1983	41	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6114	堀金23号橋	92	15	9 - 68	Ⅱ	3.0	5.0	1972	52	2024	○					○					なし
5038	豊科中部29号橋	92	15	9 - 69	Ⅱ	2.0	2.2	1989	35	2025		○					○				なし(直営点検)
5039	豊科中部30号橋	92	15	9 - 70	Ⅱ	2.0	3.0	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
6143	堀金60号橋	78	13	9 - 71	Ⅱ	2.0	4.5	1981	43	2024	○					○					なし
6154	堀金73号橋	78	13	9 - 72	Ⅱ	4.0	6.2	1973	51	2024	○					○					なし
5072	豊科中部89号橋	78	13	9 - 73	Ⅱ	4.0	4.9	1984	40	2025		○					○				なし(直営点検)
5166	豊科東部17号橋	78	13	9 - 74	Ⅱ	4.0	7.5	1989	35	2021			○					○			なし
5168	豊科東部13号橋	78	13	9 - 75	Ⅱ	5.0	5.0	1981	43	2021			○					○			主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5169	豊科東部14号橋	78	13	9 - 76	Ⅱ	4.0	7.0	1982	42	2021			○					○			主部材:表面含侵&吊足場　橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5300	穂高165号橋	78	13	9 - 77	Ⅱ	3.0	3.9	1971	53	2022				○					○		なし
5358	穂高239号橋	78	13	9 - 78	Ⅱ	2.0	3.0	1971	53	2021			○					○			なし
6045	三郷68号橋	78	13	9 - 79	Ⅱ	3.0	7.2	1971	53	2022				○					○		なし
6283	下押野４号橋	96	15	9 - 80	Ⅱ	5.0	3.5	2004	20	2025		○					○				なし
5310	穂高183号橋	82	13	9 - 81	Ⅱ	2.0	4.4	1981	43	2022				○					○		なし
6029	三郷91号橋	82	13	9 - 82	Ⅱ	3.0	5.0	1968	56	2022				○					○		なし
6070	三郷231号橋	82	13	9 - 83	Ⅱ	3.0	5.0	1968	56	2022				○					○		なし
6295	上押野４号橋	82	13	9 - 84	Ⅱ	3.0	4.8	2006	18	2025		○					○				なし(直営点検)
6433	三郷88号橋	82	13	9 - 85	Ⅱ	3.0	3.0	1969	55	2021			○					○			なし
6022	三郷58号橋	100	15	9 - 86	Ⅱ	3.0	13.1	1982	42	2022				○					○		なし
6024	三郷51号橋	100	15	9 - 87	Ⅱ	3.0	10.2	1983	41	2022				○					○		なし
6415	三郷54号橋	100	15	9 - 88	Ⅱ	3.0	9.2	1970	54	2022				○					○		なし
5223	穂高28号橋	100	15	9 - 89	Ⅰ	4.0	4.9	1987	37	2024	○					○					なし
5225	穂高29号橋	100	15	9 - 90	Ⅰ	3.0	7.5	1971	53	2024	○					○					なし
6093	三郷52号橋	100	15	9 - 91	Ⅰ	3.0	11.5	1981	43	2024	○					○					なし
6109	堀金17号橋	100	15	9 - 92	Ⅰ	3.0	4.5	2007	17	2024	○					○					なし
6110	堀金18号橋	100	15	9 - 93	Ⅰ	2.0	5.0	1971	53	2024	○					○					なし
6112	堀金20号橋	100	15	9 - 94	Ⅰ	3.0	6.9	1986	38	2024	○					○					なし
6115	堀金24号橋	100	15	9 - 95	Ⅰ	4.0	8.0	1973	51	2024	○					○					なし
5033	豊科南部67号橋	100	15	9 - 96	Ⅰ	3.0	9.5	1985	39	2025		○					○				なし(直営点検)
5034	豊科南部16号橋	100	15	9 - 97	Ⅰ	2.0	5.1	1973	51	2021			○					○			なし
5036	豊科中部156号橋	100	15	9 - 98	Ⅰ	3.0	5.5	1987	37	2021			○					○			なし
5037	豊科中部135号橋	100	15	9 - 99	Ⅰ	2.0	2.5	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5041	豊科北部16号橋	100	15	9 - 100	Ⅰ	4.0	5.8	1981	43	2021			○					○			なし
5043	豊科中部126号橋	100	15	9 - 101	Ⅰ	2.0	4.6	1982	42	2025		○					○				なし(直営点検)
5045	豊科中部53号橋	100	15	9 - 102	Ⅰ	3.0	7.2	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
5047	豊科北部104号橋	100	15	9 - 103	Ⅰ	3.0	4.5	1984	40	2025		○					○				なし(直営点検)
5054	豊科東部４号橋	100	15	9 - 104	Ⅰ	5.0	4.0	1989	35	2021			○					○			なし
5056	豊科南部46号橋	100	15	9 - 105	Ⅰ	3.0	5.5	1990	34	2021			○					○			なし
5215	穂高19号橋	100	15	9 - 106	Ⅰ	4.0	5.4	1985	39	2021			○					○			なし
5217	穂高20号橋	100	15	9 - 107	Ⅰ	2.0	5.0	1977	47	2022				○					○		なし
5219	穂高337号橋	100	15	9 - 108	Ⅰ	4.0	6.0	1979	45	2021			○					○			なし
5221	穂高27号橋	100	15	9 - 109	Ⅰ	2.0	9.2	1986	38	2021			○					○			なし
6044	長沢堰橋	100	15	9 - 110	Ⅰ	4.0	6.2	1972	52	2022				○					○		なし
6201	池桜橋	100	15	9 - 111	Ⅰ	4.0	3.9	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6232	寺沢２号橋	100	15	9 - 112	Ⅰ	4.0	6.0	1983	41	2025		○					○				なし(直営点検)
6233	清水沢橋	100	15	9 - 113	Ⅰ	4.0	4.0	1984	40	2025		○					○				なし(直営点検)
6282	上押野１号橋	100	15	9 - 114	Ⅰ	3.0	5.8	2003	21	2025		○					○				なし(直営点検)
6284	下押野６号橋	100	15	9 - 115	Ⅰ	3.0	9.4	2013	11	2025		○					○				なし(直営点検)
6450	穂高２-15号橋	100	15	9 - 116	Ⅰ	3.0	5.1	1989	35	2025		○					○				なし(直営点検)
6475	豊科２-３号橋	100	15	9 - 117	Ⅰ	5.0	20.0	1992	32	2022				○					○		なし
6260	尾敷沢２号橋	86	13	9 - 118	Ⅱ	5.0	2.5	1977	47	2024	○					○					点検時石灰除去
6144	堀金61号橋	86	13	9 - 119	Ⅱ	2.0	6.0	1982	42	2024	○					○					なし
6169	堀金96号橋	86	13	9 - 120	Ⅱ	2.0	5.6	1989	35	2024	○					○					なし
6170	新堀堰橋	86	13	9 - 121	Ⅱ	5.0	5.5	1969	55	2024	○					○					なし
5062	豊科中部61号橋	86	13	9 - 122	Ⅱ	4.0	7.4	1984	40	2021			○					○			なし

点検　架替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円） 2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	工法
5074	豊科中部91号橋	86	13	9 - 123	Ⅱ	4.0	1.1	1985	39	2021			○					○			なし
5113	豊科北部65号橋	86	13	9 - 124	Ⅱ	5.0	2.0	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
5114	豊科北部67号橋	86	13	9 - 125	Ⅱ	4.0	2.7	1961	63	2021			○					○			なし
5116	豊科北部69号橋	86	13	9 - 126	Ⅱ	5.0	2.9	1963	61	2021			○					○			なし
5139	豊科南部15号橋	86	13	9 - 127	Ⅱ	4.0	5.6	1972	52	2021			○					○			なし
5144	豊科南部21号橋	86	13	9 - 128	Ⅱ	4.0	5.1	1985	39	2021			○					○			なし
5147	豊科南部68号橋	86	13	9 - 129	Ⅱ	3.0	3.0	1996	28	2025		○					○				なし(直営点検)
5156	豊科南部73号橋	86	13	9 - 130	Ⅱ	4.0	5.3	1987	37	2021			○					○			なし
5167	豊科東部10号橋	86	13	9 - 131	Ⅱ	4.0	11.4	1990	34	2022				○					○		なし
5286	穂高145号橋	86	13	9 - 132	Ⅱ	4.0	5.6	1984	40	2021			○					○			なし
5299	穂高168号橋	86	13	9 - 133	Ⅱ	3.0	4.4	1980	44	2021			○					○			なし
5306	穂高178号橋	86	13	9 - 134	Ⅱ	4.0	6.0	1987	37	2022				○					○		なし
5353	穂高232号橋	86	13	9 - 135	Ⅱ	2.0	4.0	1977	47	2021			○					○			なし
5356	穂高237号橋	86	13	9 - 136	Ⅱ	2.0	4.0	1976	48	2021			○					○			なし
5362	穂高243号橋	86	13	9 - 137	Ⅱ	2.0	3.2	1972	52	2021			○					○			なし
5405	穂高371号橋	86	13	9 - 138	Ⅱ	3.0	7.7	1972	52	2022				○					○		なし
6028	三郷93号橋	86	13	9 - 139	Ⅱ	3.0	3.0	1968	56	2021			○					○			なし
6032	三郷82号橋	86	13	9 - 140	Ⅱ	2.0	4.0	1971	53	2022				○					○		なし
6047	三郷96号橋	86	13	9 - 141	Ⅱ	3.0	5.5	1968	56	2022				○					○		なし
6060	三郷92号橋	86	13	9 - 142	Ⅱ	5.0	4.0	1969	55	2021			○					○			なし
6242	小泉２号橋	86	13	9 - 143	Ⅱ	4.0	3.2	1979	45	2025		○					○				なし(直営点検)
6244	中村４号橋	86	13	9 - 144	Ⅱ	3.0	9.3	1980	44	2025		○					○				なし(直営点検)
6247	小泉57号橋	86	13	9 - 145	Ⅱ	3.0	2.0	1971	53	2025		○					○				なし(直営点検)
6254	尾敷沢５号橋	86	13	9 - 146	Ⅱ	5.0	4.0	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
6255	宮本橋	86	13	9 - 147	Ⅱ	3.0	4.0	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6261	尻無沢２号橋	86	13	9 - 148	Ⅱ	4.0	4.0	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
6276	明科35の１号橋	86	13	9 - 149	Ⅱ	2.0	3.1	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
6294	上押野２号橋	86	13	9 - 150	Ⅱ	2.0	3.0	2005	19	2025		○					○				なし(直営点検)
5233	穂高41号橋	86	13	9 - 151	Ⅰ	3.0	3.0	1973	51	2024	○					○					なし
6277	明科36の１号橋	88	13	9 - 152	Ⅱ	2.0	3.9	1979	45	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5227	穂高375号橋	92	13	9 - 153	Ⅱ	3.0	6.3	1988	36	2024	○					○					橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6055	三郷132号橋	92	13	9 - 154	Ⅱ	3.0	4.0	1989	35	2024	○					○					なし
6120	堀金28号橋	92	13	9 - 155	Ⅱ	4.0	4.6	1987	37	2024	○					○					なし
6148	堀金66号橋	92	13	9 - 156	Ⅱ	3.0	5.0	1997	27	2024	○					○					なし
6175	堀金53号橋	92	13	9 - 157	Ⅱ	4.0	4.6	1972	52	2024	○					○					なし
5081	豊科中部170号橋	92	13	9 - 158	Ⅱ	4.0	19.0	1990	34	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5094	豊科中部169号橋	92	13	9 - 159	Ⅱ	4.0	21.0	1984	40	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5097	豊科中部158号橋	92	13	9 - 160	Ⅱ	3.0	8.8	2014	10	2021			○					○			なし
5111	豊科北部47号橋	92	13	9 - 161	Ⅱ	4.0	4.2	1986	38	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5134	豊科南部63号橋	92	13	9 - 162	Ⅱ	5.0	4.5	1977	47	2021			○					○			なし
5155	豊科南部74号橋	92	13	9 - 163	Ⅱ	3.0	7.3	1975	49	2021			○					○			なし
5312	穂高186号橋	92	13	9 - 164	Ⅱ	2.0	4.9	1982	42	2022				○					○		なし
5333	穂高203号橋	92	13	9 - 165	Ⅱ	2.0	4.6	1974	50	2022				○					○		なし
5428	穂高330号橋	92	13	9 - 166	Ⅱ	3.0	5.1	1972	52	2022				○					○		なし
6072	三郷120号橋	92	13	9 - 167	Ⅱ	4.0	4.6	1998	26	2022				○					○		なし
6085	三郷207号橋	92	13	9 - 168	Ⅱ	3.0	9.6	1973	51	2022				○					○		なし
6094	住吉橋	92	13	9 - 169	Ⅱ	3.0	5.9	1992	32	2022				○					○		なし
6267	町２号橋	92	13	9 - 170	Ⅱ	4.0	2.6	1980	44	2025		○					○				橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
6278	平橋	92	13	9 - 171	Ⅱ	2.0	3.5	1980	44	2025		○					○				なし(直営点検)
6408	三郷69号橋	92	13	9 - 172	Ⅱ	3.0	2.5	1971	53	2021			○					○			橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5239	穂高51号橋	96	13	9 - 173	Ⅱ	5.0	5.0	1985	39	2024	○					○					なし
5260	穂高122号橋	96	13	9 - 174	Ⅱ	4.0	5.6	1990	34	2024	○					○					なし
6130	堀金41号橋	96	13	9 - 175	Ⅱ	5.0	3.8	1977	47	2024	○					○					なし
6151	堀金70号橋	96	13	9 - 176	Ⅱ	4.0	7.5	1998	26	2024	○					○					なし
5063	豊科中部142号橋	96	13	9 - 177	Ⅱ	3.0	4.1	1985	39	2021			○					○			舗装:打換
5154	豊科南部80号橋	96	13	9 - 178	Ⅱ	2.0	6.1	1954	70	2021			○					○			舗装:打換
5296	穂高164号橋	96	13	9 - 179	Ⅱ	3.0	14.2	1977	47	2021			○					○			なし
5323	穂高196号橋	96	13	9 - 180	Ⅱ	3.0	5.1	1979	45	2022				○					○		なし
5335	穂高309号橋	96	13	9 - 181	Ⅱ	3.0	4.7	1976	48	2021			○					○			舗装:打換
5410	穂高311号橋	96	13	9 - 182	Ⅱ	4.0	3.5	1988	36	2022				○					○		なし
5431	穂高366号橋	96	13	9 - 183	Ⅱ	3.0	5.1	1974	50	2021			○					○			舗装:打換
5504	穂高128号橋	96	13	9 - 184	Ⅱ	5.0	4.4	1980	44	2022				○							舗装:打換
6087	三郷255号橋	96	13	9 - 185	Ⅱ	3.0	9.0	2000	24	2022				○					○		なし
6096	三郷158号橋	96	13	9 - 186	Ⅱ	3.0	6.1	1968	56	2022				○					○		なし
6401	三郷130号橋	96	13	9 - 187	Ⅱ	3.0	4.1	1967	57	2022				○					○		舗装:打換
5240	穂高54号橋	100	13	9 - 188	Ⅱ	4.0	5.9	1986	38	2024	○					○					なし
5241	穂高57号橋	100	13	9 - 189	Ⅱ	4.0	5.0	1987	37	2024	○					○					なし
5255	穂高359号橋	100	13	9 - 190	Ⅱ	4.0	4.0	1985	39	2024	○					○					なし
6147	堀金65号橋	100	13	9 - 191	Ⅱ	4.0	3.2	1971	53	2024	○					○					なし
6163	堀金86号橋	100	13	9 - 192	Ⅱ	3.0	7.2	1986	38	2024	○					○					なし
6166	堀金90号橋	100	13	9 - 193	Ⅱ	3.0	3.0	1987	37	2024	○					○					なし
5115	豊科北部68号橋	100	13	9 - 194	Ⅱ	10.0	5.6	1962	62	2025		○					○				舗装:打換
5142	豊科南部48号橋	100	13	9 - 195	Ⅱ	3.0	7.3	1984	40	2021			○					○			なし
5413	穂高365号橋	100	13	9 - 196	Ⅱ	4.0	5.0	1981	43	2022				○					○		なし
5429	穂高331号橋	100	13	9 - 197	Ⅱ	3.0	4.6	1973	51	2022				○					○		なし
5506	穂高132号橋	100	13	9 - 198	Ⅱ	2.0	3.3	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
6023	あたらしや橋	100	13	9 - 199	Ⅱ	4.0	5.0	1993	31	2022				○					○		なし
6039	三郷227号橋	100	13	9 - 200	Ⅱ	4.0	5.0	1980	44	2022				○					○		なし
6076	三郷175号橋	100	13	9 - 201	Ⅱ	3.0	3.2	1987	37	2022				○					○		なし
6092	三郷250号橋	100	13	9 - 202	Ⅱ	3.0	3.5	1969	55	2022				○					○		なし
6098	三郷254号橋	100	13	9 - 203	Ⅱ	3.0	6.4	1984	40	2022				○					○		なし
6236	中村１号橋	100	13	9 - 204	Ⅱ	3.0	4.5	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
6275	栄町橋	100	13	9 - 205	Ⅱ	3.0	3.5	1977	47	2025		○					○				なし(直営点検)
6309	荻原９号橋	100	13	9 - 206	Ⅱ	3.0	6.0	1983	41	2025		○					○				なし(直営点検)
6434	三郷241号橋	100	13	9 - 207	Ⅱ	2.0	2.8	1983	41	2022				○					○		なし
6436	豊科3010号橋	100	13	9 - 208	Ⅱ	4.0	8.1	1985	39	2025		○					○				なし(直営点検)
6459	明科1135号橋	100	13	9 - 209	Ⅱ	4.0	4.0	1979	45	2025		○					○				なし
5235	穂高46号橋	100	13	9 - 210	Ⅰ	4.0	5.7	1982	42	2024	○					○					なし
5243	穂高47号橋	100	13	9 - 211	Ⅰ	3.0	5.0	1989	35	2024	○					○					なし
5261	穂高124号橋	100	13	9 - 212	Ⅰ	3.0	3.0	1981	43	2024	○					○					なし
5284	穂高388号橋	100	13	9 - 213	Ⅰ	4.0	6.0	1971	53	2024	○					○					なし
5418	穂高320号橋	100	13	9 - 214	Ⅰ	2.0	4.6	1974	50	2024	○					○					なし
5420	穂高322号橋	100	13	9 - 215	Ⅰ	3.0	4.0	1976	48	2024	○					○					なし
5421	穂高323号橋	100	13	9 - 216	Ⅰ	2.0	3.6	1977	47	2024	○					○					なし
5508	穂高136号橋	100	13	9 - 217	Ⅰ	3.0	4.7	1974	50	2024	○					○					橋台:表面含侵&断面修復&枠組足場
5510	穂高39号橋	100	13	9 - 218	Ⅰ	3.0	5.0	1976	48	2024	○					○					なし
6021	三郷133号橋	100	13	9 - 219	Ⅰ	3.0	8.6	1997	27	2024	○					○					なし
6031	三郷258号橋	100	13	9 - 220	Ⅰ	5.0	4.0	1975	49	2024	○					○					なし
6038	三郷225号橋	100	13	9 - 221	Ⅰ	4.0	5.3	1979	45	2024	○					○					なし
6056	三郷135号橋	100	13	9 - 222	Ⅰ	3.0	2.2	1976	48	2024	○					○					なし
6082	三郷134号橋	100	13	9 - 223	Ⅰ	3.0	6.9	2004	20	2024	○					○					なし
6117	堀金25号橋	100	13	9 - 224	Ⅰ	3.0	4.0	1974	50	2024	○					○					なし
6118	堀金26号橋	100	13	9 - 225	Ⅰ	3.0	4.8	2008	16	2024	○					○					なし
6119	堀金27号橋	100	13	9 - 226	Ⅰ	2.0	4.5	2009	15	2024	○					○					なし
6123	堀金31号橋	100	13	9 - 227	Ⅰ	2.0	4.0	1989	35	2024	○					○					なし
6128	堀金39号橋	100	13	9 - 228	Ⅰ	4.0	4.0	1975	49	2024	○					○					なし
6131	堀金42号橋	100	13	9 - 229	Ⅰ	3.0	3.6	1961	63	2024	○					○					なし
6145	堀金62号橋	100	13	9 - 230	Ⅰ	5.0	3.3	1980	44	2024	○					○					なし
6150	堀金68号橋	100	13	9 - 231	Ⅰ	3.0	6.5	1983	41	2024	○					○					なし
6152	堀金71号橋	100	13	9 - 232	Ⅰ	3.0	7.6	1984	40	2024	○					○					なし
6153	堀金72号橋	100	13	9 - 233	Ⅰ	3.0	4.0	1972	52	2024	○					○					主部材:表面含侵&吊足場
6161	堀金80号橋	100	13	9 - 234	Ⅰ	5.0	4.5	1961	63	2024	○					○					なし

点検　架替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円）										工法
											2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	
6162	堀金81号橋	100	13	9 - 235	I	3.0	5.0	1999	25	2024	○					○					なし
6167	堀金92号橋	100	13	9 - 236	I	5.0	6.5	2000	24	2024	○					○					なし
6168	堀金94号橋	100	13	9 - 237	I	2.0	8.0	1988	36	2024	○					○					なし
6171	堀金108号橋	100	13	9 - 238	I	3.0	7.5	1991	33	2024	○					○					なし
6173	堀金102号橋	100	13	9 - 239	I	2.0	4.5	1991	33	2024	○					○					なし
6176	堀金109号橋	100	13	9 - 240	I	3.0	5.5	1973	51	2024	○					○					なし
6298	下押野３号橋	100	13	9 - 241	I	4.0	2.9	2009	15	2024	○					○					なし
6306	荻原５号橋	100	13	9 - 242	I	5.0	3.0	1974	50	2024	○					○					なし
6437	穂高704号橋	100	13	9 - 243	I	3.0	2.6	1971	53	2024	○					○					なし
6441	堀金1580号橋	100	13	9 - 244	I	3.0	4.0	2003	21	2024	○					○					なし
6467	穂高0499号橋	100	13	9 - 245	I	4.0	5.8	1980	44	2024	○					○					なし
6468	穂高1022号橋	100	13	9 - 246	I	4.0	6.0	1971	53	2024	○					○					なし
6469	穂高1028号橋	100	13	9 - 247	I	4.0	5.6	1972	52	2024	○					○					なし
6489	穂高4688号橋	100	13	9 - 248	I	3.0	6.5	1958	66	2025		○					○				なし
5059	豊科中部56号橋	100	13	9 - 249	I	4.0	10.9	1981	43	2025		○					○				なし(直営点検)
5067	豊科中部67号橋	100	13	9 - 250	I	3.0	7.4	1989	35	2021			○					○			なし
5071	豊科中部152号橋	100	13	9 - 251	I	2.0	5.1	1983	41	2025		○					○				なし(直営点検)
5075	豊科中部93号橋	100	13	9 - 252	I	4.0	5.4	1986	38	2021			○					○			なし
5076	豊科中部172号橋	100	13	9 - 253	I	4.0	4.6	1987	37	2025		○					○				なし(直営点検)
5077	豊科中部104号橋	100	13	9 - 254	I	4.0	5.8	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5080	豊科中部155号橋	100	13	9 - 255	I	3.0	4.5	1989	35	2021			○					○			なし
5082	豊科中部120号橋	100	13	9 - 256	I	5.0	7.1	1981	43	2021			○					○			なし
5084	豊科中部134号橋	100	13	9 - 257	I	5.0	8.6	1982	42	2025		○					○				なし(直営点検)
5090	豊科中部78号橋	100	13	9 - 258	I	3.0	4.6	1992	32	2025		○					○				なし(直営点検)
5091	豊科中部144号橋	100	13	9 - 259	I	4.0	4.1	1993	31	2021			○					○			なし
5092	豊科中部145号橋	100	13	9 - 260	I	3.0	7.1	2001	23	2021			○					○			なし
5095	豊科中部153号橋	100	13	9 - 261	I	2.0	4.5	1985	39	2025		○					○				なし(直営点検)
5096	豊科中部154号橋	100	13	9 - 262	I	3.0	4.7	1986	38	2025		○					○				なし(直営点検)
5098	豊科中部167号橋	100	13	9 - 263	I	2.0	15.0	1987	37	2025		○					○				なし(直営点検)
5099	豊科中部165号橋	100	13	9 - 264	I	2.0	12.4	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5100	豊科中部166号橋	100	13	9 - 265	I	3.0	12.4	1989	35	2025		○					○				なし(直営点検)
5101	豊科中部164号橋	100	13	9 - 266	I	2.0	13.9	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
5102	豊科中部163号橋	100	13	9 - 267	I	2.0	7.2	1981	43	2025		○					○				なし(直営点検)
5103	豊科中部162号橋	100	13	9 - 268	I	3.0	28.5	1982	42	2025		○					○				なし(直営点検)
5104	豊科中部168号橋	100	13	9 - 269	I	5.0	9.1	1983	41	2021			○					○			なし
5105	豊科南部18号橋	100	13	9 - 270	I	3.0	6.0	1984	40	2021			○					○			なし
5108	豊科北部43号橋	100	13	9 - 271	I	3.0	5.6	1985	39	2025		○					○				なし(直営点検)
5112	豊科北部48号橋	100	13	9 - 272	I	3.0	2.0	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
5119	豊科北部33号橋	100	13	9 - 273	I	3.0	3.9	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5124	豊科北部118号橋	100	13	9 - 274	I	3.0	4.0	1976	48	2025		○					○				なし(直営点検)
5133	豊科南部23号橋	100	13	9 - 275	I	3.0	10.0	1982	42	2025		○					○				なし(直営点検)
5135	豊科南部25号橋	100	13	9 - 276	I	4.0	4.1	1978	46	2021			○					○			なし
5136	豊科南部64号橋	100	13	9 - 277	I	5.0	4.8	1979	45	2021			○					○			なし
5138	豊科南部66号橋	100	13	9 - 278	I	3.0	6.7	1971	53	2025		○					○				なし(直営点検)
5140	豊科南部43号橋	100	13	9 - 279	I	3.0	7.7	1973	51	2021			○					○			なし
5141	豊科南部79号橋	100	13	9 - 280	I	3.0	7.1	1983	41	2021			○					○			なし
5146	豊科南部53号橋	100	13	9 - 281	I	7.0	3.7	1969	55	2021			○					○			なし
5148	豊科南部１号橋	100	13	9 - 282	I	5.0	6.3	2009	15	2022				○					○		なし
5150	豊科南部10号橋	100	13	9 - 283	I	2.0	7.6	1974	50	2021			○					○			なし
5151	豊科南部12号橋	100	13	9 - 284	I	3.0	4.0	1986	38	2021			○					○			なし
5159	豊科東部５号橋	100	13	9 - 285	I	4.0	2.5	1976	48	2021			○					○			なし
5160	豊科東部６号橋	100	13	9 - 286	I	3.0	3.1	1977	47	2025		○					○				なし(直営点検)
5161	豊科東部７号橋	100	13	9 - 287	I	3.0	3.0	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
5229	穂高32号橋	100	13	9 - 288	I	3.0	7.8	1981	43	2025		○					○				なし(直営点検)
5230	穂高352号橋	100	13	9 - 289	I	2.0	9.8	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
5232	穂高40号橋	100	13	9 - 290	I	3.0	5.0	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
5245	穂高64号橋	100	13	9 - 291	I	3.0	4.5	1981	43	2021			○					○			なし
5250	穂高353号橋	100	13	9 - 292	I	2.0	4.7	1982	42	2021			○					○			なし
5251	穂高101号橋	100	13	9 - 293	I	3.0	3.8	1974	50	2021			○					○			なし
5253	穂高110号橋	100	13	9 - 294	I	2.0	5.0	1983	41	2025		○					○				なし(直営点検)
5258	穂高360号橋	100	13	9 - 295	I	3.0	5.0	1988	36	2025		○					○				なし(直営点検)
5259	穂高119号橋	100	13	9 - 296	I	2.0	2.2	1989	35	2025		○					○				なし(直営点検)
5275	穂高349号橋	100	13	9 - 297	I	3.0	2.6	1975	49	2022				○					○		なし
5277	穂高350号橋	100	13	9 - 298	I	4.0	2.4	1976	48	2021			○					○			なし
5281	穂高381号橋	100	13	9 - 299	I	2.0	4.7	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
5282	穂高382号橋	100	13	9 - 300	I	3.0	4.7	1979	45	2025		○					○				なし(直営点検)
5283	穂高368号橋	100	13	9 - 301	I	3.0	4.0	1980	44	2022				○					○		なし
5285	穂高143号橋	100	13	9 - 302	I	4.0	3.6	1983	41	2021			○					○			なし
5288	穂高147号橋	100	13	9 - 303	I	2.0	2.0	1972	52	2022				○					○		なし
5290	穂高156号橋	100	13	9 - 304	I	5.0	5.1	1974	50	2022				○					○		なし
5293	穂高160号橋	100	13	9 - 305	I	4.0	6.1	1975	49	2021			○					○			なし
5295	穂高162号橋	100	13	9 - 306	I	3.0	2.1	1986	38	2022				○					○		なし
5298	穂高166号橋	100	13	9 - 307	I	3.0	5.9	1979	45	2021			○					○			なし
5303	穂高170号橋	100	13	9 - 308	I	4.0	6.0	1973	51	2021			○					○			なし
5307	穂高181号橋	100	13	9 - 309	I	2.0	5.7	1988	36	2022				○					○		なし
5308	穂高182号橋	100	13	9 - 310	I	3.0	5.9	1989	35	2021			○					○			なし
5309	穂高184号橋	100	13	9 - 311	I	2.0	5.2	1990	34	2022				○					○		なし
5311	穂高185号橋	100	13	9 - 312	I	2.0	4.0	1981	43	2021			○					○			なし
5313	穂高187号橋	100	13	9 - 313	I	3.0	5.0	1983	41	2022				○					○		なし
5315	穂高362号橋	100	13	9 - 314	I	2.0	4.0	1984	40	2021			○					○			なし
5316	穂高190号橋	100	13	9 - 315	I	3.0	4.5	1985	39	2021			○					○			なし
5318	穂高193号橋	100	13	9 - 316	I	2.0	4.0	1975	49	2021			○					○			なし
5319	穂高191号橋	100	13	9 - 317	I	3.0	10.8	1976	48	2022				○					○		なし
5324	穂高197号橋	100	13	9 - 318	I	3.0	5.4	1980	44	2022				○					○		なし
5325	穂高198号橋	100	13	9 - 319	I	3.0	5.4	1971	53	2022				○					○		なし
5326	穂高199号橋	100	13	9 - 320	I	2.0	5.4	1972	52	2022				○					○		なし
5334	穂高204号橋	100	13	9 - 321	I	3.0	8.9	1975	49	2021			○					○			なし
5336	穂高205号橋	100	13	9 - 322	I	2.0	3.9	2013	11	2022				○					○		なし
5337	穂高206号橋	100	13	9 - 323	I	3.0	4.5	1977	47	2021			○					○			なし
5340	穂高209号橋	100	13	9 - 324	I	4.0	7.5	1978	46	2021			○					○			なし
5349	穂高216号橋	100	13	9 - 325	I	2.0	7.0	1974	50	2022				○					○		なし
5351	穂高226号橋	100	13	9 - 326	I	4.0	3.6	1975	49	2021			○					○			なし
5352	穂高227号橋	100	13	9 - 327	I	4.0	9.8	1976	48	2022				○					○		なし
5355	穂高233号橋	100	13	9 - 328	I	2.0	25.0	1978	46	2022				○					○		なし
5357	穂高238号橋	100	13	9 - 329	I	3.0	3.0	1980	44	2021			○					○			なし
5368	穂高364号橋	100	13	9 - 330	I	3.0	4.0	1974	50	2022				○					○		なし
5374	穂高385号橋	100	13	9 - 331	I	3.0	6.2	1975	49	2021			○					○			なし
5392	穂高284号橋	100	13	9 - 332	I	3.0	4.4	1976	48	2022				○					○		なし
5393	穂高285号橋	100	13	9 - 333	I	2.0	5.0	1977	47	2022				○					○		なし
5394	穂高289号橋	100	13	9 - 334	I	2.0	6.0	1978	46	2022				○					○		なし
5395	穂高348号橋	100	13	9 - 335	I	2.0	6.8	1979	45	2022				○					○		なし
5406	穂高384号橋	100	13	9 - 336	I	3.0	15.9	1973	51	2022				○					○		なし
5425	穂高372号橋	100	13	9 - 337	I	2.0	4.1	1979	45	2022				○					○		なし
5427	穂高329号橋	100	13	9 - 338	I	2.0	3.6	1971	53	2022				○					○		なし
5435	穂高342号橋	100	13	9 - 339	I	2.0	5.0	1984	40	2022				○					○		なし
5438	穂高345号橋	100	13	9 - 340	I	5.0	7.1	1985	39	2022				○					○		なし
5443	穂高3230号橋	100	13	9 - 341	I	2.0	5.5	1986	38	2022				○					○		なし
5444	穂高279号橋	100	13	9 - 342	I	2.0	5.1	1987	37	2022				○					○		なし
5509	穂高137号橋	100	13	9 - 343	I	3.0	12.1	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6011	三郷119号橋	100	13	9 - 344	I	3.0	4.4	1988	36	2022				○					○		なし
6027	三郷235号橋	100	13	9 - 345	I	4.0	6.9	2000	24	2021			○					○			なし
6030	三郷94号橋	100	13	9 - 346	I	5.0	4.0	1971	53	2021			○					○			なし

点検　架替　補修工事　補修設計・事業策定

橋梁コード	橋梁名	健全性	重要度	予算内補修順位	全体評価	橋長(m)	幅員(m)	架設年次	共用年数	最新点検年次	事業費（千円）										工法
											2024年 R6	2025年 R7	2026年 R8	2027年 R9	2028年 R10	2029年 R11	2030年 R12	2031年 R13	2032年 R14	2033年 R15	
6034	すみよし橋	100	13	9 - 347	I	3.0	7.0	1973	51	2022				○					○		なし
6036	三郷103号橋	100	13	9 - 348	I	4.0	6.0	1977	47	2022				○					○		なし
6037	三郷221号線	100	13	9 - 349	I	4.0	3.0	1978	46	2022				○					○		なし
6041	三郷217号橋	100	13	9 - 350	I	4.0	6.4	1971	53	2022				○					○		なし
6042	三郷242号橋	100	13	9 - 351	I	3.0	4.4	1966	58	2022				○					○		なし
6043	三郷251号橋	100	13	9 - 352	I	4.0	3.1	1969	55	2022				○					○		なし
6046	三郷71号橋	100	13	9 - 353	I	2.0	5.2	1971	53	2022				○					○		なし
6048	三郷104号橋	100	13	9 - 354	I	4.0	2.5	1973	51	2022				○					○		なし
6053	三郷127号橋	100	13	9 - 355	I	3.0	21.2	1988	36	2022				○					○		なし
6054	三郷129号橋	100	13	9 - 356	I	3.0	2.6	1967	57	2022				○					○		なし
6057	三郷153号橋	100	13	9 - 357	I	3.0	6.0	1990	34	2022				○					○		なし
6059	三郷75号橋	100	13	9 - 358	I	3.0	4.7	1982	42	2022				○					○		なし
6061	栗之木下橋	100	13	9 - 359	I	3.0	5.4	1983	41	2022				○					○		なし
6062	三郷220号橋	100	13	9 - 360	I	3.0	2.5	1984	40	2022				○					○		なし
6067	三郷95号橋	100	13	9 - 361	I	5.0	3.0	1969	55	2022				○					○		なし
6068	三郷97号橋	100	13	9 - 362	I	4.0	3.1	1977	47	2022				○					○		なし
6071	三郷87号橋	100	13	9 - 363	I	4.0	4.4	1971	53	2022				○					○		なし
6074	三郷98号橋	100	13	9 - 364	I	3.0	4.0	1978	46	2022				○					○		なし
6075	三郷102号橋	100	13	9 - 365	I	3.0	3.0	1979	45	2022				○					○		なし
6077	三郷203号橋	100	13	9 - 366	I	3.0	6.4	1988	36	2022				○					○		なし
6078	三郷212号橋	100	13	9 - 367	I	3.0	6.0	1999	25	2022				○					○		なし
6079	三郷243号橋	100	13	9 - 368	I	3.0	4.4	1989	35	2022				○					○		なし
6083	三郷178号橋	100	13	9 - 369	I	3.0	5.5	1971	53	2022				○					○		なし
6084	三郷200号橋	100	13	9 - 370	I	3.0	10.1	1972	52	2022				○					○		なし
6086	三郷240号橋	100	13	9 - 371	I	3.0	6.2	1974	50	2022				○					○		なし
6089	三郷99号橋	100	13	9 - 372	I	3.0	6.0	1991	33	2022				○					○		なし
6090	三郷101号橋	100	13	9 - 373	I	2.0	17.3	1975	49	2022				○					○		なし
6091	三郷154号橋	100	13	9 - 374	I	3.0	6.0	1990	34	2022				○					○		なし
6095	三郷152号橋	100	13	9 - 375	I	3.0	7.0	1982	42	2022				○					○		なし
6097	三郷201号橋	100	13	9 - 376	I	3.0	6.6	1983	41	2022				○					○		なし
6177	堀金113号橋	100	13	9 - 377	I	3.0	3.9	1993	31	2021			○					○			なし
6205	潮幅下橋	100	13	9 - 378	I	3.0	4.6	1979	45	2025		○					○				なし(直営点検)
6206	潮下川原橋	100	13	9 - 379	I	3.0	5.2	1980	44	2025		○					○				なし(直営点検)
6221	矢下沢４号橋	100	13	9 - 380	I	5.0	3.6	1966	58	2025		○					○				なし(直営点検)
6238	中村３号橋	100	13	9 - 381	I	4.0	5.2	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6239	中村６号橋	100	13	9 - 382	I	4.0	3.1	1976	48	2025		○					○				なし(直営点検)
6240	中村５号橋	100	13	9 - 383	I	3.0	2.9	1977	47	2025		○					○				なし(直営点検)
6241	小泉３号橋	100	13	9 - 384	I	4.0	6.0	1978	46	2025		○					○				なし(直営点検)
6253	奥沢４号橋	100	13	9 - 385	I	4.0	6.8	1973	51	2025		○					○				なし(直営点検)
6264	尻無橋	100	13	9 - 386	I	4.0	3.1	1979	45	2025		○					○				なし(直営点検)
6272	千才町１号橋	100	13	9 - 387	I	2.0	4.0	1974	50	2025		○					○				なし(直営点検)
6273	千才町２号橋	100	13	9 - 388	I	2.0	2.8	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6274	栄町２号橋	100	13	9 - 389	I	3.0	7.2	1976	48	2025		○					○				なし(直営点検)
6280	小倉沢３号橋	100	13	9 - 390	I	4.0	3.7	1972	52	2025		○					○				なし(直営点検)
6293	下押野８号橋	100	13	9 - 391	I	4.0	4.3	1980	44	2025		○					○				なし(直営点検)
6296	下押野５号橋	100	13	9 - 392	I	4.0	4.4	2007	17	2025		○					○				なし(直営点検)
6300	塩川原３号橋	100	13	9 - 393	I	3.0	7.0	2001	23	2025		○					○				なし(直営点検)
6301	荻原２号橋	100	13	9 - 394	I	3.0	3.0	2002	22	2025		○					○				なし(直営点検)
6303	荻原１号橋	100	13	9 - 395	I	3.0	5.0	2016	8	2025		○					○				なし(直営点検)
6305	荻原４号橋	100	13	9 - 396	I	4.0	4.0	1973	51	2025		○					○				なし(直営点検)
6307	荻原６号橋	100	13	9 - 397	I	3.0	1.3	1975	49	2025		○					○				なし(直営点検)
6308	荻原７号橋	100	13	9 - 398	I	3.0	4.5	1982	42	2025		○					○				なし(直営点検)
6311	荻原８号橋	100	13	9 - 399	I	3.0	4.5	1976	48	2025		○					○				なし
6313	高鼻沢１号橋	100	13	9 - 400	I	4.0	5.0	1986	38	2025		○					○				なし(直営点検)
6402	三郷143号橋	100	13	9 - 401	I	3.0	4.2	1968	56	2022				○					○		なし
6403	三郷172号橋	100	13	9 - 402	I	3.0	6.0	1989	35	2022				○					○		なし
6404	三郷176号橋	100	13	9 - 403	I	3.0	7.9	1990	34	2022				○					○		なし
6405	三郷252号橋	100	13	9 - 404	I	3.0	8.0	1981	43	2022				○					○		なし
6409	三郷76号橋	100	13	9 - 405	I	3.0	4.1	1982	42	2022				○					○		なし
6410	三郷113号橋	100	13	9 - 406	I	4.0	6.5	1969	55	2022				○					○		なし
6411	中島橋	100	13	9 - 407	I	3.0	3.1	1969	55	2022				○					○		なし
6412	三郷159号橋	100	13	9 - 408	I	3.0	2.6	1971	53	2022				○					○		なし
6413	三郷161号橋	100	13	9 - 409	I	3.0	8.4	1994	30	2022				○					○		なし
6416	三郷70号橋	100	13	9 - 410	I	3.0	5.1	1971	53	2021			○					○			なし
6417	三郷233号橋	100	13	9 - 411	I	3.0	6.4	1984	40	2022				○					○		なし
6419	三郷100号橋	100	13	9 - 412	I	3.0	2.0	1985	39	2022				○					○		なし
6420	三郷160号橋	100	13	9 - 413	I	2.0	4.0	1986	38	2022				○					○		なし
6421	三郷194号橋	100	13	9 - 414	I	2.0	8.0	1995	29	2022				○					○		なし
6422	三郷199号橋	100	13	9 - 415	I	2.0	5.7	1987	37	2022				○					○		なし
6423	三郷202号橋	100	13	9 - 416	I	2.0	6.1	1988	36	2022				○					○		なし
6424	三郷204号橋	100	13	9 - 417	I	2.0	5.8	1989	35	2022				○					○		なし
6425	三郷205号橋	100	13	9 - 418	I	2.0	6.4	1990	34	2022				○					○		なし
6426	三郷209号橋	100	13	9 - 419	I	2.0	5.0	1981	43	2022				○					○		なし
6427	三郷246号橋	100	13	9 - 420	I	2.0	5.9	1996	28	2022				○					○		なし
6431	三郷187号橋	100	13	9 - 421	I	2.0	3.8	1982	42	2022				○					○		なし
6432	三郷189号橋	100	13	9 - 422	I	2.0	2.8	1997	27	2022				○					○		なし
6440	豊科3071号橋	100	13	9 - 423	I	2.0	5.4	1972	52	2021			○					○			なし
6443	明科1256－１号橋	100	13	9 - 424	I	3.0	3.6	1987	37	2025		○					○				なし(直営点検)
6445	明科4293号橋	100	13	9 - 425	I	3.0	5.0	1973	51	2025		○					○				なし(直営点検)
6461	寺所２号橋	100	13	9 - 426	I	5.0	1.3	2007	17	2021			○					○			なし
6466	豊科3167号橋	100	13	9 - 427	I	2.0	11.3	1990	34	2025		○					○				なし(直営点検)
6470	豊科1719号橋	100	13	9 - 428	I	5.0	7.0	2014	10	2021			○					○			なし
6471	穂高3228号橋	100	13	9 - 429	I	2.0	6.7	2011	13	2021			○					○			なし
6472	堀金1313号橋	100	13	9 - 430	I	3.0	7.5	2015	9	2022				○					○		なし
6473	堀金1750号橋	100	13	9 - 431	I	5.0	3.0	2015	9	2022				○					○		なし
6477	穂高2527−２号橋	100	13	9 - 432	I	2.0	5.6	1980	44	2022				○					○		なし
6479	堀金1752−２号橋	100	13	9 - 433	I	2.0	4.2	2019	5	2022				○					○		なし
6480	穂高4154号橋	100	13	9 - 434	I	2.0	4.2	2019	5	2022				○					○		なし
6481	豊科3008号橋	100	13	9 - 435	I	4.0	11.7	1974	50	2022				○					○		なし